


## Chương 3

### Khôi phục sự cố



#### Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- Phân loại sự cố
- Mục tiêu của khôi phục sự cố
- Nhật ký giao tác (transaction log)
- Điểm lưu trữ (checkpoint)
  - Checkpoint đơn giản
  - Checkpoint linh động (nonquiescent checkpoint)
- Phương pháp khôi phục
  - Undo-Logging (immediate modification)
  - Redo-Logging (deferred modification)
  - Undo/Redo Logging


#### Nhắc lại

- Tính toàn vẹn - đúng đắn, chính xác của dữ liệu
- Tính toàn vẹn - nhất quán của ràng buộc
- Trạng thái nhất quán
  - Thỏa các ràng buộc toàn vẹn
- CSDL nhất quán
  - CSDL ở trạng thái nhất quán


## Giới thiệu

- Làm thế nào mà ràng buộc bị vi phạm?
  - Lỗi lập trình của các giao tác (transaction bug)
  - Lỗi lập trình của DBMS (DBMS bug)
  - Hư hỏng phần cứng (hardware failure)
  - Chia sẻ dữ liệu (data sharing)
- Làm thế nào để sửa lỗi và khôi phục?
  - Chia sẻ dữ liệu - chương 2
  - Sự cố - chương 3

## Sự cố



## Phân loại sự cố



- Sự cố do nhập liệu sai
- Sự cố trên thiết bị lưu trữ (media failure)
- Sự cố của giao dịch (transaction failure)
- Sự cố liên quan đến hệ thống (system failure)

## Sự cố do nhập liệu sai



- Dữ liệu sai hiển nhiên
  - Nhập thiếu 1 số trong dãy số điện thoại
- Dữ liệu sai không thể phát hiện
  - Nhập sai 1 số trong dãy số điện thoại
- DBMS cung cấp các cơ chế cho phép phát hiện lỗi
  - Ràng buộc khóa chính, khóa ngoại
  - Ràng buộc miền giá trị
  - Trigger

Khởi phục sự cố

7

---

---

---

---

---

---

---

---

## Sự cố trên thiết bị lưu trữ



- Mất dữ liệu trên thiết bị lưu trữ
- Không thể truy cập lên thiết bị lưu trữ
- Ví dụ
  - Đầu đọc của đĩa cứng hư
  - Sector trên đĩa cứng hư
- DBMS áp dụng
  - Kỹ thuật RAID
  - Duy trì CSDL trên băng từ hoặc đĩa quang (archive)

Khởi phục sự cố

8

---

---

---

---

---

---

---

---

## Sự cố của giao tác



- Sự cố làm cho 1 giao tác kết thúc không bình thường
- Ví dụ
  - Chia cho không
  - Giao tác bị hủy
  - Dữ liệu nhập sai
  - Tràn số
- DBMS thực hiện lại giao tác

Khởi phục sự cố

9

---

---

---

---

---

---

---

---

## Sự cố hệ thống

- Mất dữ liệu của bộ nhớ trong
- Không thể truy cập bộ nhớ trong
- Ví dụ
  - Cúp điện
  - Lỗi phần mềm DBMS hoặc OS
  - Hư RAM
- DBMS cần cứu chữa và phục hồi dữ liệu
  - Nhật ký giao tác (transaction log)



Khôi phục sự cố

10

---

---

---

---

---


---

---

---

## Mục tiêu của khôi phục sự cố

- Đưa CSDL về trạng thái nhất quán sau cùng nhất trước khi xảy ra sự cố
- Đảm bảo 2 tính chất của giao tác
  - Nguyên tử (atomic)
  - Bền vững (durability)



Khôi phục sự cố

11

---

---

---

---

---


---

---

---

## Nhật ký giao tác

- Nhật ký giao tác là một chuỗi các mẫu tin (log record) ghi nhận lại các hành động của DBMS
  - Một mẫu tin cho biết một giao tác nào đó đã làm những gì
- Nhật ký là một tập tin tuần tự được lưu trữ trên bộ nhớ chính, và sẽ được ghi xuống đĩa ngay khi có thể

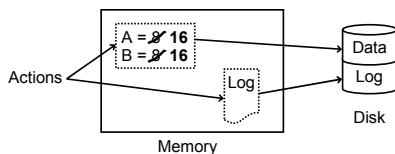

Khôi phục sự cố

12

---

---

---

---

---

---

---

---

## Nhật ký giao tác (tt)



- Mẫu tin nhật ký gồm có
  - <start T>
    - Ghi nhận giao tác T bắt đầu hoạt động
  - <commit T>
    - Ghi nhận giao tác T đã hoàn tất
  - <abort T>
    - Ghi nhận giao tác T bị hủy
  - <T, X, v, w>
    - Ghi nhận giao tác T cập nhật lên đơn vị dữ liệu X
    - X có giá trị trước khi cập nhật là v và sau khi cập nhật là w

Khởi phục sự cố

13

---

---

---

---

---

---

---

---

## Nhật ký giao tác (tt)



- Khi sự cố hệ thống xảy ra
  - DBMS sẽ tra cứu nhật ký giao tác để khôi phục những gì mà các giao tác đã làm
- Để sửa chữa các sự cố
  - Một vài giao tác sẽ phải thực hiện lại (redo)
    - Những giá trị đã cập nhật xuống CSDL sẽ phải cập nhật lần nữa
  - Một vài giao tác không cần phải thực hiện lại (undo)
    - CSDL sẽ được khôi phục về lại trạng thái trước khi thực hiện

Khởi phục sự cố

14

---

---

---

---

---

---

---

---

## Nội dung chi tiết



- Giới thiệu
- Phân loại sự cố
- Mục tiêu của khôi phục sự cố
- Nhật ký giao tác (transaction log)
- Điểm lưu trữ (checkpoint)
  - Checkpoint đơn giản
  - Checkpoint linh động (nonquiescent checkpoint)
- Phương pháp khôi phục

Khởi phục sự cố

15

---

---

---

---

---

---

---

---

## Điểm lưu trữ



- Quá trình tra cứu nhật ký mất nhiều thời gian
  - Do phải quét hết tập tin nhật ký
- Thực hiện lại các giao tác đã được ghi xuống đĩa làm cho việc phục hồi diễn ra lâu hơn

→ Checkpoint

- Nhật ký giao tác có thêm mẫu tin <checkpoint> hay <ckpt>
- Mẫu tin <checkpoint> sẽ được ghi xuống nhật ký định kỳ
  - Vào thời điểm mà DBMS ghi tất cả những gì thay đổi của CSDL từ vùng đệm xuống đĩa

---

---

---

---

---

---

---

---

## Điểm lưu trữ đơn giản



- Khi đến điểm lưu trữ, DBMS
  - (1) Tạm dừng tiếp nhận các giao tác mới
- (2) Dợi các giao tác đang thực hiện
  - Hoặc là hoàn tất (commit)
  - Hoặc là hủy bỏ (abort)và ghi mẫu tin <commit T> hay <abort T> vào nhật ký
- (3) Tiến hành ghi nhật ký từ vùng đệm xuống đĩa
- (4) Tạo 1 mẫu tin <checkpoint> và ghi xuống đĩa
- (5) Tiếp tục nhận các giao tác mới

---

---

---

---

---

---


---

---

## Điểm lưu trữ đơn giản (tt)



- Các giao tác ở phía trước điểm lưu trữ là những giao tác đã kết thúc → không cần làm lại
- Và sau điểm lưu trữ là những giao tác chưa thực hiện xong → cần khôi phục
- Không phải duyệt hết nhật ký
  - Duyệt từ cuối nhật ký đến điểm lưu trữ



---

---

---

---

---

---

---

---


## Điểm lưu trữ linh động

- Trong thời gian checkpoint hệ thống gần như tạm ngưng hoạt động

- Chờ các giao tác hoàn tất hoặc hủy bỏ

→ Nonquiescent checkpoint

- Cho phép tiếp nhận các giao tác mới trong quá trình checkpoint
- Mẫu tin <start ckpt ( $T_1, T_2, \dots, T_k$ )>
- Mẫu tin <end ckpt>



Khôi phục sự cố

19

---

---

---

---

---

---

---

---

## Điểm lưu trữ linh động (tt)

- Khi đến điểm lưu trữ, DBMS

- (1) Tạo mẫu tin <start ckpt ( $T_1, T_2, \dots, T_k$ )> và ghi xuống đĩa
  - $T_1, T_2, \dots, T_k$  là những giao tác đang thực thi

- (2) Chờ cho đến khi  $T_1, T_2, \dots, T_k$  hoàn tất hay hủy bỏ, nhưng không ngăn các giao tác mới bắt đầu

- (3) Khi  $T_1, T_2, \dots, T_k$  thực hiện xong, tạo mẫu tin <end ckpt> và ghi xuống đĩa

Khôi phục sự cố

20

---

---

---

---

---

---

---

---

## Nội dung chi tiết

- Giới thiệu
- Phân loại sự cố
- Mục tiêu của khôi phục sự cố
- Nhật ký giao tác (transaction log)
- Điểm lưu trữ (checkpoint)
- Phương pháp khôi phục
  - Undo-Logging (immediate modification)
  - Redo-Logging (deferred modification)
  - Undo/Redo Logging

Khôi phục sự cố

21

---

---

---

---

---

---

---

---

## Phương pháp Undo-Logging

- Qui tắc
  - (1) Một thao tác phát sinh ra 1 mẫu tin nhật ký
    - Mẫu tin của thao tác cập nhật chỉ ghi nhận lại giá trị cũ
    - $\langle T, X, v \rangle$
  - (2) Trước khi X được cập nhật xuống đĩa, mẫu tin  $\langle T, X, v \rangle$  đã phải có trên đĩa
  - (3) Trước khi mẫu tin  $\langle \text{commit}, T \rangle$  được ghi xuống đĩa, tất cả các cập nhật của T đã được phản ánh lên đĩa
    - Flush-log: chỉ chép những block mẫu tin nhật ký mới chưa được chép trước đó

Khôi phục sự cố

22

## Ví dụ

Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							$\langle \text{start } T \rangle$
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	$t = t * 2$	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	$\langle T, A, 8 \rangle$
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	$t = t * 2$	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	$\langle T, B, 8 \rangle$
8	<b>Flush log</b>						
9	Output(A)	16	16	16	16	8	
10	Output(B)	16	16	16	16	16	
11							$\langle \text{commit } T \rangle$
12	<b>Flush log</b>						

Khôi phục sự cố

23

## Phương pháp Undo-Logging (tt)

- Khôi phục
  - (1) Gọi S là tập các giao tác chưa kết thúc
    - Có  $\langle \text{start } T_i \rangle$  trong nhật ký nhưng
    - Không có  $\langle \text{commit } T_i \rangle$  hay  $\langle \text{abort } T_i \rangle$  trong nhật ký
  - (2) Với mỗi mẫu tin  $\langle T_i, X, v \rangle$  trong nhật ký (theo thứ tự cuối tập tin đến đầu tập tin)
    - Nếu  $T_i \in S$  thì  $\begin{cases} - \text{Write}(X, v) \\ - \text{Output}(X) \end{cases}$
  - (3) Với mỗi  $T_i \in S$ 
    - Ghi mẫu tin  $\langle \text{abort } T_i \rangle$  lên nhật ký


Khôi phục sự cố

24



# Phương pháp Undo-Logging (tt)

- Khi có sự cố
  - $T_1$  và  $T_3$  đã hoàn tất
  - $T_2$  và  $T_4$  chưa kết thúc

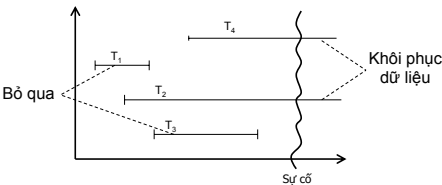

Khôi phục sự cố

25

---

---

---

---

---

---

---

---

# Ví dụ

Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							<start T>
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	t:=t*2	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	<T, A, 8>
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	t:=t*2	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	<T, B, 8>
8	Flush log						
9	Output(A)	16	16	16	16	8	
10	Output(B)	16	16	16	16	16	
11							<commit T>
12	Flush log						

A và B không thay đổi nên không cần khôi phục

Khôi phục A=8 và B=8

Không cần khôi phục A và B

Khôi phục sự cố

26

---

---

---

---

---

---

---

---

# Undo-Logging & Checkpoint

Checkpoint →  
<start  $T_1$ >  
< $T_1$ , A, 5>  
<start  $T_2$ >  
< $T_2$ , B, 10>

- Vì  $T_1$  và  $T_2$  đang thực thi nên chờ
- Sau khi  $T_1$  và  $T_2$  hoàn tất hoặc hủy bỏ
- Ghi mẫu tin <checkpoint> lên nhật ký

Khôi phục sự cố

27

---

---

---

---

---

---

---

---

## Undo-Logging & Checkpoint (tt)

### • Ví dụ

```

<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<T2, B, 10>
<T2, C, 15>
<T2, D, 20>
<commit T1>
<commit T2>
<checkpoint>
<start T3>
<T3, E, 25>
<T3, F, 30>
    
```

scan

- <T<sub>3</sub>, F, 30>
  - T<sub>3</sub> chưa kết thúc
  - Khôi phục F=30
- < T<sub>3</sub>, E, 25 >
  - Khôi phục E=25
- <checkpoint>
  - Dừng

Khôi phục sự cố

28

## Undo-Logging & Checkpoint (tt)

```

<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<T2, B, 10>
Nonquiescent
Checkpoint →
    
```

- Vì T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> đang thực thi nên tạo <start ckpt (T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>)>
- Trong khi chờ T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> kết thúc, DBMS vẫn tiếp nhận các giao tác mới
- Sau khi T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> kết thúc, ghi <end ckpt> lên nhật ký

Khôi phục sự cố

29

## Undo-Logging & Checkpoint (tt)

### • Ví dụ 1 >

```

<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<T2, B, 10>
<start ckpt (T1, T2)>
<T2, C, 15>
<start T3>
<T1, D, 20>
<commit T1>
<T3, E, 25>
<commit T2>
<end ckpt>
<T3, F, 30>
    
```

scan


- <T<sub>3</sub>, F, 30>
  - T<sub>3</sub> chưa kết thúc
  - Khôi phục F=30
- <end ckpt>
  - Những giao tác bắt đầu trước <start ckpt> đã hoàn tất
  - T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> đã hoàn tất
- < T<sub>3</sub>, F, 30 >
  - Khôi phục E=25
- <start ckpt (T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>)>
  - Dừng

Khôi phục sự cố

30

## Undo-Logging & Checkpoint (tt)

### Ví dụ 2



- $\langle T_3, E, 25 \rangle$ 
  - $T_3$  chưa kết thúc
  - Khôi phục  $E=25$
- $\langle \text{commit } T_1 \rangle$ 
  - $T_1$  bắt đầu trước  $\langle \text{start ckpt} \rangle$  và đã hoàn tất
- $\langle T_2, C, 15 \rangle$ 
  - $T_2$  bắt đầu trước  $\langle \text{start ckpt} \rangle$  và chưa kết thúc
  - Khôi phục  $C=15$
- $\langle \text{start ckpt } (T_1, T_2) \rangle$ 
  - Chỉ có  $T_1$  và  $T_2$  bắt đầu trước đó
- $\langle T_2, B, 10 \rangle$ 
  - Khôi phục  $B=10$
- $\langle \text{start } T_2 \rangle$ 
  - Dừng

Khôi phục sự cố

31

## Phương pháp Redo-Logging

### Qui tắc

- (1) Một thao tác phát sinh ra 1 mẫu tin nhật ký
  - Mẫu tin của thao tác cập nhật chỉ ghi nhận lại giá trị mới
  - $\langle T, X, w \rangle$
- (2) Trước khi X được cập nhật xuống đĩa, tất cả các mẫu tin nhật ký của giao tác cập nhật X đã phải có trên đĩa
  - Bao gồm mẫu tin cập nhật  $\langle T, X, w \rangle$  và  $\langle \text{commit } T \rangle$
- (3) Khi T hoàn tất, tiến hành ghi nhật ký xuống đĩa
  - Flush-log: chỉ chép những block mẫu tin nhật ký mới chưa được chép trước đó

Khôi phục sự cố

32

## Ví dụ

Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							$\langle \text{start } T \rangle$
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	$t=t*2$	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	$\langle T, A, 16 \rangle$
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	$t=t*2$	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	$\langle T, B, 16 \rangle$
8							$\langle \text{commit } T \rangle$
9	<b>Flush log</b>						
10	Output(A)	16	16	16	16	8	
11	Output(B)	16	16	16	16	16	

Khôi phục sự cố

33

# Phương pháp Redo-Logging (tt)



- Khôi phục
  - (1) Gọi S là tập các giao tác hoàn tất
    - Có mẫu tin <commit T<sub>i</sub>> trong nhật ký
  - (2) Với mỗi mẫu tin <T<sub>i</sub>, X, w> trong nhật ký (theo thứ tự cuối tập tin đến đầu tập tin)
    - Nếu T<sub>i</sub> ∈ S thì  $\begin{cases} - \text{Write}(X, w) \\ - \text{Output}(X) \end{cases}$
  - (3) Với mỗi T<sub>j</sub> ∉ S
    - Ghi mẫu tin <abort T<sub>j</sub>> lên nhật ký

---

---

---

---

---

---


---

---

# Phương pháp Redo-Logging (tt)



- Khi có sự cố
  - T<sub>1</sub> và T<sub>3</sub> đã hoàn tất
  - T<sub>2</sub> và T<sub>4</sub> chưa kết thúc

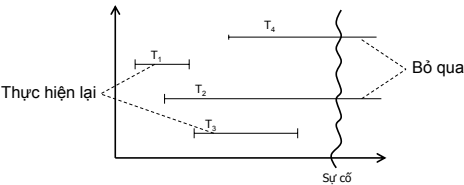

---

---

---

---

---

---

---

---

# Ví dụ



Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							<start T>
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	t:=t*2	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	<T, A, 16>
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	t:=t*2	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	<T, B, 16>
8							<commit T>
9	Flush log						
10	Output(A)	16	16	16	16	8	
11	Output(B)	16	16	16	16	16	

Xem như T chưa hoàn tất, A và B không có thay đổi

Thực hiện lại T, ghi A=16 và B=16

Thực hiện lại T, ghi A=16 và B=16

---

---

---

---

---

---

---

---

## Redo-Logging & Checkpoint



- Nhận xét
  - Phương pháp Redo thực hiện ghi dữ liệu trễ so với thời điểm hoàn tất của các giao tác
  - <start ckpt>
    - Thực hiện ghi xuống đĩa những dữ liệu đã hoàn tất mà trước đó chưa được ghi
  - <end ckpt>
- Mẫu tin <end ckpt> được ghi vào nhật ký mà không phải đợi các giao tác hoàn tất (commit) hoặc hủy bỏ (abort)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Redo-Logging & Checkpoint (tt)



- Đến điểm lưu trữ, DBMS
  - (1) Tạo mẫu tin <start ckpt ( $T_1, T_2, \dots, T_k$ )> và ghi xuống đĩa
    - $T_1, T_2, \dots, T_k$  là những giao tác đang thực thi
  - (2) Ghi xuống đĩa những dữ liệu của các giao tác đã hoàn tất trên vùng đệm
  - (3) Tạo mẫu tin <end ckpt> và ghi xuống đĩa

---

---

---

---

---

---

---

---

## Redo-Logging & Checkpoint (tt)



### • Ví dụ 1

```
<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 15>
<start T3>
<T3, D, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
<commit T3>
```

- $T_1$  đã hoàn tất trước <start ckpt>
  - Có thể đã được ghi xuống đĩa
  - Nếu chưa thì trước khi <end ckpt> cũng được ghi xuống đĩa
- Sau <start ckpt>
  - $T_2$  đang thực thi
  - $T_3$  bắt đầu
- Sau <end ckpt>
  - $T_2$  và  $T_3$  hoàn tất

---

---

---

---

---

---


---

---

## Redo-Logging & Checkpoint (tt)

### • Ví dụ 1

```
<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 15>
<start T3>
<T3, D, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
<commit T3>
```




- Tìm thấy <end ckpt>
- Chỉ xét T<sub>2</sub> và T<sub>3</sub>
- <commit T<sub>2</sub>>
  - Thực hiện lại T<sub>2</sub>
  - Ghi C=15 và B=10
- <commit T<sub>3</sub>>
  - Thực hiện lại T<sub>3</sub>
  - Ghi D=20

## Redo-Logging & Checkpoint (tt)

### • Ví dụ 2

```
<start T1>
<T1, A, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 15>
<start T3>
<T3, D, 20>
```



- T<sub>2</sub> và T<sub>3</sub> chưa hoàn tất
  - Không thực hiện lại
- T<sub>1</sub> đã hoàn tất
  - Thực hiện lại T<sub>1</sub>
  - Ghi A=5

## Nhận xét

- Undo-logging (immediate modification)
  - Khi giao tác kết thúc, dữ liệu được ghi xuống đĩa ngay lập tức
  - Truy xuất đĩa nhiều
- Redo-logging (deferred modification)
  - Giữ lại các cập nhật trên vùng đệm cho đến khi giao tác hoàn tất và mẫu tin nhật ký được ghi xuống đĩa
  - Tốn nhiều bộ nhớ

## Phương pháp Undo/Redo-Logging



- Qui tắc
  - (1) Một thao tác phát sinh ra 1 mẫu tin nhật ký
    - Mẫu tin của thao tác cập nhật ghi nhận giá trị cũ và mới của một đơn vị dữ liệu
    - $\langle T, X, v, w \rangle$
  - (2) Trước khi X được cập nhật xuống đĩa, các mẫu tin cập nhật  $\langle T, X, v, w \rangle$  đã phải có trên đĩa
  - (3) Khi T hoàn tất, tạo mẫu tin  $\langle \text{commit } T \rangle$  trên nhật ký và ghi xuống đĩa

Khởi phục sự cố

43

---

---

---

---

---

---

---

---

## Ví dụ



Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							$\langle \text{start } T \rangle$
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	$t=t*2$	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	$\langle T, A, 8, 16 \rangle$
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	$t=t*2$	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	$\langle T, B, 8, 16 \rangle$
8	Flush log						
9	Output(A)	16	16	16	16	8	
10							$\langle \text{commit } T \rangle$
11	Output(B)	16	16	16	16	16	

Khởi phục sự cố

44

---

---

---

---

---

---

---

---

## Phương pháp Undo/Redo-Logging (tt)



- Khởi phục
  - (1) Khởi phục lại (undo) những giao tác chưa kết thúc
    - Theo thứ tự từ cuối nhật ký đến đầu nhật ký
  - (2) Thực hiện lại (redo) những giao tác đã hoàn tất
    - Theo thứ tự từ đầu nhật ký đến cuối nhật ký

Khởi phục sự cố

45

---

---

---

---

---


---

---

---

## Phương pháp Undo/Redo-Logging (tt)

- Khi gặp sự cố
  - $T_1$  và  $T_3$  đã hoàn tất
  - $T_2$  và  $T_4$  chưa kết thúc

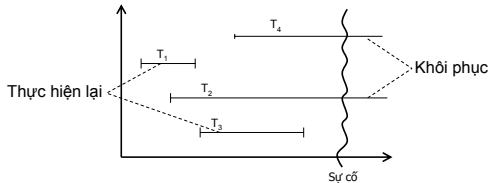

Khởi phục sự cố

46

## Ví dụ

Bước	Hành động	t	Mem A	Mem B	Disk A	Disk B	Mem Log
1							<start T>
2	Read(A,t)	8	8		8	8	
3	$t := t * 2$	16	8		8	8	
4	Write(A,t)	16	16		8	8	<T, A, 8, 16>
5	Read(B,t)	8	16	8	8	8	
6	$t := t * 2$	16	16	8	8	8	
7	Write(B,t)	16	16	16	8	8	<T, B, 8, 16>
8	Flush log						
9	Output(A)	16	16	16	16	8	T chưa kết thúc, khởi phục A=8 <commit T> đã được ghi xuống đĩa, thực hiện lại T, A=16 và B=16
10							
11	Output(B)	16	16	16	16	16	

Khởi phục sự cố

47

## Undo/Redo-Logging & Checkpoint

- Khi đến điểm lưu trữ, DBMS
  - (1) Tạo mẫu tin <start ckpt ( $T_1, T_2, \dots, T_k$ )> và ghi xuống đĩa
    - $T_1, T_2, \dots, T_k$  là những giao tác đang thực thi
  - (2) Ghi xuống đĩa những dữ liệu đang nằm trên vùng đệm
    - Những đơn vị dữ liệu được cập nhật bởi các giao tác
  - (3) Tạo mẫu tin <end ckpt> trong nhật ký và ghi xuống đĩa

Khởi phục sự cố

48



# Undo/Redo-Logging & Checkpoint (tt)



## • Ví dụ 1

```
<start T1>
<T1, A, 4, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 9, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 14, 15>
<start T3>
<T3, D, 19, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
<commit T3>
```

- T<sub>1</sub> đã hoàn tất trước <start ckpt>
- Có thể đã được ghi xuống đĩa
- Nếu chưa thì trước khi <end ckpt> cũng được ghi xuống đĩa
- Giá trị B=10 đã được ghi xuống đĩa

---

---

---

---

---

---

---

---

# Undo/Redo-Logging & Checkpoint (tt)



## • Ví dụ 1

```
<start T1>
<T1, A, 4, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 9, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 14, 15>
<start T3>
<T3, D, 19, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
<commit T3>
```

scan

- Tìm thấy <end ckpt>
- T<sub>1</sub> không cần thực hiện lại
- Xét T<sub>2</sub> và T<sub>3</sub>
- <commit T<sub>2</sub>>
- Thực hiện lại T<sub>2</sub> và ghi C=15
- Không cần ghi B
- <commit T<sub>3</sub>>
- Thực hiện lại T<sub>3</sub> và ghi D=20

---

---

---

---

---

---

---

---

# Undo/Redo-Logging & Checkpoint (tt)



## • Ví dụ 2

```
<start T1>
<T1, A, 4, 5>
<start T2>
<commit T1>
<T2, B, 9, 10>
<start ckpt (T2)>
<T2, C, 14, 15>
<start T3>
<T3, D, 19, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
```

scan

- Tìm thấy <end ckpt>
- T<sub>1</sub> không cần thực hiện lại
- Xét T<sub>2</sub> và T<sub>3</sub>
- <commit T<sub>2</sub>>
- Thực hiện lại T<sub>2</sub> và ghi C=15
- Không cần ghi B
- T<sub>3</sub> chưa kết thúc
- Khởi phục D=19

---

---

---

---

---

---

---

---

# Undo/Redo-Logging & Checkpoint (tt)



## • Ví dụ 3

```
<start T1>
<T1, A, 4, 5>
<start T2>
<commit T1>
<start T3>
<T2, B, 9, 10>
<T3, E, 6, 7>
<start ckpt (T2, T3)>
<T2, C, 14, 15>
<T3, D, 19, 20>
<end ckpt>
<commit T2>
```

↑ scan

- Tìm thấy <end ckpt>
  - T<sub>1</sub> không cần thực hiện lại
- Xét T<sub>2</sub> và T<sub>3</sub>
- <commit T<sub>2</sub>>
  - Thực hiện lại T<sub>2</sub> và ghi C=15
  - Không cần ghi B
- T<sub>3</sub> chưa kết thúc
  - Khôi phục D=19 và E=6

Khôi phục sự cố

52

---

---

---

---

---

---

---

---



Khôi phục sự cố

53

---

---

---

---

---

---

---

---