

Ramas

1. Ramas

- Las **branch (ramas)** permiten el desarrollo colaborativo y en paralelo de un proyecto.
- La rama principal de un proyecto originalmente se llamaba master, pero es preferible utilizar el nombre **main** para evitar la nomenclatura **master/slave**.

1.2 Mostrar ramas

- Para mostrar las ramas de un repositorio se debe emplear el comando:

```
1 git branch [--list] [-a | --all] [-v | --verbose]
```

- El comando **git branch** muestra las ramas si:
 - No se utiliza ninguna opción.
 - Se utiliza la opción **--list**.
- Más opciones:
 - **[-a | --all]**: Opcional. Muestra todas las ramas, incluyendo las remotas.
 - **[-v | --verbose]**: Opcional. Muestra más información de cada rama.

1.3 Crear ramas

- Para crear una nueva rama se debe emplear el comando:

```
1 git branch [-f | --force] <nombre>
```

- **[-f | --force]**: Opcional. Fuerza la creación de la rama.
- **nom**: Nombre de la nueva rama.

Ejemplo: Crear Ramas

```
Trino@PC-Trino MINGW64 ~/IdeaProjects/Bloque2 (master)
$ git branch menjar

Trino@PC-Trino MINGW64 ~/IdeaProjects/Bloque2 (master)
$ git branch beguda


Trino@PC-Trino MINGW64 ~/IdeaProjects/Bloque2 (master)
$ git branch neteja

Trino@PC-Trino MINGW64 ~/IdeaProjects/Bloque2 (master)
$ git branch
  beguda
* master
  menjar
  neteja

Trino@PC-Trino MINGW64 ~/IdeaProjects/Bloque2 (master)
$ git log
commit d77d367b902ea8a9773cb0faeb4a673639349ccb0 (HEAD -> master, neteja, menjar, beguda)
Author: Trinitario Gómez López <trinogl@hotmail.com>
Date: Tue Sep 16 20:42:09 2025 +0200

Commit Inicial
```

Ramas

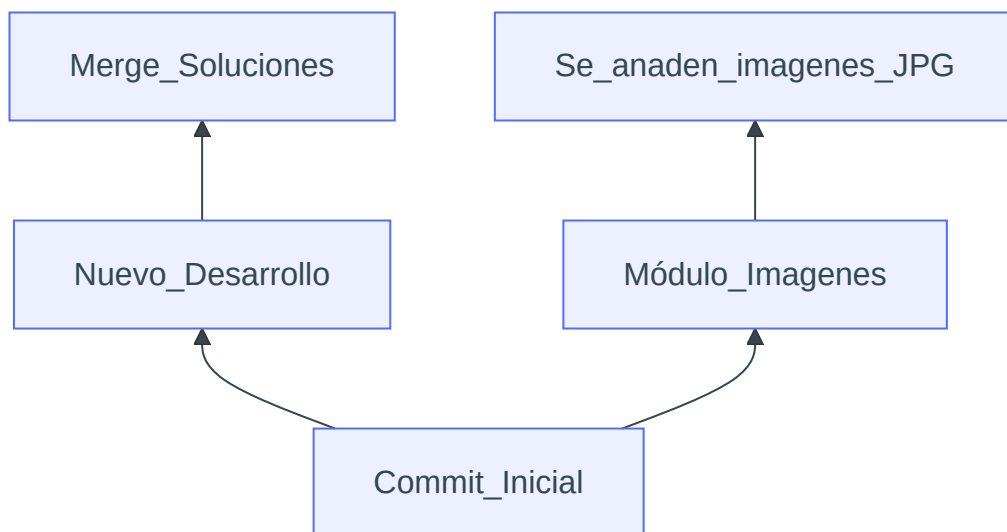

1.4 Cambiar de rama

- Existen dos órdenes para cambiar de rama, cada una con su propia sintaxis y opciones:

```
1 git checkout <nom> 1
2 git switch <nom> 2
```

① nom : Nombre de la rama.

② nom : Nombre de la rama.

1.3 - 1.4 Crear y cambiar de rama

- En el siguiente vídeo se puede observar un ejemplo práctico donde se muestra cómo crea y se cambia de ramas:

