PushT closed loop: GlobalMPPI (KSOS ADMM-cuda + MPPI) vs DIAL
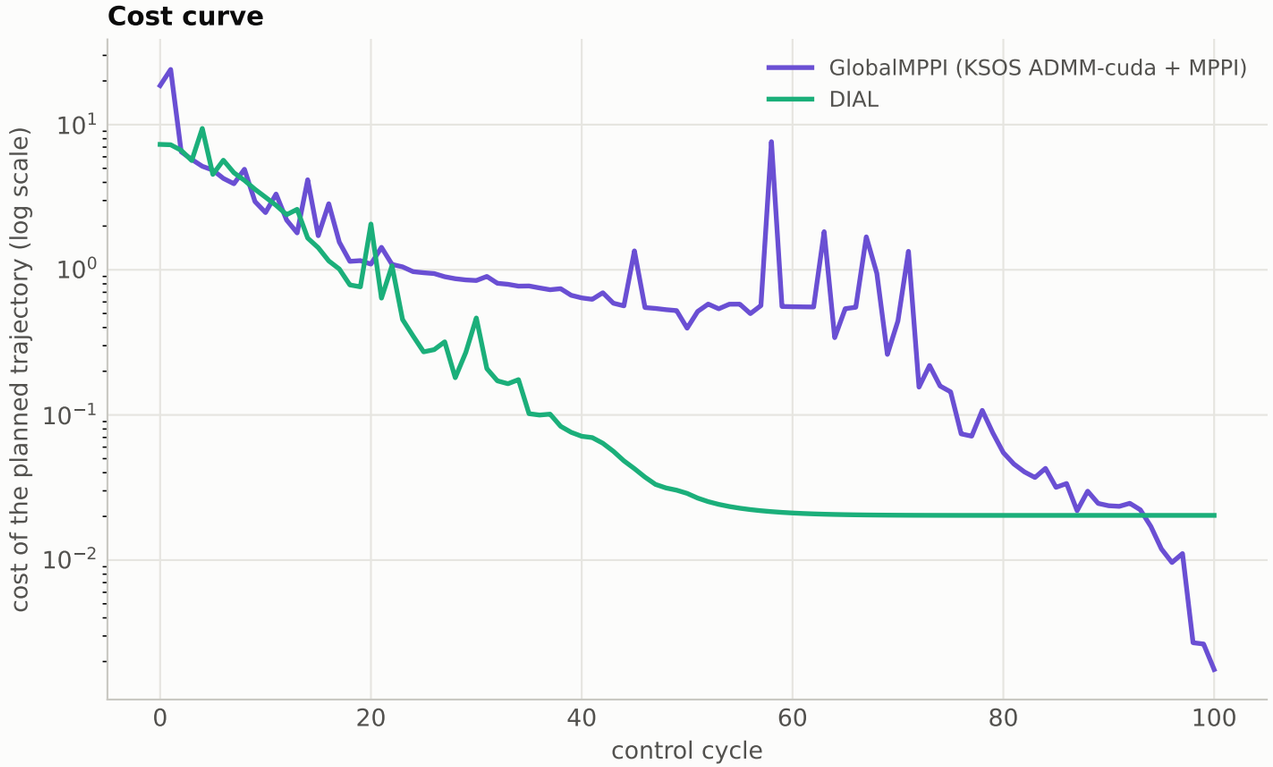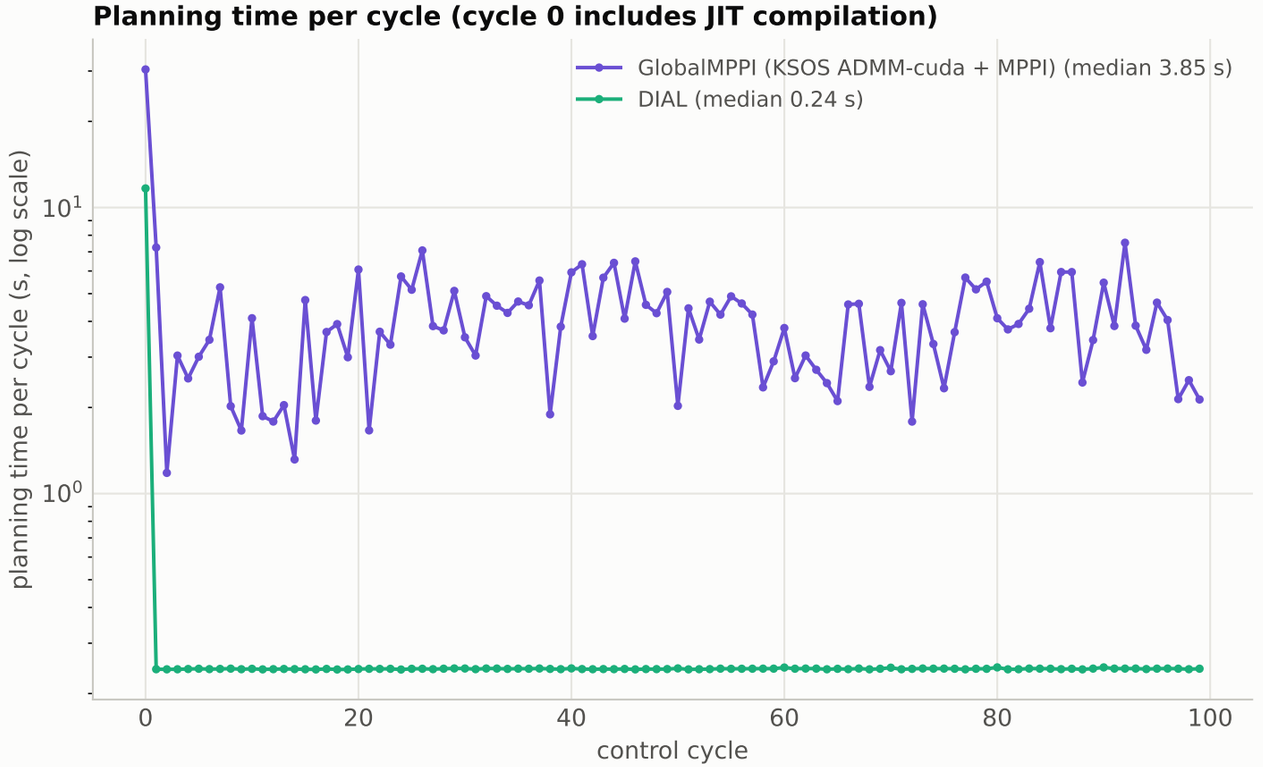
start: block (0.1, 0.1, 1.3), pusher (0, 0); 100 cycles at 50 Hz; seed 0. GlobalMPPI: 5 restarts × 1000 two-level Sobol samples, ADMM-cuda, MPPI 1000 × 5 (σ 0.2). DIAL: pusht.py, 256 × 5