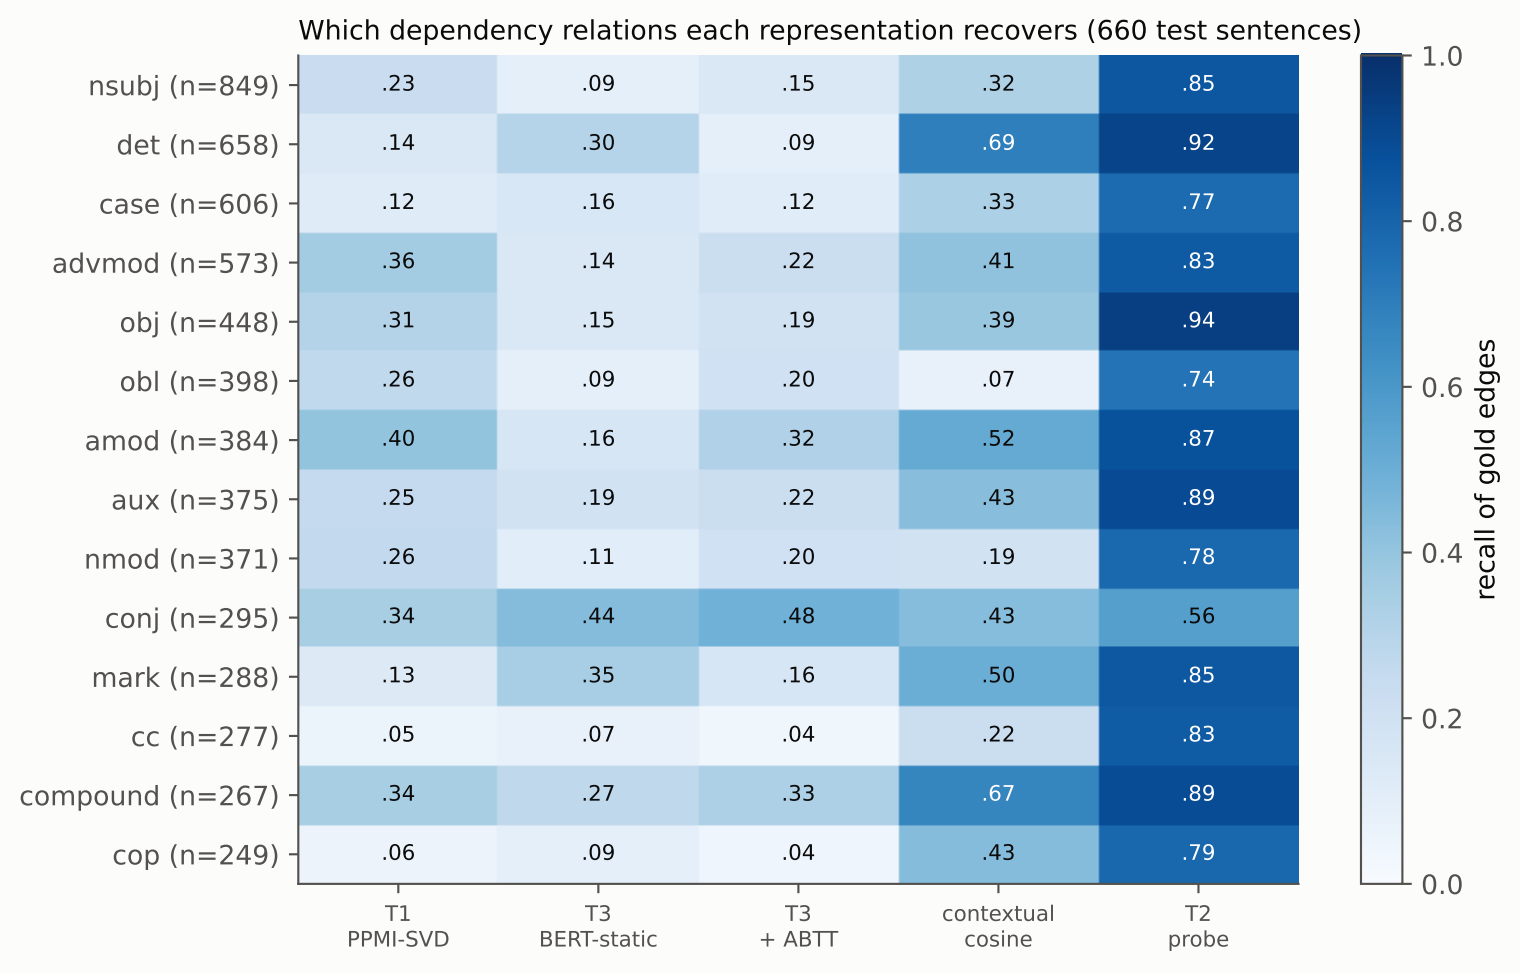
Which dependency relations each representation recovers (660 test sentences)
nsubj (n=849)
det (n=658)
case (n=606)
advmod (n=573)
obj (n=448)
obl (n=398)
amod (n=384)
aux (n=375)
nmod (n=371)
conj (n=295)
mark (n=288)
cc (n=277)
compound (n=267)
cop (n=249)
.23 .09 .15 .32 .85
.14 .30 .09 .69 .92
.12 .16 .12 .33 .77
.36 .14 .22 .41 .83
.31 .15 .19 .39 .94
.26 .09 .20 .07 .74
.40 .16 .32 .52 .87
.25 .19 .22 .43 .89
.26 .11 .20 .19 .78
.34 .44 .48 .43 .56
.13 .35 .16 .50 .85
.05 .07 .04 .22 .83
.34 .27 .33 .67 .89
.06 .09 .04 .43 .79
T1 PPMI-SVD
T3 BERT-static
T3 + ABTT
contextual cosine
T2 probe
recall of gold edges
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0