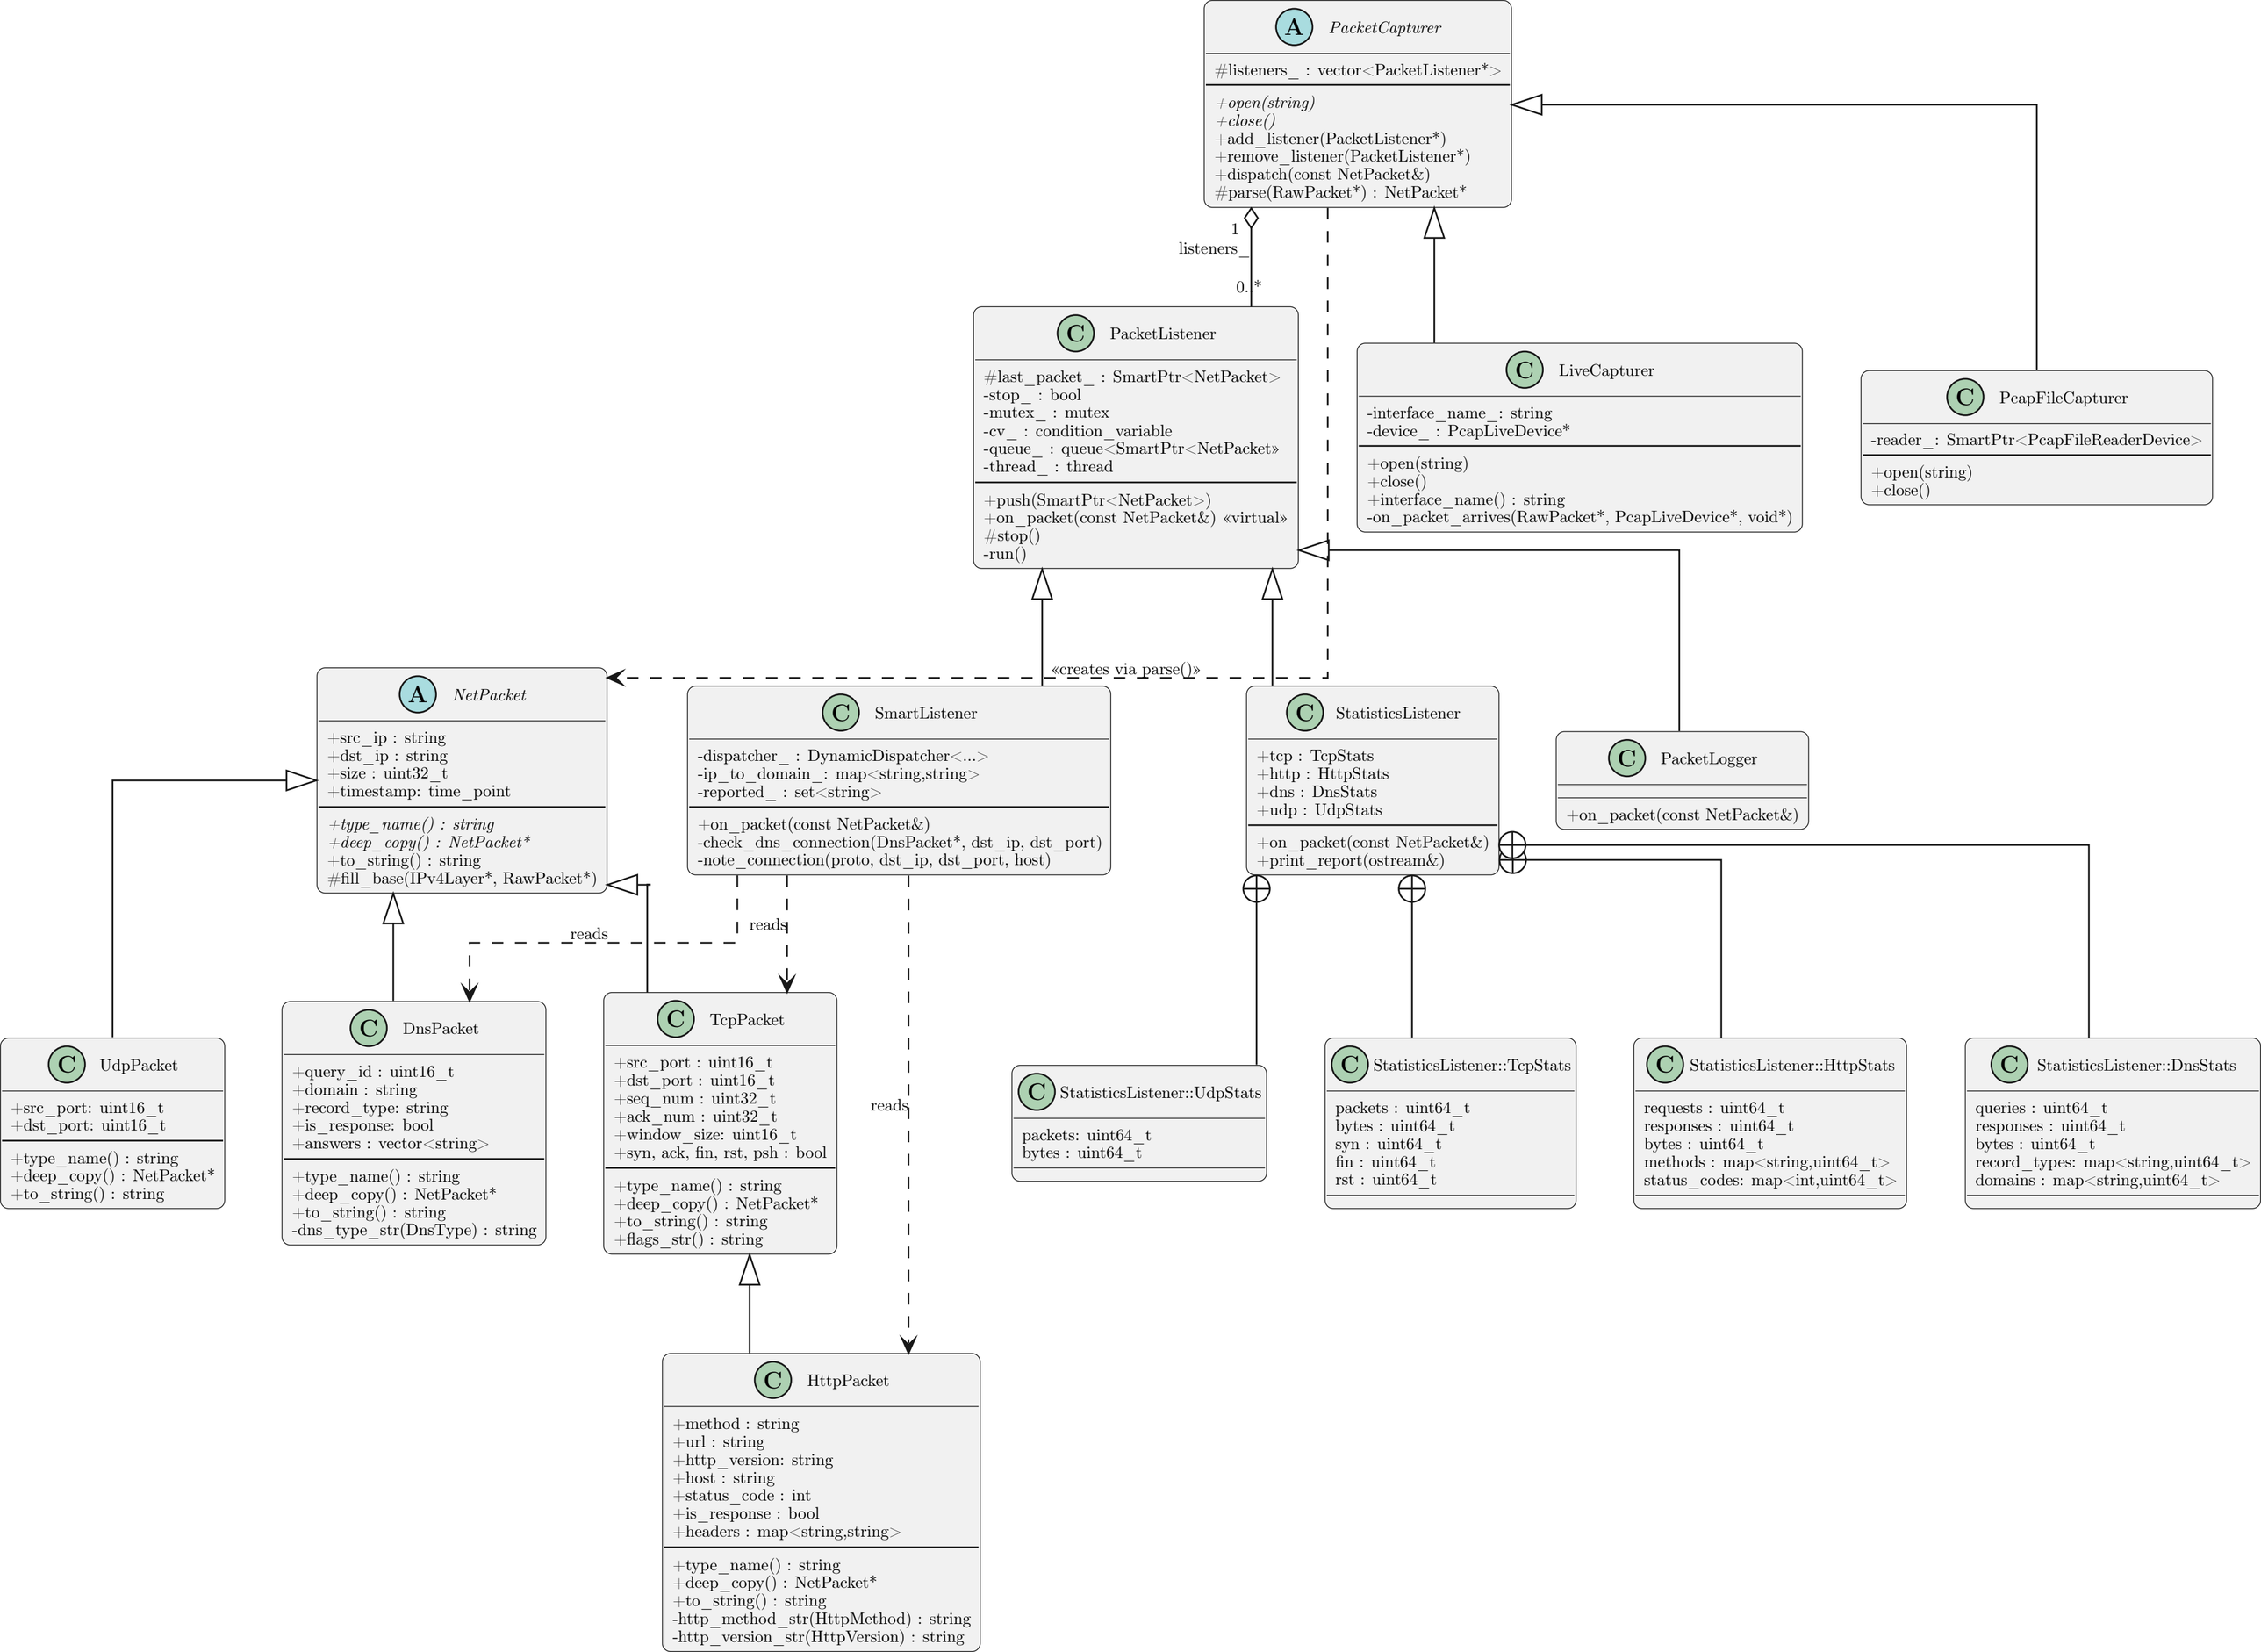

A PacketCapturer
#listeners_ : vector<PacketListener*>
+open(string)
+close()
+add_listener(PacketListener*)
+remove_listener(PacketListener*)
+dispatch(const NetPacket&)
#parse(RawPacket*) : NetPacket*
1
listeners_
0..*
C PacketListener
#last_packet_ : SmartPtr<NetPacket>
-stop_ : bool
-mutex_ : mutex
-cv_ : condition_variable
-queue_ : queue<SmartPtr<NetPacket»
-thread_ : thread
+push(SmartPtr<NetPacket>)
+on_packet(const NetPacket&) «virtual»
#stop()
-run()
C LiveCapturer
-interface_name_: string
-device_ : PcapLiveDevice*
+open(string)
+close()
+interface_name() : string
-on_packet_arrives(RawPacket*, PcapLiveDevice*, void*)
C PcapFileCapturer
-reader_: SmartPtr<PcapFileReaderDevice>
+open(string)
+close()
«creates via parse()»
A NetPacket
+src_ip : string
+dst_ip : string
+size : uint32_t
+timestamp: time_point
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
#fill_base(IPv4Layer*, RawPacket*)
C SmartListener
-dispatcher_ : DynamicDispatcher<...>
-ip_to_domain_: map<string,string>
-reported_ : set<string>
+on_packet(const NetPacket&)
-check_dns_connection(DnsPacket*, dst_ip, dst_port)
-note_connection(proto, dst_ip, dst_port, host)
C StatisticsListener
+tcp : TcpStats
+http : HttpStats
+dns : DnsStats
+udp : UdpStats
+on_packet(const NetPacket&)
+print_report(ostream&)
C PacketLogger
+on_packet(const NetPacket&)
reads
reads
reads
C UdpPacket
+src_port: uint16_t
+dst_port: uint16_t
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
C DnsPacket
+query_id : uint16_t
+domain : string
+record_type: string
+is_response: bool
+answers : vector<string>
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
-dns_type_str(DnsType) : string
C TcpPacket
+src_port : uint16_t
+dst_port : uint16_t
+seq_num : uint32_t
+ack_num : uint32_t
+window_size: uint16_t
+syn, ack, fin, rst, psh : bool
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
+flags_str() : string
C HttpPacket
+method : string
+url : string
+http_version: string
+host : string
+status_code : int
+is_response : bool
+headers : map<string,string>
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
-http_method_str(HttpMethod) : string
-http_version_str(HttpVersion) : string
C StatisticsListener::UdpStats
packets: uint64_t
bytes : uint64_t
C StatisticsListener::TcpStats
packets : uint64_t
bytes : uint64_t
syn : uint64_t
fin : uint64_t
rst : uint64_t
C StatisticsListener::HttpStats
requests : uint64_t
responses : uint64_t
bytes : uint64_t
methods : map<string,uint64_t>
status_codes: map<int,uint64_t>
C StatisticsListener::DnsStats
queries : uint64_t
responses : uint64_t
bytes : uint64_t
record_types: map<string,uint64_t>
domains : map<string,uint64_t>