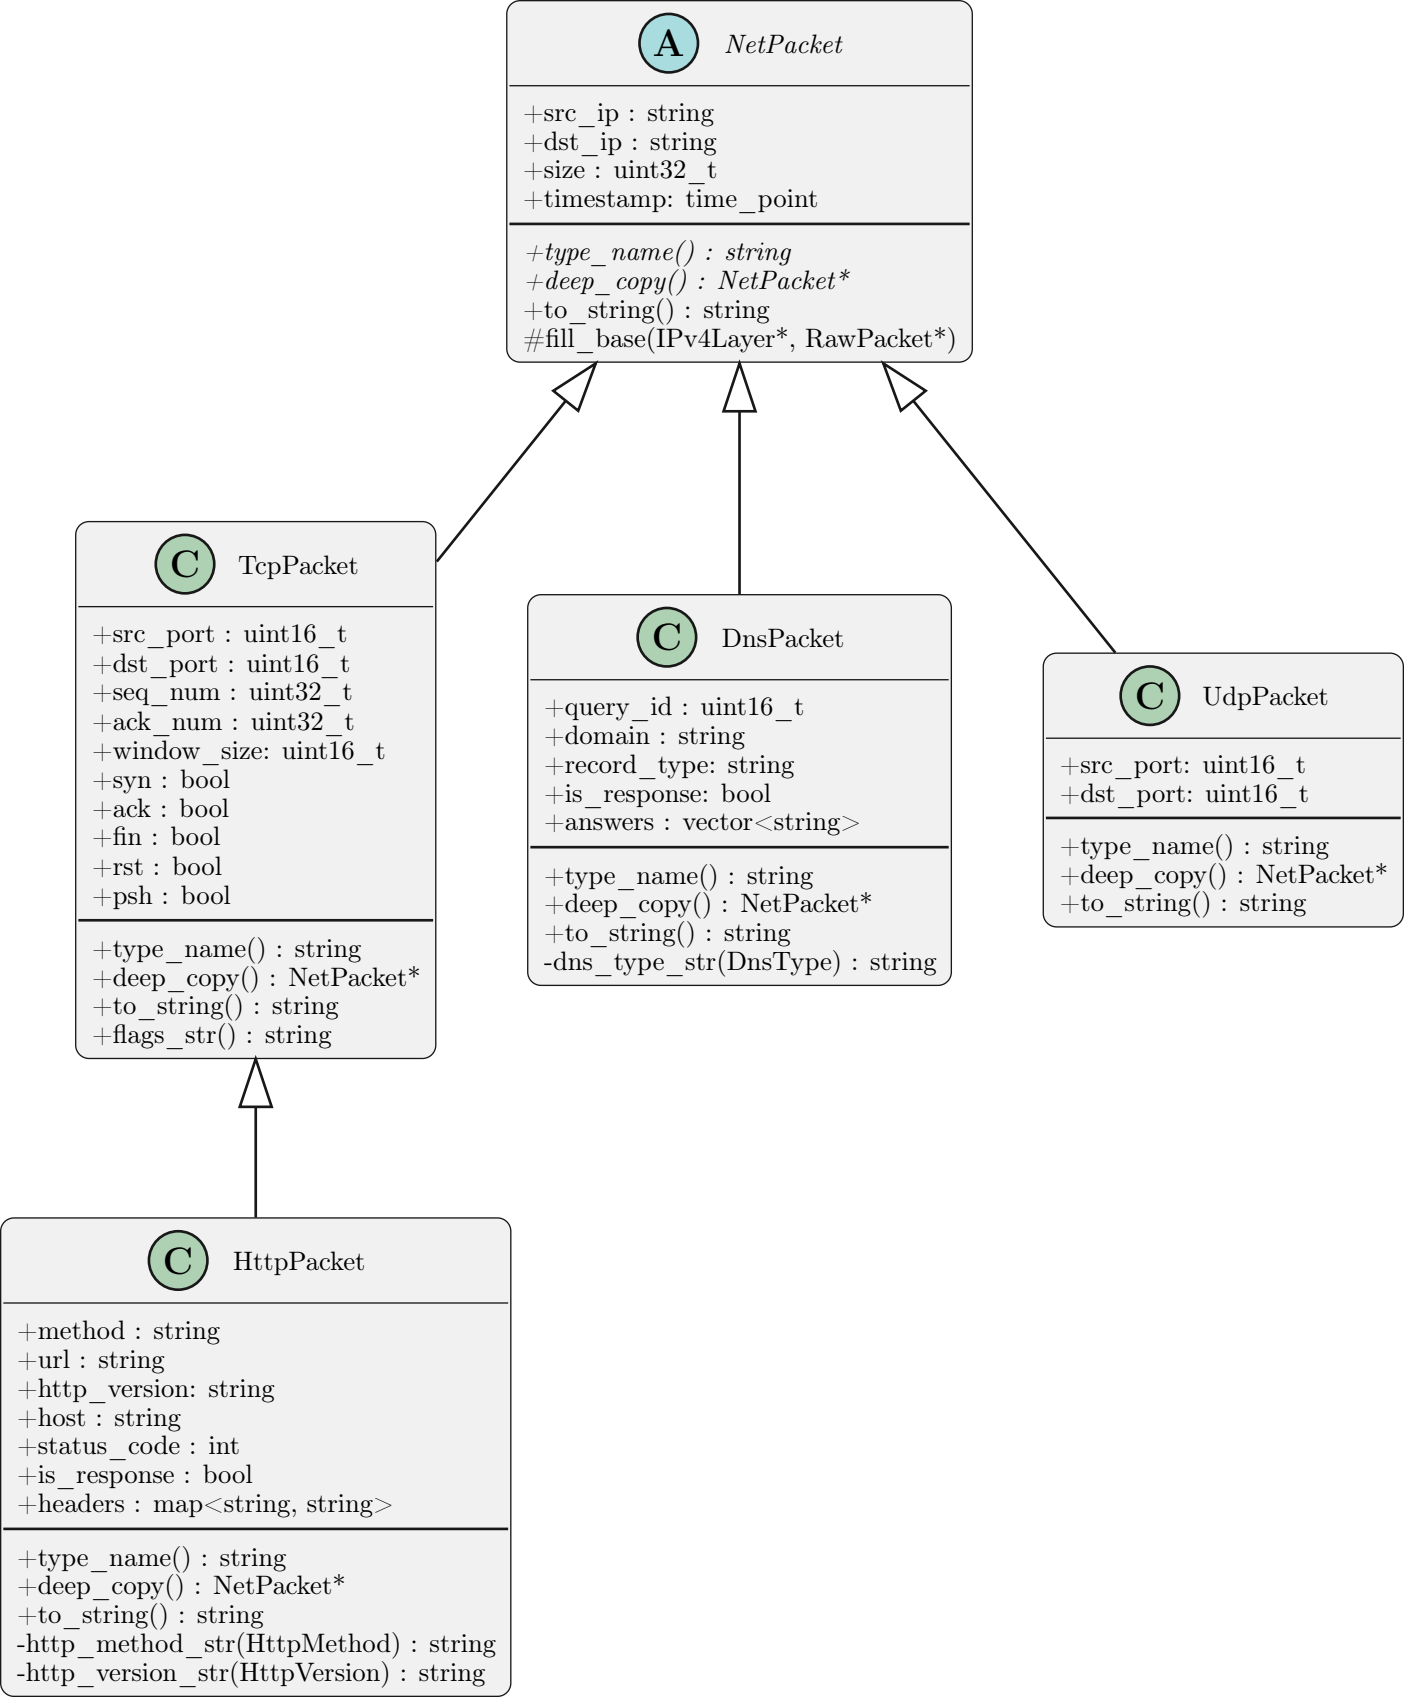
A
NetPacket
+src_ip : string
+dst_ip : string
+size : uint32_t
+timestamp: time_point
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
#fill_base(IPv4Layer*, RawPacket*)
C
TcpPacket
+src_port : uint16_t
+dst_port : uint16_t
+seq_num : uint32_t
+ack_num : uint32_t
+window_size: uint16_t
+syn : bool
+ack : bool
+fin : bool
+rst : bool
+psh : bool
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
+flags_str() : string
C
DnsPacket
+query_id : uint16_t
+domain : string
+record_type: string
+is_response: bool
+answers : vector<string>
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
-dns_type_str(DnsType) : string
C
UdpPacket
+src_port: uint16_t
+dst_port: uint16_t
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
C
HttpPacket
+method : string
+url : string
+http_version: string
+host : string
+status_code : int
+is_response : bool
+headers : map<string, string>
+type_name() : string
+deep_copy() : NetPacket*
+to_string() : string
-http_method_str(HttpMethod) : string
-http_version_str(HttpVersion) : string