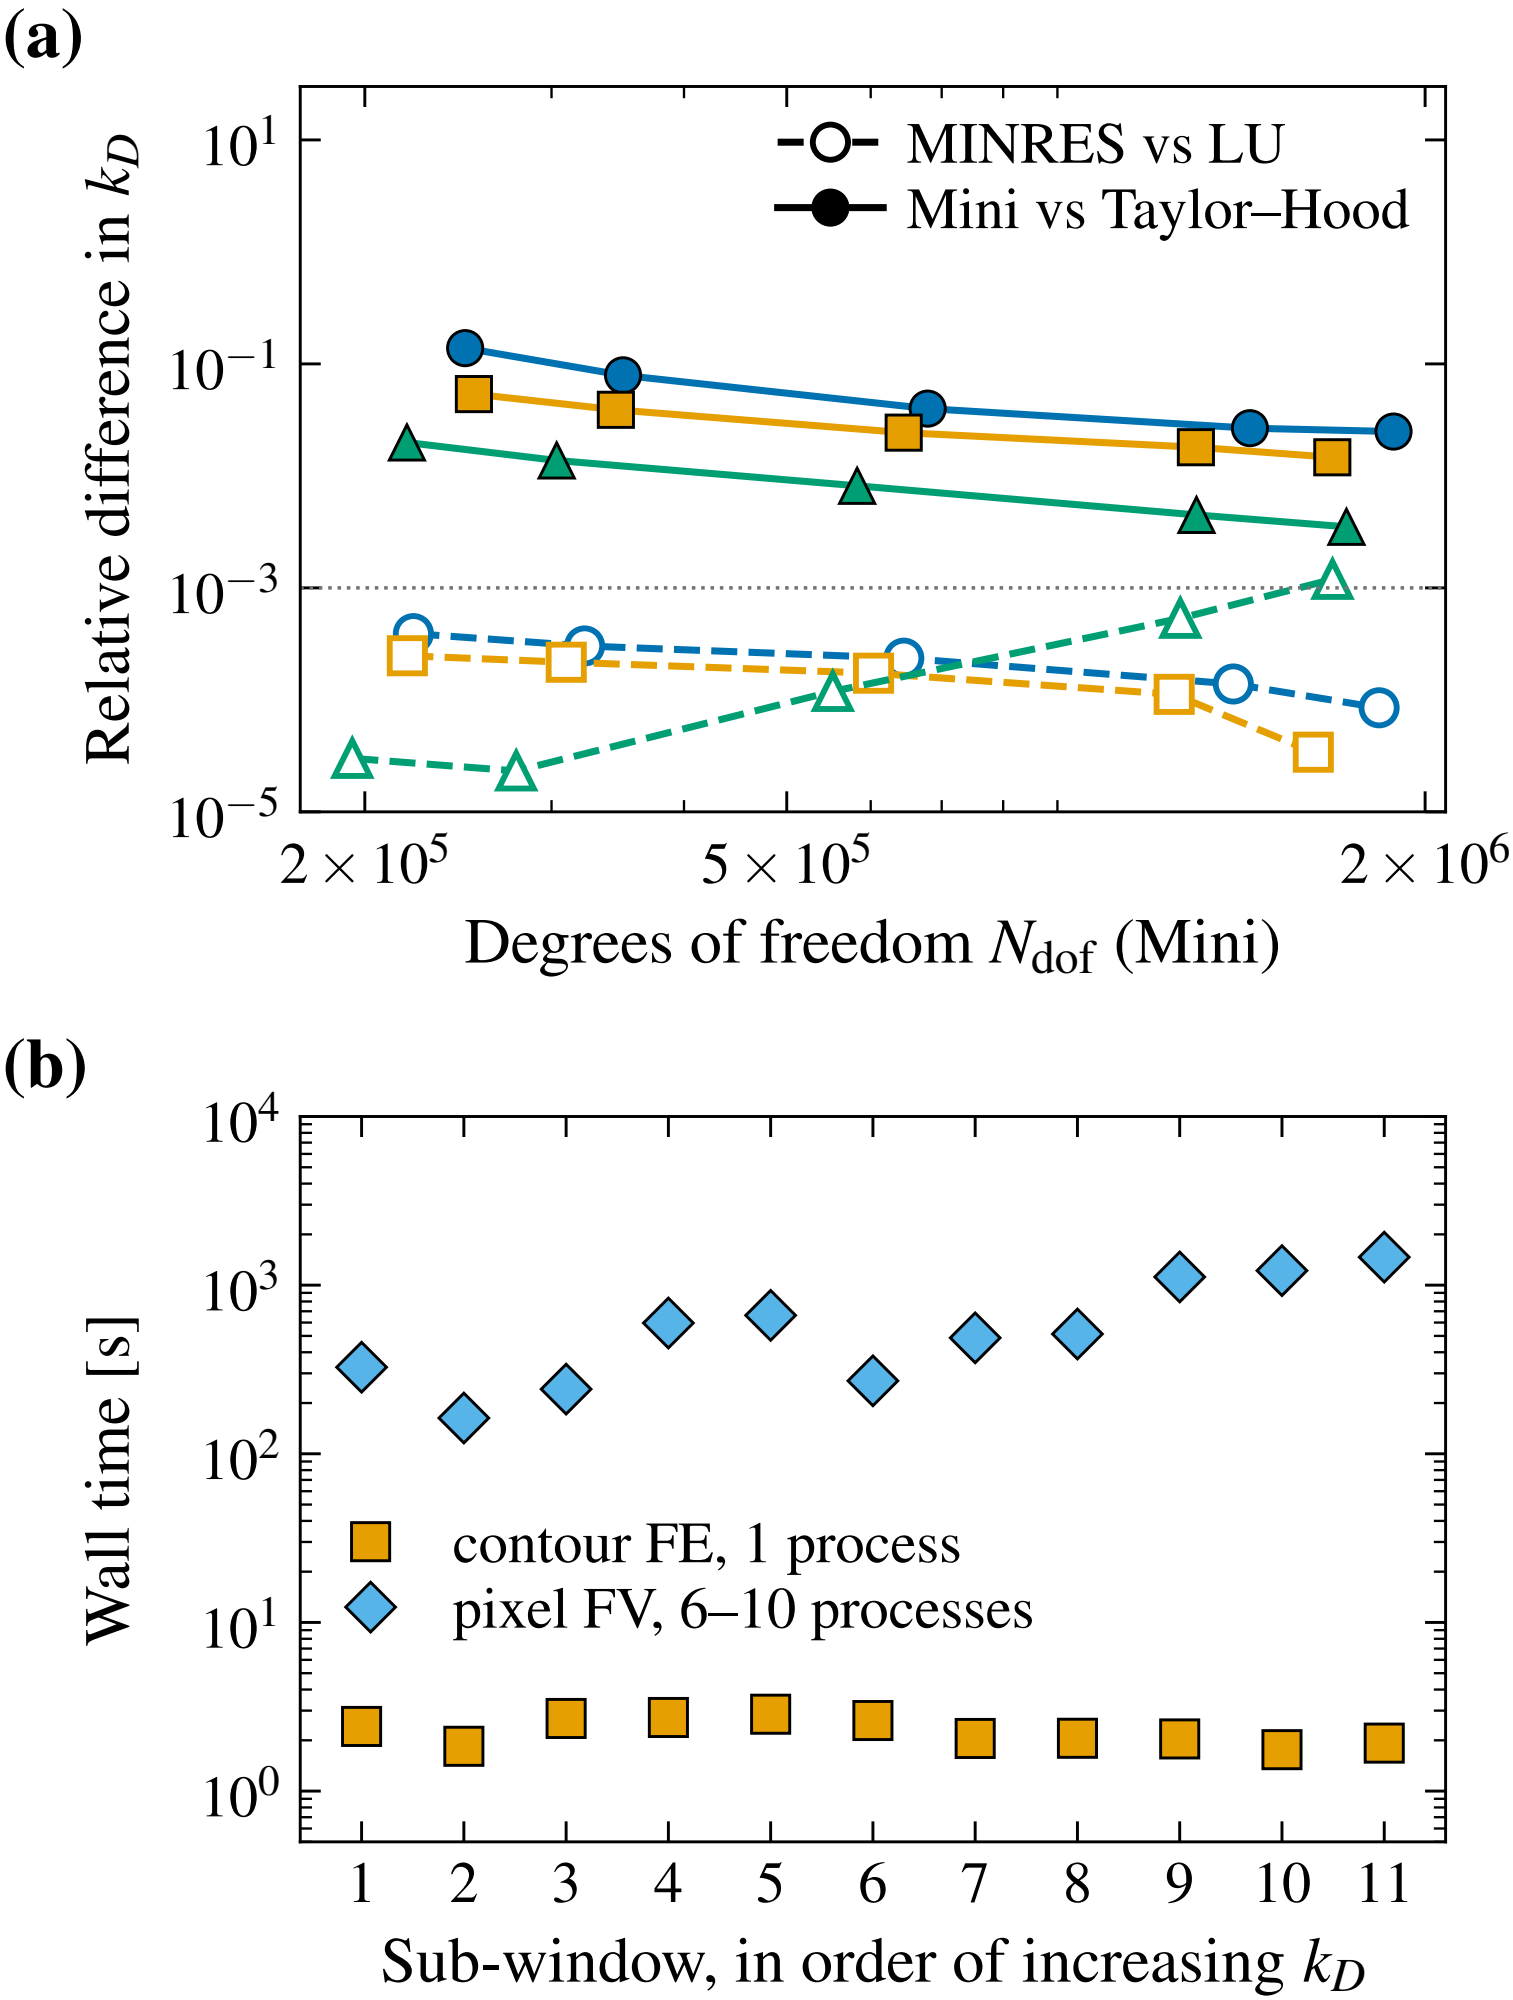
(a)
MINRES vs LU
Mini vs Taylor–Hood
Relative difference in k_D
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
2×10^{5}
5×10^{5}
2×10^{6}
Degrees of freedom N_{dof} (Mini)
(b)
Wall time [s]
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
contour FE, 1 process
pixel FV, 6–10 processes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sub-window, in order of increasing k_D