

1

L^AT_EX широко используется для оформления научной и технической литературы, статей. На вебсайтах при оформлении формул используется L^AT_EX. Примеры сайтов – wikipedia, openedu.ru Также оформление формул в виде L^AT_EX имеется в GeoGebra

Документ в T_EX или L^AT_EX представляет собой текстовый файл с расширением **.tex**, который можно открыть любым текстовым редактором. Если не обращать внимание на команды, то текст можно свободно читать. Документы можно оформлять в любой кодировке, однако стандартом сейчас является кодировка utf-8.

Минимальный документ выглядит так:

```
\documentclass{minimal}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}

\begin{document}
Приведём выражение для  $\sin(\alpha + \beta)$  синуса суммы:


$$\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) + \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta)$$


\end{document}
```

Простейшие правила:

- любое количество пробелов, символов табуляций и единичный символ перевода строки считается за один пробел;
- абзацы отделяются друг от друга пустой строкой;
- в тексте могут встречаться команды, которые начинаются с символа `\` – backslash;
- команды могут снабжаться параметрами в фигурных скобках `{}`, и модификаторами `[]`;
- для математических формул используется математическая мода. В тексте математическая мода выделяется с двух сторон знаком `$`, выключенная математическая формула выделяется с обеих сторон удвоенными знаками `$$`;
- комментарий в строке начинается с символа `%`.
- дефис – это один знак “-”, для тире лучше использовать двойной знак “--” или тройной.

Нумерация формул задается внутри окружения **equation**:

```
\begin{equation}
\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)
\end{equation}
\label{equation.first_equation}
```

Выключенная формула с нумерацией выглядит так:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) \quad (1)$$

На формулу, и на любое окружение, отмеченное командой `\label{имя метки}` можно сослаться в любом месте (1) командой `\ref{имя метки}`

На первой строке загружается класс документа **minimal**. В следующих строках загружаются стилевые файлы, необходимые для руссификации документа.

inputenc – для выбора кодировки текстового файла;

babel – пакет для локализации.

Сам текст документа набирается внутри окружения `document`, которое начинается с команды `\begin{document}` и заканчивается конструкцией `\end{document}`.

Чтобы скомпилировать исходный текст и получить документ в формате pdf следует воспользоваться командой **pdflatex** и затем увидеть полученный результат командой **evince**:

```
pdflatex <ваш файл>.tex
evince <ваш файл>.pdf
```

В OS Linux команда **pdflatex** доступна при установке программ из набора **texlive**, в OS windows распространенный набор **MikTeX**, в MacOS – **MacTeX**. Можно также выбрать специализированный L^AT_EX-редактор, например, **Texmaker** или **TeXstudio**.

Доступны онлайн-сервисы <https://www.sharelatex.com> и <https://www.overleaf.com>.

В математической моде нижние и верхние индексы задаются после символов `_` и `^`, которые действуют только на один последующий символ. Чтобы поместить несколько символов в индекс, нужно поместить их в фигурные скобки. Фигурные скобки ограничивают блок.

Выражение `A^{ij}_{bk}` даст A^{ij}_{bk}

В случаях со знаками сумм, интегралов, пределов нужно поместить индексы непосредственно над и под знаками

<code>\int\limits_{-\infty}^{+\infty}</code>	$\int_{-\infty}^{+\infty}$
<code>\sum\limits_{k=0}^{10} A_k</code>	$\sum_{k=0}^{10} A_k$

$$\int_a^b f(t) dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \Big|_{t=a}^{t=b}$$

Греческие буквы выглядят как `\` + английское название буквы:

α	<code>\alpha</code>		
β	<code>\beta</code>		
γ	<code>\gamma</code>	Γ	<code>\Gamma</code>
δ	<code>\delta</code>	Δ	<code>\Delta</code>
ζ	<code>\zeta</code>		
ξ	<code>\xi</code>		
ϕ	<code>\phi</code>		
φ	<code>\varphi</code>		
ω	<code>\omega</code>	Ω	<code>\Omega</code>

Таблицы – не самое сильное место \LaTeX :

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline
\end{tabular}
```

1	2	3	4
5	6	7	8

Дать название таблице (1) и метку для ссылки можно в окружении

table

```
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline
\end{tabular}
\label{table.sample}
\caption{Пример таблицы}
\end{table}
```

1	2	3	4
5	6	7	8

Таблица 1: Пример таблицы

Можно оформить таблицу в книжном стиле. Для этого нужно добавить пакет `\usepackage{booktabs}`

```

\begin{tabular}{p{6pt}|p{6pt}|p{0.2\linewidth}}
\toprule
&\multicolumn{2}{c}{test}\\
\cmidrule{2-3}
\rotatebox{90}{\rlap{\small прак.}} &1&2\\
\midrule
4&5&6\\
\bottomrule
\end{tabular}

```

прак.	test	
	1	2
4	5	6

Оформление систем и совокупностей уравнений и неравенств

```

$$
\left\{
\begin{array}{l}
x^2 - y \geq 0 \\
3x + 2y \leq 3
\end{array}
\right.

```

$$\begin{cases} x^2 - y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 3 \end{cases}$$

Таблица 2: Краткий список символов в математической моде

relational		logic		set		miscellaneous	
symbol	command	symbol	command	symbol	command	symbol	command
\equiv	<code>\equiv</code>	\bullet	<code>\bullet</code>	\cap	<code>\cap</code>	\prime	<code>\prime</code>
\approx	<code>\approx</code>	\neg	<code>\neg</code>	\cup	<code>\cup</code>	∞	<code>\infty</code>
\propto	<code>\propto</code>	\wedge, \vee	<code>\wedge, \vee</code>	\supset	<code>\supset</code>	\circ	<code>\circ</code>
\simeq	<code>\simeq</code>	\vee, \vee	<code>\vee, \vee</code>	\subset	<code>\subset</code>	\angle	<code>\angle</code>
\sim	<code>\sim</code>	\oplus	<code>\oplus</code>	\emptyset	<code>\emptyset</code>	\triangle	<code>\triangle</code>
\neq	<code>\neq</code>	\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	\in	<code>\in</code>	\cong	<code>\cong</code>
\geq	<code>\geq</code>	\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	\notin	<code>\notin</code>	\pm	<code>\pm</code>
\gg	<code>\gg</code>	\exists	<code>\exists</code>	\ni	<code>\ni</code>	\mp	<code>\mp</code>
\ll	<code>\ll</code>	\forall	<code>\forall</code>	\cdot	<code>\cdot</code>	\times	<code>\times</code>

Представления дробей:

```

$$
\frac{1}{1+n^2}

```

$$\rightarrow \frac{1}{1+n^2}$$

Подчеркивания:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{\texttt{\$}} & \begin{array}{l} \text{\texttt{\underbrace{\frac{1}{1+n^2}}}} \\ \text{\texttt{\}_\text{элемент последовательности}} \end{array} & \rightarrow \underbrace{\frac{1}{1+n^2}}_{\text{элемент последовательности}} \\
 \text{\texttt{\$}} & &
 \end{array}$$

1.1 Шрифты

Размер: tiny, scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large, Large, LARGE, huge, Huge

tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large large huge Huge

установка размера шрифта:

`\scriptsize scriptsize` `\footnotesize footnotesize` `\small small`

Таблица 3: Семейства шрифтов

семейство	команда	команда переключения	полученный результат
serif (roman)	<code>\textrm{Sample Text 0123}</code>	<code>\rmfamily</code>	Sample Text 0123
sans serif	<code>\textsf{Sample Text 0123}</code>	<code>\sffamily</code>	Sample Text 0123
typewriter (monospace)	<code>\texttt{Sample Text 0123}</code>	<code>\ttfamily</code>	Sample Text 0123

Таблица 4: Стили шрифтов

стили	команда	переключение	альтернативное	полученный результат
medium	<code>\textmd{Sample Text 0123}</code>	<code>\mdseries</code>		Sample Text 0123
bold	<code>\textbf{Sample Text 0123}</code>	<code>\bfseries</code>	<code>\bf</code>	Sample Text 0123
upright	<code>\textup{Sample Text 0123}</code>	<code>\upshape</code>		Sample Text 0123
italic	<code>\textit{Sample Text 0123}</code>	<code>\itshape</code>	<code>\it</code>	<i>Sample Text 0123</i>
slanted	<code>\textsl{Sample Text 0123}</code>	<code>\slshape</code>	<code>\sl</code>	<i>Sample Text 0123</i>
small caps	<code>\textsc{Sample Text 0123}</code>	<code>\scshape</code>	<code>\sc</code>	SAMPLE TEXT 0123

1.2 Практическая работа №1: перевод числа из одной системы координат в другую

$$77_{10} = 1001101_2$$

Алгоритм перевода десятичного числа в двоичное следующий: Разделим исходное число на 2. Остаток от деления будет последним знаком в искомом двоичном числе. Целую часть (неполное частное) от деления снова поделит

на 2. Остаток от деления будет следующим знаком в искомом двоичном числе. Так будем продолжать до тех пор, пока деление возможно.

Можно воспользоваться делением “столбиком” и соберём остатки от деления в обратном порядке:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} 77 \\ -6 \\ \hline 17 \\ -16 \\ \hline \textcircled{1} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -38 \\ \hline 28 \\ -2 \\ \hline 18 \\ -18 \\ \hline \textcircled{0} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -19 \\ \hline 9 \\ -8 \\ \hline \textcircled{1} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -9 \\ \hline 8 \\ -8 \\ \hline \textcircled{1} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -4 \\ \hline 4 \\ -4 \\ \hline \textcircled{0} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -2 \\ \hline 2 \\ -2 \\ \hline \textcircled{0} \end{array}
 \begin{array}{r} 2 \\ -1 \\ \hline 1 \\ -1 \\ \hline \textcircled{1} \end{array}
 \end{array}$$

Предлагаемый отчет вывиглядит примерно так:

$$\lfloor \frac{77}{2} \rfloor = 38, \quad 77 \bmod 2 = 1;$$

$$\lfloor \frac{38}{2} \rfloor = 19, \quad 38 \bmod 2 = 0;$$

$$\lfloor \frac{19}{2} \rfloor = 9, \quad 19 \bmod 2 = 1;$$

$$\lfloor \frac{9}{2} \rfloor = 4, \quad 9 \bmod 2 = 1;$$


$$\lfloor \frac{4}{2} \rfloor = 2, \quad 4 \bmod 2 = 0;$$

$$\lfloor \frac{2}{2} \rfloor = 1, \quad 2 \bmod 2 = 0;$$

перевод из двоичной системы в десятичную:

$$1001101_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 77_{10}$$

1.3 Геометрические примитивы

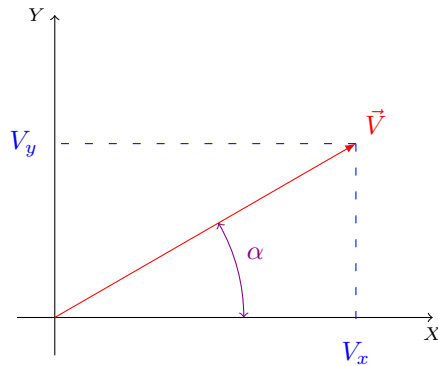

Этот вектор начерчен с помощью следующего кода:

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[thin,->] (0,-0.5) -- (0,4) node[left] {$\scriptstyle Y$};
  \draw[thin,->] (-0.5,0) -- (5,0) node[below] {$\scriptstyle X$};
% изобразим вектор
  \newcommand{\D}{4.6}
  \newcommand{\alfa}{30}
  \draw[red,-latex] (0,0)--({\D*cos(\alfa)},{\D*sin(\alfa)}) node[above right] {$\vec{V}$};
  \draw[thin,blue,dashed] ({\D*cos(\alfa)},{\D*sin(\alfa)})--({\D*cos(\alfa)},0) node[below] {}
  \draw[thin,blue,dashed] ({\D*cos(\alfa)},{\D*sin(\alfa)})--(0,{\D*sin(\alfa)}) node[left] {}
  \draw[<->,violet] (2.5,0) arc (0:\alfa:2.5) node[midway, above right] {$\alpha$};
\end{tikzpicture}
```

Простое вычерчивание линии от точки с координатами (0,0) до точки с координатами (1,2), где первая координата x – положение точки по горизонтали, возможно с помощью команды:

```
\draw (0,0) -- (1,2);
```

Команда должна заканчиваться точкой с запятой.

Относительные координаты можно задать следующим образом:


```
\draw (0,0) ++-- (1,2);
```

Команду `\draw` можно подать один раз на несколько линий:

```
\draw (0,0) -- (1,2) (1,1) -- (2,4);
```

или, если линии касаются, то среднюю точку можно написать один раз. Это называется путь (path).

```
\draw (0,0) -- (1,2) -- (2,4) node[at start, above right] {$f(\vec{x})$};
```



Путь можно оснастить свойствами: цветом, толщиной: `very thin`, `thin`, `thick`, `very thick`, стилем линии: `dashed`, `loosely dashed`, `dotted`, началом и/или окончанием линии в виде стрелки `->`, `<->`, `=>`, `-latex`.


Путь можно снабдить нодой с формулой внутри. Нода может быть сориентирована относительно точки пути: `[at start]`, `[midway]`, `[at end]`, `[below left]`, и далее может быть расположена различным образом относительно этой точки `[at end, above right]`

Координаты вектора в данном примере вычислялись с помощью параметров: длины вектора и угла, отсчитываемого против часовой стрелки от оси x . Параметры задаются с помощью `\newcommand`


```
\newcommand{\D}{4.6}
\newcommand{\alfa}{30}
```



В тот момент, когда параметры используются, параметры отделяются фигурными скобками, пример: координаты точки $(\{D*\cos(\text{alfa})\}, D*\sin(\text{alfa}))$.

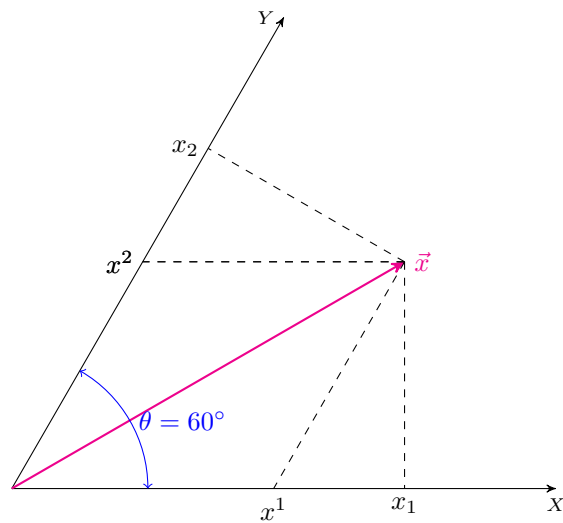1.4 Практическая работа №3. Ковариантные и контравариантные координаты вектора в косоугольной системы координат

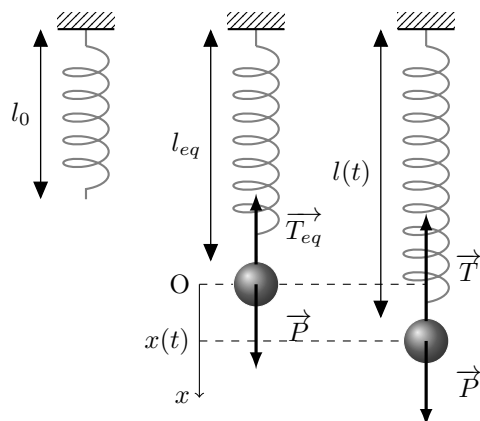

1.5 Геометрические примитивы (продолжение)



 : объект массы m
 : пружина с коэффициентом жесткости k