


Manuel d'installation de Flex et Bison

Avant de commencer, téléchargez les outils requis depuis le drive partagé. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour terminer votre installation.

Partie 1 : Installation des outils


I. Installation de Flex

- Lancez le fichier **flex.exe** pour démarrer l'installation.
- Lorsqu'il est demandé, définissez le répertoire d'installation dans :
C:\Program Files (x86)\GnuWin32
- Cliquez sur "**Next**" à chaque étape jusqu'à atteindre "**Install**" pour commencer l'installation, puis cliquez sur "**Finish**" pour finaliser le processus.

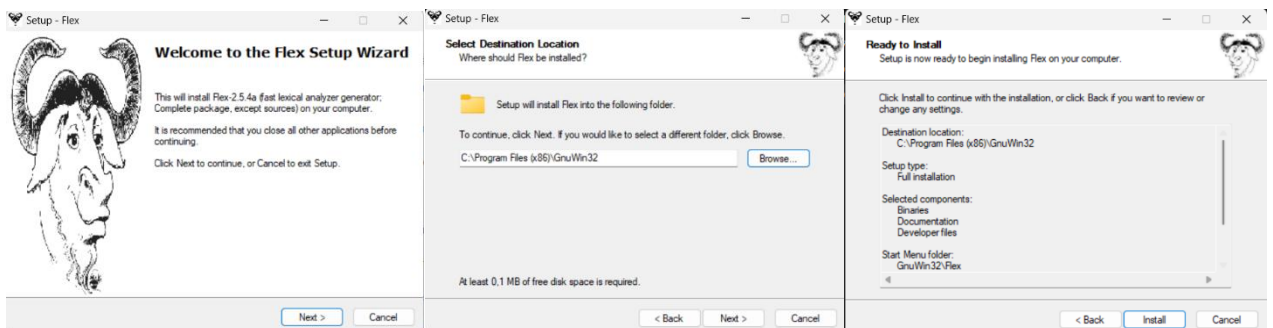

II. Installation de Bison

- Lancez le fichier **bison.exe** pour démarrer l'installation.
- Lorsque le dossier d'installation par défaut (« C:\Program Files\GnuWin32 ») est proposé, changez-le en spécifiant un autre chemin à la racine par exemple, « **C:\Bison** ».
- Cliquez sur "**Next**" à chaque étape jusqu'à atteindre "**Install**" pour commencer l'installation, puis cliquez sur "**Finish**" pour finaliser le processus.

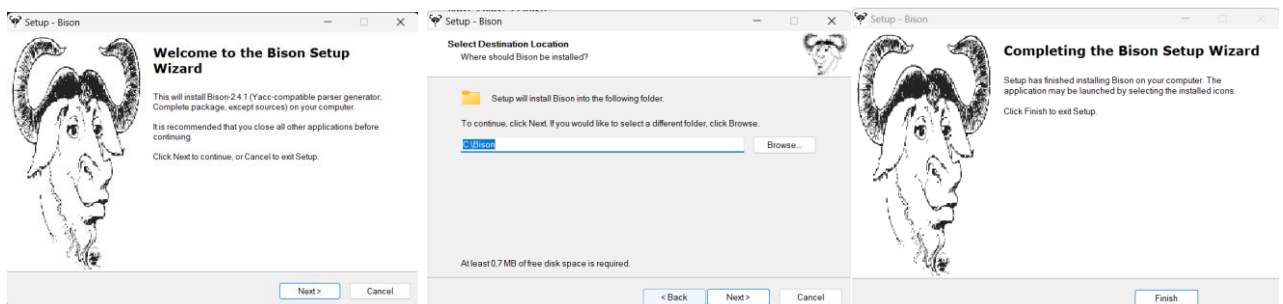

III. Installation de Code Blocks

- Ouvrez le fichier exécutable de Code Blocks pour démarrer l'installation.
- L'installation par défaut va créer le dossier suivant : **C:\Program Files (x86)\CodeBlocks**, puis lancer l'installation.




Manuel d'installation de Flex et Bison

Important :

Il est important d'installer la version fournie dans le drive partagé, sinon cela risque de ne pas fonctionner correctement. Si vous avez déjà installé Code Blocks, désinstallez la version actuelle et installez celle envoyée pour garantir la compatibilité avec Flex et Bison.

Partie 2 : Ajout des chemins

- Accédez aux dossiers **bin** de Flex, Bison et Code Blocks.
- Copiez les chemins vers les bin suivants :
 - Flex: **C:\Program Files(x86)\GnuWin32\bin**
 - Bison : **C:\Bison\bin**
 - Code Blocks: **C:\Program Files(x86)\CodeBlocks\MinGW\bin**
- Ouvrez la fenêtre des variables d'environnement.
- Ajoutez les chemins copiés à la **variable système "Path"**

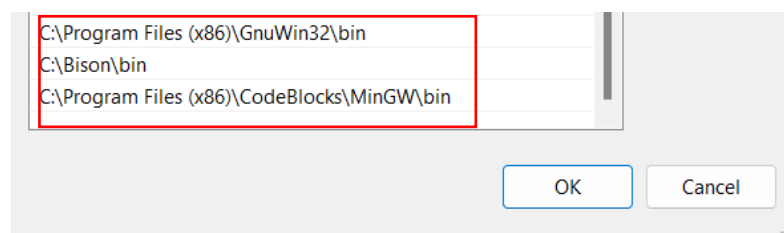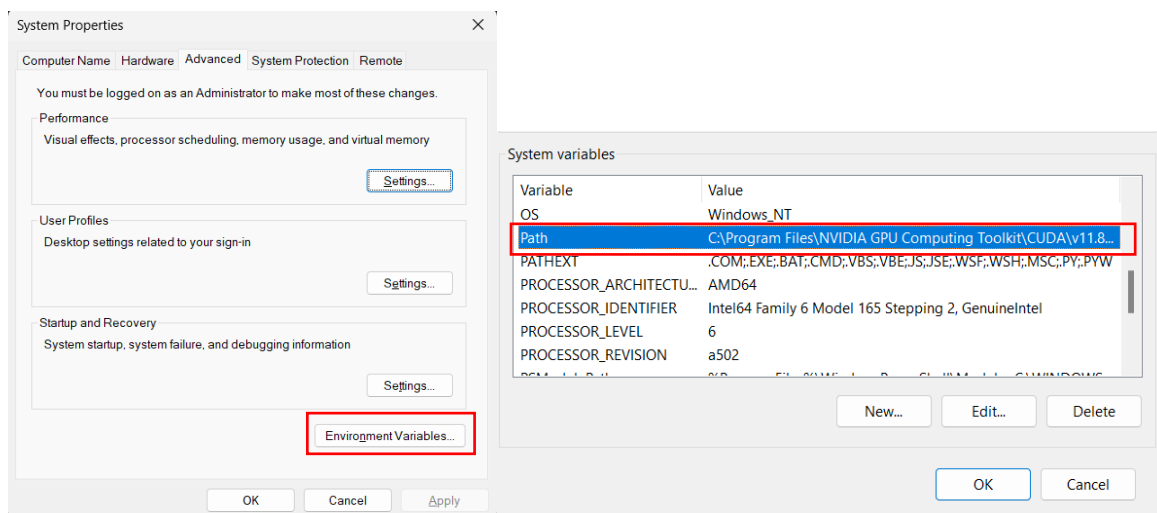


- Après avoir ajouté les chemins, cliquez sur **OK** pour fermer chaque fenêtre jusqu'à ce que vous ayez terminé.


Partie 3 : Copie des bibliothèques

- Accédez au répertoire **lib** de Flex via : **C:\Program Files\GnuWin32\lib**
 - Copiez le fichier **libfl.a**.
 - Collez-le dans le dossier **lib** de Code Blocks : **C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\lib**

Manuel d'installation de Flex et Bison

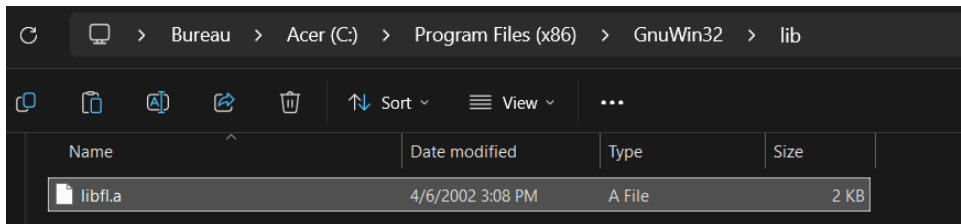

- Accédez au répertoire **lib** de Bison : **C:\Bison\lib**
 - Copiez les fichiers **liby.a** et **charset.alias**.
 - Collez-les dans le dossier **lib** de Code Blocks : **C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\lib**

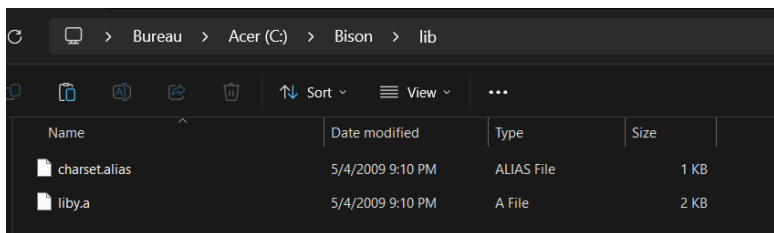

Pour vérifier que les outils sont correctement installés, ouvrez une invite de commande et exécutez les commandes suivantes :

- Tapez **flex** : un curseur clignotera, appuyez sur Ctrl + C pour l'arrêter.
- Tapez **bison** : vous devriez voir le message "bison: opérande manquante après « bison »". Pour plus d'informations, utilisez la commande **bison --help**.

```
C:\Users\pc>bison
bison: missing operand after `bison'
Try `bison --help' for more information.
```

- Tapez **gcc** : cela devrait afficher le message "gcc: no input files".

```
C:\Users\pc>gcc
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
```

BON COURAGE