


Hoạt động 1,2,3

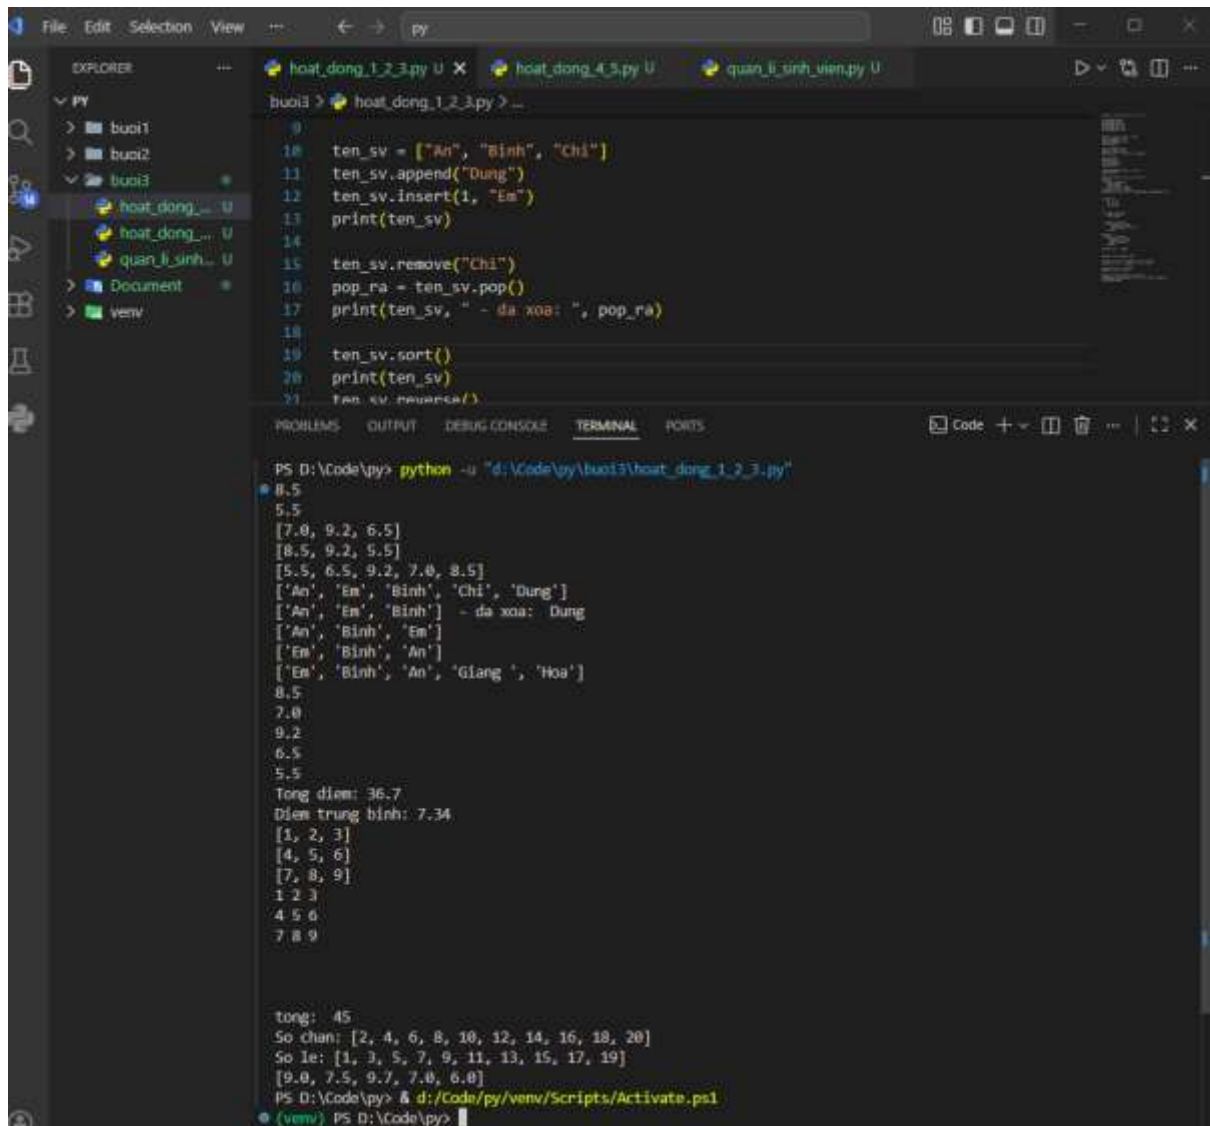

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project structure with folders 'buc1', 'buc2', and 'buc3'. Inside 'buc3', there are files 'hoat_dong_1_2_3.py', 'hoat_dong_4_5.py', and 'quan_li_sinh_vien.py'. The terminal shows the execution of 'hoat_dong_1_2_3.py' using the command 'python -u "d:\Code\py\buc3\hoat_dong_1_2_3.py"'. The output of the script is as follows:

```
8.5
5.5
[7.0, 9.2, 6.5]
[8.5, 9.2, 5.5]
[5.5, 6.5, 9.2, 7.0, 8.5]
['An', 'Em', 'Binh', 'Chi', 'Dung']
['An', 'Em', 'Binh'] - da xoa: Dung
['An', 'Binh', 'Em']
['Em', 'Binh', 'An']
['Em', 'Binh', 'An', 'Giang', 'Hoa']
8.5
7.0
9.2
6.5
5.5
Tong diem: 36.7
Dien trung binh: 7.34
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
1 2 3
4 5 6
7 8 9

tong: 45
So chan: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
So le: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
[9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]
PS D:\Code\py> & d:/Code/py/venv/Scripts/Activate.ps1
(venv) PS D:\Code\py>
```

- remove không trả về giá trị, chỉ thực hiện xóa
- pop() có trả về giá trị và vị trí vừa xóa

Hoạt động 4,5:

The image shows a Visual Studio Code editor window with a dark theme. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders 'buoi1', 'buoi2', and 'buoi3'. Inside 'buoi3', there are files 'hoat_dong_4_5.py' and 'quan_li_sinh_vien.py'. The main editor area displays the content of 'hoat_dong_4_5.py', which includes imports, coordinate calculations, and distance calculations. The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the command to run the script and its output, which includes mathematical results and distance calculations.

```
File Edit Selection View ... < > py
EXPLORER
  PY
    > buoi1
    > buoi2
    > buoi3
      > hoat_dong_4_5.py
      > quan_li_sinh_vien.py
    > Document
    > venv

hoat_dong_4_5.py
1 import math
2
3 toa_do = (3, 5)
4 print(toa_do, type(toa_do))
5
6
7 x, y = toa_do
8 print("x =", x, "y =", y)
9
10 a, b = 10, 20
11 a, b = b, a
12 print("a =", a, "b =", b)
13

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Code\py> python -u "d:\Code\py\buoi3\hoat_dong_4_5.py"
(3, 5) <class 'tuple'>
x = 3 - y = 5
a = 20 - b = 10
17 chia 5 duoc thuong 3, du 2
Khoang cach giua (2, 3) va (7, 8) la: 4.47
Khoang cach tu diem (0, 0) den goc toa do (0, 0) la: 0.0
Khoang cach tu diem (3, 4) den goc toa do (0, 0) la: 5.0
Khoang cach tu diem (6, 8) den goc toa do (0, 0) la: 10.0
PS D:\Code\py> & d:/Code/py/venv/Scripts/Activate.ps1
(venv) PS D:\Code\py>
```

Bài tập quản lí sinh viên:

```
buoi3 > quan_ly_sinh_vien.py > ...
1 danh_sach_sv = [(8.5, "An"), (7.0, "Bình"), (9.2, "Chi"), (6.5, "Dung")]
2
3 danh_sach_sv.append((8.0, "Em"))
4
5 danh_sach_sv.remove((7.0, "Bình"))
6
7 danh_sach_sv[0] = (9.0, danh_sach_sv[0][1])
8
9 print("Chi có trong danh sách không?", (9.2, "Chi") in danh_sach_sv)
10
11 danh_sach_sv.sort()
12 print("Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:")
13 for diem, ten in danh_sach_sv:
14     print(diem, ten)

PS D:\Code\py> python -u "d:\Code\py\buoi3\quan_ly_sinh_vien.py"
Chi có trong danh sách không? True
Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:
Dung - 6.5
Em - 8.0
An - 9.0
Chi - 9.2
Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm giảm dần:
Chi - 9.2
An - 9.0
Em - 8.0
Dung - 6.5
PS D:\Code\py> & d:/Code/py/venv/Scripts/Activate.ps1
(venv) PS D:\Code\py>
```

Bài tập quản lí kho hàng:

```
buoi3 > quan_ly_kho_hang.py > ...
1 kho_hang = [
2     ("Bàn phím", 250000, 10),
3     ("Chuột", 150000, 20),
4     ("Màn hình", 2500000, 5),
5 ]
6
7
8 kho_hang.append(("Tai nghe", 300000, 15))
9
10 kho_hang.remove(("Chuột", 150000, 20))
11
12
13 print("DANH SÁCH KHO HÀNG:")

PS D:\Code\py> python -u "d:\Code\py\buoi3\quan_ly_kho_hang.py"
DANH SÁCH KHO HÀNG:
Bàn phím - Giá: 250,000 - SL: 10
Màn hình - Giá: 2,500,000 - SL: 5
Tai nghe - Giá: 300,000 - SL: 15
Tổng giá trị kho hàng: 10,500,000 VND
PS D:\Code\py> & d:/Code/py/venv/Scripts/Activate.ps1
(venv) PS D:\Code\py>
```