


Bài tập 1.1:

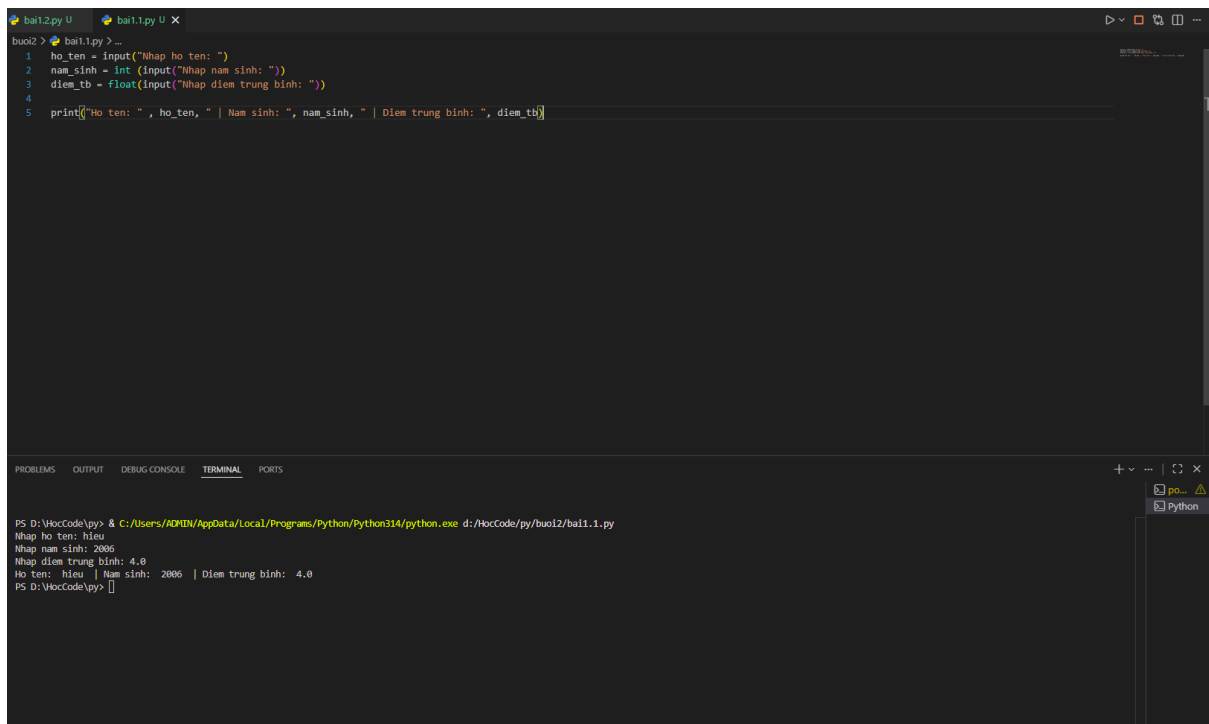


```
1 ho_ten = input("Nhập họ tên: ")
2 nam_sinh = int(input("Nhập nam sinh: "))
3 diem_tb = float(input("Nhập điểm trung bình: "))
4
5 print("Họ tên: ", ho_ten, " | Nam sinh: ", nam_sinh, " | Điểm trung bình: ", diem_tb)
```

PS D:\VocCode\py> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/HocCode/py/buoi2/bai1.1.py
Nhập họ tên: hieu
Nhập nam sinh: 2006
Nhập điểm trung bình: 4.0
Họ tên: hieu | Nam sinh: 2006 | Điểm trung bình: 4.0
PS D:\VocCode\py> |

- ho_ten không cần ép kiểu vì trong python mọi dữ liệu được in ra dạng chuỗi, nam_sinh cần ép kiểu int để thực hiện tính toán và tiết kiệm bộ nhớ, diem_tb ép kiểu float chuyển đổi số thực để có thể lưu trữ giá trị lớn hơn.

Bài tập 1.2:

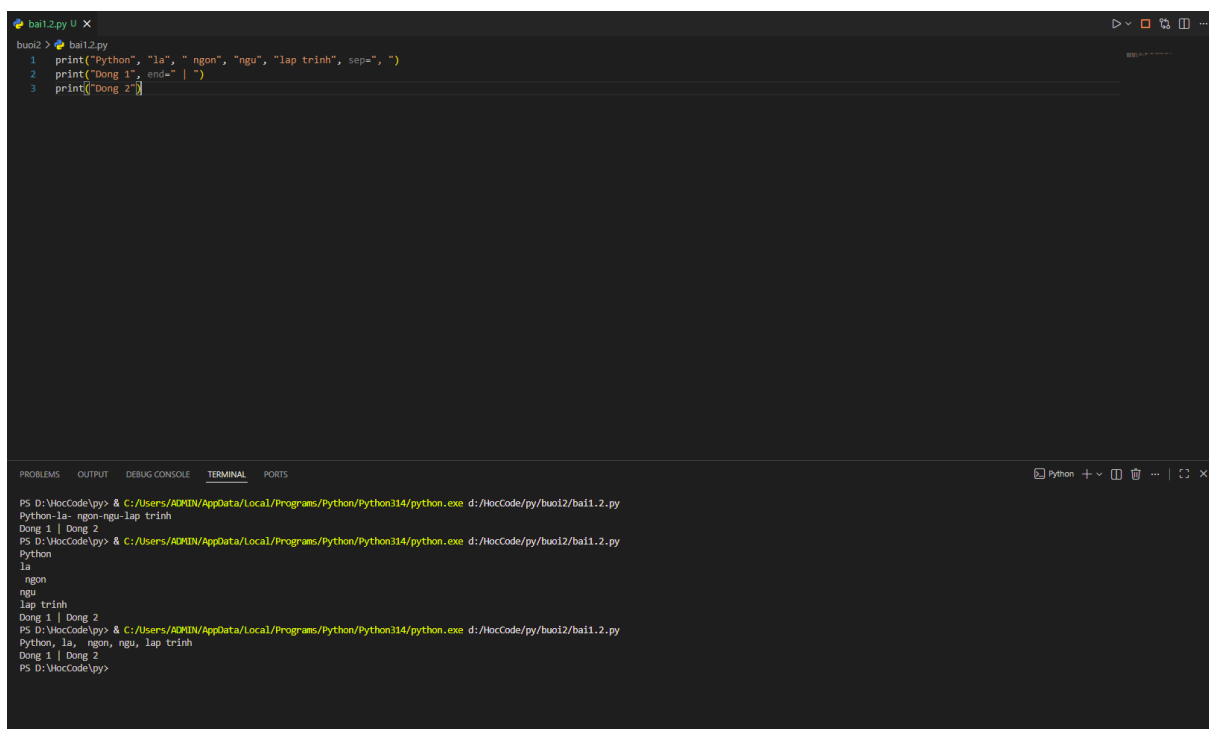


```
1 print("Python", "là", " ngon", "ngu", "lập trình", sepe=" ")
2 print("Dòng 1", end=" | ")
3 print("Dòng 2")
```

PS D:\VocCode\py> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/HocCode/py/buoi2/bai1.2.py
Python-là- ngon-ngu-lập trình
Dòng 1 | Dòng 2
PS D:\VocCode\py> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/HocCode/py/buoi2/bai1.2.py
Python
là
ngon
ngu
lập trình
Dòng 1 | Dòng 2
PS D:\VocCode\py> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/HocCode/py/buoi2/bai1.2.py
Python, là, ngon, ngu, lập trình
Dòng 1 | Dòng 2
PS D:\VocCode\py> |

- Khi sep= “, ” kết quả ác từ được nối với nhau bằng dấu phẩy kèm
- Khi sep = “\n” ký tự \n là ký tự xuống dòng, khiến mỗi từ được in trên một dòng riêng

Bài tập 1.3:

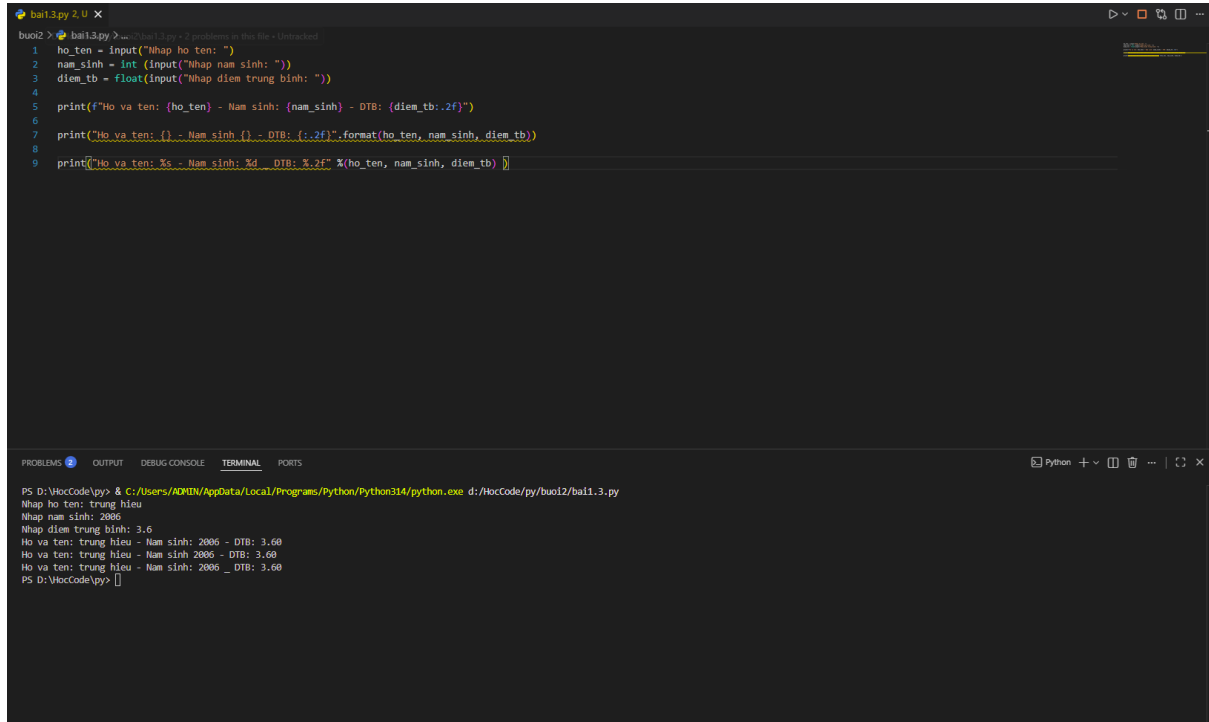

```

1  ho_ten = input("Nhập họ tên: ")
2  nam_sinh = int(input("Nhập năm sinh: "))
3  diem_tb = float(input("Nhập điểm trung bình: "))
4
5  print(f"Họ và tên: {ho_ten} - Năm sinh: {nam_sinh} - DTB: {diem_tb:.2f}")
6
7  print("Họ và tên: {} - Năm sinh: {} - DTB: {:.2f}".format(ho_ten, nam_sinh, diem_tb))
8
9  print("Họ và tên: %s - Năm sinh: %d - DTB: %.2f" % (ho_ten, nam_sinh, diem_tb))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS


```

PS D:\HocCode\py> & c:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/HocCode/py/bai12/bai1.3.py
Nhập họ tên: trung hieu
Nhập năm sinh: 2006
Nhập điểm trung bình: 3.6
Họ và tên: trung hieu - Năm sinh: 2006 - DTB: 3.60
Họ và tên: trung hieu - Năm sinh: 2006 - DTB: 3.60
Họ và tên: trung hieu - Năm sinh: 2006 - DTB: 3.60
PS D:\HocCode\py>

```

- Khuyến khích sử dụng f-string: dễ đọc, cú pháp ngắn gọn, ít nhầm lẫn, tốc độ thực thi nhanh, hỗ trợ biểu thức linh hoạt

Bài tập 2.2:

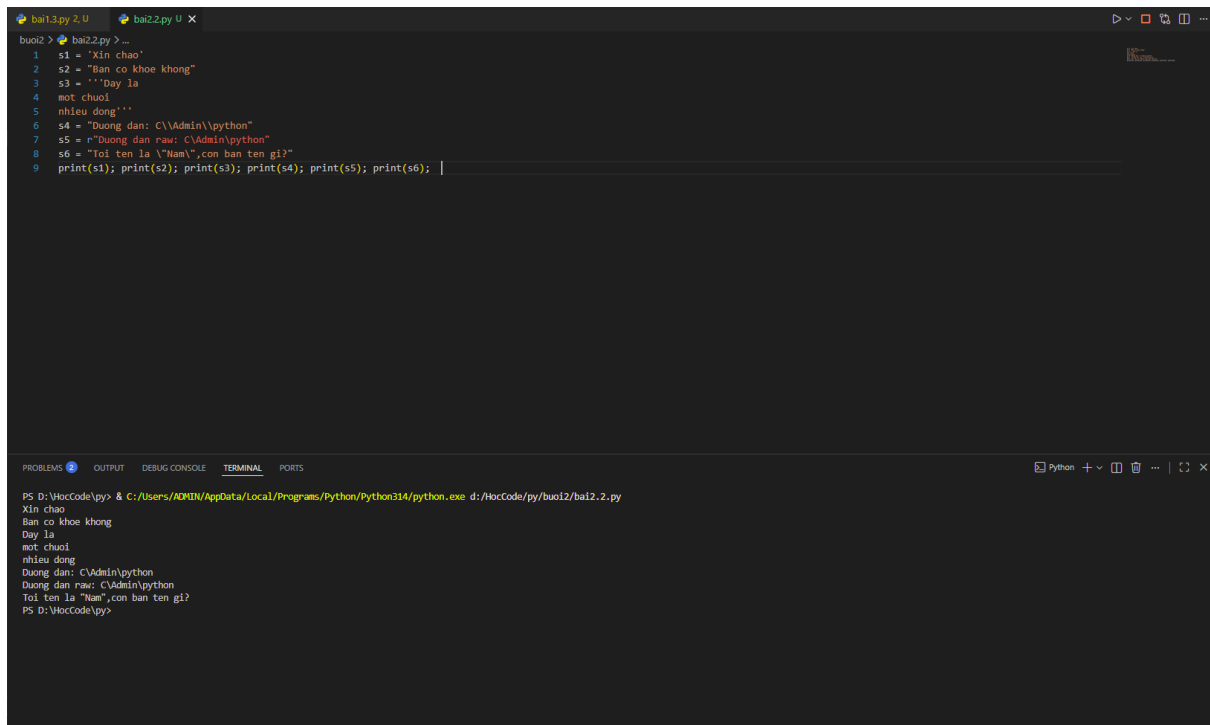

The image shows a VS Code editor with two tabs: 'bai1.3.py 2.U' and 'bai2.2.py U'. The active tab is 'bai2.2.py U', which contains the following Python code:

```
1 s1 = "Xin chao"
2 s2 = "Ban co khoe khong"
3 s3 = '''Day la
4 mot chuoil
5 nhieu dong'''
6 s4 = "Duong dan: C:\\Admin\\python"
7 s5 = r"Duong dan raw: C\\Admin\\python"
8 s6 = "Toi ten la \\Nhan",con ban ten gi?
9 print(s1); print(s2); print(s3); print(s4); print(s5); print(s6);
```

The bottom panel shows the 'TERMINAL' output, which matches the code's print statements:

```
PS D:\HocCode\py> & C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/HocCode/py/bai2/bai2.2.py
Xin chao
Ban co khoe khong
Day la
mot chuoil
nhieu dong
Duong dan: C\\Admin\\python
Duong dan raw: C\\Admin\\python
Toi ten la \\Nhan",con ban ten gi?
PS D:\HocCode\py>
```

- s4 phải dùng \\ để python in ra được 1 dấu (\) s5 giữ nguyên mọi ký tự đúng như khi gõ, chỉ cần viết \ mà không bị xử lý ký tự thoát.
- Dùng raw String khi đường dẫn tệp, thư mục tránh bị lỗi do các kí tự đặc biệt