



Bài tập 3.1:

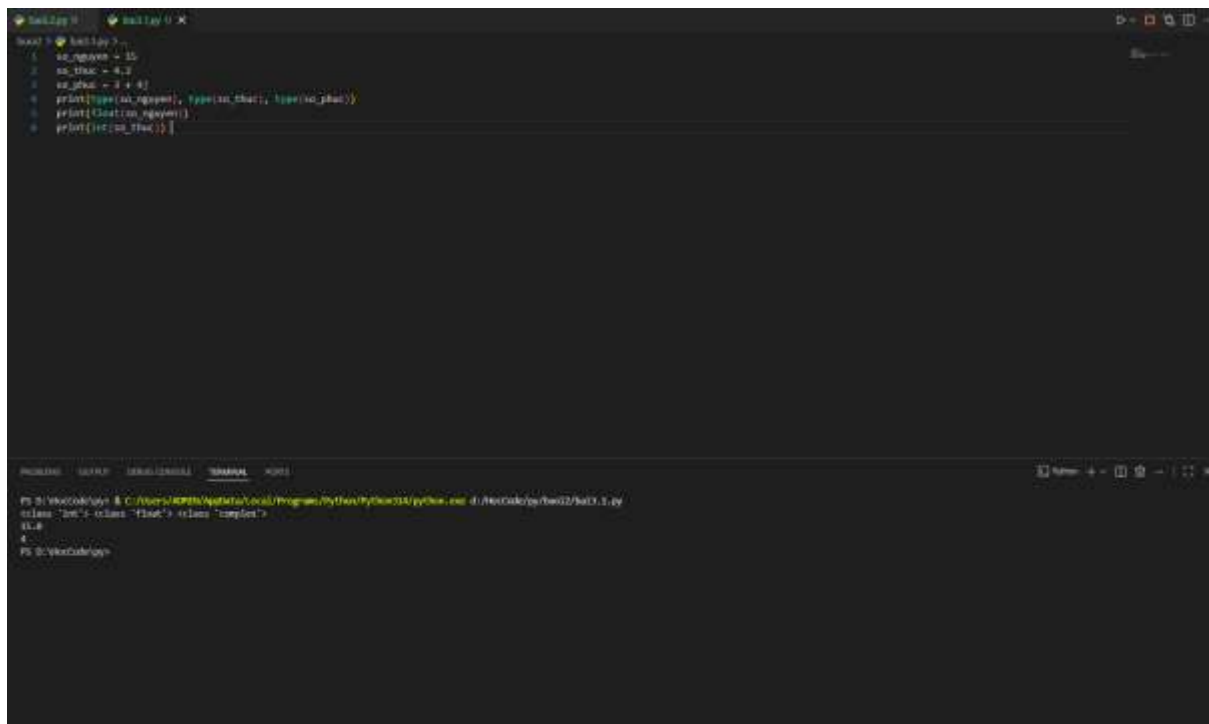

```
ba1.py
1 a = 10
2 b = 3.14
3 c = 2 + 4j
4 print(type(a), type(b), type(c))
5 print(float(a))
6 print(int(b))
7 print(complex(c))
```

```
PS D:\VncCode\py> C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:\VncCode\py\ba1.py
<class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'>
10
3.14
(2+4j)
```

Bài tập 3.2:

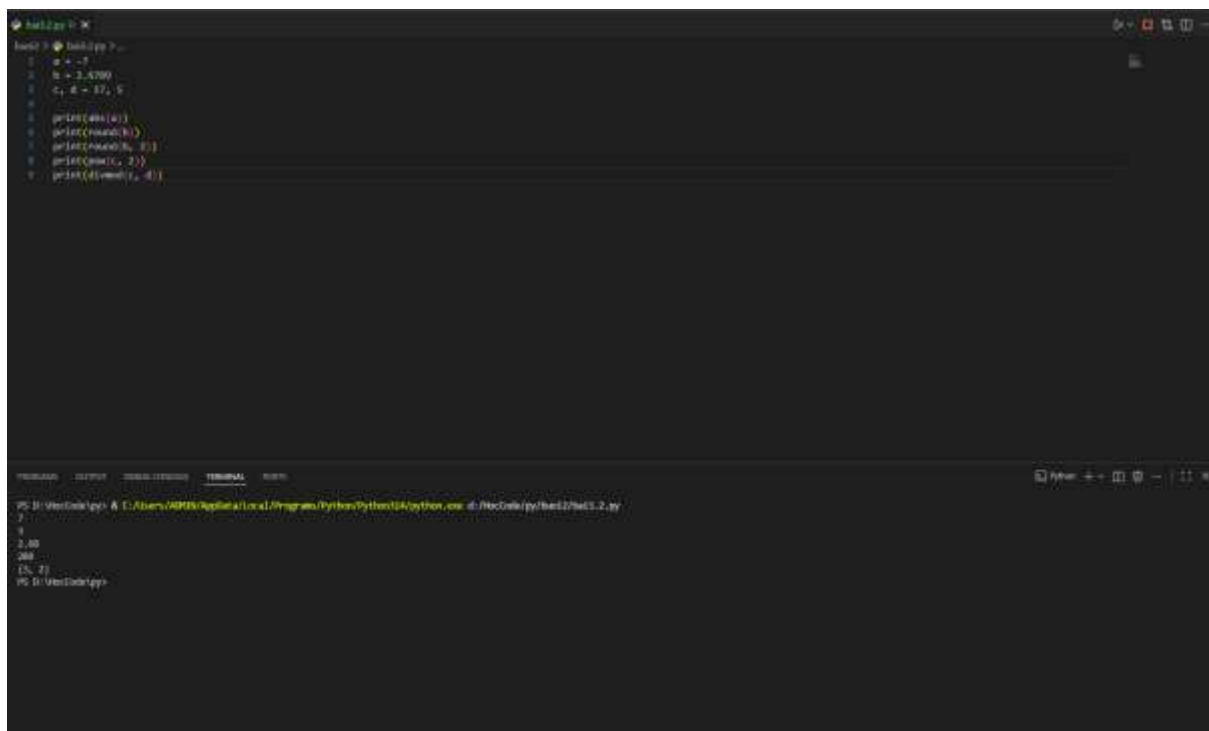

```
ba2.py
1 a = 10
2 b = 3.14
3 c = 2 + 4j
4 print(a, b, c)
5 print(round(a))
6 print(round(b))
7 print(round(c, 2))
8 print(pow(a, 2))
9 print(pow(a, 2))
```

```
PS D:\VncCode\py> C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:\VncCode\py\ba2.py
10
3.14
(2+4j)
100
100
(2+4j)
```

- Với 2 tham số: Cả hai luôn cho kết quả giống nhau về giá trị và kiểu dữ liệu trả về khi tính lũy thừa
- Điểm khác biệt mở rộng: Hàm pow() hỗ trợ thêm tham số thứ 3 để tính lũy thừa lấy phần dư giúp tối ưu tốc độ và tiết kiệm bộ nhớ hơn so với viết (c ** 2) % mod.

Bài tập 3.3:


```
test2.py:1:10: SyntaxError: invalid syntax
1 | import math
2 | a, b, c = 1, -3, 2
3 | delta = b ** 2 - 4 * a * c
4 | x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
5 | x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
6 |
7 | print("Delta = ", delta)
8 | print("x1 = ", round(x1, 2), ", x2 = ", round(x2, 2))

PROGRAM | OUTPUT | ERROR OUTPUT | TERMINAL | MORE
PS D:\src\code\python > C:\Users\NORMAN\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe d:\src\code\py\test2\test2.py
Delta = 3
x1 = 2.4, x2 = -1.4
PS D:\src\code\python >
```

Bài tập 4.1:

[illegible]


Bài tập 4.2:

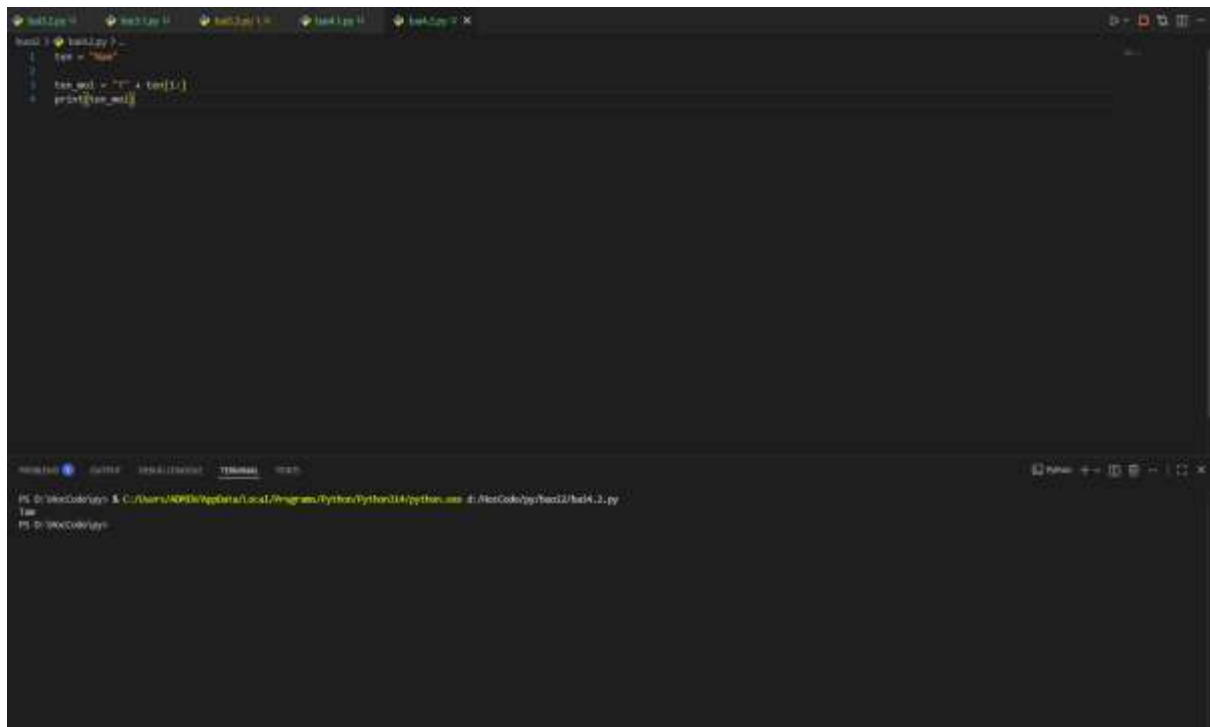

```
bai4.py
1
2 tuo = "Hue"
3
4 tuo_moi = "T" + tuo[1:]
5 print(tuo_moi)
```

```
PS D:\kocCode> python bai4.py
Hue
PS D:\kocCode>
```

Bài tập 4.3:

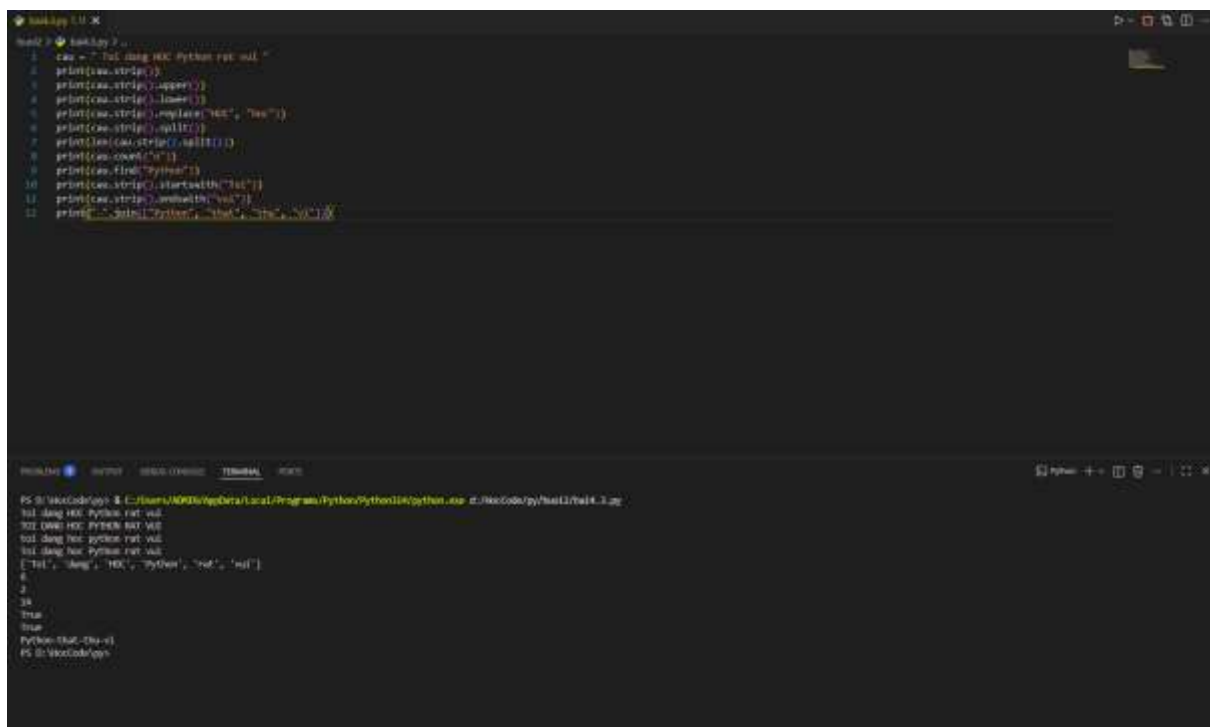

```
bai4.3.py
1 tuo = "tuo dang hoc python rat vui"
2 print(tuo.strip())
3 print(tuo.strip().upper())
4 print(tuo.strip().lower())
5 print(tuo.strip().replace("HOC", "hoc"))
6 print(tuo.strip().split())
7 print(len(tuo.strip().split()))
8 print(tuo.strip().split()[0])
9 print(tuo.strip().split()[1])
10 print(tuo.strip().startswith("tuo"))
11 print(tuo.strip().endswith("vui"))
12 print(" ".join("python", "hoc", "hoc", "hoc"))
```

```
PS D:\kocCode> python bai4.3.py
tuo dang hoc python rat vui
TUE DANG HOC PYTHON RAT VUI
tuo dang hoc python rat vui
tuo dang hoc python rat vui
tuo dang hoc python rat vui
['tuo', 'dang', 'hoc', 'python', 'rat', 'vui']
6
2
hoc
True
True
python hoc hoc hoc
PS D:\kocCode>
```

Bài tập 4.4:

```
hail.py 1.0 hail.py X
hail.py 1.0
1  hq_ten_thu = "nguyen van an"
2  hq_ten_sach = " ".join(hq_ten_thu.strip().split()[1:-1])
3  print(hq_ten_sach)

OUTPUT TERMINAL
PS D:\VncCode\py> & C:\Users\NPK\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:\VncCode\py\hail1\hail1.py
nguyen van an
PS D:\VncCode\py>
```

Bài 5:

```
hail.py 1.0 hail.py 0 hail.py X
hail.py 1.0
1  hq_ten = input("Nhap họ tên: ")
2  sdt = input("Nhap số điện thoại: ")
3  email = input("Nhap mail: ")
4  hq_ten_chuan = " ".join(hq_ten.split()[1:-1]).title()
5  sdt_hop_la = len(sdt) == 10
6  email_hop_la = "q" in email
7  print(f"Họ tên (đã chuẩn hóa): {hq_ten_chuan}")
8  print(f"Số điện thoại hợp lệ (đúng ký tự): {sdt_hop_la}")
9  print(f"Mail hợp lệ (có ký tự @): {email_hop_la}")

OUTPUT TERMINAL
PS D:\VncCode\py> & C:\Users\NPK\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:\VncCode\py\hail2\hail2.py
Nhap họ tên: Trung Hieu
Nhap số điện thoại: 090557998
Nhap mail: tranguoc240.de@gmail.com
Số điện (đã chuẩn hóa): Trung Hieu
Số điện thoại hợp lệ (đúng ký tự): False
Mail hợp lệ (có ký tự @): True
PS D:\VncCode\py>
```