
Github: [laptrinhpy/buoi4 at main · trunghieu240606/laptrinhpy]

Hoạt động 1, 2, 3:

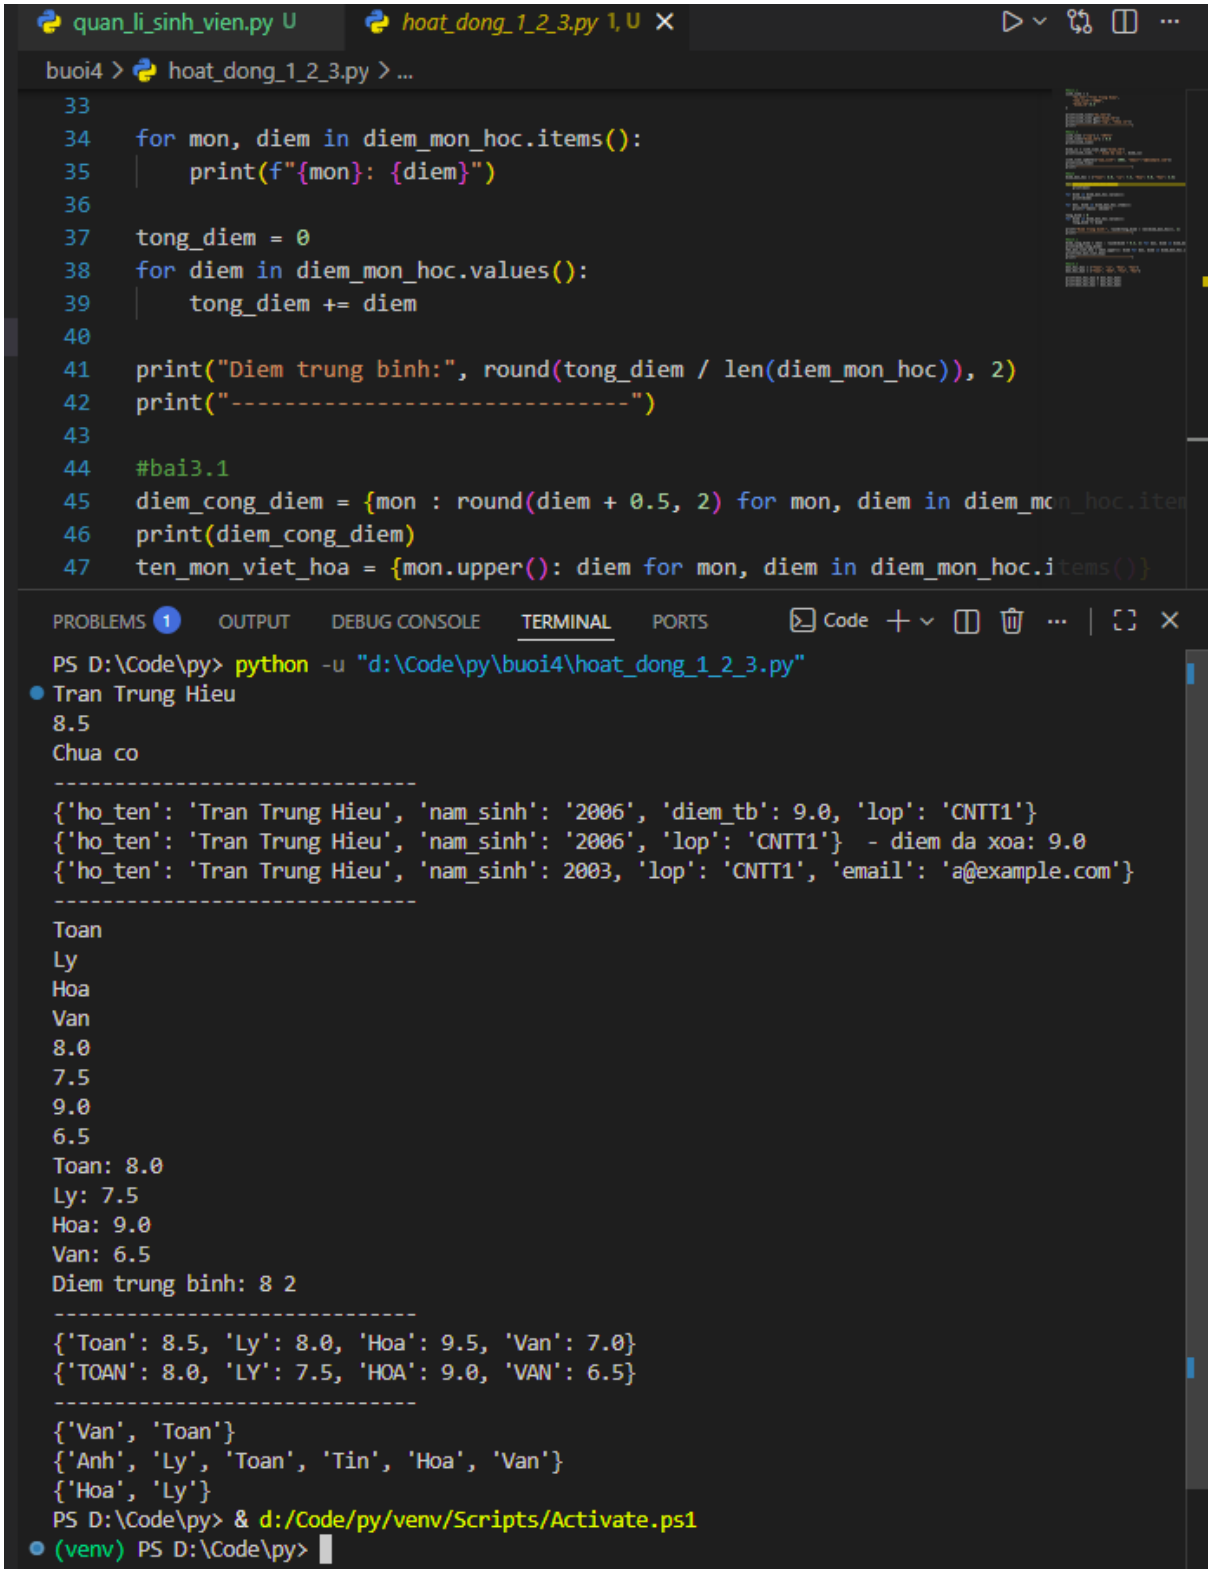

- sinh_vien["lop"]: Coi key là bắt buộc phải có. Không thấy thì ném lỗi KeyError.
- sinh_vien.get("lop", "Chua co"): Không thấy key thì trả về giá trị dự phòng "Chua co", không báo lỗi.

- Set chỉ lưu các giá trị đơn lẻ còn dictionary mới lưu cặp key: value


So sánh Set và Dictionary:

- Set: Tập hợp các phần tử đơn lẻ, không trùng lặp, dùng để lọc trùng và làm toán tập hợp (giao, hợp).
- Dictionary: Tập hợp các cặp khóa: giá trị, dùng để tra cứu dữ liệu theo khóa.


Set không cho trùng lặp

- Kỹ thuật: Set lưu phần tử dựa trên mã băm (hash). Hai phần tử trùng nhau sẽ có cùng mã băm và trỏ về cùng một vị trí, nên phần tử sau sẽ bị bỏ qua.


Hoạt động 4:

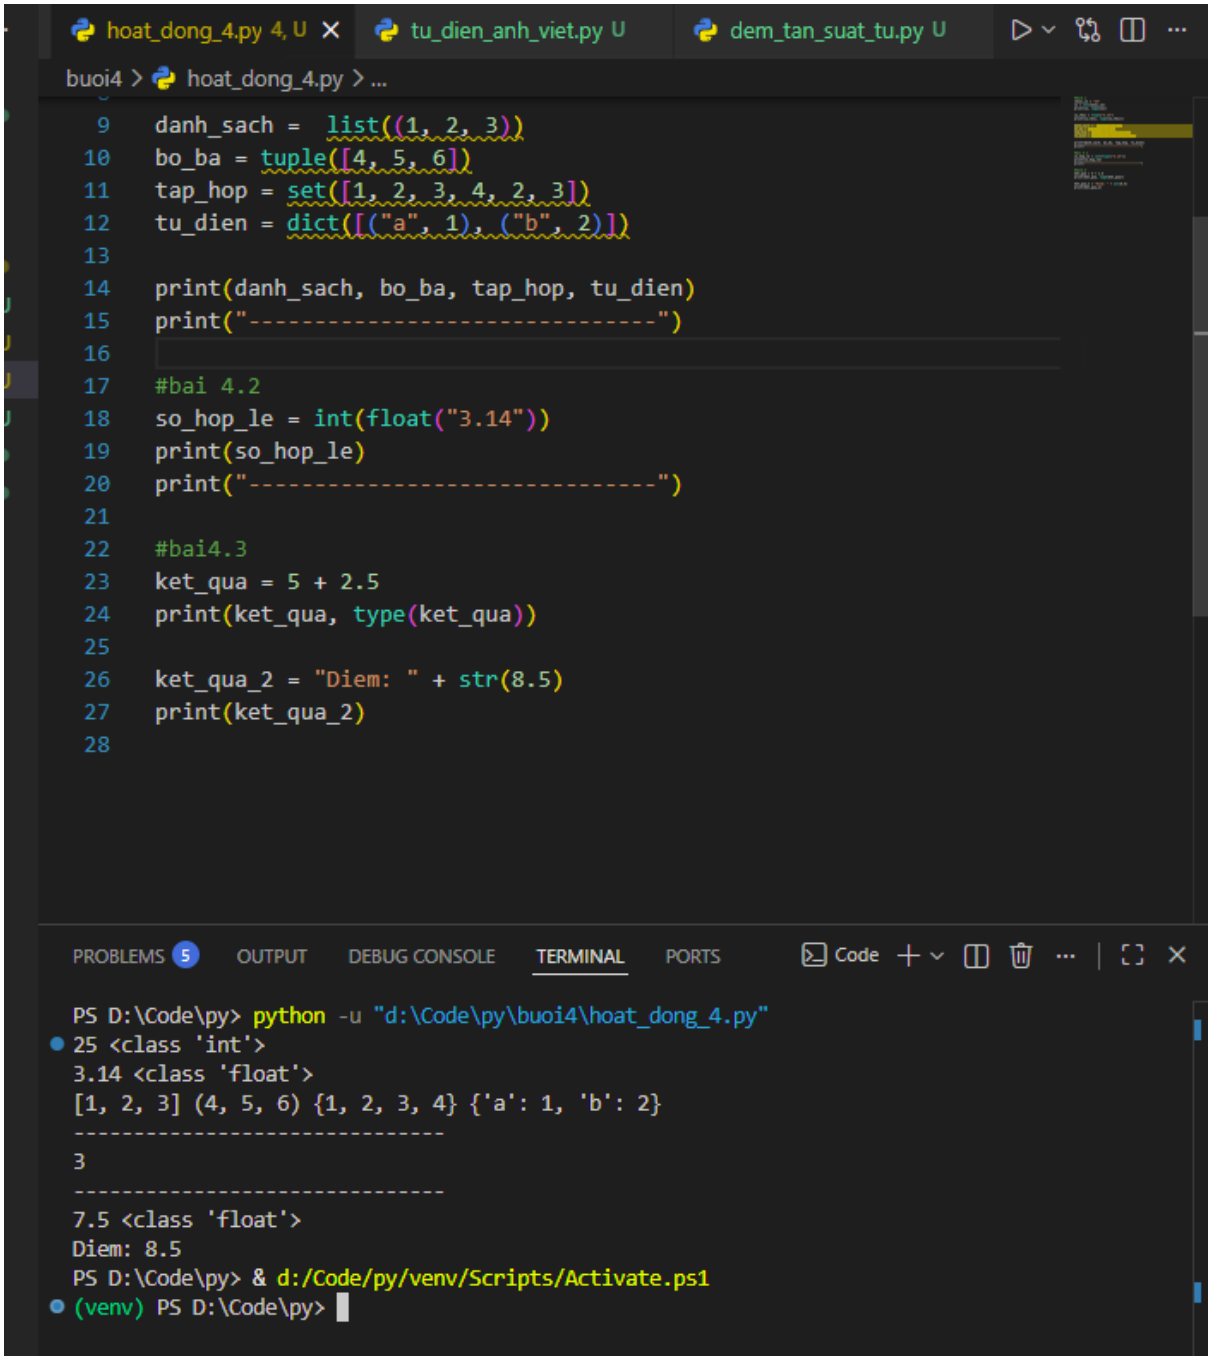

Từ điển anh việt:

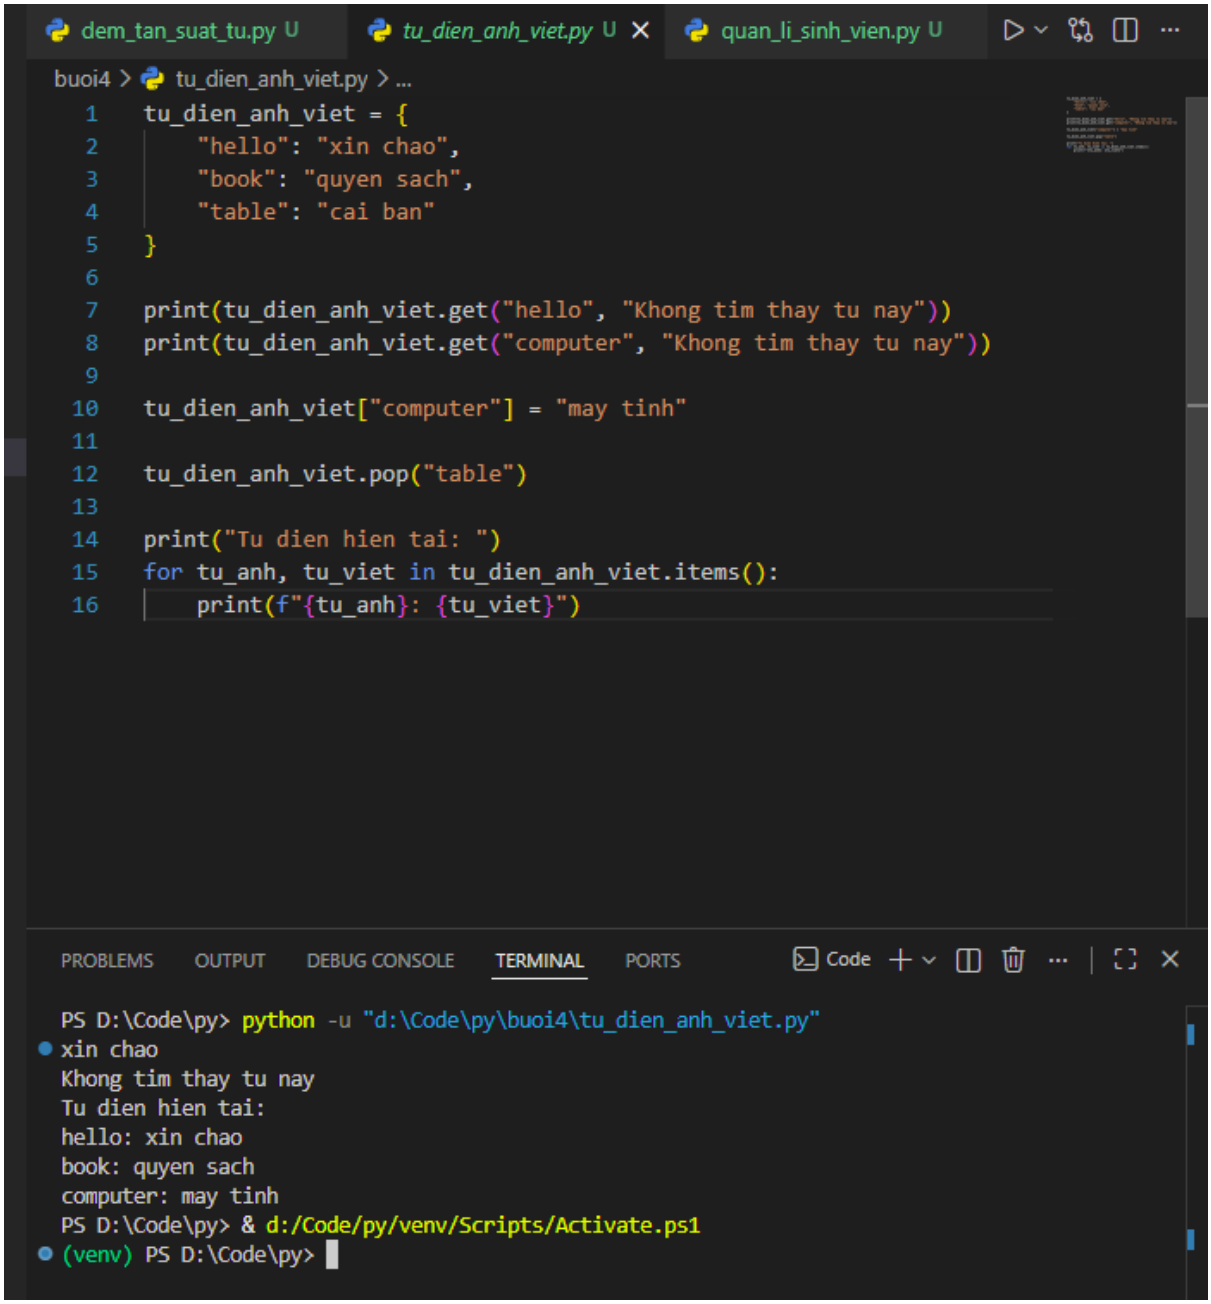

Đếm tần suất từ:

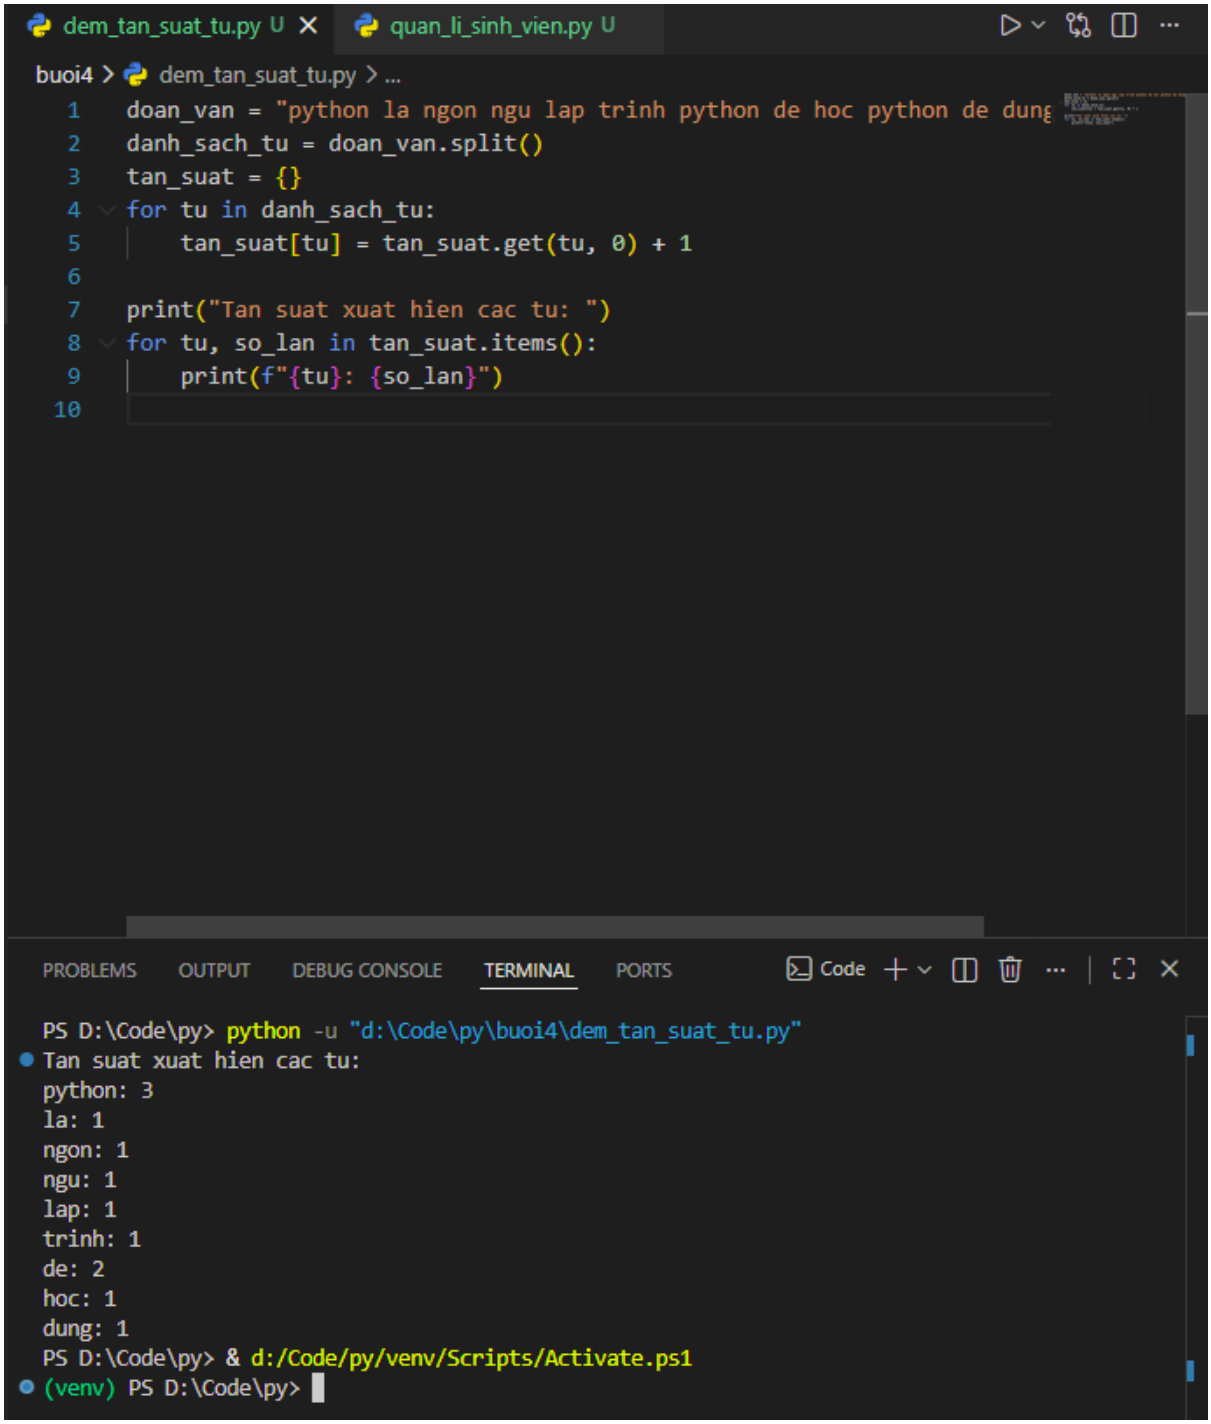

- Cách hoạt động của tan_suat.get(tu, 0) + 1:
  - Cú pháp .get(tu, 0) tìm khóa tu, nếu chưa có sẽ trả về giá trị mặc định là 0. Từ mới trả về 0 -> 1 = 0 + 1 -> thêm từ với số lượng là 1. Từ cũ trả về số lần hiện tại -> cộng thêm 1
- Thay thế được việc kiểm tra:
  - Thay vì phải dùng if tu in tan_suat: để tránh lỗi keyError khi truy cập khóa chưa tồn tại, hàm tự xử lý việc kiểm tra ngầm. Thiết lập mặc định là 0 giúp gộp cả hai nhánh về chung một công thức.

Quản lí sinh viên:

