

Python常見問題答疑



By Wendy Chin
On Aug., 16th, 2023

Pandas- 無法讀取.xls文件

- 從網站或者SAP等下載的xls無法用pandas讀取，報錯如下

```
File "D:\Python_Pro1\Pandas-merge.py", line 66, in <module>
    df=pd.read_excel(path1+flNm1,sheet_name=0)
File "D:\Python_Pro1\venv\lib\site-packages\pandas\util\_decorators.py", line 311, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
File "D:\Python_Pro1\venv\lib\site-packages\pandas\io\excel\_base.py", line 457, in read_excel
    io = ExcelFile(io, storage_options=storage_options, engine=engine)
File "D:\Python_Pro1\venv\lib\site-packages\pandas\io\excel\_base.py", line 1380, in __init__
    raise ValueError(
ValueError: Excel file format cannot be determined, you must specify an engine manually.
```

- 解決2:Terminal
安裝xlrd（僅
支持部分格式
的xls, 依然無
法讀取時用解
決1的方案）

- 解決1:先用xlwings讀取后另存為.xlsx格式，再用pandas讀取.xlsx文件

```
path1='C:/Users/wendy_chin/Desktop/Demo/'
fileNm1="Turnover.xls"
excel=xw.App(visible=False,add_book=False)

if not os.path.exists(path1+'~$'+fileNm1):
    wkbook1=excel.books.open(path1+fileNm1)
else:
    wkbook1=xw.books[fileNm1]
```

```
Nms=fileNm1.split('.')
Nm=Nms[0]+'.xlsx'
wkbook1.save(path1+Nm)
wkbook1.close()
excel.quit()

df=pd.read_excel(path1+Nm,sheet_name=0)
print(df)
```

Pandas- 不同日期時間格式轉換成同一格式后比對

- 原始數據:挑選在on shift & off shift區間的Scanned記錄

This is df

	ID	No	Name	On shift	Off shift	2023-08-02	10:00:00	出
0	A001	AA	07:00:00	18:00:00	2023-08-02	10:00:00	出	
1	B001	BB	08:00:00	19:00:00	2023-08-02	19:30:00	出	
2	A002	AB	07:30:00	18:30:00	2023-08-03	10:30:00	進	
3	C002	CB	08:30:00	19:30:00	2023-08-03	07:30:00	進	
4	D003	DC	07:00:00	18:00:00	2023-08-04	09:30:00	出	
5	E002	EB	07:30:00	18:30:00	2023-08-04	10:45:00	進	

This is df1

	ID	No	Name	On shift	Off shift	2023-08-02	10:00:00	出	1900-01-01	10:00:00
0	A001	AA	07:00:00	18:00:00	2023-08-02	10:00:00	出	1900-01-01	10:00:00	
2	A002	AB	07:30:00	18:30:00	2023-08-03	10:30:00	進	1900-01-01	10:30:00	
4	D003	DC	07:00:00	18:00:00	2023-08-04	09:30:00	出	1900-01-01	09:30:00	
5	E002	EB	07:30:00	18:30:00	2023-08-04	10:45:00	進	1900-01-01	10:45:00	

- 解決思路:先轉換文本再轉統一的時間格式，代碼範例如下

```
path1='C:/Users/wendy_chin/Desktop/Demo/'
flNm1="shifttime.xlsx"
df=pd.read_excel(path1+flNm1,sheet_name=0)

# 結合lambda函數用apply轉化pandas指定列中的每一個元素x
df['New Scanned']=df['Scanned'].apply(lambda x:pd.to_datetime(x).strftime("%H:%M:%S"))
df['New Scanned']=pd.to_datetime(df['New Scanned'],format="%H:%M:%S")
df['New on shift']=pd.to_datetime(df['On shift'],format="%H:%M:%S")
df['New off shift']=pd.to_datetime(df['Off shift'],format="%H:%M:%S")
df1=df[(df['New Scanned']>df['New on shift']) & (df['New Scanned']<df['New off shift'])]
```

Pandas-數據類型轉換

- 報錯信息：邏輯運算不支持兩列不同的數據類型

```
File "pandas\_libs\ops.pyx", line 173, in pandas._libs.ops.vec_compare
TypeError: '>' not supported between instances of 'Timestamp' and 'datetime.time'
```

- 原因分析：一列為object類型，一列為datetime類型，不同類型無法比大小

```
path1='C:/Users/wendy_chin/Desktop/Demo/'
flNm1="shifttime.xlsx"
df=pd.read_excel(path1+flNm1,sheet_name=0)
df1=df[df['Scanned']>df['On shift']]
```

```
0    07:00:00
1    08:00:00
2    07:30:00
3    08:30:00
4    07:00:00
5    07:30:00
Name: On shift, dtype: object
```

```
0    2023-08-02 10:00:00
1    2023-08-02 19:30:00
2    2023-08-03 10:30:00
3    2023-08-03 07:30:00
4    2023-08-04 09:30:00
5    2023-08-04 10:45:00
Name: Scanned, dtype: datetime64[ns]
```

- 解決思路:轉成符合運算的數據類型,常用數據類型轉換函數如下:

- 轉日期時間格式
- `pd.to_datetime()`
`pd.to_datetime(df['On shift'])`

- 字符串轉數值
- `pd.to_numeric(errors="")`
例如:`pd.to_numeric(df['On shift'])`
注意：如果字符串含有字母，無法轉
`errors`為raise時，遇到無法轉時，報錯
`errors`為coerce時，遇到錯誤，用NaN取代

- 其他類型轉字符串/數值/布爾
- `df[x].astype()`
例如:`df['On shift'].astype(str)`
`astype`參數:str, float, int, complex, bool & numpy支持的其他dtype

Pandas-pivot_table報錯

```
df = pd.DataFrame({"A": ["foo", "foo", "foo", "foo", "foo", "bar", "bar", "bar", "bar", "bar"],
                    "B": ["one", "one", "one", "two", "two", "one", "one", "two", "two"],
                    "C": ["small", "large", "large", "small", "small", "large", "small", "small"],
                    "D": [1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7],
                    "E": [2, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9]})
```

```
pvtbale2=pd.pivot_table(df,values=['C'],index=['A','P'],columns=['A'],
aggfunc='count',fill_value=0,
margins=True, margins_name="Total")
```

```
pvtbale2=pd.pivot_table(df, values=['C'], index=['A', 'B'], columns=['C'],
aggfunc='count', fill_value=0,
margins=True, margins_name="Total")
```

- 報錯信息：
 1. columns中參數['A'] 與 index參數['A']重疊
 2. columns中參數['C'] 與 values參數['C']重疊

- 解決思路:
values,index,columns 參數不可重疊



```
pvtbale2=pd.pivot_table(df,values=['C'],index=['A','B'],columns=['D'],\naggfunc='count',fill_value=0,\nmargins=True, margins_name="Total")
```

Selenium-webdriver升級

- 報錯信息： webdriver版本只支持chrome 114版本， 現在chrome到116版本

```
raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.SessionNotCreatedException: Message: session not created: This version of ChromeDriver only supports Chrome version 114
Current browser version is 116.0.5845.97 with binary path C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
Stacktrace:
```

- 解決思路:
 1. 按照SOP重新到指定網站下載116版本的webdriver, 解壓縮后將原路徑下的舊版本刪除，用新版本替代
 2. 調用其他還未升級的瀏覽器，例如ms edge

Selenium-無法找到元素(1)

- 報錯信息：無法定位這樣的元素

```
raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.NoSuchElementException: Message: no such element: Unable to locate element: {"method":"css sel
(Session info: MicrosoftEdge=115.0.1901.203)
```

- 解決思路:

1. `browser.switch_to.frame(x)`, `x`為該元素父元素`iframe`的ID, 即在定位該元素之前將`iframe`轉為`frame`
2. 在定位該元素前加`time.sleep(n)`, `n`為秒數, 讓`python`速度等待瀏覽器速度

- 原因分析:

1. 該元素被`iframe`含在內, 即該元素是`iframe`的子元素
2. `python`運行到定位該元素的代碼時, 瀏覽器的速度還沒有緩衝到該元素


- 解決代碼範例:

```
browser1.switch_to.frame('layui-layer-iframe1')
time.sleep(2.0)
elem2=browser1.find_element(By.ID,'TextBoxEmpID')
elem2.clear()
elem2.send_keys('S09117491')
```

```
<iframe scrolling="no" allowtransparency="true" id="layui-layer-iframe1" name="layui-layer-iframe1" onload="this.className='';" class="frameborder=0" src="../../../Modules/DialogUserSel/SelUsers.aspx?isMul=N&titleid=000&empid=&empname=&textid=ContentPlaceholder1_lblFormSign1&valueid=ContentPlaceholder1_txtFormSign1" style="height: 408px;">
```

```
<#document>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head id="Head1">
    <body>
      </html>
    </iframe>
```

選擇框

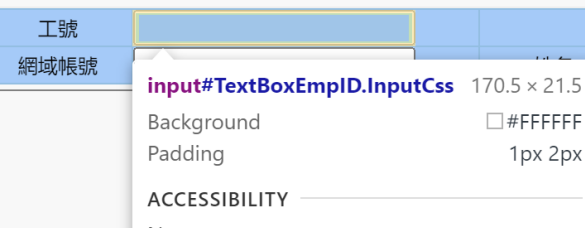

iframe包含了一個html

該元素在所包含的html中

```
<head id="Head1">
  <body>
    <form method="post" action="/.SelUsers?isMul=N&titleid=000&empid=&empname=&textid=ContentPlaceholder1_lblFormSign1&valueid=ContentPlaceholder1_txtFormSign1" id="form1">
      <div class="aspNetHidden">
      </div>
      <script type="text/javascript">
      </script>
      <script src="/BPM/WebResource.axd?d=pynGkmcFUV13He1Qd6_TZM70PDvUGl2wAD_rsls4d7TKHyA923MijzpzD01uSGHukQZNEVCLeITSqmHmE1Yg2&t=637034409561480679" type="text/javascript">
      </script>
      <script src="../../Scripts/WebForms/MsAjax/MicrosoftAjax.js" type="text/javascript">
      </script>
      <script src="../../Scripts/WebForms/MsAjax/MicrosoftAjaxWebForms.js" type="text/javascript">
      </script>
      <script src="/BPM/WebResource.axd?d=Jo8kLzP19aTuxbWOhHobYjbd8qluYVrY5F5IZ6pQVqo7Uh7jr7pleu-bgDhAndEH3DVSPW54jSXDG1k4ZzK8w2&t=637034409561480679" type="text/javascript">
      </script>
      <div class="aspNetHidden">
      </div>
      <script type="text/javascript">
      </script>
      <div id="UpdateProgress2" style="visibility:hidden;display:block;" role="status" aria-hidden="true">
      </div>
      <div id="UP1">
        <table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#93bee2" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600px" bgcolor="#a5caf8" border="1">
          <tbody>
            <tr>
              <td nowrap align="center">
                <input name="TextBoxEmpID" type="text" id="TextBoxEmpID" class="InputCss">
              </td>
```

Selenium-無法找到元素(2)

```
raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.NoSuchElementException: Message: no such element: Unable to locate element: {"method":"css"
(Session info: MicrosoftEdge=129.0.2792.79); For documentation on this error, please visit: 

1



2



MO Distribution



MO: ☐ Curr pattern ☒ MO pattern ☐ SO pattern ☐ 已入SO ☐ 已入SO未入SCARTON



input#MO\_Type\_1 13 x 13



margin: 3px 3px 0px 5px



ACCESSIBILITY



Name MO pattern



Role radio



Keyboard-focusable ✓



Now: 24/10/11 18:21:16



HTML Structure:



```
<!--MO Query-->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
 <tr>
 <td>
 <table id="MO_Type" bordercolor="LightSkyBlue"
 style="color:Black;background-color:AliceBlue;
 border-color:LightSkyBlue;border-width:1px;border-
 style:solid;font-size:11px;font-weight:bold;
 width:800px;">
 <tbody>
 <tr>
 <td>
 <input id="MO_Type_1" type="radio"
 name="MO_Type" value="New pattern"
 checked="checked" == \$0
```


```

原因分析:

1. Selenium第一次访问的网址是第1个标签页,也是Selenium默认的当前窗口页面.
2. 在第1个标签页点击超链接<a>后跳转到了新的标签页,即第2个标签页,所需找的元素<input id="MO_Type_1"...>是第2个标签页的元素,并不在Selenium当前的窗口页面中

```
windows=browser1.window_handles
browser1.switch_to.window(windows[-1])
elem1=browser1.find_element(By.ID,value:'MO_Type_1')
ActionChains(browser1).move_to_element(elem1).click().perform()
```

解决方案:

1. 返回Selenium当前浏览器的所有窗口句柄,最新的窗口句柄为最后一个
2. 利用switch_to.window()切换到最新的窗口中再定位

Selenium-無法找到元素(3)

原因分析:

- 1. 未完全模仿手动访问步骤
- 2. 該元素的id每次访问不一样

元素id每次访问都不一样

解決方案:

1. 完全模拟手动访问步骤
2. find_element()避开所有涉及id的定位模式, 采用“复制完整Xpath”模式

```
elem1=browser1.find_element(By.XPATH,value: '/html/body/div/div/nav/div/div[2]/ul[1]/li[6]/button')
elem1.click()
time.sleep(2)

elem2=browser1.find_element(By.XPATH,value: '/html/body/div/div/nav/div/div[2]/ul[1]/li[6]/ul/li/a')
elem2.click()
```

Selenium-如何解綁日期需手動點擊日曆的元素

申請時間

2022/08/18 2023/08/17

input#StartDate.form-control.datepicker 215 x 34

查詢 清除

Background #EEEEEE

HTML 結構:

```
...  
::before  
▼ <div class="col-md-6 col-xs-6" style="padding-right:2px;">  
  <input class="form-control datepicker" type="text" name="StartDate" id="StartDate" readonly="" == $0  
</div>  
▶ <div class="col-md-6 col-xs-6" style="padding-left:2px;">...  
</div>  
::after  
</div>
```

範例1

範例2

- 原因分析:
 - 1. 該元素屬性被設置為readonly
 - 2. 該元素被定義為javascript函數
-
- 解決思路:
 - 1. javascript移除屬性readonly
 - 2. 直接用javascript賦值

屬單位: ALL 月份: 2023/07

input#txtqYearMonth 70 x 20

Background #FFFFFF

Margin 1px 0px

Padding 1px 4px

ACCESSIBILITY

Name

Role textbox

HTML 結構:

```
<tbody>  
  <tr>  
    <td style="width: 40px">  
      "所屬單位: "  
      <select name="ddlDept" id="ddlDept">...</select>  
      " 月份: "  
      <input name="txtqYearMonth" type="text" value="2023/07" id="txtqYearMonth" onfocus="wpCalendar.setDateStyle('yyyy/MM');showCalendar(this);" onkeydown="return false;" style="width:60px;"> == $0  
      <input type="submit" name="btnQuery" value="查詢" id="btnQuery">  
    </td>  
  </tr>
```

範例1 方法1:移除readonly

```
# #注意不同瀏覽器readonly有大小寫問題,Chrome支持全小寫readonly  
# #js代碼獲取方法: 元素所在HTML代碼=> 右擊, 快捷菜單=>Copy=>Copy JS path  
elem3=browser1.find_element(By.XPATH,'//*[@id="StartDate"]')  
js='document.querySelector("#StartDate").removeAttribute("readonly")'  
browser1.execute_script(js)  
elem3.clear()  
elem3.send_keys(date1str)
```

方法2: JS直接賦值

範例2

```
tday=datetime.date.today()  
lsday=datetime.date(tday.year,tday.month-2,1)  
lsmonth=datetime.date.strftime(lsday,"%Y/%m")  
elem3=browser1.find_element(By.ID,"txtqYearMonth")  
elem3.clear()  
# js1="document.getElementById('txtqYearMonth').value='2023/06'"  
js2="document.getElementById('txtqYearMonth').value='"+lsmonth+''"  
browser1.execute_script(js2)
```

Selenium-如何選擇下拉菜單選項

```
time.sleep(2)
elem31=browser1.find_element(By.ID, 'BPFormView_CompanyList')
elem31.click()
Select(elem31).select_by_value('20')
```

1. 找到“公司別”所在選擇框，打開F12查看代碼
2. 複製XPATH, by ID定位該元素<select>標籤
3. 查找<select>下子元素<option>,找到所需選項，例如“名碩”，此時option value=“20”
4. Select().select_by_value('20')

The screenshot shows a web application with a form containing several fields. The 'Company' (公司別) dropdown menu is highlighted with a yellow box. The dropdown menu is open, showing a list of options. The selected option is '名碩' (Ming Shuo) with a value of '20'. The HTML code for the dropdown menu is displayed in the browser's developer tools. The code shows a table with columns for company name and value. The selected option is highlighted in yellow in the code.

公司別:

作業範圍:

扣帳部門: B5EA000MOE-(名碩)第五事業處-製造三處

退貨方式:

聯單收件人:

單寄送地址:

物控:

HTML Code:

```
<table class="Table">
  <caption>...</caption>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="TDField" style="width: 25%">...</td>
      <td class="TDValue">
        <select name="BPFormView$CompanyList" onchange="javascript:setTimec
ut('__doPostBack('\ BPFormView$CompanyList\'','\''), 0)" id="BPFormV
iew CompanyList"> == $0
          <option selected="selected" value>===請選擇 Please select ===</option>
          <option value="1">昌碩</option>
          <option value="2">和碩</option>
          <option value="3">康碩</option>
          <option value="18">世碩</option>
          <option value="19">旭碩</option>
          <option value="20">名碩</option>
          <option value="166">鑽碩</option>
          <option value="220">PKR</option>
          <option value="228">PTI</option>
        </select>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Outlook-無法調用Folders

- 報錯信息：無法調用Folders

```
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Pythontest\Python\Python_class3\hw2.py", line 22, in <module>
    olfold=outlook.Folders(EmailID).Folders(Emailfold)
TypeError: '_Folders' object is not callable

Process finished with exit code 1
```

- 解決範例：將涉及到Folders & Items的地方 () 改為 []

- 原因分析：

py文件中在引用outlook時用了不同的捆版方式產生一個緩存文件存放在C盤下,導致在用win32com.client.Dispatch()的時候找到“Folders”

```
olfold=outlook.Folders[EmailID].Folders[Emailfold]
~~~~~
olcount=olfold.Items.Count
~~~~~
for i in range(1,olcount+1):
    itemSubject=olfold.Items[i].Subject
    itemSender=olfold.Items[i].SenderName
    itemDate=olfold.Items[i].ReceivedTime
    itemDate=datetime.date.strftime(itemDate,"%Y-%m-%d")
    itemDate=datetime.datetime.strptime(itemDate,"%Y-%m-%d")
```

Outlook-如何將Excel表格插入到正文(1)

需求：需要將Excel中的表格貼入到outlook郵件正文中

```
html1=dfpvt.to_html(index=False)
html2=html1.replace('class="dataframe"', 'style="background-color:yellow"')
html2=html2.replace('NaN', '0')
# print(html2)

from win32com.client import Dispatch
outlook=Dispatch('outlook.application')
olitem=outlook.CreateItem(0)

olitem.Subject='Have a test'
olitem.To='Wendy_Chin@pegatroncorp.com;Wen-yan_Sun@pegatroncorp.com'
olitem.Attachments.Add("C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\Demo.txt")
olitem.HTMLbody=html2
olitem.Display()
```

解決方案1:
運用pandas中的to_html()轉成html文本，再適當進行文本替換/合成等達到想要的格式效果

效果呈現



收件者...	Wendy Chin(秦建文_PSZ); Wen-yan Sun(孫文彥_PSZ)
副本(C)...	
主旨(U)	Have a test
附件(T)	Demo.txt 4 KB

Year	CRD	Consolidated CPN	Material Entered	Decommit	交期不達	Total
2024	0	0002-01L-00000	SN1741V-00000	0	20000.0	20000.0

Outlook-如何將Excel表格/圖表插入到正文(2)

需求：需要將Excel中的表格貼入到outlook郵件正文中

解決方案2:

使用win32com中Dispatch調用excel app & outlook app, 利用outlook GetInspector.WordEditor 模塊複製 excel 原始格式



效果呈現

```
from win32com.client import Dispatch
import pandas as pd

outlook=Dispatch('outlook.application')
excel=Dispatch('excel.application')
excel.Visible=True
path1='D:\\巨集\\SEA_Email\\'
flnm='SEAEmail.xlsm'
wb1=excel.Workbooks.Open(path1+flnm)
txt=wb1.Worksheets('Text')

olitem=outlook.CreateItem(0)
WDdoc = olitem.GetInspector.WordEditor
olitem.Subject='Have a test'
olitem.To='Wendy_Chin@pegatroncorp.com;Wen-yan_Sun@pegatroncorp.com'
olitem.Attachments.Add("C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\Demo.txt")
olitem.Display()

# 貼原始excel格式到outlook[其中PasteAndFormat(0)表示貼原始數據]
txt.Range('B2:B28').Copy()
WDrange = WDdoc.Range(WDdoc.Content.End - 1, WDdoc.Content.End - 1)
WDrange.PasteAndFormat(0)
```


SAP-如何將需粘貼的數據自動化更新到代碼中

- 需求：錄製的SAP代碼中涉及多處需要粘貼excel數據

- 解決思路：

SAP 錄製的代碼中粘貼按鈕的原理：截取windows剪貼板上的內容

- 解決範例：

在run SAP粘貼的那段代碼之前用xlwings 進行copy所需內容



```
session.findById("wnd[0]").maximize()
session.findById("wnd[0]/usr/txtRSYST-BNAME").text = SAPID
session.findById("wnd[0]/usr/pwdRSYST-BCODE").text = SAPPW
session.findById("wnd[0]/usr/pwdRSYST-BCODE").setFocus()
session.findById("wnd[0]/usr/pwdRSYST-BCODE").caretPosition = 10
session.findById("wnd[0]").sendVKey__(0)
```

```
path1='C:/Users/wendy_chin/Desktop/Demo/'
fileNm1="Turnover.xls"
excel=xw.App(visible=False,add_book=False)

if not os.path.exists(path1+'~$'+fileNm1):
    wkbook1=excel.books.open(path1+fileNm1)
else:
    wkbook1=xw.books[fileNm1]

lastrow=wkbook1.sheets[0].range('A1048576').end('up').row
wkbook1.sheets[0].range('A2:A'+str(lastrow)).copy()
```

```
#進入某個SAP T-code
session.findById("wnd[0]").maximize()
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "MB52"
session.findById("wnd[0]").sendVKey(0)
```

Python-調用其他.py文件

- 需求：需要把多個寫好的py文件調用在一個py文件中
- 解決範例：同一路徑 & 不同路徑下的調用

```
import os

# 同一路徑下的調用py文件
os.system('python PPTX-training.py') # 正確表達方法：在路徑之前注明python文件類型，否則只有純路徑會只打開py文件而不執行
# os.system('PPTX-training.py') # 錯誤表達方法，只打開py文件而不執行

# 不同一路徑下的調用py文件
os.system('python {}'.format('D:\\Pytest\\aa.py'))
```

Python-解压缩文件

- 需求：需要把下载的原文件解压缩到指定路径
- 解决范例1: "zip" 压缩文件的代码范例

```
# 使用内置模块解压缩.zip压缩文件
import zipfile

path1="C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\"
path2='C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\Temp\\test\\'
flnm="Turnover.zip"
flnm1=zipfile.ZipFile(path1+flnm)
flnm1.extractall(path2)
```

- 解决范例2: "7z"等压缩文件的代码范例

```
# 使用subprocess 调用7z.exe cmd命令解压缩
import subprocess
path1="C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\" #压缩文件路径
path2='C:\\Users\\wendy_chin\\Desktop\\Demo\\Temp\\test\\' #解压缩文件后路径
flnm="Turnover.7z"
zip7path="C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.exe" # 7z.exe安装所在的路径
cmd="\""+zip7path+"\""+\" x \""+path1+flnm+"\""+\" -o\""+path2
f=subprocess.Popen(cmd)
```

Thanks

Keep On, Everyone !
