


To Do App

HTML -
Dokument

TS - listelemente
erstellen und `` übergeben
+ Anzahl and HTMLli Elements

... innerHTML = `list.index` + "in total"

... `addEventListener('keypress', ...)`
(der ersten Eingabe - Box)
(neues `HTMLElement` (``)
soll entstehen →
neue Box wird angehängt)
`.createElement`

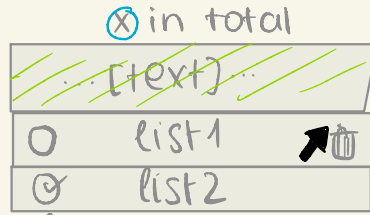

checkboxen

``
:
``

"Delete Funktion" in TS
jeweiliges Box-Element wird
entfernt + `.removeChild`
... `addEventListener('click', ...)`

Trashicon wird klickbar mit
Löschfunktion (`Anzahl--`)

- `.createElement` + `.appendChild`
- neues listelement soll entstehen
in CSS zuvor `getStyle()` `.className`
- trashIcon + checkboxIcon werden
erstellt und an das jeweilige
"parent-Tag" übergeben
- `inputText` wird auch übergeben
+ `Anzahl++`