

Grupo II

1

a)

1 linha: A classe A herda da classe B;


2 linha: A classe A é composta pelo objeto K;

3 linha: atributo inteiro (x) privado, por padrão;

4 linha: Criamos um construtor A que chama o construtor B através da base() e executa o código dentro de {};

5 linha: Construtor A com parâmetro int i que chama o construtor B e cria um objeto da classe Z;

6 linha: atribui o valor i ao x;

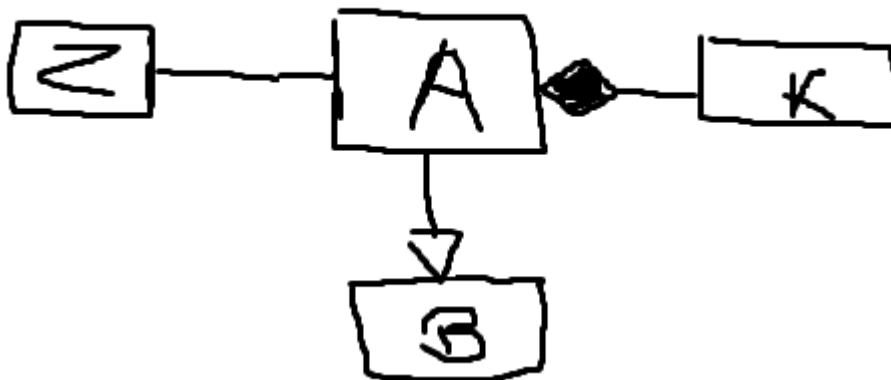

b)

A instrução da erro porque dentro do construtor da classe B não é aceite um objeto do tipo Z;

1


Não é a única evidencia de polimorfismo pois existe polimorfismo Overloading e polimorfismo Genérico;

2

Não, pois os ciclos de vida de uma composição são iguais, pois se o objeto pai for destruído o objeto filho deixa de existir, e nem sempre existe uma relação de 1 para 1, pois em certos como o carro é de um para vários, ex:1 carro tem 4 rodas.

Grupo III

1 e 2)

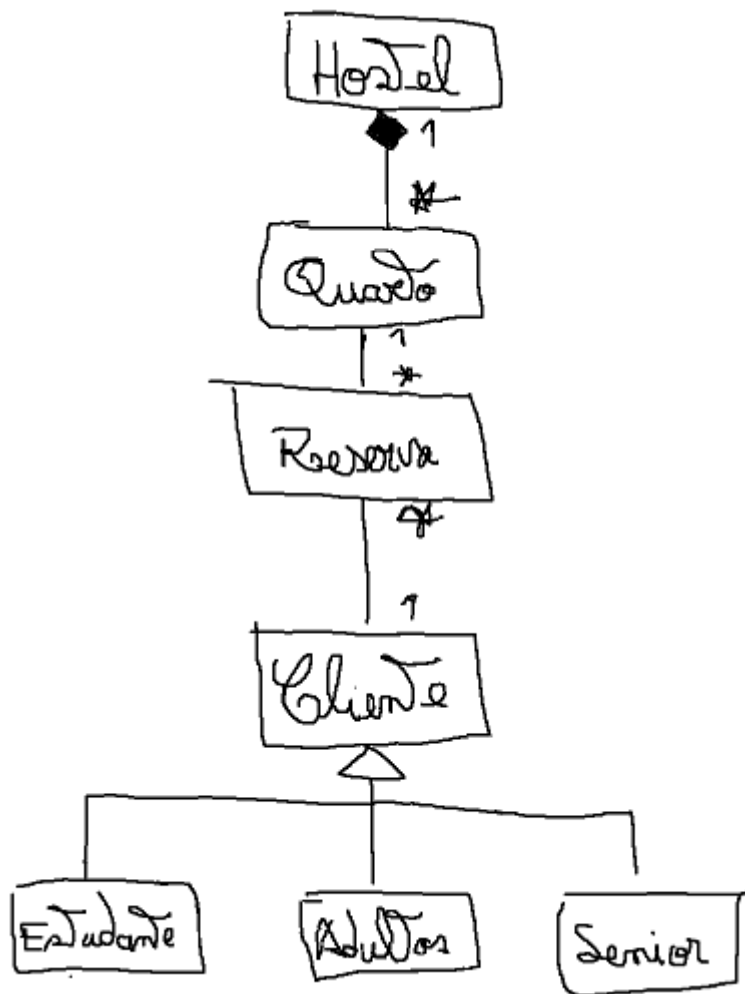

3) Camada de Apresentação

Desenvolvemos uma parte gráfica onde o cliente consegue fazer login;

Camada de Negócio

Verificações(email, campos vazios, ...)

Validar a Senha do Login

Camada de Dados

Criar ligação com a base de dados.