

ООП 1

РАБОТА СЪС СИМВОЛИ И СИМВОЛНИ НИЗОВЕ.

СИМВОЛИ И СИМВОЛНИ НИЗОВЕ В JAVA

- CHAR – CHARACTER
- STRING
 - `CHAR[] CHARS={'J','A','V','A'};`
 - `STRING S=NEW STRING(CH);`
 - `STRING S="JAVA";`


КЛАСЪТ STRING

- ИМПЛЕМЕНТИРА - `SERIALIZABLE`, `COMPARABLE` И `CHARSEQUENCE`
- НЕПРОМЕНЛИВИ (`IMMUTABLE`) - `STRING`
- ПРОМЕНЛИВИ (`MUTABLE`) — `STRINGBUFFER` И `STRINGBUILDER`

СЪЗДАВАНЕ

- ЧРЕЗ ЛИТЕРАЛ
 - `STRING STR = "THIS IS LITERAL";`
- `STRING s1="JAVA";`
- `STRING s2="JAVA";`

JAVA STRING POOL

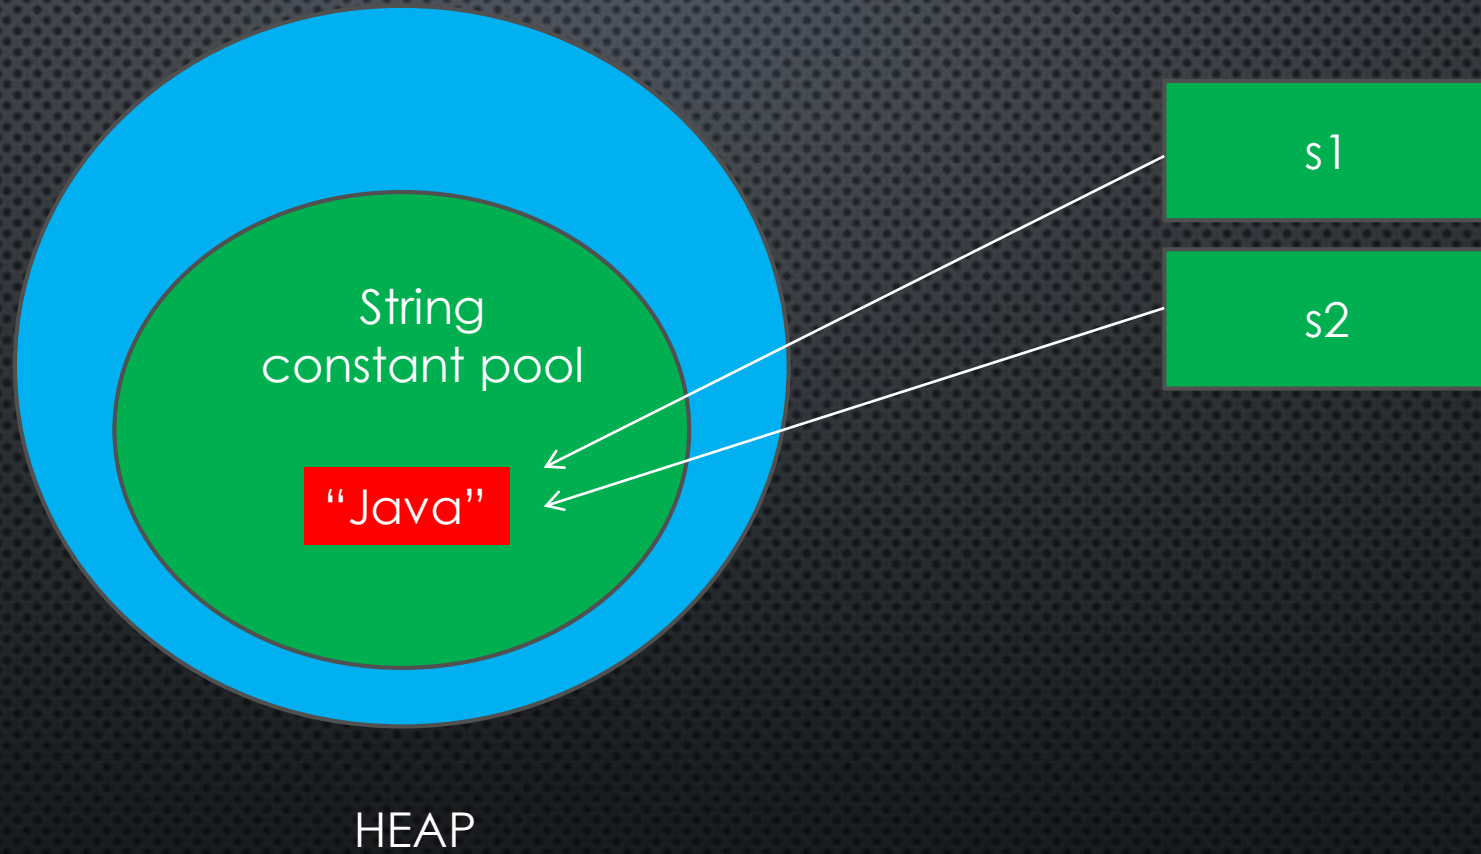

СЪЗДАВАНЕ С NEW

- `STRING STR = NEW STRING("JAVA");`

МЕТОДИ НА КЛАСА STRING

- CHARAT, INT LENGTH, FORMAT, SUBSTRING, CONTAINS, JOIN, EQUALS, ISEMPTY, CONCAT, REPLACE, EQUALSIGNORECASE, SPLIT, INDEXOF, TOLOWERCASE, TOUNPERCASE, TRIM, VALUEOF

КОНКАТЕНИРАНЕ НА СТРИНГОВЕ

```
STRING STR = "OOP";  
STR.CONCAT("1");  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(STR);
```

oop

```
STRING SECOND = STR.CONCAT("1");
```


FINAL STRING КЛАС

- НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАСЛЕДЯВА

СРАВНЯВАНЕ НА СТРИНГОВЕ

- `EQUALS()`
- `==`
- `COMPARETO()`

СРАВНЯВАНЕ НА СТРИНГОВЕ

```
STRING s1=„OOP1“;  
STRING s2=“OOP1“;  
STRING s3=NEW STRING(“OOP1”);  
STRING s4=“OOP2”;  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.EQUALS(s2));//TRUE  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.EQUALS(s3));//TRUE  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.EQUALS(s4));//FALSE
```

СРАВНЯВАНЕ НА СТРИНГОВЕ

```
STRING s1="JAVA";
```

```
STRING s2="JAVA";
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.EQUALS(s2));//FALSE
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.EQUALSIGNORECASE(s2));//TRUE
```


СРАВНЯВАНЕ НА СТРИНГОВЕ

```
STRING s1="OOP1";  
STRING s2="OOP1";  
STRING s3=NEW STRING("OOP1");  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1==s2);//TRUE  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1==s3);//FALSE
```

COMPARETO()

- $s1 == s2$: 0.
- $s1 > s2$: ПОЛОЖИТЕЛНО ЧИСЛО
- $s1 < s2$: ОТРИЦАТЕЛНО ЧИСЛО

COMPARETO()

```
STRING s1 = NEW STRING("JAVA");  
STRING s2 = NEW STRING("JAV");  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s1.COMPARETO(s2));
```

КОНКАТЕНАЦИЯ НА СТРИНГОВЕ

```
STRING s=„OOP“+“1”;
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s);
```

- ```
STRING s=(NEW STRINGBUILDER()).APPEND(“OOP”).APPEND("1").TOSTRING();
```

```
STRING s=50-50+"OOP"+0+1;
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s);
```

```
OOP01
```



# CONCAT()

```
STRING s1="OOP ";
STRING s2="1";
STRING s3=s1.CONCAT(s2);
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s3);
```

# FORMAT()

```
STRING s1 = NEW STRING("HELLO");
STRING s2 = NEW STRING(" OOP1");
STRING s = STRING.FORMAT("%S%S",s1,s2);
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s);
```



# STRING.JOIN()

- ДОБАВЯНЕ С ДЕЛИМИТЕР

```
STRING s1 = NEW STRING("HELLO");
STRING s2 = NEW STRING(" OOP1");
STRING s = STRING.JOIN(", ",s1,s2);
SYSTEM.OUT.PRINTLN(s.TOSTRING());
```

Hello OOP1

# ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНКАТЕНАЦИЯ

- `STRINGJOINER`
- `COLLECTORS.JOINING()`
- И др



# ПОДСТРИНГОВЕ

- SUBSTRING()
  - ИНДЕКСИ – НАЧАЛЕН И КРАЕН
- STRING.SPLIT()
  - РАБОТИ С ДЕЛИМИТЕР
  - ВРЪЩА МАСИВ

# ДИНАМИЧНИ СТРИНГОВЕ. STRINGBUILDER, STRINGBUFFER

- APPEND, INSERT, REPLACE, REVERSE, CAPACITY, CHARAT, LENGTH, SUBSTRING
  - SYNCHRONIZED
- CAPACITY – 16
  - $(CAPACITY * 2) + 2$

```
StringBuilder SB=new StringBuilder("HELO ");
```

```
SB.INSERT(3,,"L");
```

```
SB.APPEND("OOP1");
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN(SB);
```

Hello OOP1



# TOSTRING()

- СТРИНГОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
  - ОБЪЕКТ

# STRINGTOKENIZER

- ИТЕРАТИВНО ДЕЛЕНЕ НА СТРИНГ ПО ДЕЛИМИТЕР
  - `HASMORETOKENS()`, `NEXTTOKEN()`, `NEXTTOKEN(String delim)`, `HASMOREELEMENTS()`, `NEXTELEMENT()`, `COUNTTOKENS()`

```
StringTokenizer st = new StringTokenizer("FITA SIT THE BEST", " ");
```

```
 while (st.hasMoreTokens()) {
 System.out.println(st.nextToken());
```

```
 }
```

```
FITA
SIT
THE
BEST
```