



За работа със системата за следене на версии Git е избрано публичното безплатно хранилище, предоставяно от GitHub.

Стъпки в настройката:

1. Отворете сайта: <https://github.com/>
2. Появява се следният екран:

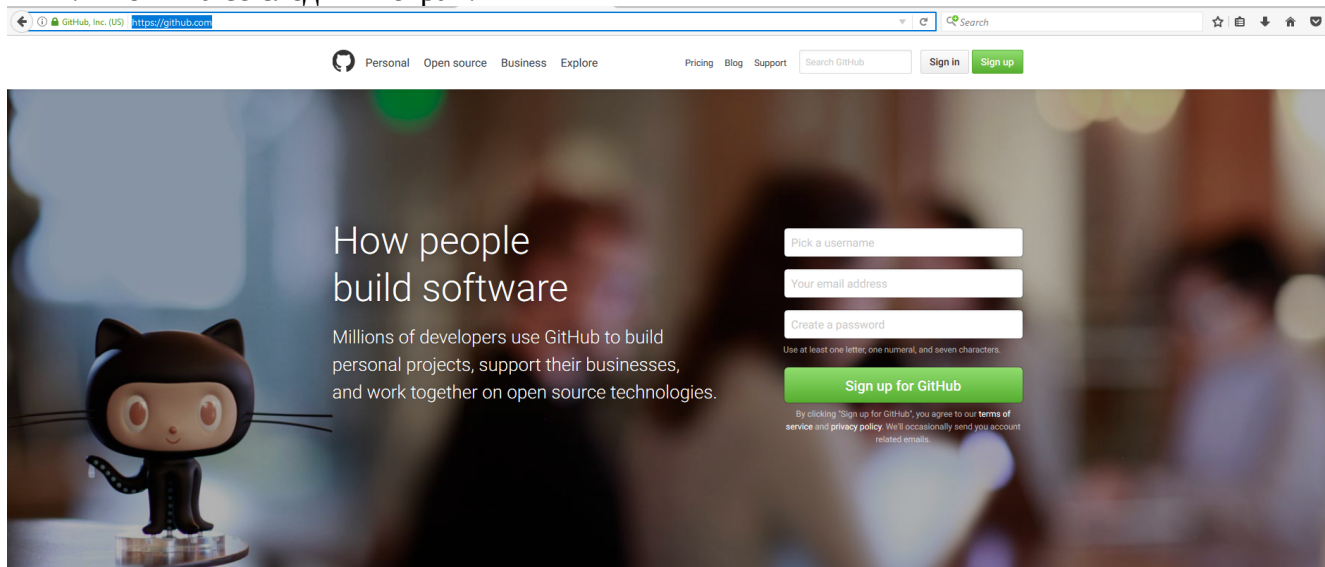

3. Попълнете потребителско име, e-mail адрес и парола. Изберете „Sign up for GitHub”. Тогава трябва да завършите регистрацията като избирате безплатен публичен план и потвърждавате от e-mail.
4. Вписвате се в GitHub и имате следния основен екран

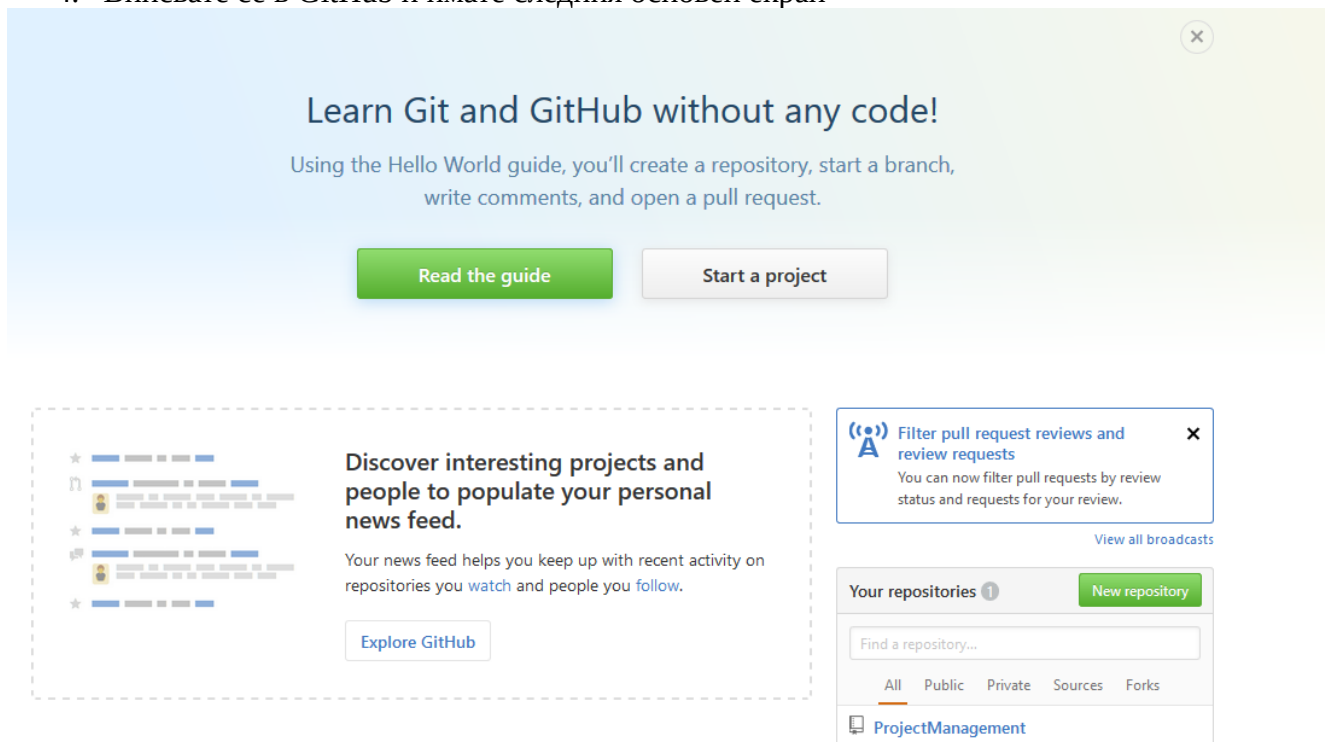

5. Изберете „New repository“. Появява се следния екран

Create a new repository

A repository contains all the files for your project, including the revision history.

Owner

 Lorallieva ▾

Repository name

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **supreme-system**.

Description (optional)



 **Public**

Anyone can see this repository. You choose who can commit.



 **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

☐ **Initialize this repository with a README**

This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

Add .gitignore: **None** ▾

Add a license: **None** ▾



Create repository

6. Въведете име на хранилището, описание (ако желаете). Изберете „Create repository“.
7. На следващия екран виждате как да достъпвате хранилището пред git клиент:

Lorallieva / TestRepository

Watch 0 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Pulse Graphs Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/Lorallieva/TestRepository.git>

We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# TestRepository" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/Lorallieva/TestRepository.git
git push -u origin master
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/Lorallieva/TestRepository.git
git push -u origin master
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

Import code

За примера адресът е: <https://github.com/Lorallieva/TestRepository.git>

Repository Setup

Repository Setup

General Details

This repository is using 25 KB (0%) on a maximum of 50 MB. [Need more space?](#)

Title


Repository URL

Use this URL to access your repository from a Subversion client or the command line.



Please note that this URL cannot be changed.

Save Changes

- Отваря се Eclipse (по начина, показан в основния документ [2_version_control_systems.pdf](#))
- Отворете File/New/Repository Location, както е показано на изображението

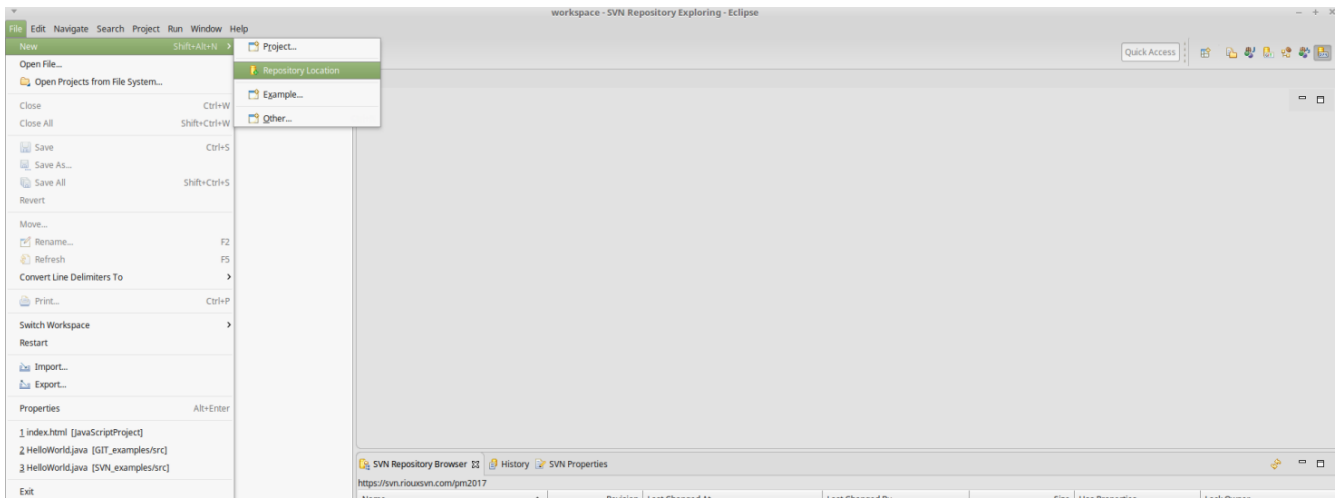

Забележка: Ако няма Repository Location, то изберете Other и под Git има Git Repository.

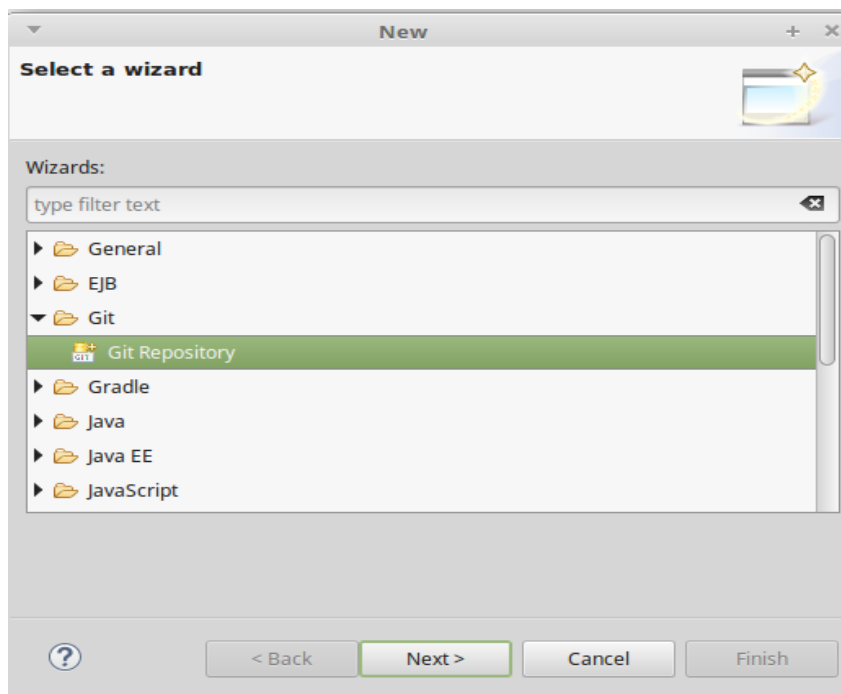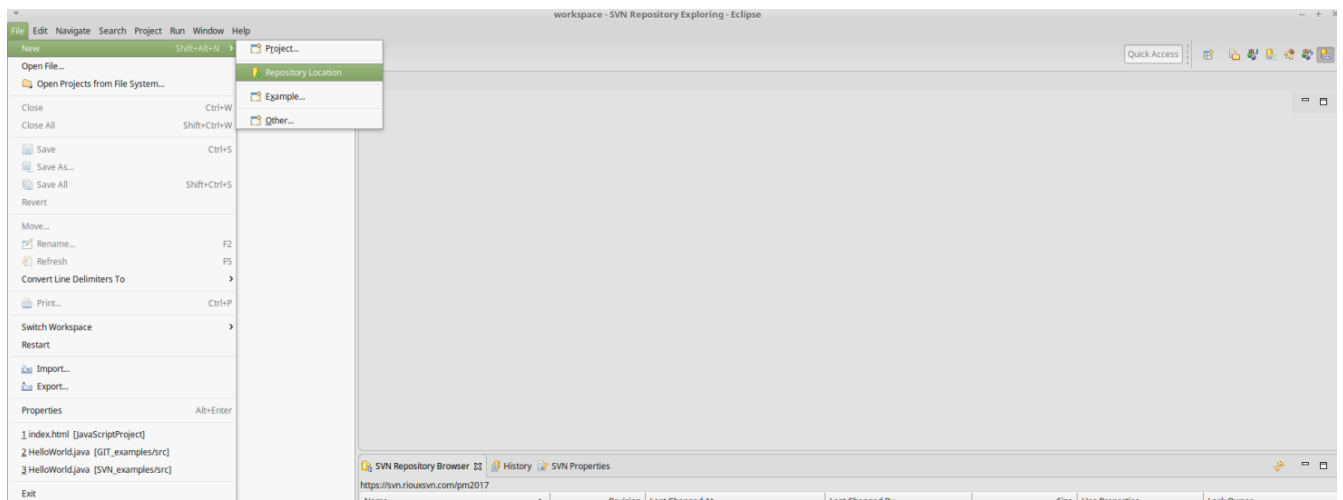


По този начин се създава локално хранилище.

10. Трябва да отворите някои изгледи, за да продължи успешната работа с git.
Window/Show View/[Other]/Git/.


Избирате Git Staging и Git Repositories.

Изгледът на екрана се променя по следния начин:

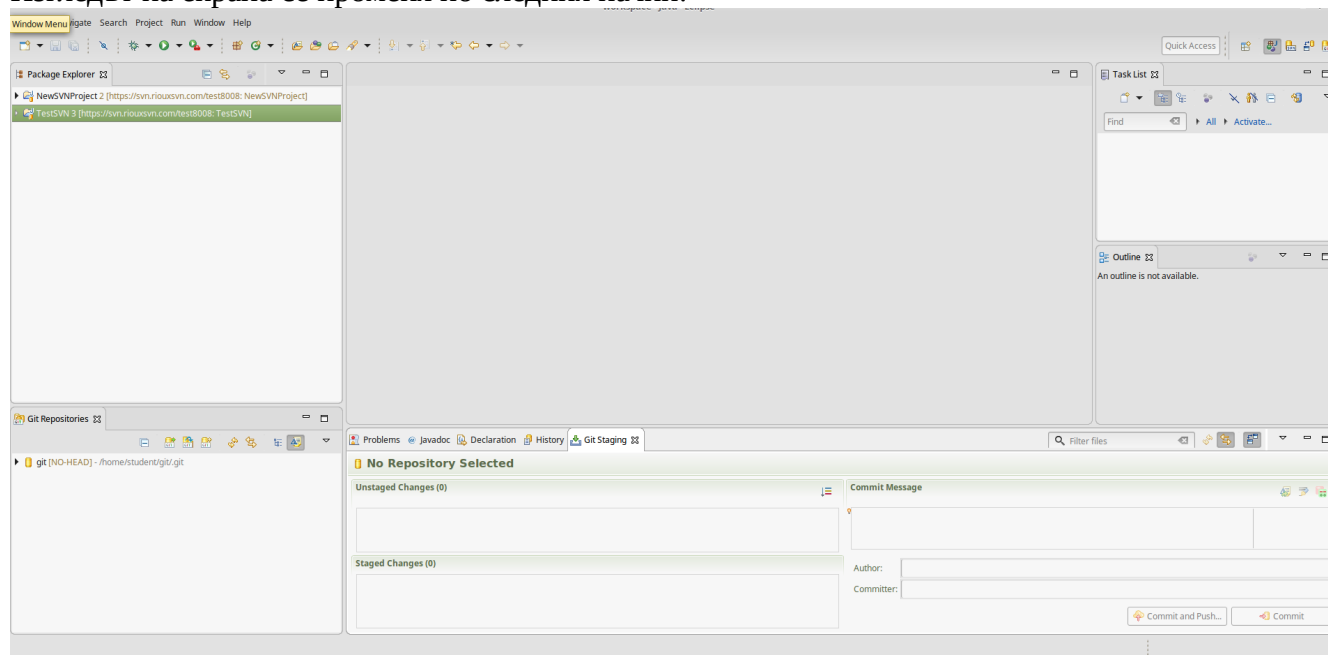


В частта Git Repositories в момента виждате локалното хранилище, което създадохте на стъпка 9

11. Като кликнете върху стрелкичката пред хранилището, ще се покажат различни папки. Вие се интересувате от празната папка Remote. Там кликате с десен бутон и давате Create Remote.

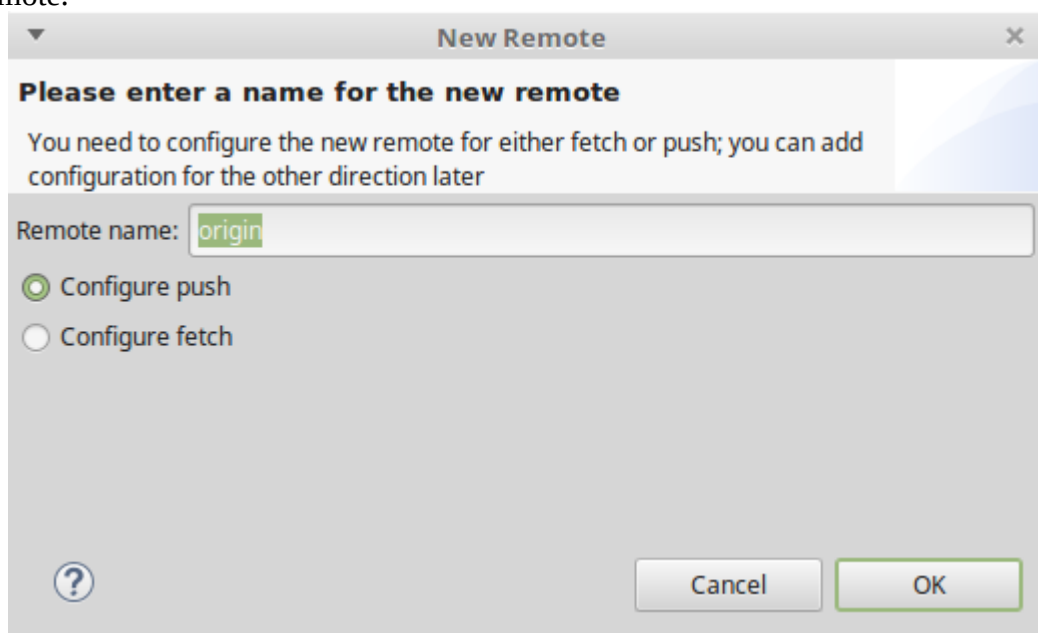

12. Избира се ОК

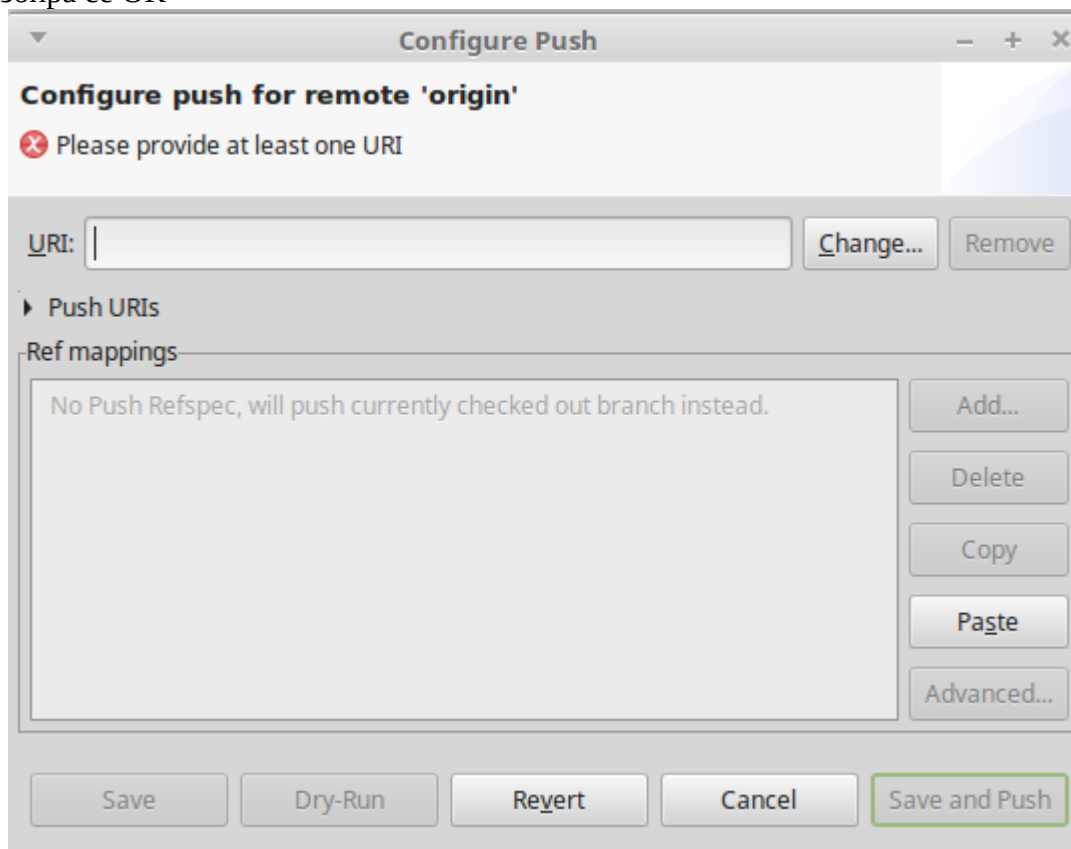

13. Клика се върху Change

Select a URI

Destination Git Repository

Enter the location of the destination repository.

Location

URI: Local File...

Host:

Repository path:

Connection

Protocol:

Port:

Authentication

User:

Password:

☐ Store in Secure Store



14. Въвеждате данните на вашето хранилище (от стъпка 7)

Select a URI + x

Destination Git Repository

Enter the location of the destination repository.

Location

URI: Local File...

Host:

Repository path:

Connection

Protocol: https ▼

Port:

Authentication

User:

Password:

☐ Store in Secure Store


Cancel
Finish

15. Finish

16. Save

17. Върнете се в Package Explorer (1)


Забележка: Това може да направите и със съседната иконка - „J”

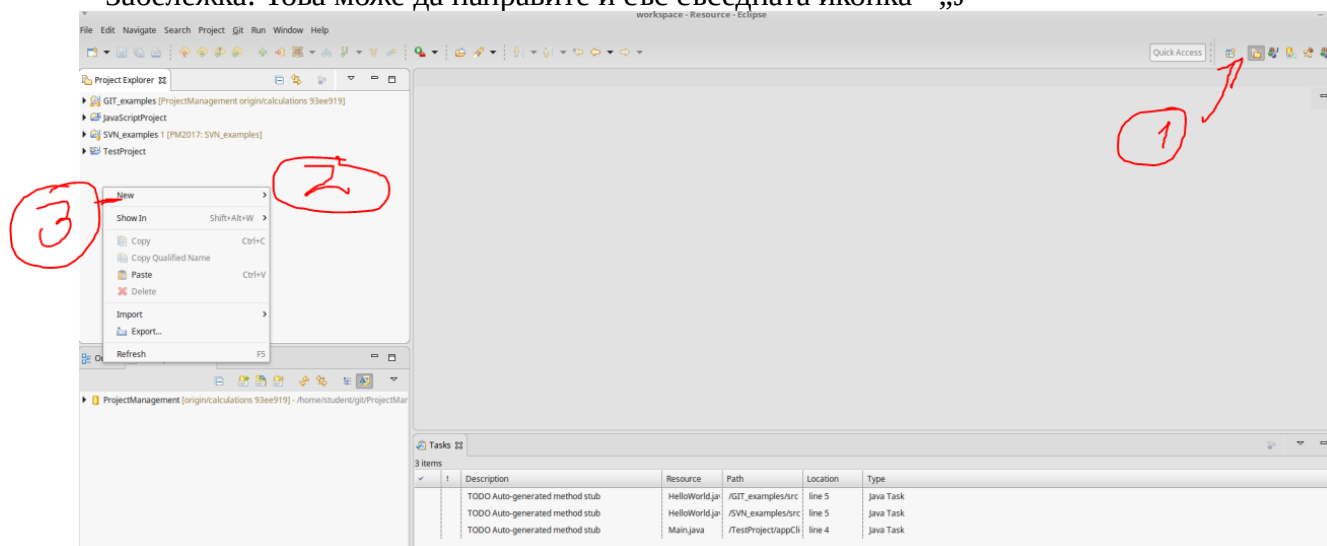

18. Стъпка 2 показва извеждане на контекстно меню с десен бутон в празното пространство на package explorer.

19. Изберете New и създайте какъв да е проект – Например Java.


20.

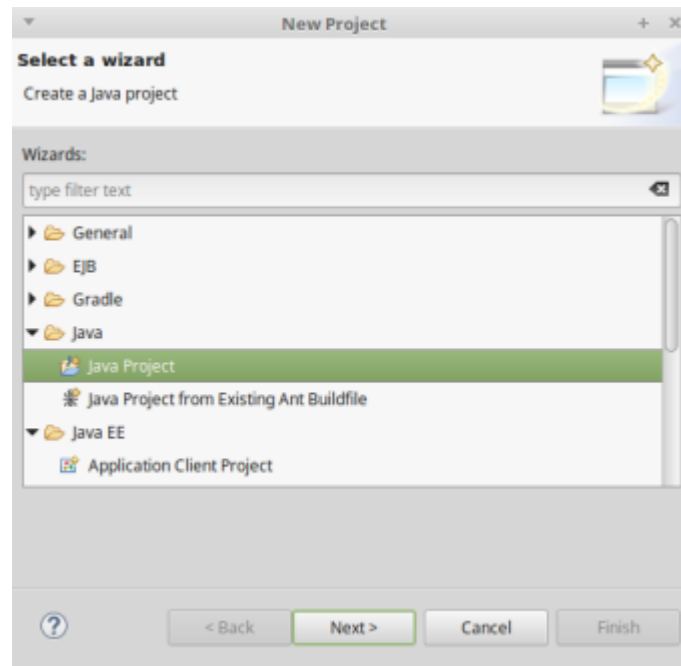

21. Завършете създаването по познат за вас начин.

22. Създайте празен файл (в случая с java проект – например клас).


23. В package explorer изберете името на създадения от вас проект с десен бутон. Изберете Team/Share Project

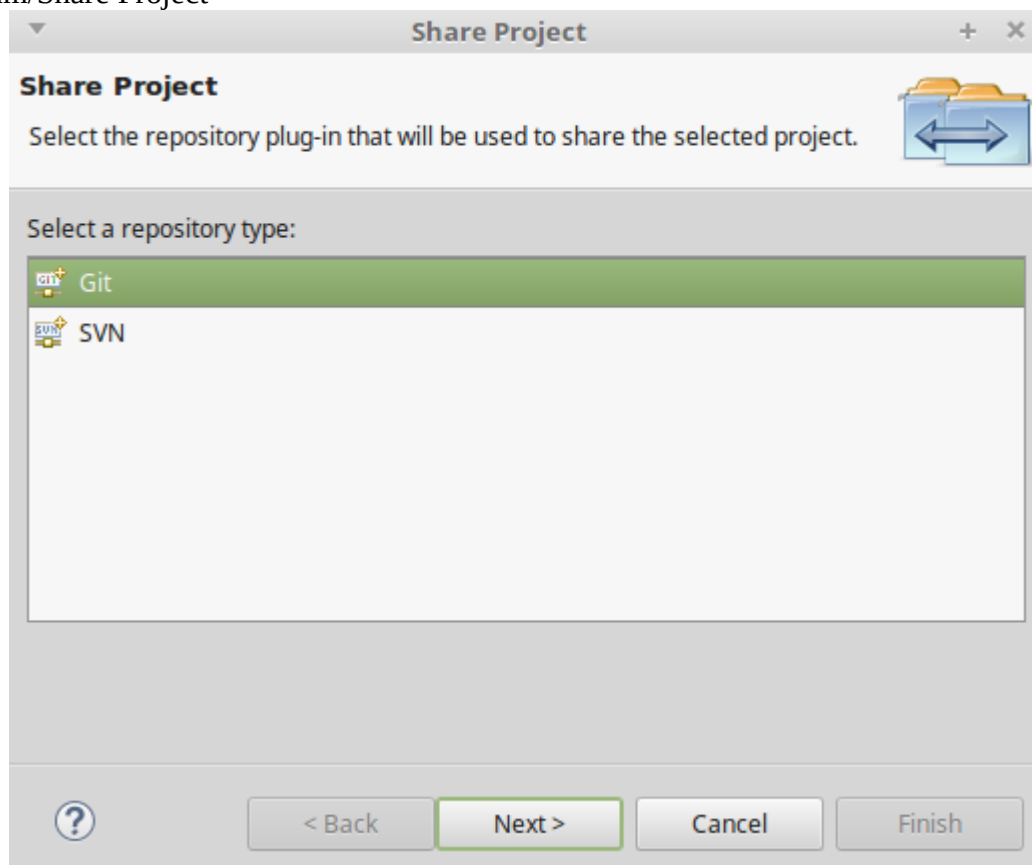

24. Git/Next

25. Изберете локалното хранилище и изберете Finish.


26. Екранът изглежда по следния начин:

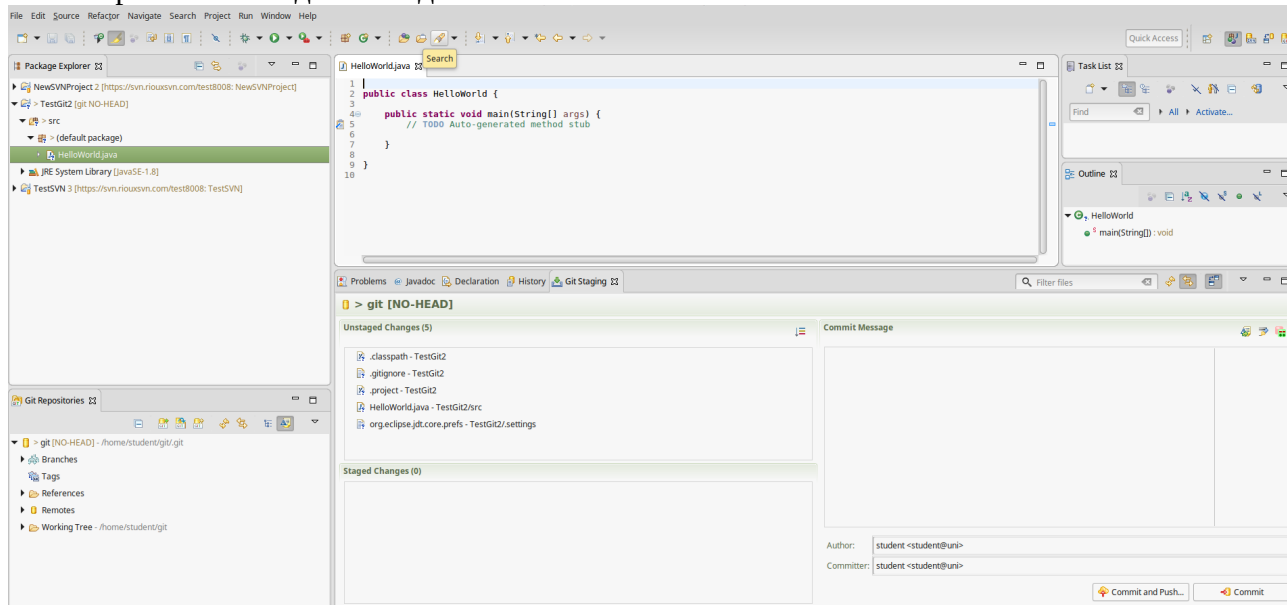

27. За да бъдат commit-нати файловете, трябва да бъдат преместени в Staged Changes. Това може да се направи по един от следните начини:

- drag и drop от unstaged changes към staged changes;
- десен бутон върху файл/Add to index

Изгледът се променя:

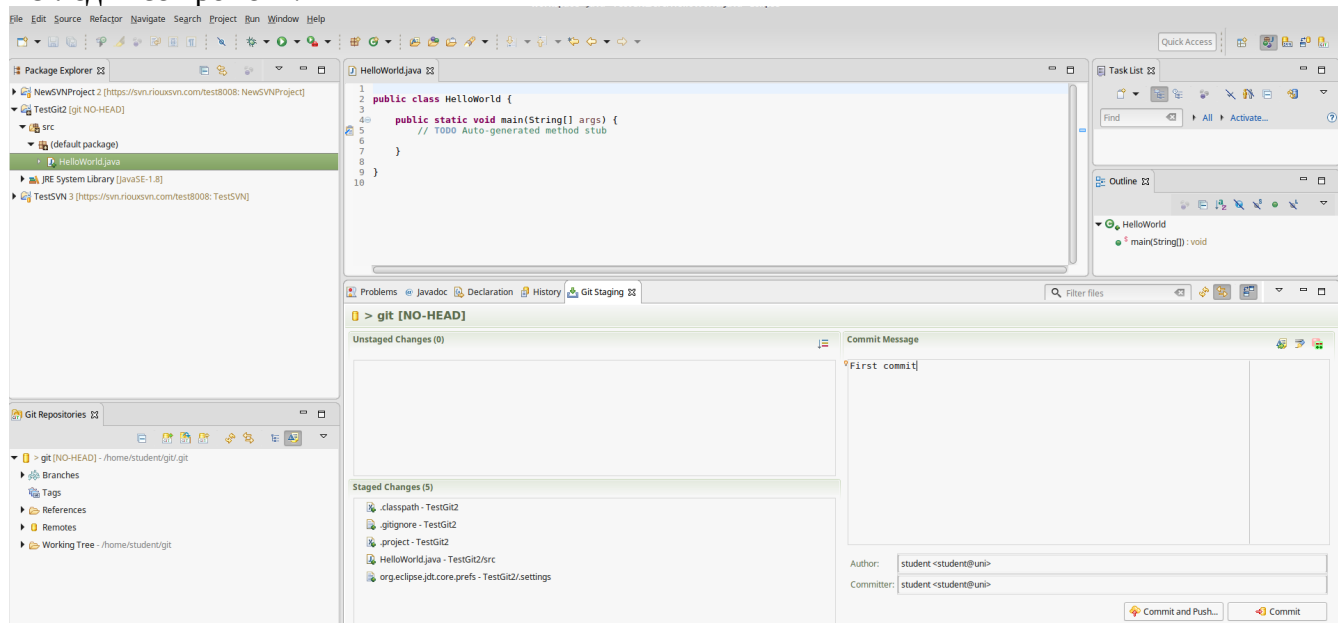

Въвеждате commit коментар и давате commit.

Информацията е записана в локалното хранилище.

Под Remotes има origin. С десен бутон на Origin/Configure Push. Въведете отново потребител и парола. Дайте Save and Push.

Опреснете в browser-а страницата на github и разгледайте каква информация ви е предоставена за създадените от вас хранилище, проект и първи commit коментар.