



GUI_Scraper拡張機能の使い方

(全19スライド)

目次

- 拡張機能について
- 使用手順

今回の例では“福井ジョブチャンネル”というサイトで行っています：<https://jobchan.net/search/detail/?id=83c7351f-8771-4789-9c0f-6c23403a0e0c>

1. 拡張機能の導入
2. 作業フォルダの設定
3. 詳細情報の取得
4. PC設定・メール設定
5. Pythonコードの出力
6. 作業フォルダの確認
7. 現在確認されているバグ・課題

拡張機能について

目的：スクレイピング業務効率促進・汎化

基本機能：

- ・作業フォルダ設定 -> csvやPythonファイルの出力の設定
- ・URL収集(coming soon) -> URL一覧ページから詳細ページに遷移するためのURLを自動収集しcsv出力
- ・詳細情報の取得 -> 会社名や電話番号などを自動取得しcsv出力
- ・Pythonコードの出力 -> スクレイピングと同じ動作が可能なコードの出力（Playwright）
- ・run.bat/rename.py/send.pyの出力 -> 定期取得に必要なファイルの自動出力

使用手順

1. 拡張機能の導入

1). Github:(https://github.com/tsukoryu0918/GUI_Scraper/tree/feature/new-ui)からGUI_Scraperをダウンロードして好きな場所に保存


2). Google Chromeを開き右上の設定ボタンをクリック



使用手順

1. 拡張機能の導入

3). 拡張機能 > 拡張機能を管理

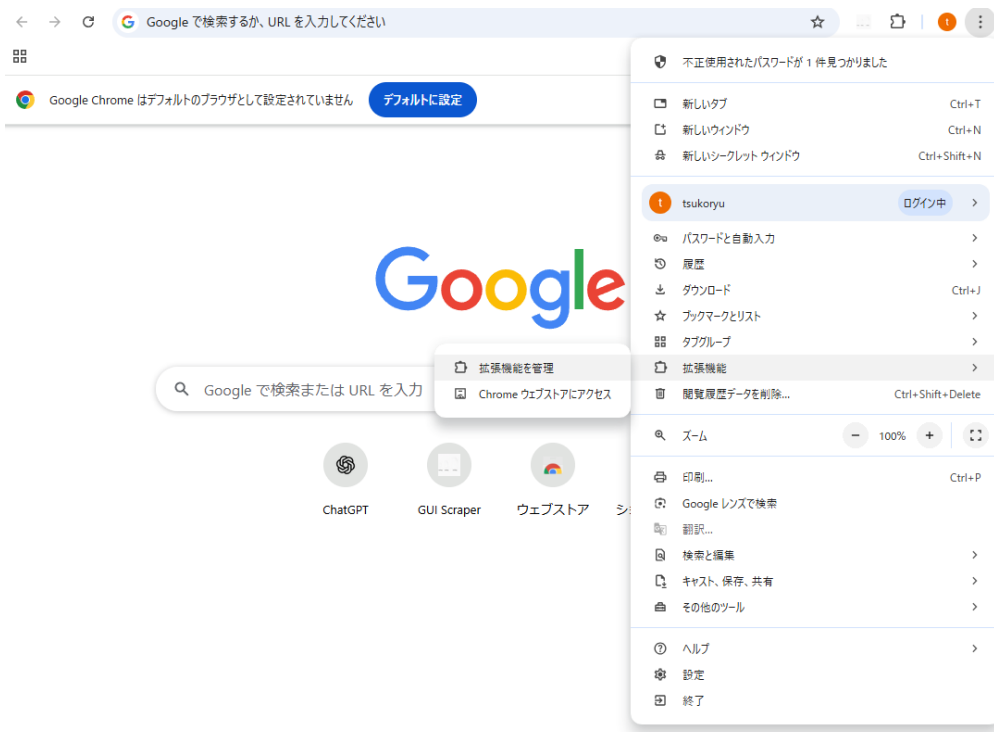

4). 右上のデベロッパーモードのスイッチをオン > パッケージ化されていない拡張機能を読み込む



使用手順

1. 拡張機能の導入

5). 1)で GUI_Scraper_5を保存した場所にアクセスしGUI_Scraper_5を選択

6). スクレイピング対象のサイトを開き右上への拡張機能ボタンからGUI_Scraperを選択（ピン止めしておくとお楽）



使用手順

2. 作業フォルダの設定


1). 右上の拡張機能をクリックしてポップアップを開く < “作業フォルダ設定ページを開く”をクリック



使用手順

2. 作業フォルダの設定

2). 作業フォルダ選択ページに飛ぶので好きな作業フォルダを選択（ポップアップ出てきた場合は許可する < 変更を保存でOK!）

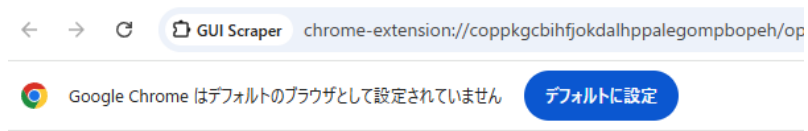

3). 対象サイトに戻ってもう一度拡張機能を開くと選択したフォルダが入っている



使用手順

3. 詳細情報の取得

- 1). 拡張機能のポップアップから”カラム指定”をクリック < 右下にミニビルダが開く
※現在はミニビルダのStep2（下半分）から始める（Step1の機能はcomingsoon）



使用手順

3. 詳細情報の取得

2).
“Step2:詳細ページの**項目抽出（スキーマ）**”の直下の空欄に取得する**カラム名を入力** < すぐ下の”**クリックで取得**”ボタンをクリックしクリックモードに移行 < ページ上で取得したいカラムの該当部分を**クリック** < 取得オプションを設定

※同じ作業を取得したいカラムに対して行ってください。

ここまででミニビルダでの作業はおしまいです。閉じてしまっても大丈夫です。



使用手順

3. 詳細情報の取得

3). 再度拡張機能をひらき“**カラム指定**”ボタンの下部に先ほど選択したスキーマ（列名）が登録されているか確認してください

① カラム指定（ページで要素をクリック）

代表ページを開いた状態で「カラム指定」を押すと、右下にミニコンターが表示されます。
ページ上の要素をクリックして、会社名・住所・電話などのカラムを登録してください。

カラム指定

スキーマをクリア

カラム順	xpath
1	名称 <code>//*[@id='main']/section[1]/article[1]/div[7]/table[</code>

② CSVを読み込む

ファイルを選択

選択されていません

☒ 1行目はヘッダー（スキップ）

CSV読み込み

設定

4). スクレイピングの際にinputするCSVを読み込みます。拡張機能上の“**ファイルを選択**”ボタンから参照するcsvを選択し“ **csv読み込み**”ボタンから読み込んでください。（作業フォルダ内にcsvがない場合は自動で作業フォルダ内にcsvが保存されます）

1

名称 `//*[@id='main']/section[1]/article[1]/div[7]/table[`

② CSVを読み込む

ファイルを選択

jobchan_detail_urls_2.csv

☒ 1行目はヘッダー（スキップ）

CSV読み込み

CSV取り込み: 6 件（ヘッダースキップ） 作業フォルダに保存しました

設定

02

fukui_job

※ 2. かけ点数保存されます

使用手順

3. 詳細情報の取得

5). 拡張機能の“**設定**”項目から使用しているPC番号と好きなリスト名を入力してください。
※現状“抽出モード”は自動のままで構いません

6). “**プレビュー**”ボタン押下後“**CSV出力**”ボタンから実際に現在のカラム選択状況で出力されるものの一部をcsvで出力できますので。確認に利用できます。

設定

※ 入力は自動保存されます

③ プレビュー（このページで抽出）

詳細ページ向け： ☒ 1ページ=1行に集約

プレビュー（このページ）

JSON保存 CSV保存

抽出モード

☒ 自動（静的・動的フォールバック）
☐ 静的のみ（fetch + DOMParser + XPath）
☐ 動的のみ（タブ遷移 + content.js）

④ 一括取得（CSVのURLを参照）

一括実行 一括結果CSVを保存


使用手順

3. 詳細情報の取得

7). “一括実行”ボタンから指導スクレイピングを開始してください。進捗ログが出ます。
完了後、結果がダウンロードに追加されるので、中身を確認して下さい。

※拡張機能内でスクレイピングは時間がかかる場合があります、もし拡張機能内でスクレイピングを行わなくても次のページに進めます！

8.) 結果確認後うまくいっていたら“一括結果保存”ボタンから作業フォルダ内に出力できます。

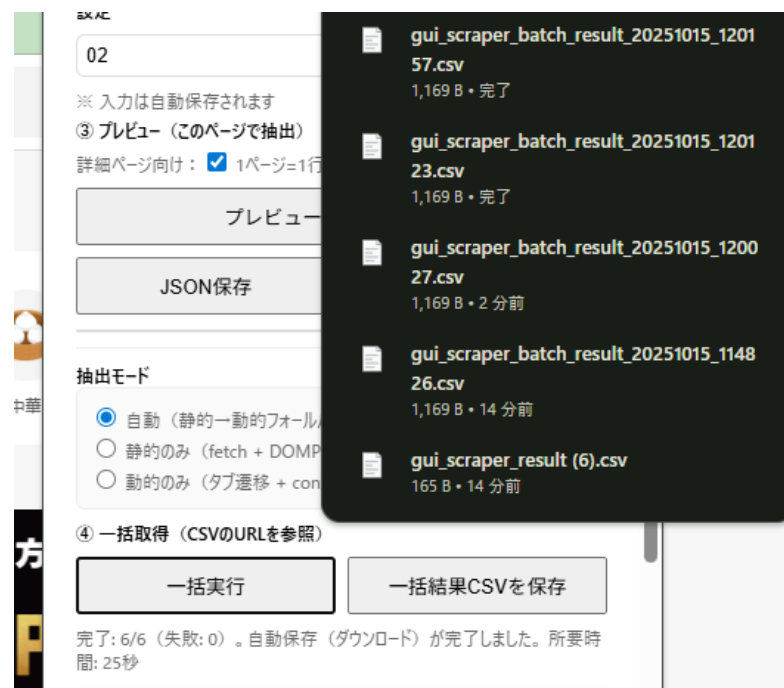

使用手順

4. PC設定・メール設定

拡張機能の下の方に行くと“メール設定”という項目があります。ここではスクレイピング完了後にメールを送信するために作業フォルダ上にmail_config.jsonを作成していきます。

メール設定 (mail_config.json)

送信元/宛先/SMTPなどの設定を保存します。
ここで保存した内容は mail_config.json として出力され、send.py が読み込みます。

取得BOT From メール (例: user@ex)

To (カンマ区切り)

CC (任意・カンマ区切り) BCC (任意・カンマ区切り)

SMTP ホスト (例: smtp.grr) ポート (465/587) SSL (465/587)

ユーザー (通常はFromメール) パスワード / アプリパスワード

☐ パスワードを表示 ☒ 成果物CSVを添付 (既定ON) ☐ 失敗時もメール送信 (既定OFF)

【取得報告】 {list_name}_{date}

{list_name}の取得が完了しました({pc_id})%n件数: {count}%n(paths)

mail_config.json を保存

⑤ Pythonコード出力

1). 拡張機能のメール設定の各項目に黄さんのマニュアルにのっとり記入を行ってください。
※下記に記入方法のせておきます。

入力例 (Gmail想定)

- From 表示名: 任意 (例) 取得BOT
- From メール: stream.jimukyoku@gmail.com
- To: webm-all@po.hikari.co.jp
(複数あればカンマ区切り)
- CC / BCC: 空のままでOK (必要なら追加)
- SMTP ホスト: smtp.gmail.com
- ポート: 465
- セキュリティ: SSL (465) を選択
(※ 587 を使うなら STARTTLS を選択)
- ユーザー: stream.jimukyoku@gmail.com
- パスワード / アプリパスワード: jmdb xssf pjgr yqls
※ Google のアプリパスワードはスペース入り16桁なので、そのままコピペでOK
- 添付: ON (チェック入れたまま)
- 失敗時も送信: OFF (チェック外す)
- 件名テンプレ: 【取得報告】 {list_name}_{date} (既定のままでOK)
- 本文テンプレ: 既定のままでOK (必要なら文言調整)

使用手順

4. PC設定・メール設定

2). 必要項目を記入後“**mail_config.jsonを保存**”ボタンを押すことで作業フォルダ内にmail_config.jsonが作成されます。

メール設定 (mail_config.json)

送信元/宛先/SMTP などの設定を保存します。
ここで保存した内容は mail_config.json として出力され、send.py が読み込みます。

From 表示名 (例: 取得BOT) streamj.imukyoku@gmail.com

webm-all@po.hikari.co.jp

CC (任意・カンマ区切り)

BCC (任意・カンマ区切り)

smtp.gmail.com

465

SSL (4)

streamj.imukyoku@gmail.com

.....

☐ パスワード
を表示

☒ 成果物CSVを添付
(既定ON)

☐ 失敗時もメール送信
(既定OFF)

【取得報告】 {list_name}_{date}

{list_name}の取得が完了しました({pc_id})件数:
{count}件 {paths}

mail_config.json を保存

⑤ Pythonコード出力

使用手順

5. Pythonコードの出力

下記の2つのボタンを押して格納・定期取得に必要なコード（rename.py、send.py、sorcecode、run.bat）の出力を行ってください。作業フォルダ上に各ファイルが出力されます。

⑤ Pythonコード出力

現在のスキーマ/設定で動くPlaywrightベースのPythonスクリプトを生成します。
生成後の実行例：`python gui_scraper_runner.py input.csv output.csv`

Pythonコード出力

⑥ 定期取得ファイルの出力

ボタンを押すと、このフォルダに `run.bat` / `rename.py` / `send.py` を生成します。
PC ID とリスト名は上の「設定」欄の値が埋め込まれます。

run.bat / rename.py / send.py を出力

使用手順

6. 作業フォルダの確認

ここまでで作業フォルダの中身が下記のようになっていたら成功です。

※スライド 1 3 でも書きましたが拡張機能内でスクレイピングをしなくてもcodeの出力は可能です。その場合“gui_scraper_batch_result.csv”はなくても問題ないです。

名前	更新日時	種類	サイズ
gui_scraper_batch_result.csv	2025/10/15 11:48	Comma Separated...	2 KB
gui_scraper_runner.py	2025/10/15 12:07	Python ソース ファイル	8 KB
jobchan_detail_urls_2.csv	2025/10/15 12:00	Comma Separated...	1 KB
mail_config.json	2025/10/15 12:07	JSON ソース ファイル	1 KB
rename.py	2025/10/15 12:07	Python ソース ファイル	2 KB
run_local.bat	2025/10/15 12:07	Windows バッチ ファ...	2 KB
send.py	2025/10/15 12:07	Python ソース ファイル	5 KB

使用手順

7. 現在確認されているバグ・課題

- ・サイト自体が強力CSSで色を指定している場合拡張機能にも反映される場合がある。UIの黒と白が反転するなど。※ woltで確認
- ・まだ万能なプロダクトではない、どのサイトで可能・不可能なのか検証不足。（皆さんに使ってもらいながらできるサイト出来ないサイト見つけていきたいです）
- ・拡張機能上でスクレイピングを行うと現状時間がかかる場合がある。そのためsourcecodeを出力してそのpythoncode（gui_scraper_runner.py）を動かしたほうが早い事例もあった。
- ・本スライド9にも記入済みだがURL収集機能は現在開発中。



以上で終了です。 お疲れさまでした

不明な点があれば聞いてください

作成者：田中 真大