

API SDK - fingerspot.io



Daftar Isi

API SDK Fingerspot.io.....	2
Langkah awal penggunaan API SDK untuk mesin absensi	2
A. Prosedur Tarik Data Scan Dari Mesin Absensi	5
B. Contoh hasil pengaturan URL tarik data scan dari mesin absensi dengan metode GET :	10
Langkah awal penggunaan API SDK untuk scan GPS App Fio	11
A. Prosedur Tarik Data Scan GPS App Fio.....	12
B. Contoh hasil pengaturan URL tarik data scan dari scan GPS App Fio dengan metode GET :	16
Penjelasan Error Message untuk Tarik Data Scan.....	17

API SDK Fingerspot.io

API SDK digunakan untuk mengambil daftar mesin absensi dan data kehadiran karyawan dari web Fingerspot.io agar dapat diolah lebih lanjut oleh aplikasi milik customer tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan.

Cara kerja API SDK yaitu dengan mengirim perintah metode GET ke Fingerspot.io yang selanjutnya Fingerspot.io akan membalas dengan mengirimkan Return Value berupa data presensi dengan format json, csv, txt atau xls.

Langkah awal penggunaan API SDK untuk mesin absensi

Untuk menggunakan API SDK ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar data scan dari mesin absensi dapat ditarik, antara lain:

1. Pastikan Anda mempunyai kuota yang cukup untuk menggunakan fitur API SDK, kuota dapat dilihat di menu **Pengaturan**, sub menu **Informasi Layanan**.



Absensi

Berikut kuota yang tersedia di akun elite@fingerspot.com, jika ingin menambah kuota silakan klik tombol Tambah Kuota

Jatuh Tempo
2024-11-15


LAYANAN	TOTAL KUOTA	KUOTA TERPAKAI	KUOTA TERSISA	CATATAN
Mesin Absensi	1	1	0	-
Push Server	10	0	10	-
API SDK	1	1	0	-
App fingerspot.io Karyawan	50	5	45	Bisa Scan GPS sampai 30 per hari per App
App fingerspot.io Owner	3	1	2	-
Kuota iOS (iPhone)	21	2	19	-
Kuota SOS (Tombol Panik)	11	0	11	-

2. Jika kuota belum mencukupi, silahkan tambahkan kuota API SDK di halamana  keranjang lalu isikan sesuai jumlah kuota API SDK yang dibutuhkan, selanjutnya akan muncul biaya dan klik tombol **Pesan** dan lanjutkan ke proses pembayaran.


Berikut paket harga yang disediakan oleh fingerspot.io. Setiap paket memiliki fitur yang berbeda, geser ke bawah untuk melihat lebih detail.

Nikmati manfaat berbagai fitur untuk mesin absensi Anda dengan rincian kuota sebagai berikut:			Nikmati manfaat berbagai fitur App fingerspot.io di ponsel Anda dengan rincian kuota sebagai berikut:	
Mesin Absensi	Push Server	API SDK	App fingerspot.io Karyawan (*)	App fingerspot.io Owner
1	0	1	15	1

3. Jika sudah memiliki kuota API SDK, aktifkan fitur API SDK ke mesin absensi yang terdaftar di web Fingerspot.io dengan cara masuk pada menu **Mesin Absensi** dan pilih sub menu **API SDK**. Untuk menambahkan klik tombol **Tambah Api SDK**

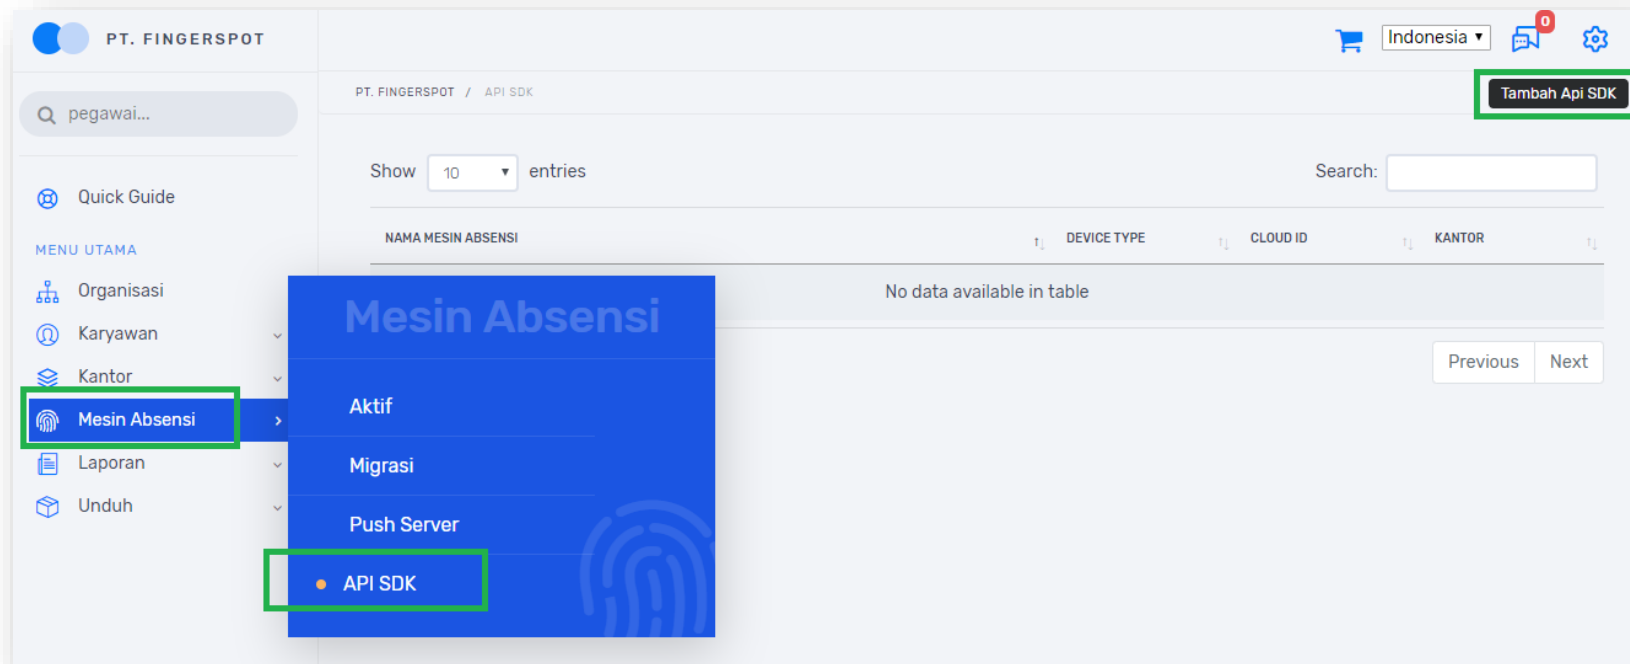

4. Pilih/ centang mesin absensi yang akan Anda aktifkan API SDK, lalu klik tombol **Tambah Api SDK**

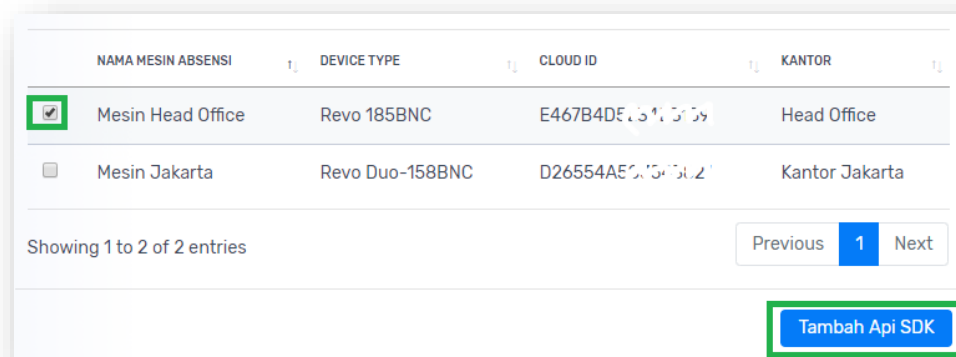

A. Prosedur Tarik Data Scan Dari Mesin Absensi

Tarik data scan menggunakan perintah GET yang dikirimkan ke URL dengan ketentuan seperti berikut :

https://api.Fingerspot.io/api/download/attendance_log/{Cloud_ID}/{attendance_upload}/{format_date}/{property}/{direction}/{export_type}/{auth}/{current_time}

Keterangan Parameter:

1. **Cloud_ID** : Cloud ID mesin absensi yang akan ditarik data scannya.
2. **attendance_upload** : Tanggal masuknya data scan dari mesin absensi ke Fingerspot.io dengan format **Y-m-d**, contoh 2015-10-03.

Catatan :

- Penarikan data scan karyawan menggunakan API SDK diatur berdasarkan tanggal masuknya ke Fingerspot.io (bukan tanggal karyawan scan di mesin absensi), oleh sebab itu jika mengatur attendance_upload misal 2015-10-03 maka data scan yang didapat bisa terdiri dari tanggal-tanggal karyawan scan sebelum 3 Oktober 2015.
- Disarankan mengisi attendance_upload sebelum tanggal hari ini misal H-1 (hari kemarin). Dikarenakan jika mesin absensi dalam keadaan *offline* jaringan internet kemungkinan beberapa data scan karyawan hari ini belum semuanya masuk ke Fingerspot.io.

3. **format_date** : Pilih kode format tanggal scan yang ingin ditampilkan, secara default format tanggal scan menampilkan jam dan menit juga.

Kode Format Tanggal	Keterangan Tanggal Scan	Contoh
1	n/j/Y H:i	3\29\2018 03:29
2	n/j/y H:i	3\29\18 03:29
3	m/d/y H:i	04\30\19 11:13
4	m/d/Y H:i	04\30\2019 11:13
5	y/m/d H:i	19\04\30 11:13
6	Y-m-d H:i	2019-04-30 11:13
7	d-m-y H:i	30-04-19 11:13

Kode Format Tanggal	Keterangan Tanggal Scan	Contoh
8	Ymd H:i	20190430 11:13
9	d/m/Y H:i	30\04\2019 11:13
10	d/m/y H:i	30\04\19 11:13
11	d-m-Y H:i	30-04-2019 11:13
12	dmY H:i	30042019 11:13
13	M/d/y H:i	Apr\30\19 11:13
14	d/M/y H:i	30\Apr\19 11:13

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan format_date **Y-m-d H:i**

4. Property (sorting field) : Pilih Jenis urutan field yang akan di tampilkan.

Kode Pengisian	Keterangan
date_time	Tanggal Scan
emp_pin	PIN Karyawan
emp_nik	NIK Karyawan
emp_name	Nama Karyawan

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan property **date_time**

5. Direction (direction sorting) : Pilih jenis urutan yang ingin ditampilkan.

Kode Pengisian	Keterangan
asc	dari terkecil ke terbesar
desc	dari terbesar ke terkecil

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan direction **asc**

6. **Export_type (type response)** : Pilih format tarik data scan yang diinginkan. Pilihan yang tersedia adalah format JSON, CSV, XLS dan TXT.


Kode Pengisian	Keterangan
JSON	response json string
CSV	response downloaded file
XLS	response downloaded file
TXT	response downloaded file

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan export_type **json**

7. **Auth (token):** Isi kode autentikasi dengan menggabungkan Cloud ID, attendance_upload, current_time dan kode API KEY yang telah dienkripsi menggunakan MD5.

- Kode API KEY dapat diperoleh pada web Fingerspot.io → Pengaturan → Pengaturan Umum → API SDK → API Key

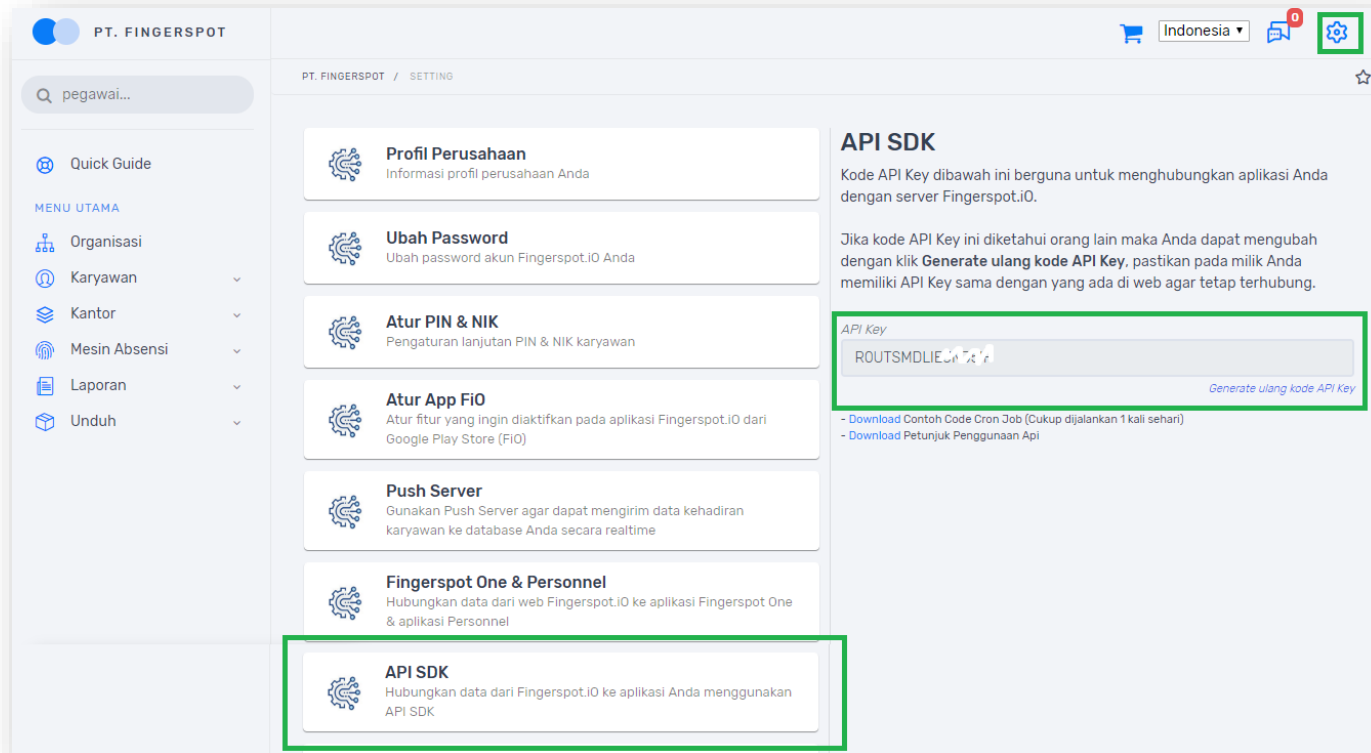


- Format kode_validasi:
MD5(Cloud_ID[tanpa_spasi] attendance_upload [tanpa_spasi] current_time [tanpa_spasi] kode_API_KEY)

8. **Current_time :** tanggal dan jam sekarang yang sesuai dengan komputer Anda dengan format yyyyMMddhhmmss, contoh : 20150910012045 (10 September 2015, 01:20:45)


B. Contoh hasil URL tarik data scan dari mesin absensi dengan metode GET :

https://api.fingerspot.io/api/download/attendance_log/C263045107111B26/2024-08-05/15/date_time/asc/json/984ac7059cf3f165621a4c438e482d09/20240805104310

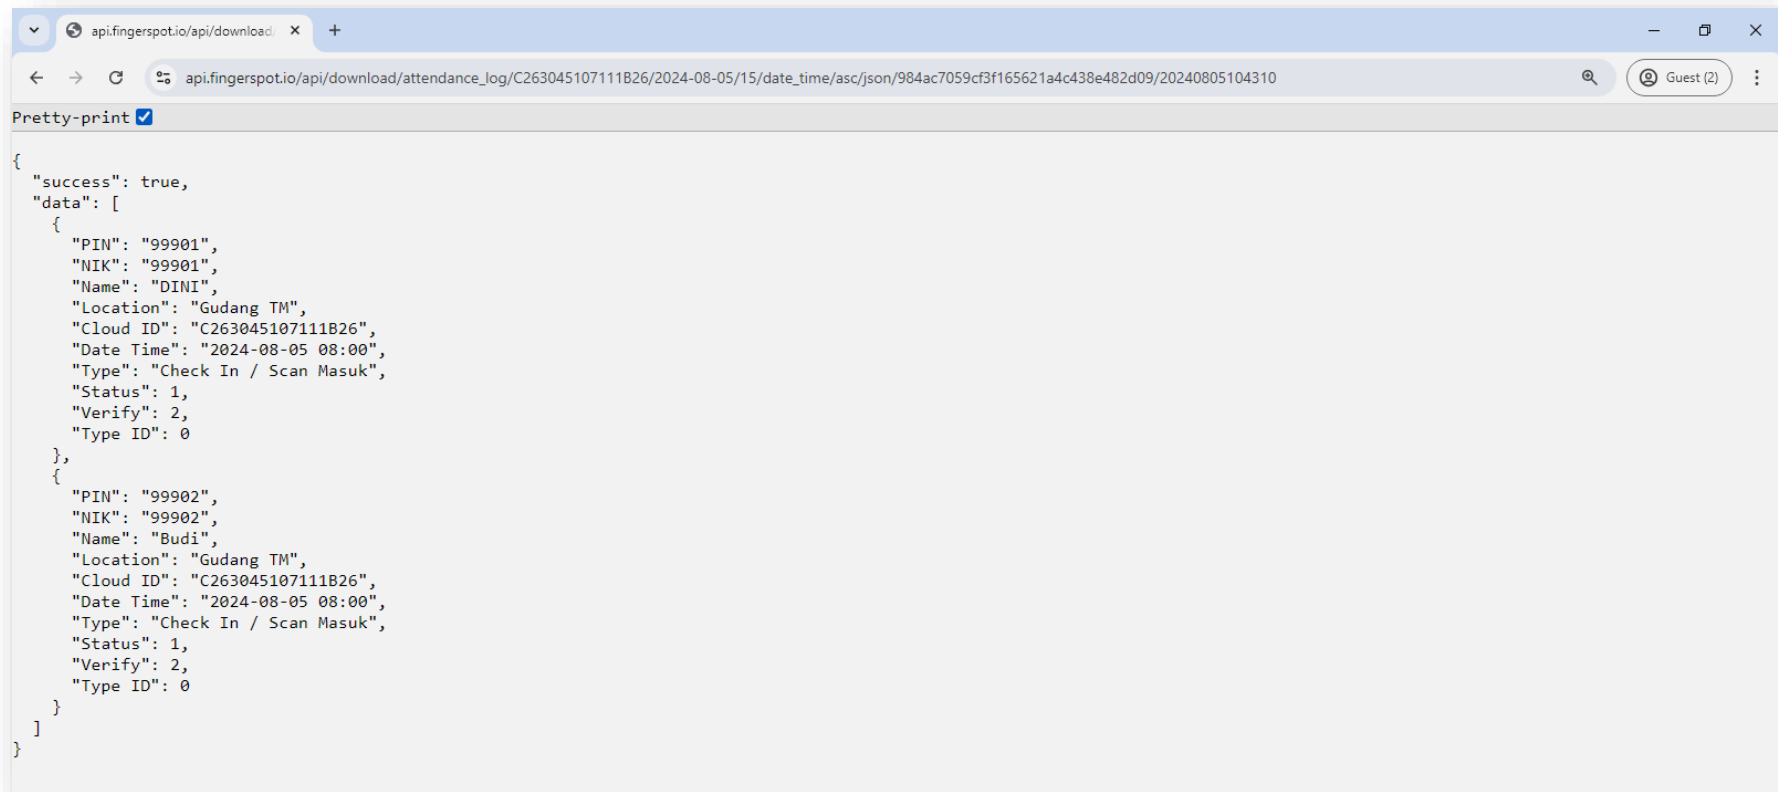

Langkah awal penggunaan API SDK untuk scan GPS App Fio

Untuk menggunakan API SDK untuk scan GPS App Fio ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu pastikan Anda sudah mengaktifkan AddOn API SDK scan GPS App Fio di menu Keranjang

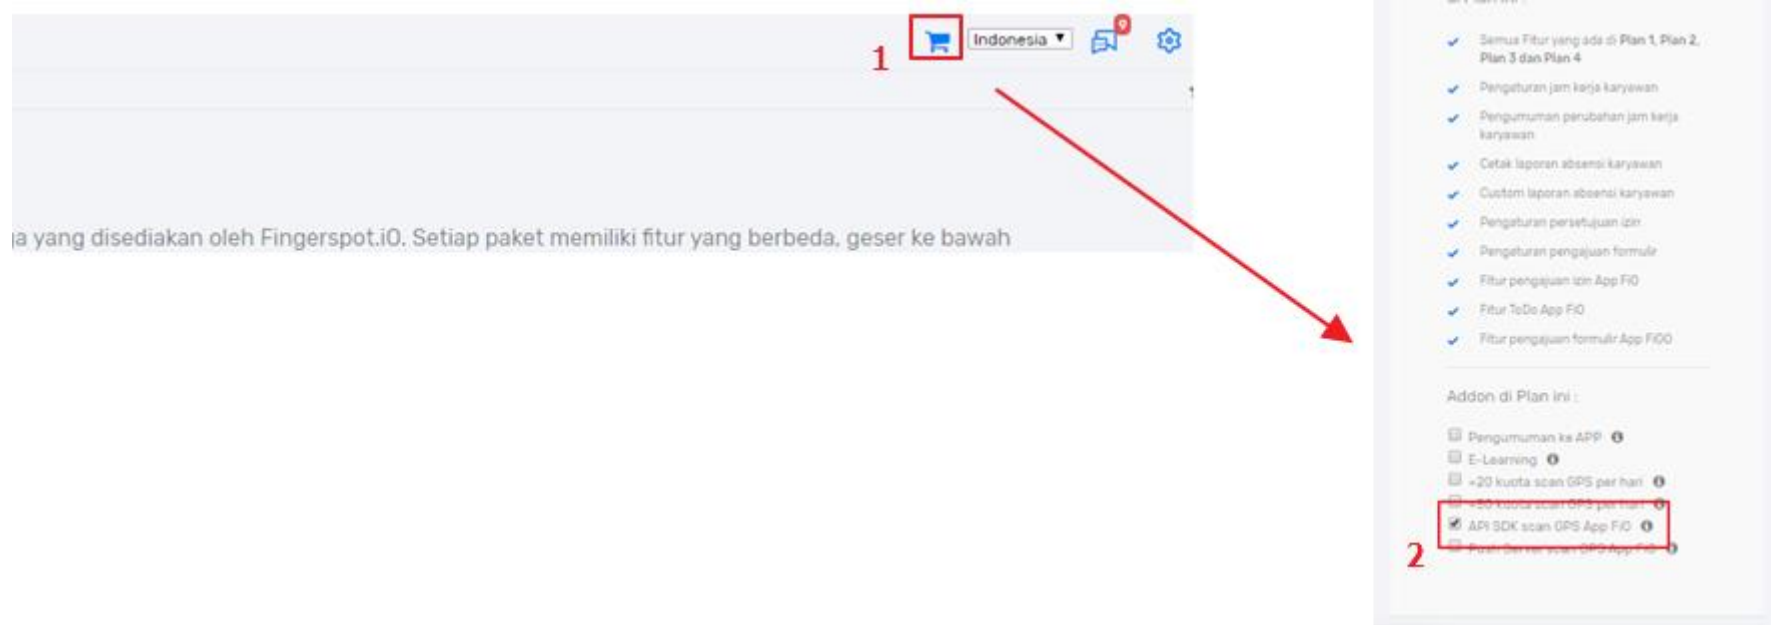

A. Prosedur Tarik Data Scan GPS App Fio

Tarik data scan menggunakan perintah GET yang dikirimkan ke URL dengan ketentuan seperti berikut :

https://api.Fingerspot.io/api/download/attendance_log/{kombinasi_api_key}/{attendance_upload}/{format_date}/{property}/{direction}/{export_type}/{auth}/{current_time}

Keterangan Parameter:

1. **kombinasi_api_key** : kombinasi yaitu 0(angka Nol)-Api key, contoh 0- H3PPSDT8LLJK46PD .
2. **attendance_upload** : Tanggal masuknya data scan GPS App Fio ke Fingerspot.io dengan format **Y-m-d**, contoh 2015-10-03.

Catatan :

- Penarikan data scan karyawan menggunakan API SDK diatur berdasarkan tanggal masuknya ke Fingerspot.io (bukan tanggal karyawan scan di mesin absensi), oleh sebab itu jika mengatur attendance_upload misal 2015-10-03 maka data scan yang didapat bisa terdiri dari tanggal-tanggal karyawan scan sebelum 3 Oktober 2015.
- Disarankan mengisi attendance_upload sebelum tanggal hari ini misal H-1 (hari kemarin). Dikarenakan jika mesin absensi dalam keadaan *offline* jaringan internet kemungkinan beberapa data scan karyawan hari ini belum semuanya masuk ke Fingerspot.io.

3. **format_date** : Pilih kode format tanggal scan yang ingin ditampilkan, secara default format tanggal scan menampilkan jam dan menit juga.

Kode Format Tanggal	Keterangan Tanggal Scan	Contoh
1	n/j/Y H:i	3√29√2018 03:29
2	n/j/y H:i	3√29√18 03:29

Kode Format Tanggal	Keterangan Tanggal Scan	Contoh
8	Ymd H:i	20190430 11:13
9	d/m/Y H:i	30√04√2019 11:13

3	m/d/y H:i	04\30\19 11:13
4	m/d/Y H:i	04\30\2019 11:13
5	y/m/d H:i	19\04\30 11:13
6	Y-m-d H:i	2019-04-30 11:13
7	d-m-y H:i	30-04-19 11:13

10	d/m/y H:i	30\04\19 11:13
11	d-m-Y H:i	30-04-2019 11:13
12	dmY H:i	30042019 11:13
13	M/d/y H:i	Apr\30\19 11:13
14	d/M/y H:i	30\Apr\19 11:13

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan format_date **Y-m-d H:i**

4. **Property (sorting field)** : Pilih Jenis urutan field yang akan di tampilkan.

Kode Pengisian	Keterangan
date_time	Tanggal Scan
emp_pin	PIN Karyawan
emp_nik	NIK Karyawan
emp_name	Nama Karyawan

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan property **date_time**

5. **Direction (direction sorting)** : Pilih jenis urutan yang ingin ditampilkan.

Kode Pengisian	Keterangan
asc	dari terkecil ke terbesar
desc	dari terbesar ke terkecil

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan direction **asc**

6. **Export_type (type response)** : Pilih format tarik data scan yang diinginkan. Pilihan yang tersedia adalah format JSON, CSV, XLS dan TXT.


Kode Pengisian	Keterangan
JSON	response json string
CSV	response downloaded file
XLS	response downloaded file
TXT	response downloaded file

Catatan :

Default jika salah isi parameter akan menggunakan export_type **json**

7. **Auth (token):** Isi kode autentikasi dengan menggabungkan Cloud ID, attendance_upload, current_time dan kode API KEY yang telah dienkripsi menggunakan MD5.

- Kode API KEY dapat diperoleh pada web Fingerspot.io → Pengaturan → Pengaturan Umum → API SDK → API Key

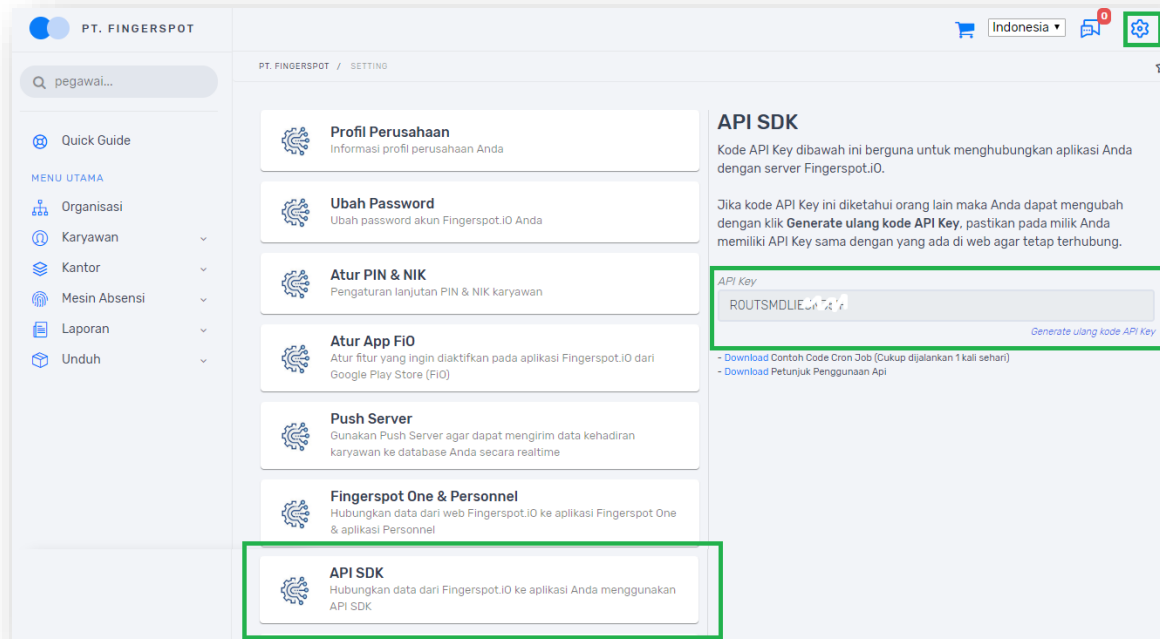


- Format kode_validasi:
MD5(kombinasi_api_key[tanpa_spasi] attendance_upload [tanpa_spasi] current_time [tanpa_spasi] kode_API_KEY), contoh :
MD5(0-TY7ARXSU7EYDPBOK2023-12-0720231210455300TY7ARXSU7EYDPBOK)

8. **Current_time :** tanggal dan jam sekarang yang sesuai dengan komputer Anda dengan format **yyyyMMddhhmmss**, contoh :
20150910012045 (10 September 2015, 01:20:45)

B. Contoh hasil URL tarik data scan dari scan GPS App Fio dengan metode GET :

https://api.Fingerspot.io/api/download/attendance_log/0-AEYNNK8GMJCG5A3/2024-08-02/5/date_time/asc/JSON/471309488ce0a6689e43e01ebde91507/20240802095900

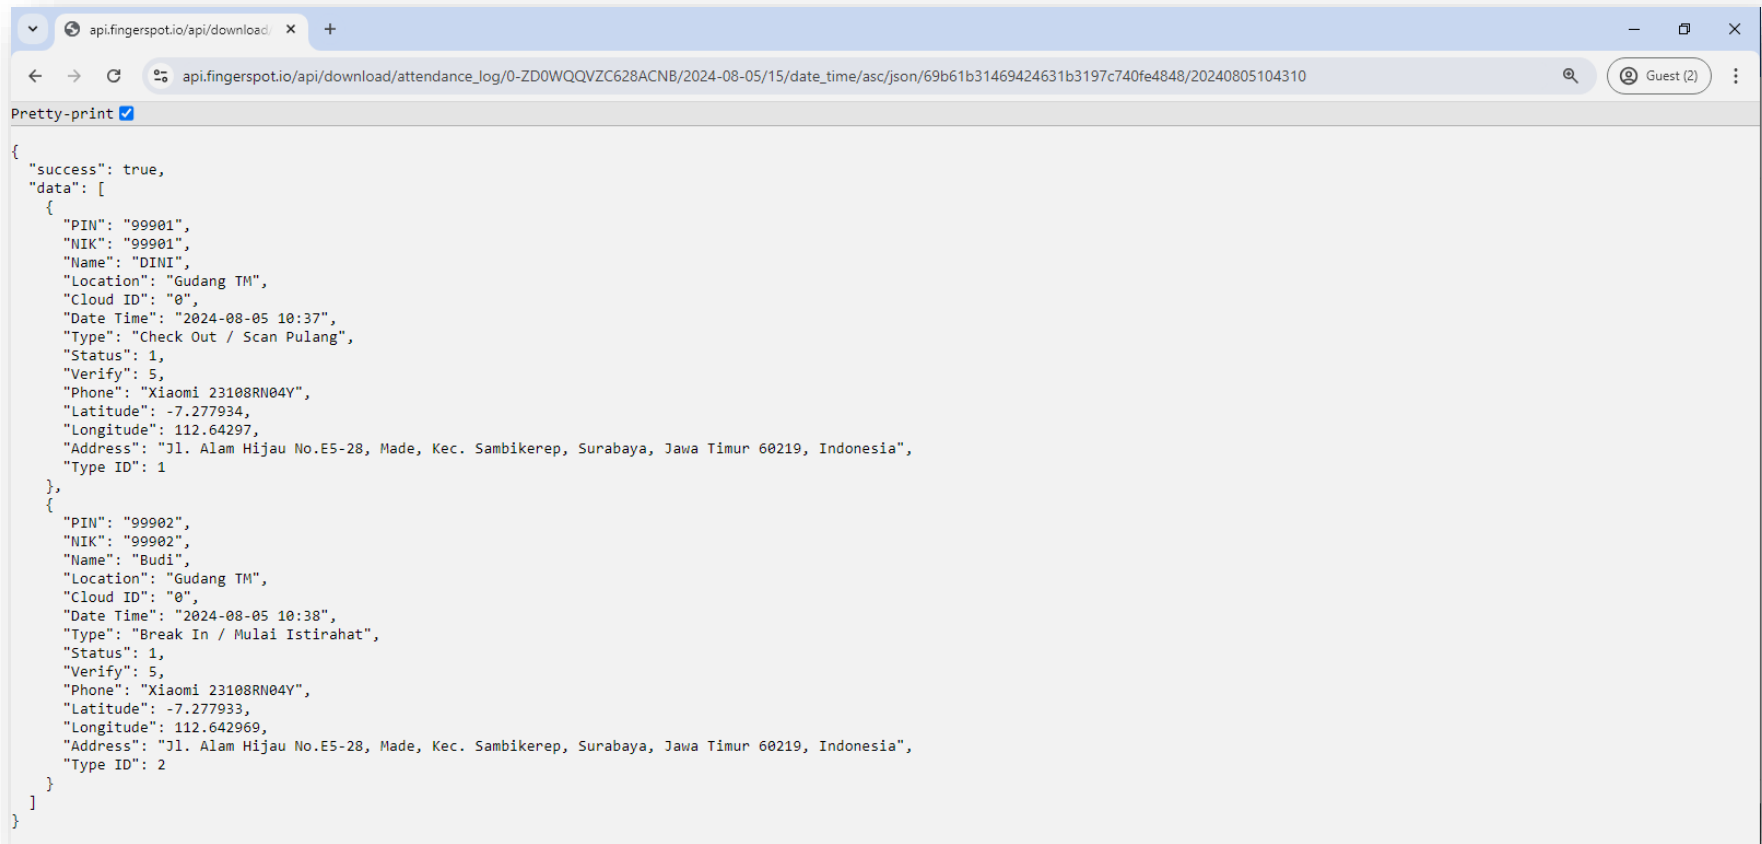

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "PIN": "999001",
      "NIK": "999001",
      "Name": "DINI",
      "Location": "Gudang TM",
      "Cloud ID": "0",
      "Date Time": "2024-08-05 10:37",
      "Type": "Check Out / Scan Pulang",
      "Status": 1,
      "Verify": 5,
      "Phone": "Xiaomi 23108RN04Y",
      "Latitude": -7.277934,
      "Longitude": 112.64297,
      "Address": "Jl. Alam Hijau No.E5-28, Made, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60219, Indonesia",
      "Type ID": 1
    },
    {
      "PIN": "999002",
      "NIK": "999002",
      "Name": "Budi",
      "Location": "Gudang TM",
      "Cloud ID": "0",
      "Date Time": "2024-08-05 10:38",
      "Type": "Break In / Mulai Istirahat",
      "Status": 1,
      "Verify": 5,
      "Phone": "Xiaomi 23108RN04Y",
      "Latitude": -7.277933,
      "Longitude": 112.642969,
      "Address": "Jl. Alam Hijau No.E5-28, Made, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60219, Indonesia",
      "Type ID": 2
    }
  ]
}
```

Penjelasan Error Message untuk Tarik Data Scan

Error Message pada API SDK Fingerspot.io berfungsi untuk membantu Anda menganalisa jika muncul error saat Get Request API SDK.

Kode error dikategorikan dalam beberapa bagian seperti berikut :

Kode Error	Keterangan
IO_API_ERR_1	Mesin tidak ditemukan
IO_API_ERR_2	Akun tidak ditemukan
IO_API_ERR_3	Parameter {auth} tidak sesuai
IO_API_ERR_4	Akun melebihi DUE DATE
IO_API_ERR_5	Mesin belum berlangganan API SDK
IO_API_ERR_6	Belum berlangganan AddOn API SDK scan GPS
IO_API_ERR_7	Sudah mencapai limit 100 kali request API per hari

Contoh Error :

`{"success":false,"msg":"IO_API_ERR_1"}` → Berarti cloud id pada perintah url Get Data Scan tidak ada di akun web Fingerspot.io Anda atau salah ketik Cloud ID.

