

讀經進度紀錄 -- 安裝指南


1. 建立Google Sheet 並加入擴充功能App Script

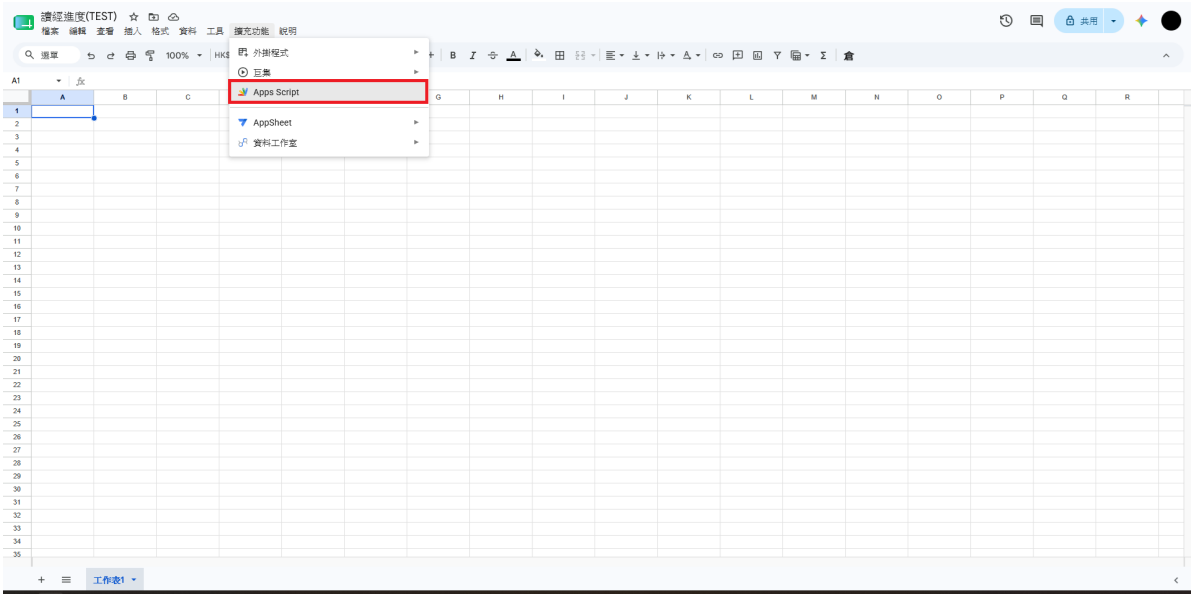


2. 設定App Script

2.1 建立 `HTML` 檔案，檔案命名為 `index`，並貼上 `index.html` 程式碼

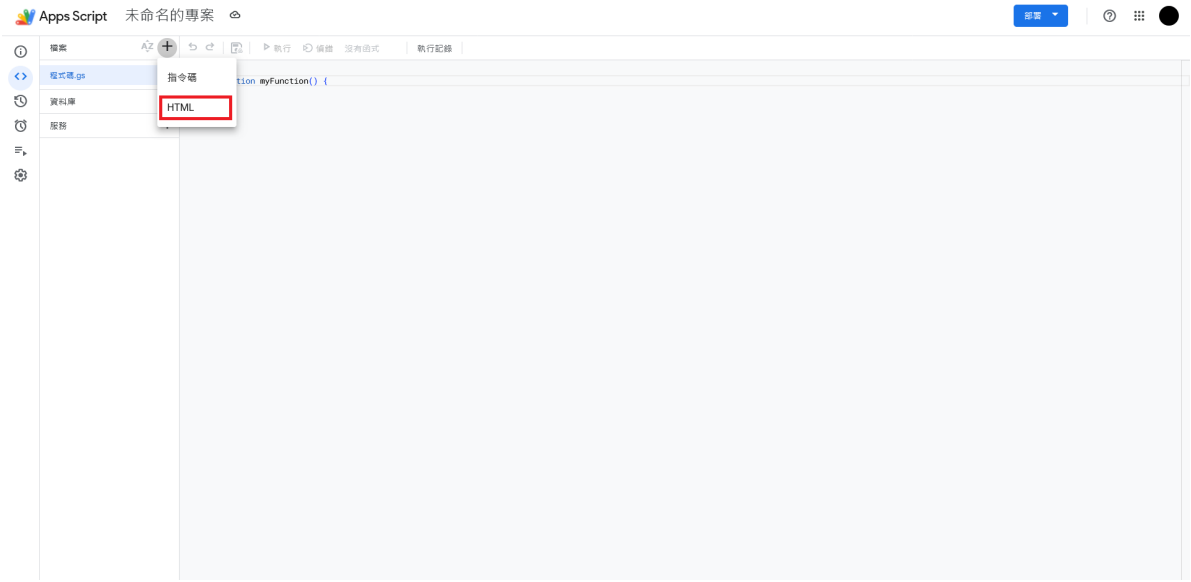


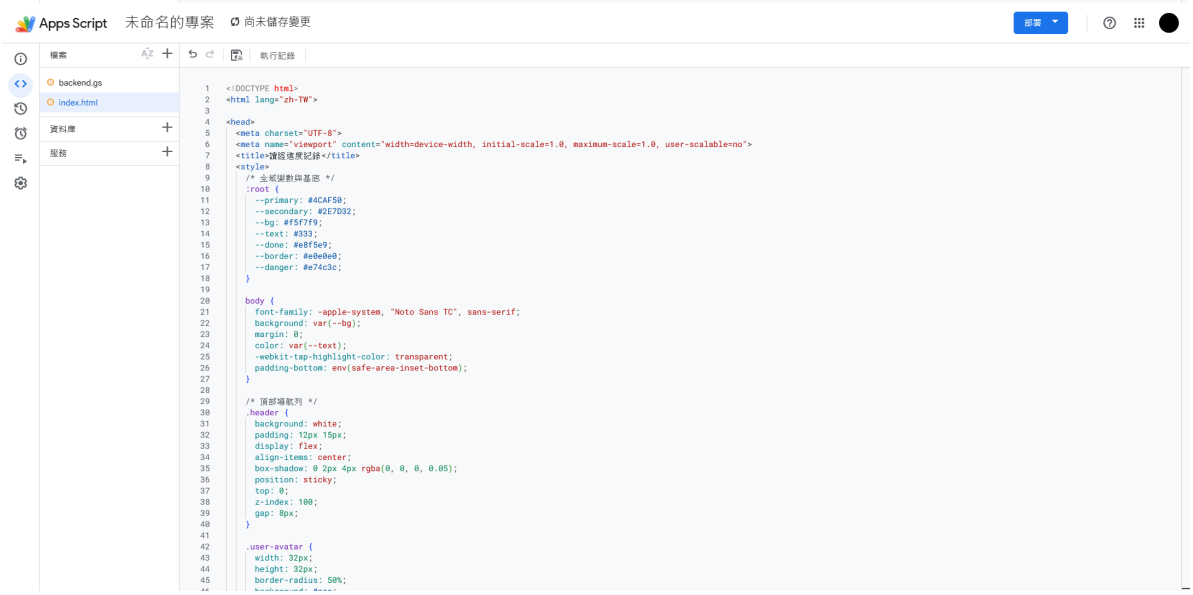

2.2 建立 `HTML` 檔案，檔案命名為 `css`，並貼上 `css.html` 程式碼

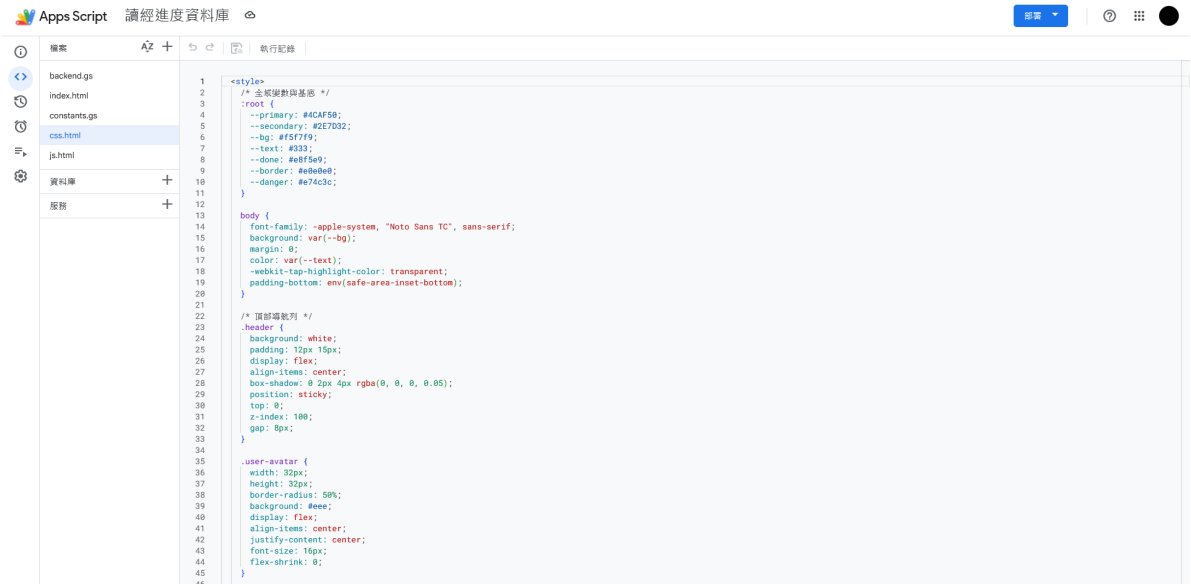

2.3 建立 `HTML` 檔案，檔案命名為 `js`，並貼上 `js.html` 程式碼

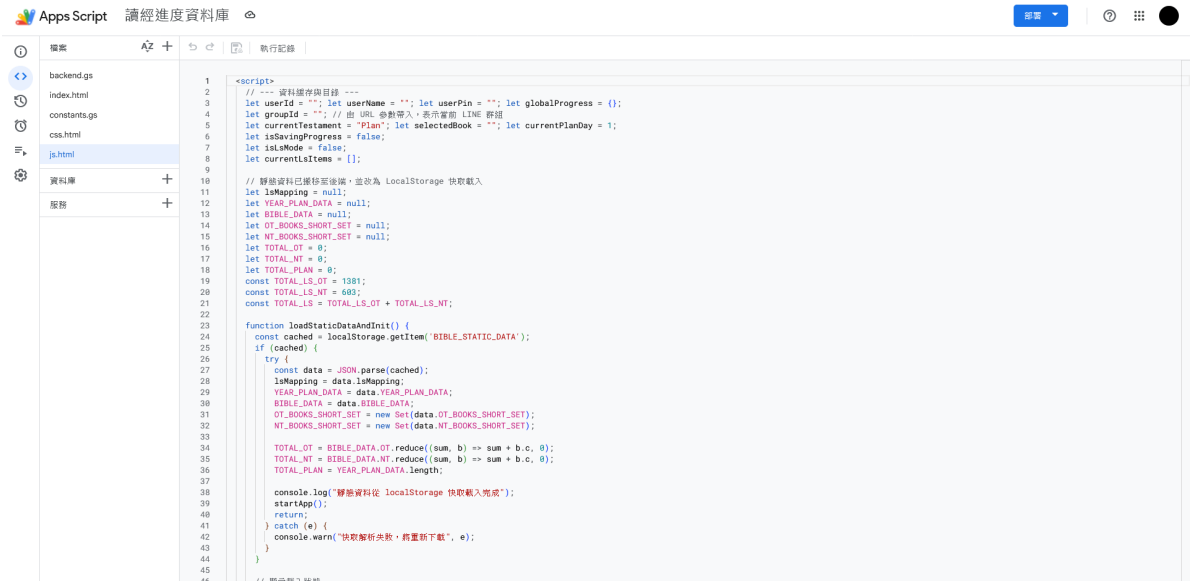

```
<script>
  // --- 資料緩存與目錄 ---
  let userId = ""; let userName = ""; let userPin = ""; let globalProgress = {};
  let groupId = ""; // 由 URL 參數帶入，表示當前 LINE 群組
  let currentTestament = "Plan"; let selectedBook = ""; let currentPlanDay = 1;
  let isSavingProgress = false;
  let isLsMode = false;
  let currentLsItems = [];


  // 靜態資料已搬移至後端，並改為 LocalStorage 快取載入
  let lsMapping = null;
  let YEAR_PLAN_DATA = null;
  let BIBLE_DATA = null;
  let OT_BOOKS_SHORT_SET = null;
  let NT_BOOKS_SHORT_SET = null;
  let TOTAL_OT = 0;
  let TOTAL_NT = 0;
  let TOTAL_PLAN = 0;
  const TOTAL_LS_OT = 1381;
  const TOTAL_LS_NT = 603;
  const TOTAL_LS = TOTAL_LS_OT + TOTAL_LS_NT;

  function loadStaticDataAndInit() {
    const cached = localStorage.getItem('BIBLE_STATIC_DATA');
    if (cached) {
      try {
        const data = JSON.parse(cached);
        lsMapping = data.lsMapping;
        YEAR_PLAN_DATA = data.YEAR_PLAN_DATA;
        BIBLE_DATA = data.BIBLE_DATA;
        OT_BOOKS_SHORT_SET = new Set(data.OT_BOOKS_SHORT_SET);
        NT_BOOKS_SHORT_SET = new Set(data.NT_BOOKS_SHORT_SET);

        TOTAL_OT = BIBLE_DATA.OT.reduce((sum, b) => sum + b.c, 0);
        TOTAL_NT = BIBLE_DATA.NT.reduce((sum, b) => sum + b.c, 0);
        TOTAL_PLAN = YEAR_PLAN_DATA.length;

        console.log("靜態資料從 localStorage 快取載入完成");
        startApp();
        return;
      } catch (e) {
        console.warn("快取解析失敗，將重新下載", e);
      }
    }
```

2.4 把 `程式碼.gs` 命名為 `backend`，並貼上 `backend.gs` 程式碼

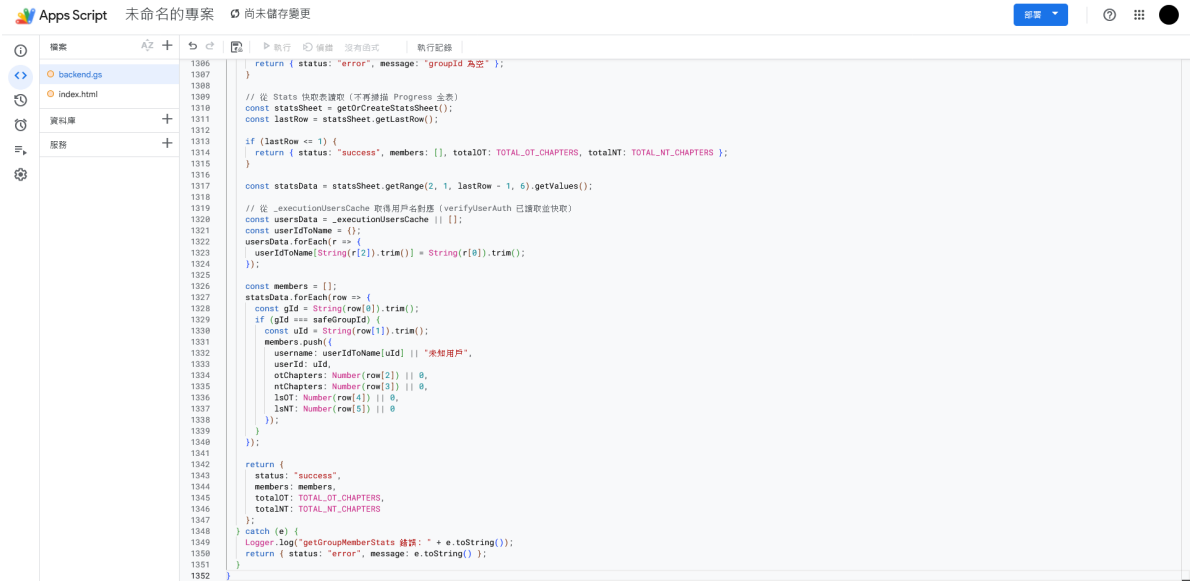

```
    return { status: "error", message: "groupId 為空" };
  }

  // 從 Stats 快取表讀取（不再錯掃 Progress 全表）
  const statsSheet = getOrCreateStatsSheet();
  const lastRow = statsSheet.getLastRow();

  if (lastRow <= 1) {
    return { status: "success", members: [], totalOT: TOTAL_OT_CHAPTERS, totalNT: TOTAL_NT_CHAPTERS };
  }


  const statsData = statsSheet.getRange(2, 1, lastRow - 1, 6).getValues();

  // 從 _executionUsersCache 取得用戶名對應（verifyUserAuth 已建取並快取）
  const usersData = _executionUsersCache || [];
  const userIdToName = {};
  usersData.forEach(r => {
    userIdToName[String(r[2]).trim()] = String(r[0]).trim();
  });

  const members = [];
  statsData.forEach(row => {
    const gId = String(row[0]).trim();
    if (gId === safeGroupId) {
      const uId = String(row[1]).trim();
      members.push({
        username: userIdToName[uId] || "未知用戶",
        userId: uId,
        otChapters: Number(row[2]) || 0,
        ntChapters: Number(row[3]) || 0,
        lsOT: Number(row[4]) || 0,
        lsNT: Number(row[5]) || 0
      });
    }
  });

  return {
    status: "success",
    members: members,
    totalOT: TOTAL_OT_CHAPTERS,
    totalNT: TOTAL_NT_CHAPTERS
  };
} catch (e) {
  Logger.log("getGroupMemberStats 錯誤: " + e.toString());
  return { status: "error", message: e.toString() };
}
}
```

2.5 建立 `程式碼` 檔案，檔案命名為 `constants`，並貼上 `constants.gs` 程式碼

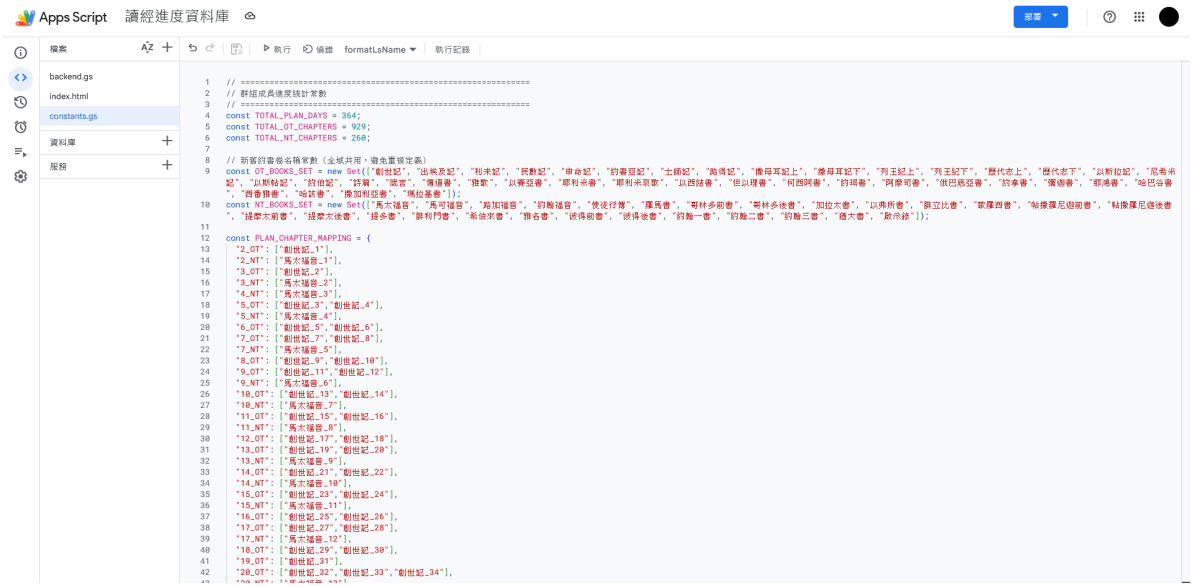

```
// ============================================================
// 群組成員進度統計常數
// ============================================================
const TOTAL_PLAN_DAYS = 364;
const TOTAL_OT_CHAPTERS = 929;
const TOTAL_NT_CHAPTERS = 260;


// 斯窗詩書卷名稱常數（全域共用，避免重複定義）
const OT_BOOKS_SET = new Set(["創世記", "出埃及記", "利未記", "民數記", "申命記", "約書亞記", "士師記", "路得記", "撒母耳記上", "撒母耳記下", "列王紀上", "列王紀下", "歷代志上", "歷代志下", "以斯拉記", "尼希米記", "以斯帖記", "約伯記", "詩篇", "箴言", "傳道書", "雅歌", "以賽亞書", "耶利米書", "耶利米哀歌", "以西結書", "但以理書", "何西阿書", "約珥書", "阿摩司書", "俄巴底亞書", "約拿書", "彌迦書", "那鴻書", "哈巴谷書", "西番雅書", "哈該書", "撒加利亞書", "瑪拉基書"]);
const NT_BOOKS_SET = new Set(["馬太福音", "馬可福音", "路加福音", "約翰福音", "使徒行傳", "羅馬書", "哥林多前書", "哥林多後書", "加拉太書", "以弗所書", "腓立比書", "歌羅西書", "帖撒羅尼迦前書", "帖撒羅尼迦後書", "提摩太前書", "提摩太後書", "提多書", "腓利門書", "希伯來書", "雅各書", "彼得前書", "彼得後書", "約翰一書", "約翰二書", "約翰三書", "猶大書", "啟示錄"]);

const PLAN_CHAPTER_MAPPING = {
  "2_OT": ["創世記_1"],
  "2_NT": ["馬太福音_1"],
  "3_OT": ["創世記_2"],
  "3_NT": ["馬太福音_2"],
  "4_NT": ["馬太福音_3"],
  "5_OT": ["創世記_3","創世記_4"],
  "5_NT": ["馬太福音_4"],
  "6_OT": ["創世記_5","創世記_6"],
  "7_OT": ["創世記_7","創世記_8"],
  "7_NT": ["馬太福音_5"],
  "8_OT": ["創世記_9","創世記_10"],
  "9_OT": ["創世記_11","創世記_12"],
  "9_NT": ["馬太福音_6"],
  "10_OT": ["創世記_13","創世記_14"],
  "10_NT": ["馬太福音_7"],
  "11_OT": ["創世記_15","創世記_16"],
  "11_NT": ["馬太福音_8"],
  "12_OT": ["創世記_17","創世記_18"],
  "13_OT": ["創世記_19","創世記_20"],
  "13_NT": ["馬太福音_9"],
  "14_OT": ["創世記_21","創世記_22"],
  "14_NT": ["馬太福音_10"],
  "15_OT": ["創世記_23","創世記_24"],
  "15_NT": ["馬太福音_11"],
  "16_OT": ["創世記_25","創世記_26"],
  "17_OT": ["創世記_27","創世記_28"],
  "17_NT": ["馬太福音_12"],
  "18_OT": ["創世記_29","創世記_30"],
  "19_OT": ["創世記_31"],
  "20_OT": ["創世記_32","創世記_33","創世記_34"],
```


2.6 按下ctrl + s 儲存

未儲存時，檔案左側會有一個點「●」，儲存後會消失

未儲存

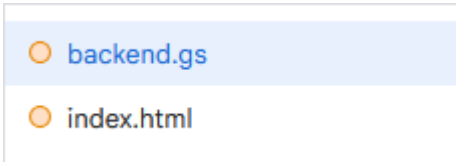


已儲存

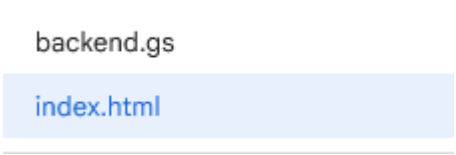

3. 發佈網頁應用


3.1 按下「部署」->「新增部署」

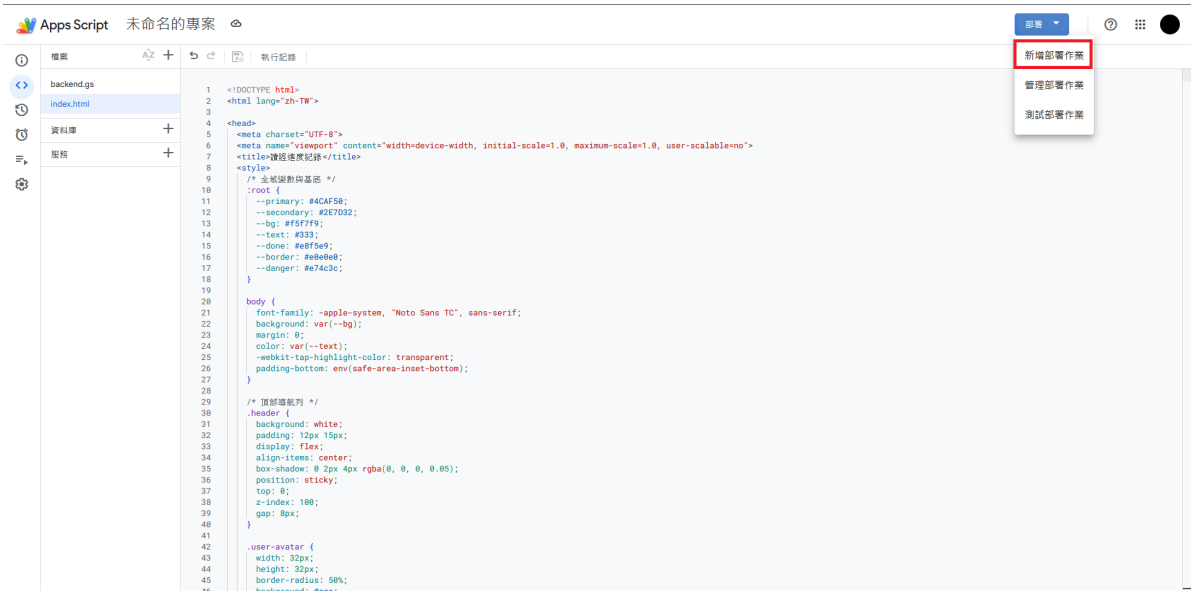


3.2 選擇「網頁應用程式」




3.3「執行身份」設為「我」，「誰可以存取」設為「所有人」

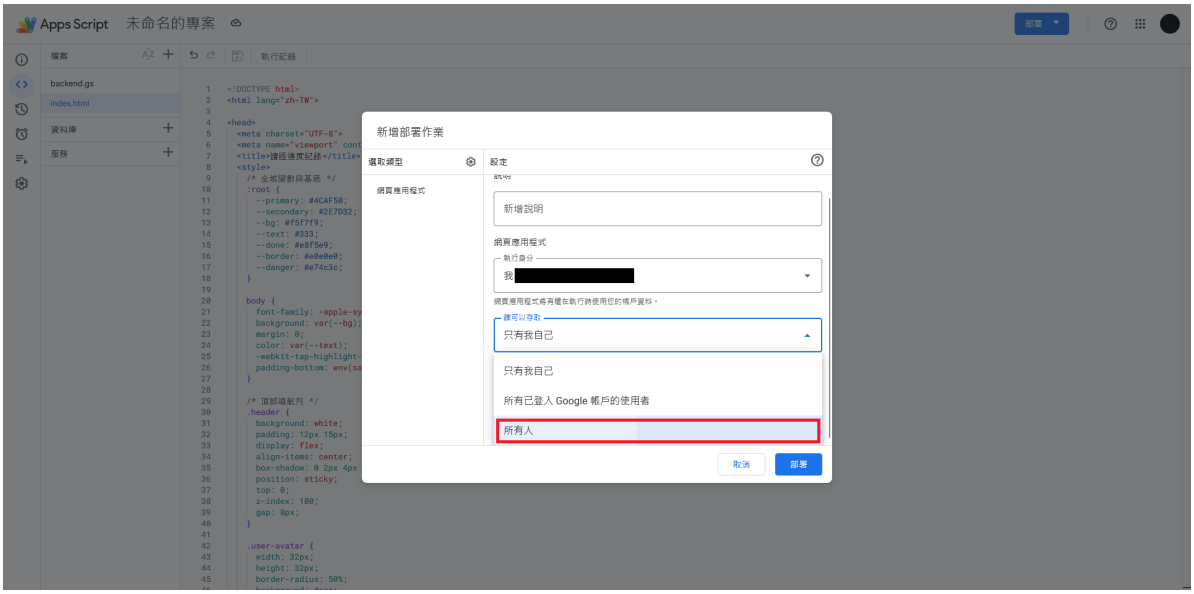


3.4 點擊「授予存取權」

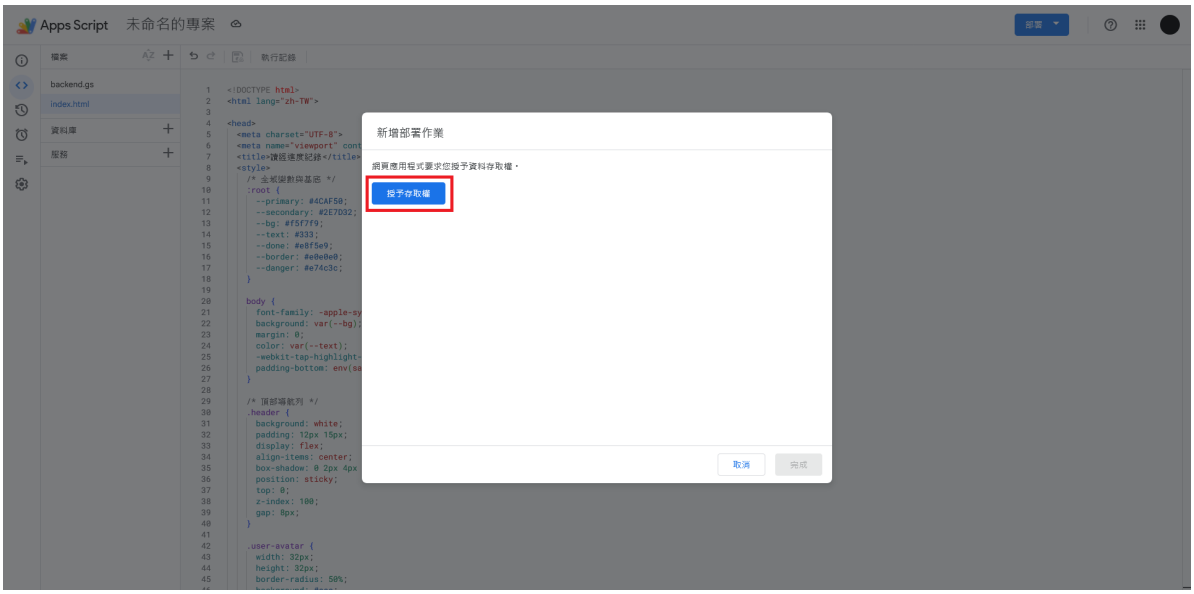


3.5 之後會跳出以下畫面，點擊「Show Advanced」，再點擊「Go to 未命名專案 (unsafe)」

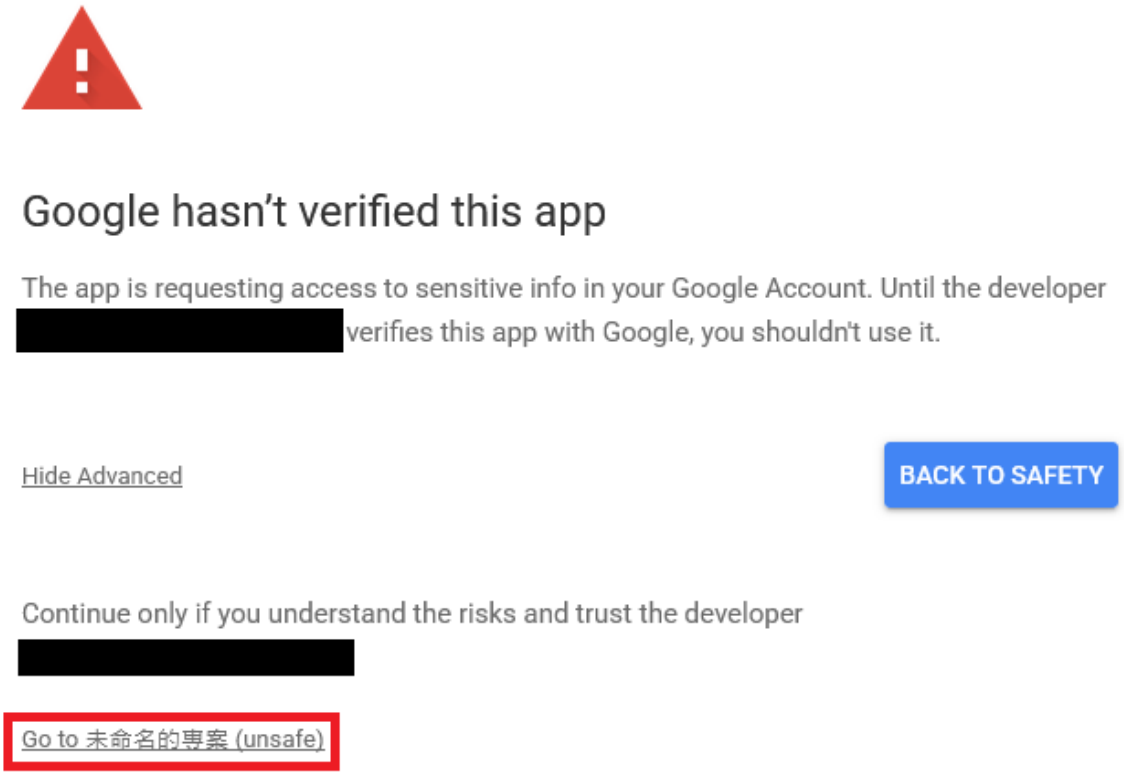


3.6 進行Google 帳號登入，然後勾選「Select All」，並點擊「Continue」

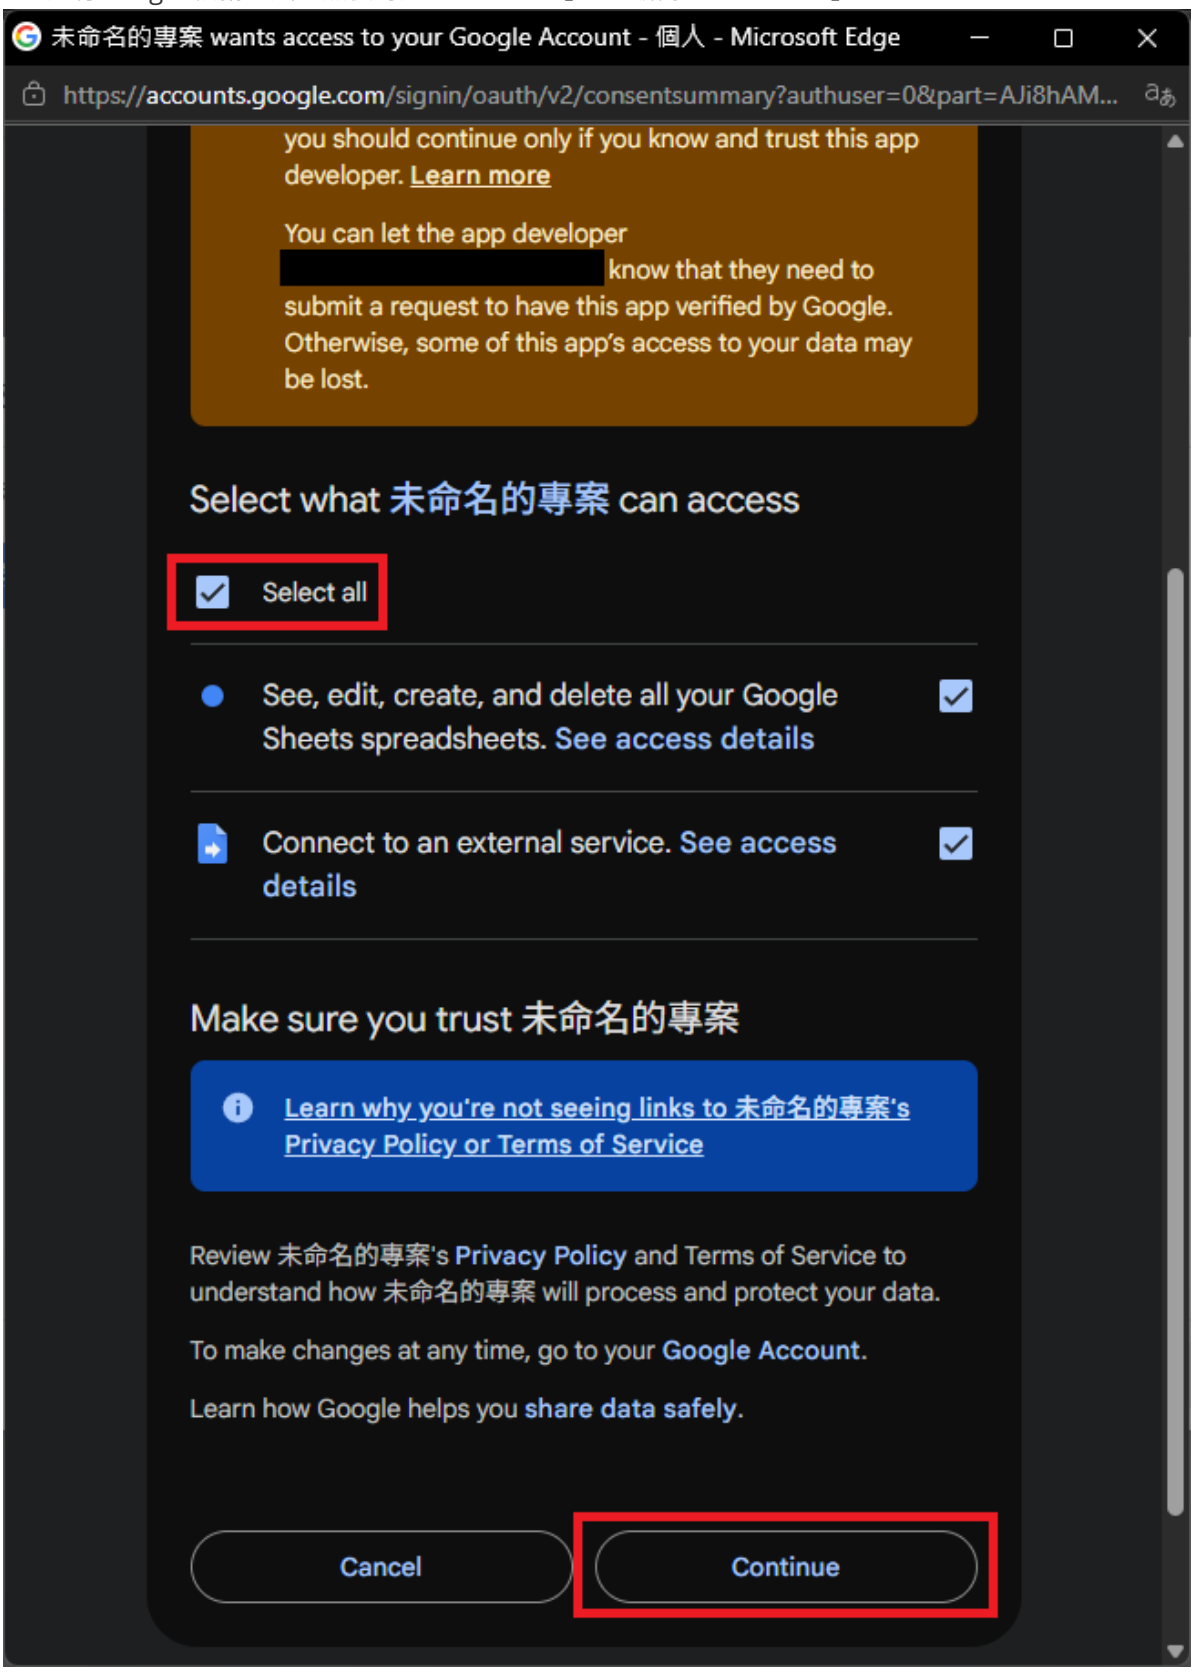

3.7 成功部署後，會顯示以下畫面，網頁應用程式的網址就是前端界面的網址

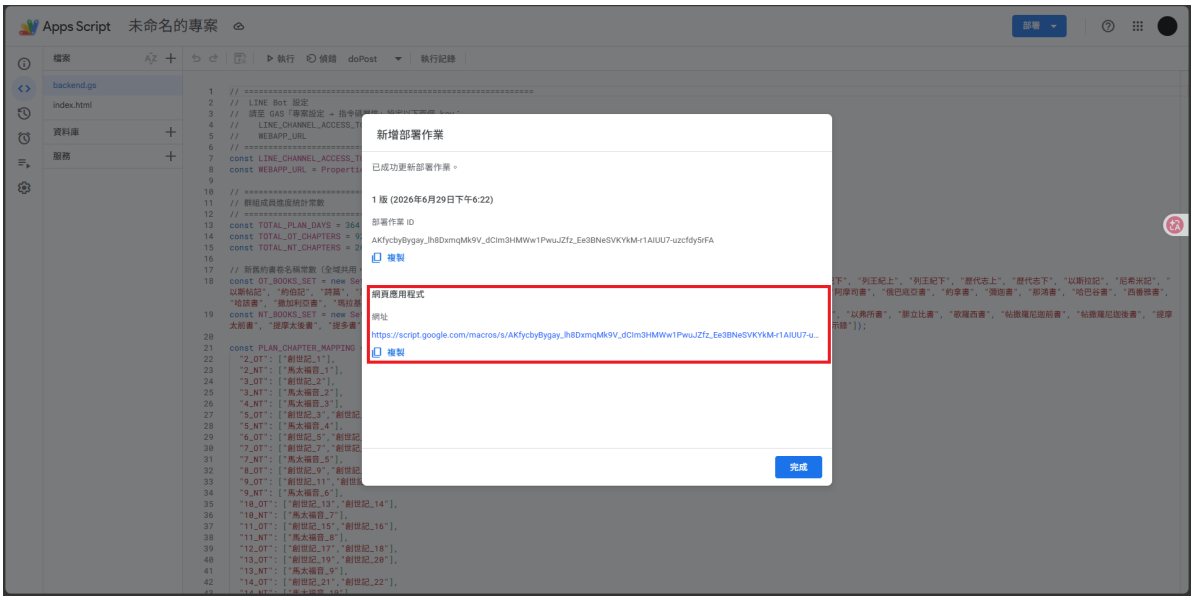

3.8 後續在「管理部署作業」中也能看到網址

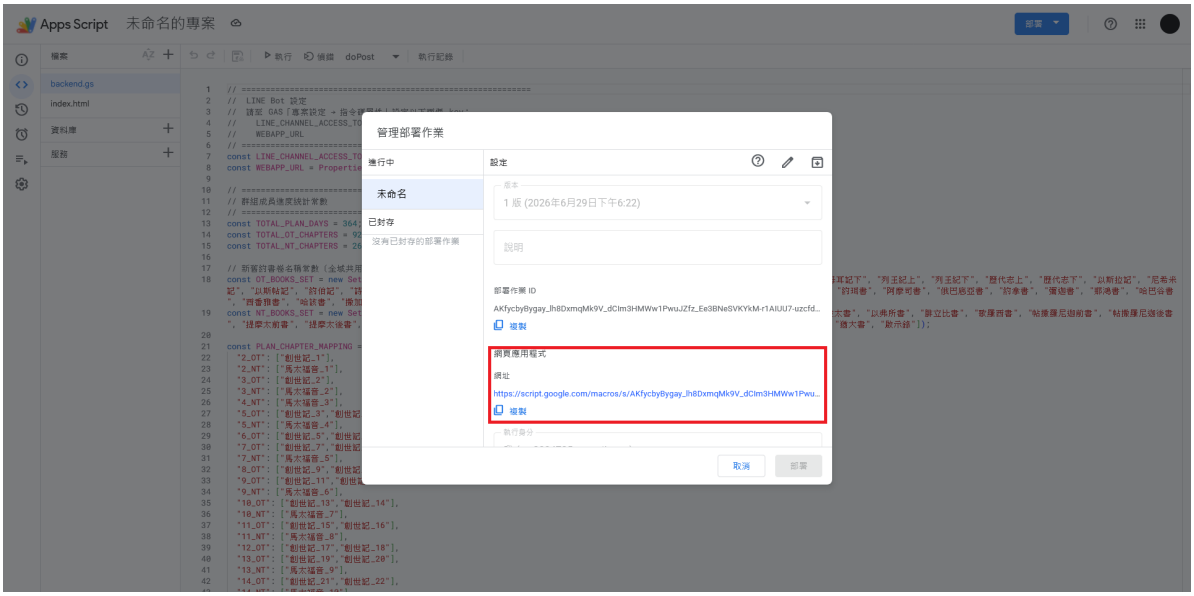

4. 設定網址

直接打開網頁應用程式的網址會顯示以下畫面



所以需要為網址加上GroupID，要在網址最後面加上`?groupId=YOUR_GROUP_ID`。
其中 `YOUR_GROUP_ID` 是你可以自行設定的ID，GroupID可以是任意英文數字組合，例如 `tychurchHall1`

> GroupID的用意：使用相同的Google Sheet作為後台，但分隔出多個小組。

例子

原本網址：

```
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyBygay_lh8DxmqMk9V_dCIm3HMWw1PwuJZfz_Ee3BNeSVKYkM-r1AIUU7-uzcfdy5rFA/exec
```

加上groupID後：

```
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyBygay_lh8DxmqMk9V_dCIm3HMWw1PwuJZfz_Ee3BNeSVKYkM-r1AIUU7-uzcfdy5rFA/exec?groupId=tychurchHall1
```