Bài 1: Chat server

Hình ảnh minh họa

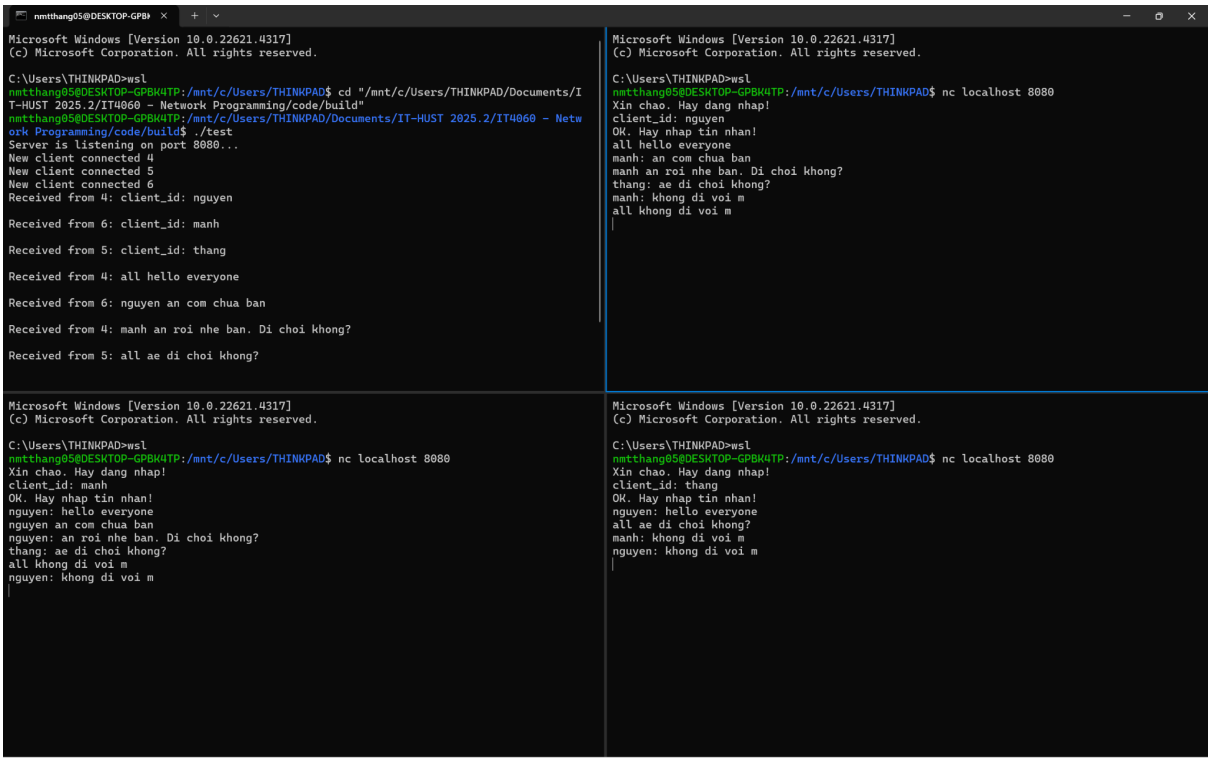

Mô tả use_case được thử nghiệm: có 3 client_id là ‘nguyen’, ‘manh’, ‘thang’. Đầu tiên, ‘nguyen’ gửi tin nhắn đến tất cả mọi người với cmd ‘all hello everyone’, sau đó ‘manh’ trò chuyện riêng với ‘nguyen’. Cuối cùng ‘thang’ trò chuyện với tất cả mọi người với cmd ‘all ae di choi khong’, và ‘nguyen’ và ‘manh’ đáp lại với cmd ‘all khong di voi m’.

Bài 2: Telnet server

Hình ảnh minh họa

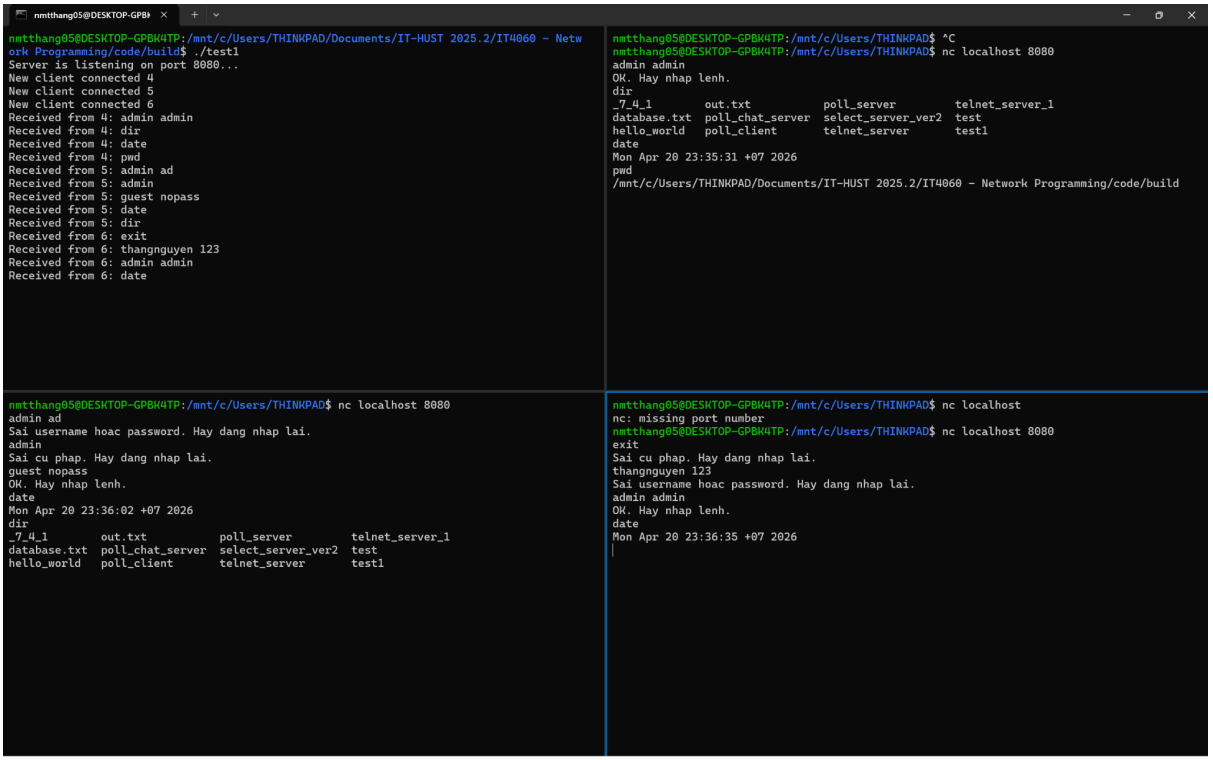

Mô tả use case thử nghiệm: với client ở phía bên trên bên phải đầu tiên vẫn nhập vào username, password, rồi thực hiện các lệnh: dir - trả về danh sách các file trong folder chứa file test1 executable, date - trả về thời gian hiện tại, pwd - trả về folder mà file executable đang nằm trong. Với client phía dưới bên trái do ban đầu nhập sai username password nên chưa thực hiện được lệnh, sau khi nhập đúng thì thực hiện bình thường như client phía trên bên phải. Tương tự với client cuối cùng.

Link git: [github]