

La Transacción Perfecta

Sesión 7 — Soluciones de Pago

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

zecarlos tony davila ttupa

tía óleo 4, tienda de materiales de arte

1. Pasarela elegida

¿Qué pasarela simulaste?

Sandbox propio (como el de `Codigo/pasarela-pago.js`)

¿Por qué esa opción?

Porque no tengo cuenta real Culqi/MercadoPago y mi ticket S/30-95 no justifica comisión aún. Adapté el original: misma validación Luhn + tarjetas Stripe test + 1.5s latencia, pero el webhook es `api/pagar-pedido.php` que actualiza el pedido REAL en `tia_oleo4`, no `localStorage`. Exige cuenta (`cuenta.html`, tabla usuarios rol cliente): el pedido queda atado a su dueño y nadie paga el de otro.

2. Prueba de la transacción

Basado en `Codigo/demo-pasarela-pago.html`. Registra los intentos de pago que hiciste.

TARJETA DE PRUEBA USADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ID DE TRANSACCIÓN / OBSERVACIÓN
EJEMPLO 4242 4242 4242 4242	Pago exitoso	Pago exitoso	<code>sim_abc123</code> — el pedido pasó a "Pagado" de inmediato.
4242 4242 4242 4242	Pago exitoso	Pago exitoso	<code>sim_tm8nm0e6ca</code> — pedido #2 pendiente→pagado solo, con cuenta <code>paga@test.pe</code>
4000 0000 0000 0002	Rechazada	Rechazada	motivo: rechazada — sigue Pendiente, guarda pagos Rechazado
4000 0000 0000 9995	Fondos insuficientes	Fondos insuficientes	motivo: fondos_insuficientes + evento <code>pago_rechazado</code>
Sin sesión	Bloqueo 401	Bloqueado	Debes crear una cuenta e iniciar sesión, botón deshabilitado

TARJETA DE PRUEBA USADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ID DE TRANSACCIÓN / OBSERVACIÓN
Otra cuenta	Bloqueo 403	Bloqueado	Ese pedido es de otra cuenta


+ Agregar prueba

3. Fragmento de código relevante

Pega la parte de tu pasarela-pago.js (o del SDK real que usaste) que procesa el pago:

```
function iniciarPago_baycodec({ pedidoId, monto, numeroTarjeta }) {  
  return new Promise((resolve) => {  
    if (!validarLuhn_baycodec(numeroTarjeta))  
      return resolve({ exito:false, motivo:"numero_invalido" });  
    setTimeout(() => {  
      fetch("api/pagar-pedido.php", {  
        method:"POST", headers:{ "Content-Type":"application/json" },  
        body: JSON.stringify({ pedido_id: pedidoId, numero_tarjeta: numeroTarjeta })  
      }).then(r=>r.json()).then(d=>{  
        if(d.exito) resolve({ exito:true, transaccionId:d.transaccion_id });  
        else resolve({ exito:false, motivo:d.motivo, mensaje:d.mensaje });  
      });  
    }, 1500);  
  });  
}
```

4. Evidencia (captura de la transacción exitosa)

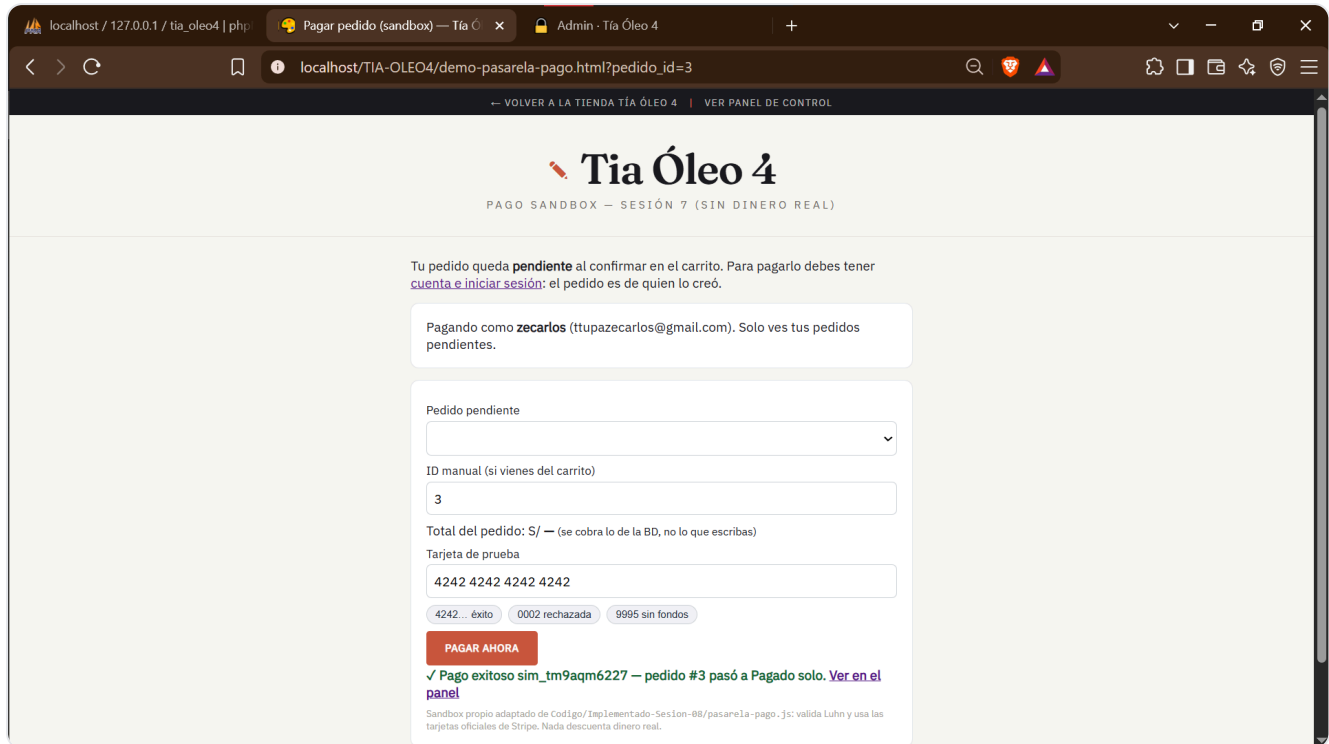

5. Conclusión

¿Qué significa, para tu proyecto, que un pedido ya pueda pasar de "Pendiente" a "Pagado" sin intervención manual?

Que pase de Pendiente a Pagado solo significa que Tía Óleo 4 ya cierra el ciclo Sesión 3→7 sin que yo confirme Yape por WhatsApp: elimina el cuello de botella, evita vender sin stock y me deja escalar a detalle + mayor en Arequipa con datos auditables en pedidos + pagos.



Nota: si usaste el sandbox propio (recomendado mientras no tengas cuenta real de una pasarela), eso es válido: lo importante es que el flujo completo — formulario → validación → confirmación → actualización automática del pedido — funcione de extremo a extremo.