


进程 A 调用 fork 后，进程 A 发送数据到 B
进程 B 在接收，此时进程 B 的 read 是阻塞的



进程 B 接收完毕的同时也过滤完毕，会关闭管道
接收端，同时 fork 出一个新进程

进程 A 发送完毕，此时管道的发送端全部关闭
所以 B 的 read 是非阻塞的

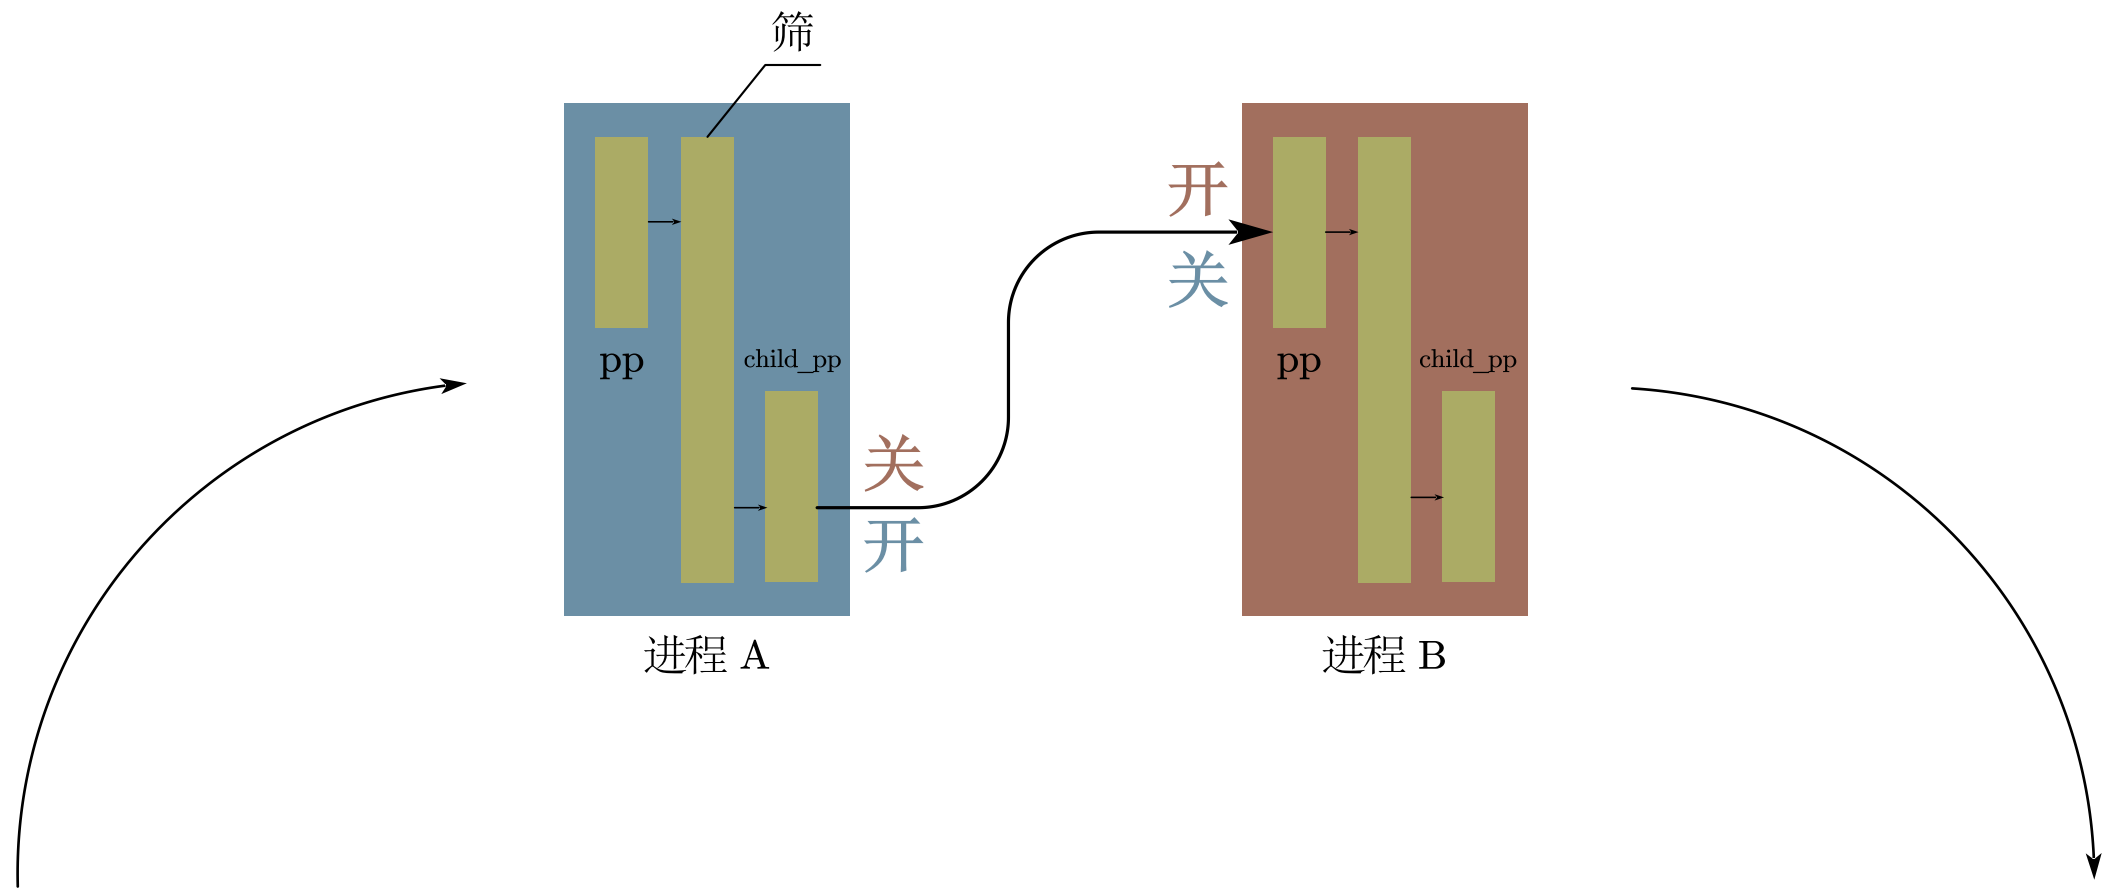