


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 0 · ζ_2 sai 22.13%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

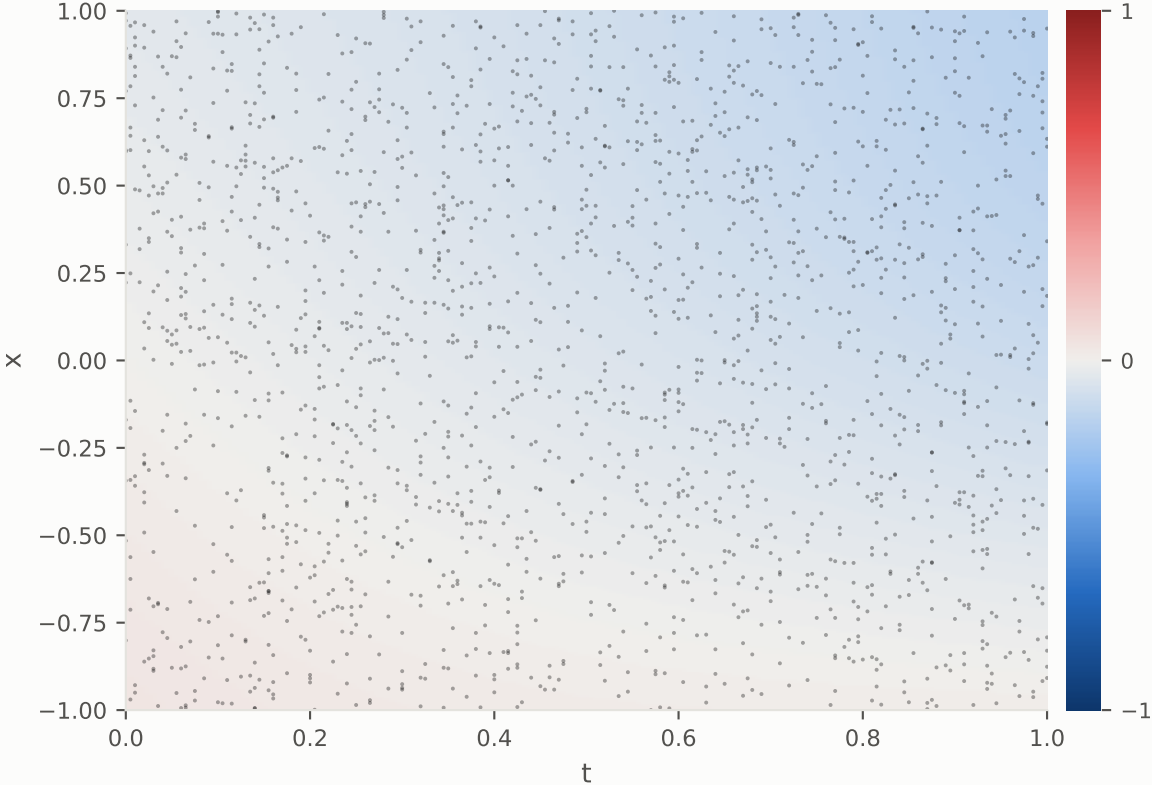

ζ_1 (khởi tạo 0)

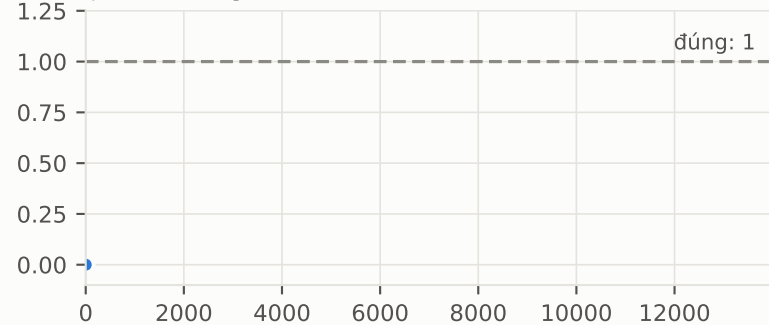

sai số tương đối của ζ_2

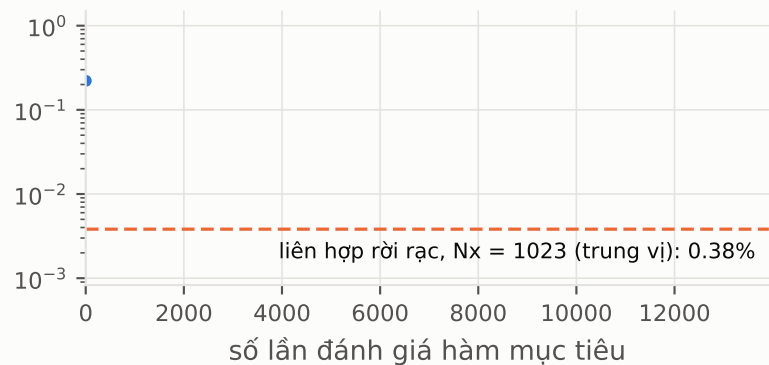


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 200 · ζ_2 sai 26.71%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

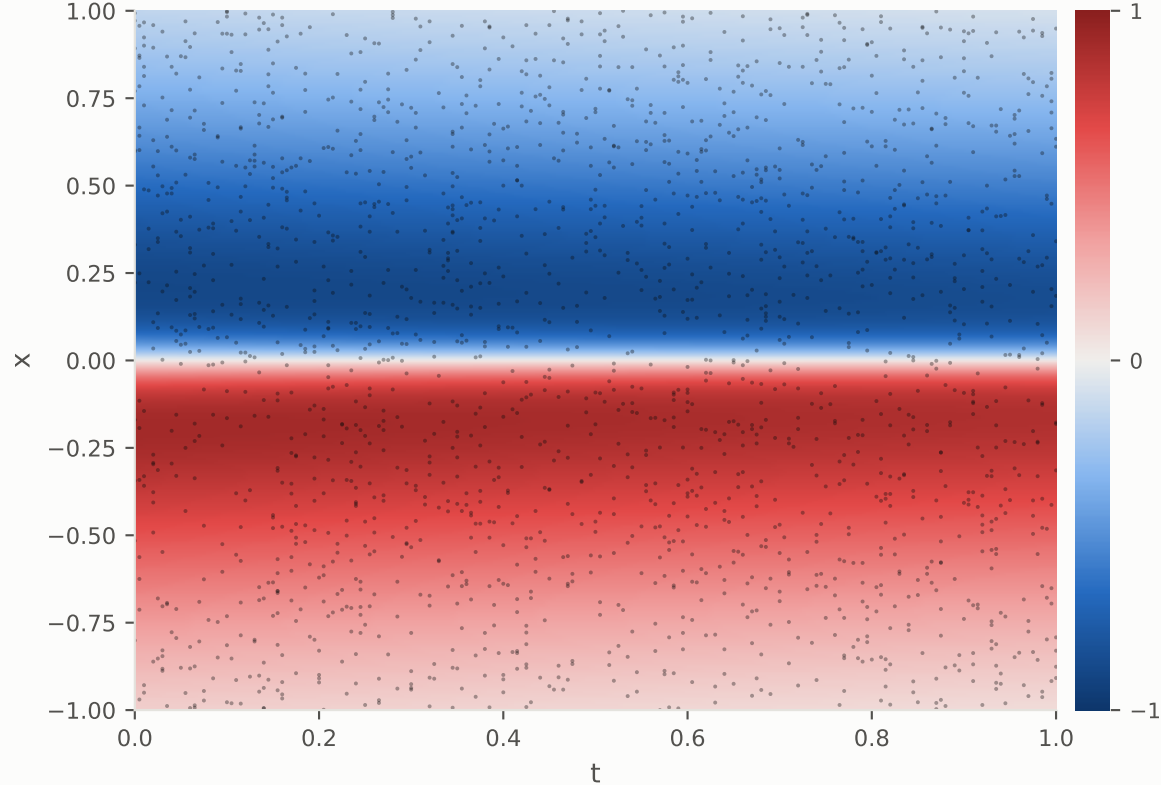

ζ_1 (khởi tạo 0)

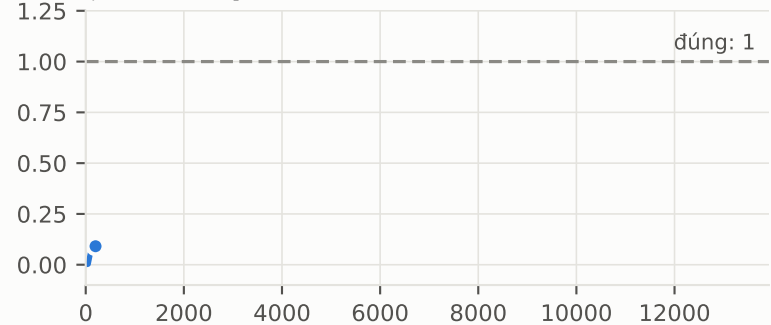

sai số tương đối của ζ_2

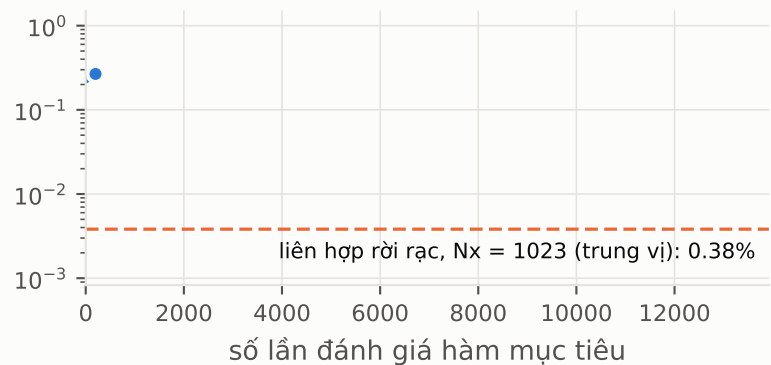


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 400 · ζ_2 sai 15.91%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

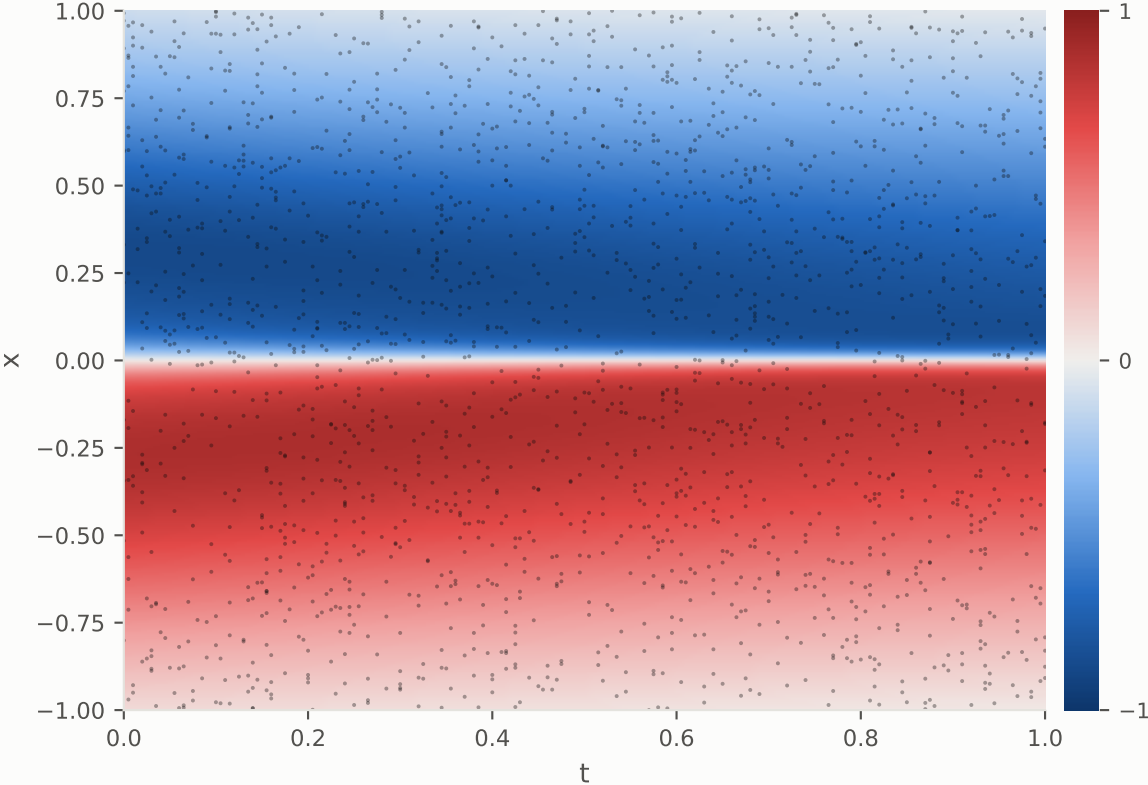

ζ_1 (khởi tạo 0)

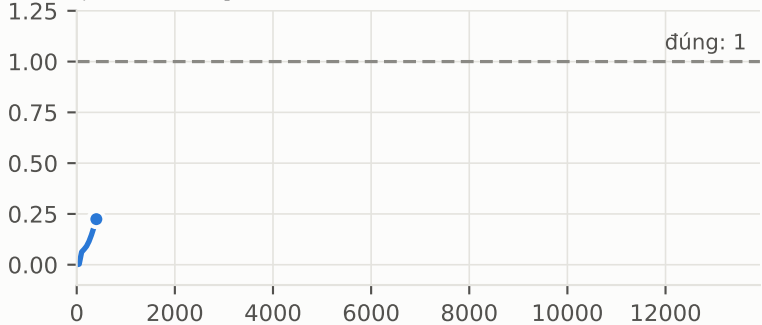

sai số tương đối của ζ_2

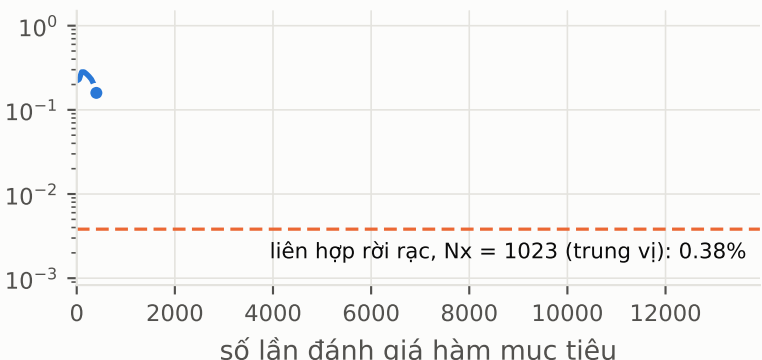


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 700 · ζ_2 sai 15.62%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

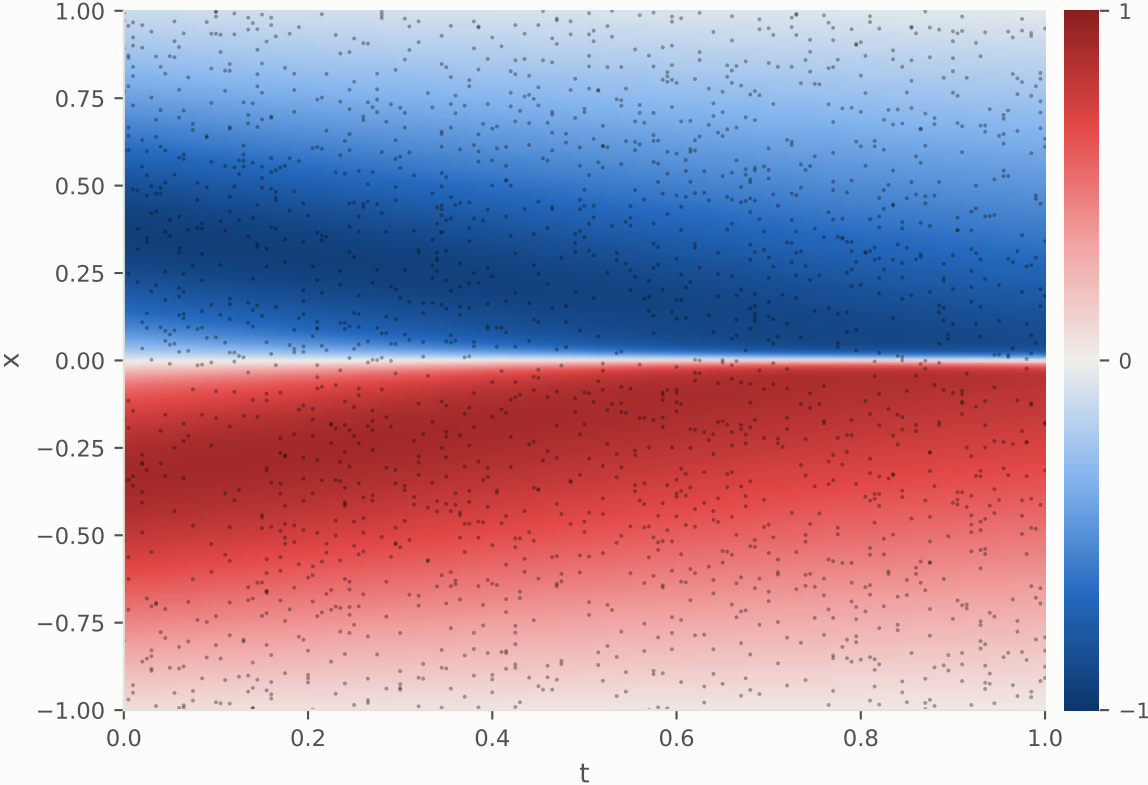

ζ_1 (khởi tạo 0)

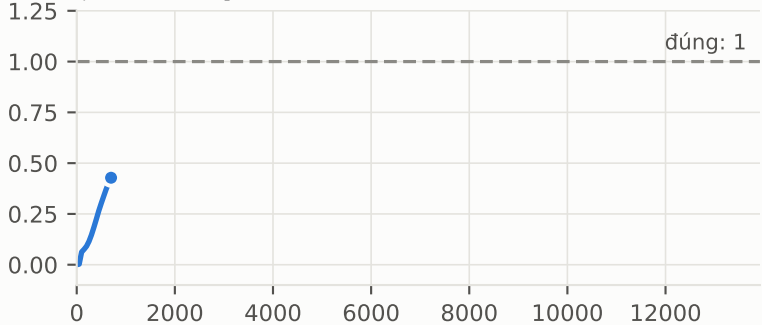

sai số tương đối của ζ_2

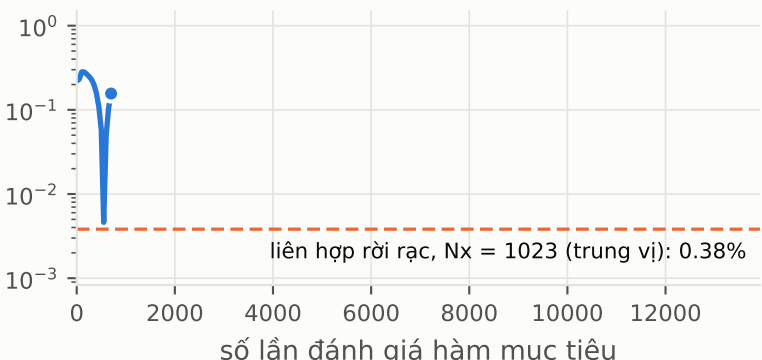


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 900 · ζ_2 sai 32.72%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

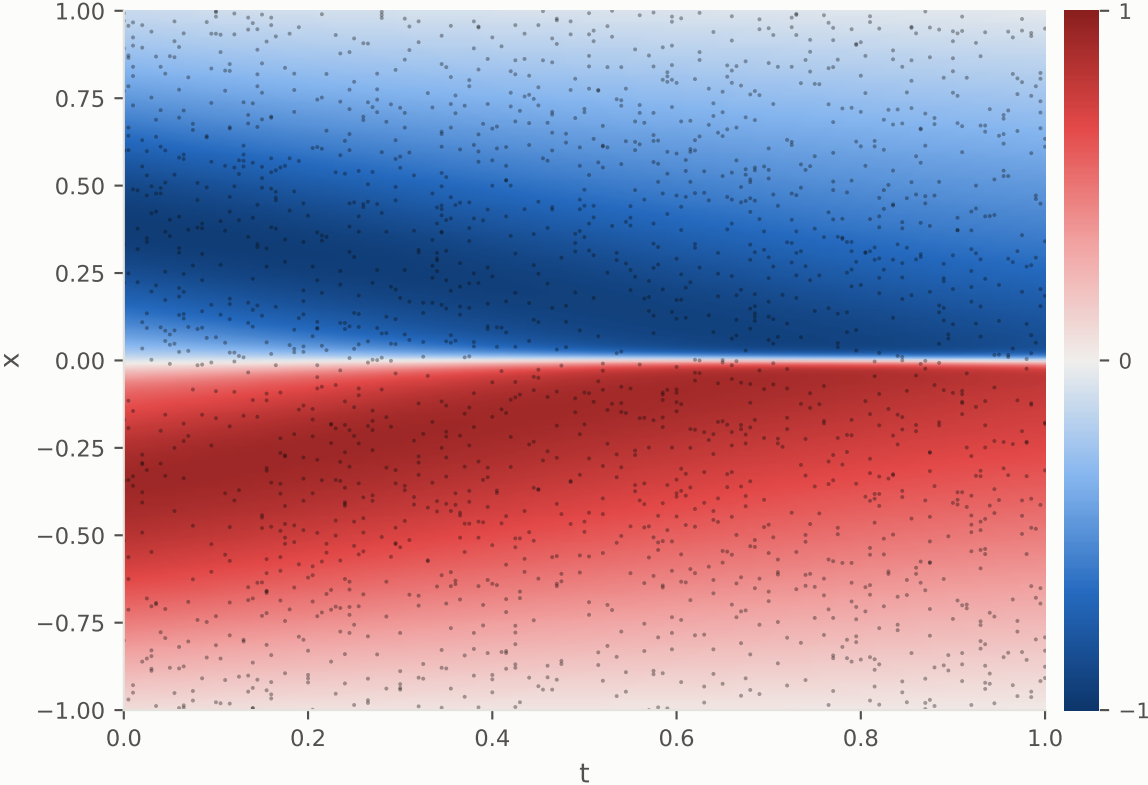

ζ_1 (khởi tạo 0)

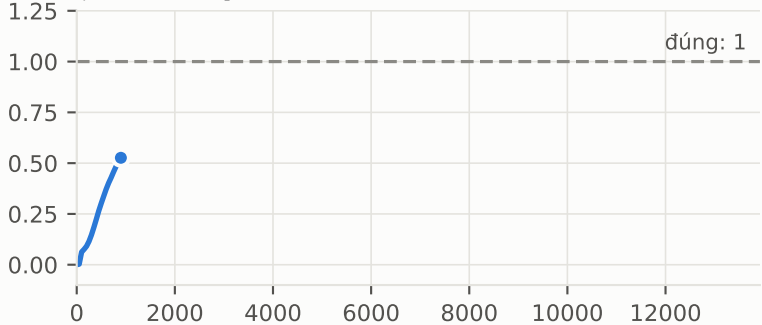

sai số tương đối của ζ_2

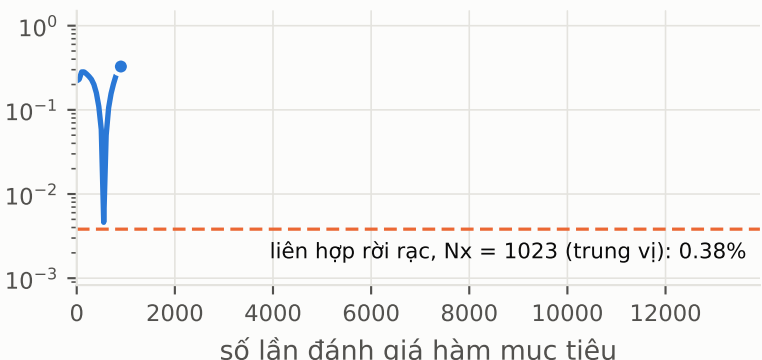


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 1 200 · ζ_2 sai 44.43%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

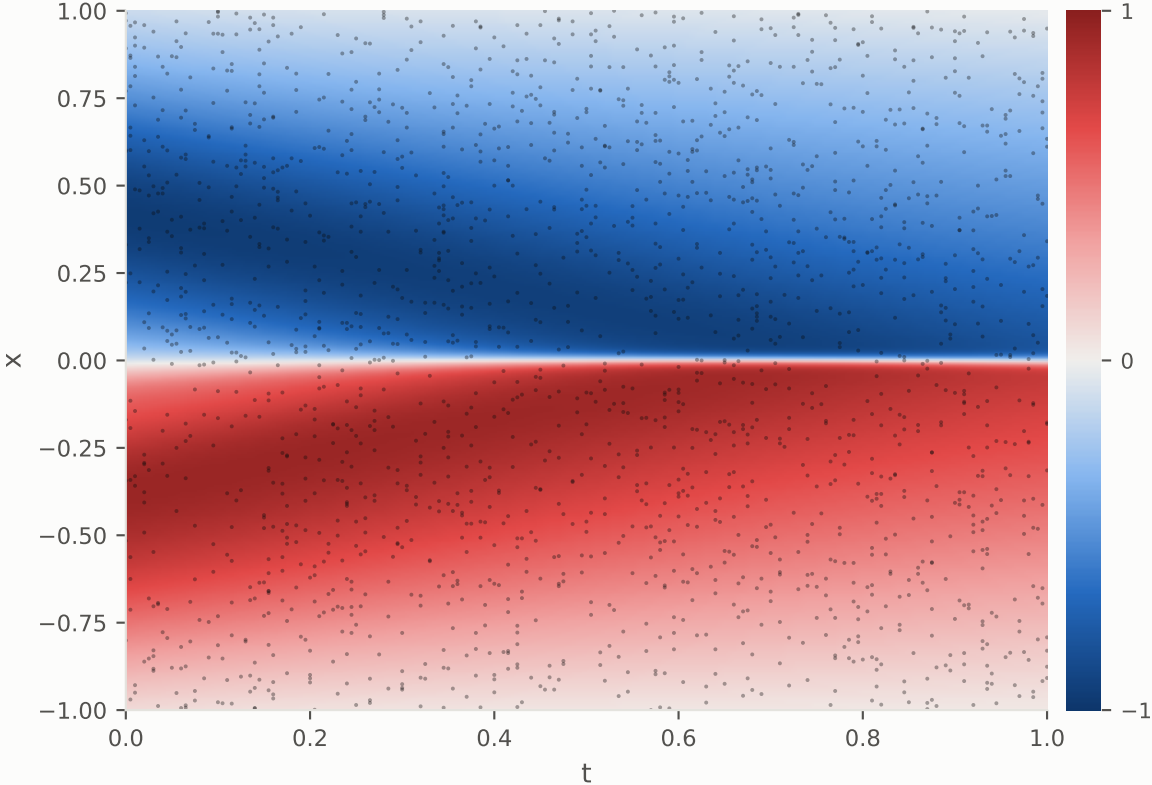

ζ_1 (khởi tạo 0)

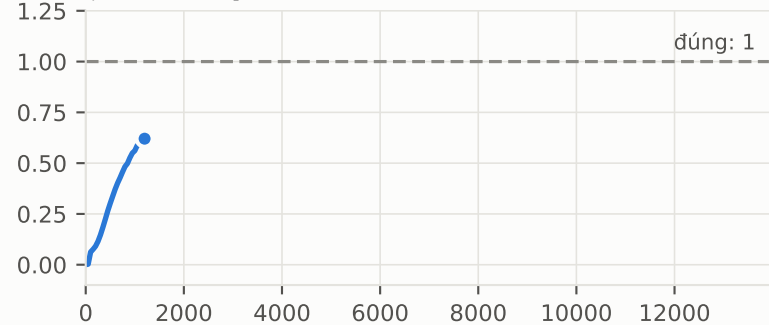

sai số tương đối của ζ_2

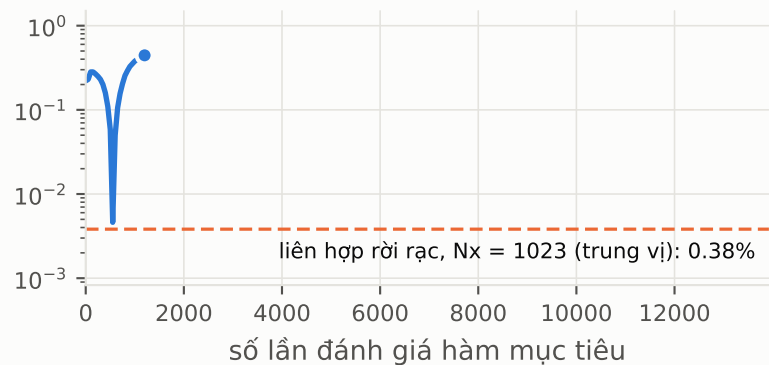


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 1 400 · ζ_2 sai 49.41%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

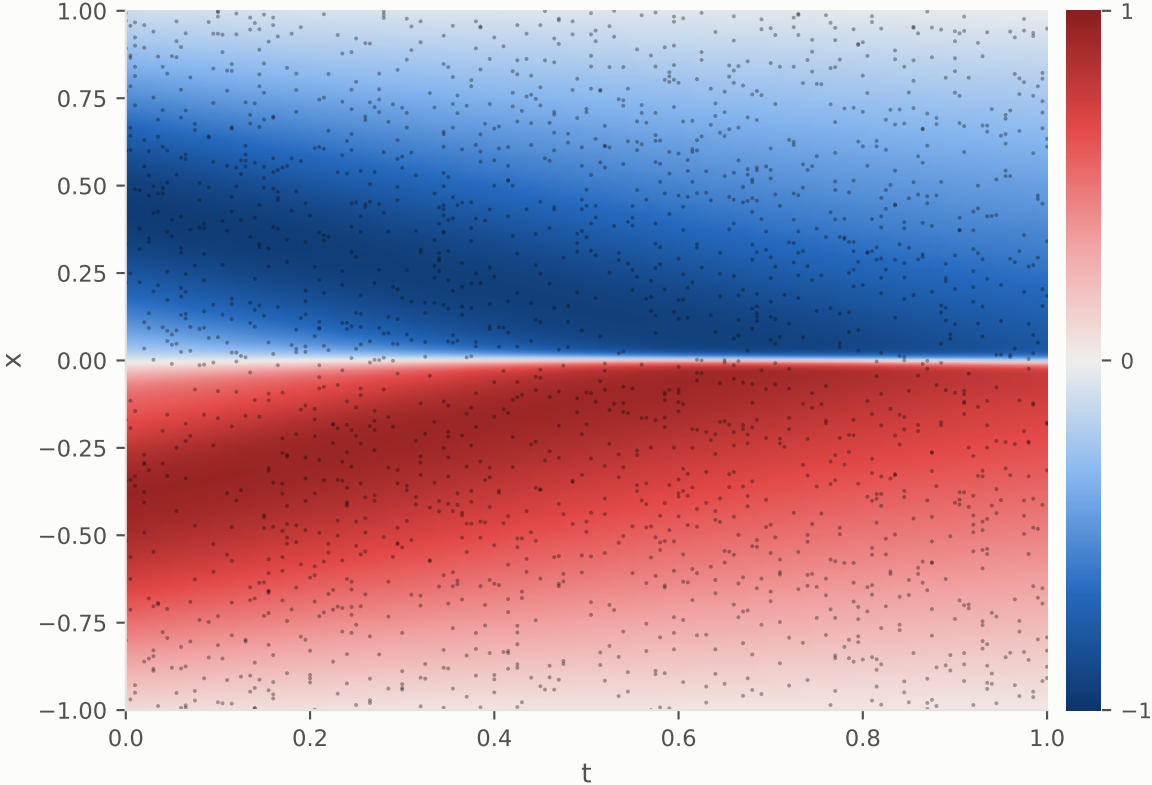

ζ_1 (khởi tạo 0)

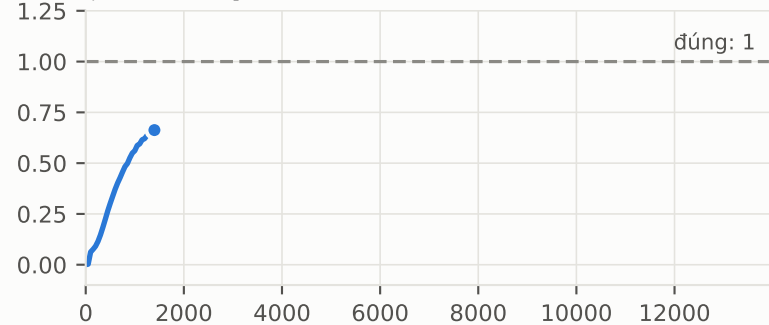

sai số tương đối của ζ_2

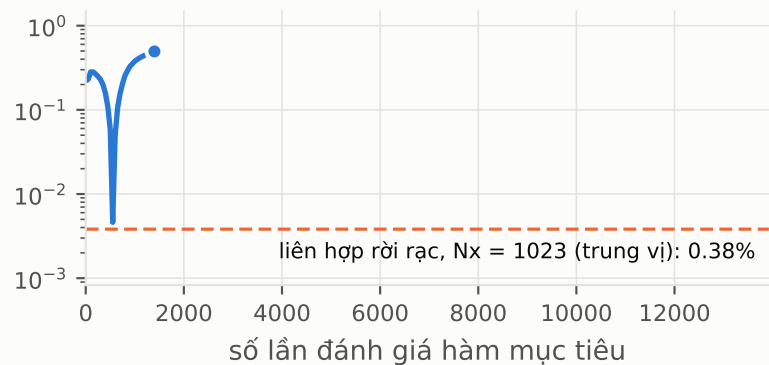


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 1 700 · ζ_2 sai 55.68%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

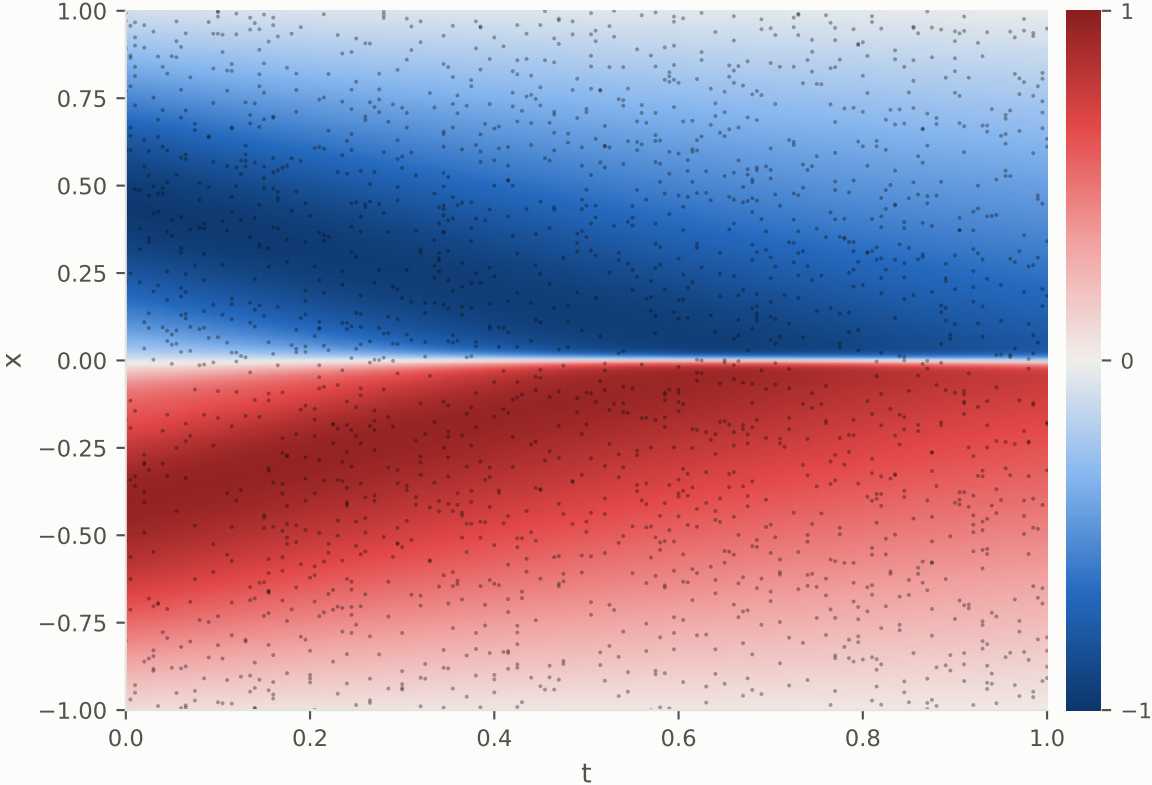

ζ_1 (khởi tạo 0)

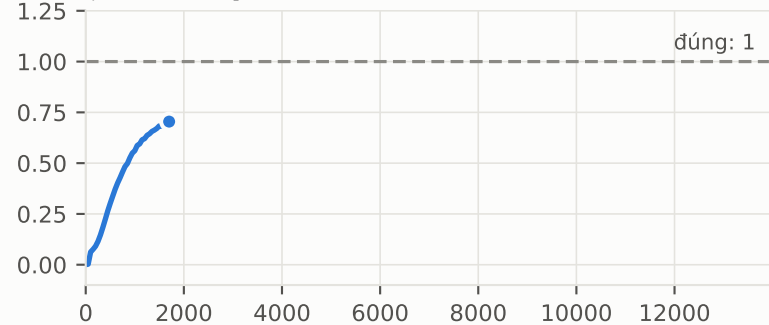

sai số tương đối của ζ_2

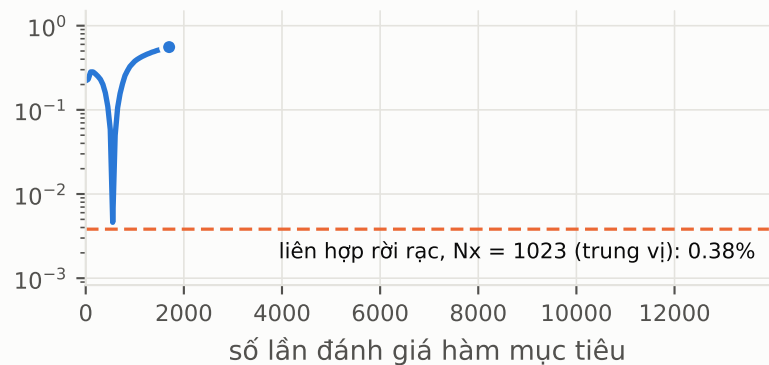


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 1 900 · ζ_2 sai 58.82%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

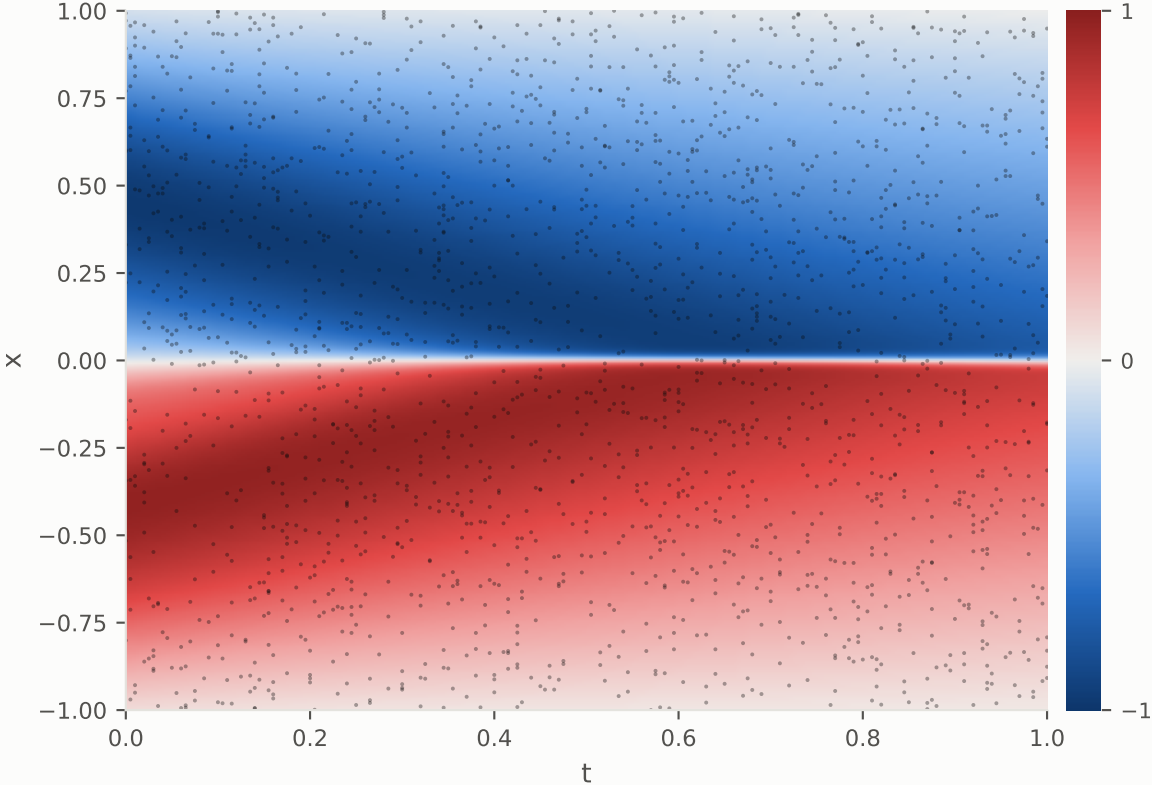

ζ_1 (khởi tạo 0)

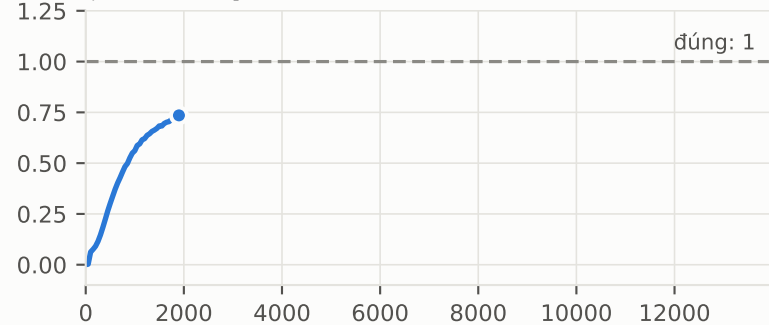

sai số tương đối của ζ_2

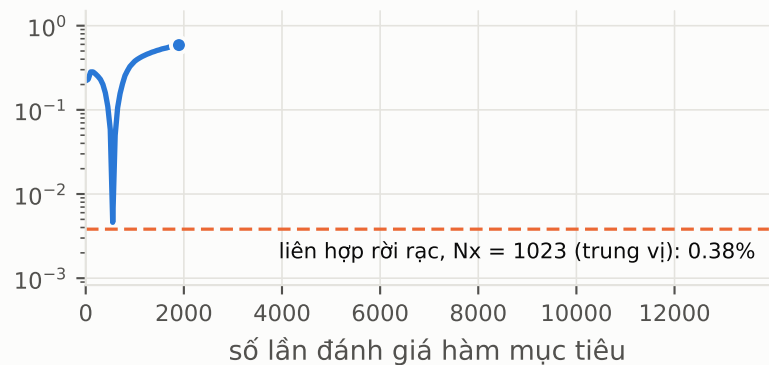


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 2 200 · ζ_2 sai 105.18%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

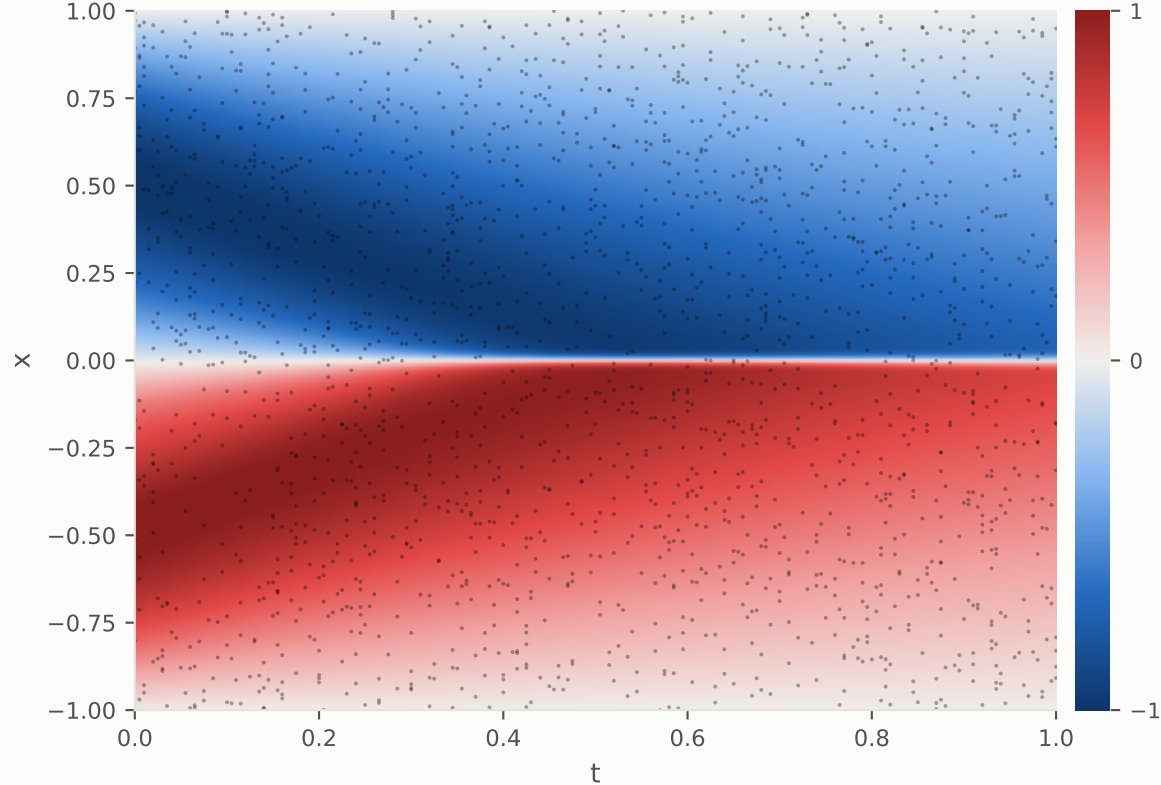

ζ_1 (khởi tạo 0)

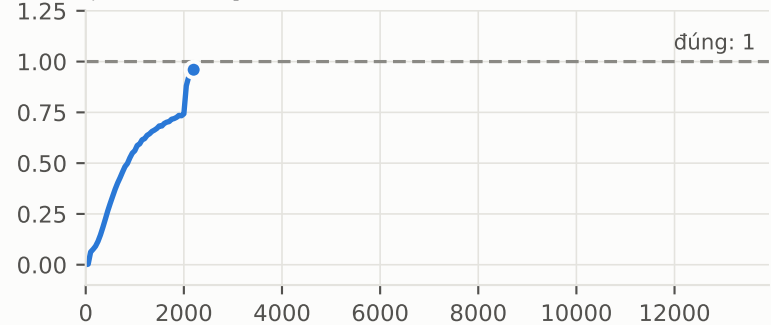

sai số tương đối của ζ_2

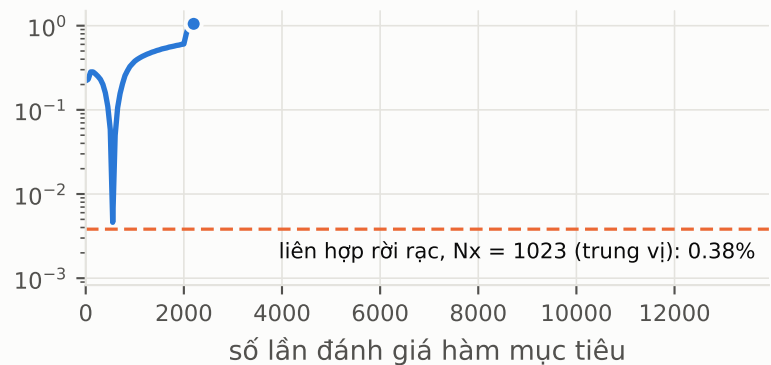


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 2 400 · ζ_2 sai 65.98%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

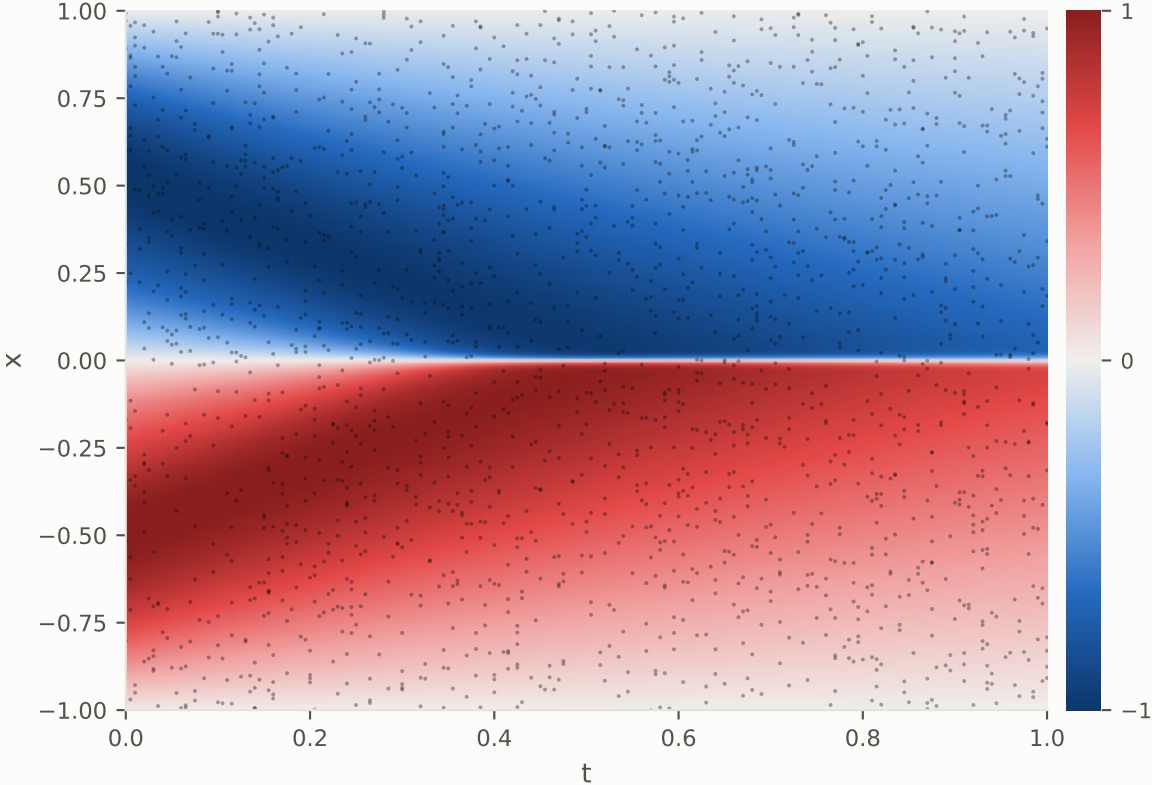

ζ_1 (khởi tạo 0)

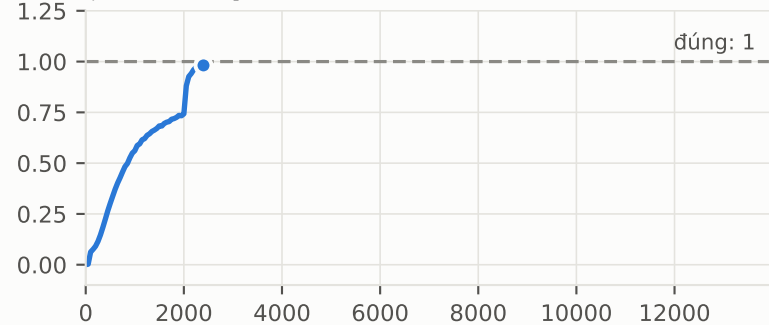

sai số tương đối của ζ_2

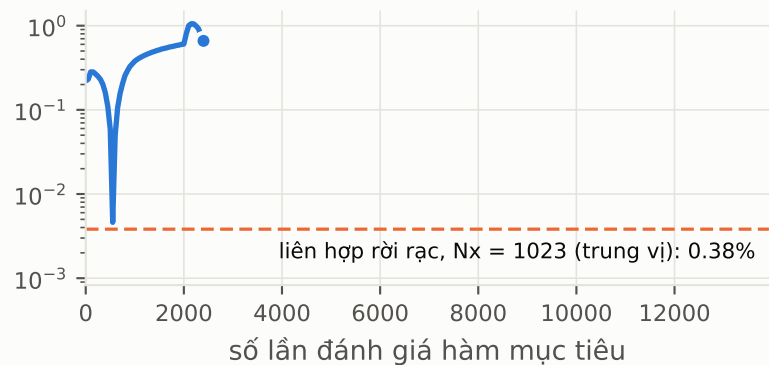


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 2 700 · ζ_2 sai 21.78%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

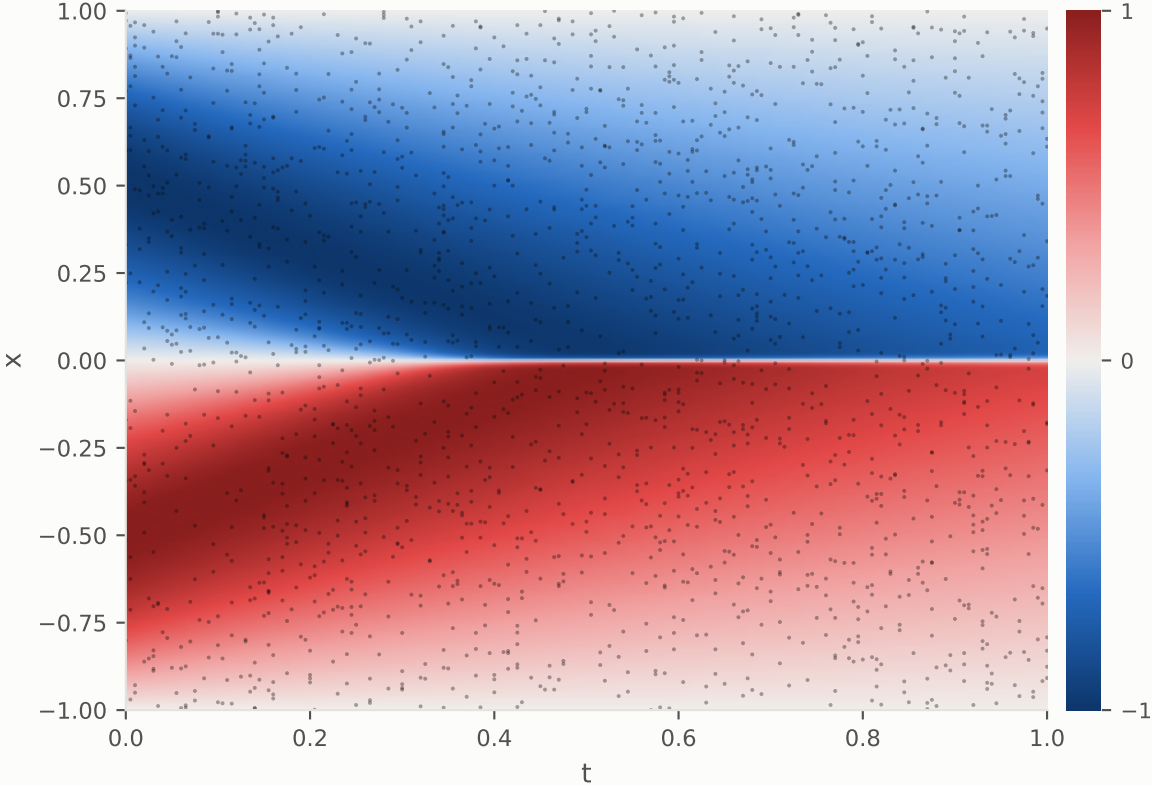

ζ_1 (khởi tạo 0)

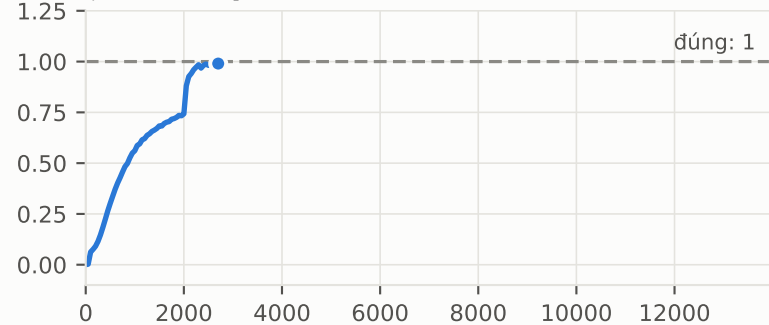

sai số tương đối của ζ_2

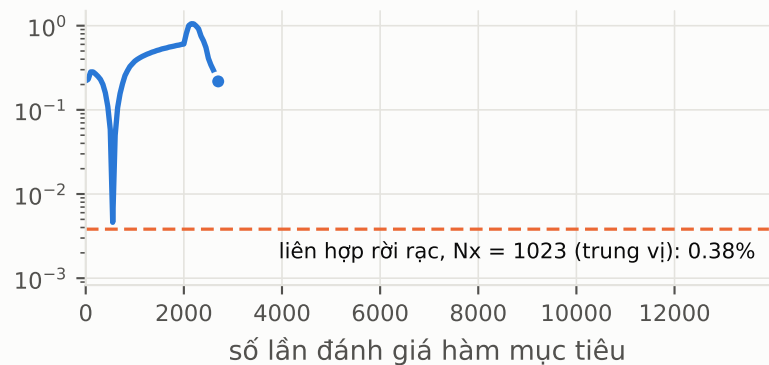


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 2 900 · ζ_2 sai 14.21%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

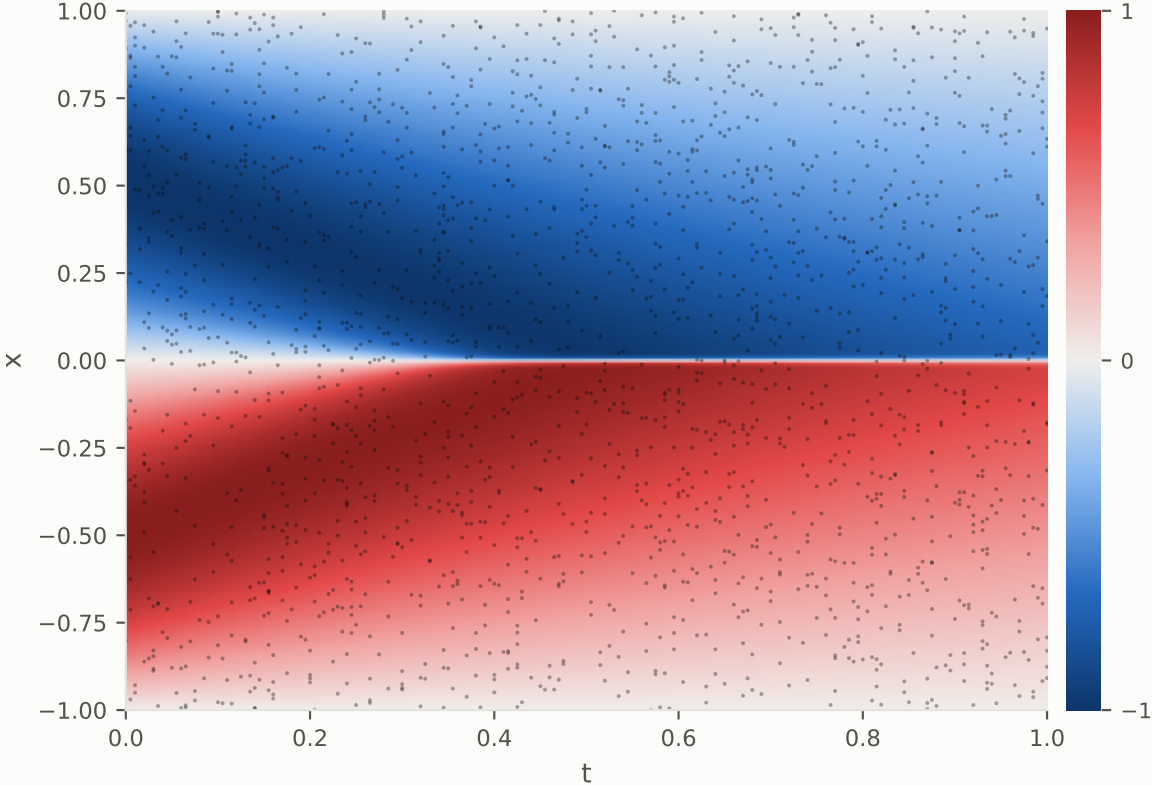

ζ_1 (khởi tạo 0)

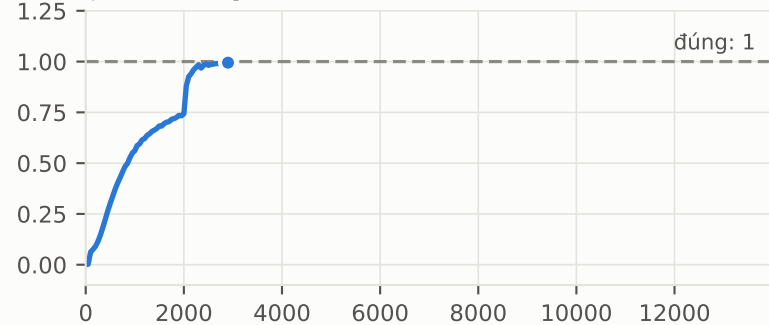

sai số tương đối của ζ_2

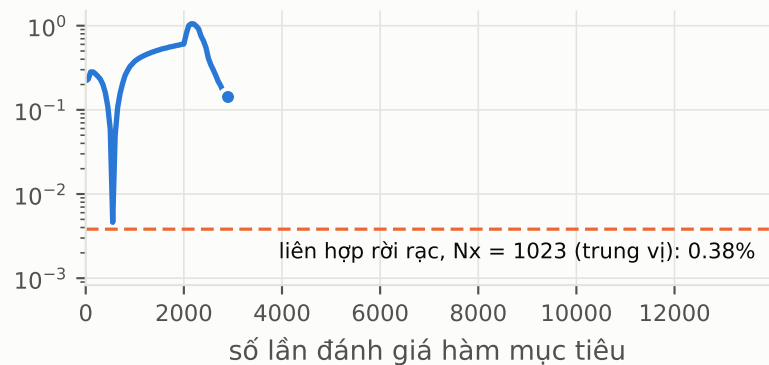


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 3 200 · ζ_2 sai 7.68%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

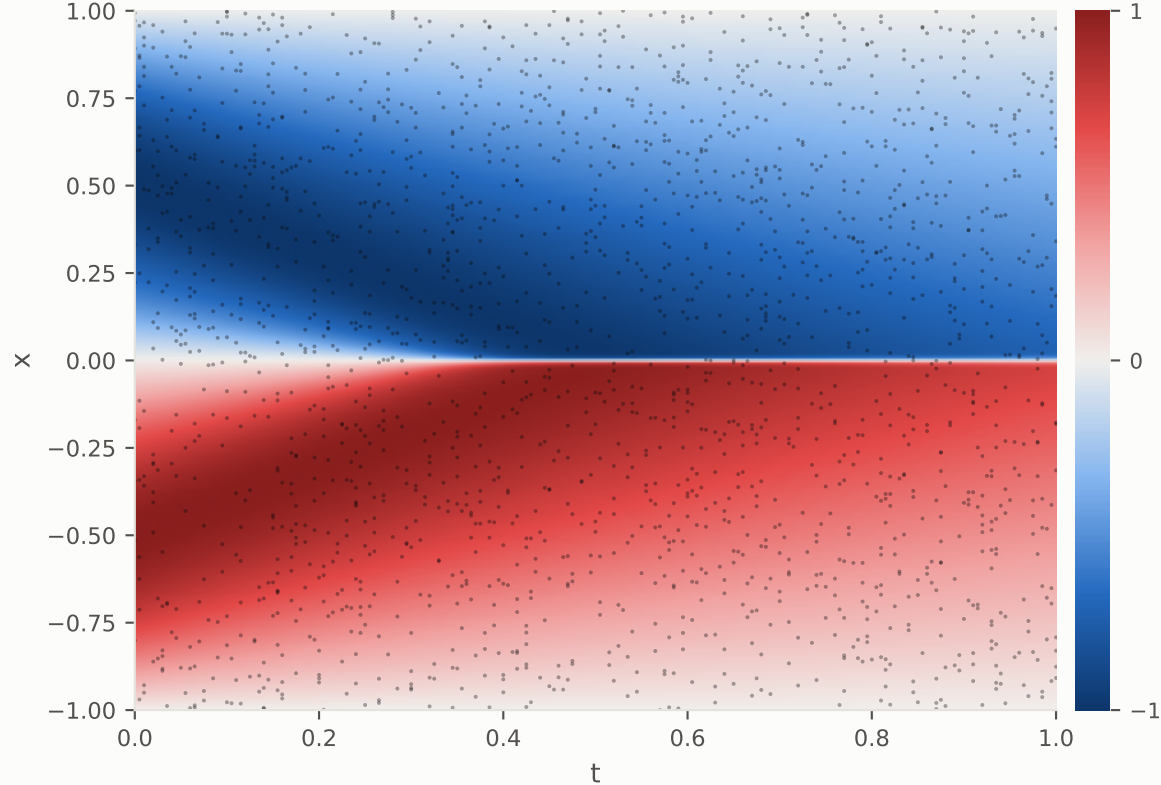

ζ_1 (khởi tạo 0)

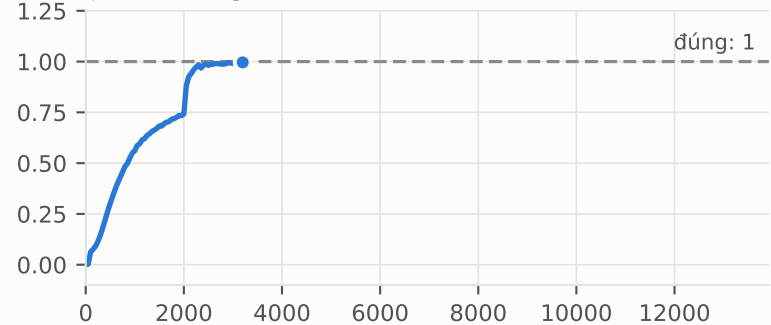

sai số tương đối của ζ_2

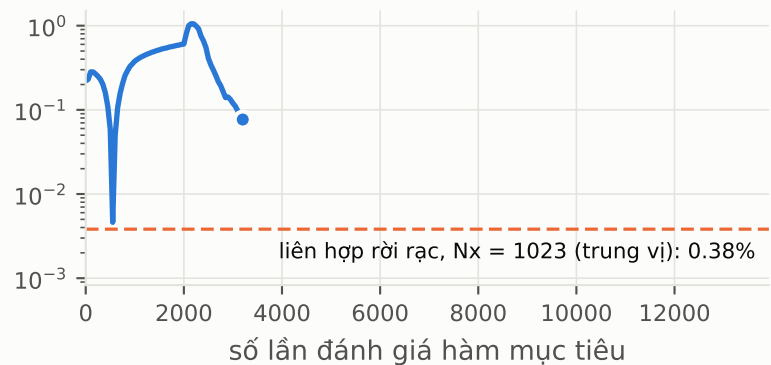


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 3 400 · ζ_2 sai 4.73%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

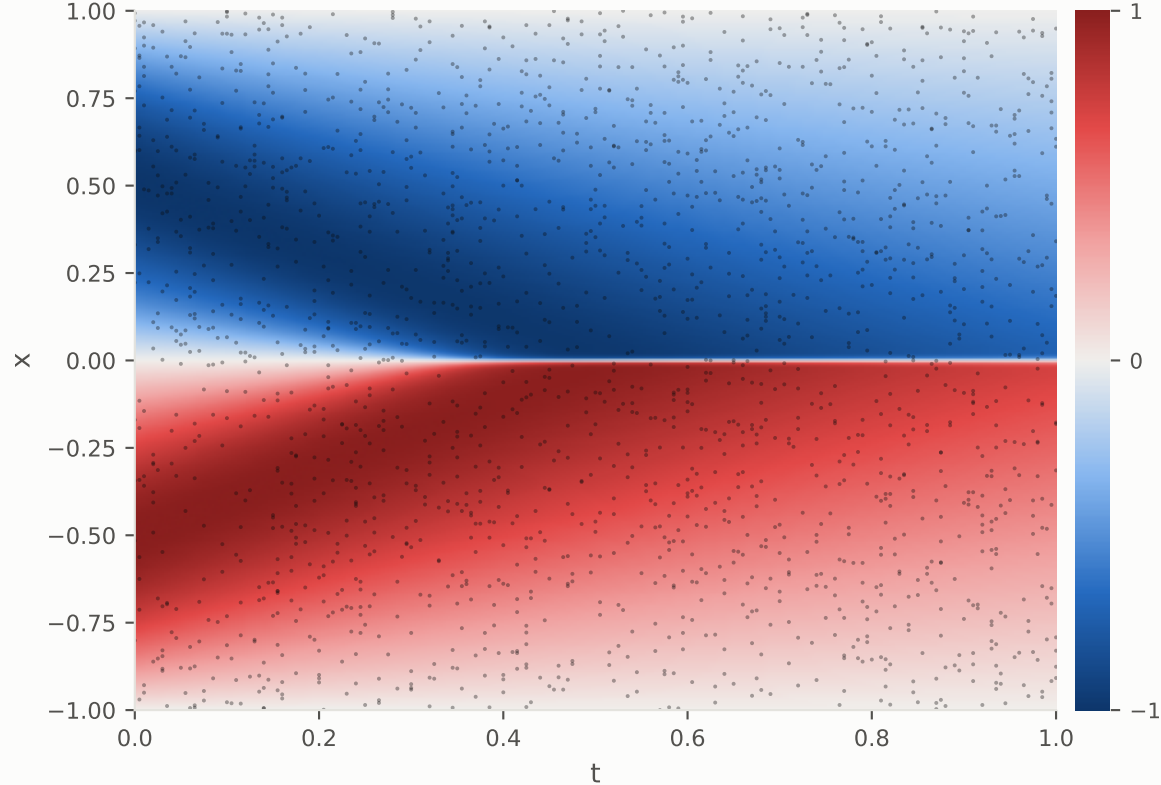

ζ_1 (khởi tạo 0)

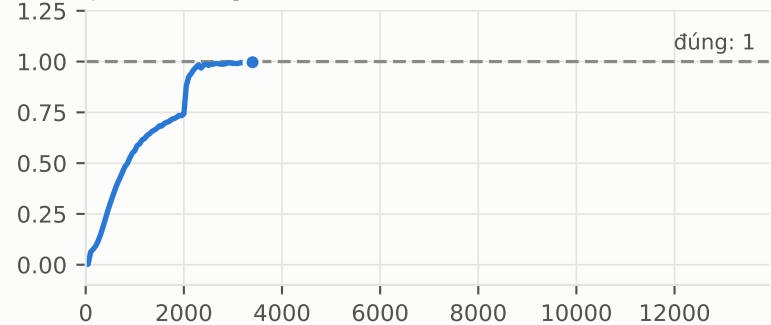

sai số tương đối của ζ_2

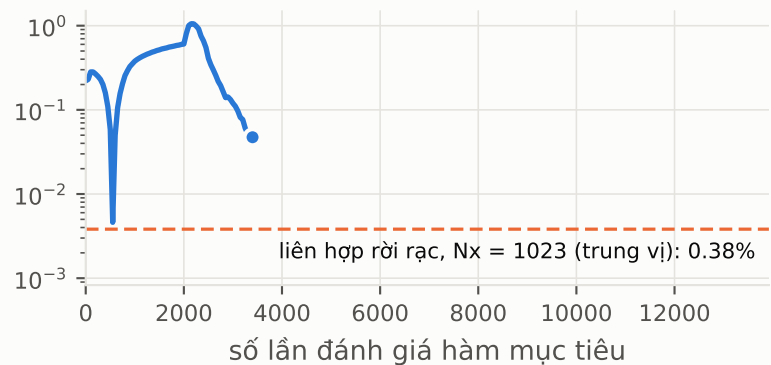


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 3 700 · ζ_2 sai 3.12%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

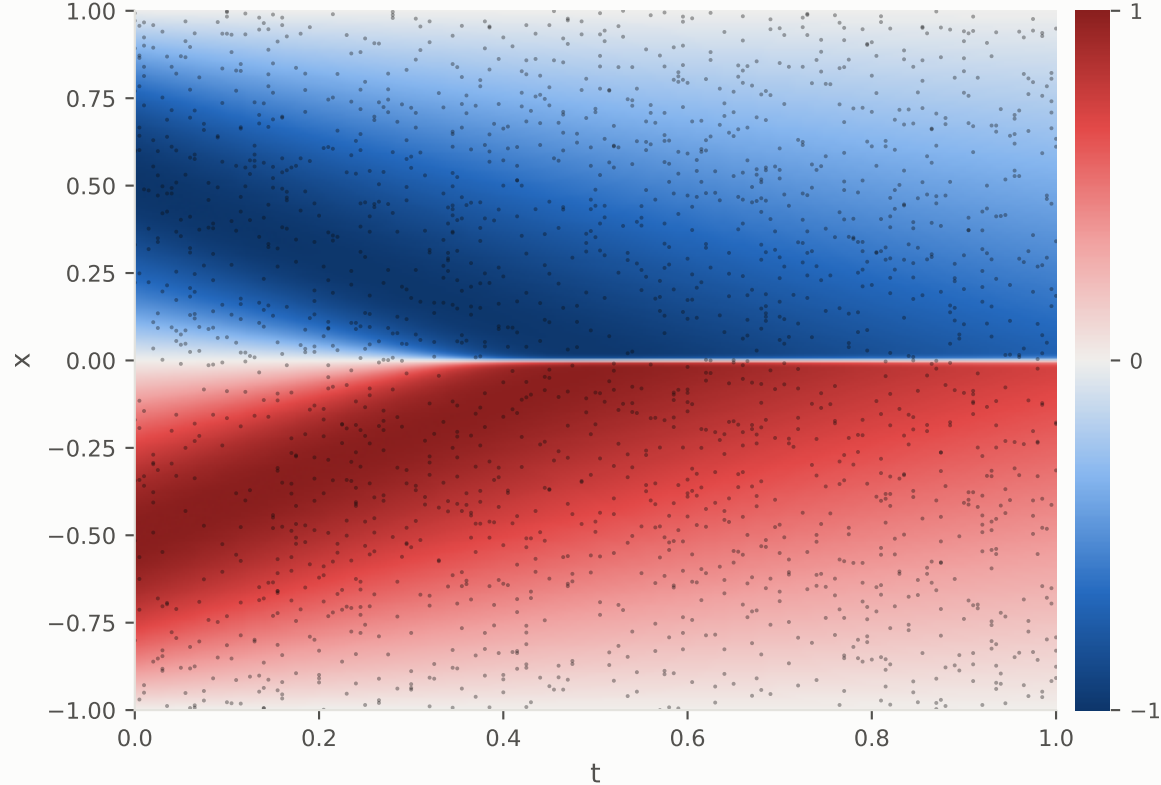

ζ_1 (khởi tạo 0)

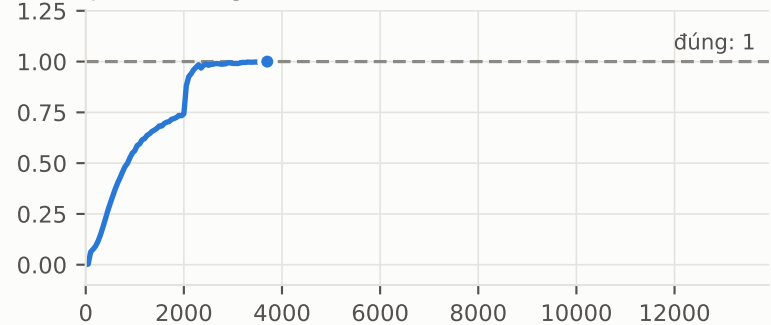

sai số tương đối của ζ_2

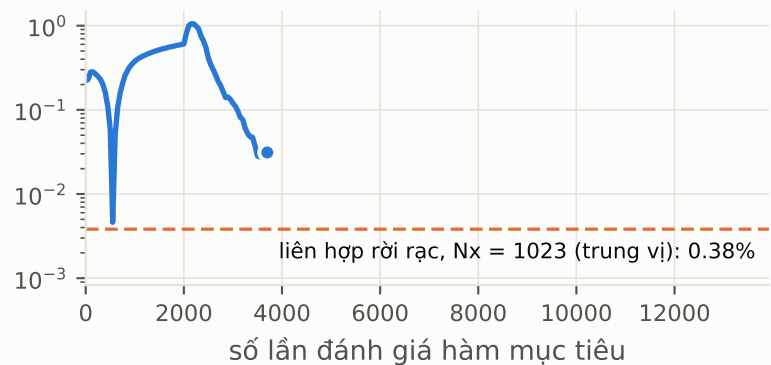


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 3 900 · ζ_2 sai 2.39%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

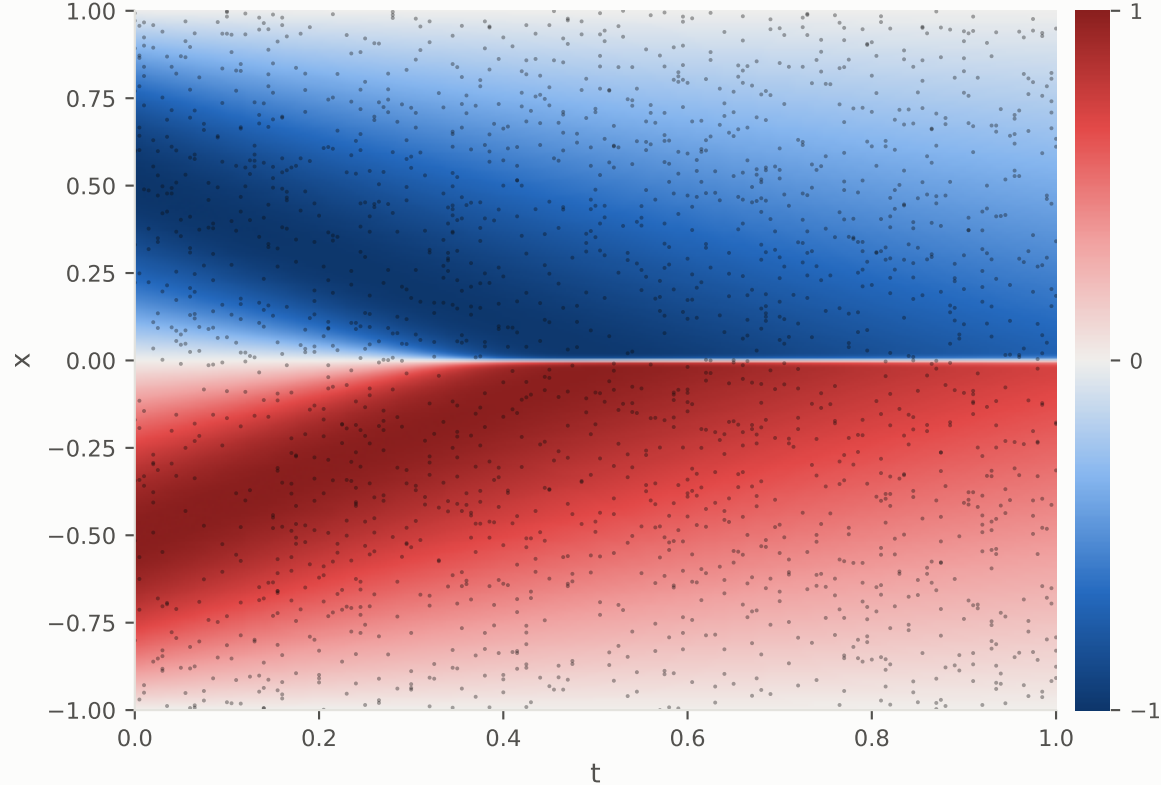

ζ_1 (khởi tạo 0)

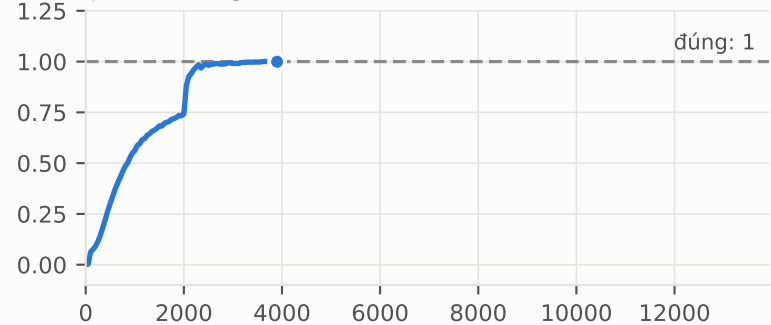

sai số tương đối của ζ_2

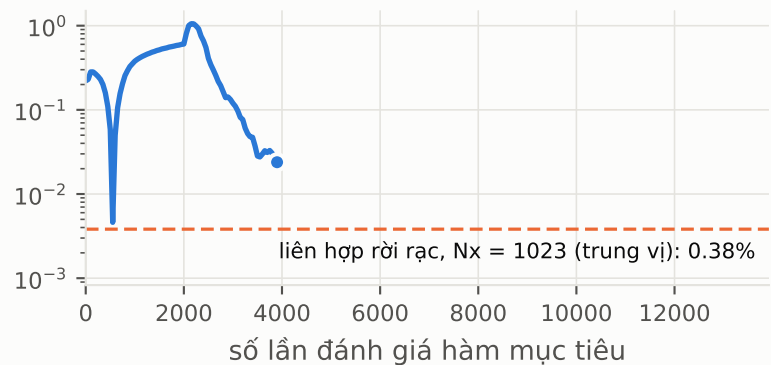


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 4 200 · ζ_2 sai 1.27%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

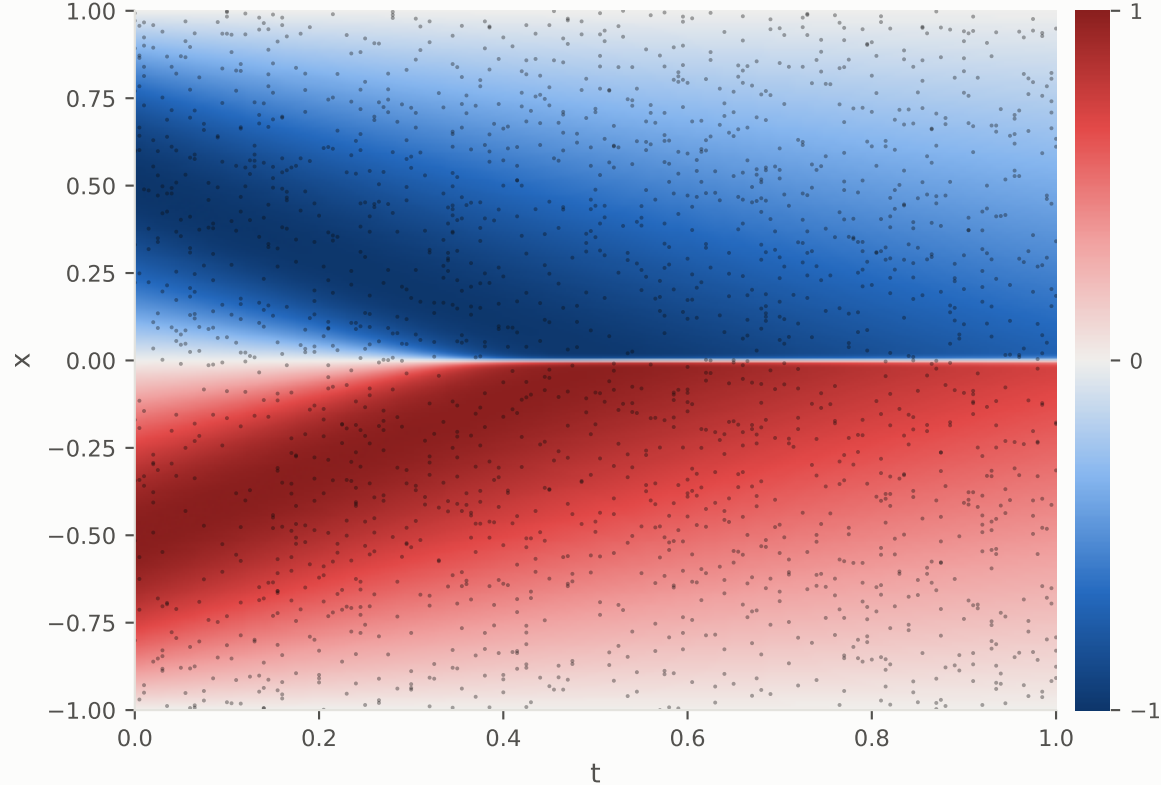

ζ_1 (khởi tạo 0)

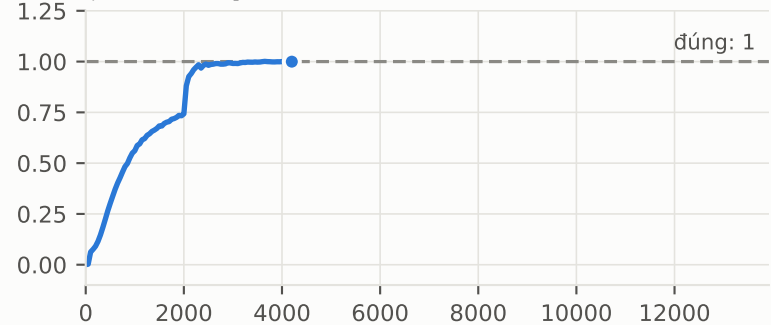

sai số tương đối của ζ_2

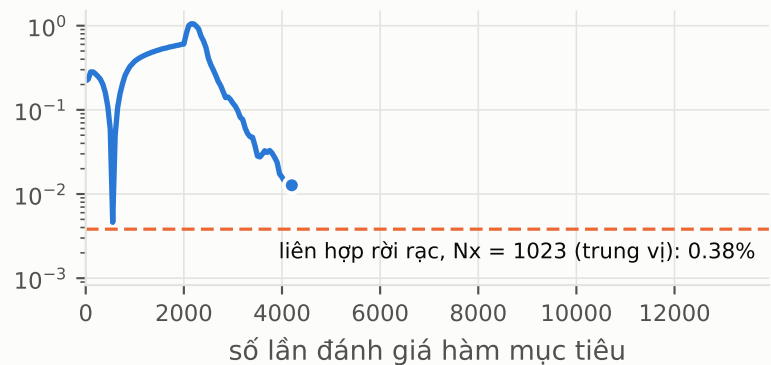


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 4 400 · ζ_2 sai 1.38%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

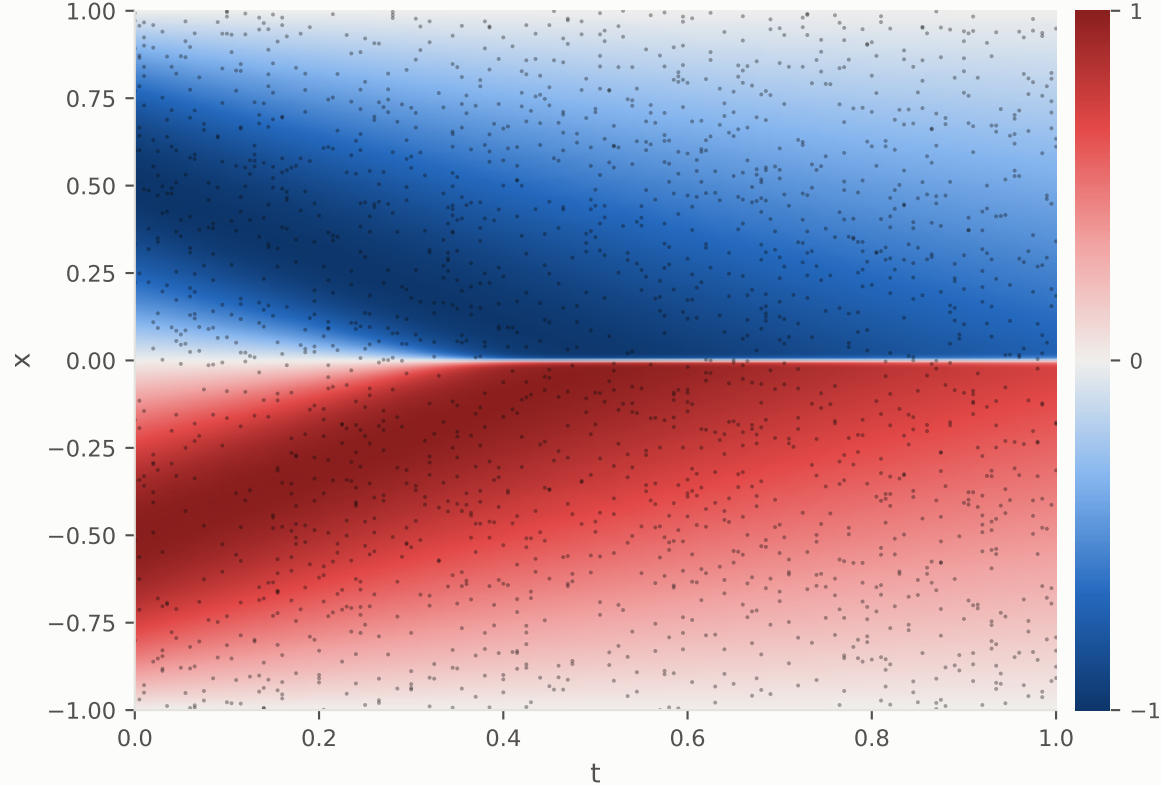

ζ_1 (khởi tạo 0)

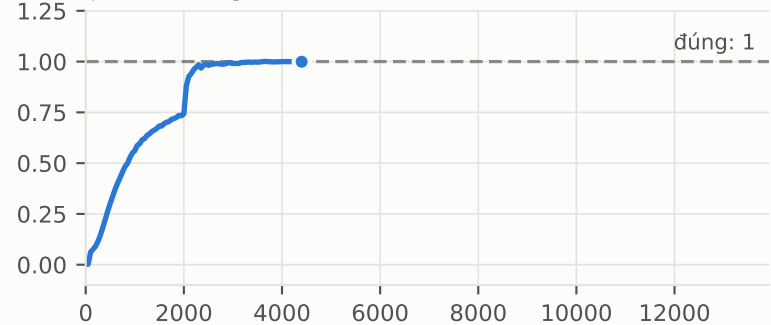

sai số tương đối của ζ_2

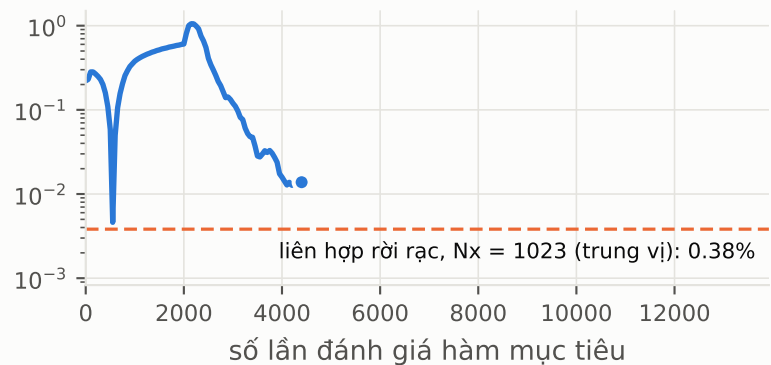


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 4 700 · ζ_2 sai 2.09%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

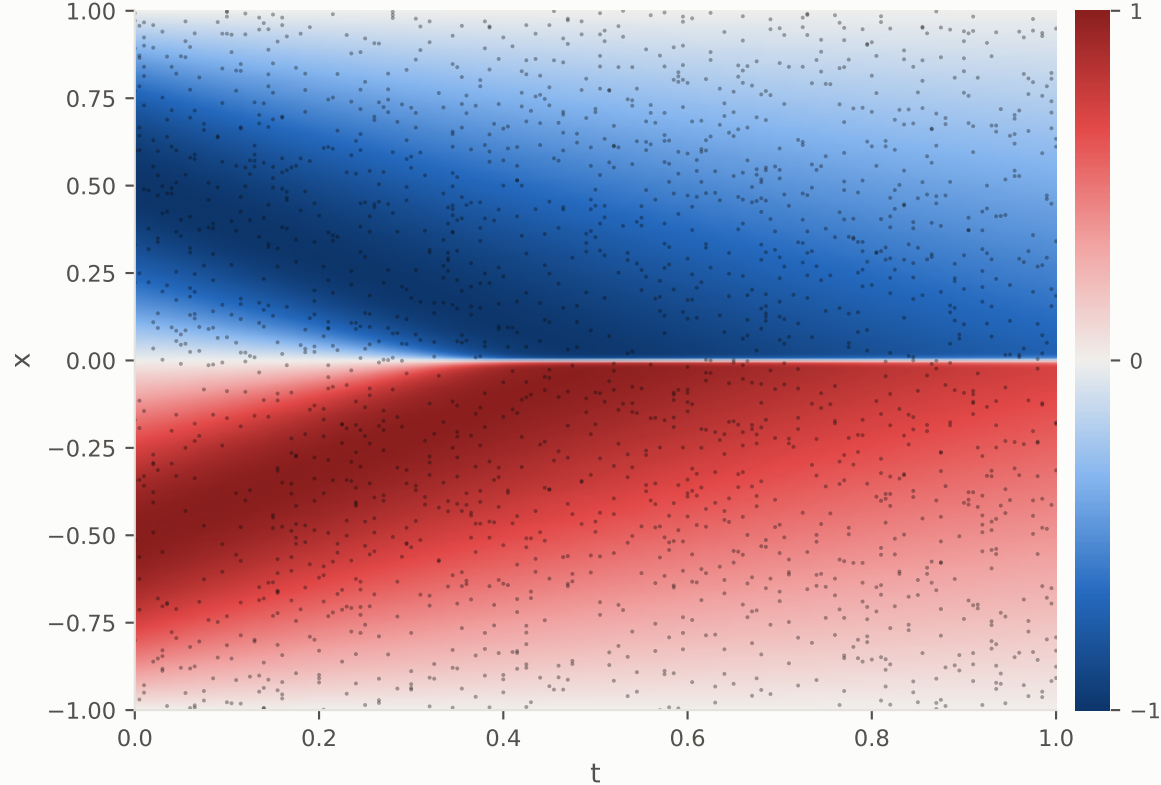

ζ_1 (khởi tạo 0)

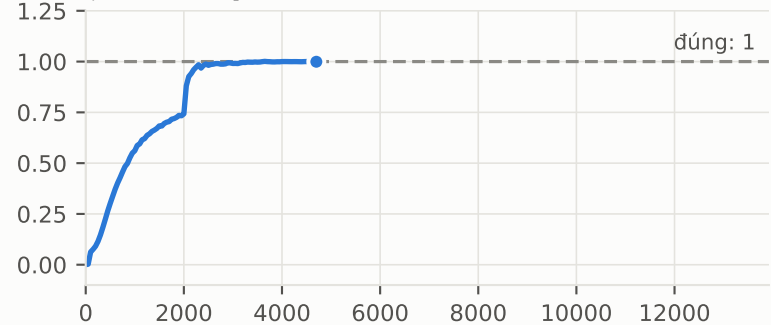

sai số tương đối của ζ_2

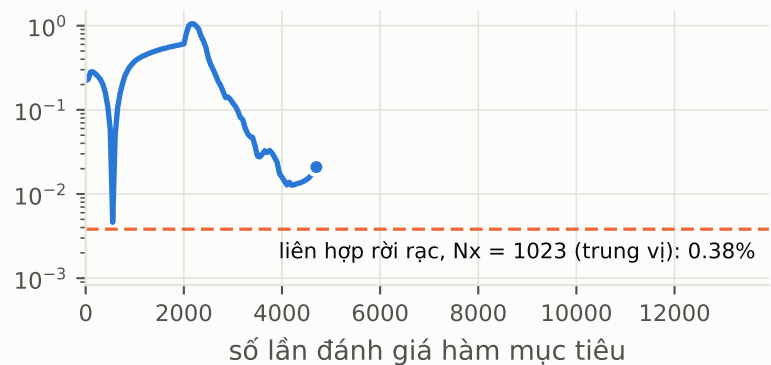


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 4 900 · ζ_2 sai 2.77%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

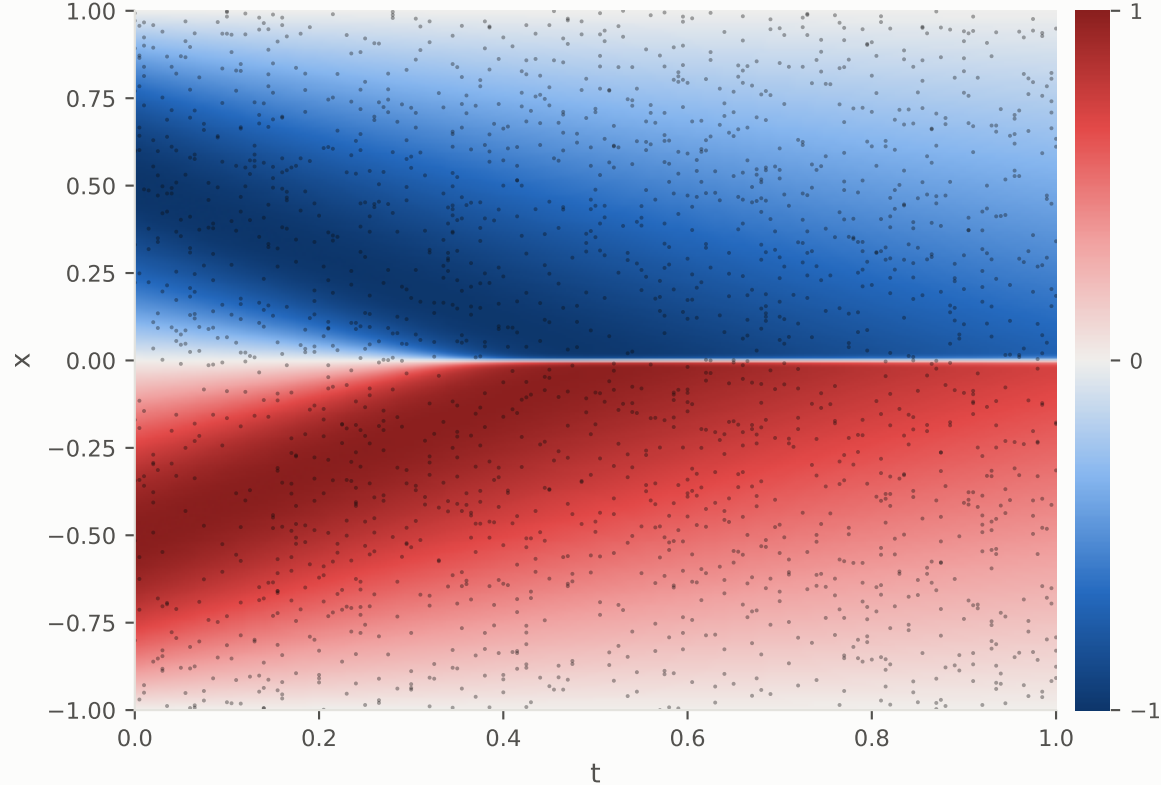

ζ_1 (khởi tạo 0)

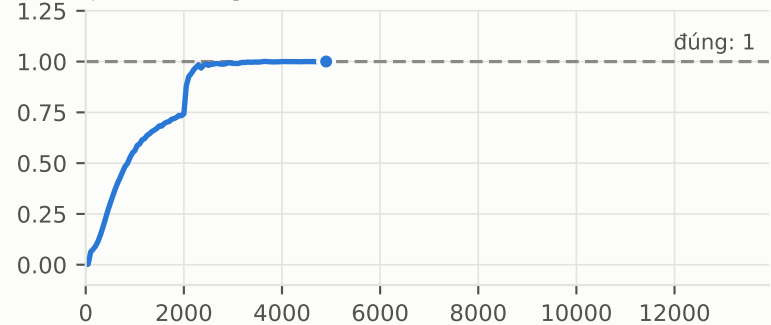

sai số tương đối của ζ_2

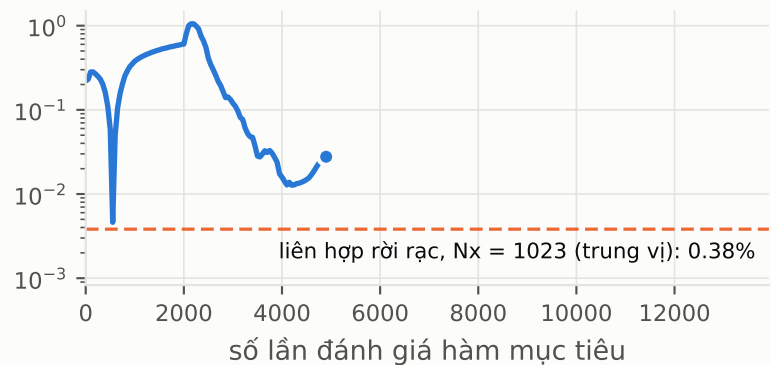


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 5 200 · ζ_2 sai 3.13%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

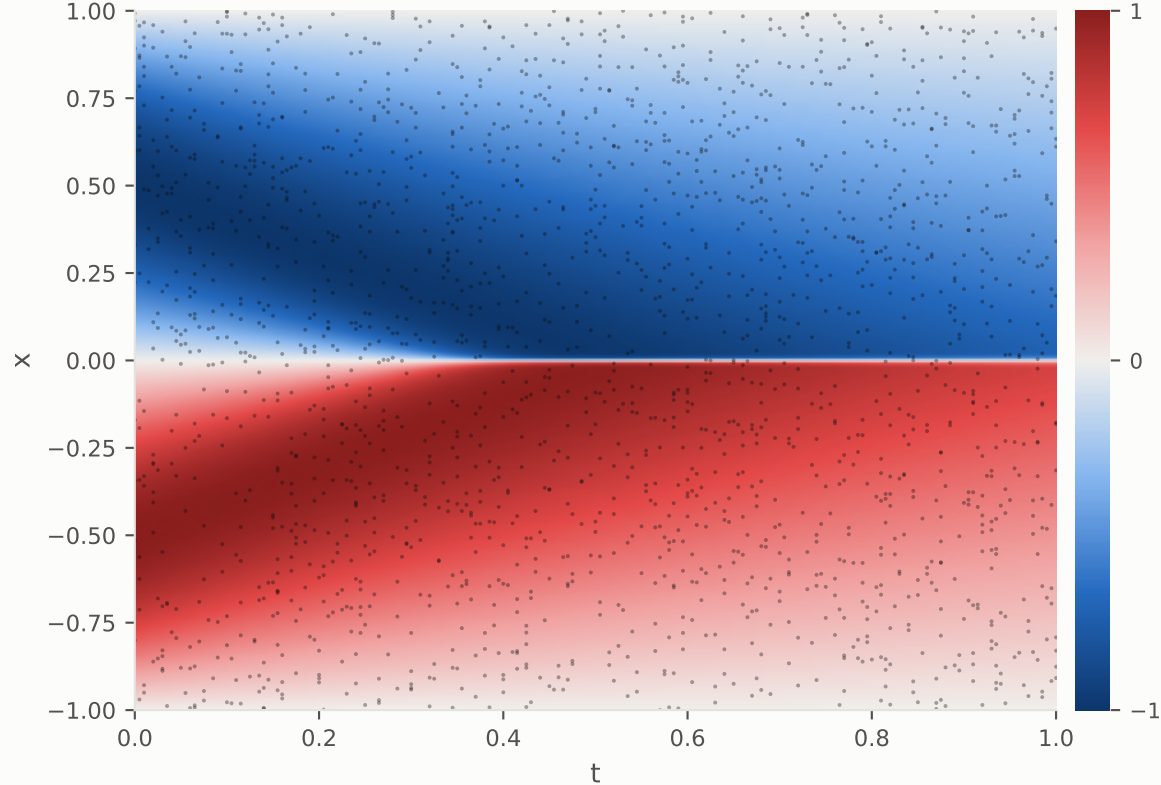

ζ_1 (khởi tạo 0)

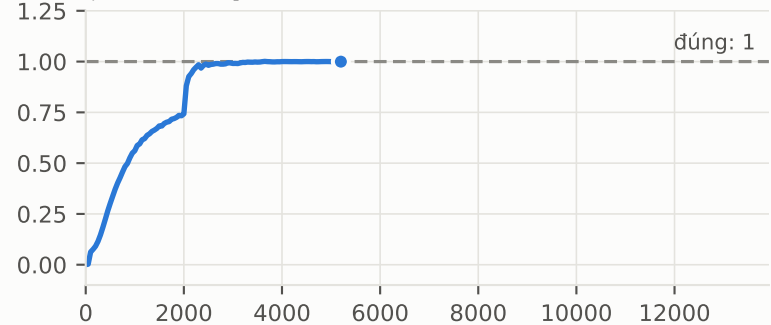

sai số tương đối của ζ_2

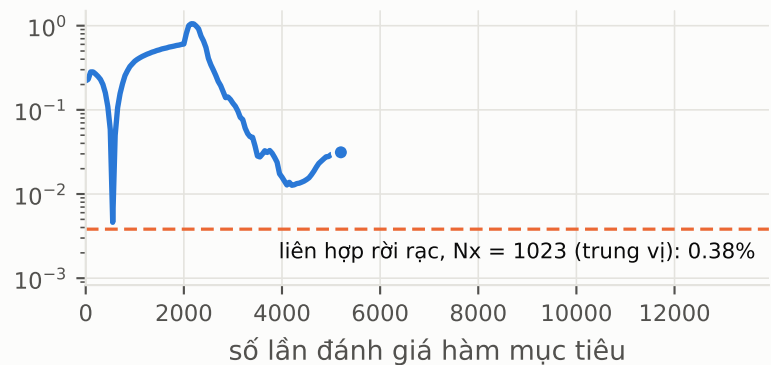


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 5 400 · ζ_2 sai 2.87%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

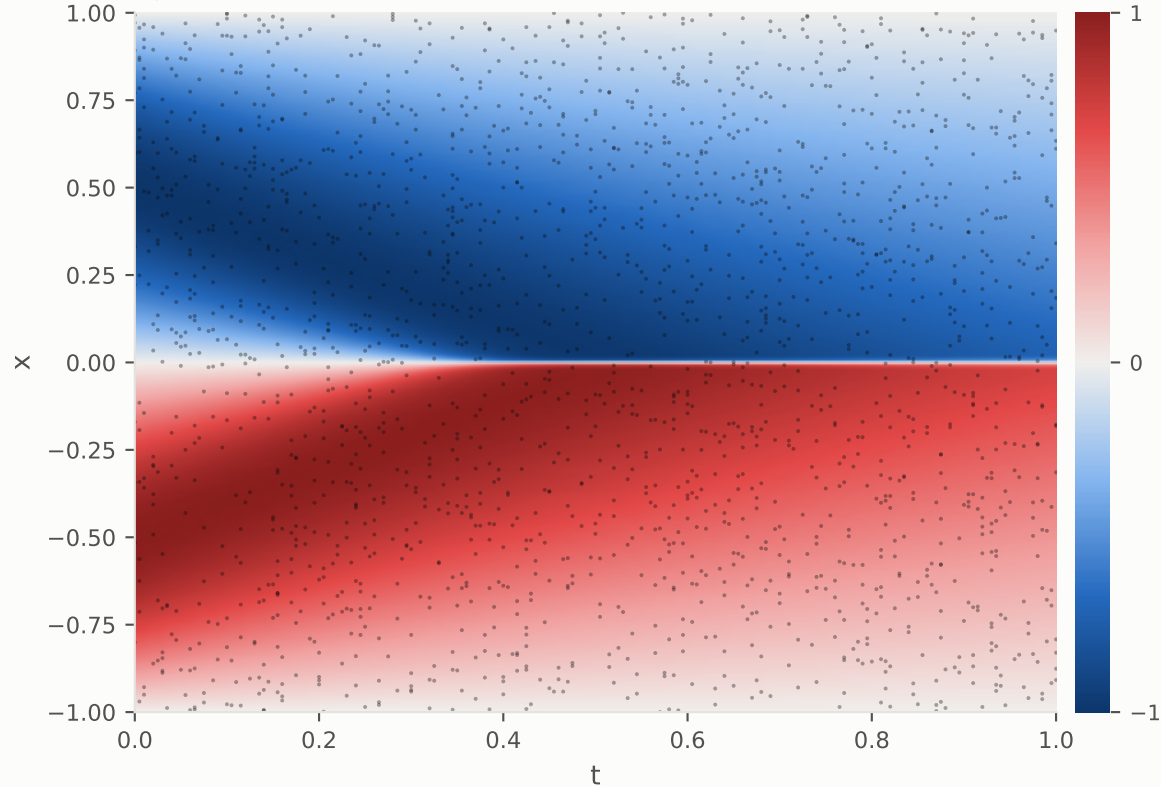

ζ_1 (khởi tạo 0)

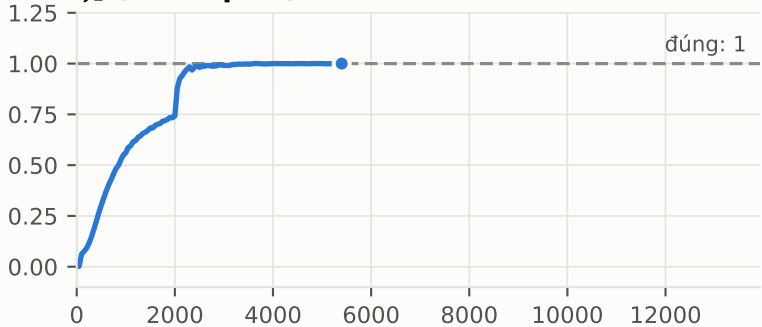

sai số tương đối của ζ_2

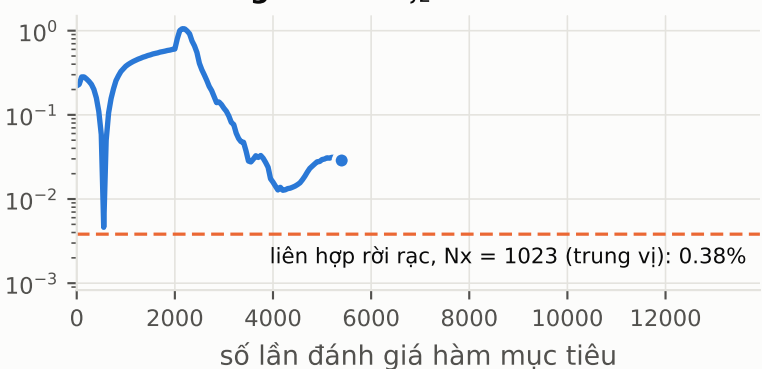


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 5 700 · ζ_2 sai 1.74%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

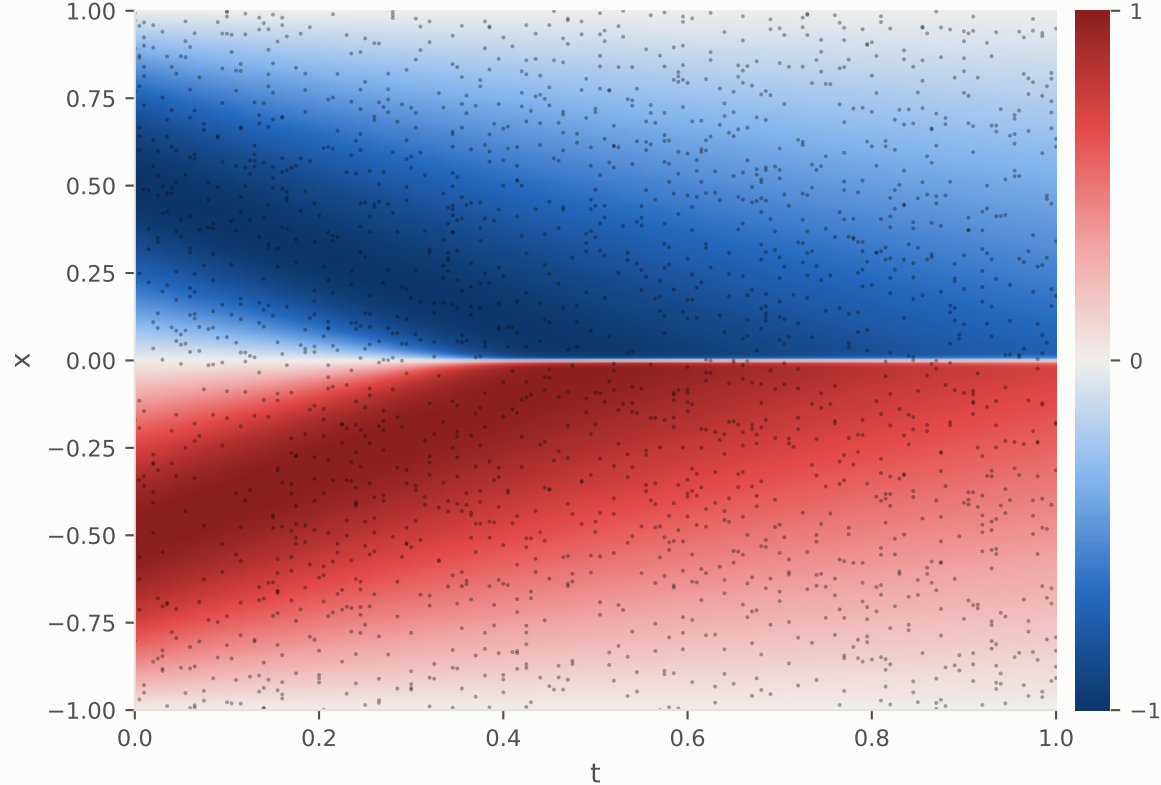

ζ_1 (khởi tạo 0)

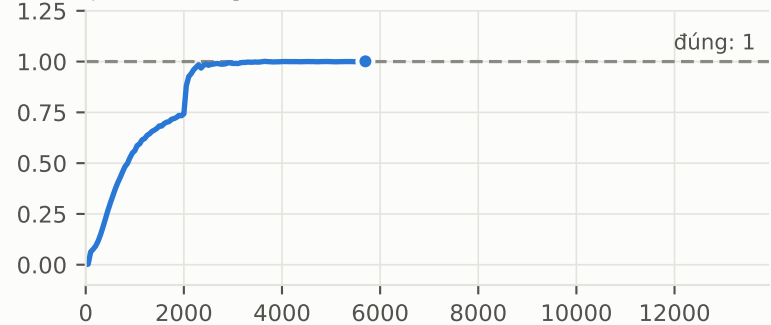

sai số tương đối của ζ_2

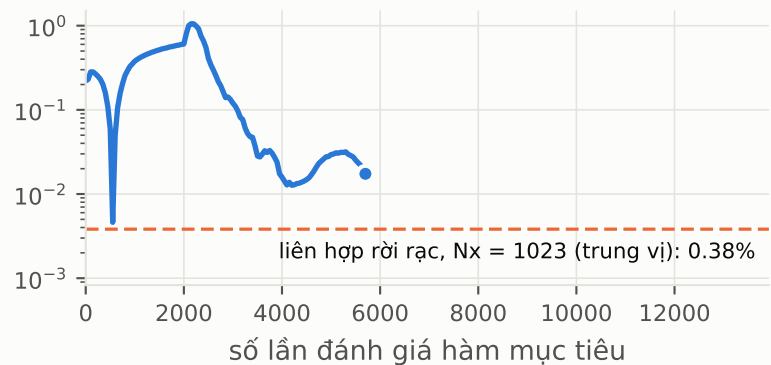


TN11 · PINN tìm độ nhớt từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 5 900 · ζ_2 sai 1.18%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

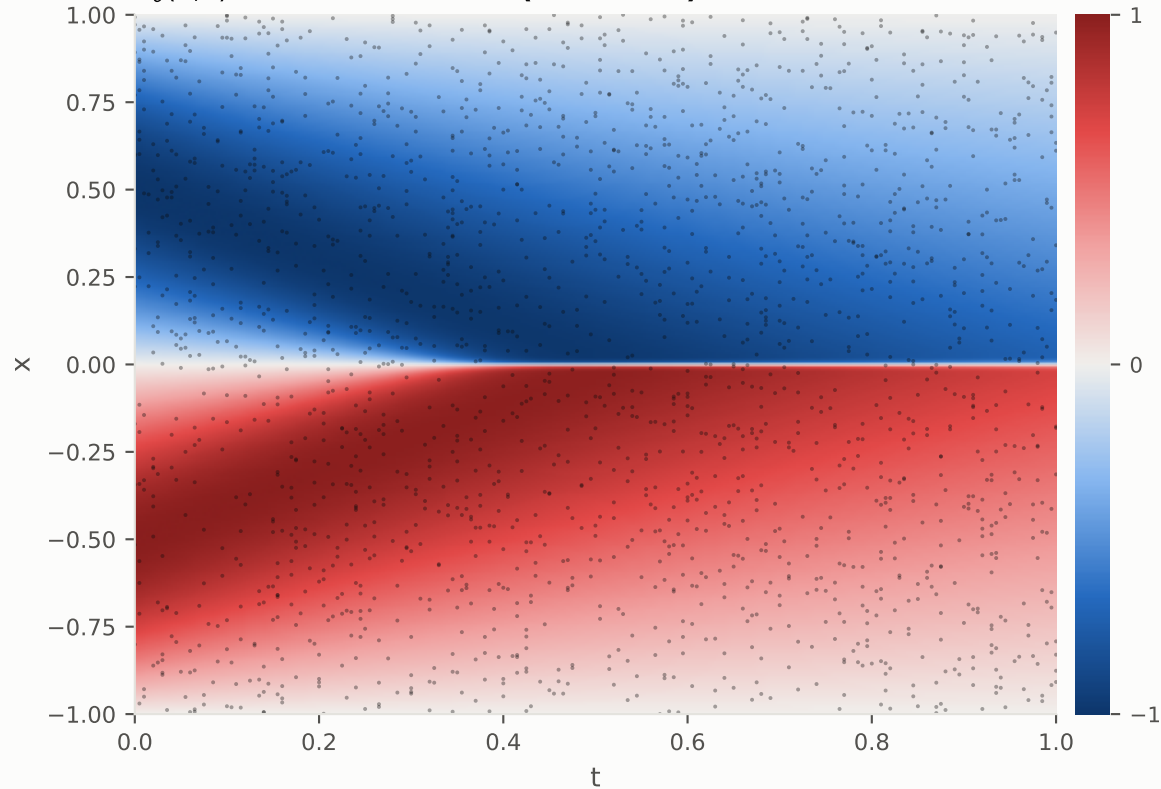

ζ_1 (khởi tạo 0)

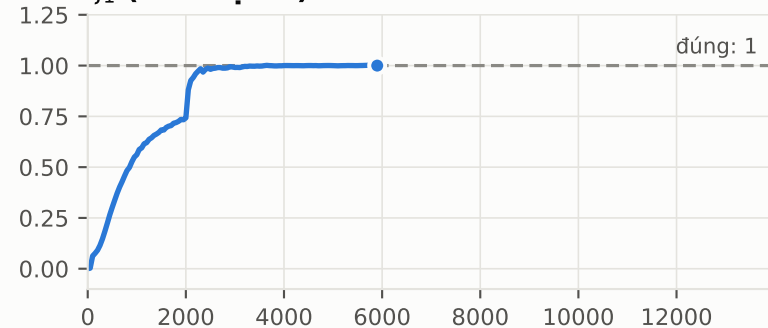

sai số tương đối của ζ_2

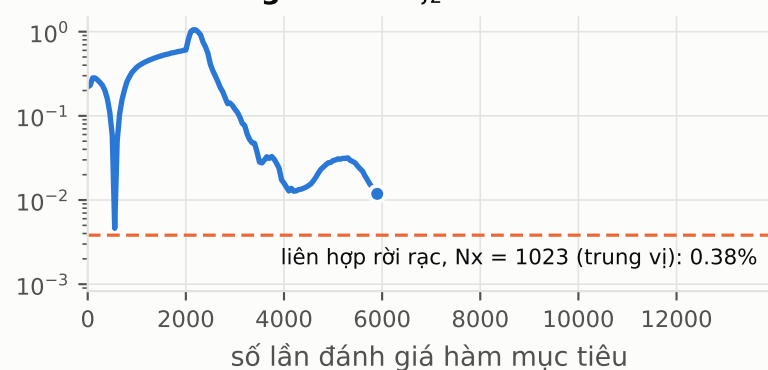


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 6 200 · ζ_2 sai 0.73%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

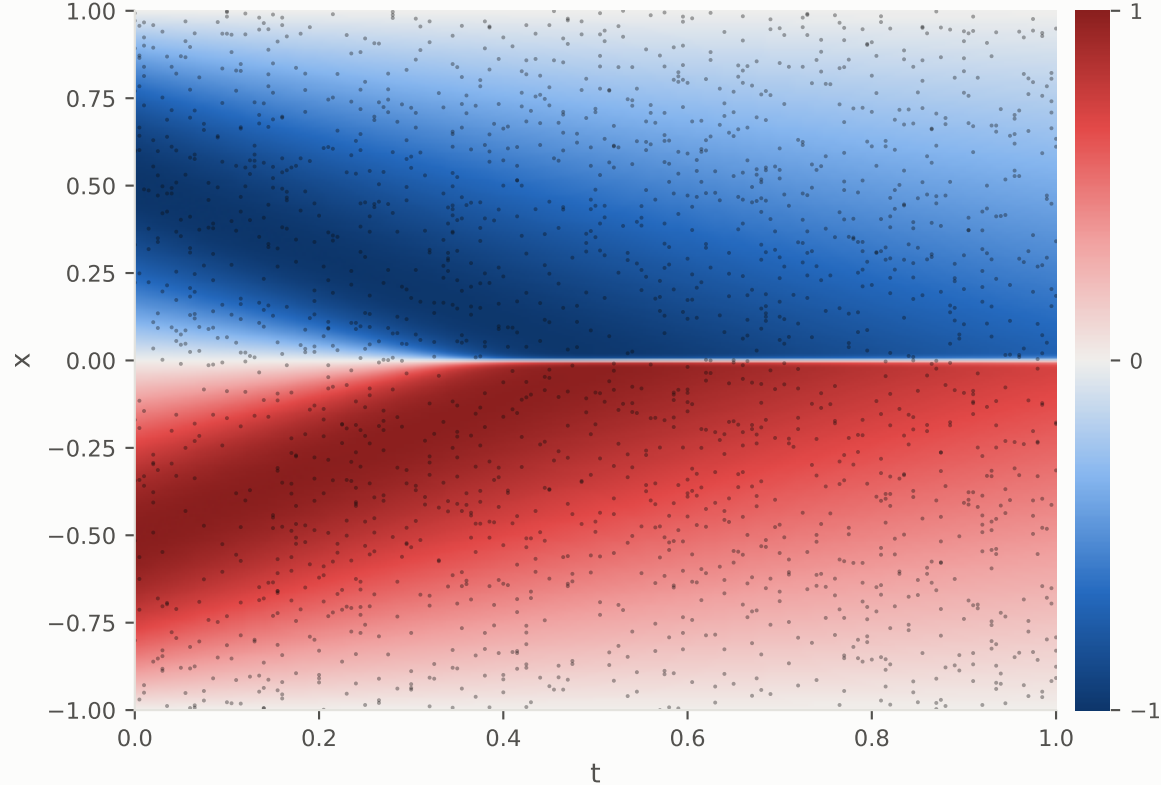

ζ_1 (khởi tạo 0)

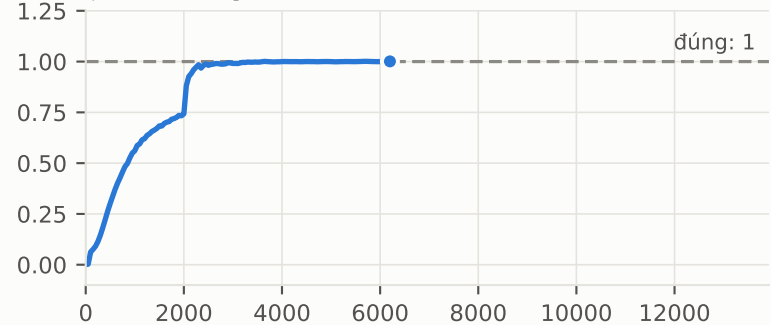

sai số tương đối của ζ_2

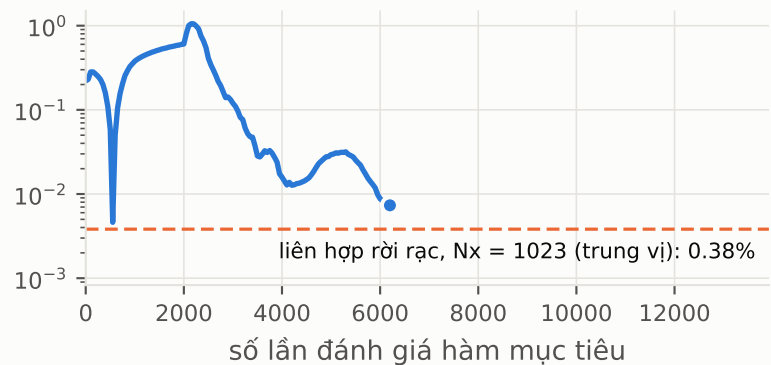


TN11 · PINN tìm độ nhớt từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 6 400 · ζ_2 sai 0.30%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

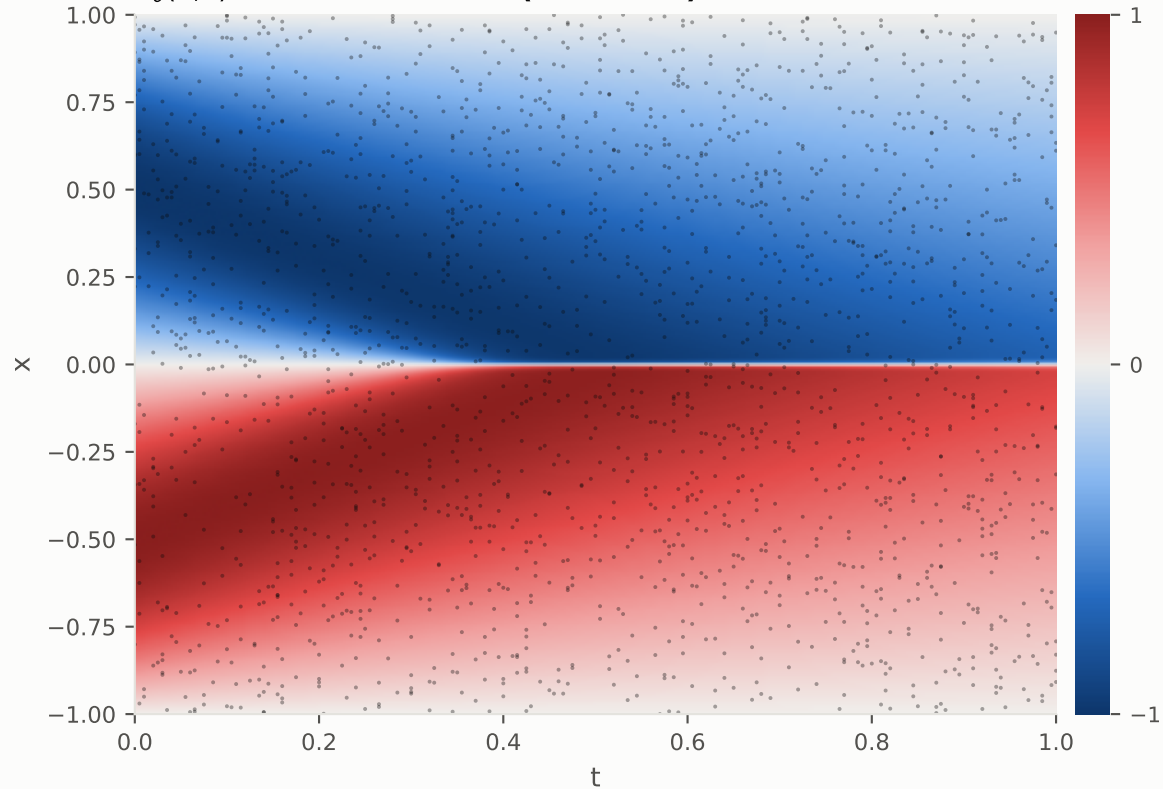

ζ_1 (khởi tạo 0)

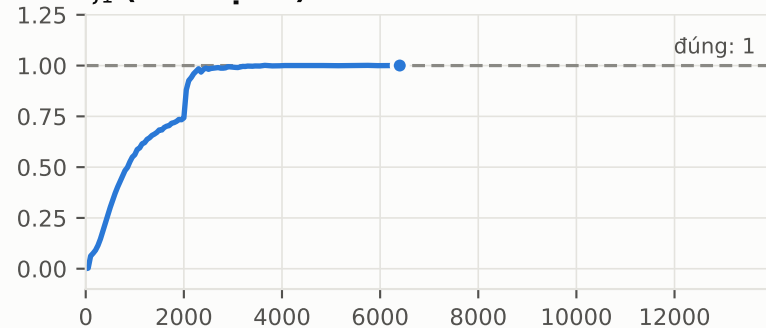

sai số tương đối của ζ_2

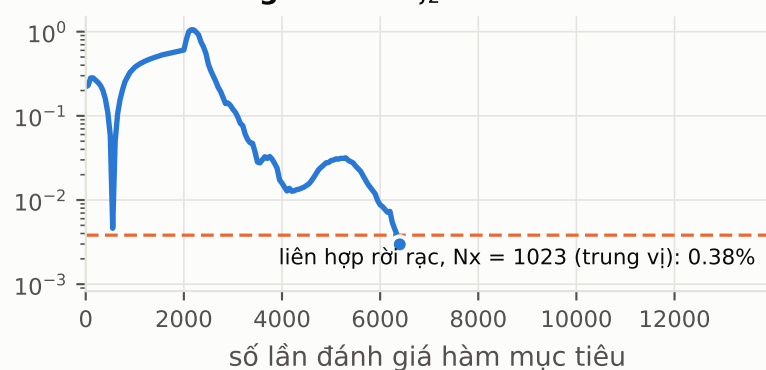


TN11 · PINN tìm độ nhớt từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 6 700 · ζ_2 sai 0.53%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

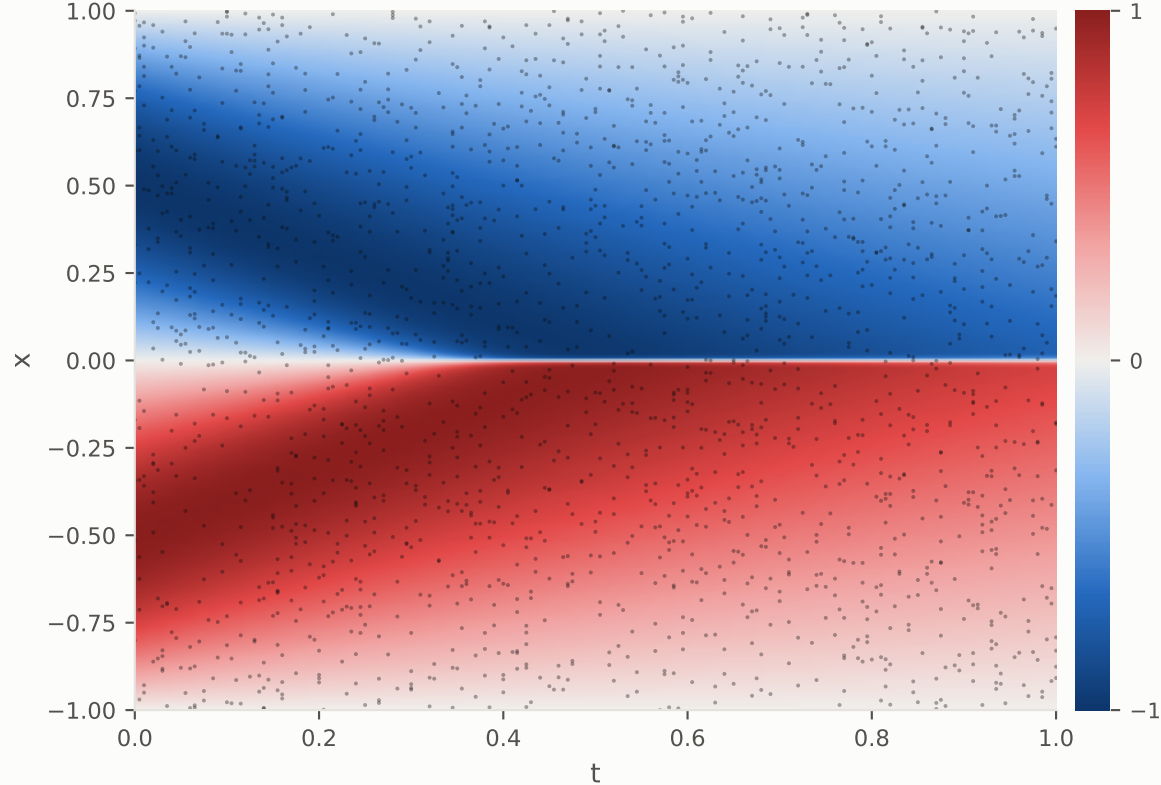

ζ_1 (khởi tạo 0)

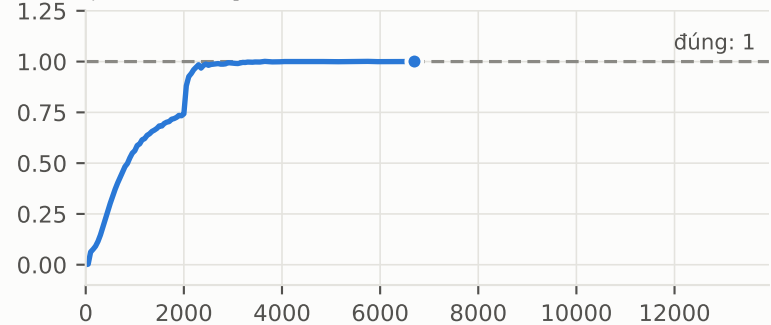

sai số tương đối của ζ_2

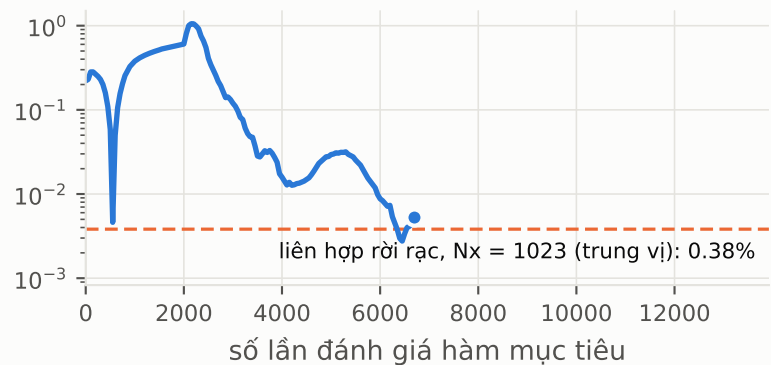


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 6 900 · ζ_2 sai 0.85%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

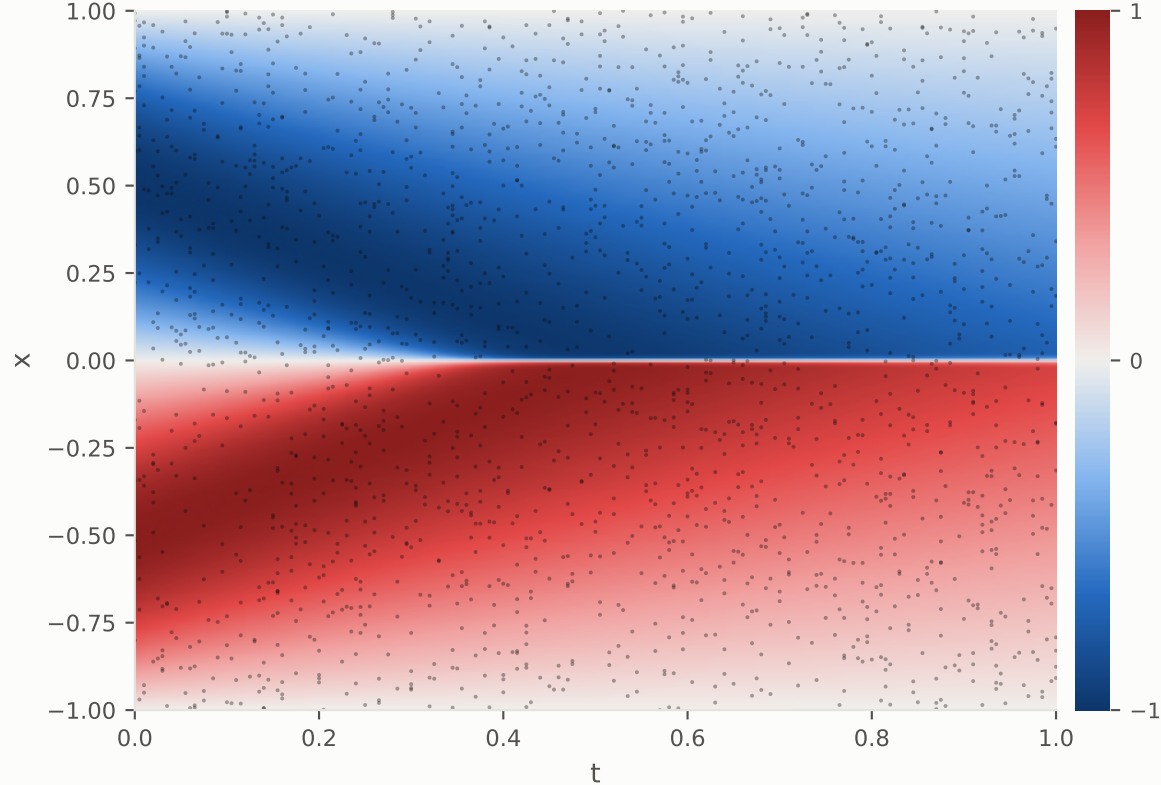

ζ_1 (khởi tạo 0)

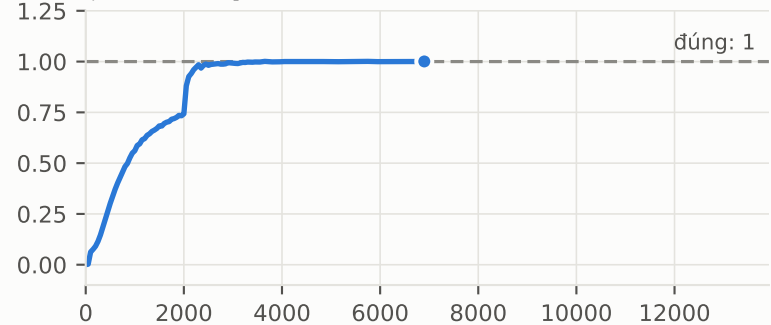

sai số tương đối của ζ_2

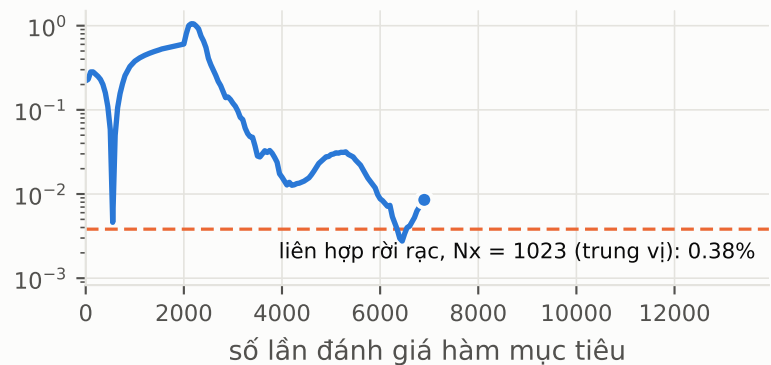


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 7 200 · ζ_2 sai 1.02%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

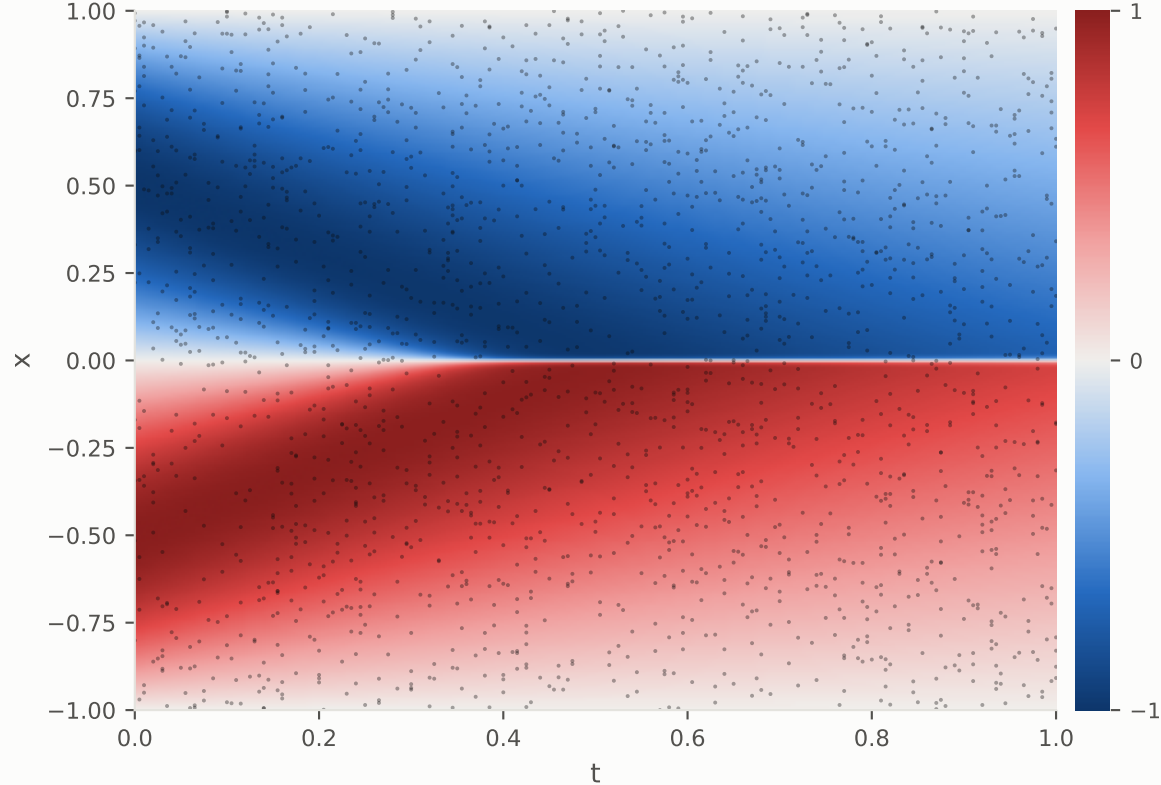

ζ_1 (khởi tạo 0)

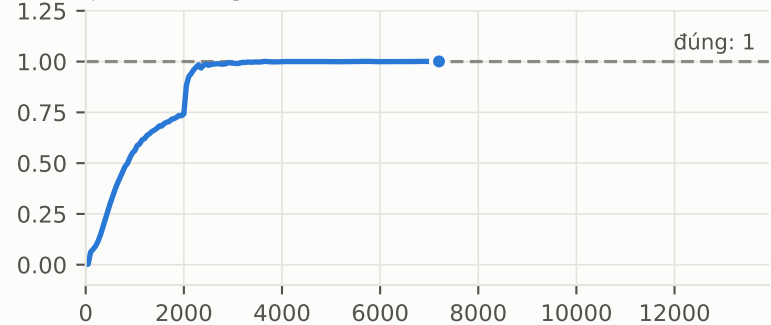

sai số tương đối của ζ_2

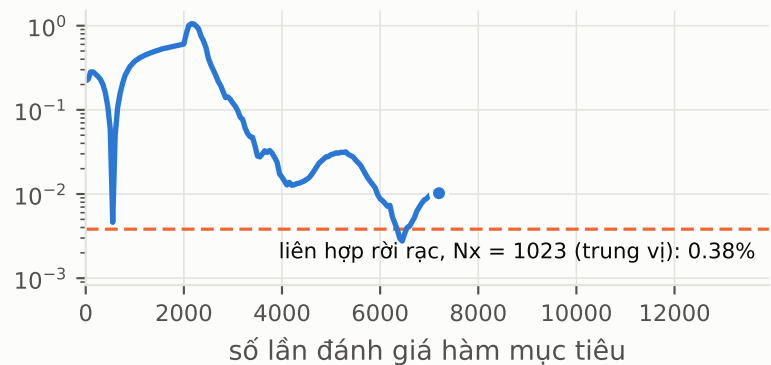


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 7 400 · ζ_2 sai 0.98%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

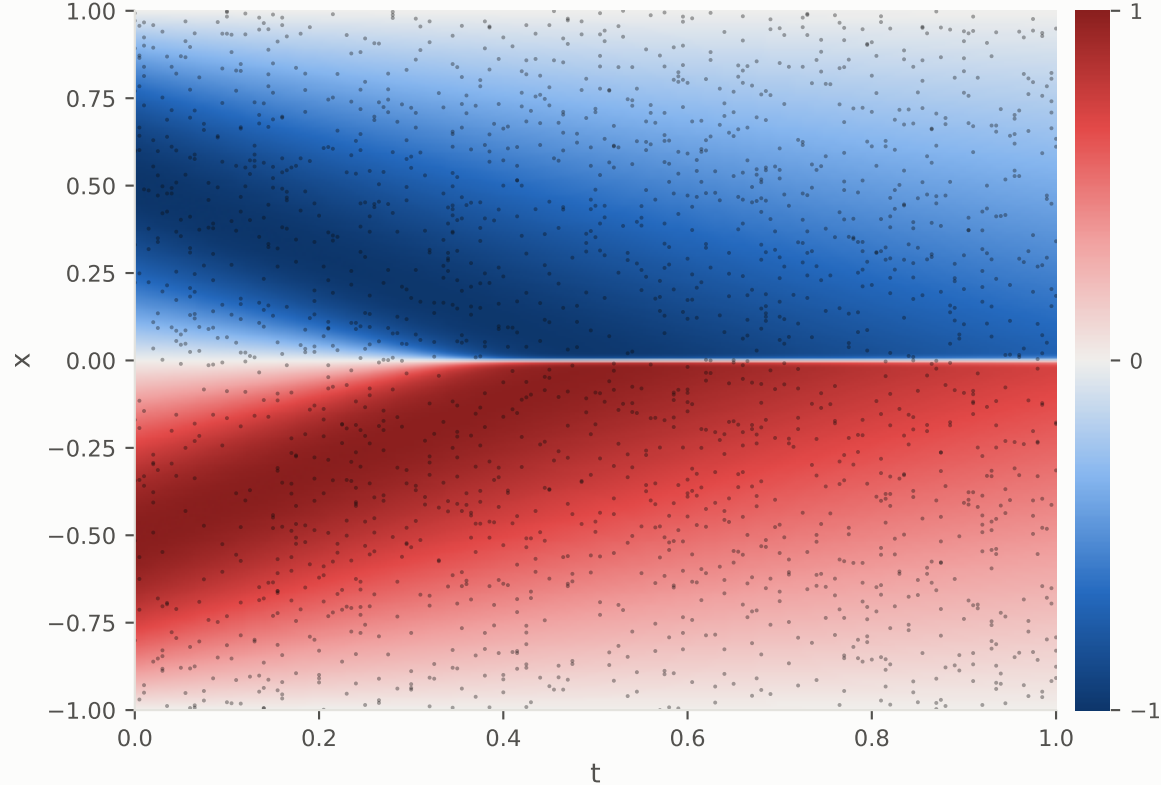

ζ_1 (khởi tạo 0)

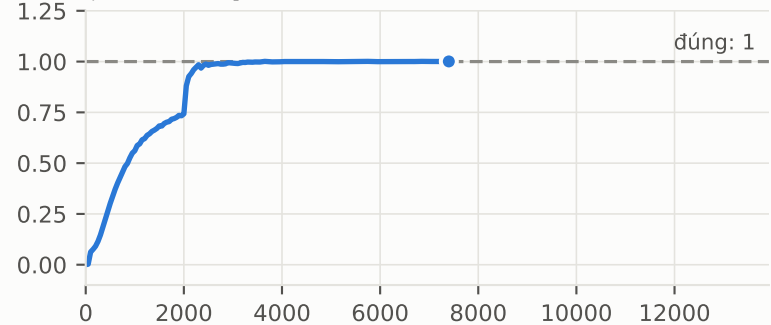

sai số tương đối của ζ_2

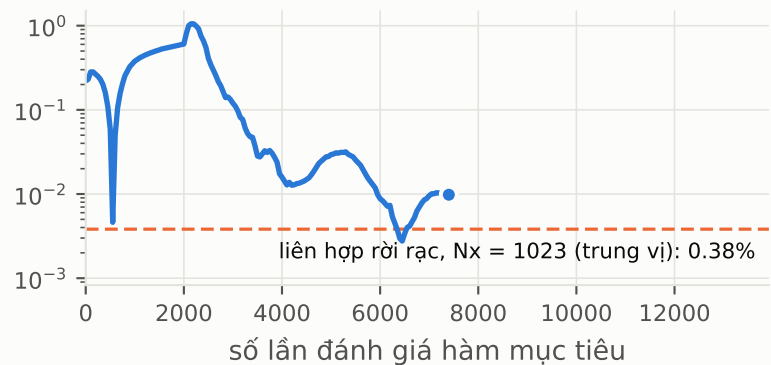


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 7 700 · ζ_2 sai 0.82%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

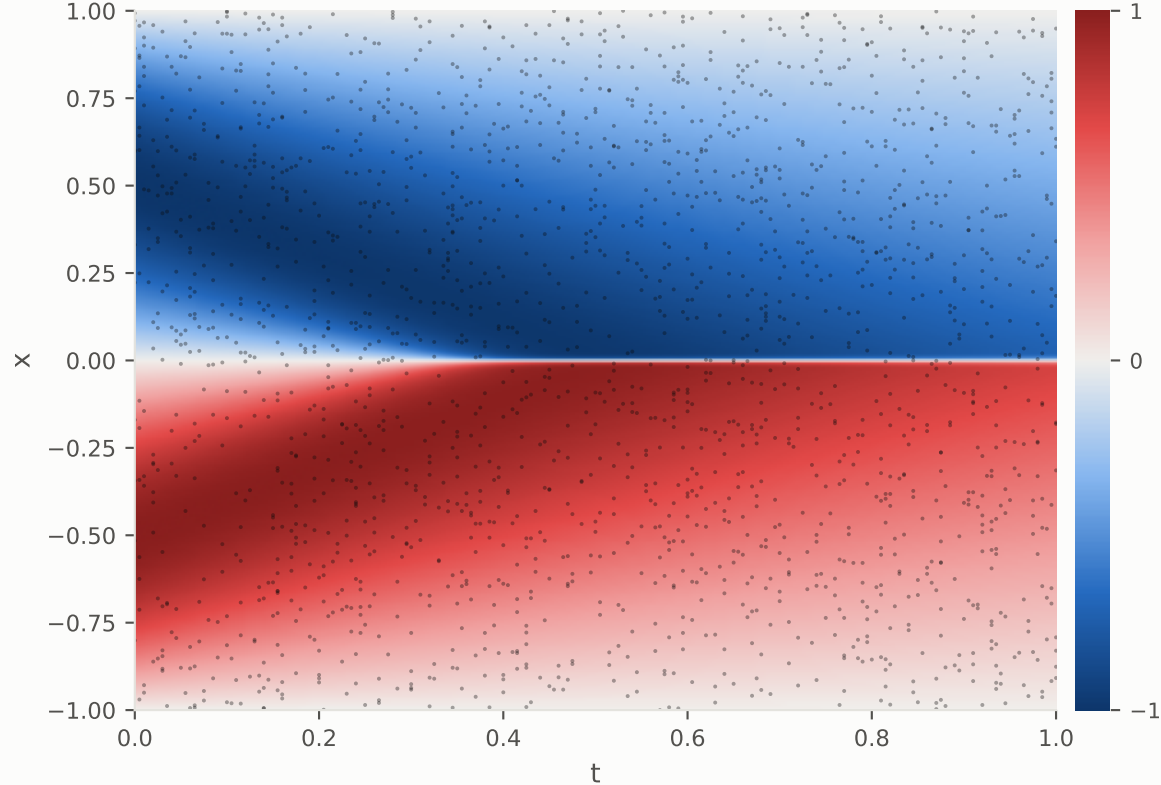

ζ_1 (khởi tạo 0)

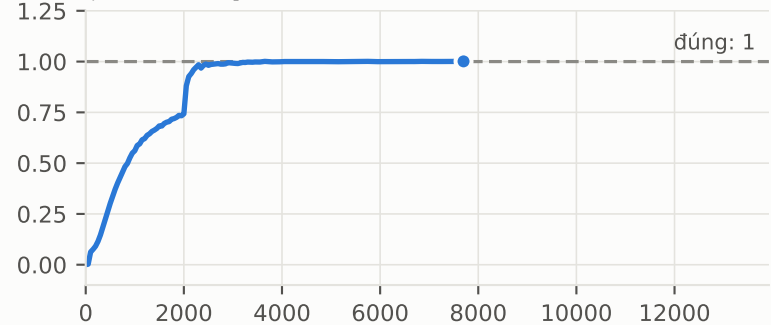

sai số tương đối của ζ_2

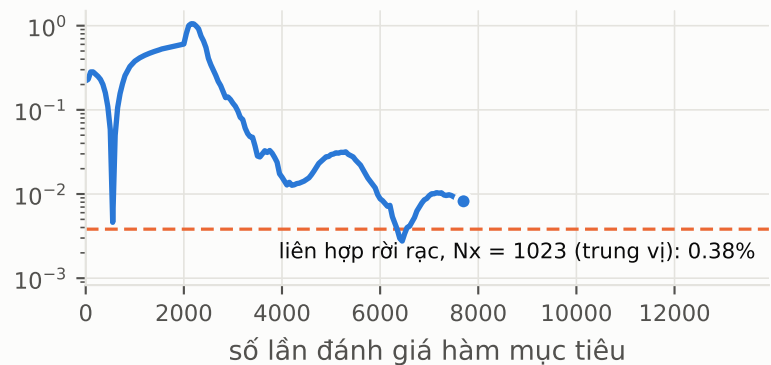


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 7 900 · ζ_2 sai 0.66%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

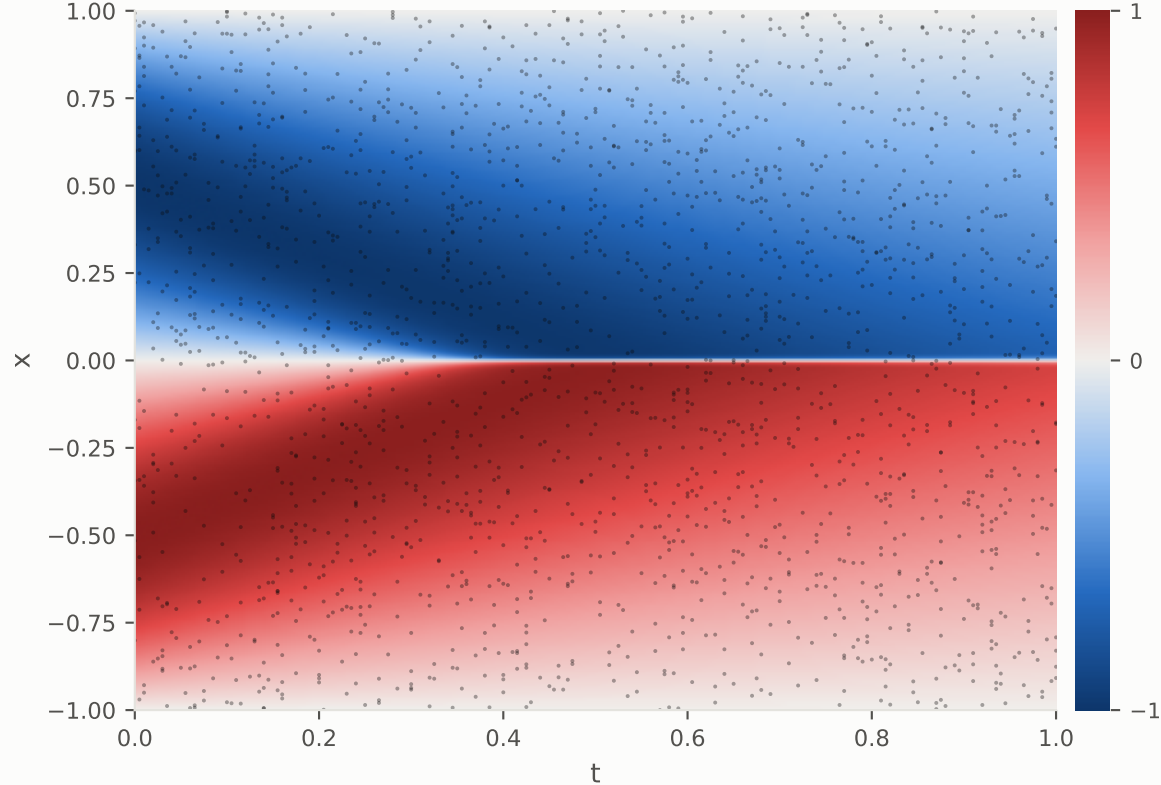

ζ_1 (khởi tạo 0)

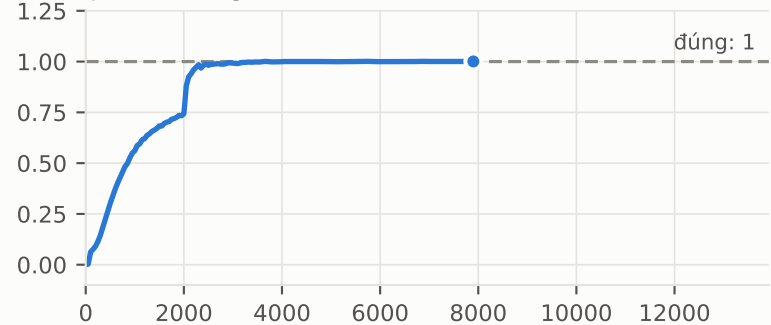

sai số tương đối của ζ_2

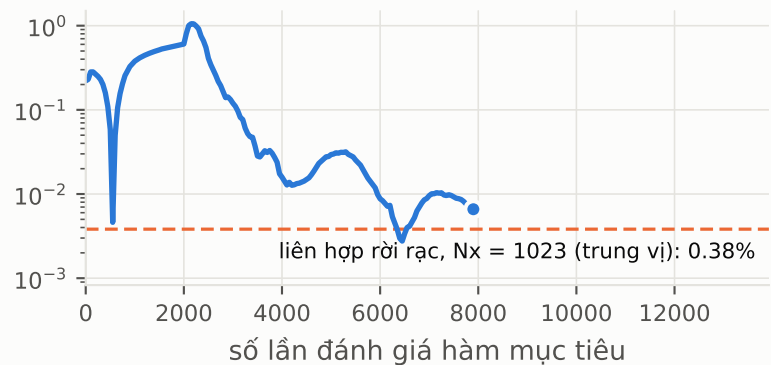


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 8 200 · ζ_2 sai 0.44%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

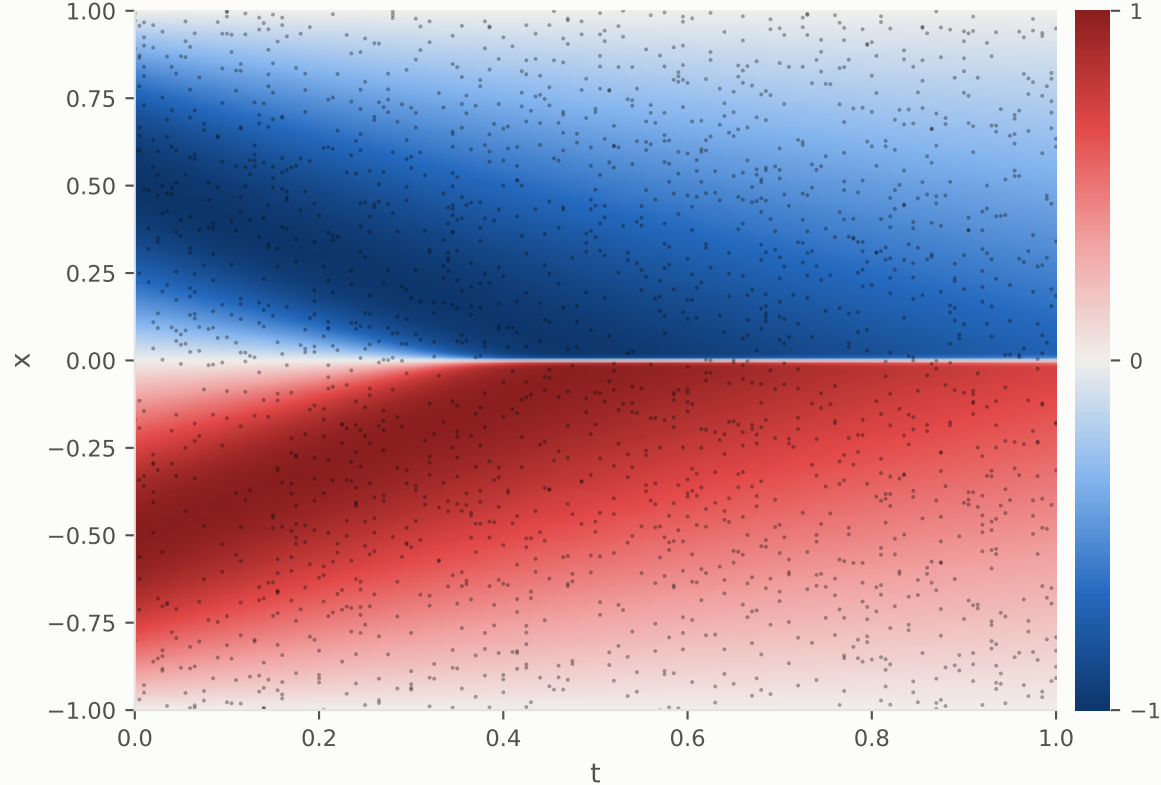

ζ_1 (khởi tạo 0)

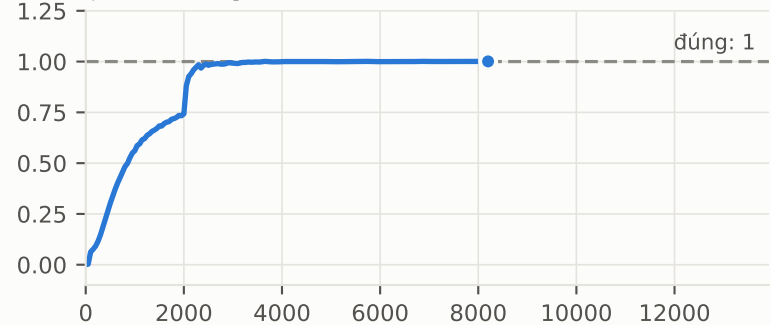

sai số tương đối của ζ_2

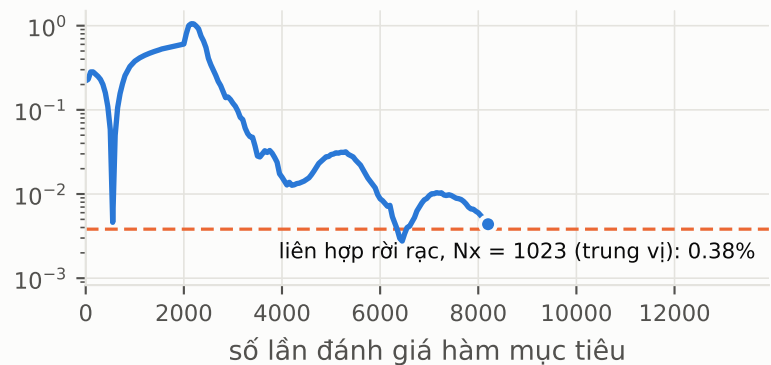


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 8 400 · ζ_2 sai 0.38%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

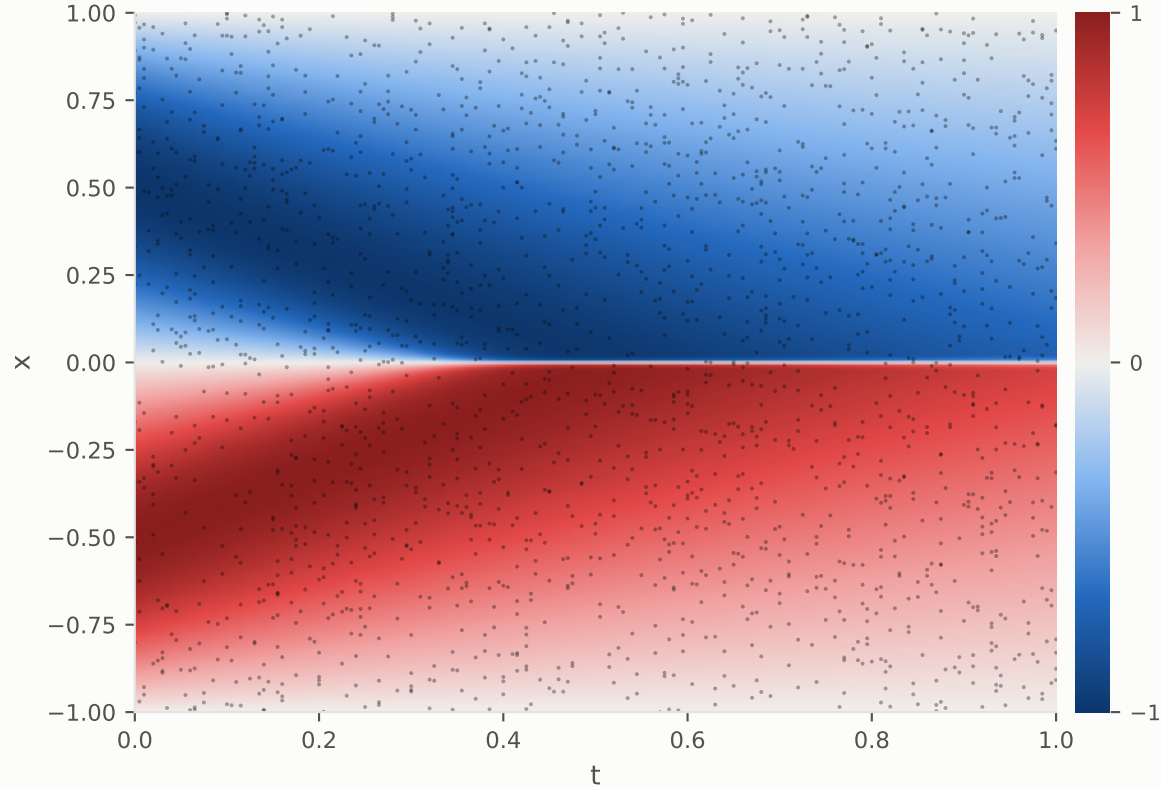

ζ_1 (khởi tạo 0)

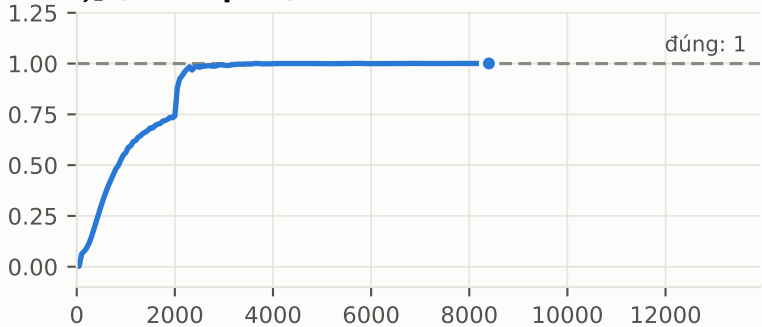

sai số tương đối của ζ_2

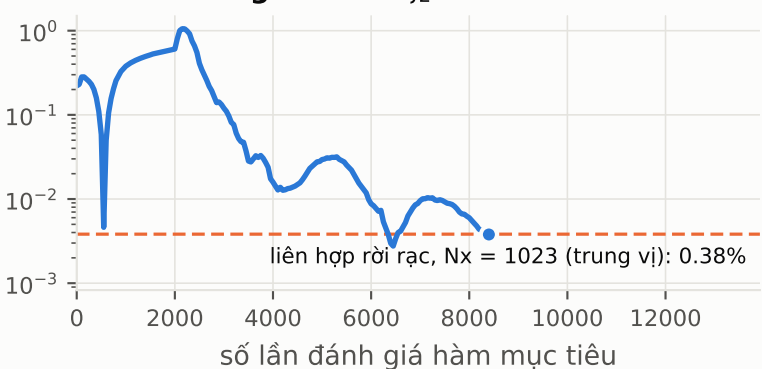


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 8 700 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

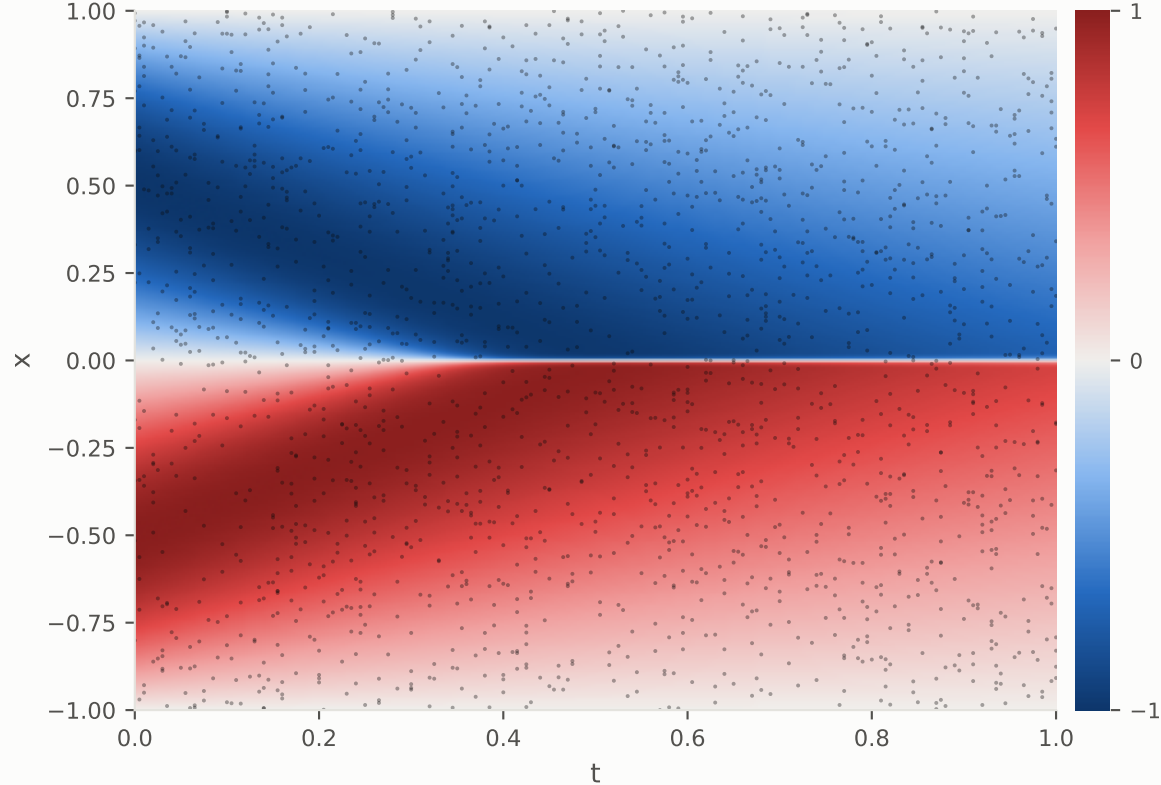

ζ_1 (khởi tạo 0)

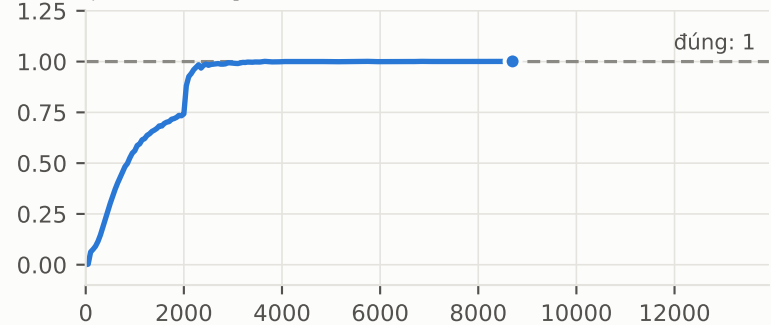

sai số tương đối của ζ_2

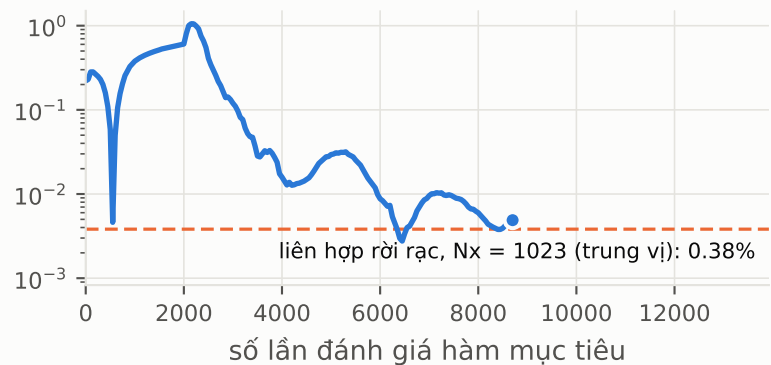


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 8 900 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

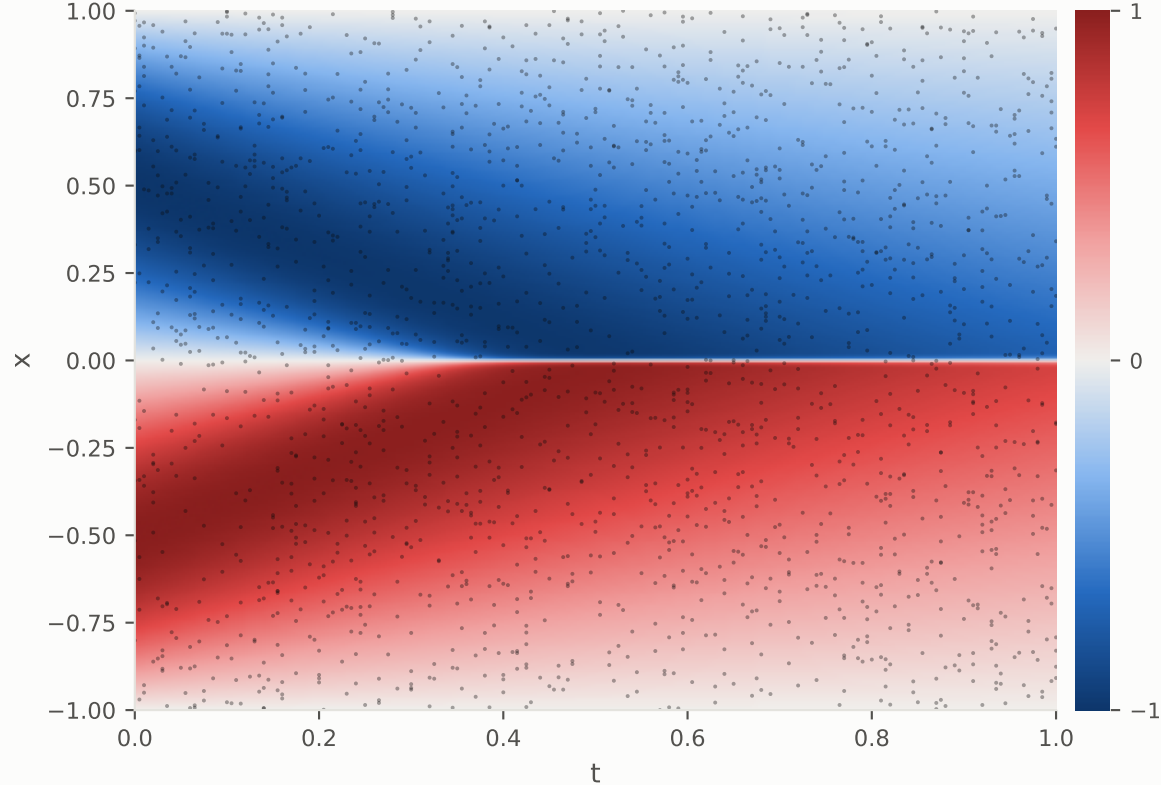

ζ_1 (khởi tạo 0)

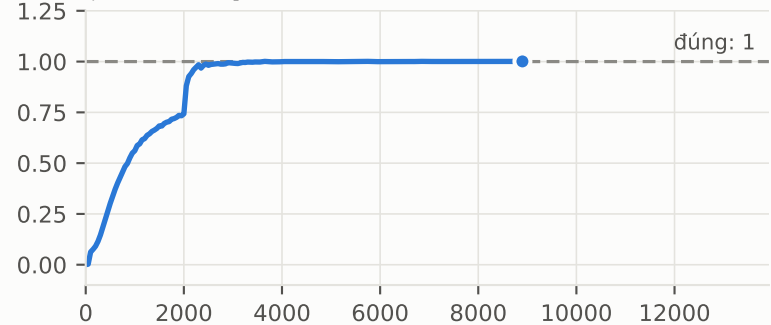

sai số tương đối của ζ_2

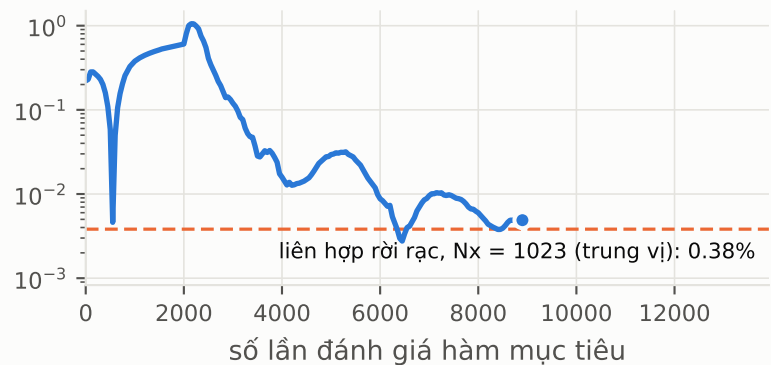


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 9 200 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

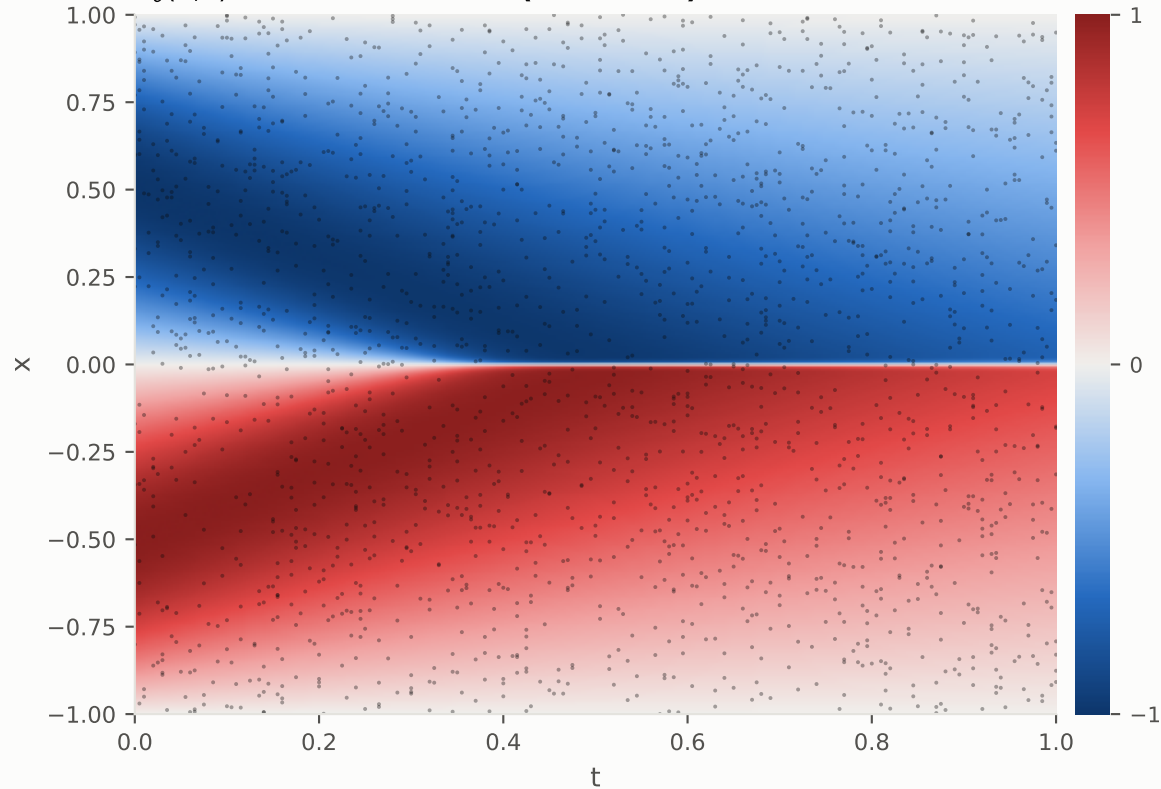

ζ_1 (khởi tạo 0)

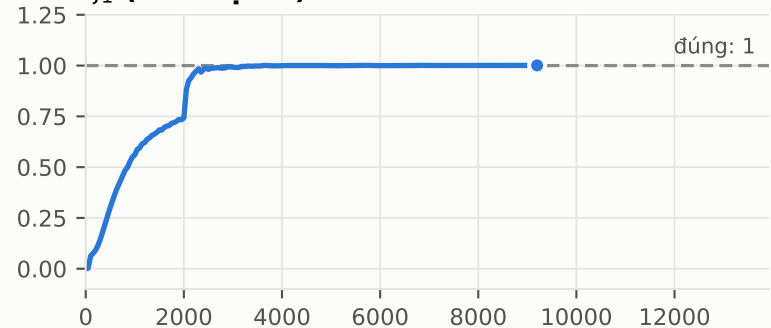

sai số tương đối của ζ_2

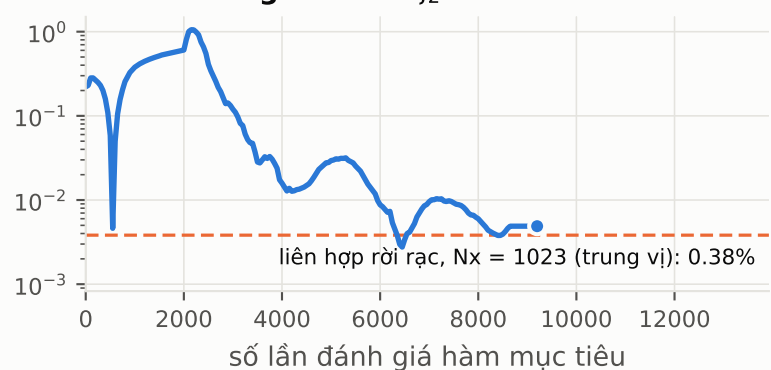


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 9 400 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

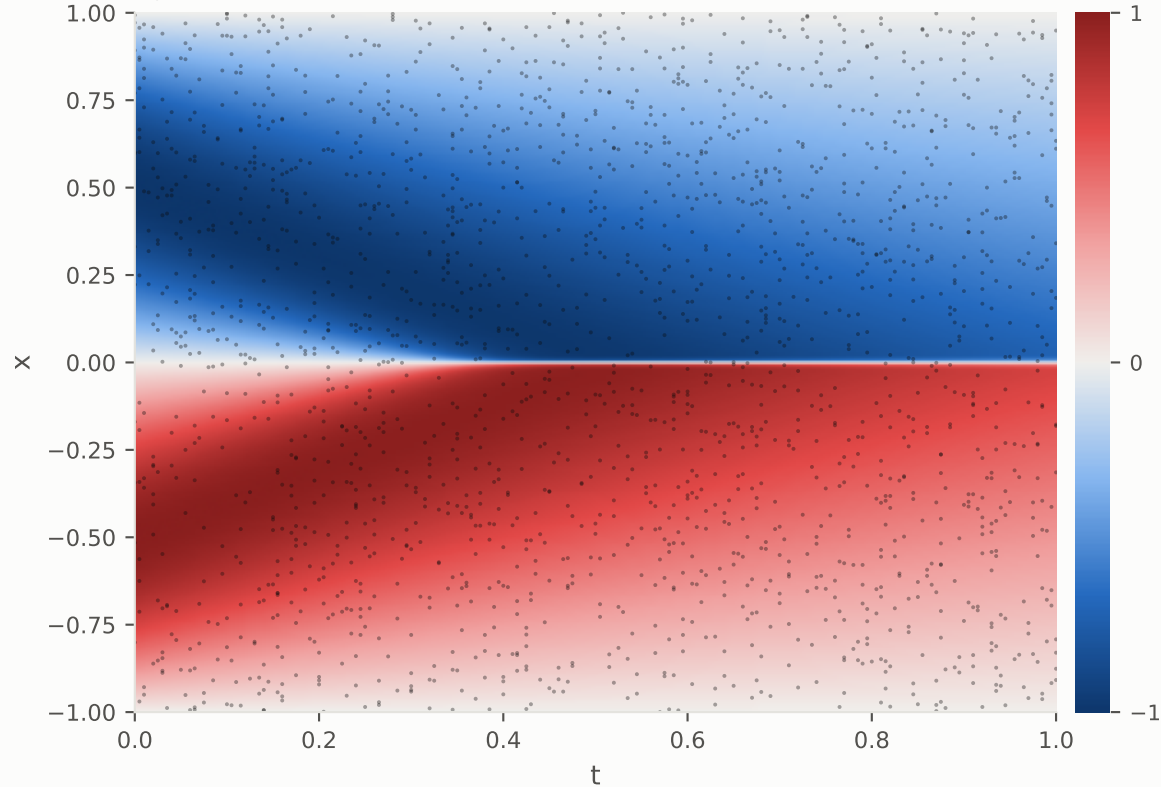

ζ_1 (khởi tạo 0)

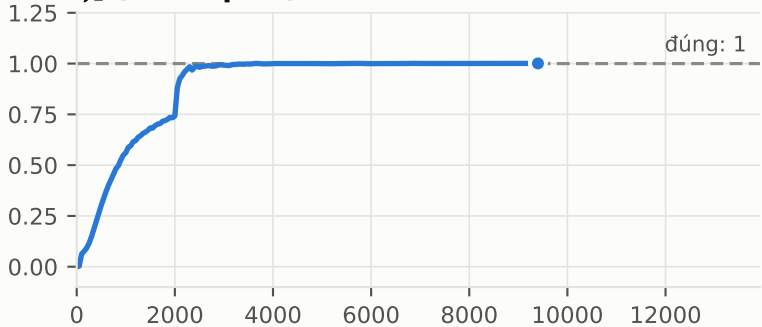

sai số tương đối của ζ_2

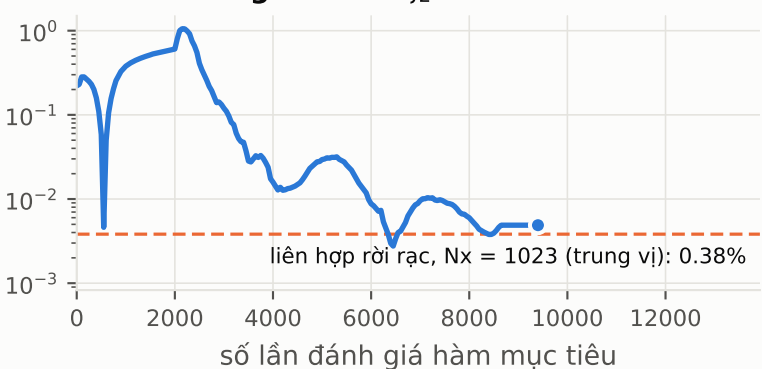


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 9 700 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

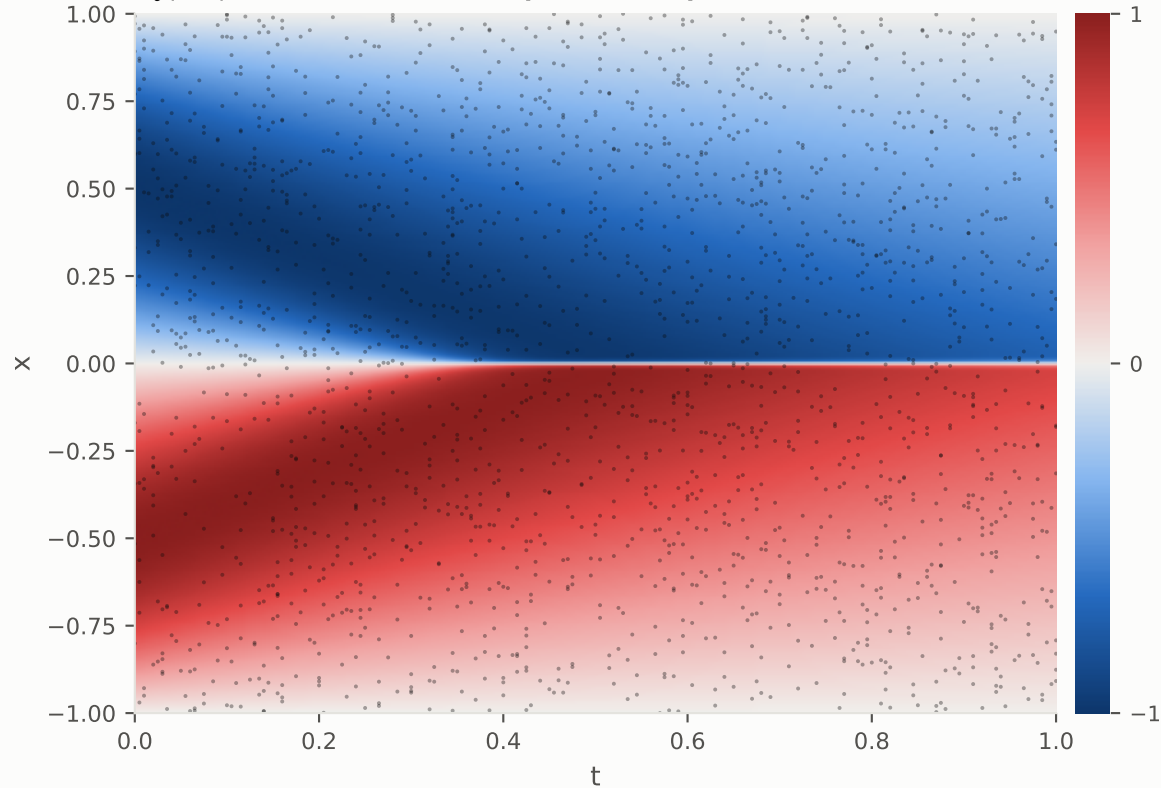

ζ_1 (khởi tạo 0)

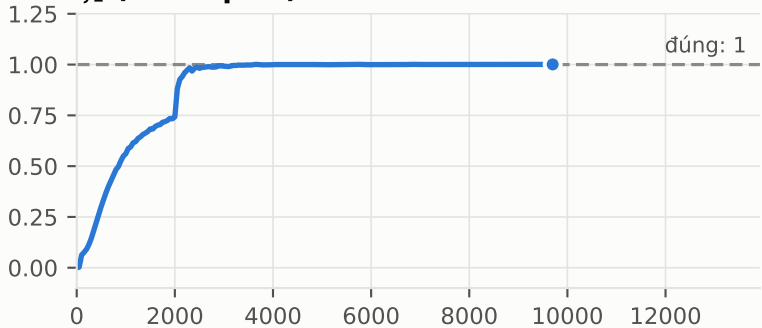

sai số tương đối của ζ_2

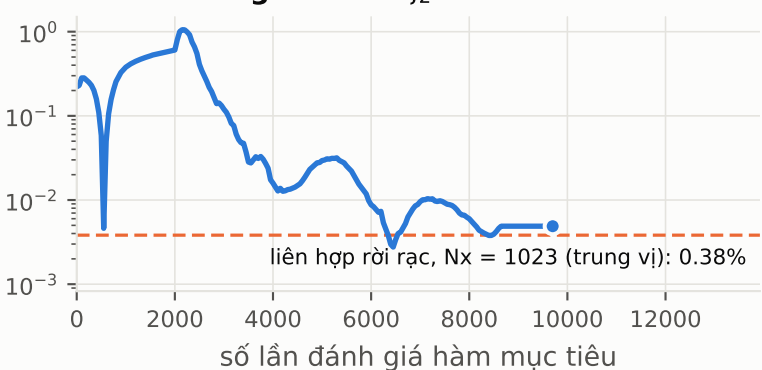


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 9 900 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

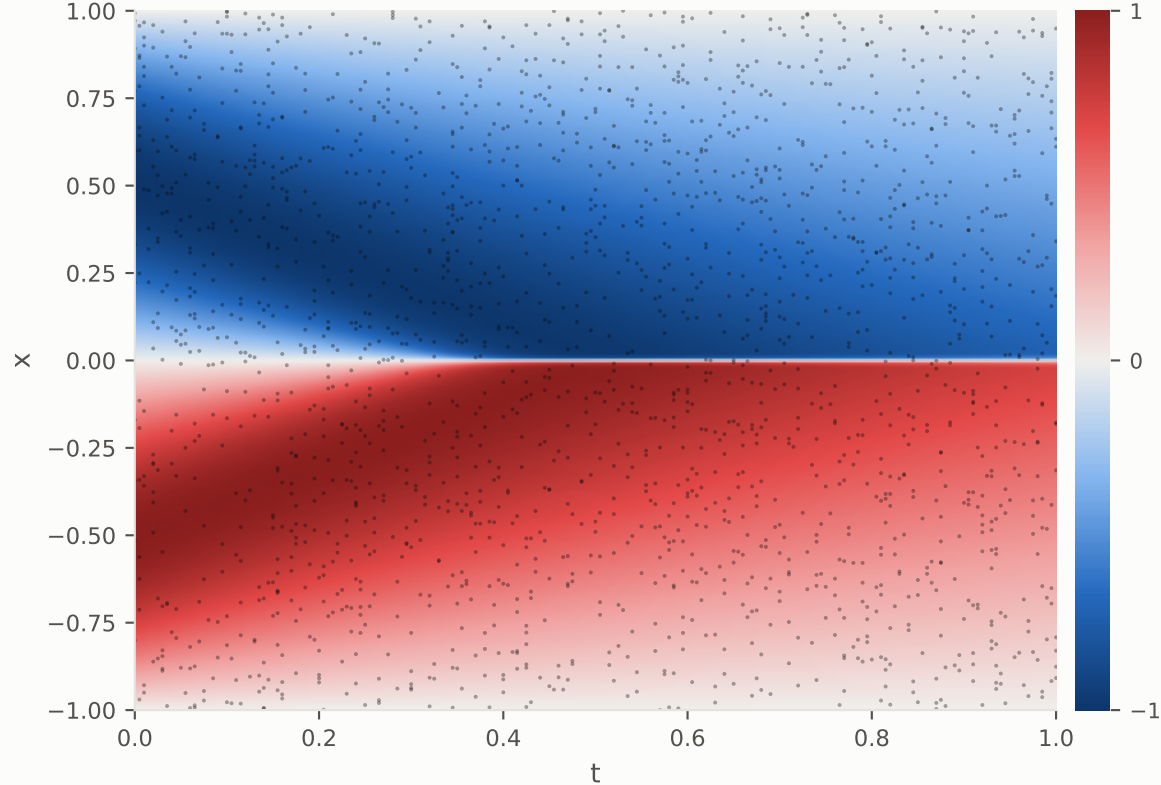

ζ_1 (khởi tạo 0)

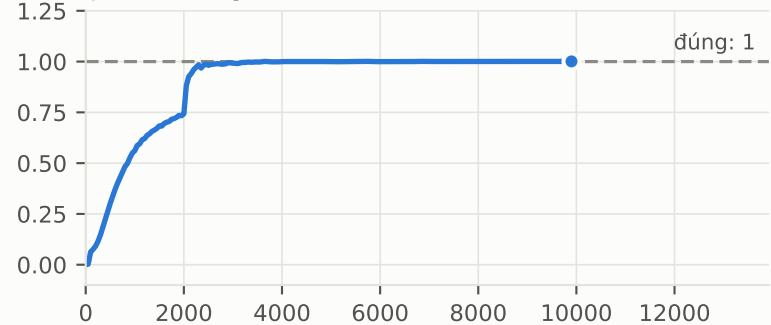

sai số tương đối của ζ_2

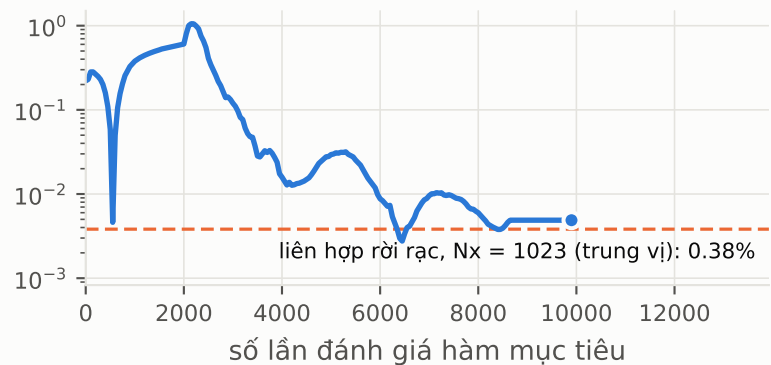


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 10 200 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

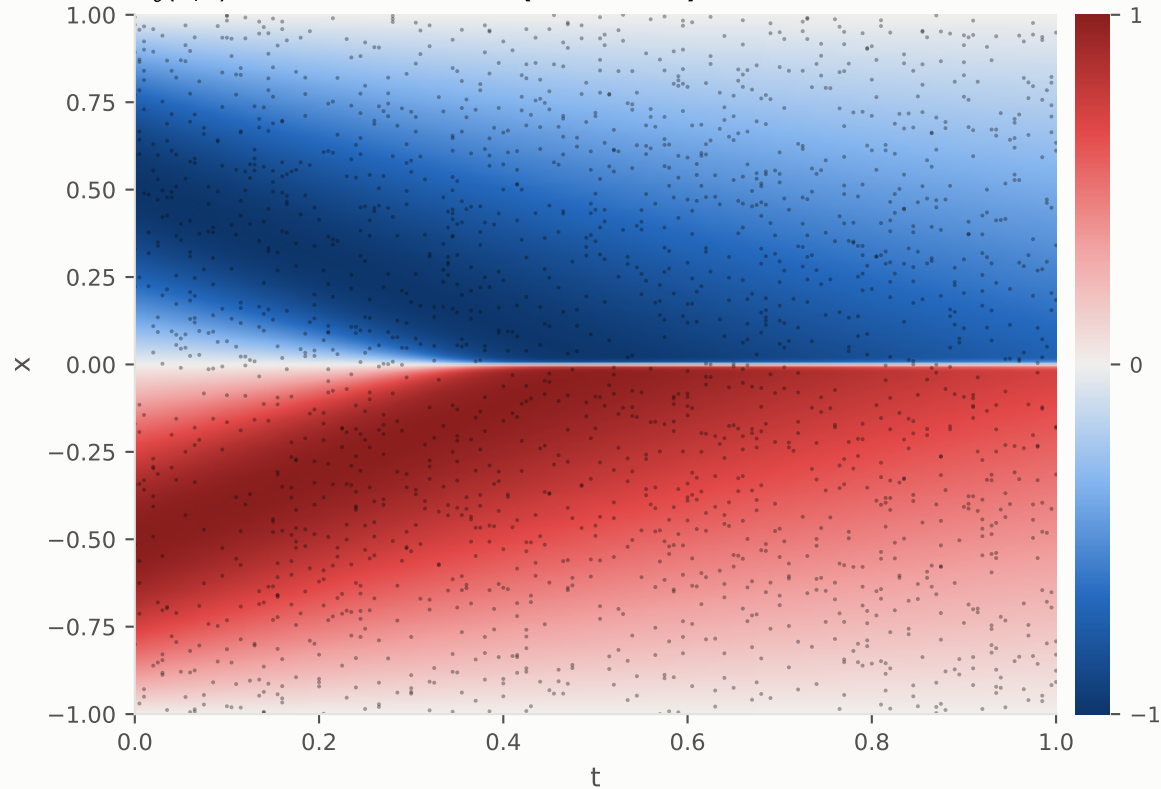

ζ_1 (khởi tạo 0)

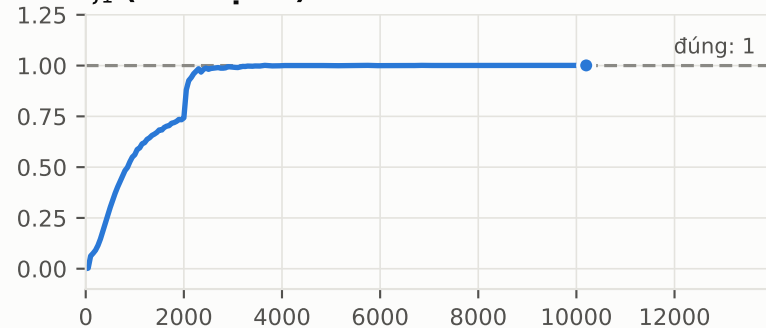

sai số tương đối của ζ_2

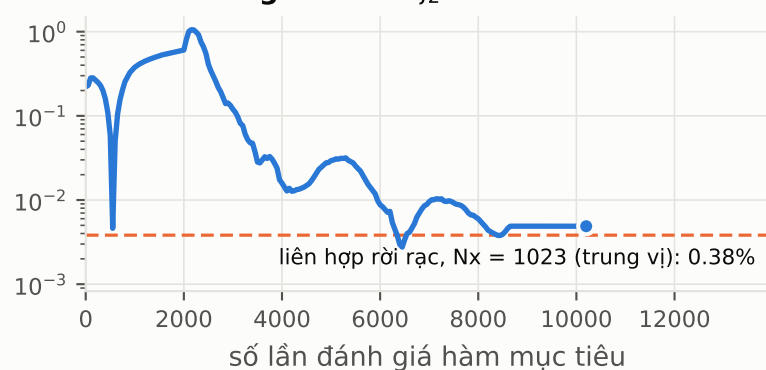


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 10 400 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

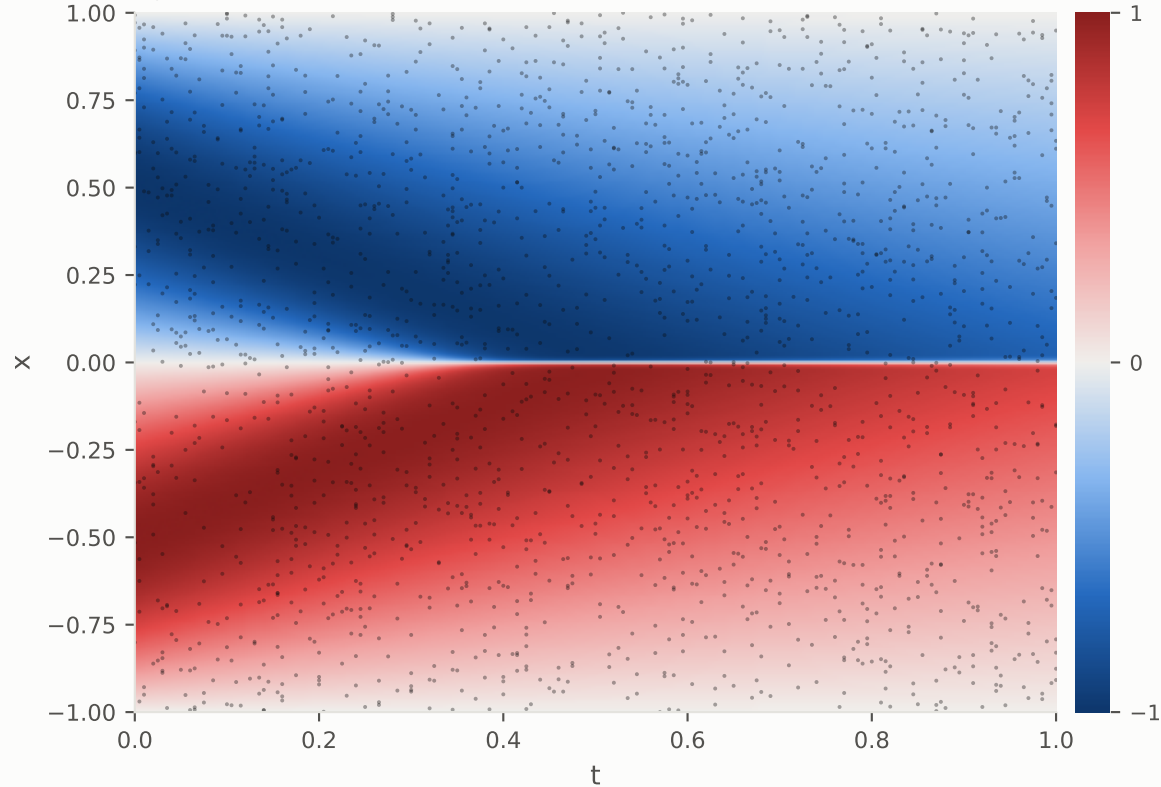

ζ_1 (khởi tạo 0)

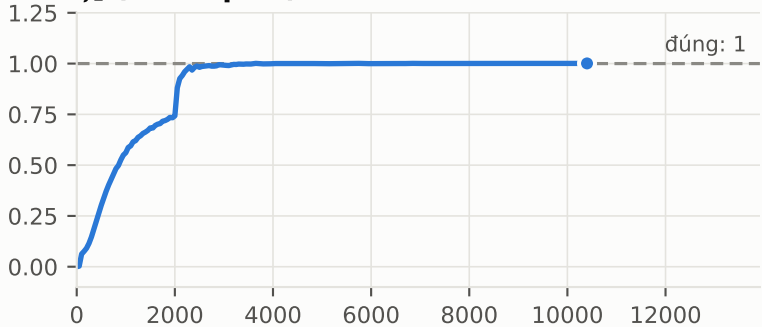

sai số tương đối của ζ_2

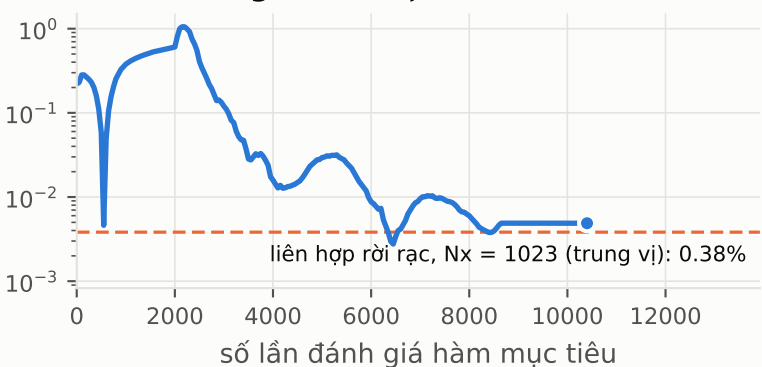


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 10 700 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

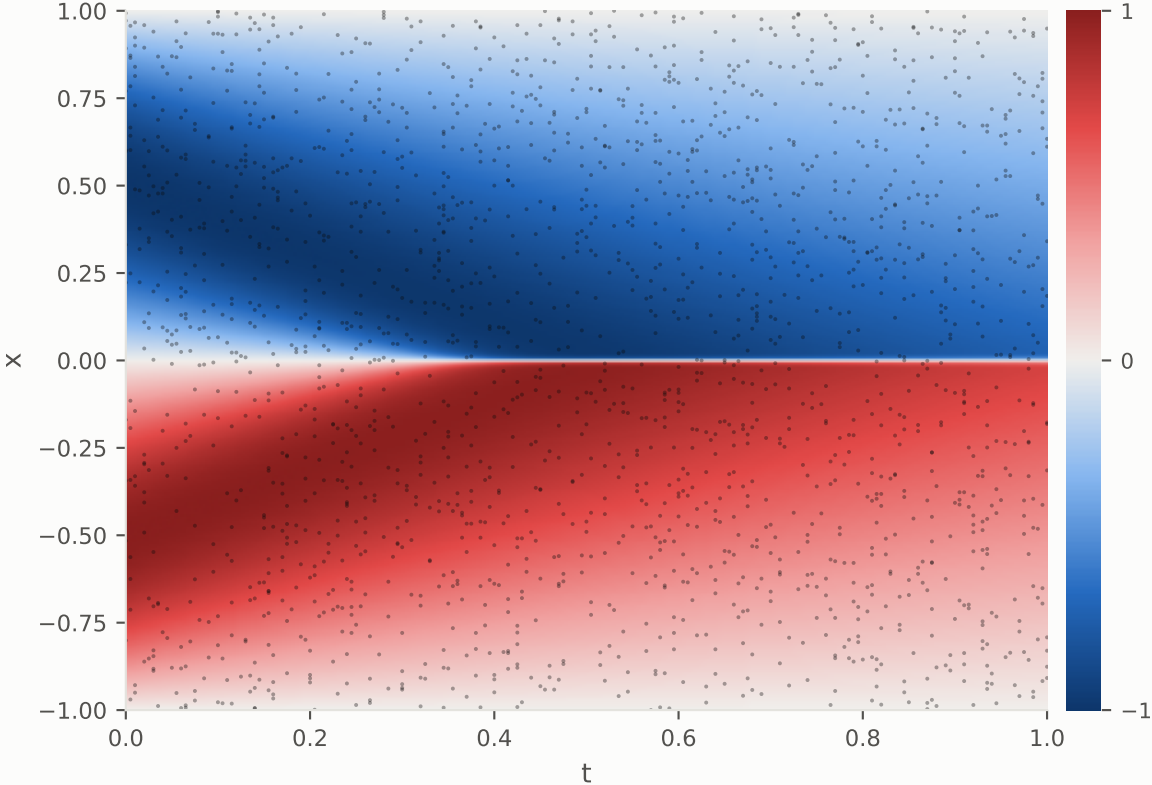

ζ_1 (khởi tạo 0)

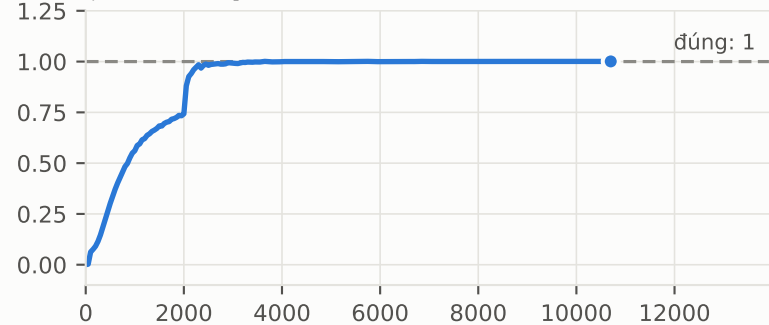

sai số tương đối của ζ_2

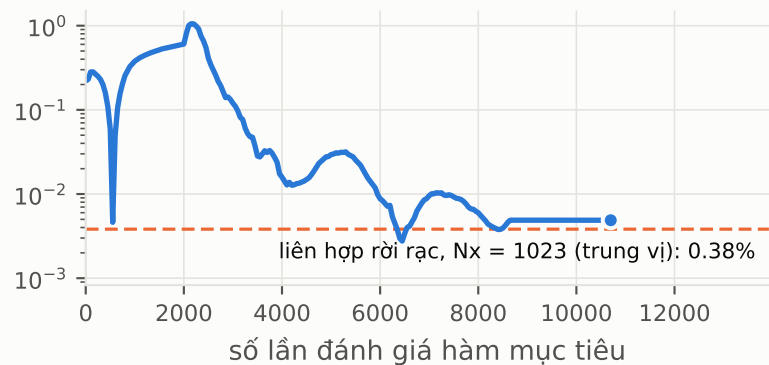


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 uu_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 10 900 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

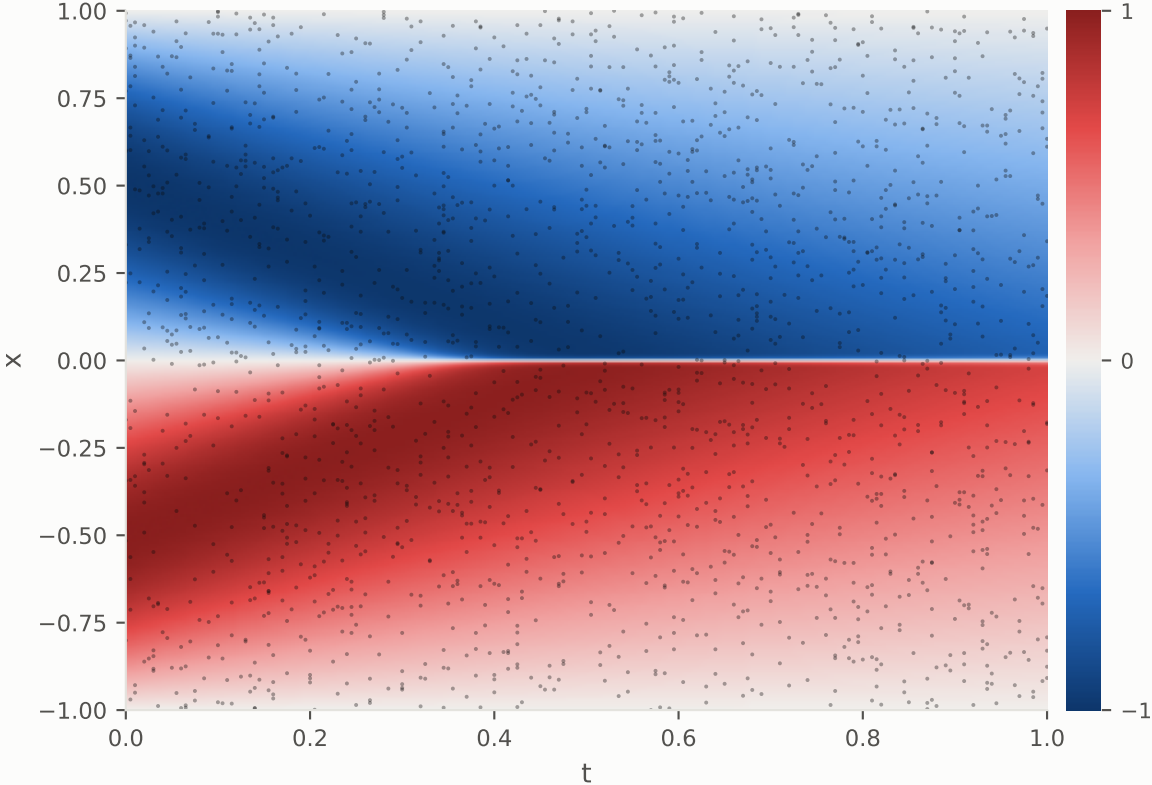

ζ_1 (khởi tạo 0)

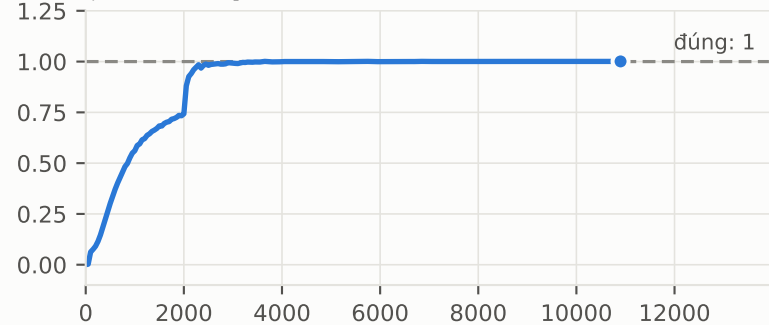

sai số tương đối của ζ_2

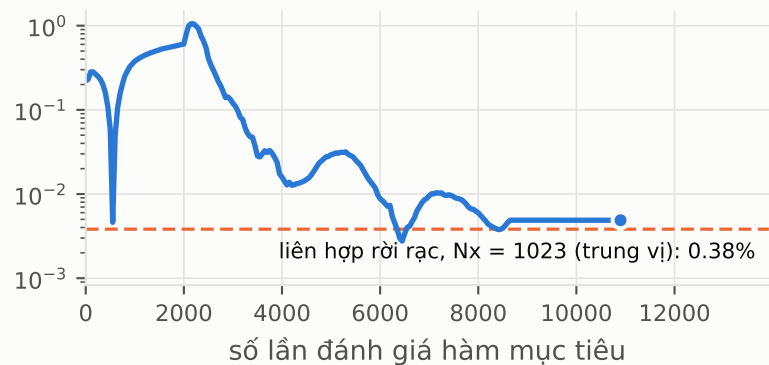


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 11 200 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

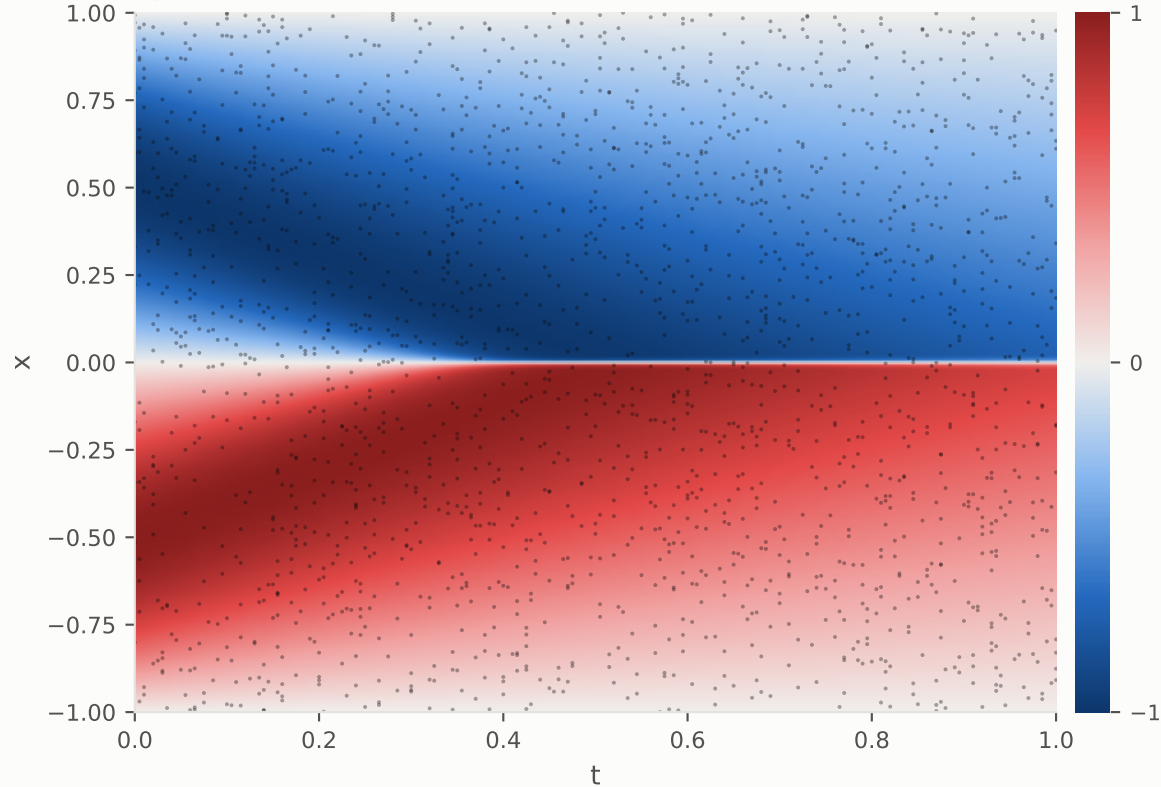

ζ_1 (khởi tạo 0)

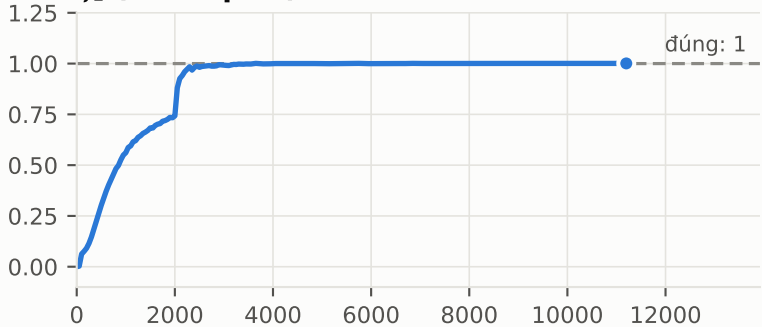

sai số tương đối của ζ_2

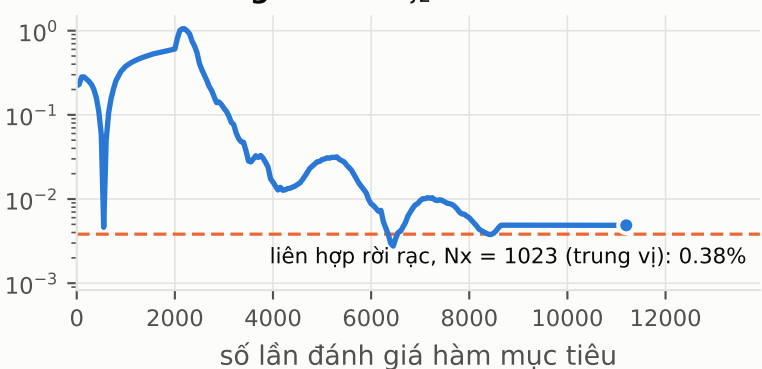


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 11 400 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

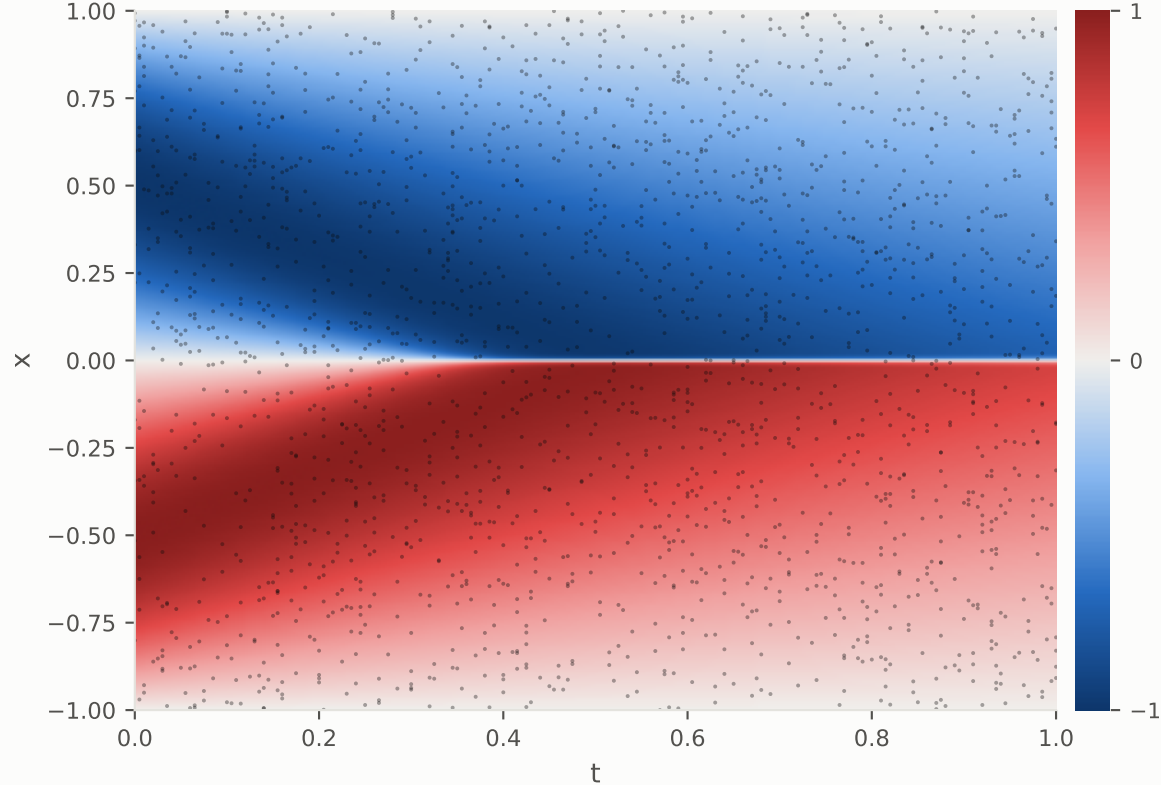

ζ_1 (khởi tạo 0)

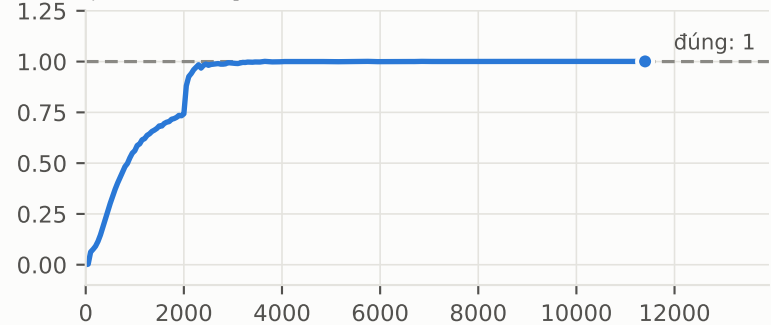

sai số tương đối của ζ_2

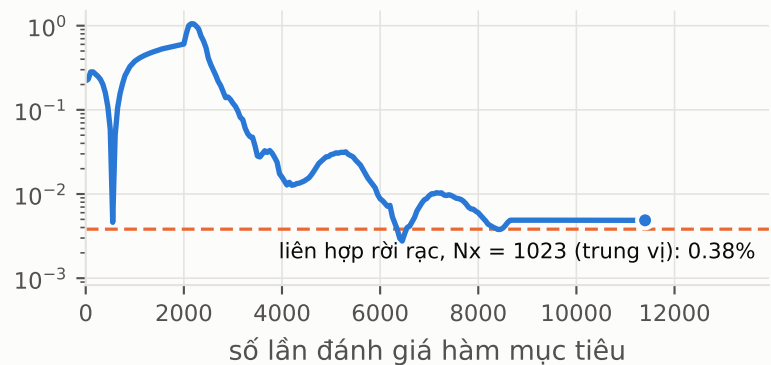


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 11 700 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

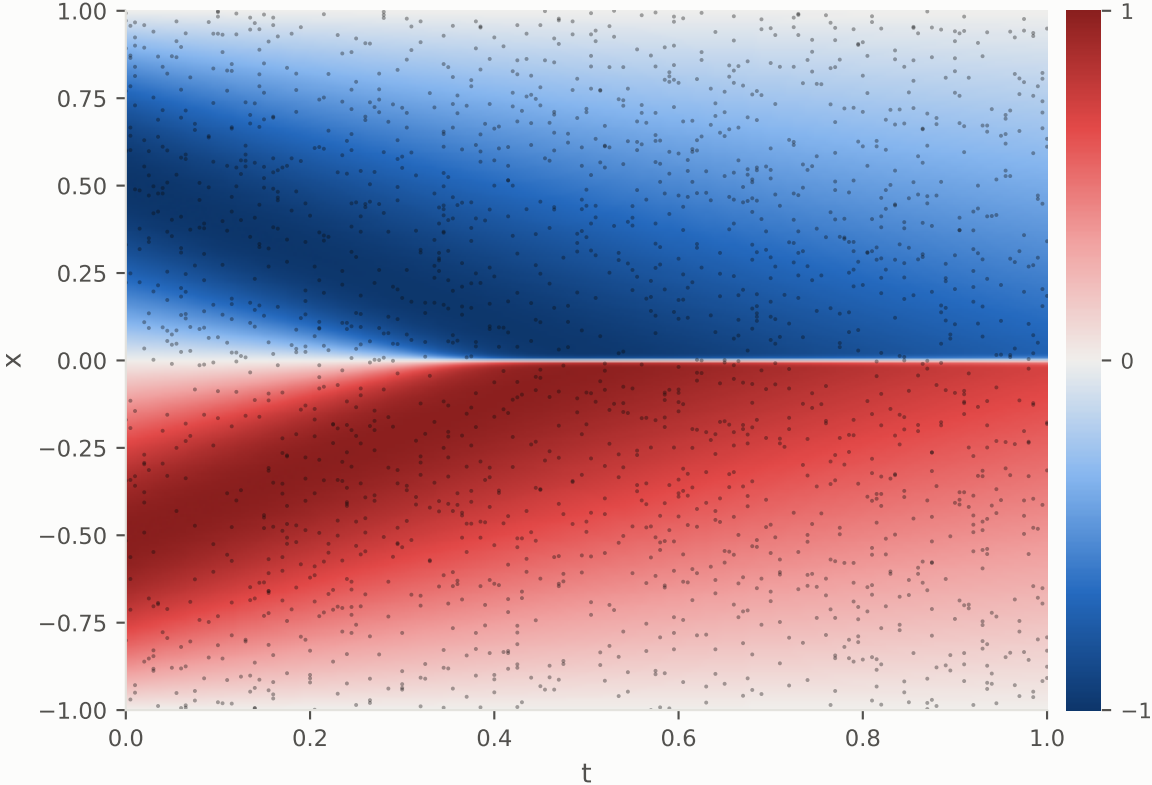

ζ_1 (khởi tạo 0)

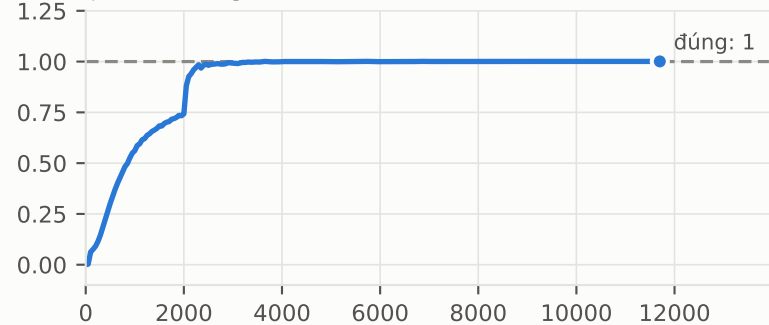

sai số tương đối của ζ_2

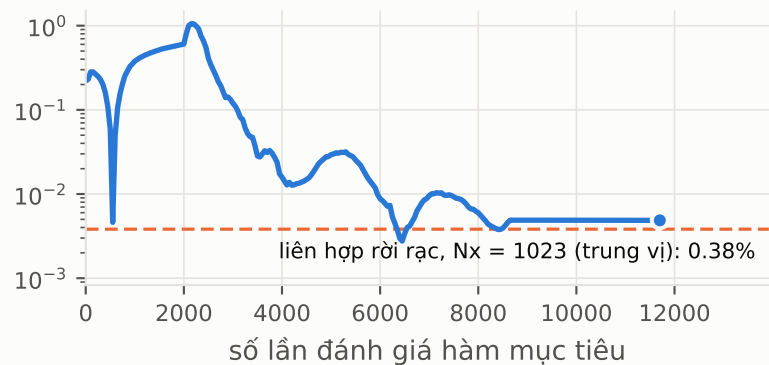


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 11 900 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

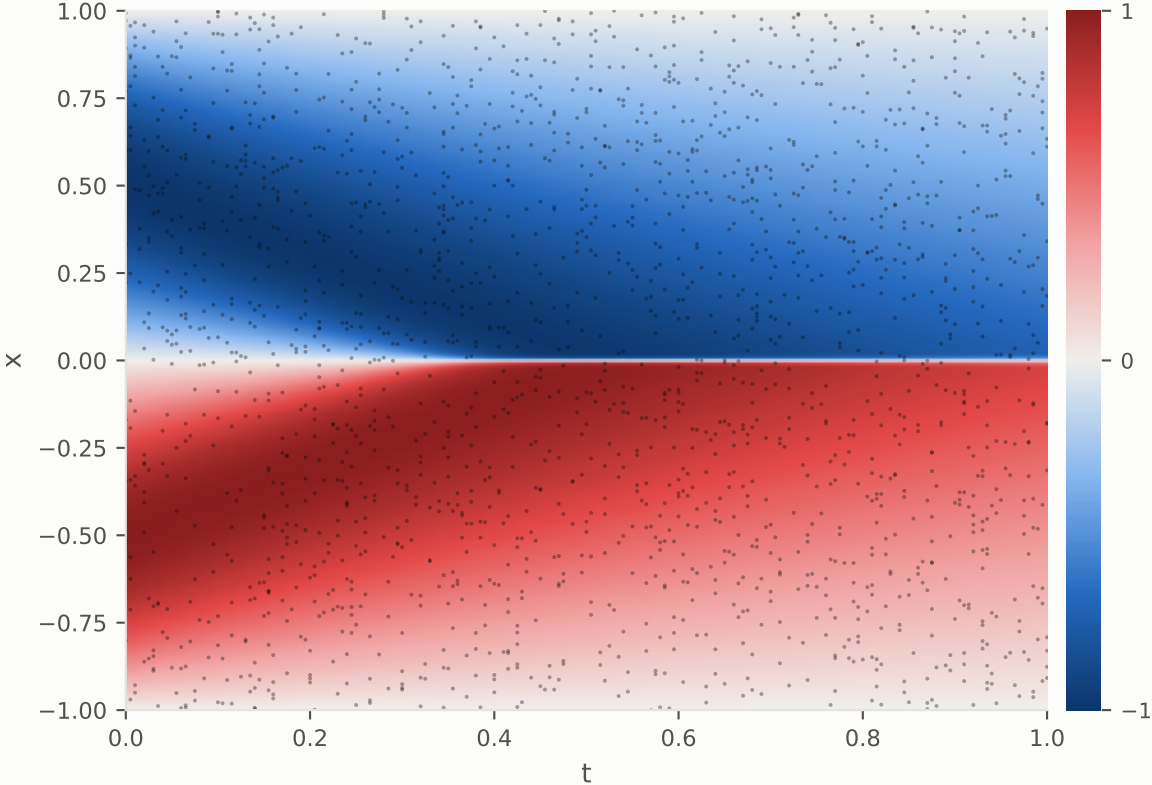

ζ_1 (khởi tạo 0)

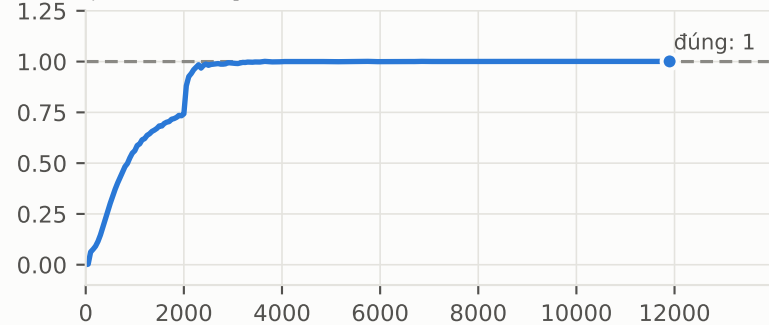

sai số tương đối của ζ_2

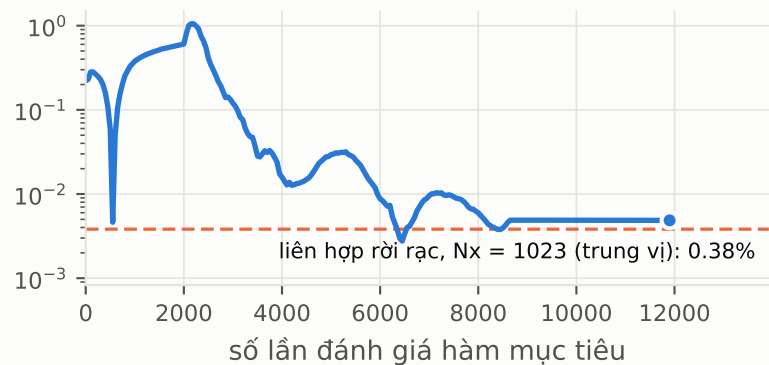


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 12 200 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

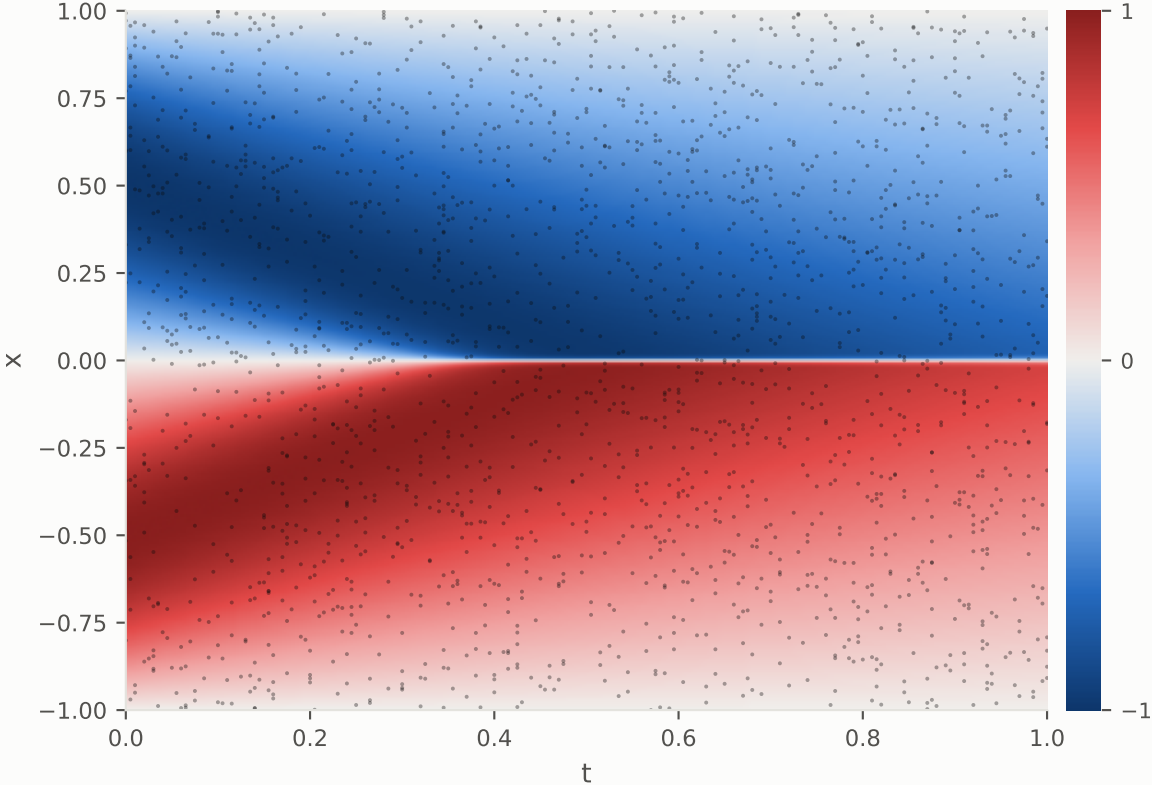

ζ_1 (khởi tạo 0)

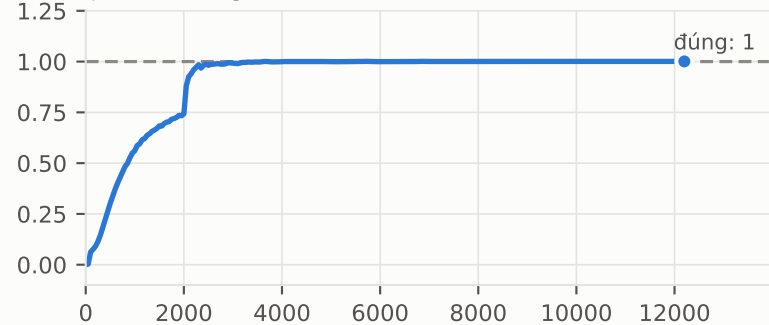

sai số tương đối của ζ_2

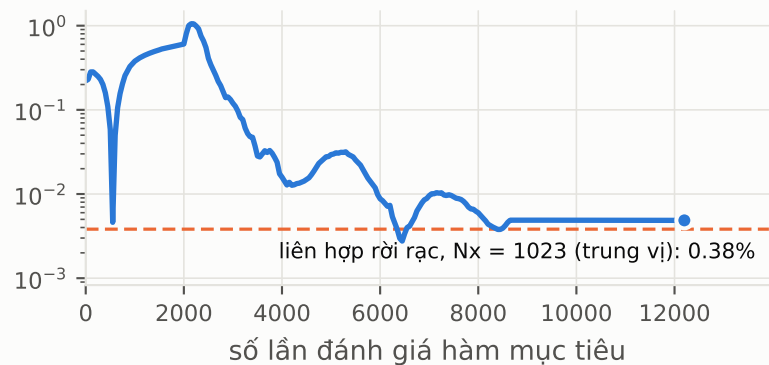


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 12 400 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

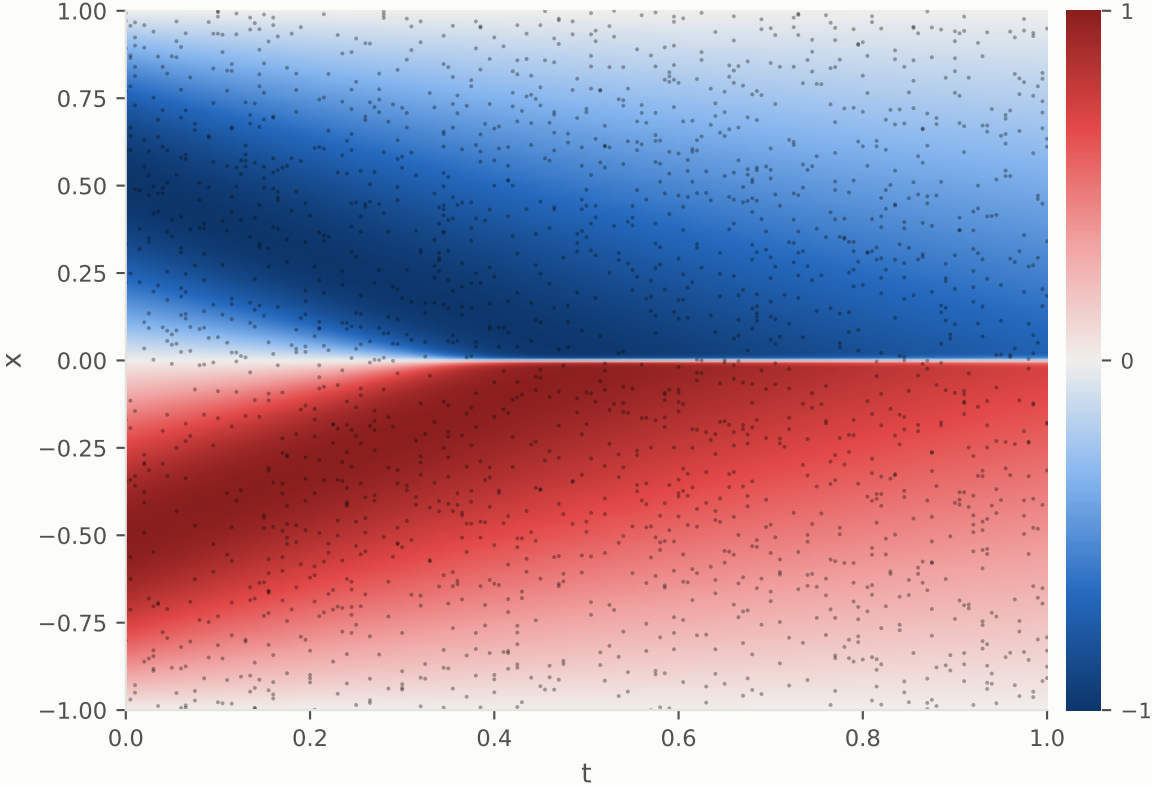

ζ_1 (khởi tạo 0)

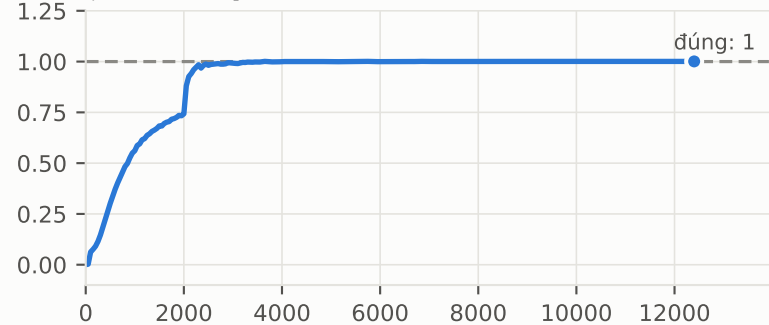

sai số tương đối của ζ_2

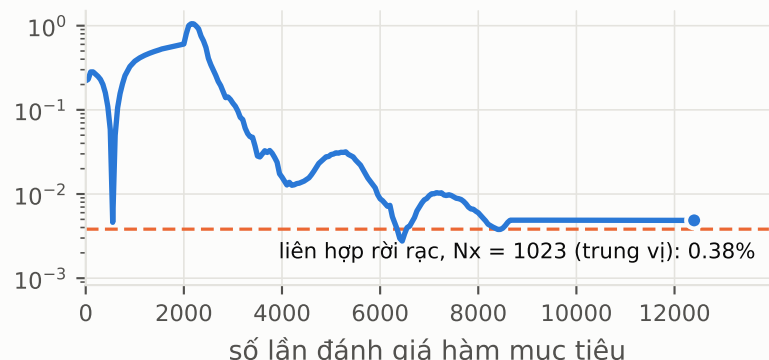


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 12 700 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

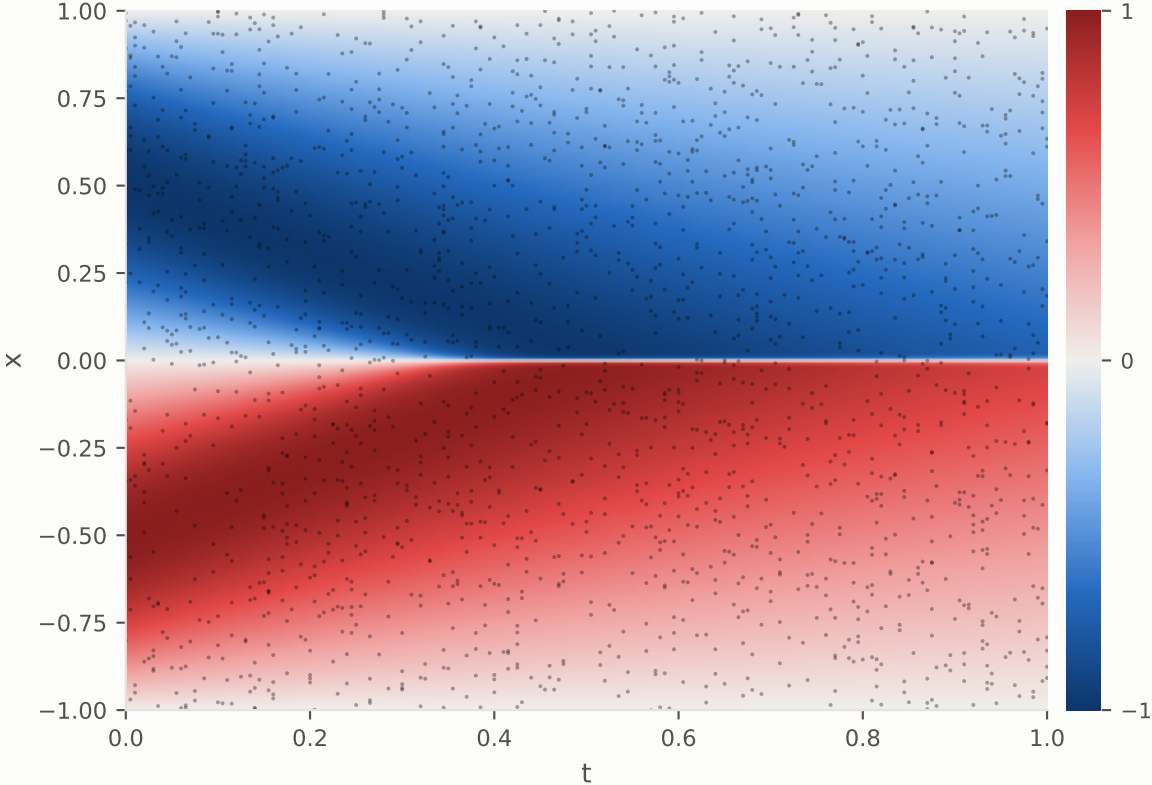

ζ_1 (khởi tạo 0)

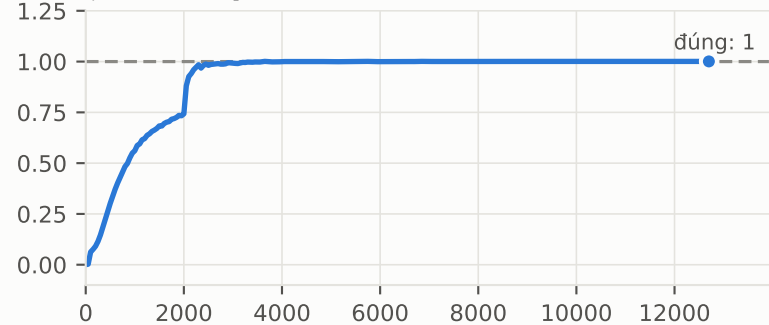

sai số tương đối của ζ_2

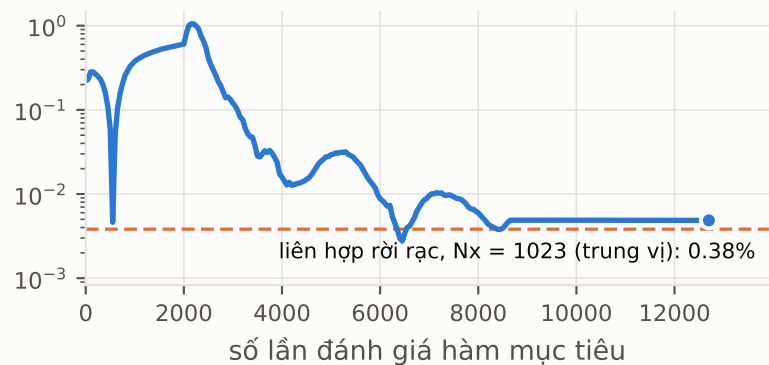


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 12 900 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

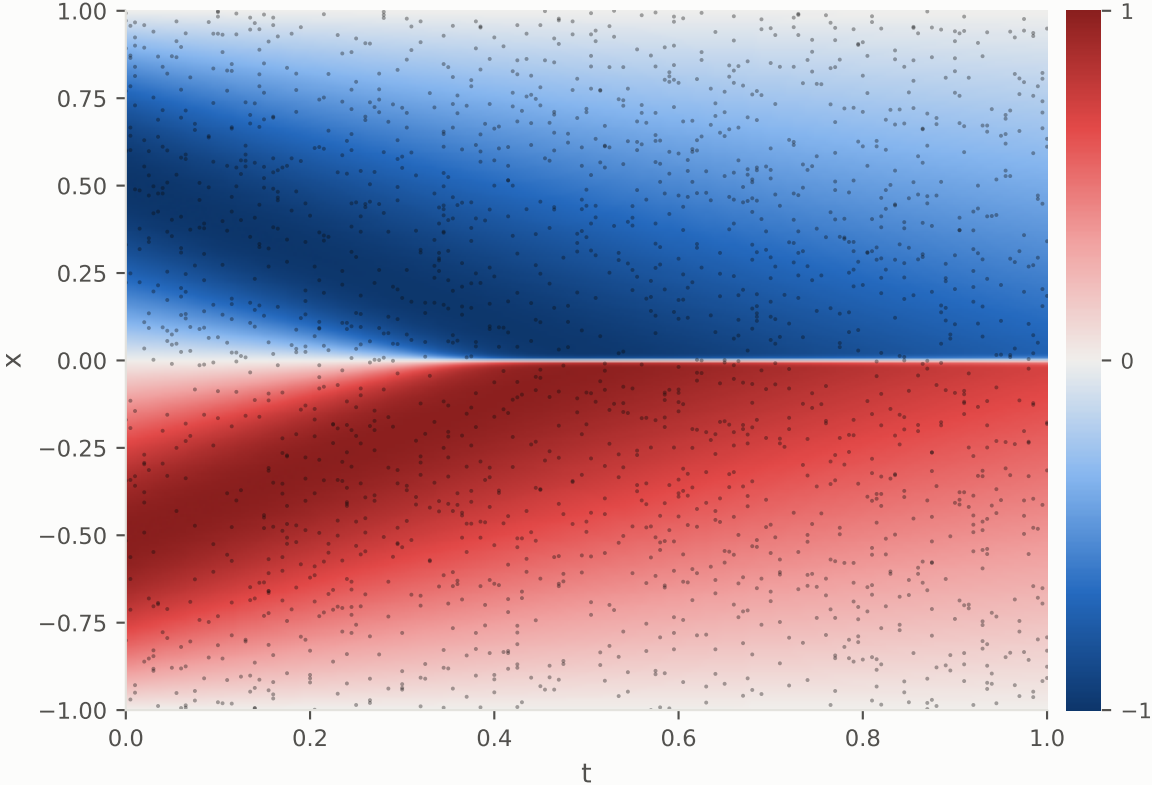

ζ_1 (khởi tạo 0)

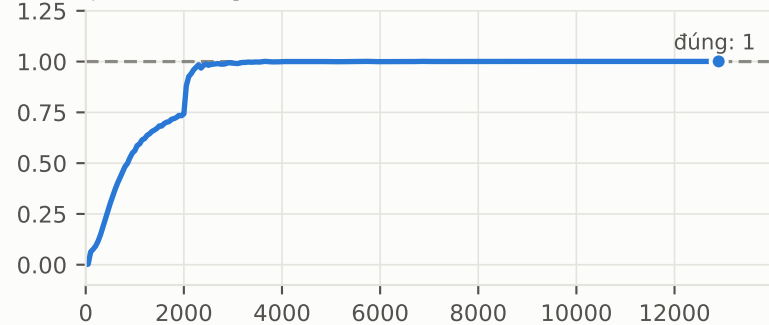

sai số tương đối của ζ_2

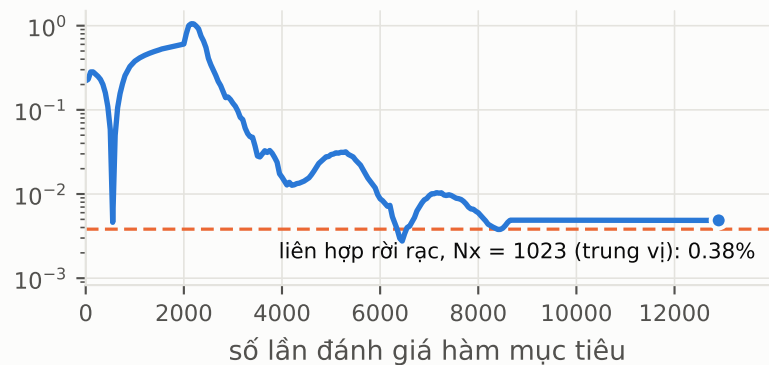


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 13 200 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

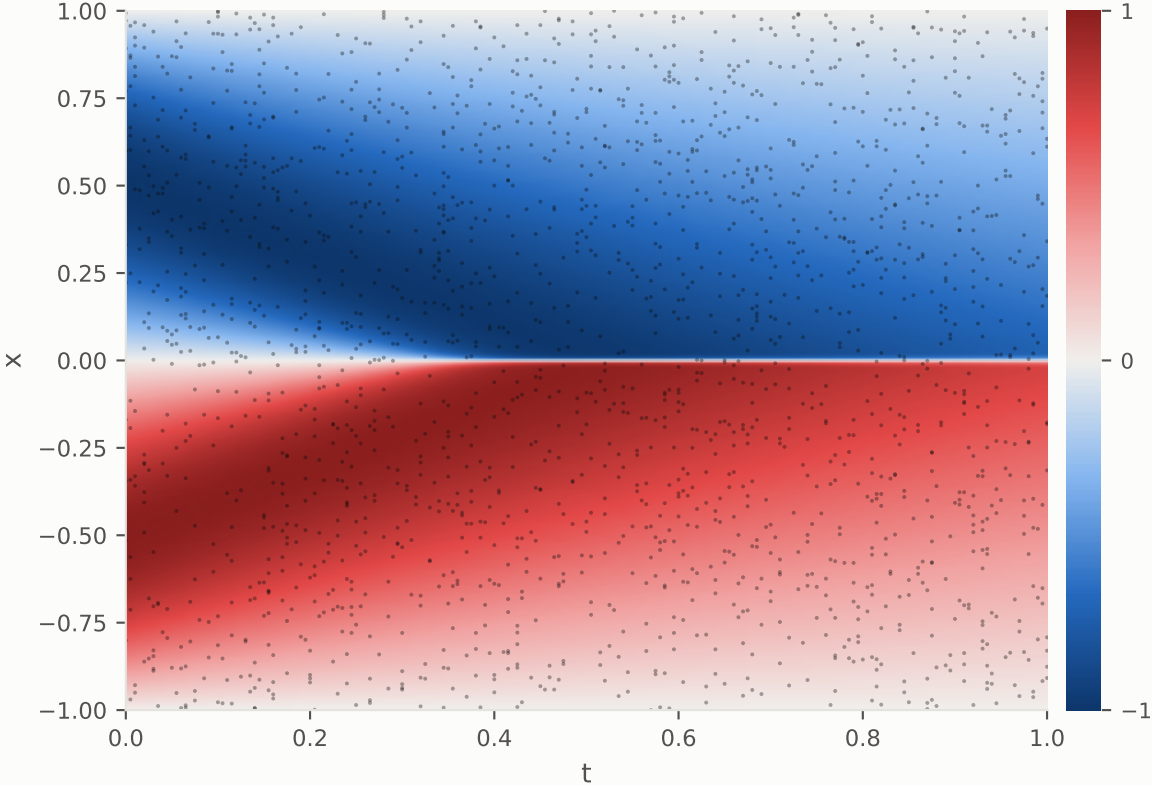

ζ_1 (khởi tạo 0)

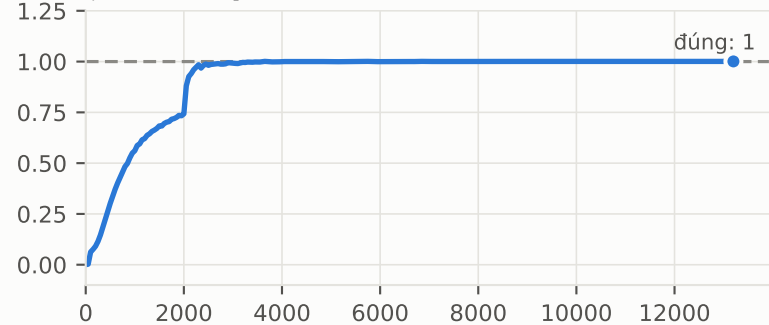

sai số tương đối của ζ_2

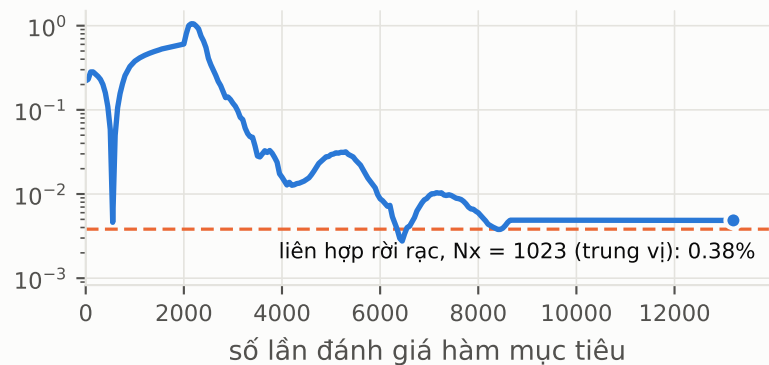


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 13 400 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

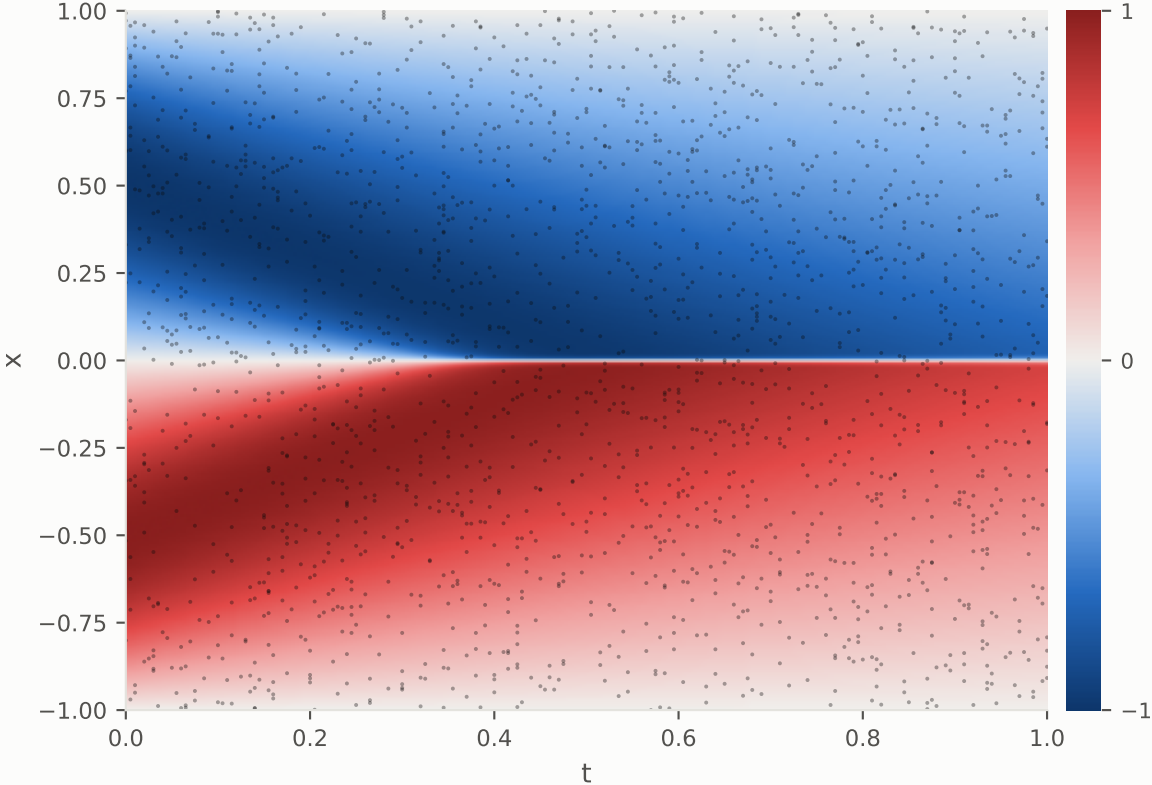

ζ_1 (khởi tạo 0)

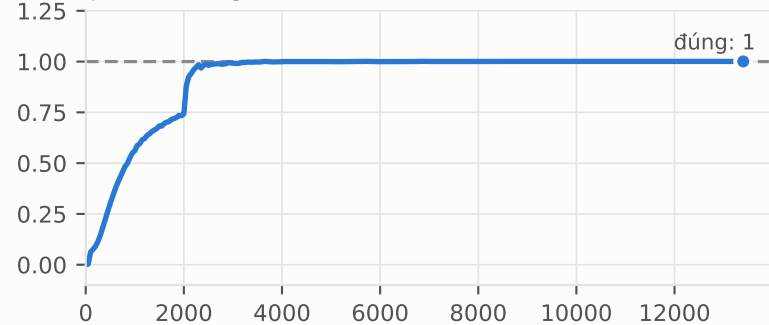

sai số tương đối của ζ_2

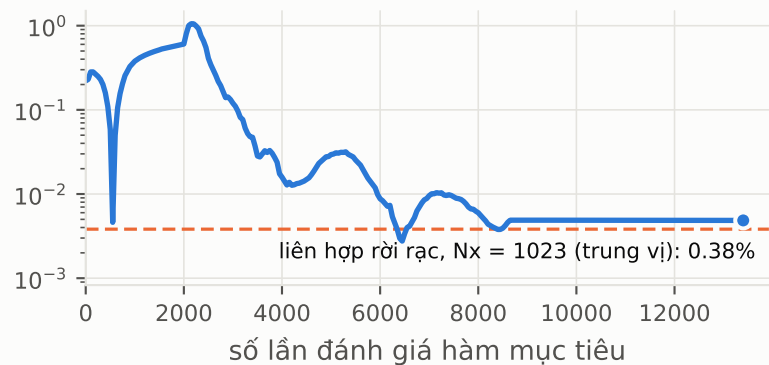


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 13 600 · ζ_2 sai 0.49%


$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

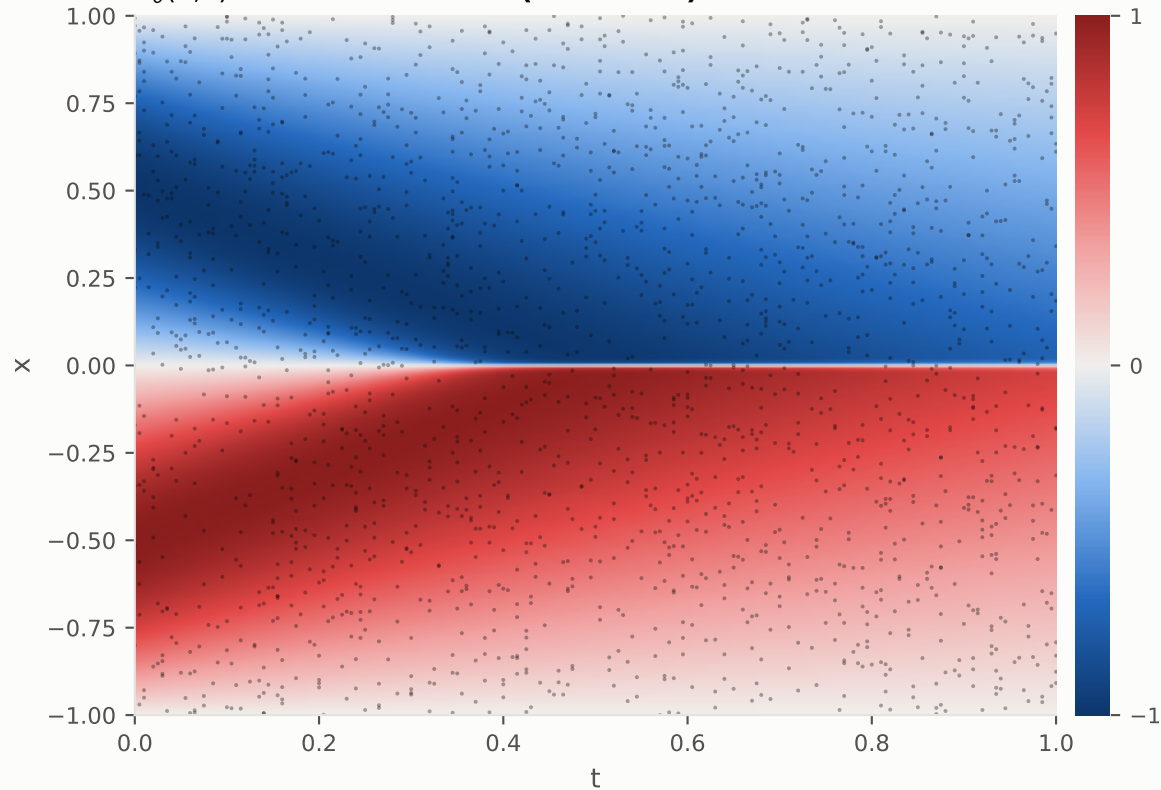

ζ_1 (khởi tạo 0)

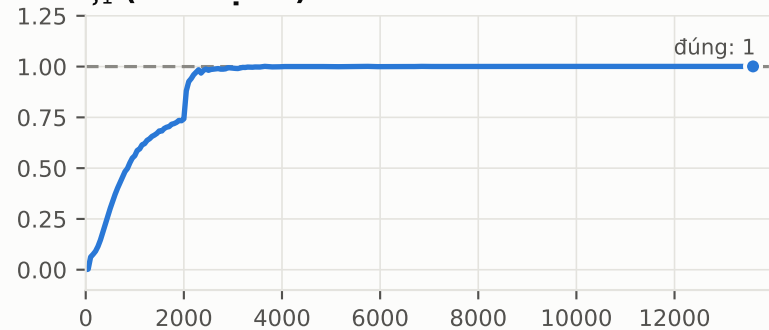

sai số tương đối của ζ_2

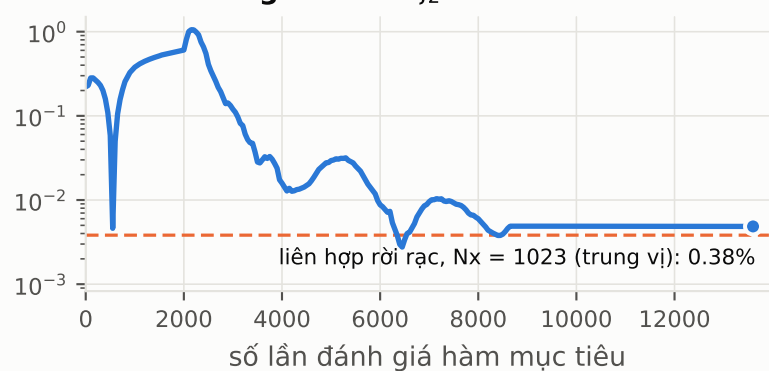


TN11 · PINN tìm độ nhót từ 2 000 điểm đo nhiễu, không biết điều kiện đầu và biên


hạt giống trung vị trong 5 ($s = 0$) · nhiễu 1% · ẩn số: trọng số mạng, ζ_1, ζ_2 trong $u_t + \zeta_1 u u_x - \zeta_2 u_{xx} = 0$

bước 13 600 · ζ_2 sai 0.49%

$u_\theta(x, t)$ và 2 000 điểm đo (chấm đen)

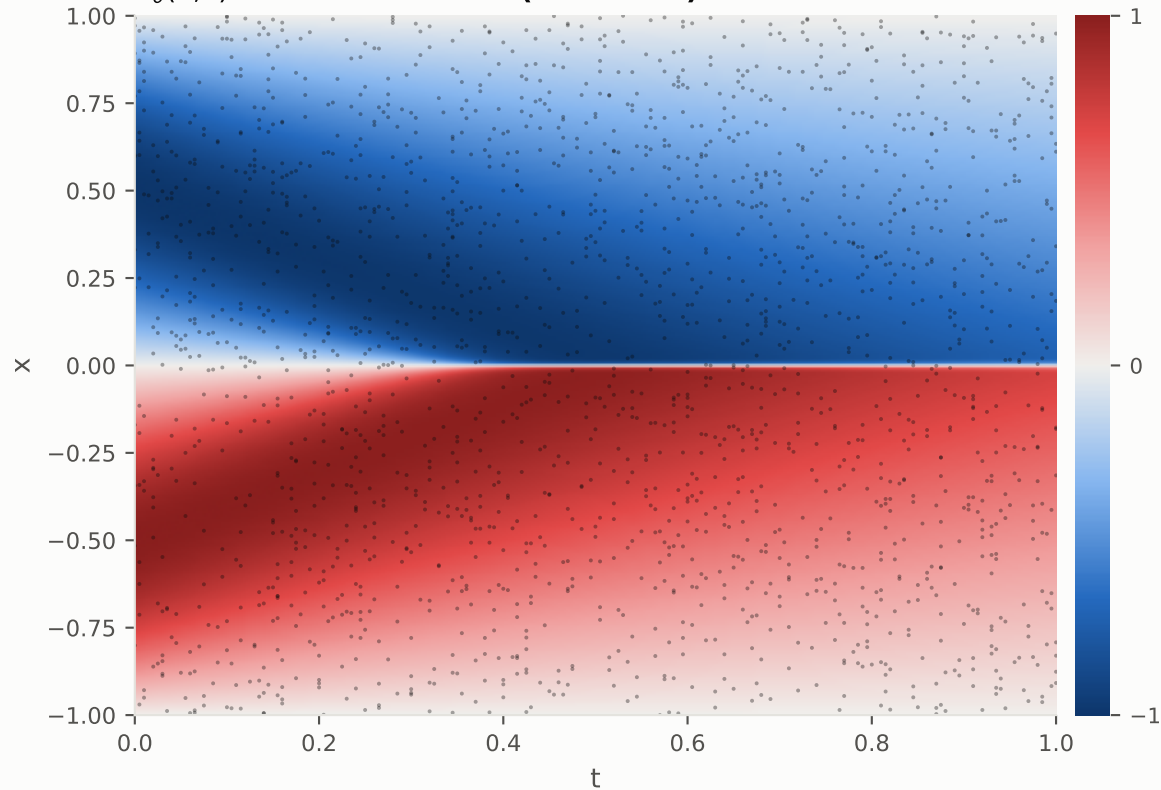

ζ_1 (khởi tạo 0)

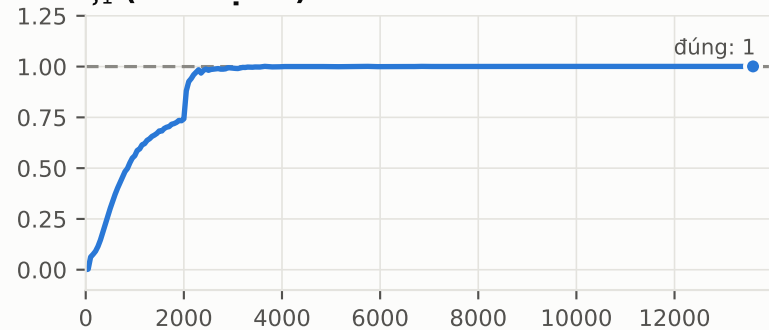

sai số tương đối của ζ_2

