
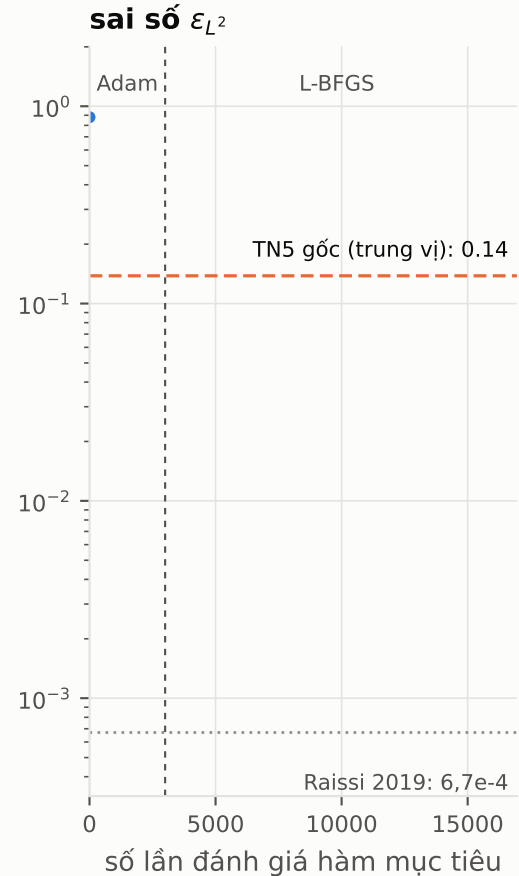
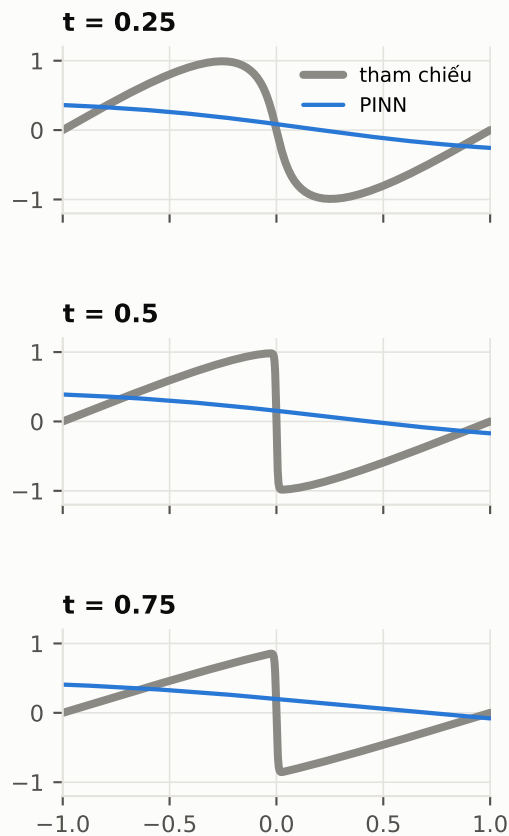


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

bước 0 · $\epsilon = 8.80e-01$

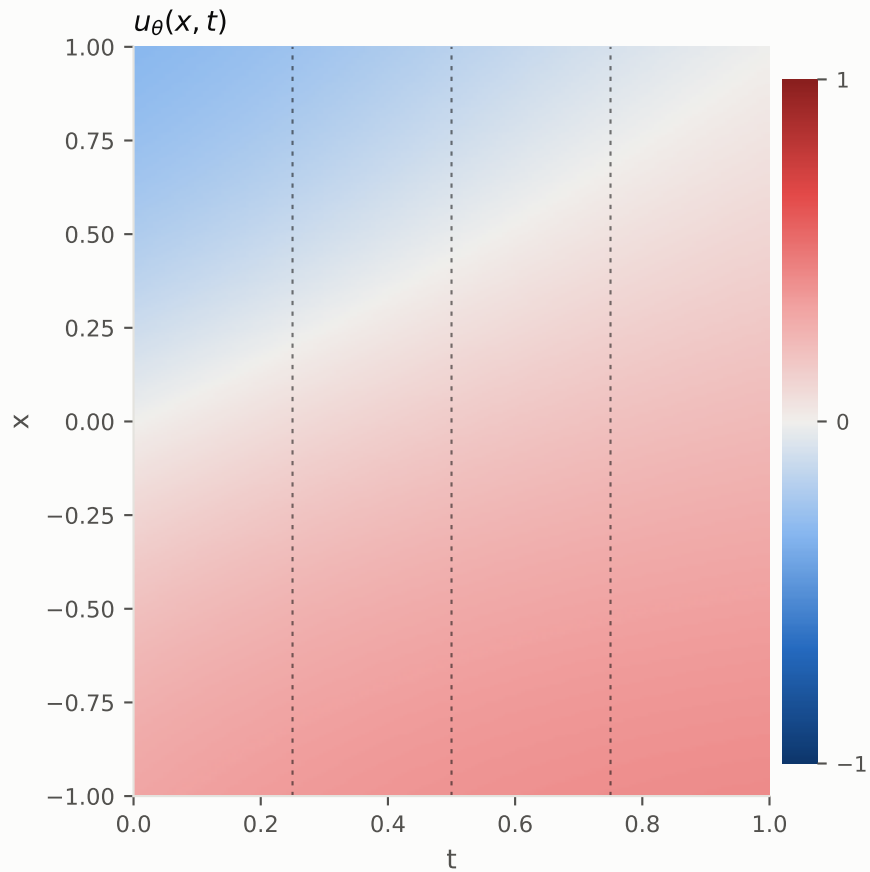




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 (s = 1) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

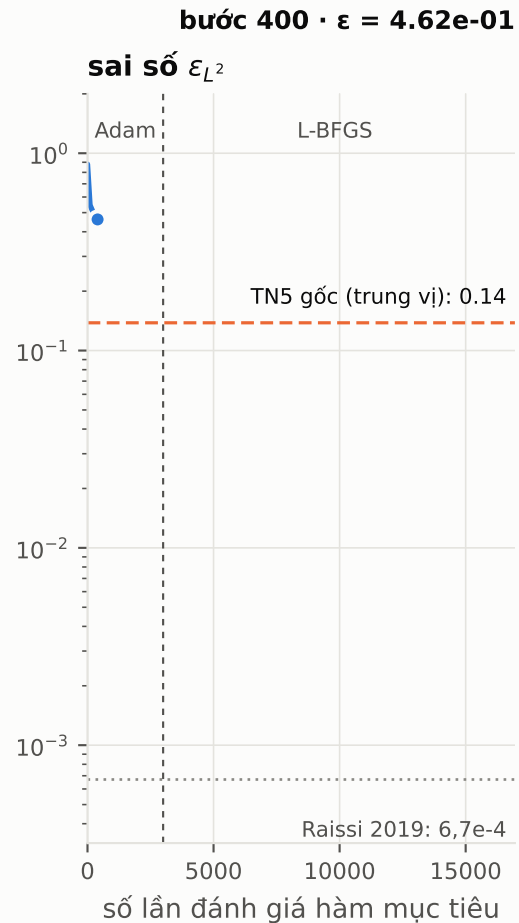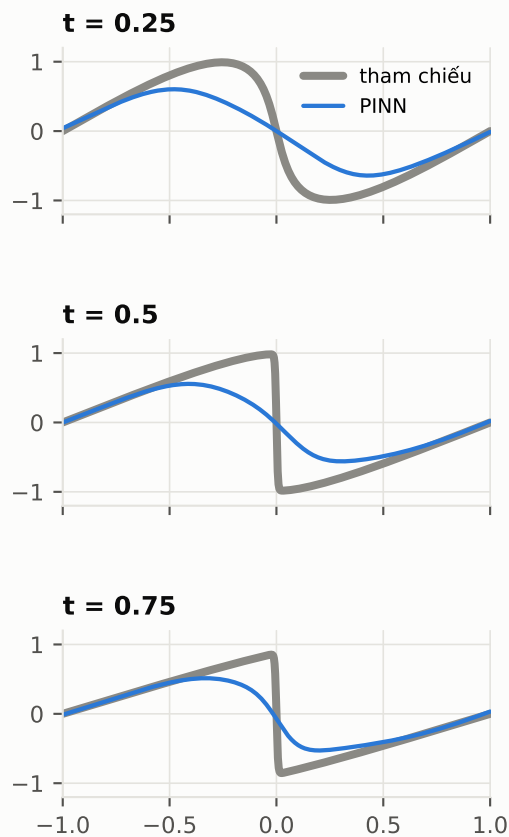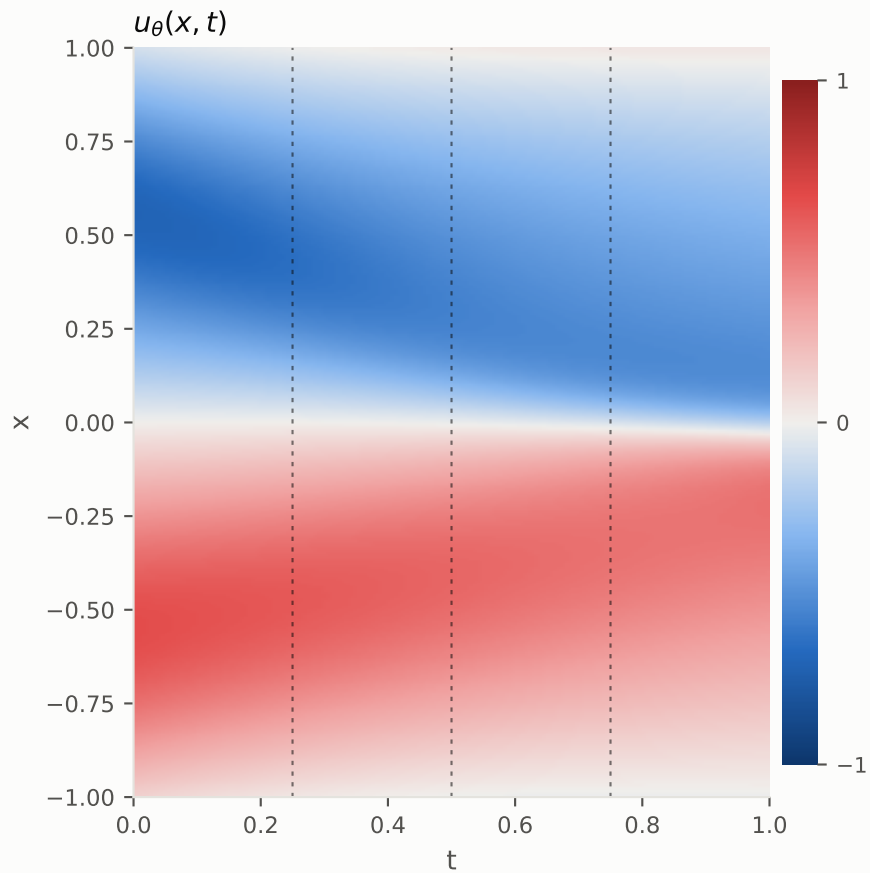




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

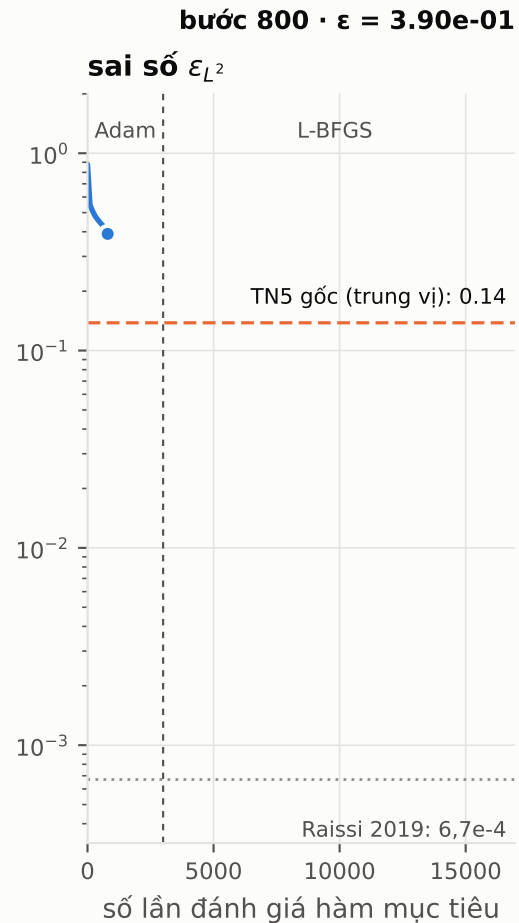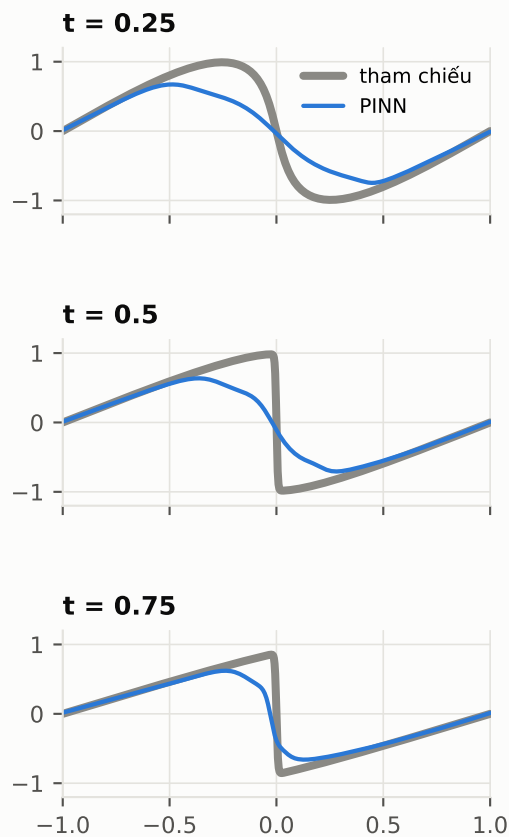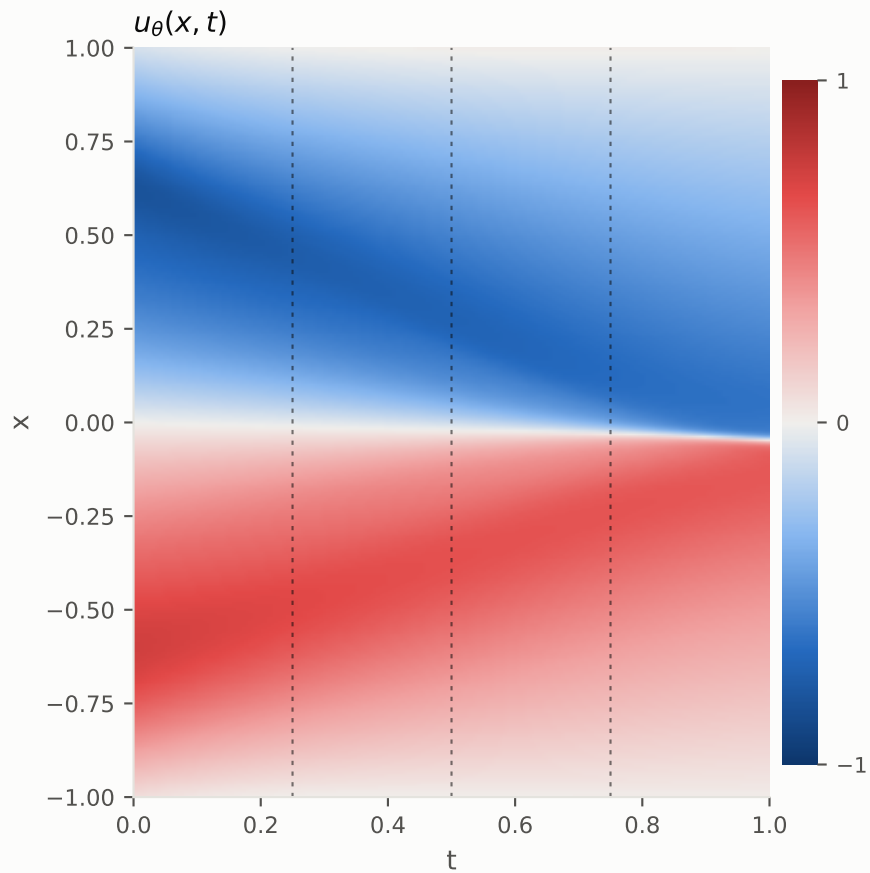




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

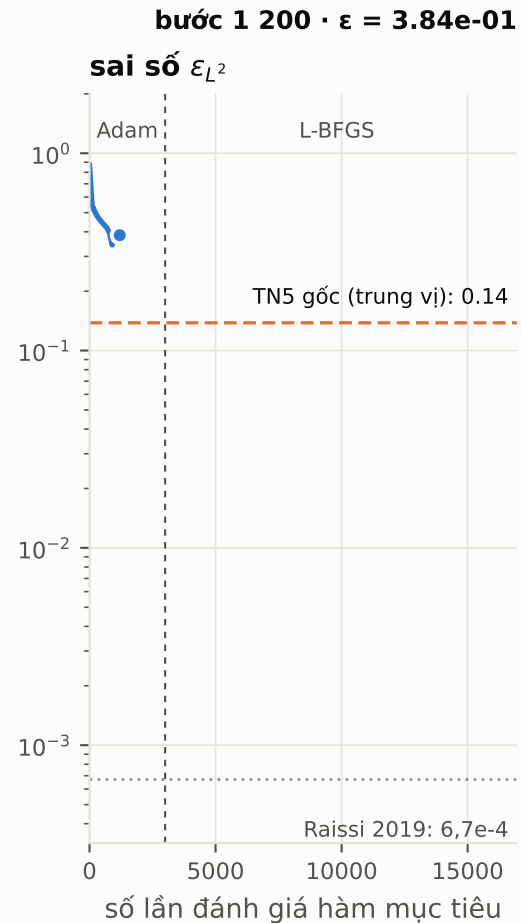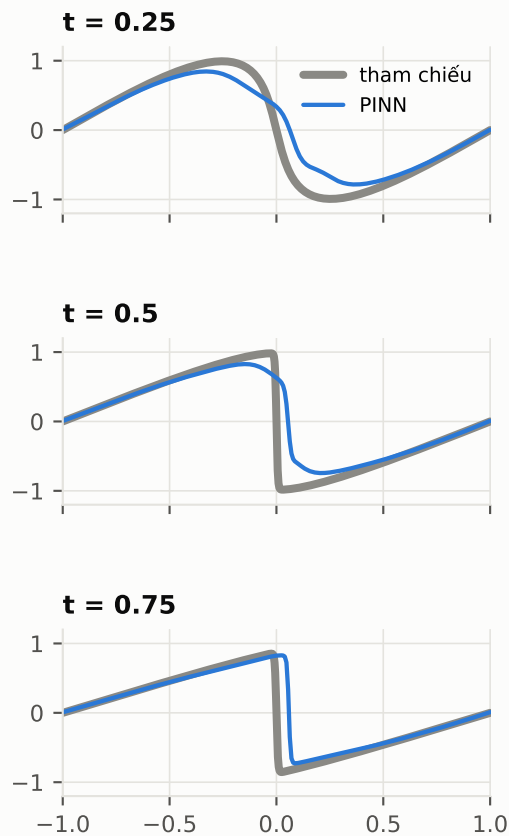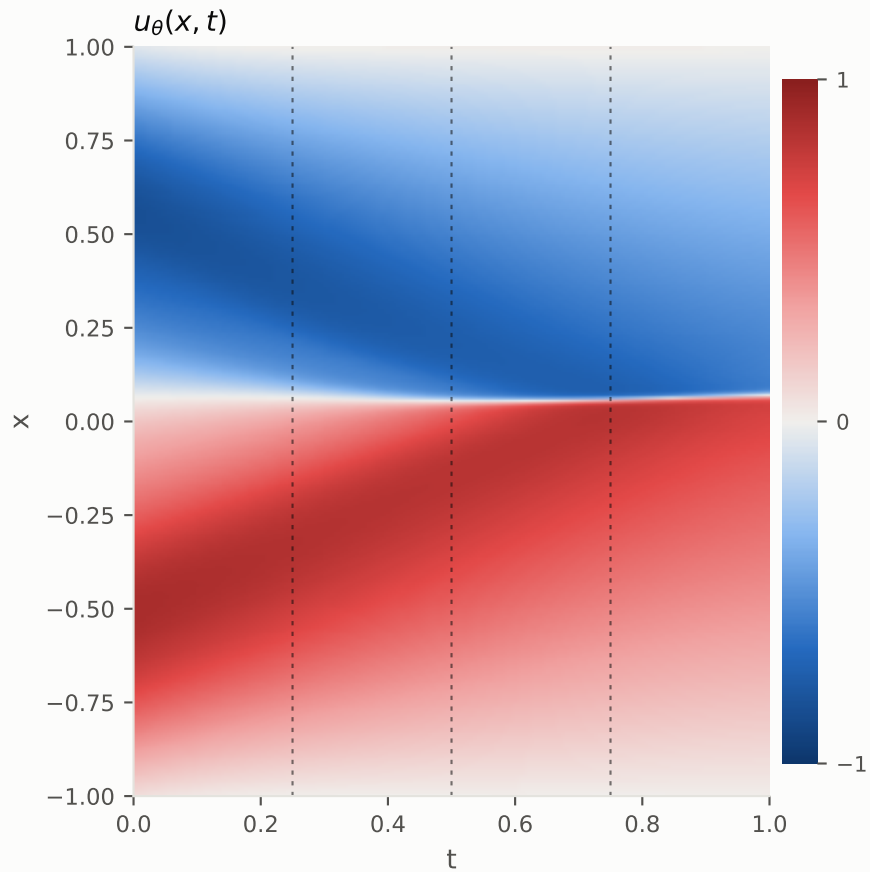




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

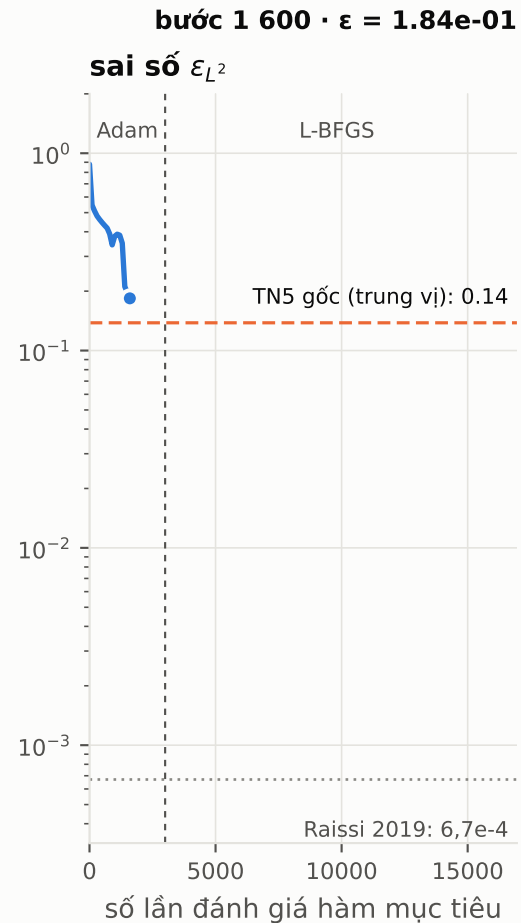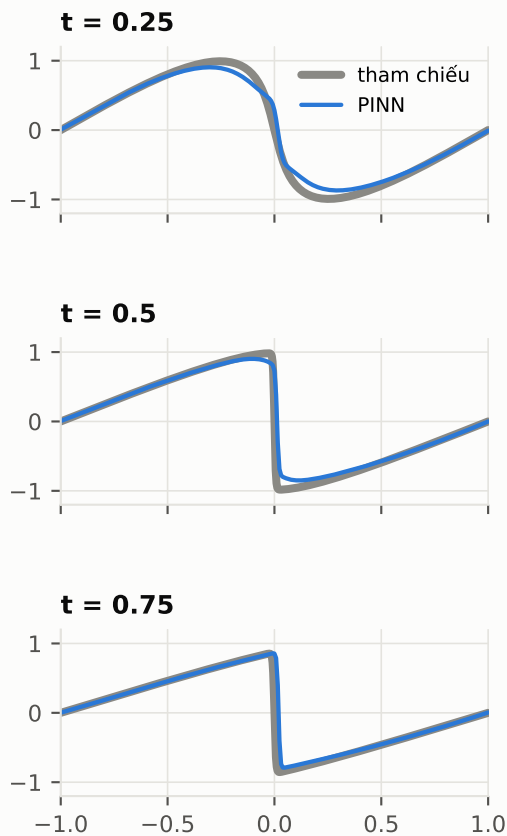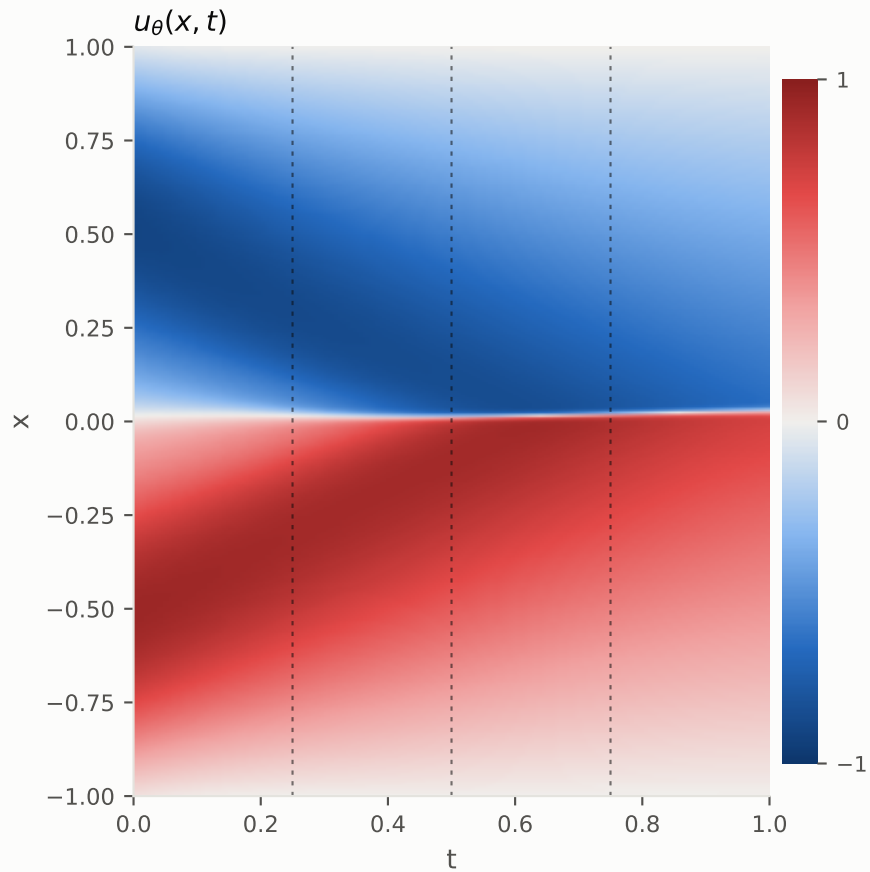

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

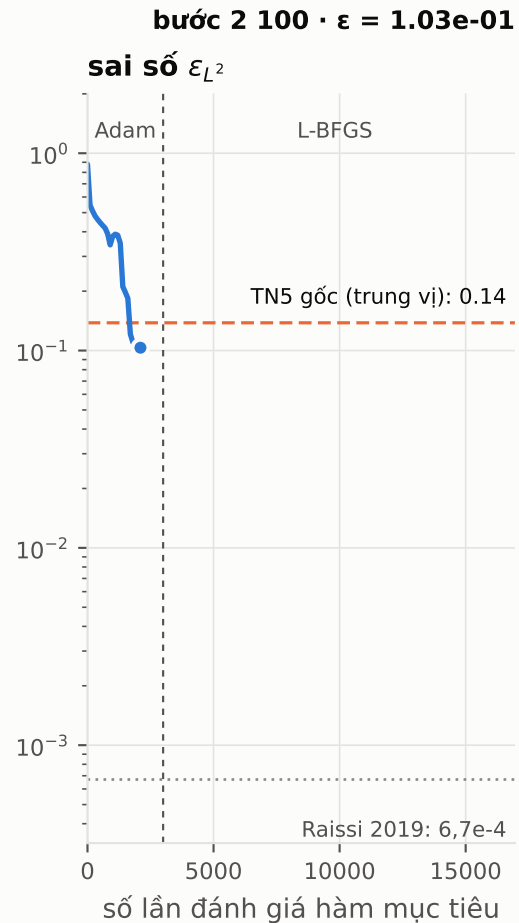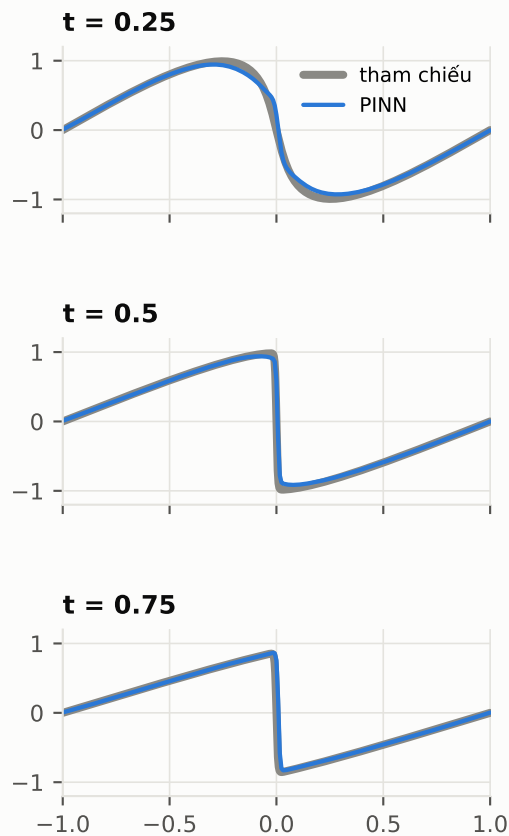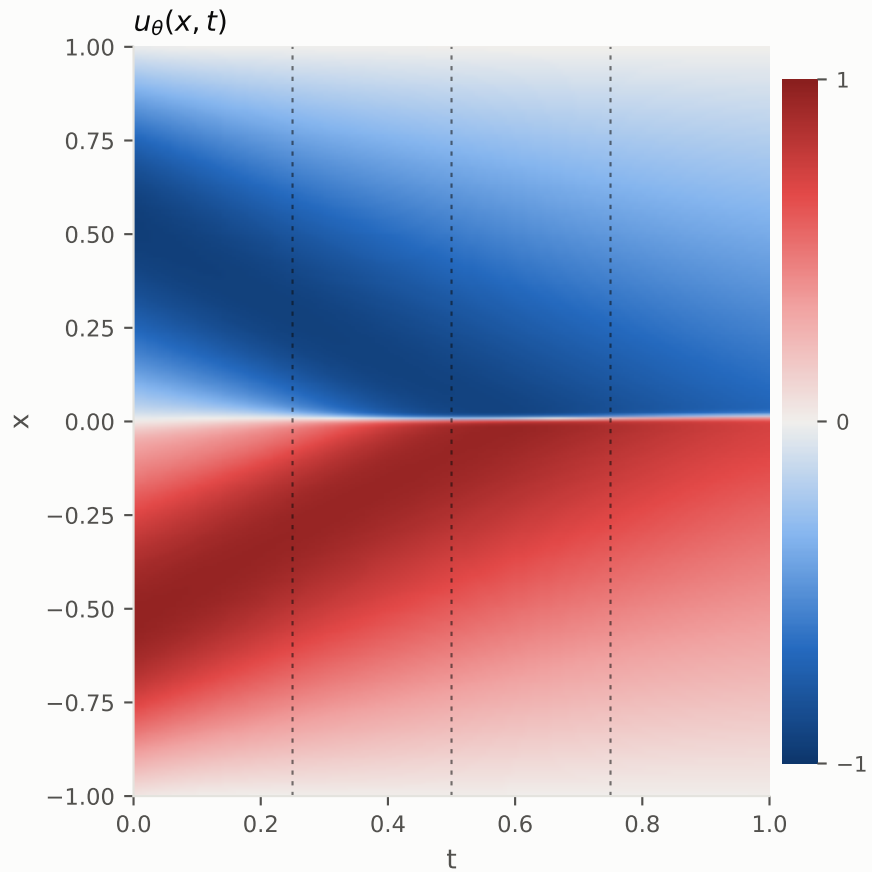

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS




bước 2 500 · $\epsilon = 9.49\text{e-}02$

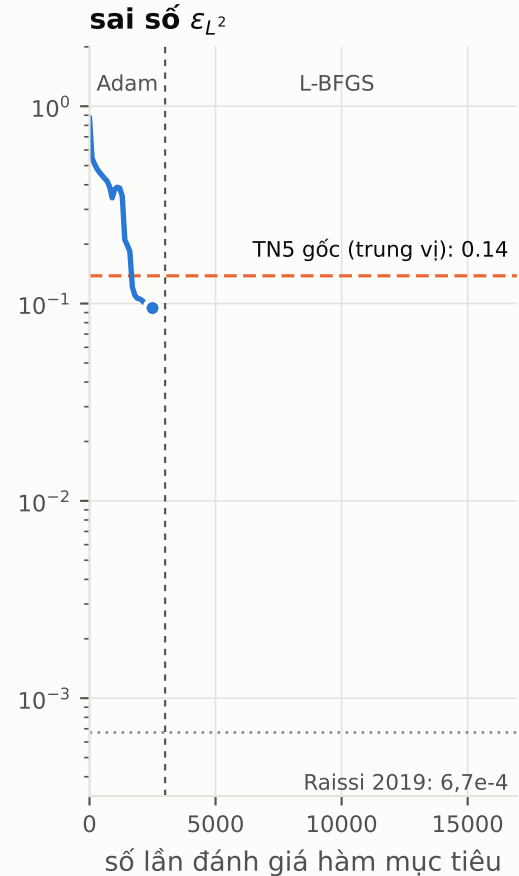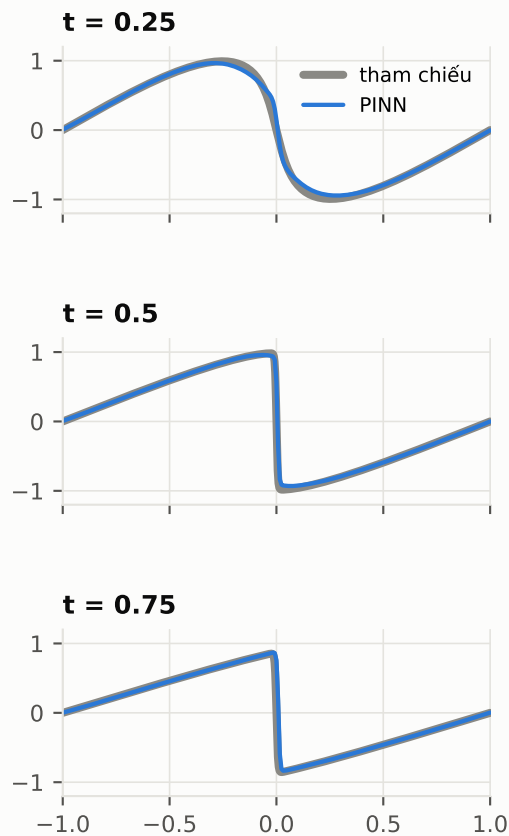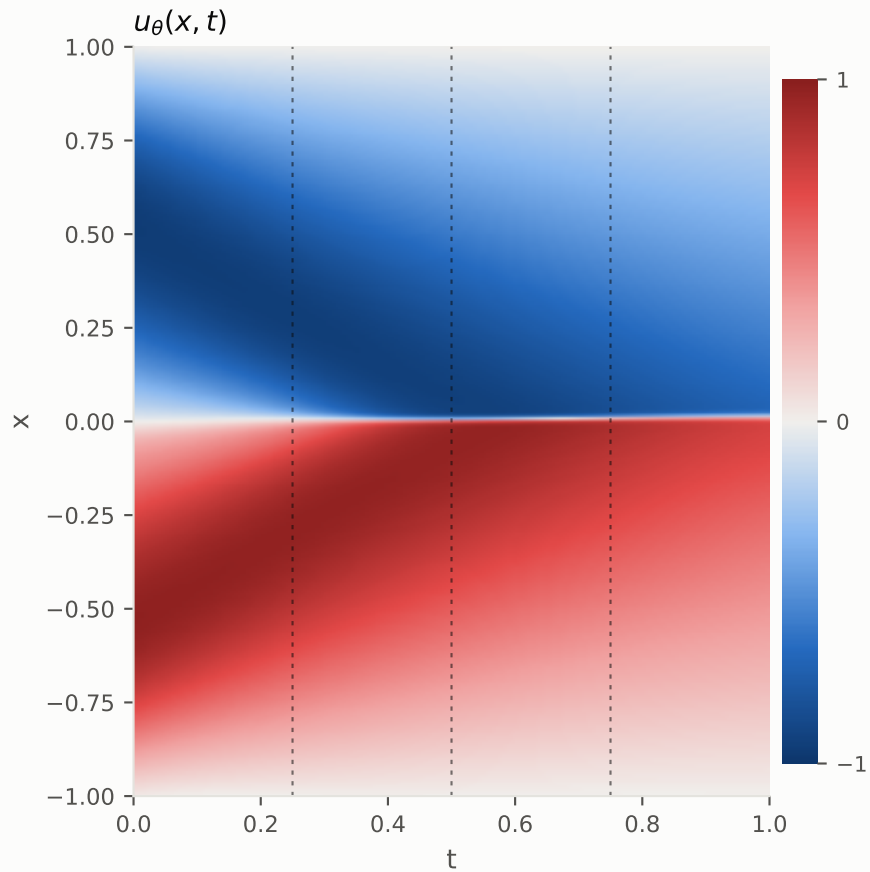

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

bước 2 900 · $\epsilon = 5.79\text{e-}02$

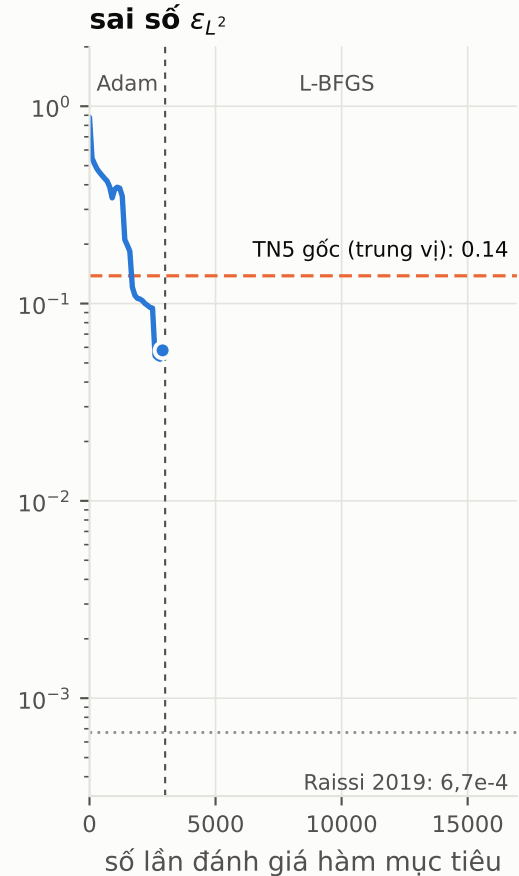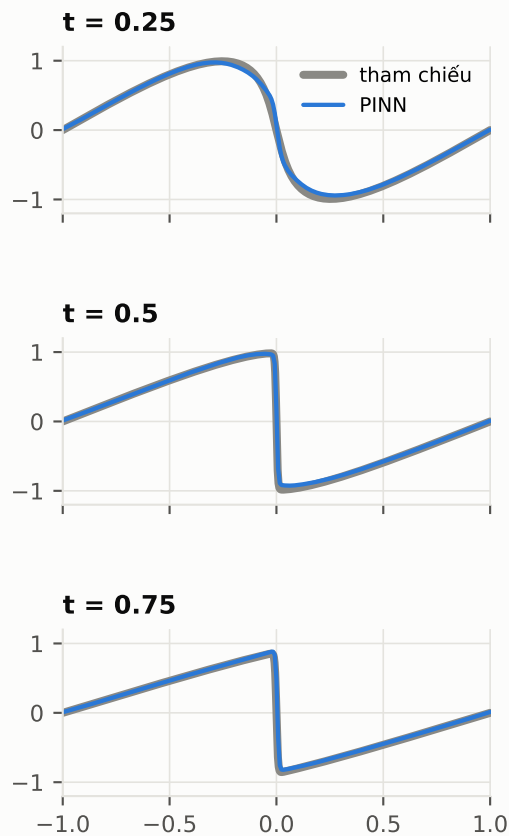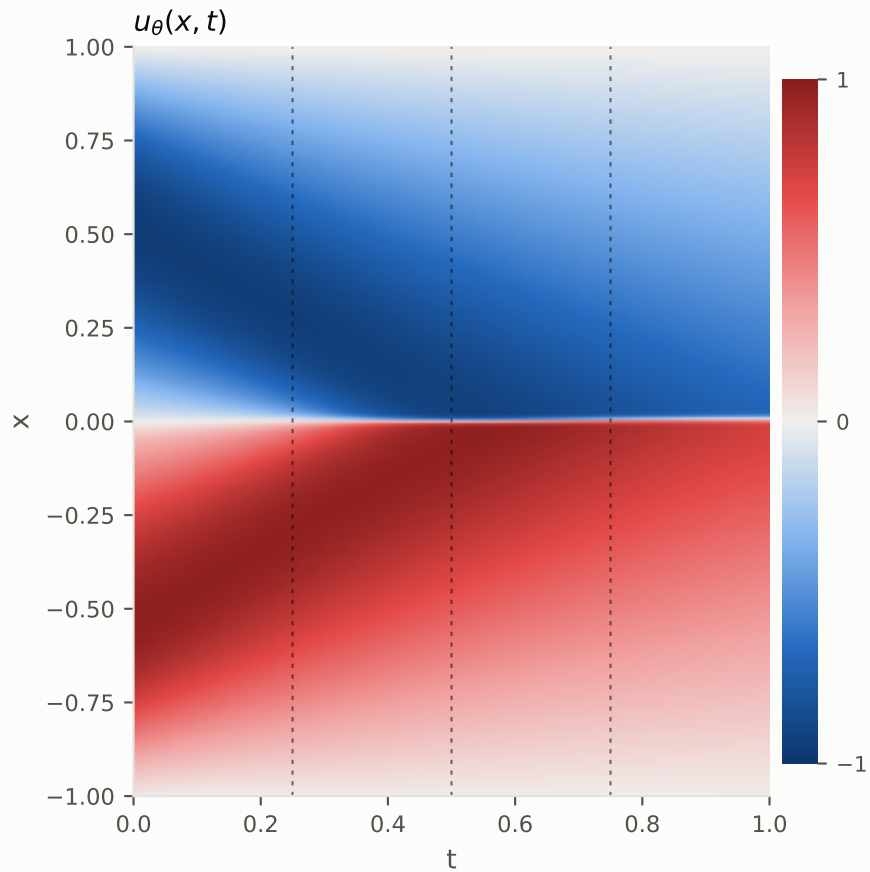




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

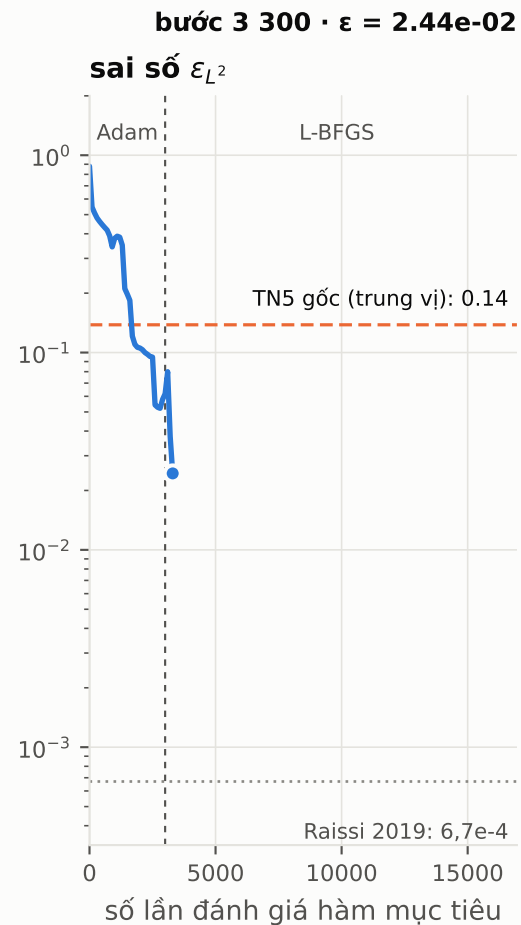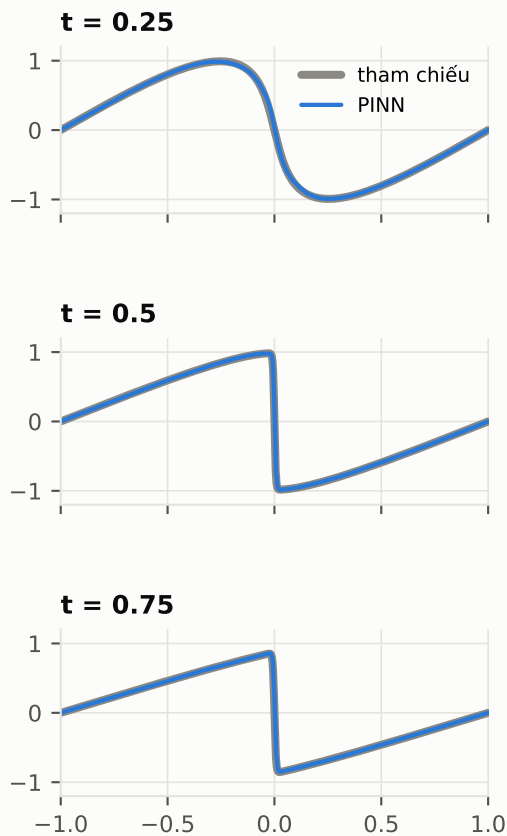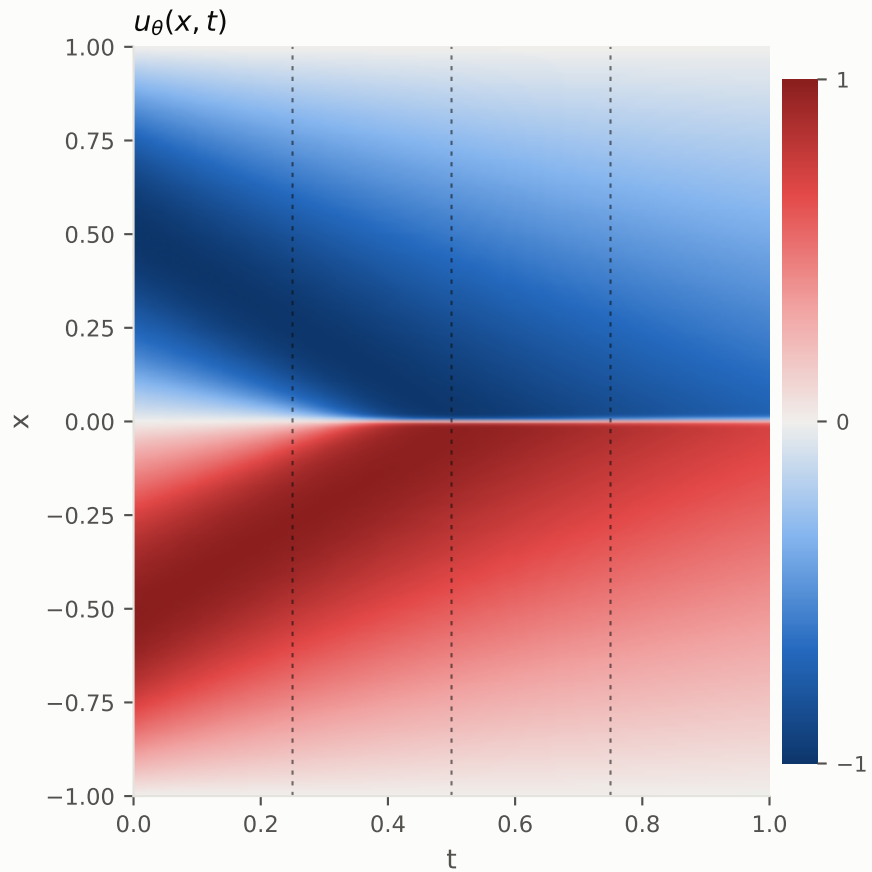




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

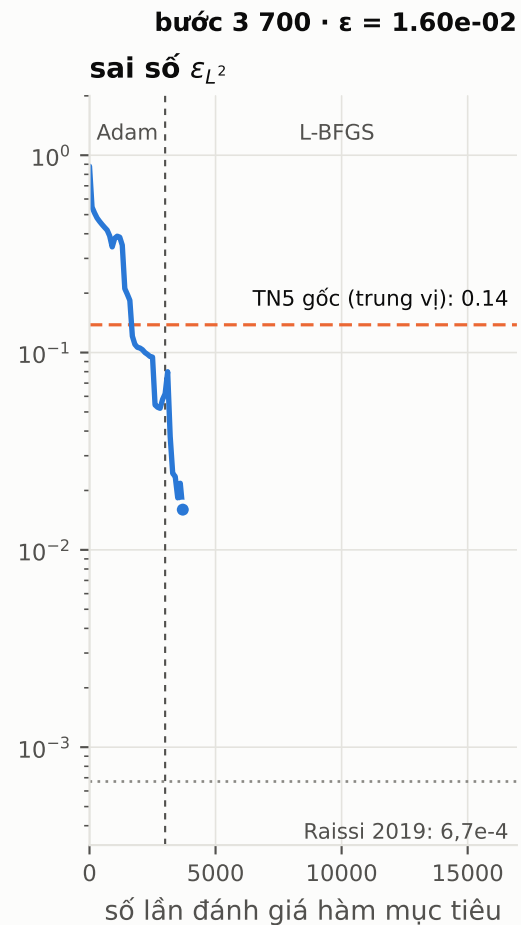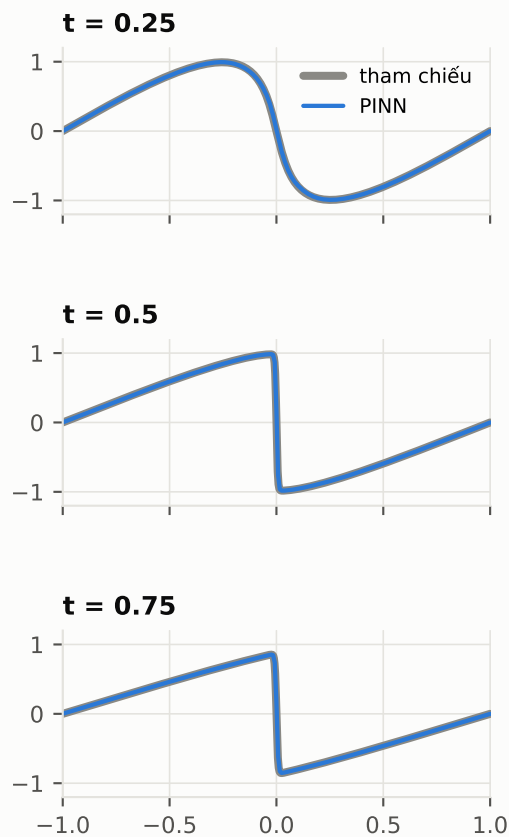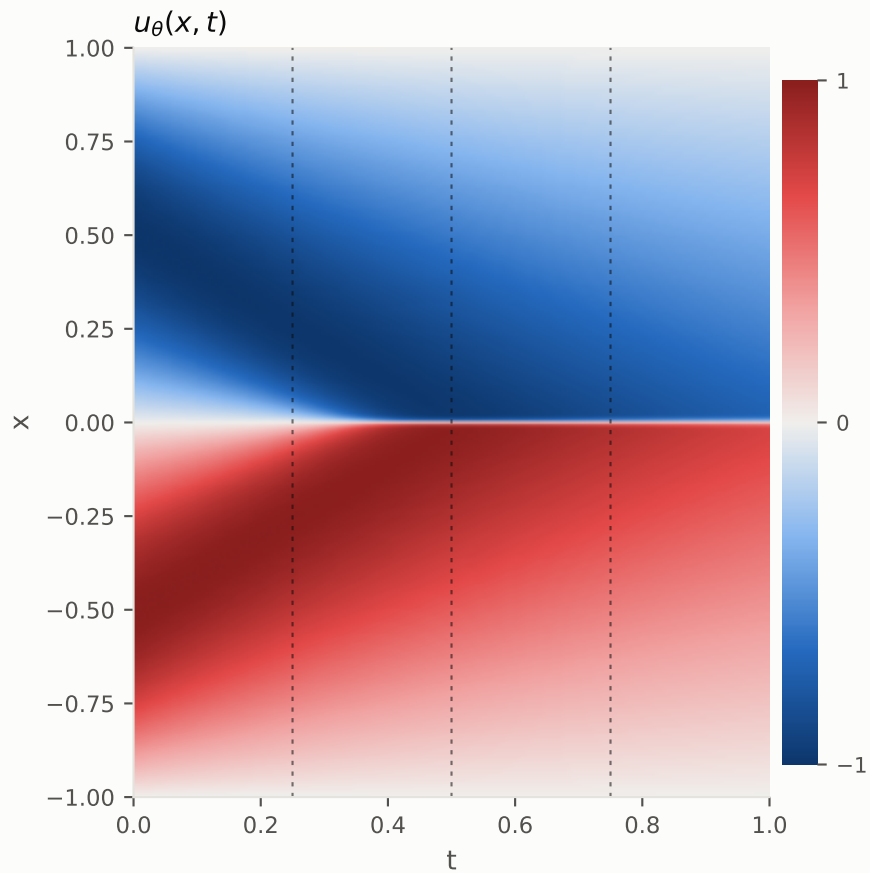

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

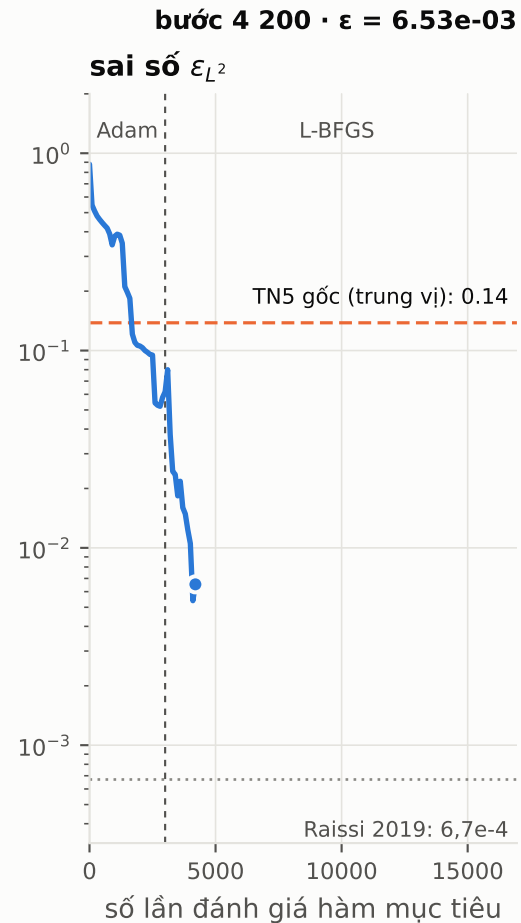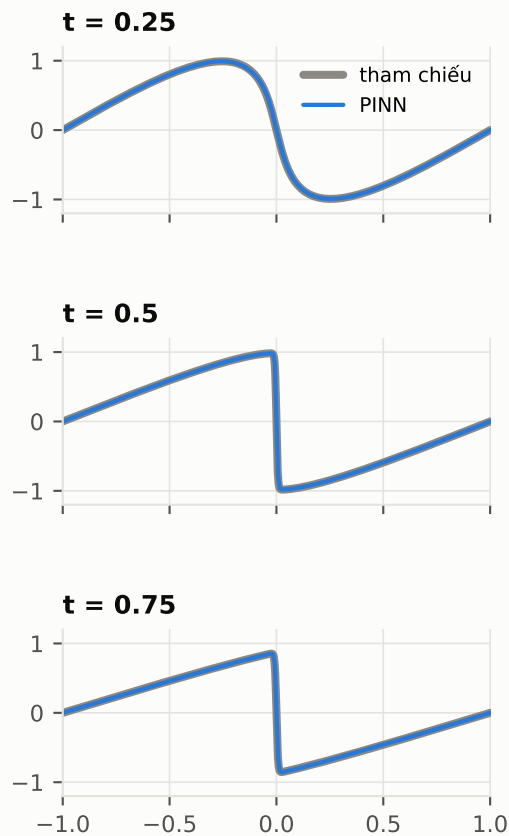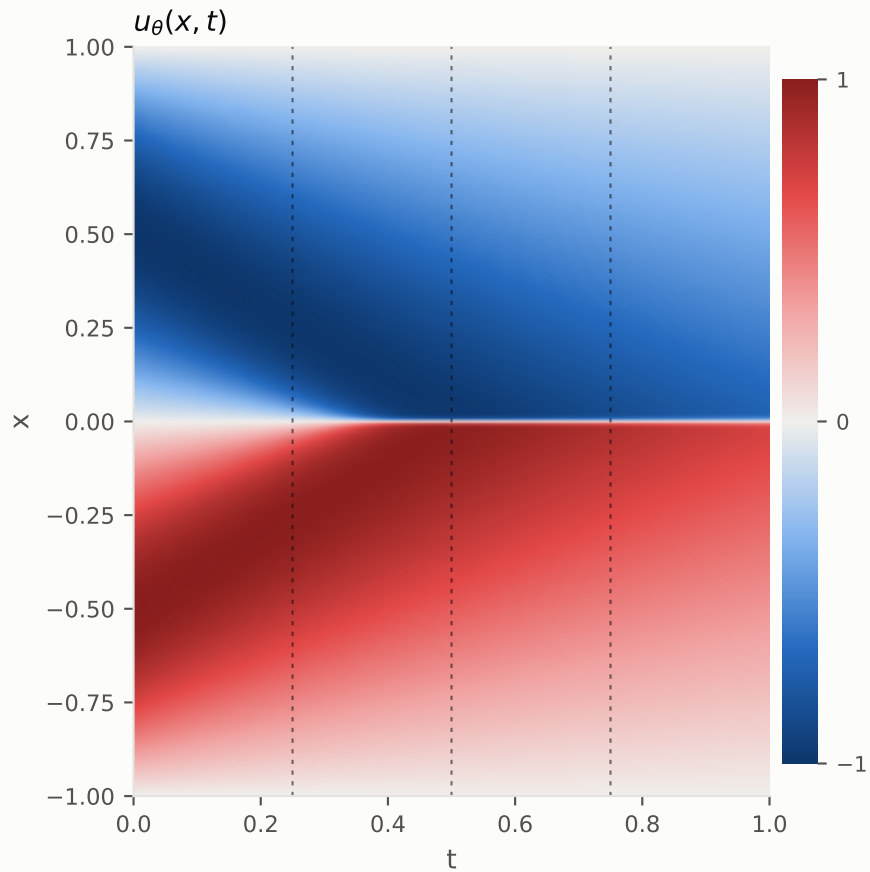

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

bước 4 600 · $\epsilon = 3.16e-03$

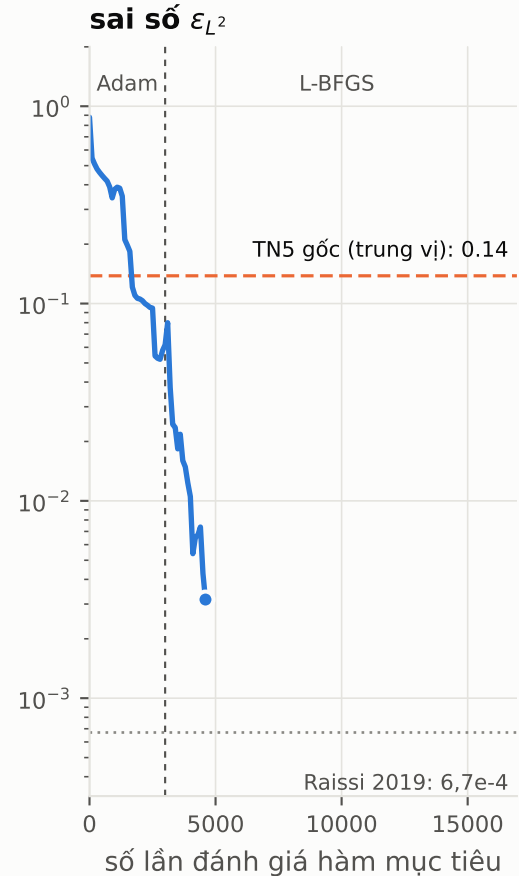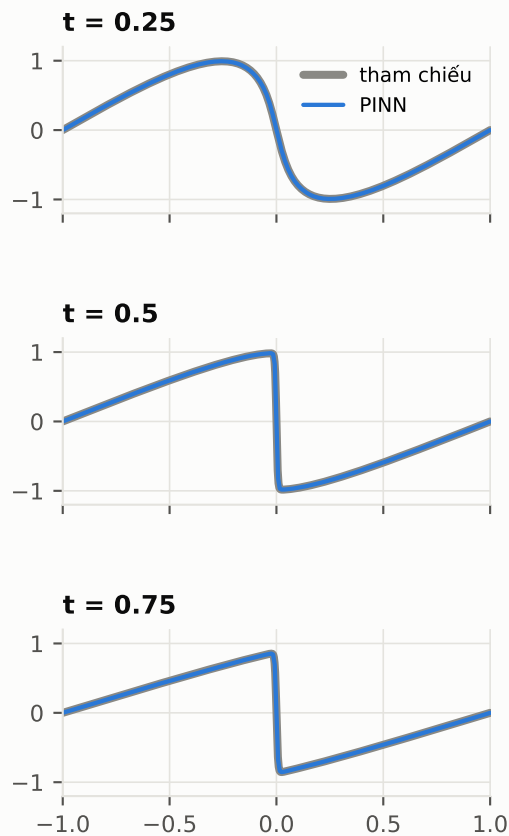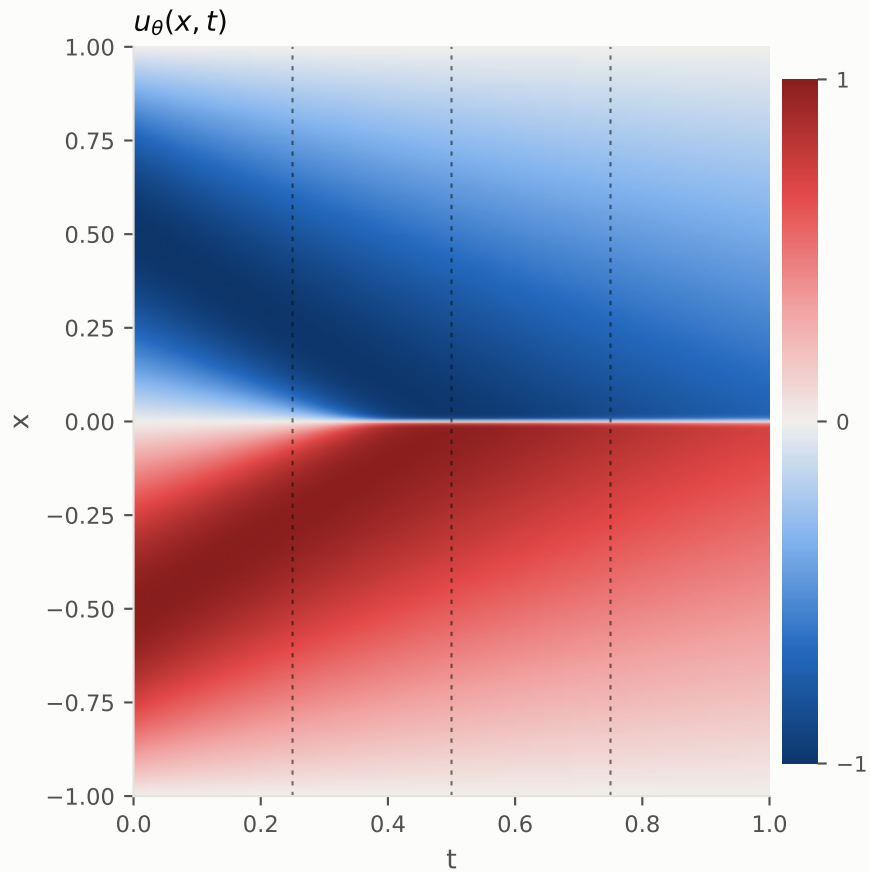




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

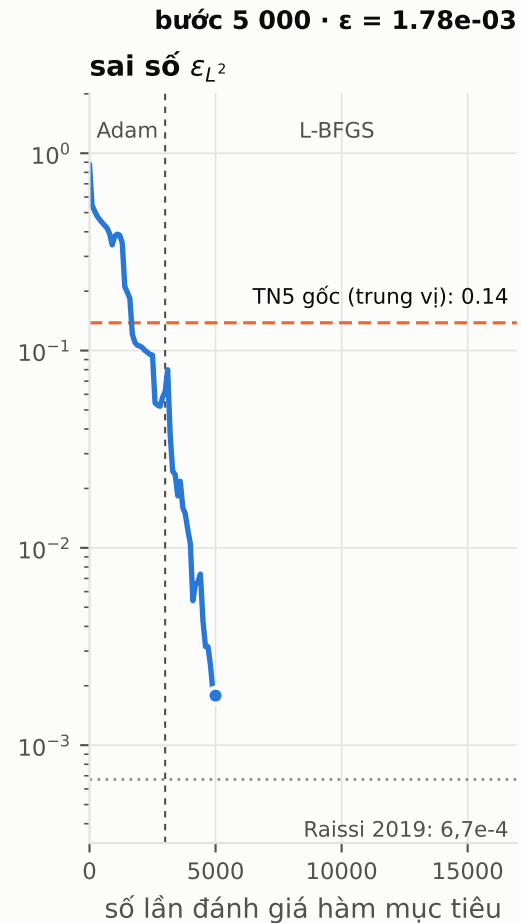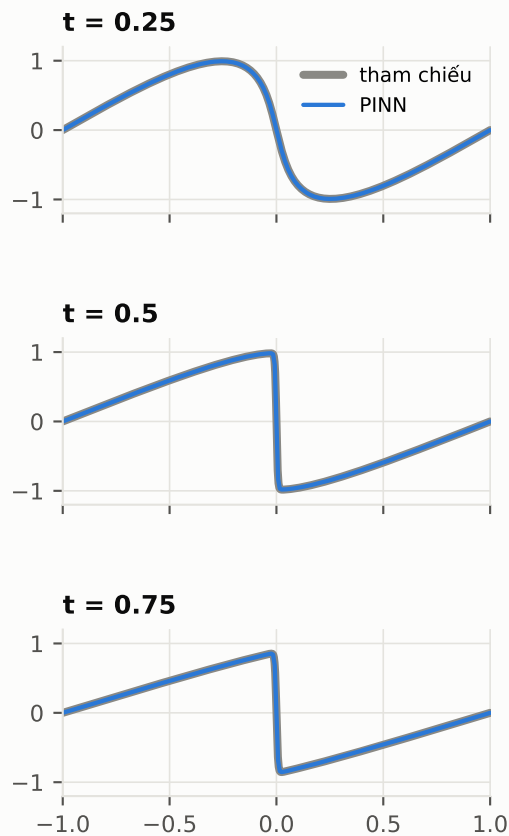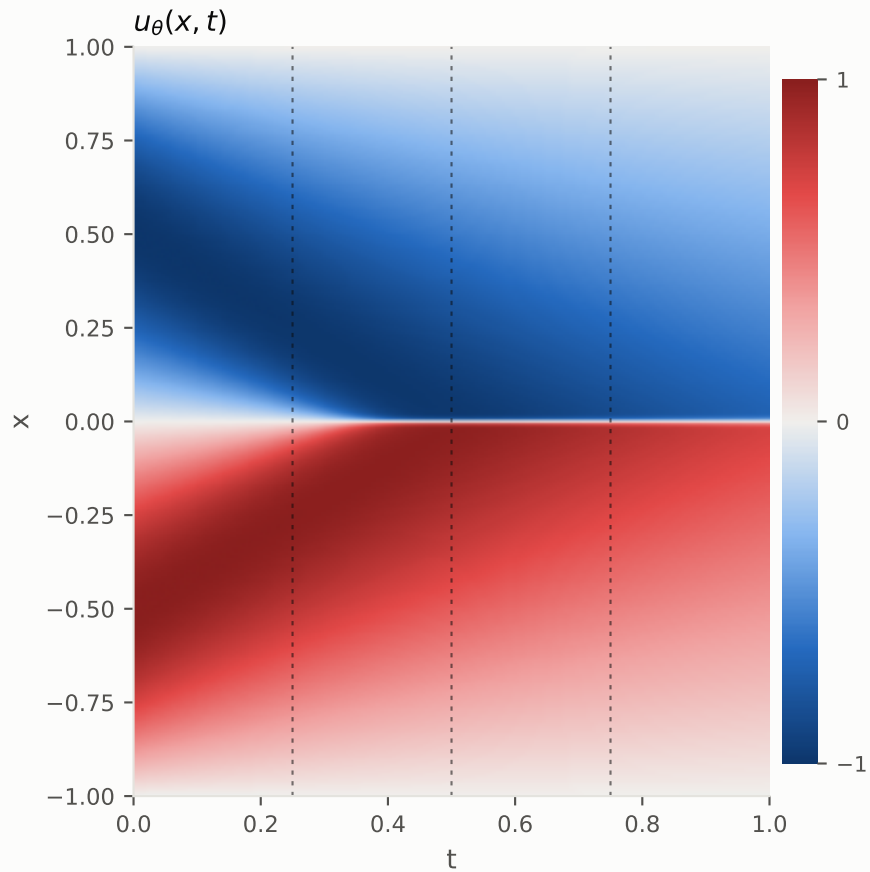




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

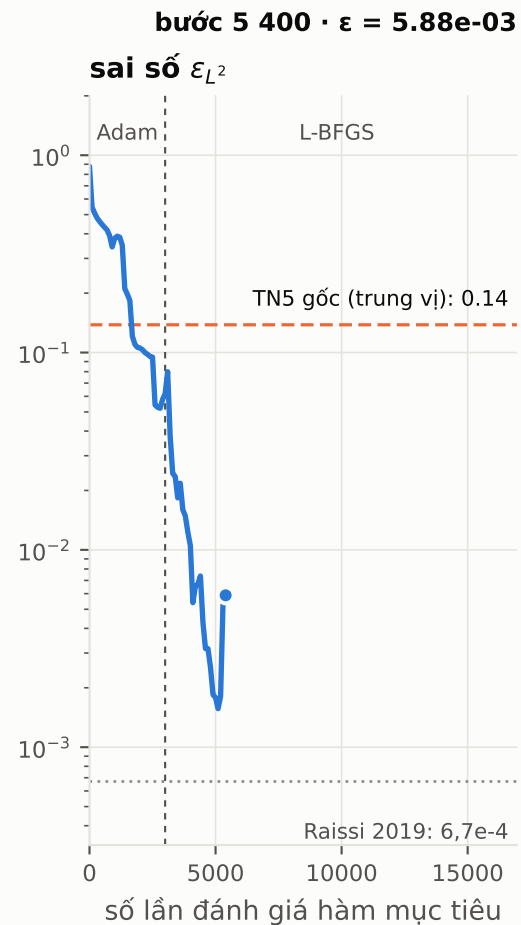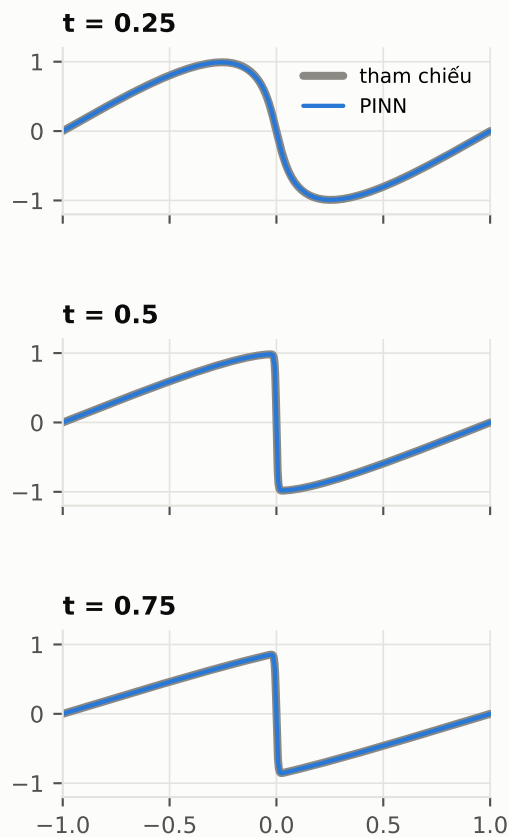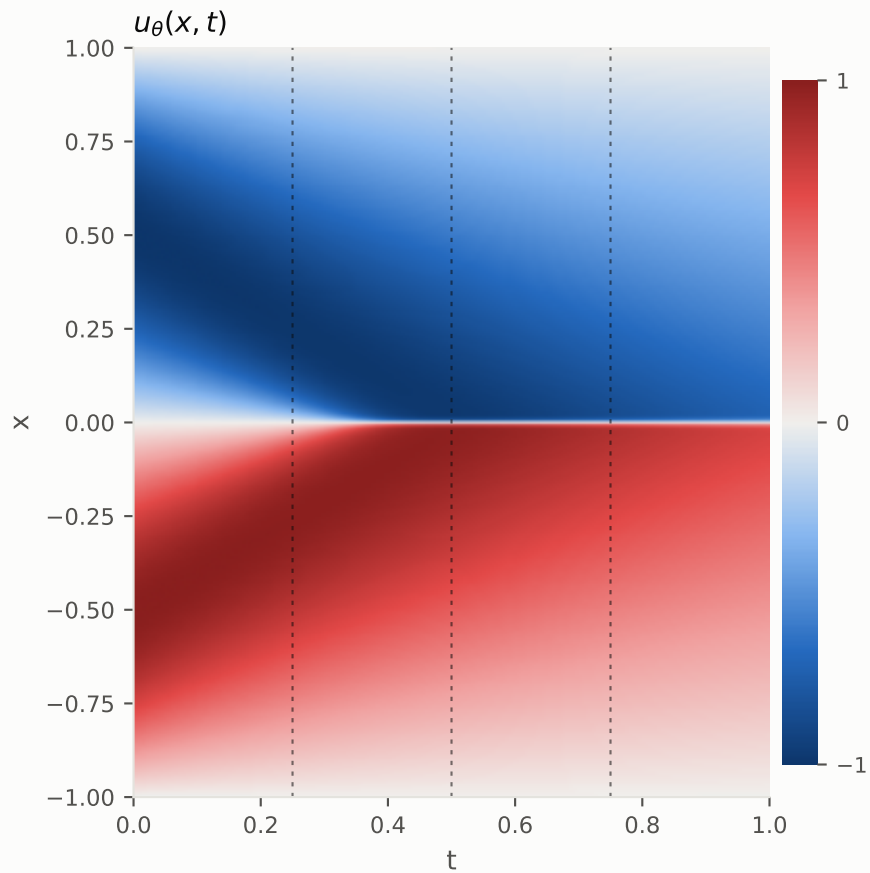




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

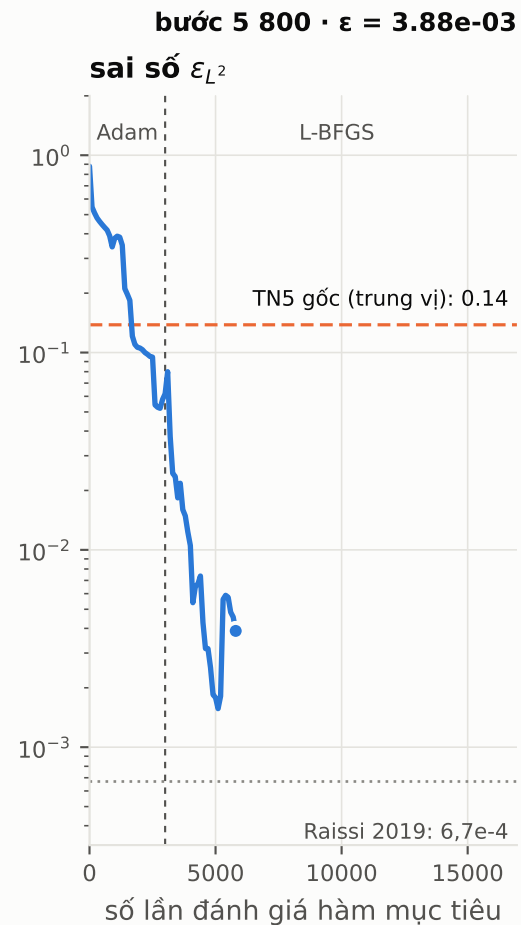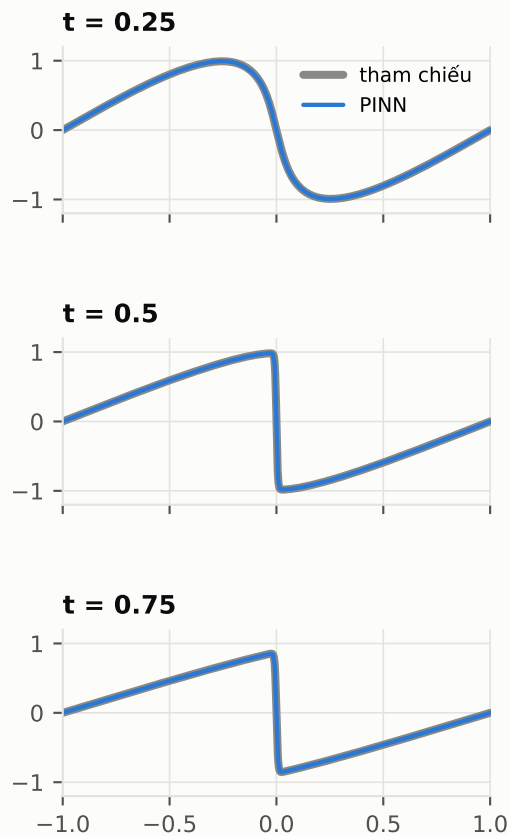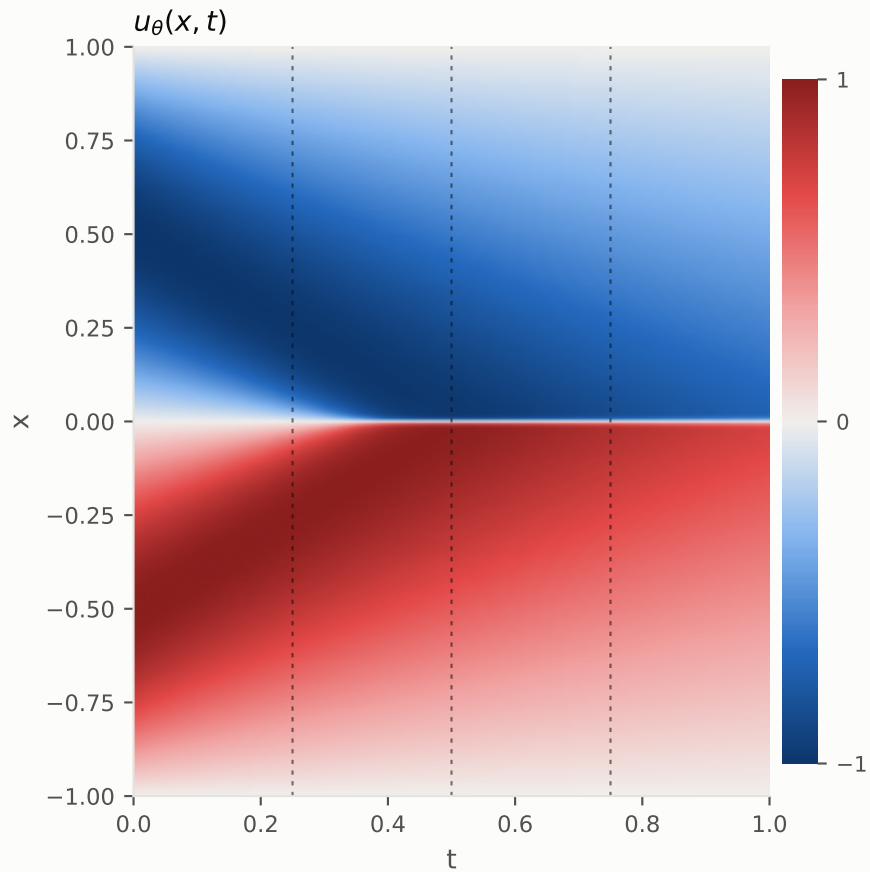



TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

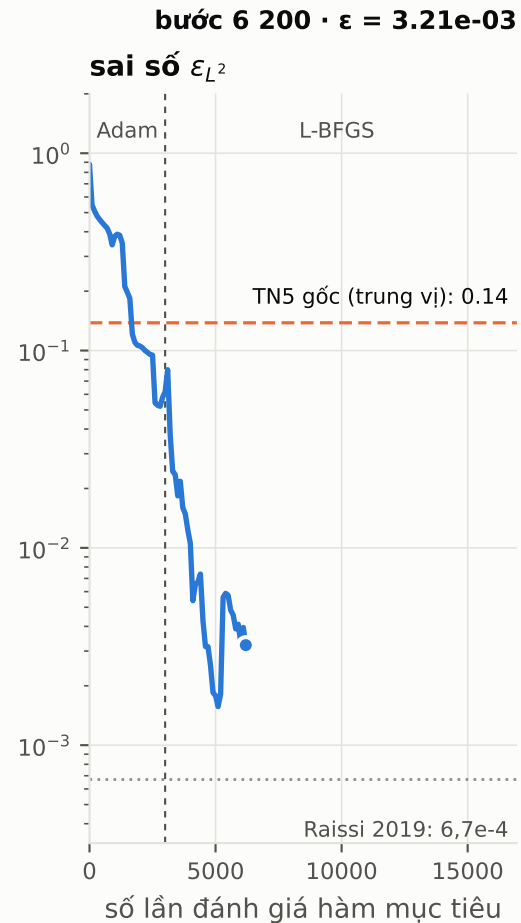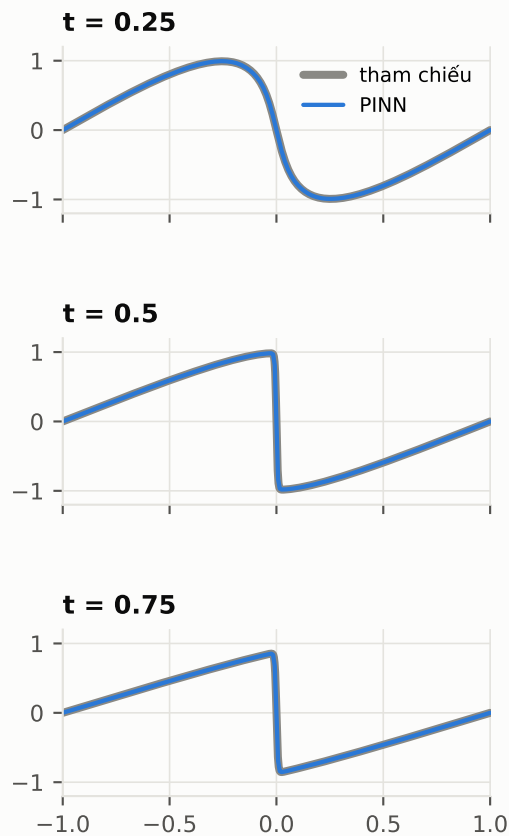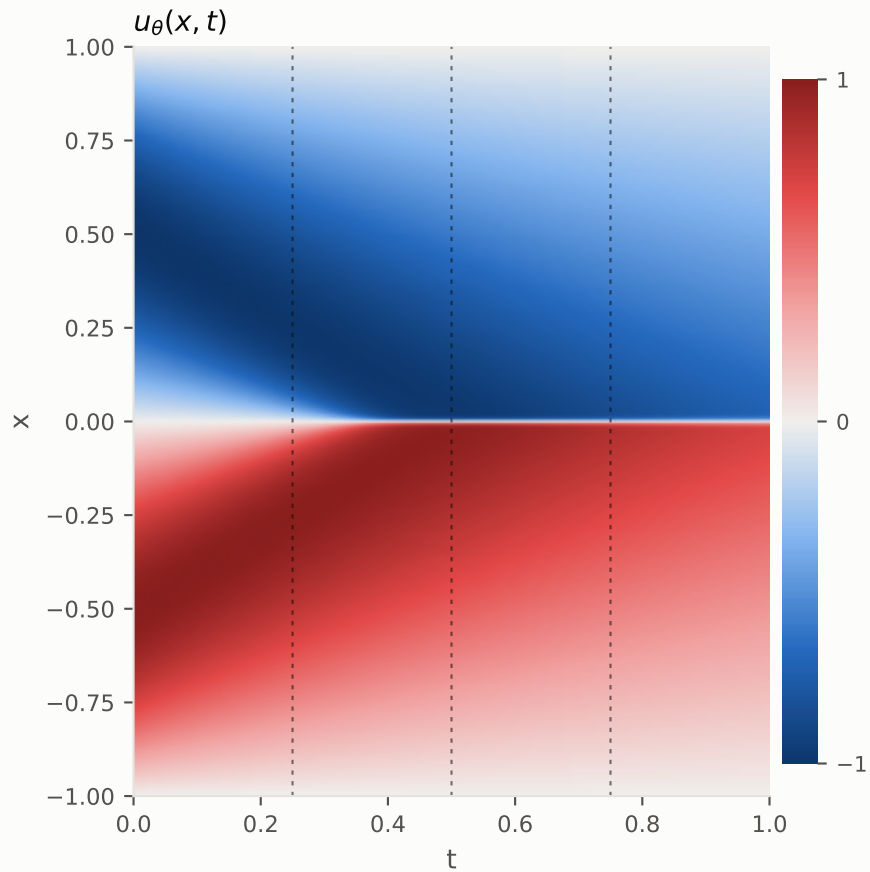


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS


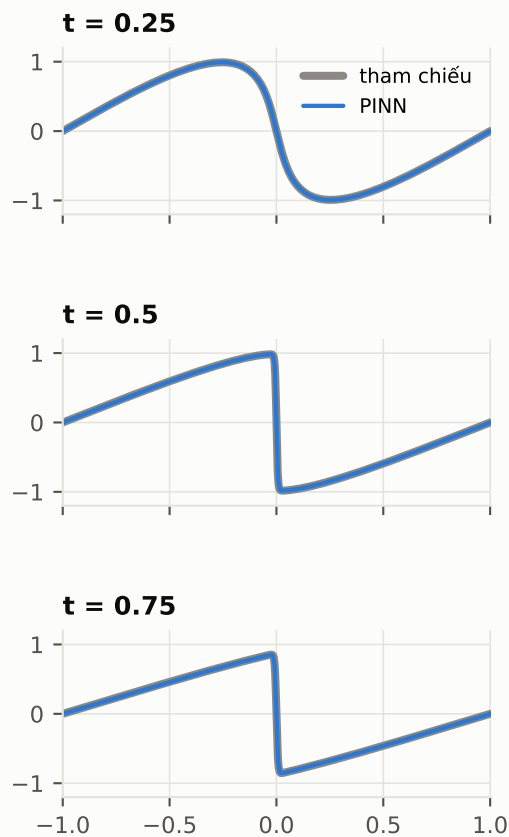
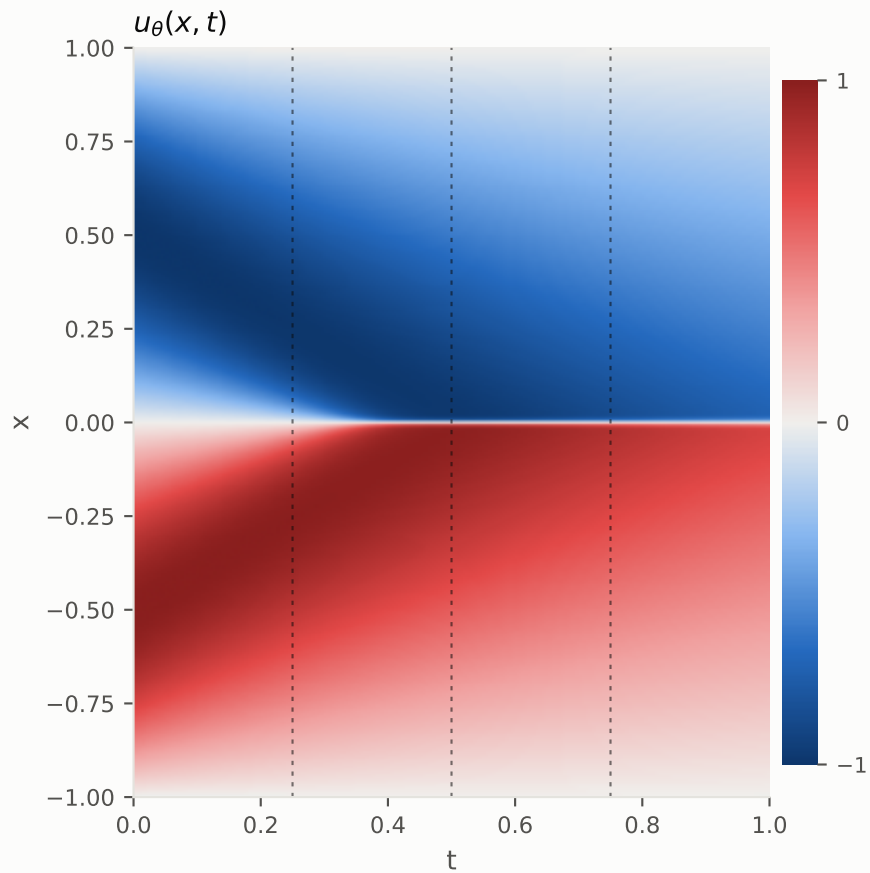


bước 6 700 · $\epsilon = 2.18\text{e-}03$

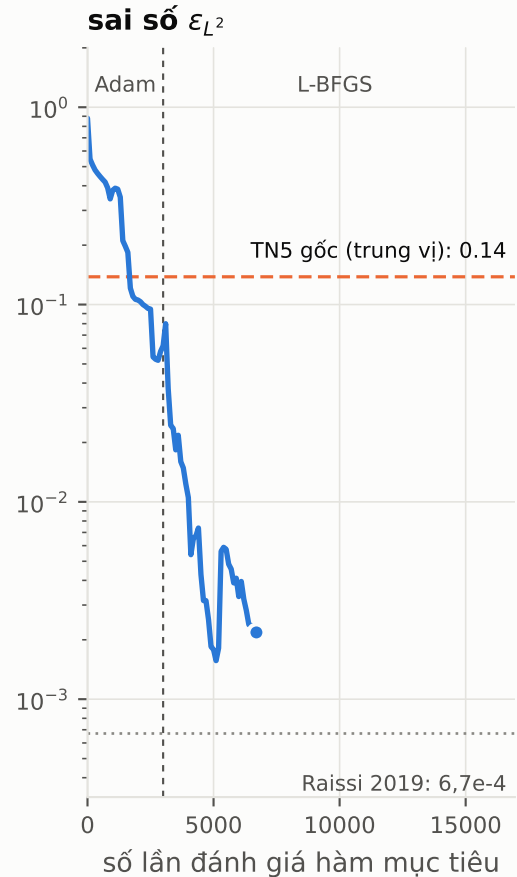




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

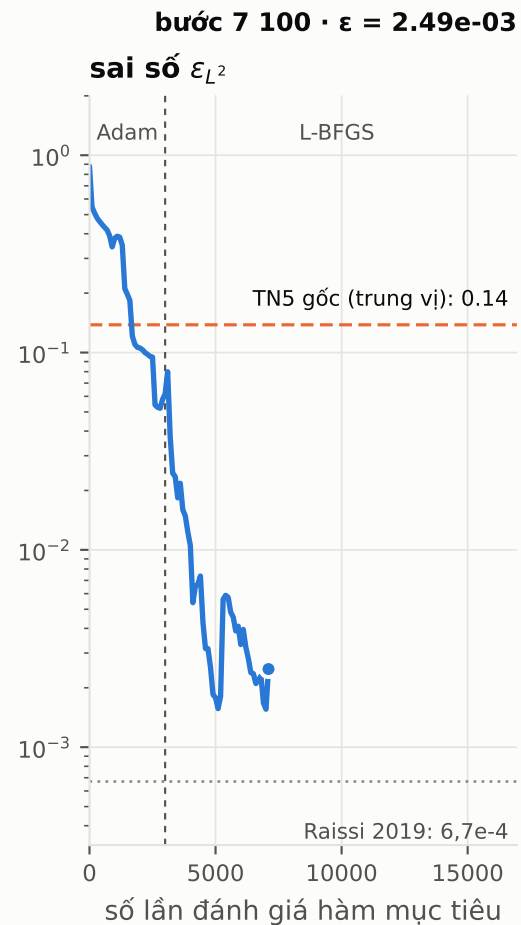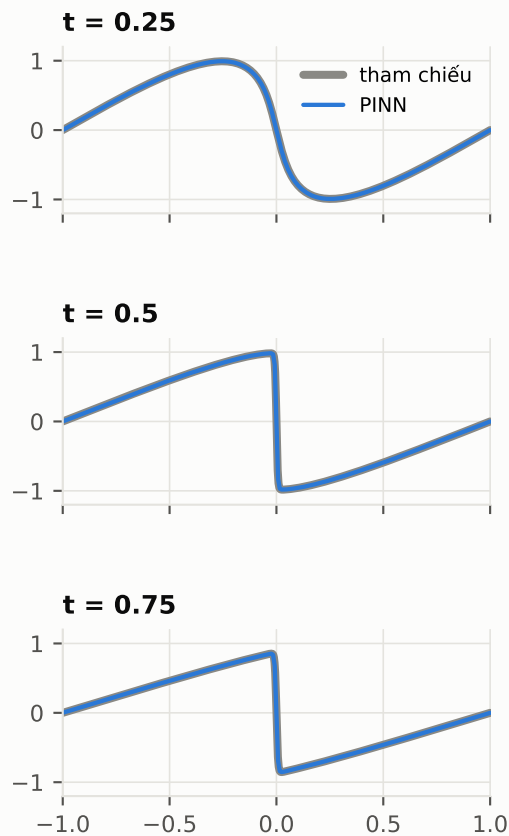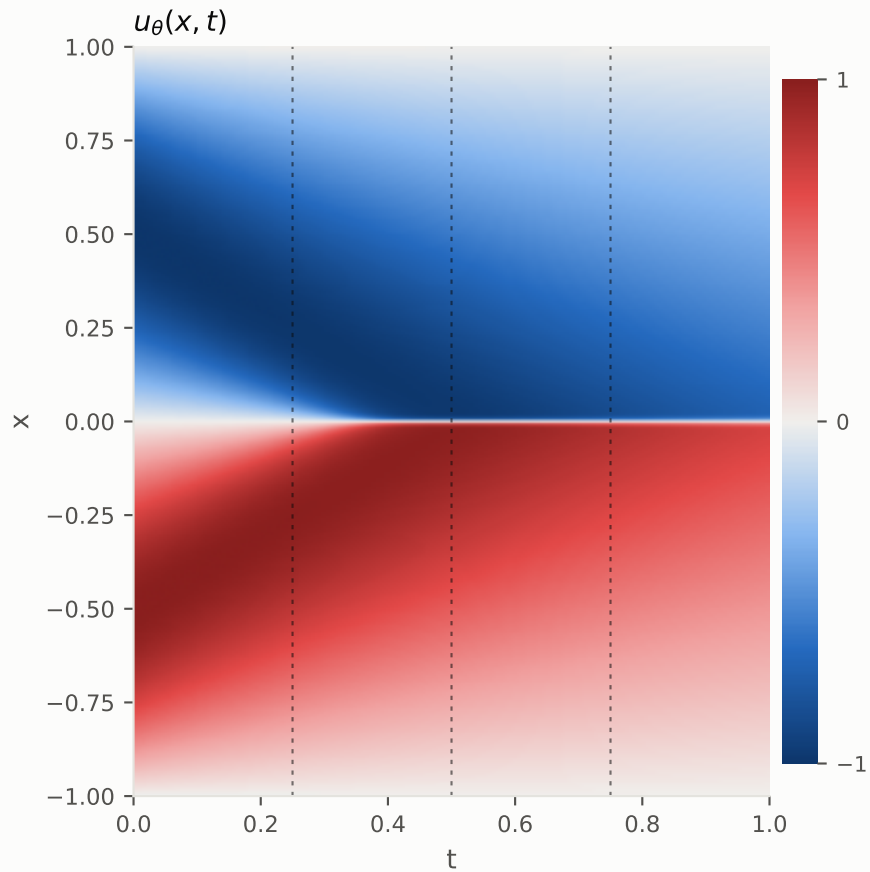

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

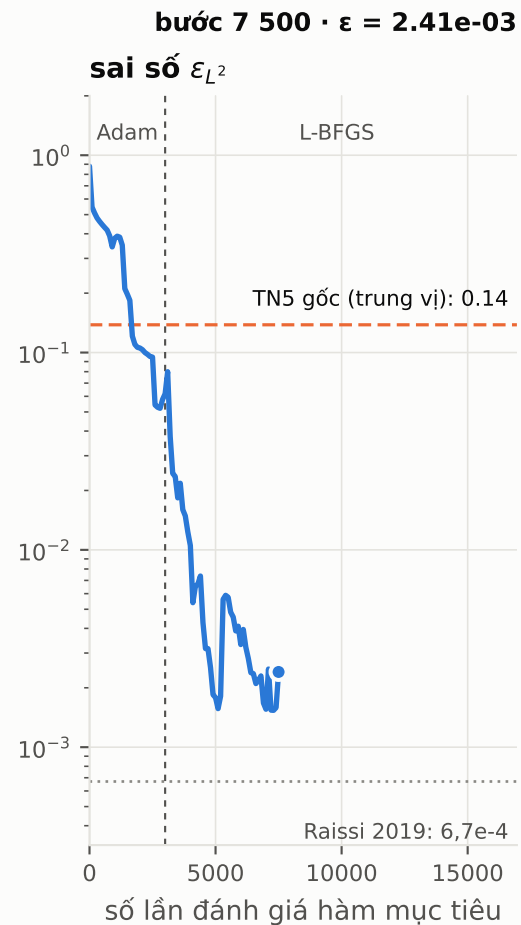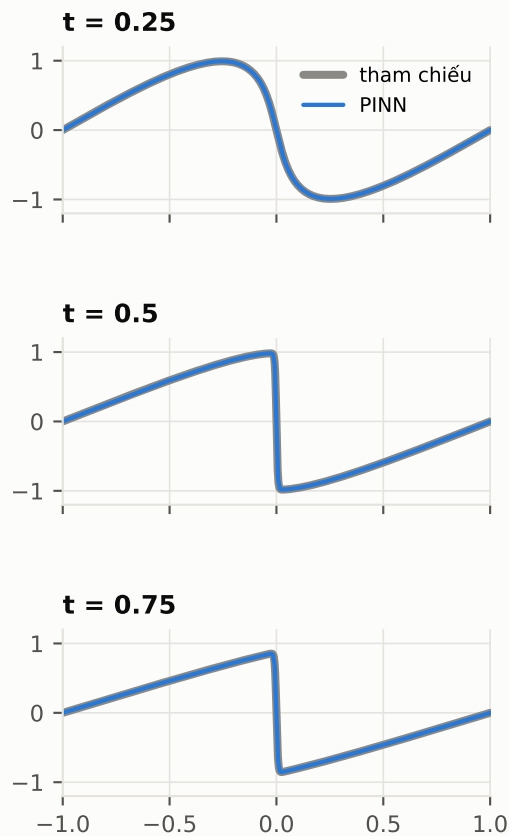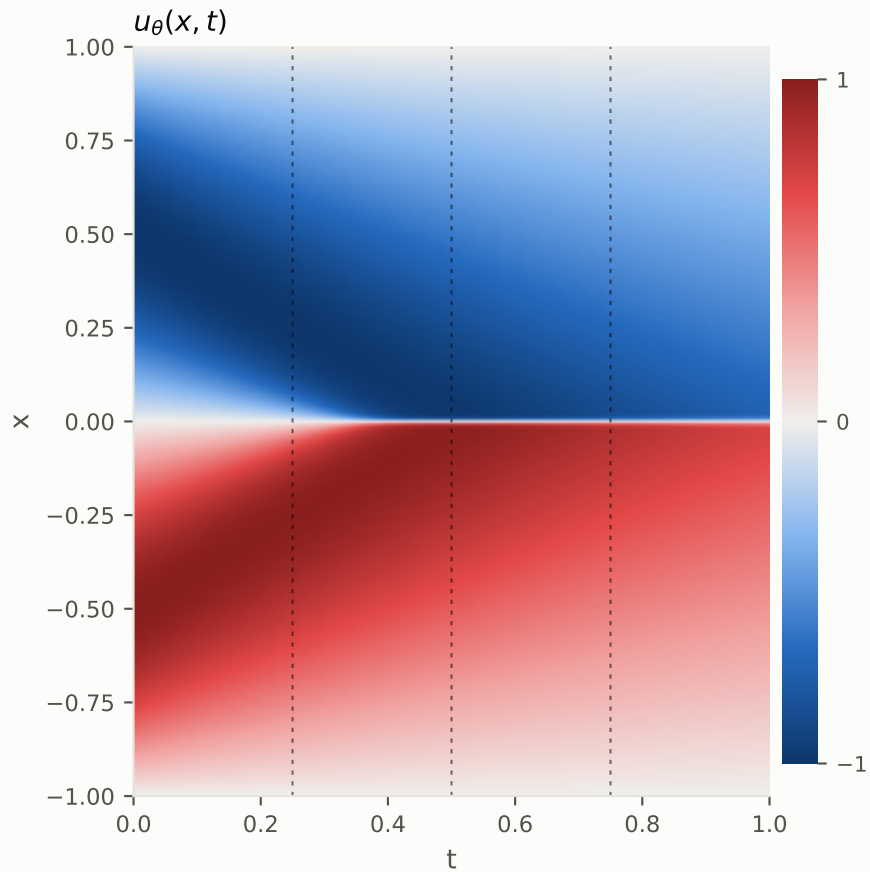

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

bước 7 900 · $\epsilon = 2.04\text{e-}03$

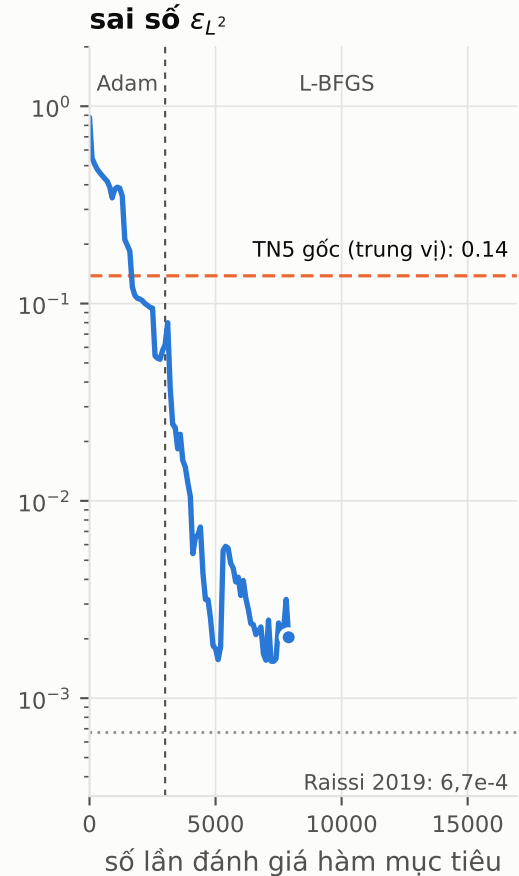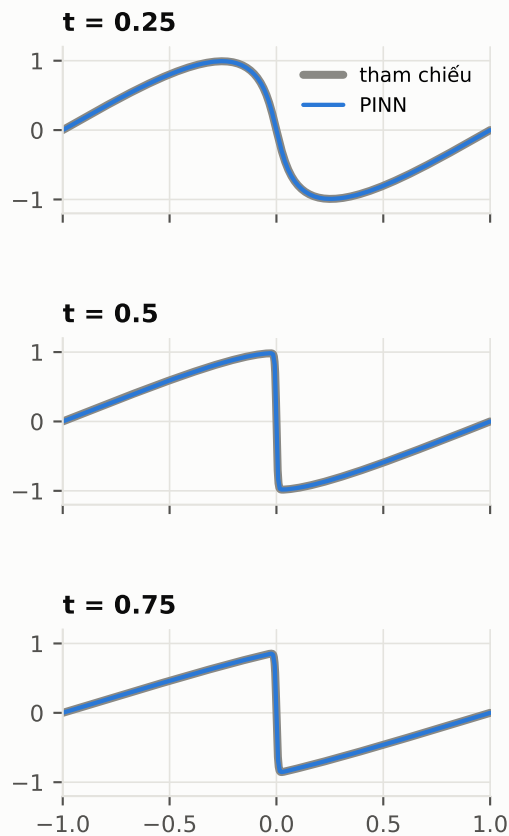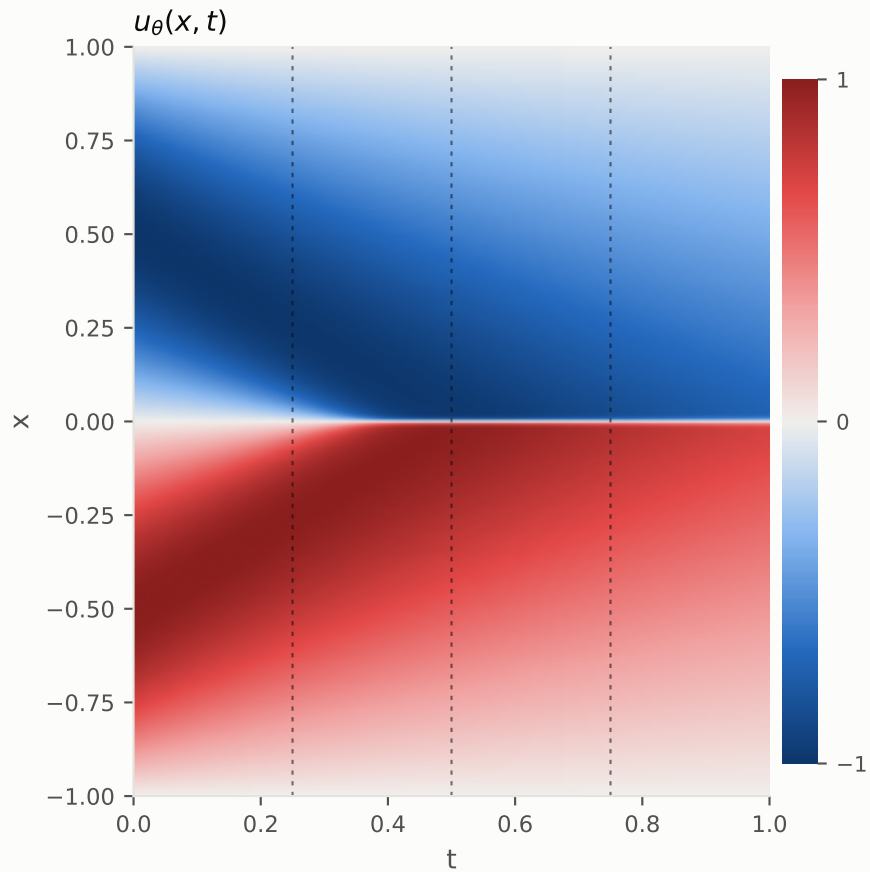



TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 (s = 1) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

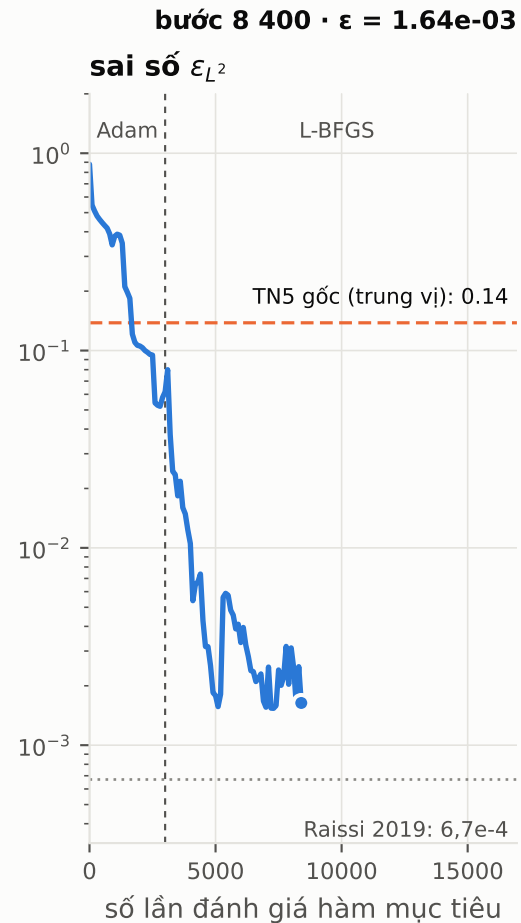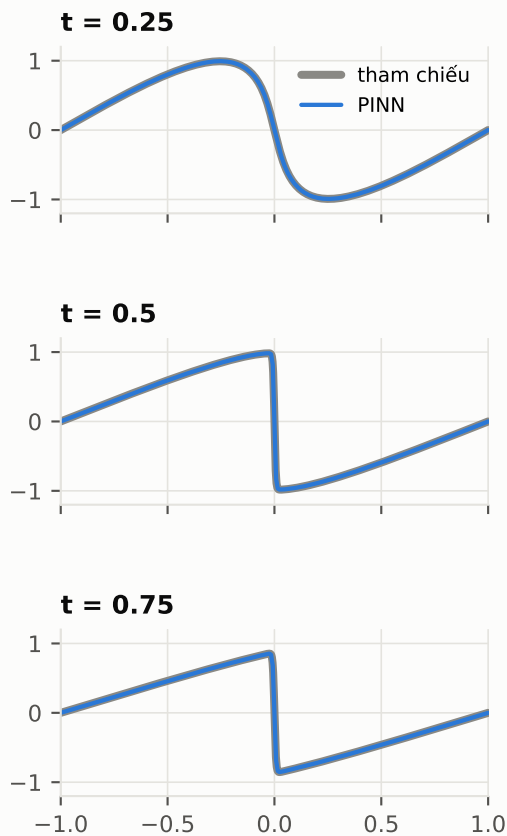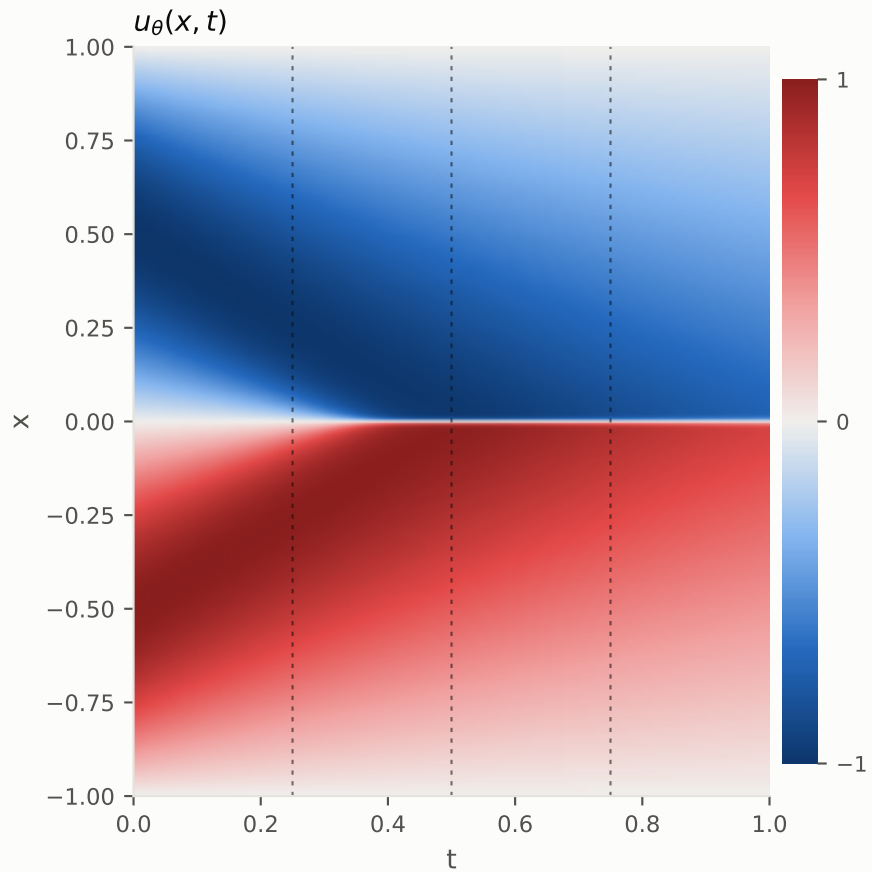


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS


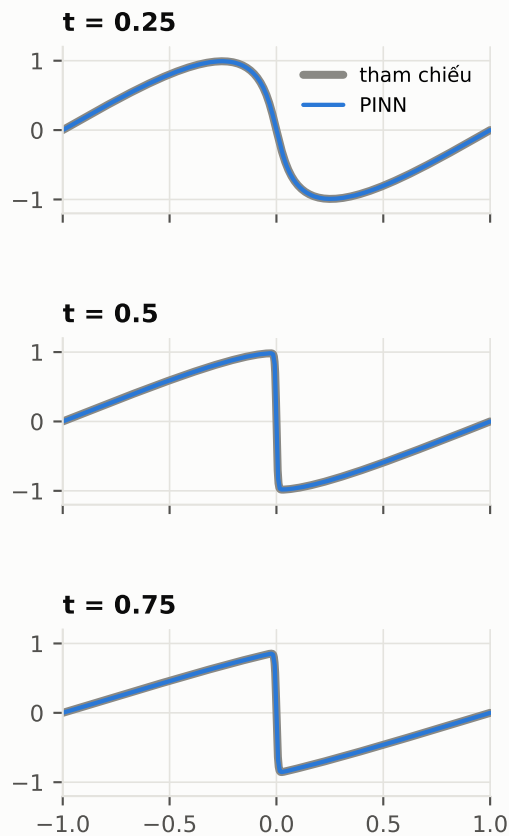
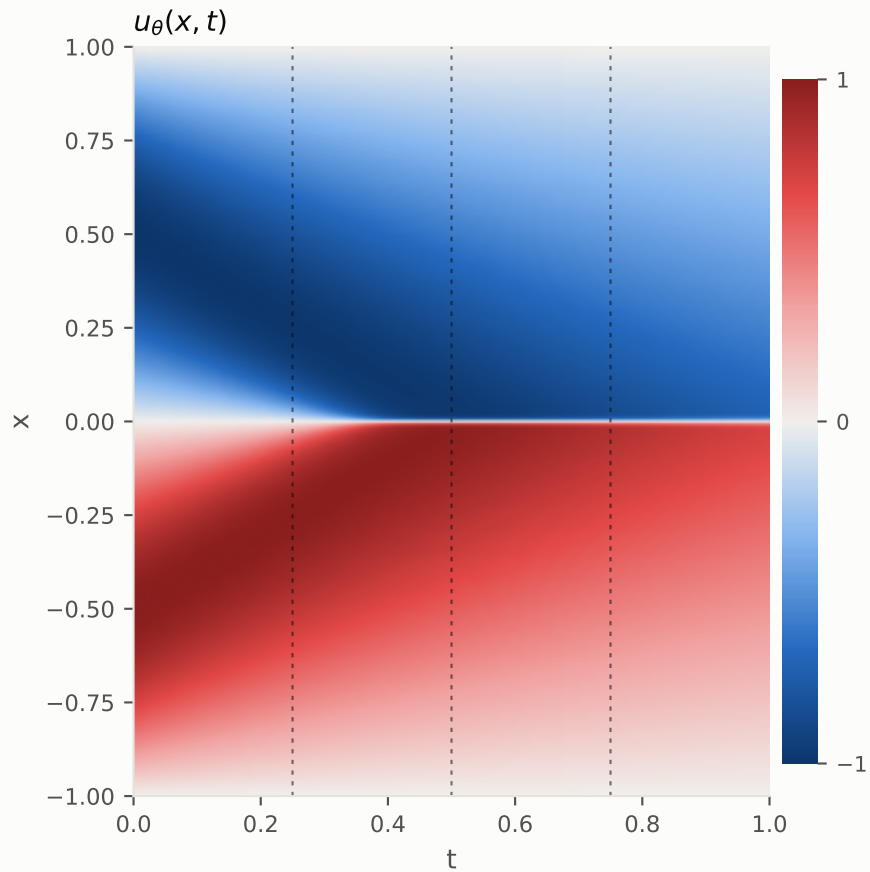


bước 8 800 · $\epsilon = 1.26\text{e-}03$

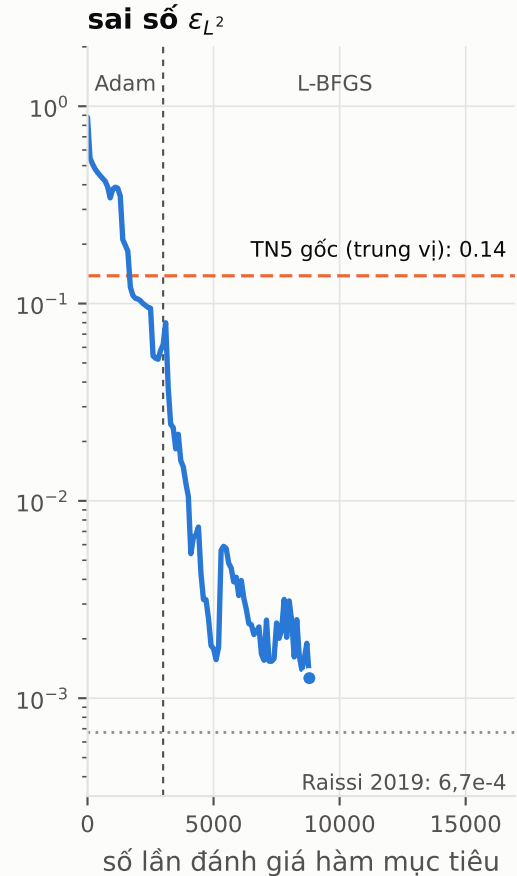

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

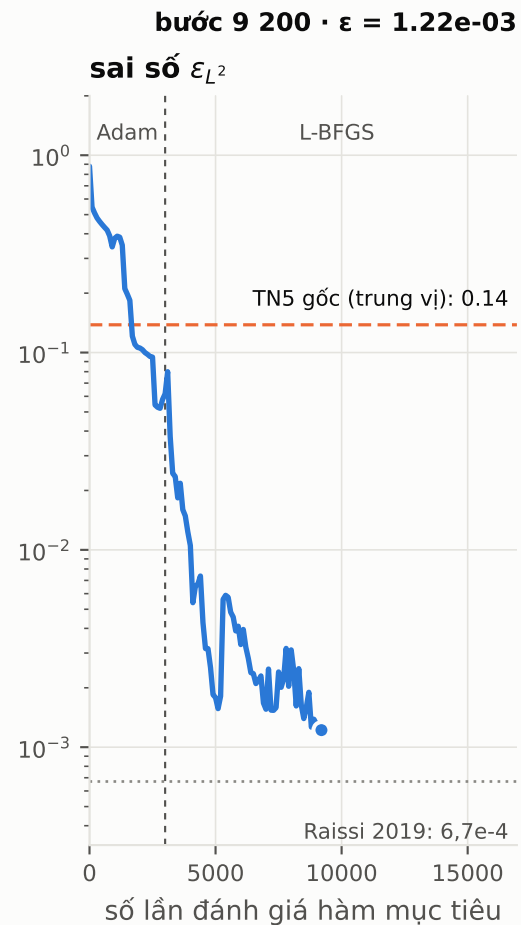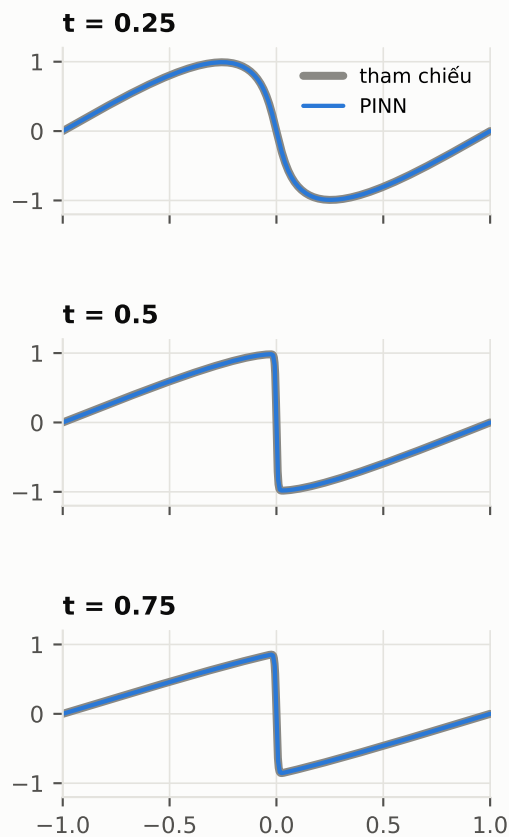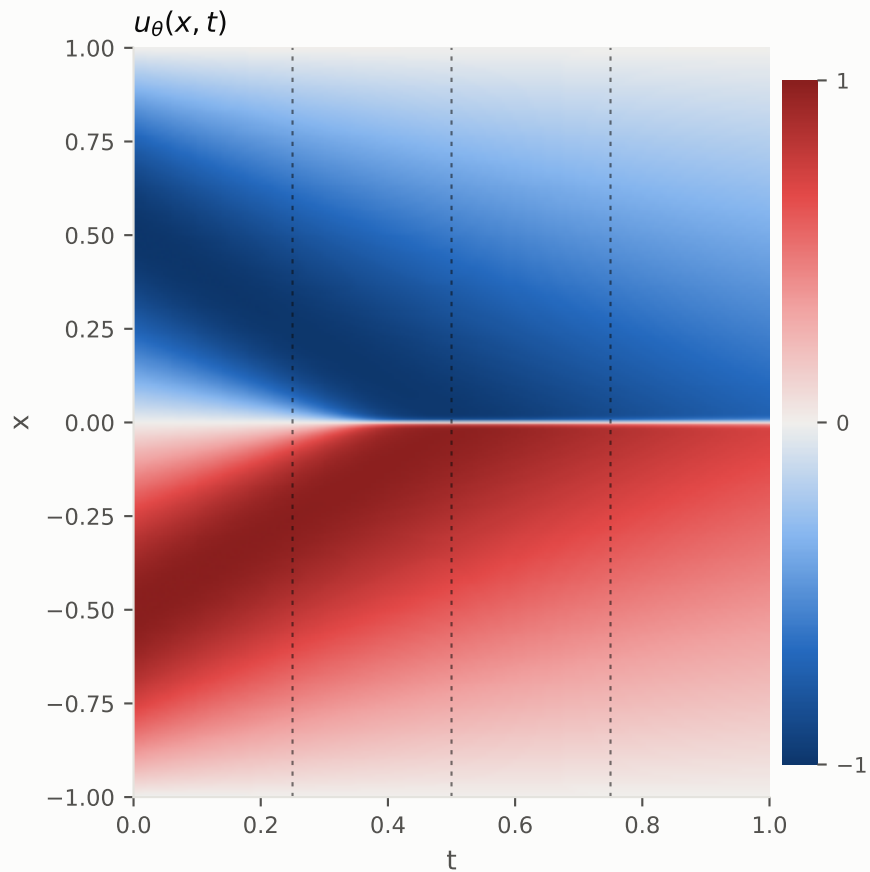

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$




hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

bước 9 600 · $\epsilon = 1.08\text{e-}03$

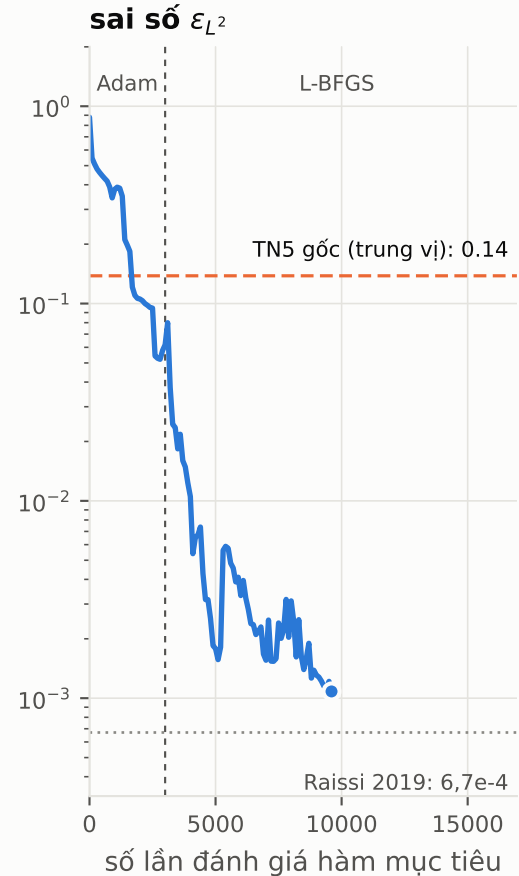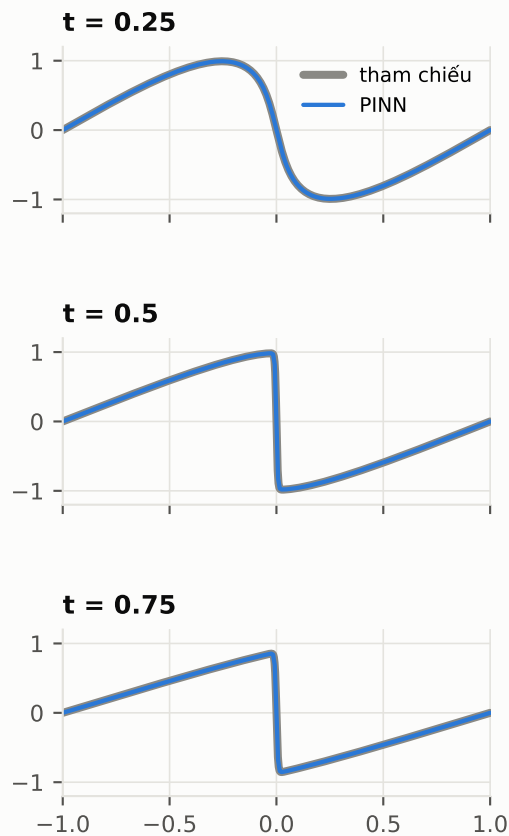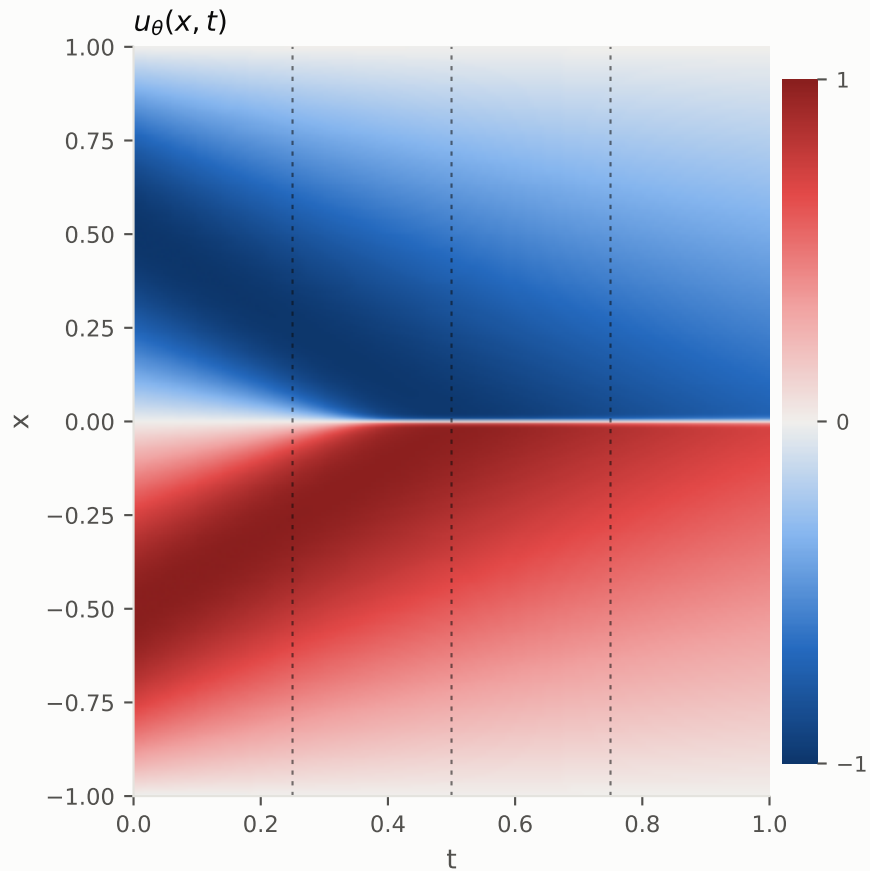




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

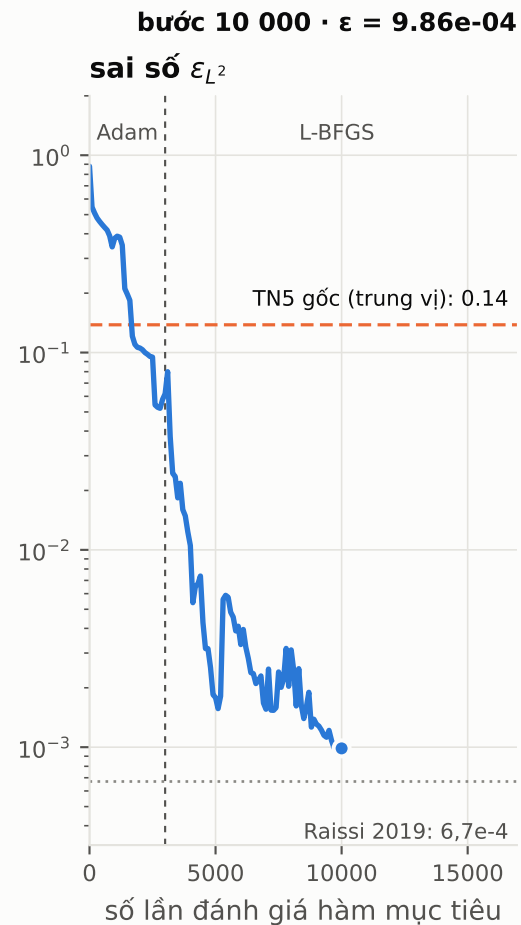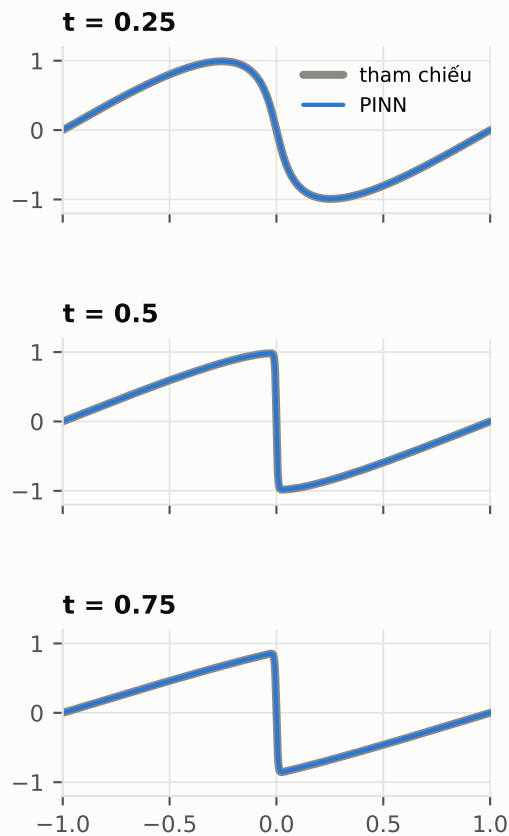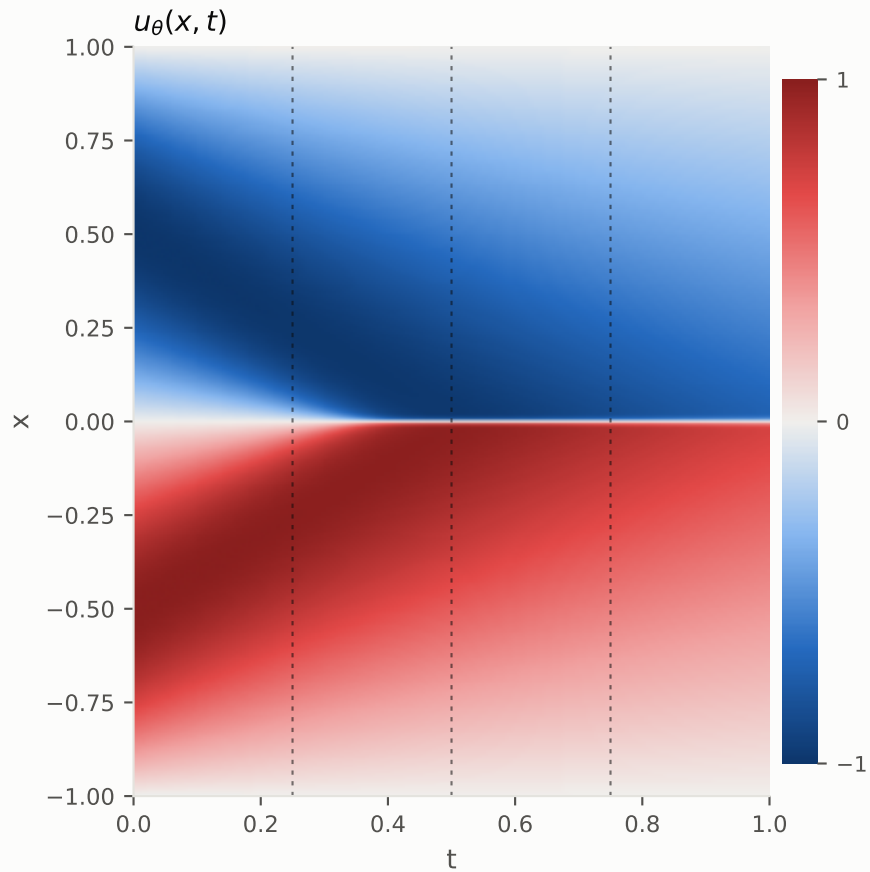




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

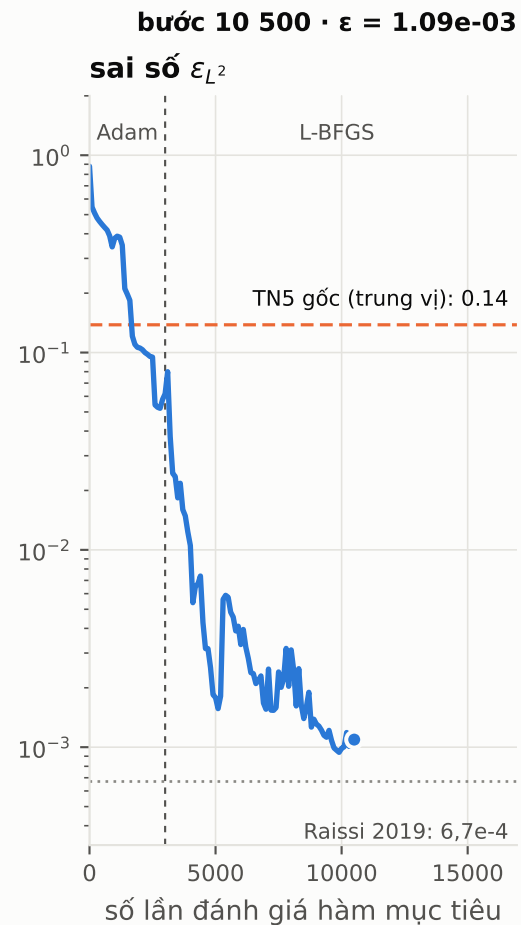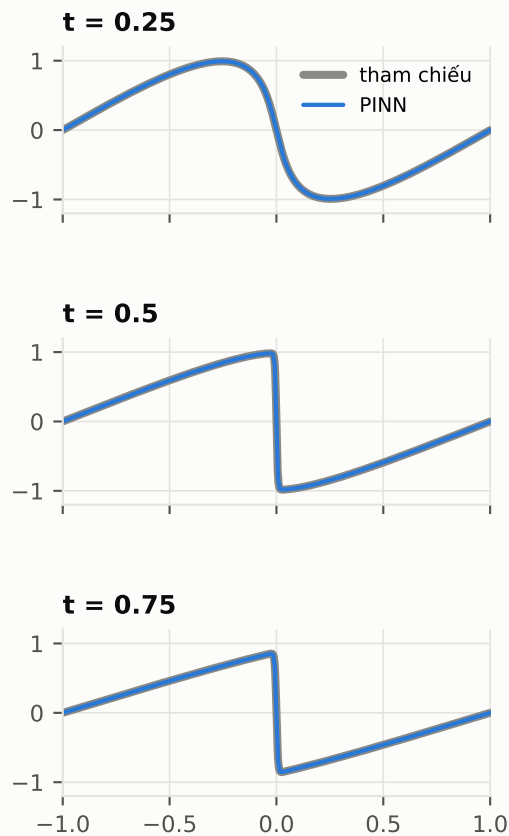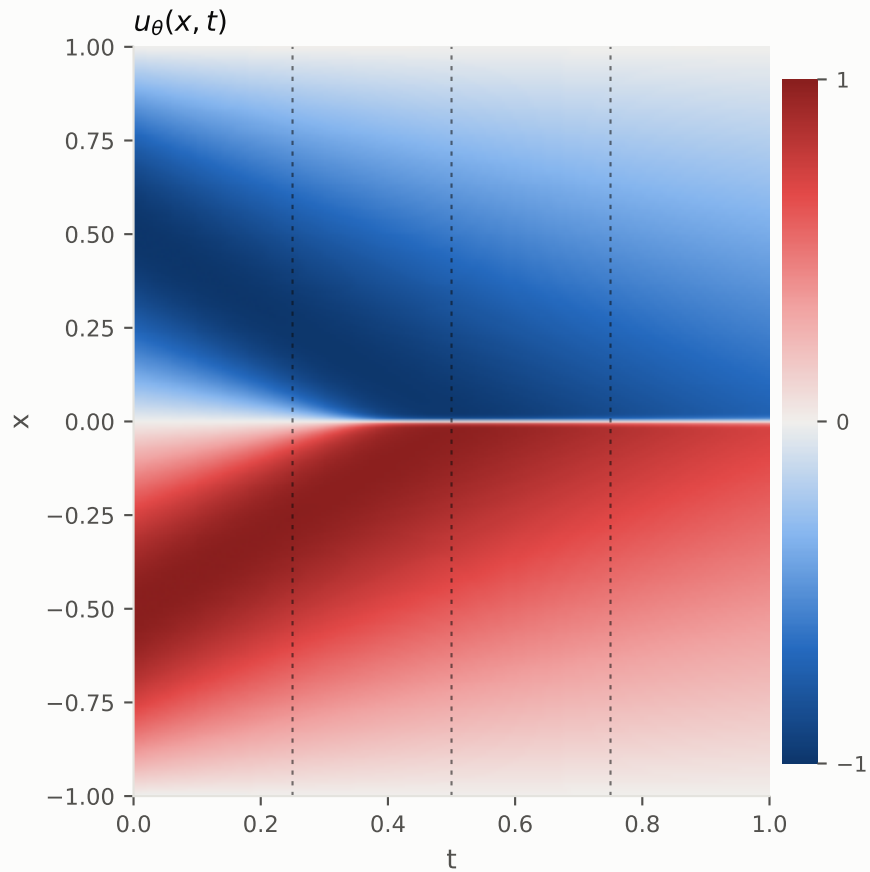



TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

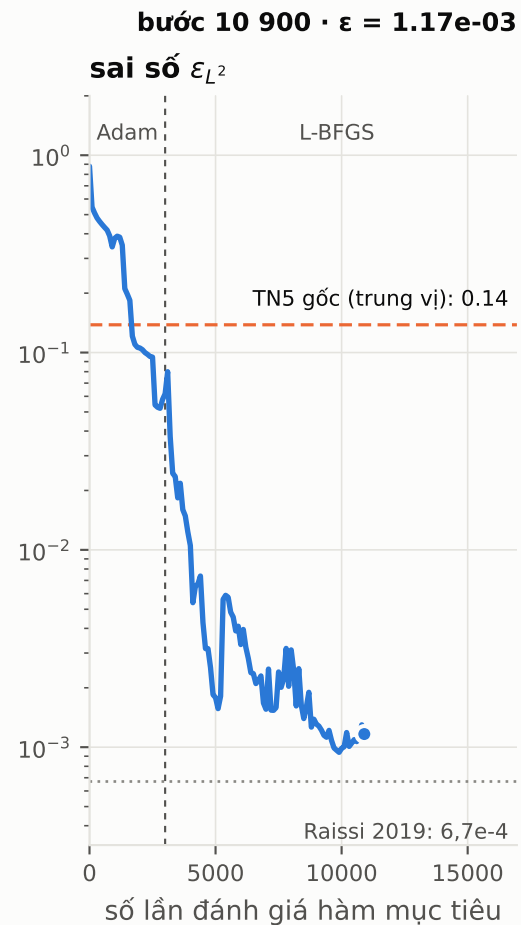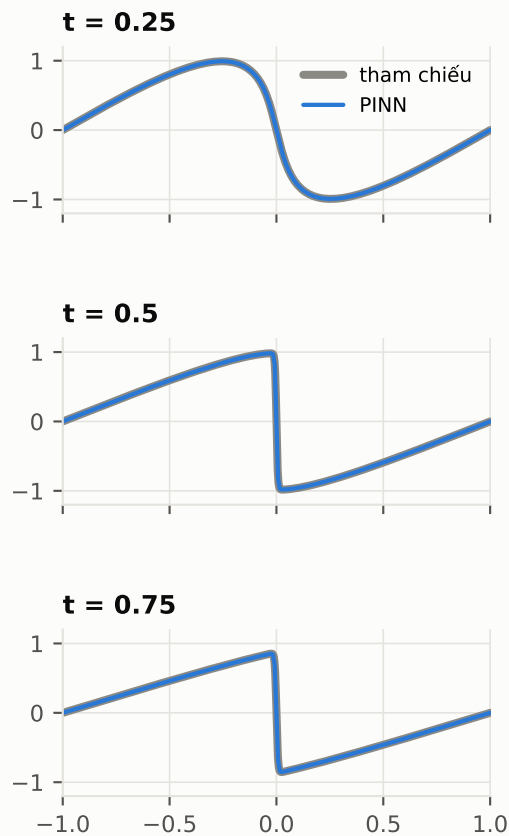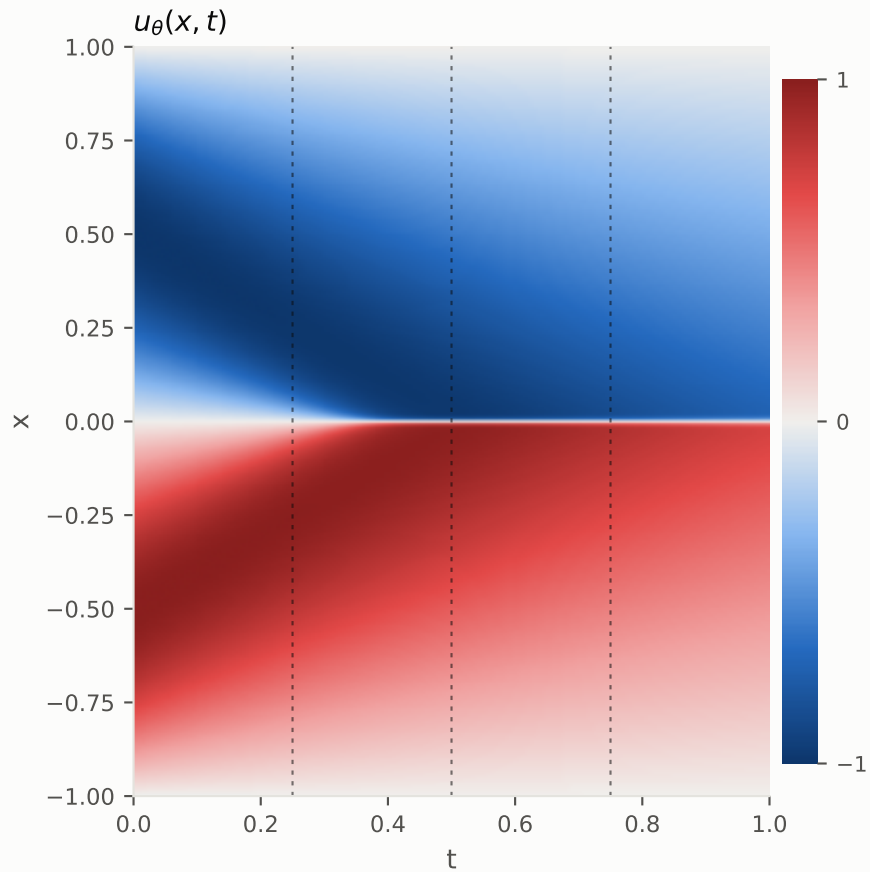


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

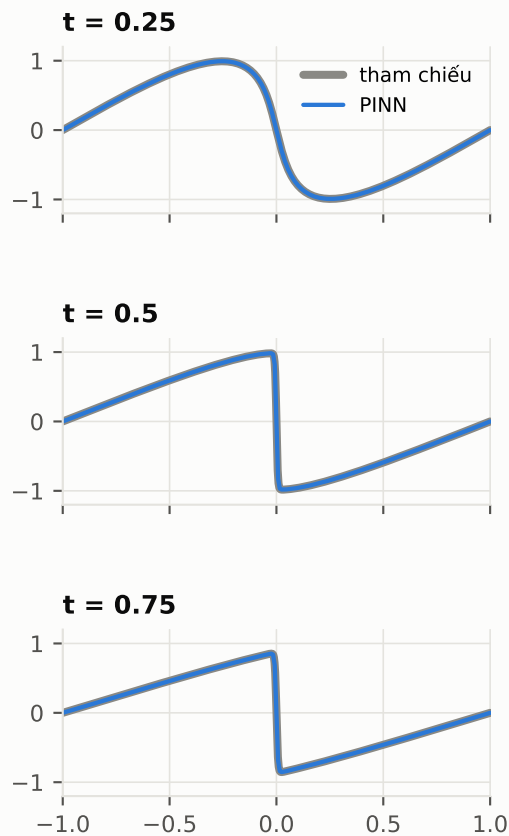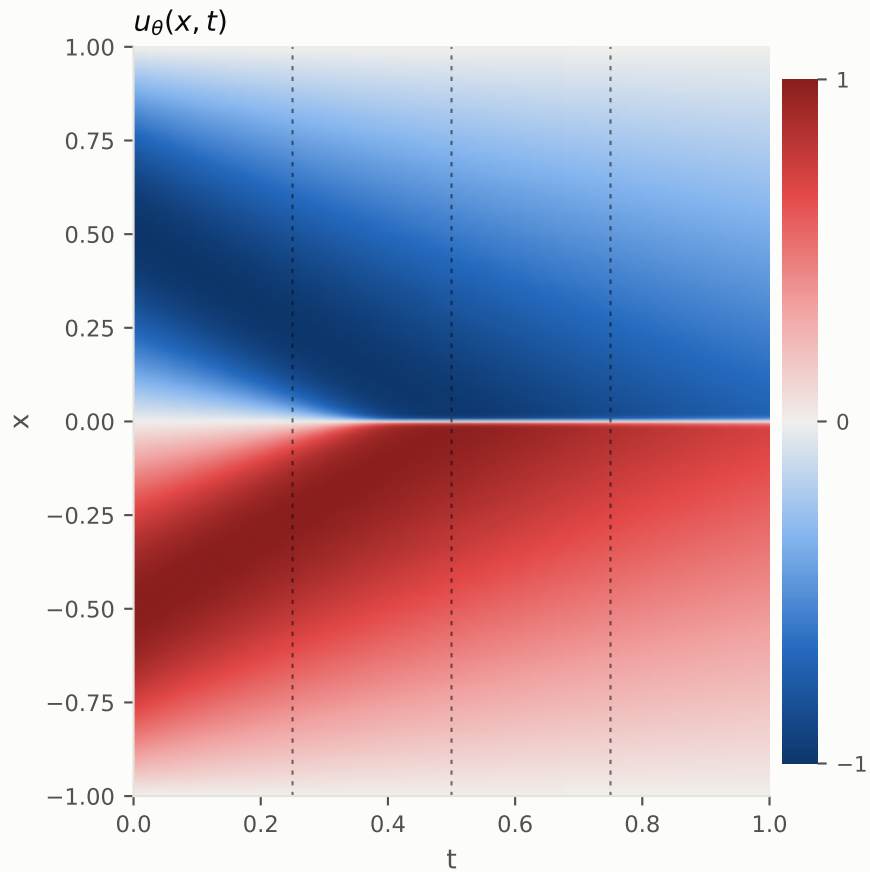




bước 11 300 · $\epsilon = 1.03e-03$

sai số ϵ_{L^2}

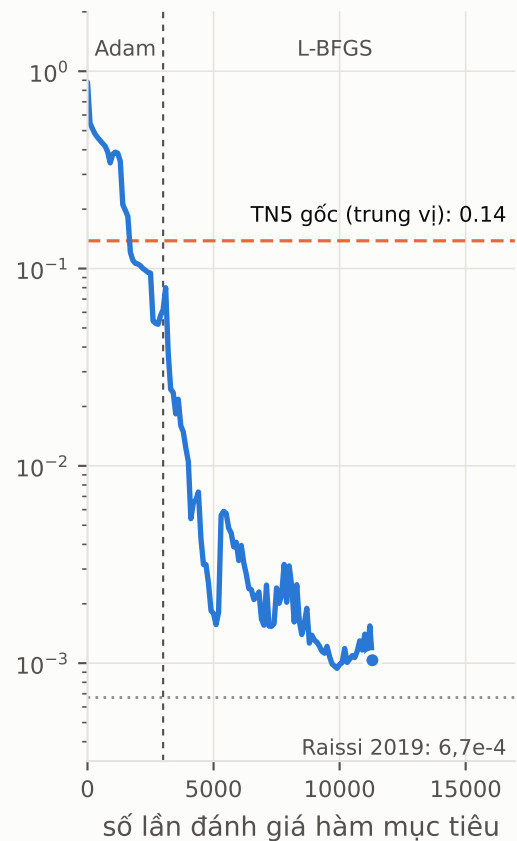




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

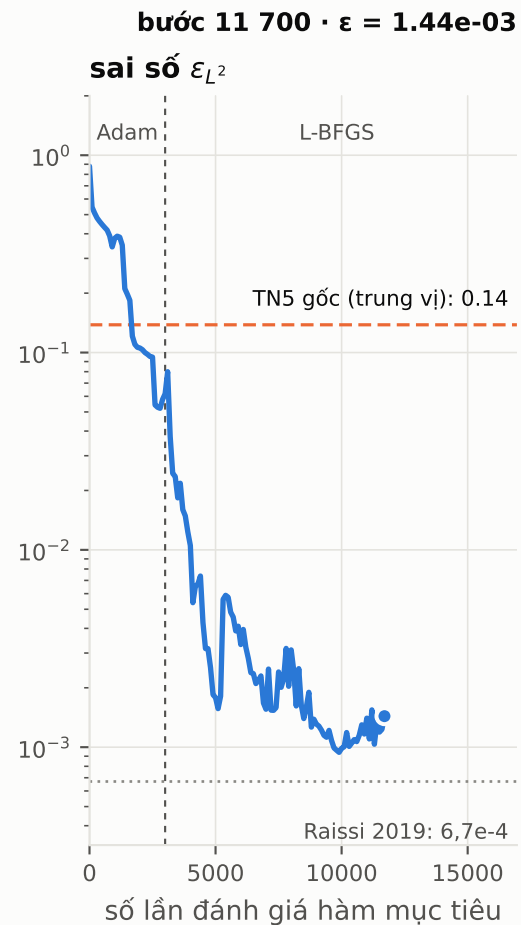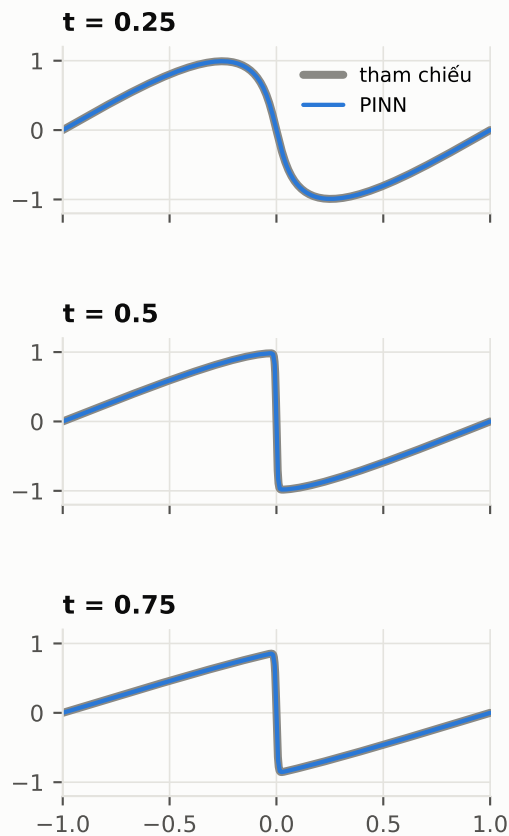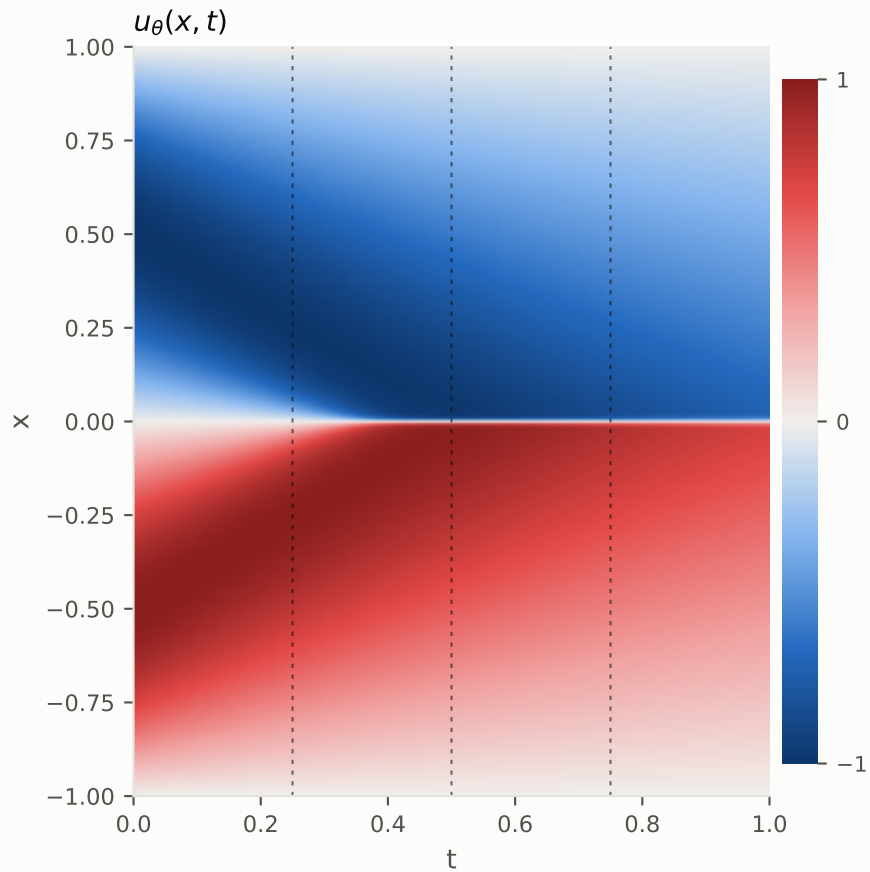




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

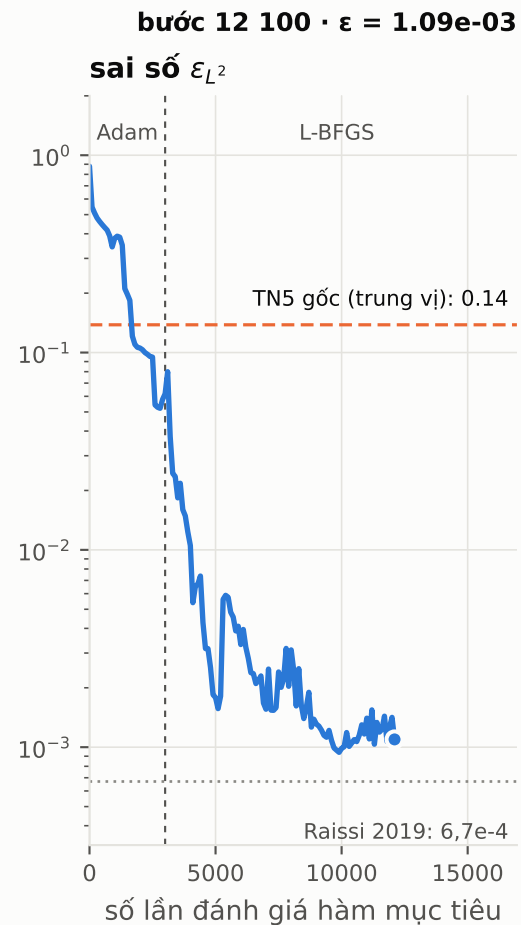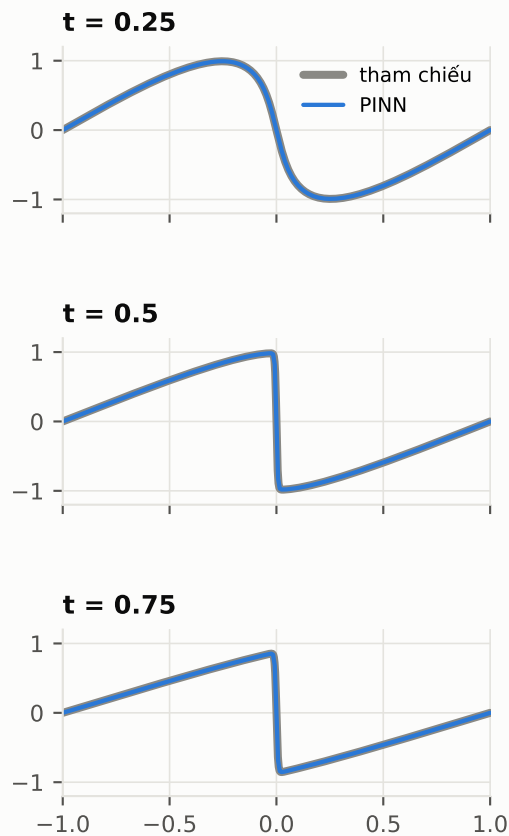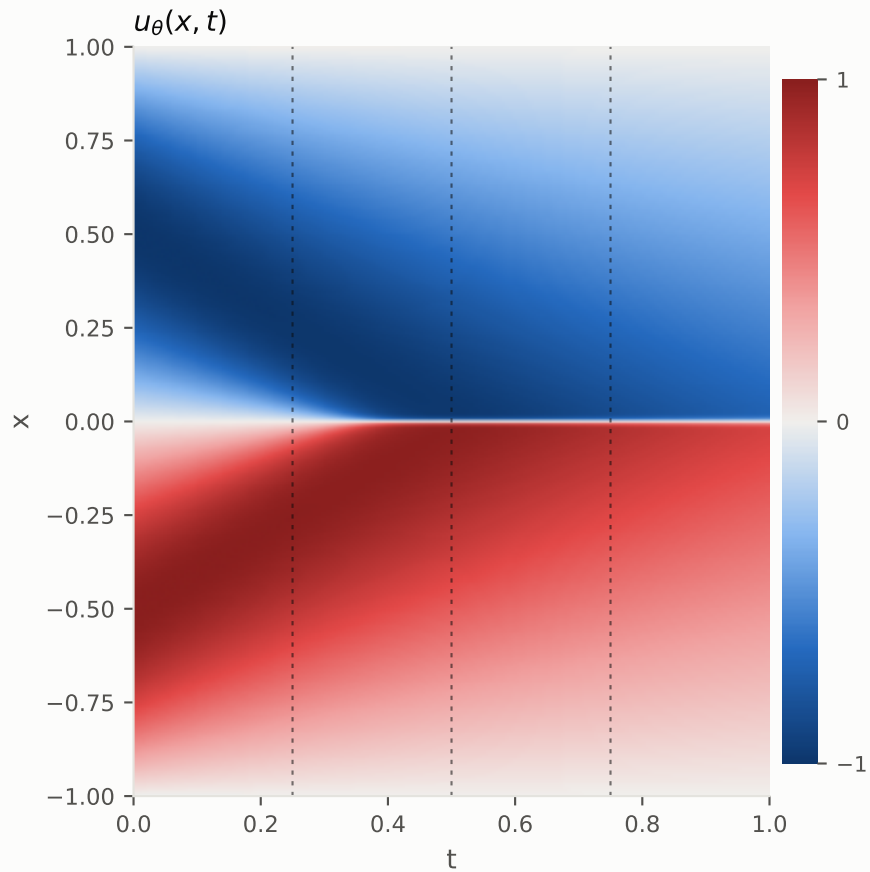




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

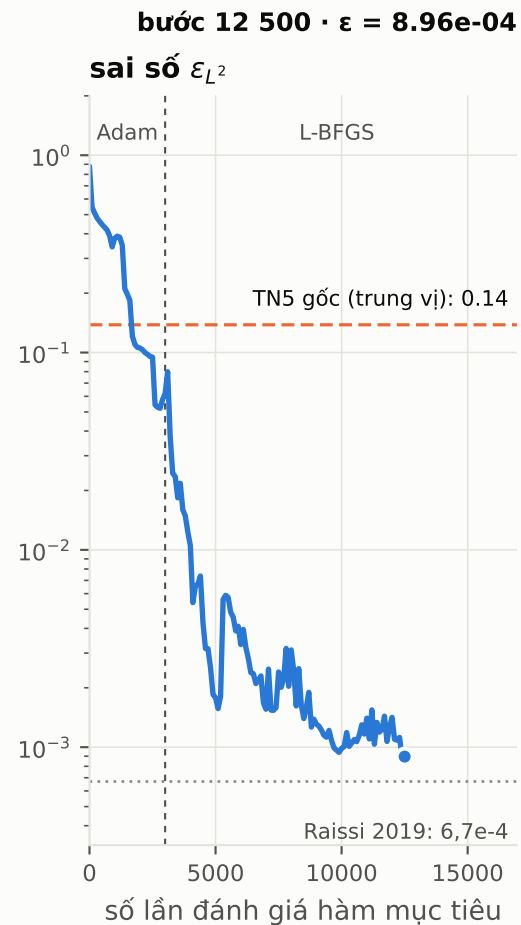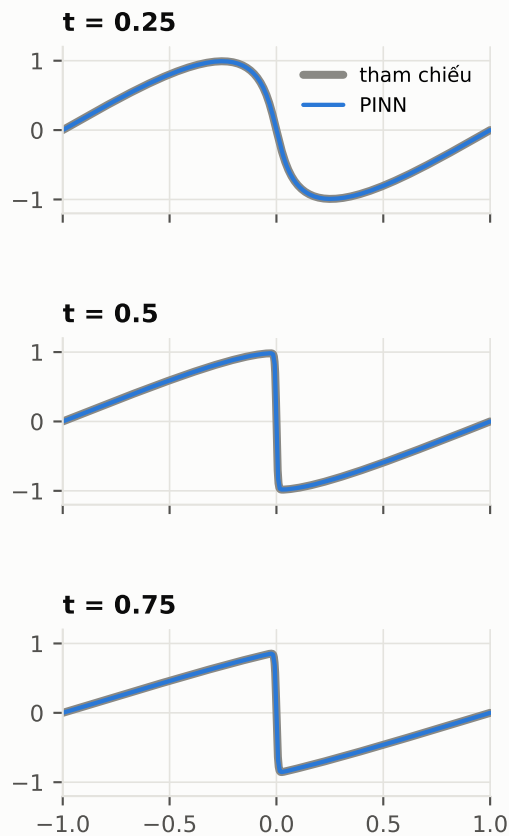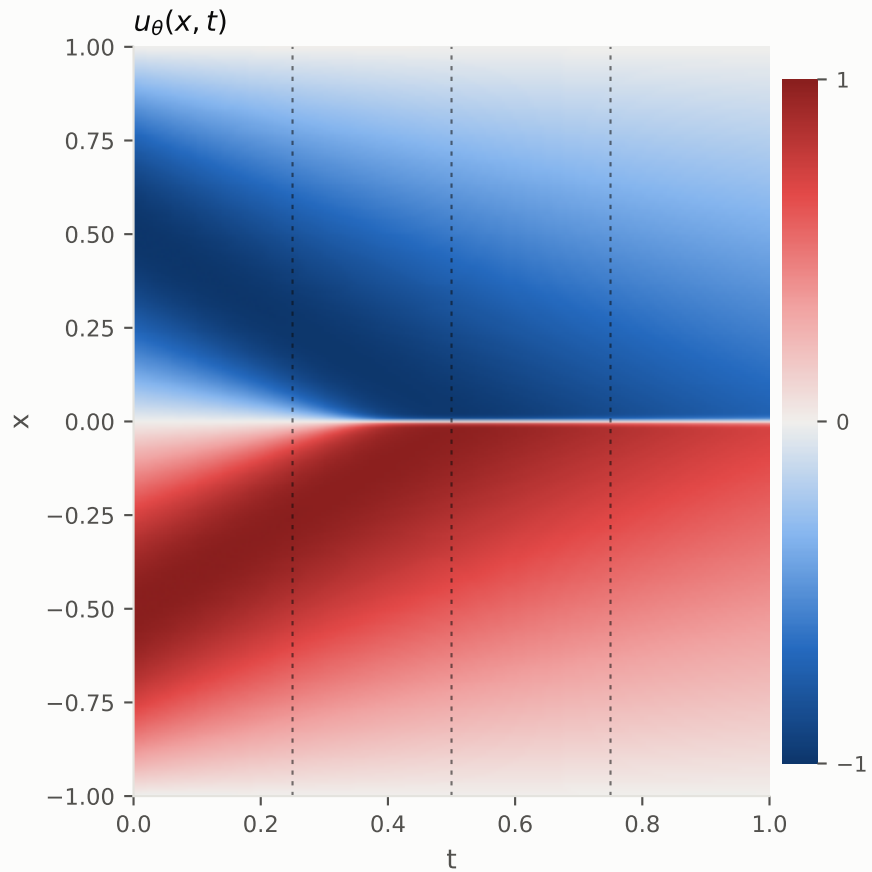




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

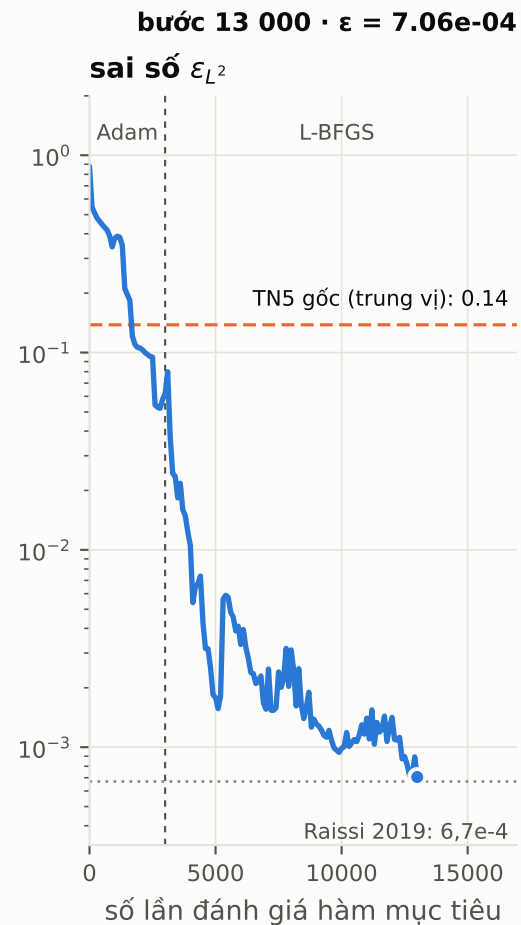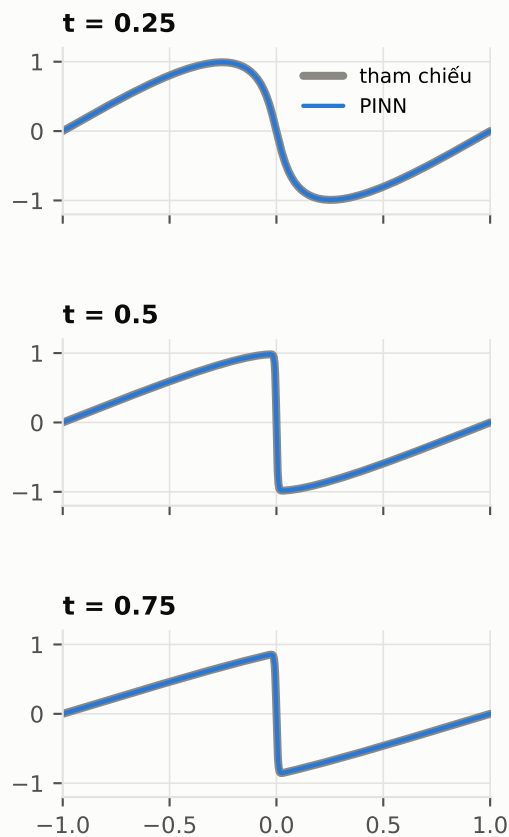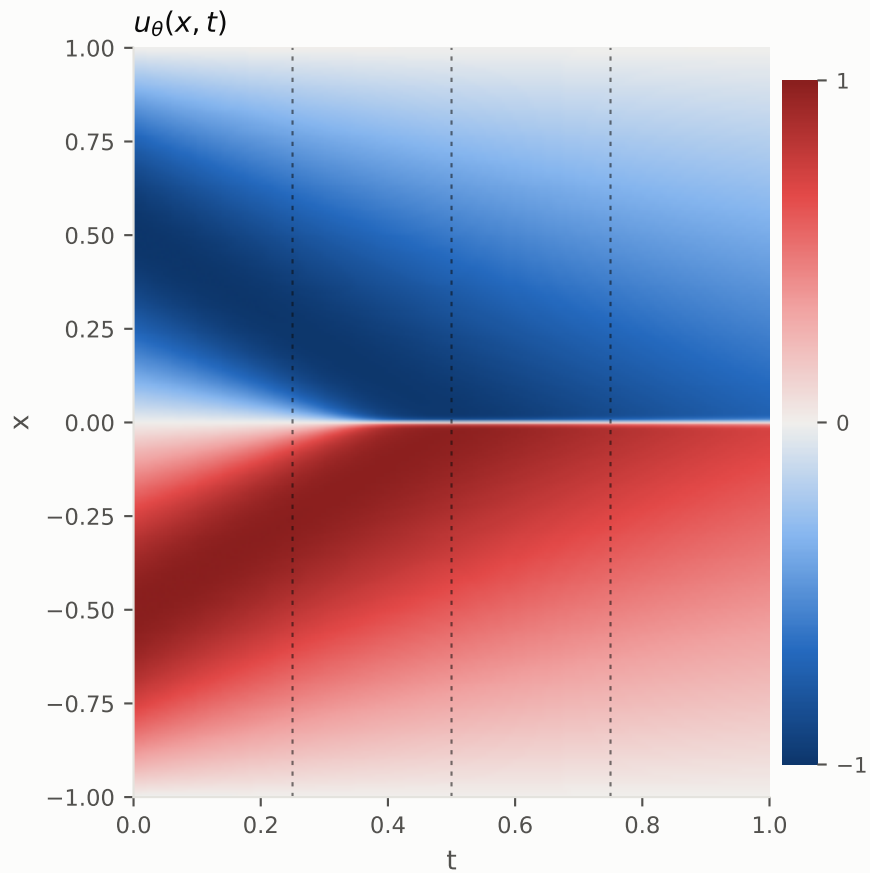



TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

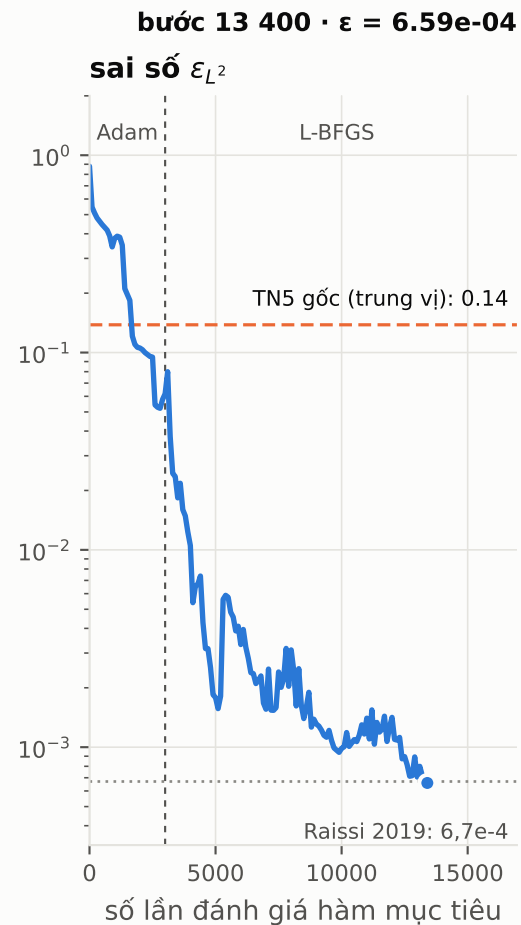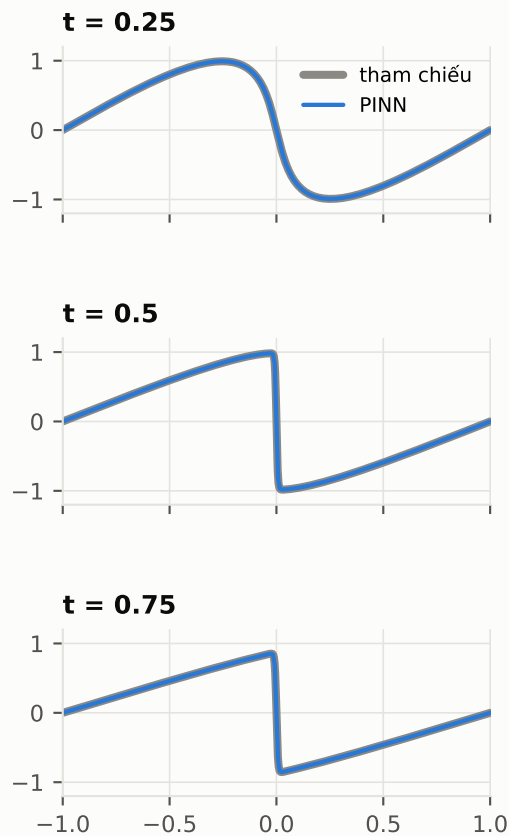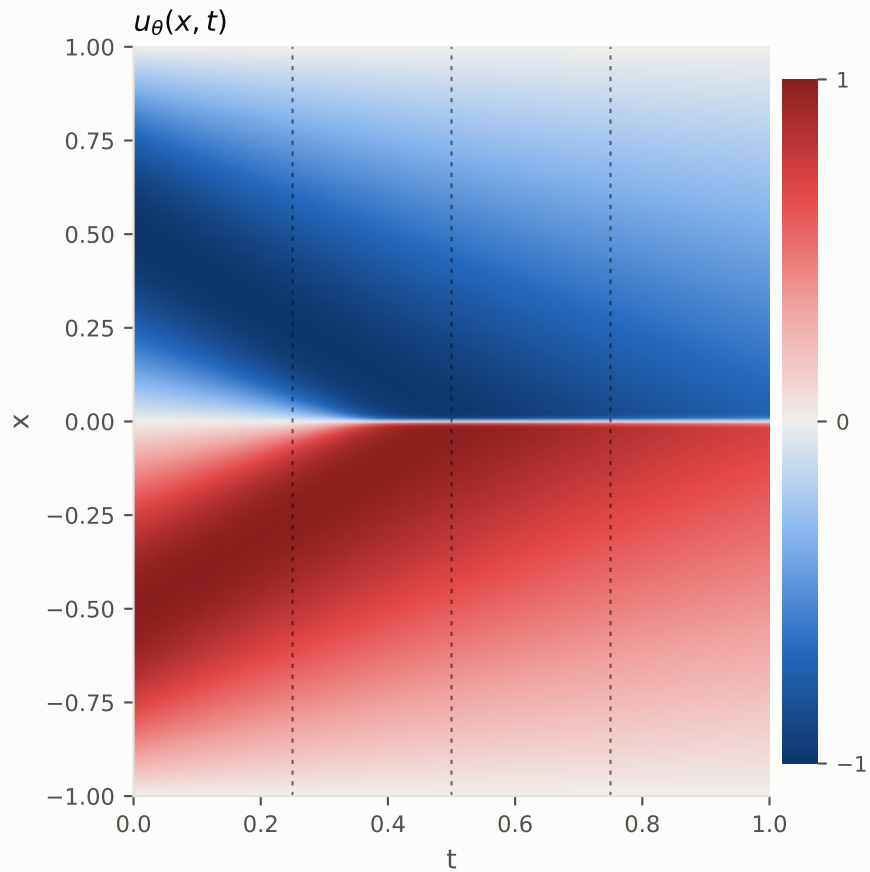


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

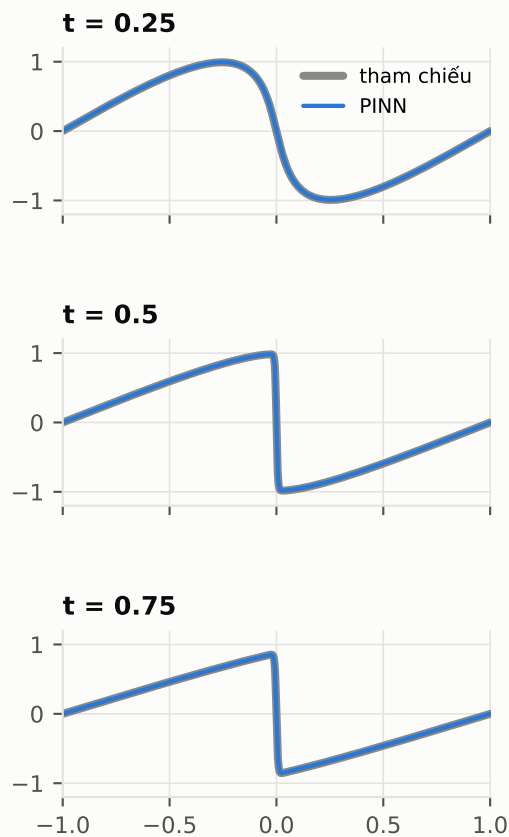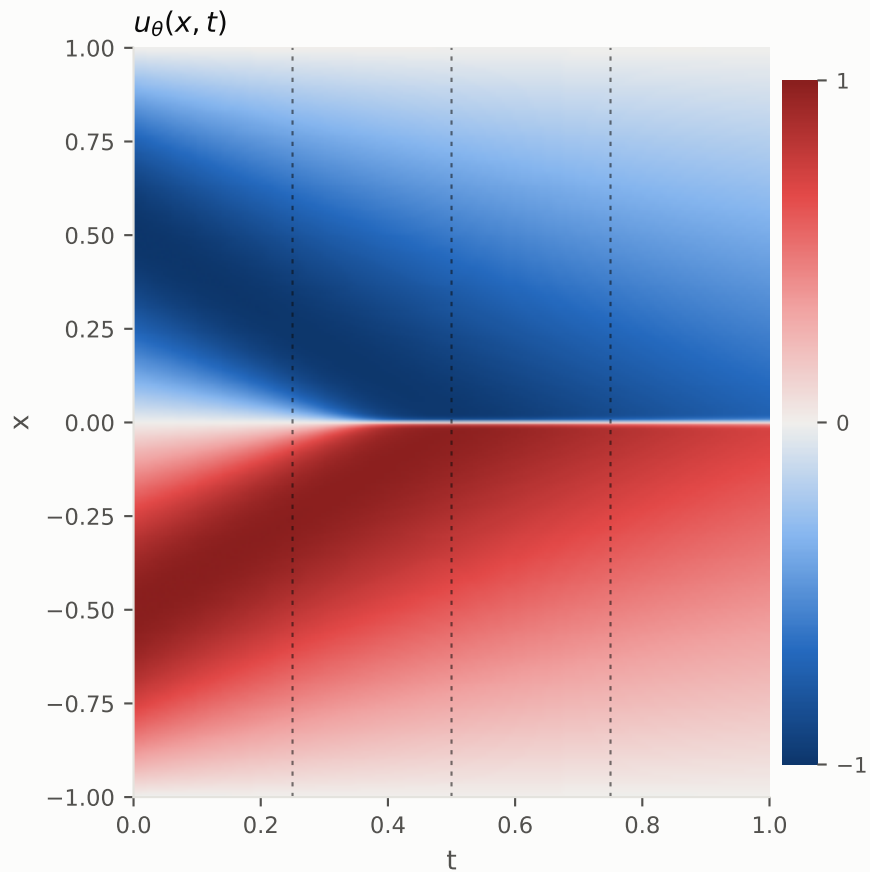




bước 13 800 · $\epsilon = 6.88e-04$

sai số ϵ_{L^2}

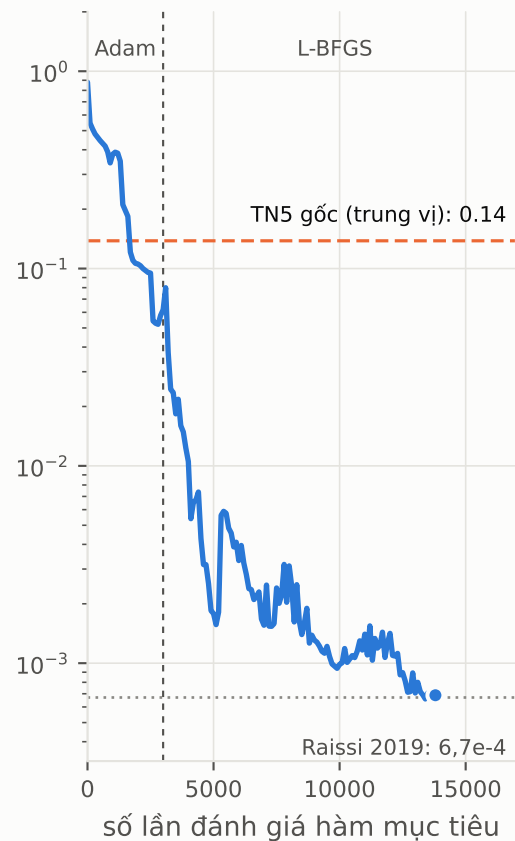




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

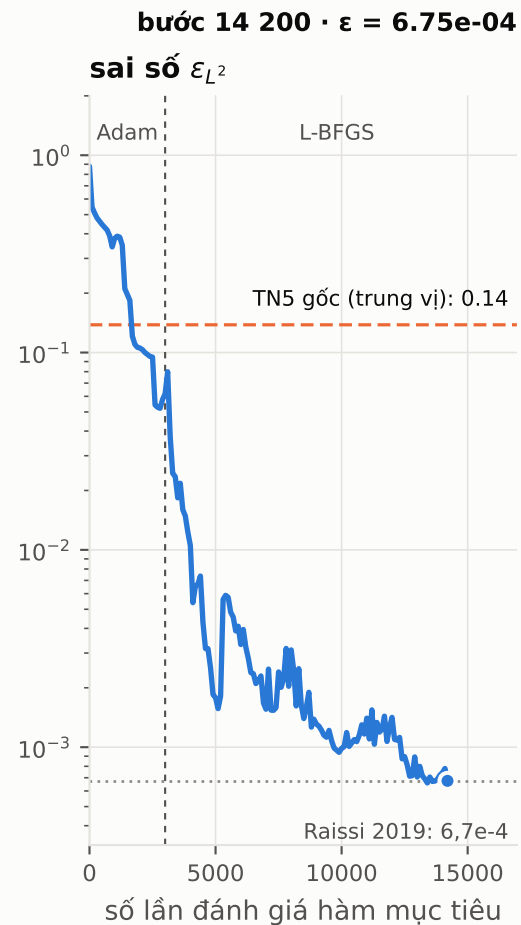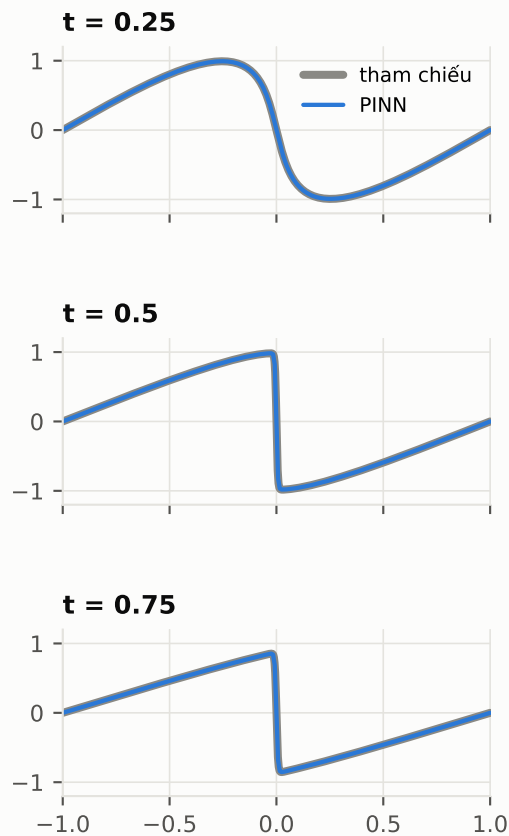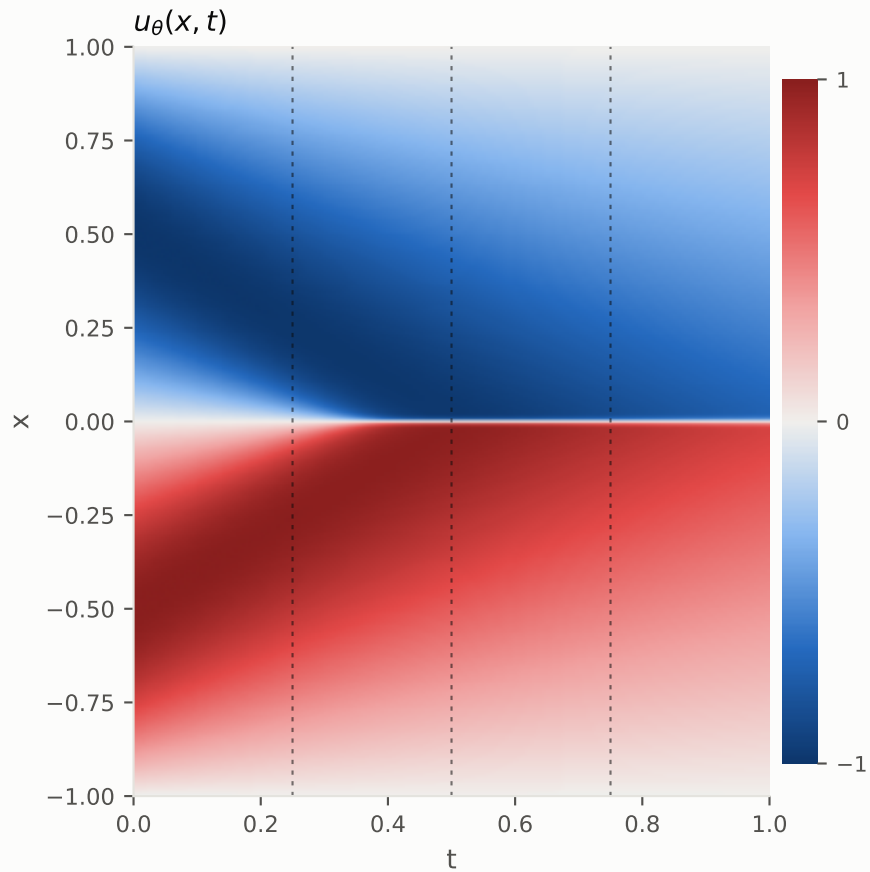




TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

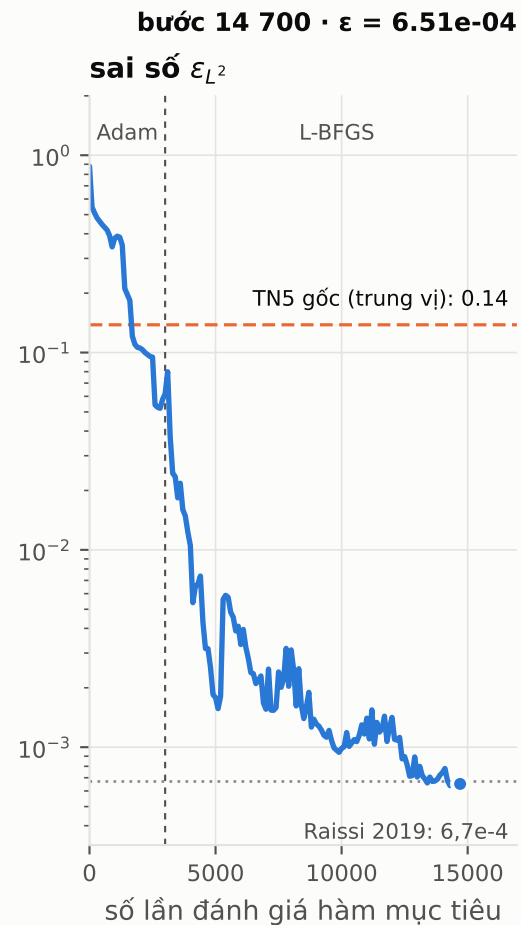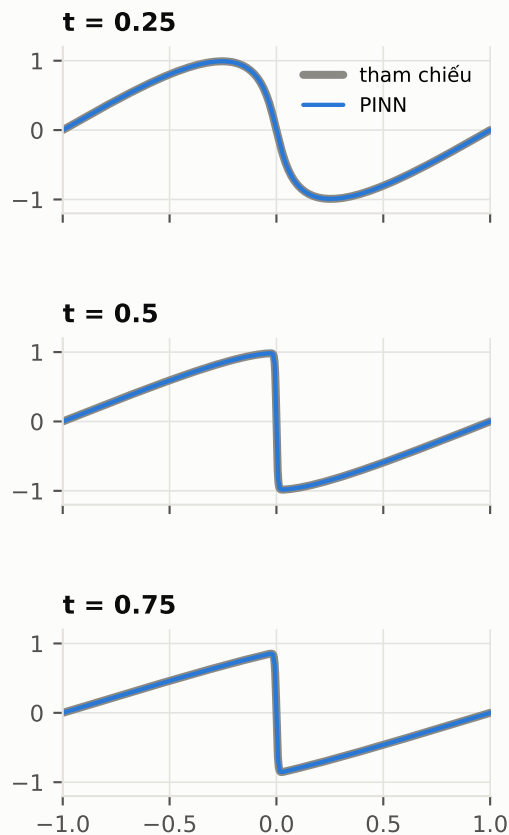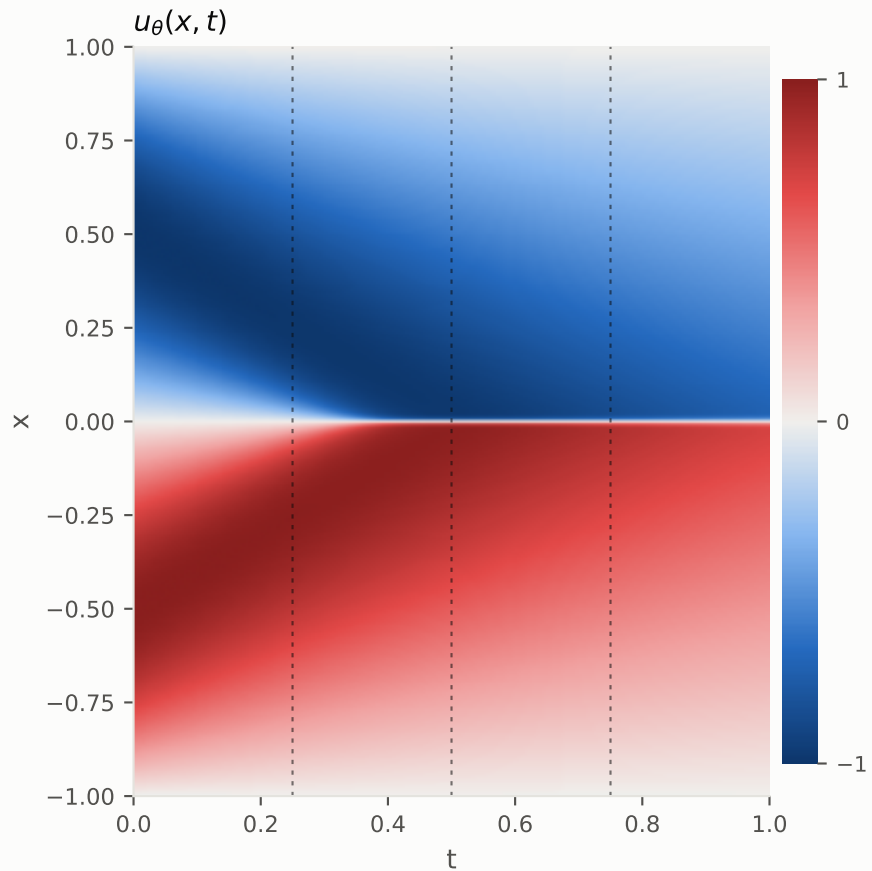



TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

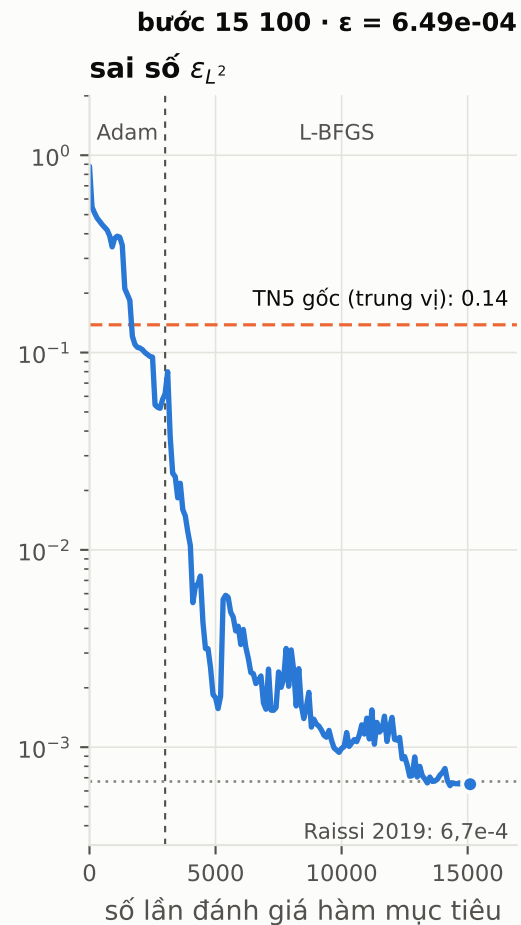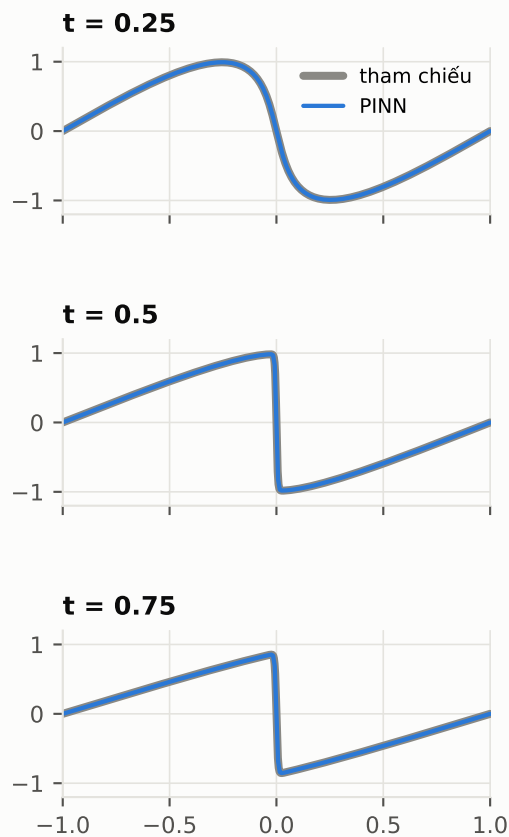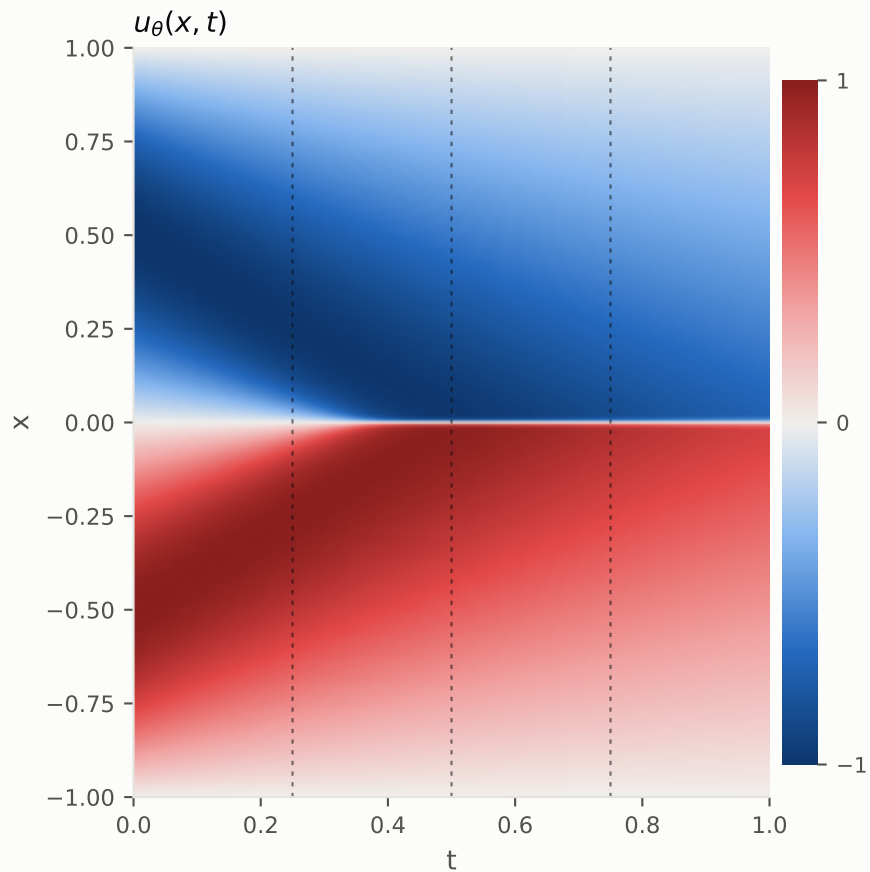


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

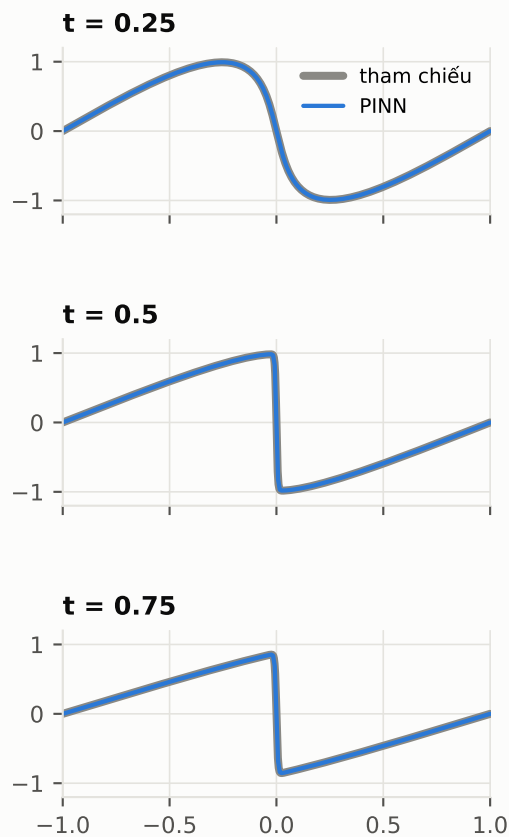
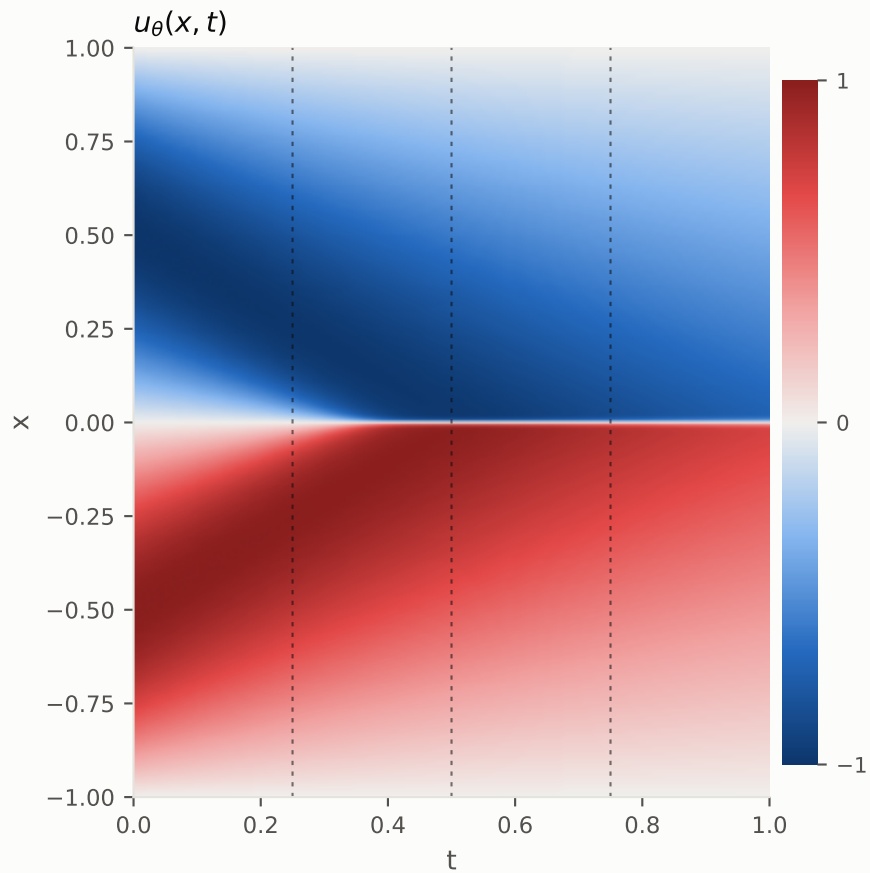


bước 15 500 · $\epsilon = 6.48e-04$

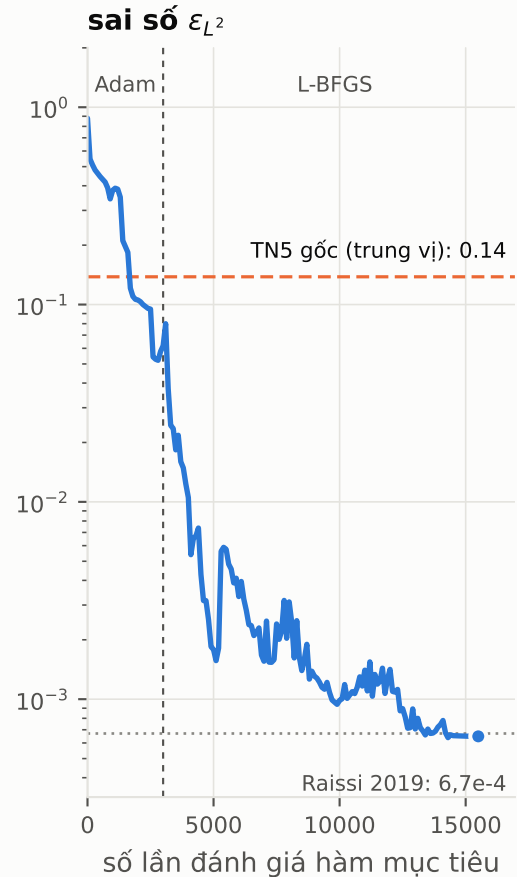


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

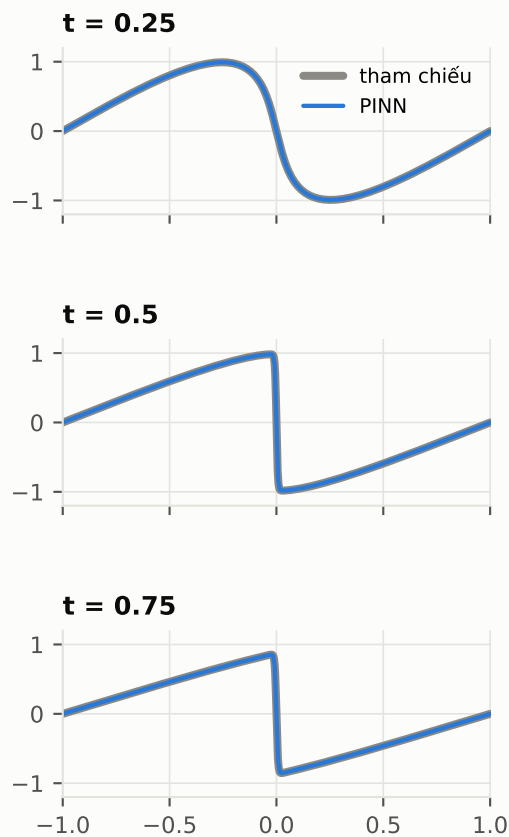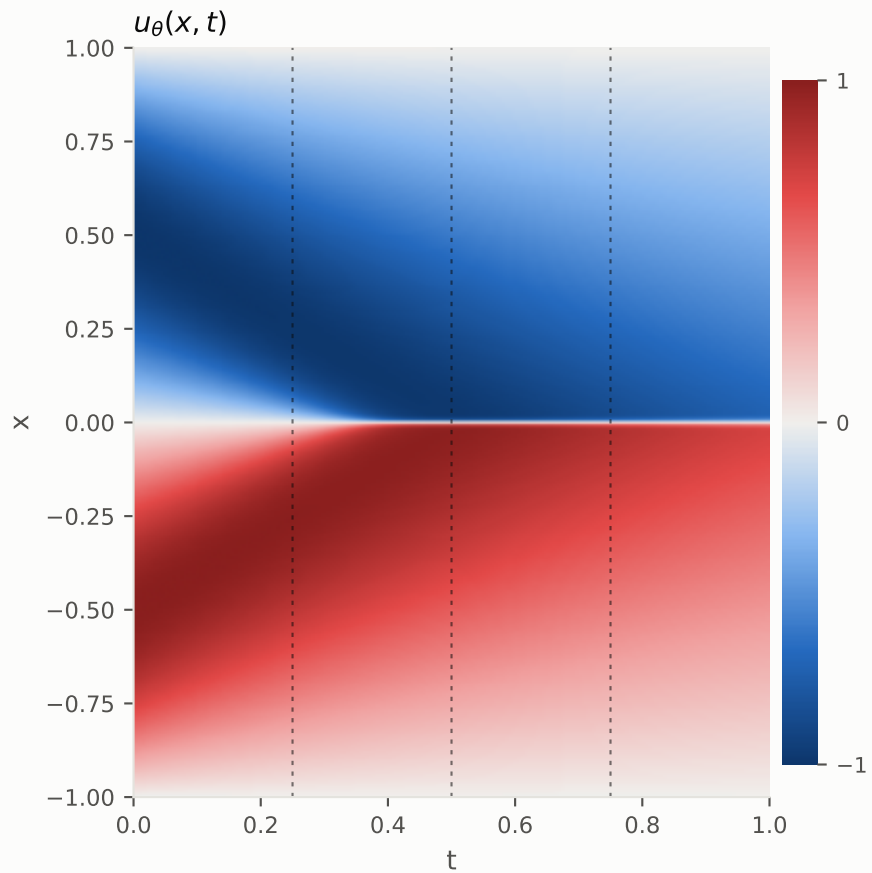



bước 15 900 · $\epsilon = 6.48\text{e-}04$

sai số ϵ_{L^2}

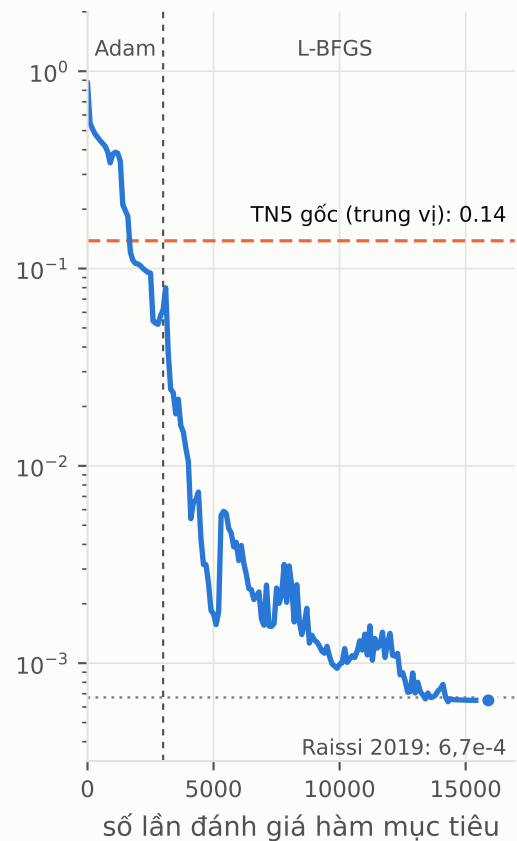


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng $8 \times 20 \cdot 10\,000$ điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

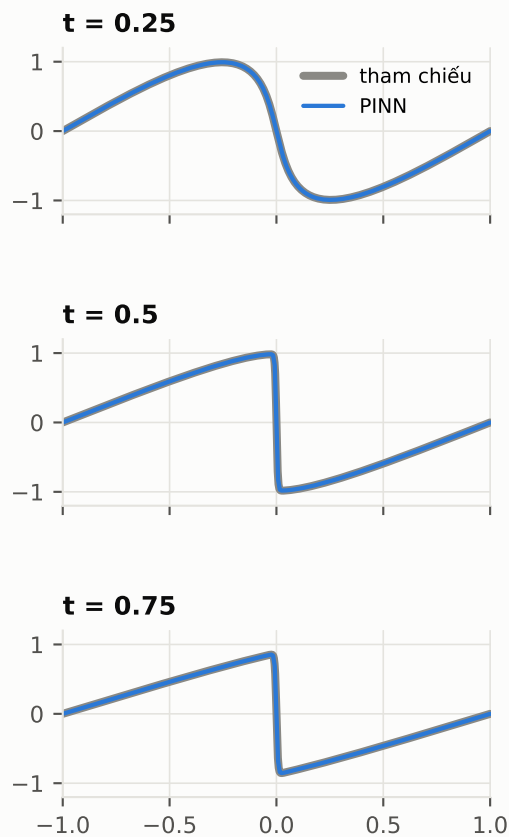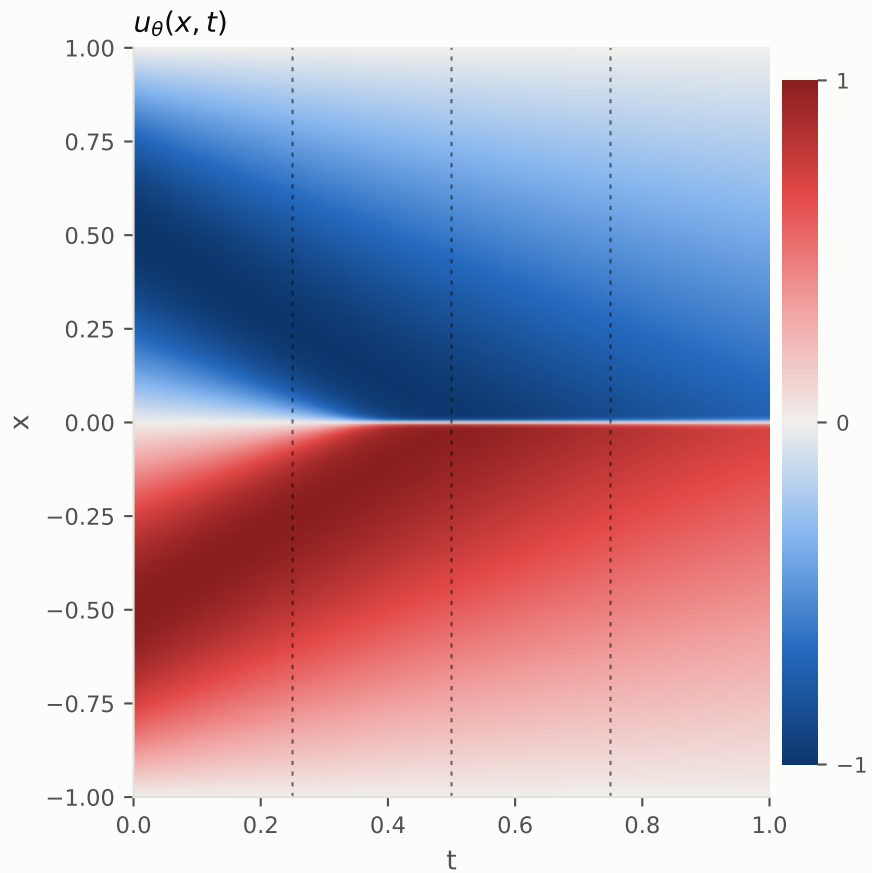



bước 16 300 · $\epsilon = 6.48\text{e-}04$

sai số ϵ_{L^2}

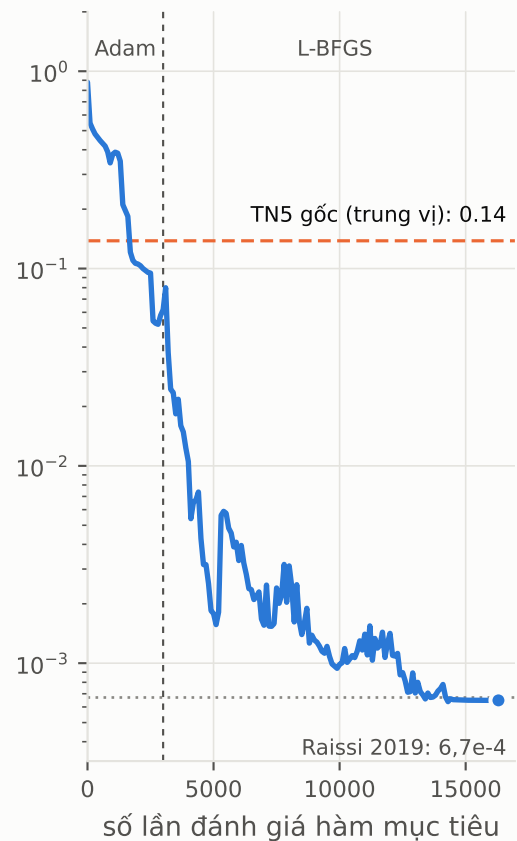


TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

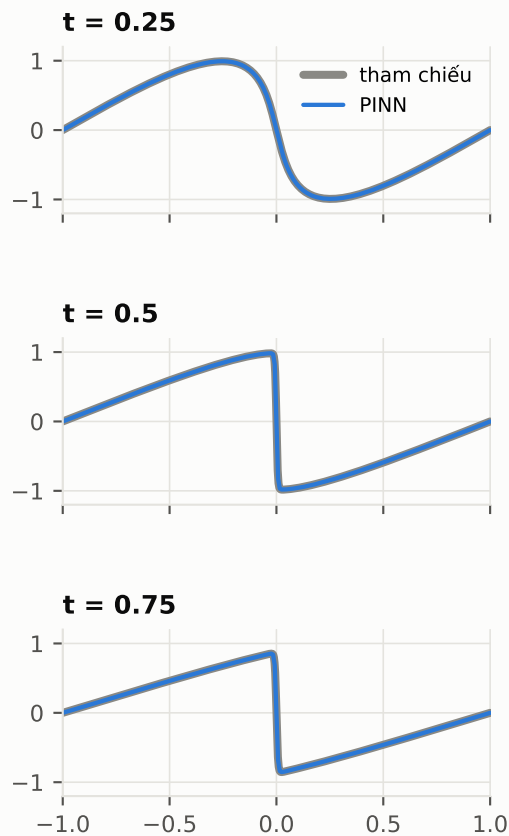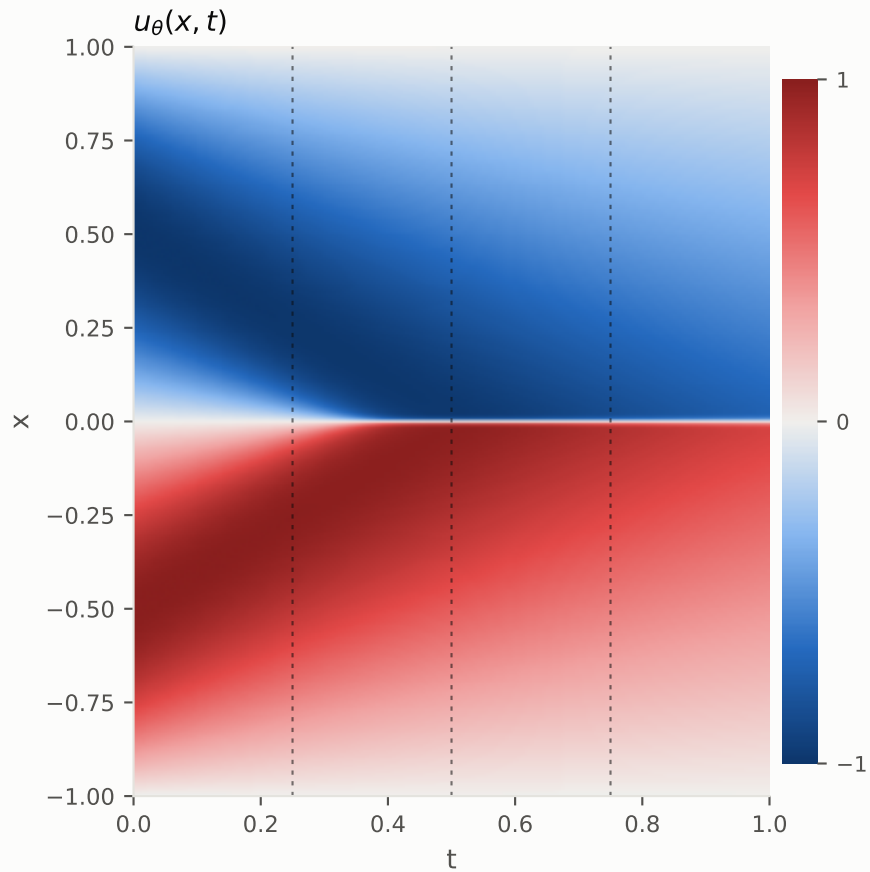

bước 16 620 · $\epsilon = 6.48\text{e-}04$

sai số ϵ_{L^2}

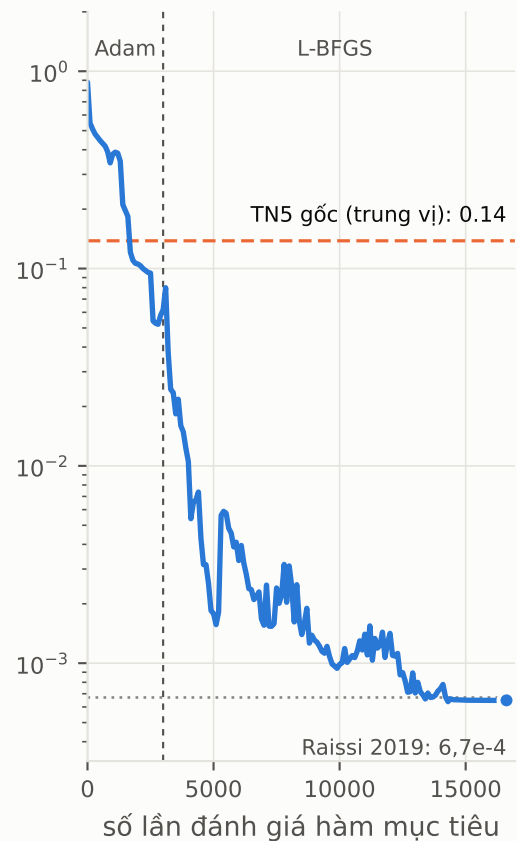

TN10 · PINN học phương trình Burgers, $u_t + u u_x = (0,01/\pi) u_{xx}$

hạt giống trung vị trong 5 ($s = 1$) · mạng 8×20 · 10 000 điểm + RAR · 3 000 Adam rồi L-BFGS

