



TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

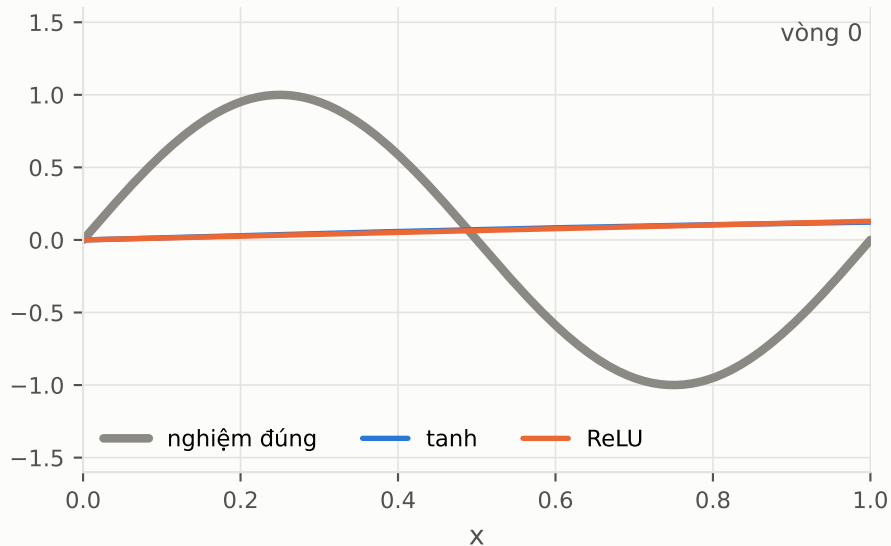


Hàm mục tiêu phần dư J_r

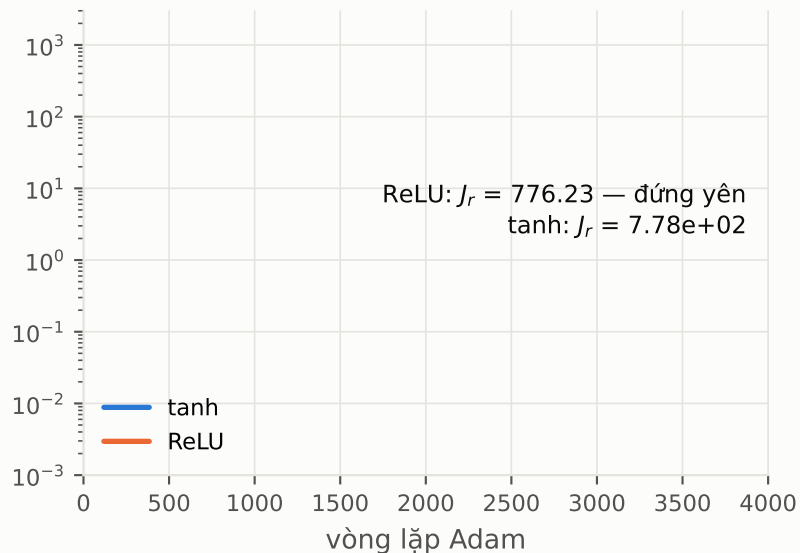


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

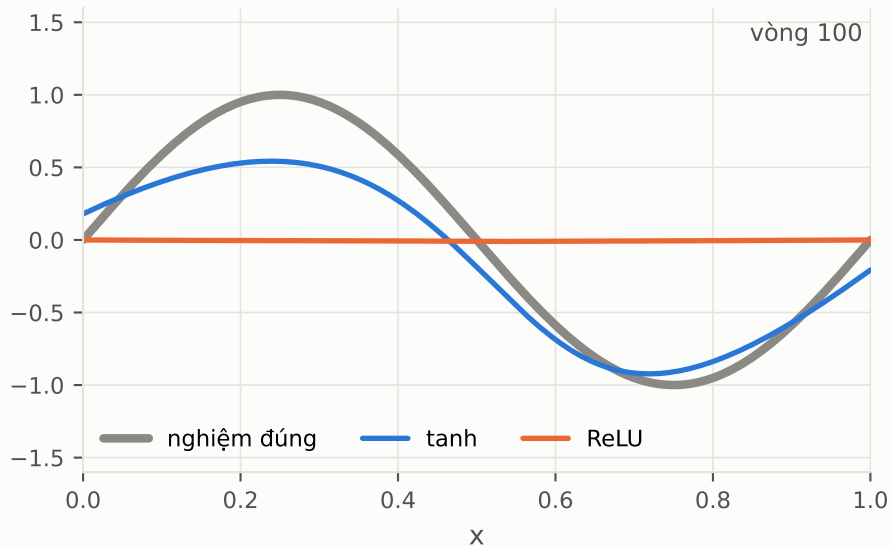


Hàm mục tiêu phần dư J_r

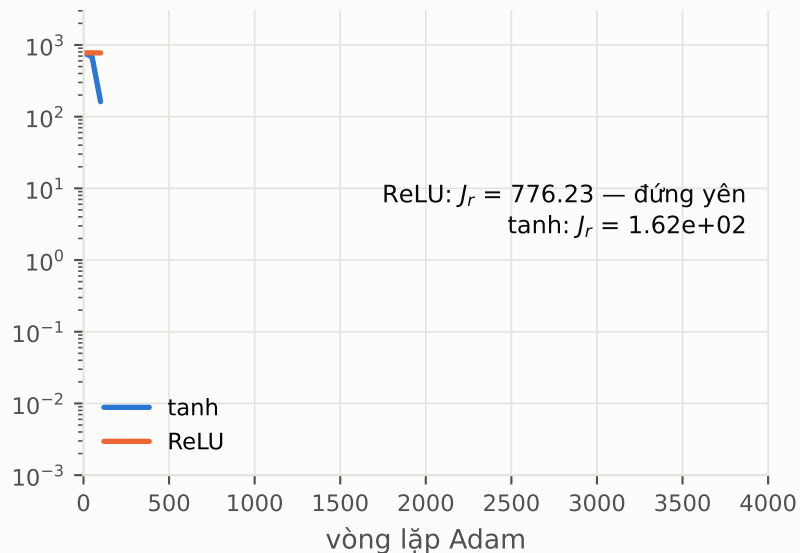


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

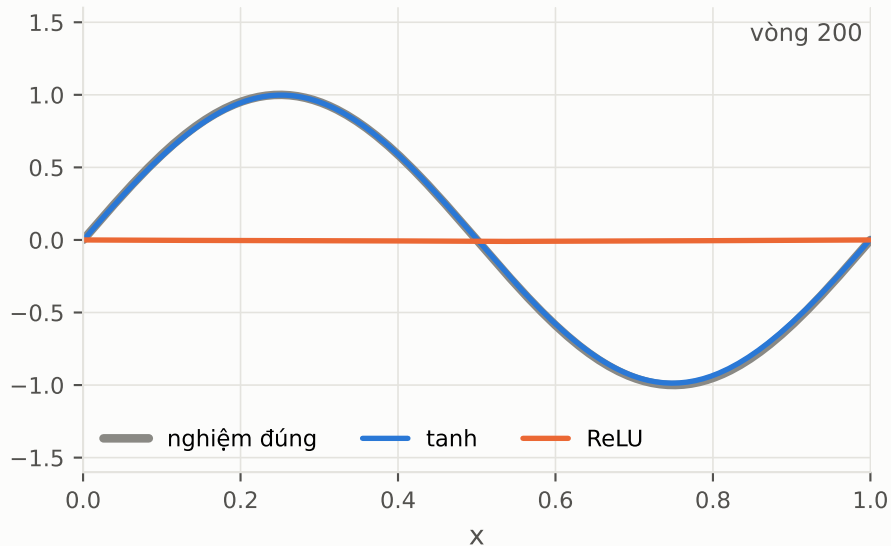


Hàm mục tiêu phần dư J_r

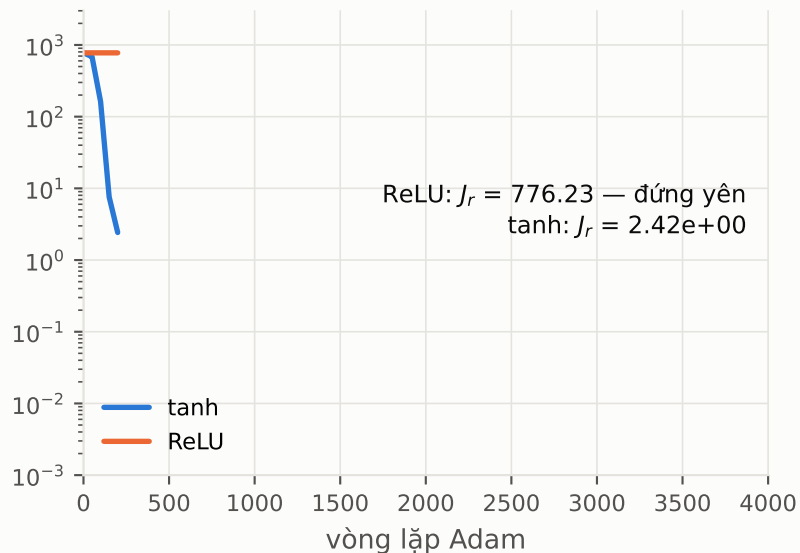


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

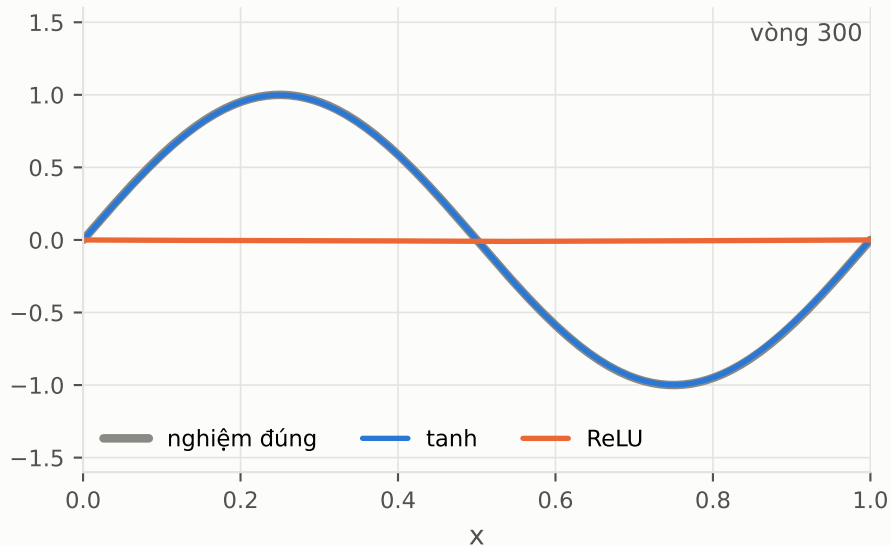


Hàm mục tiêu phần dư J_r

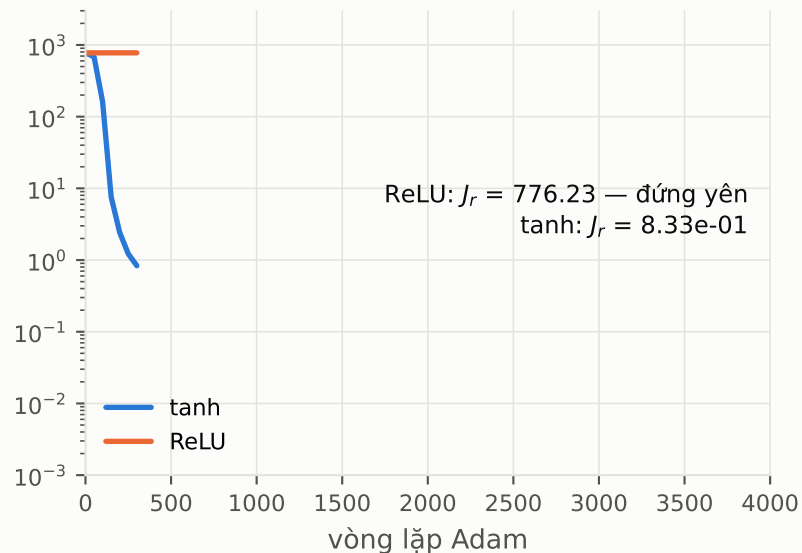


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

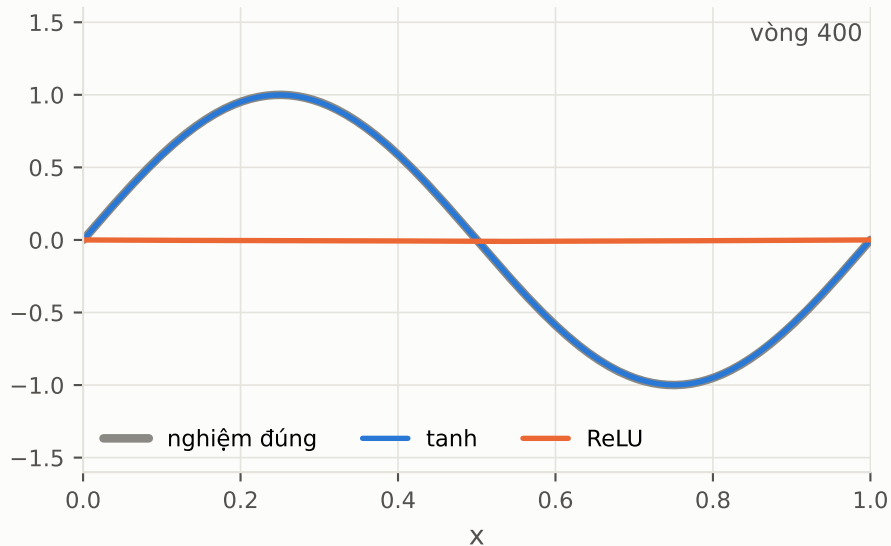


Hàm mục tiêu phần dư J_r

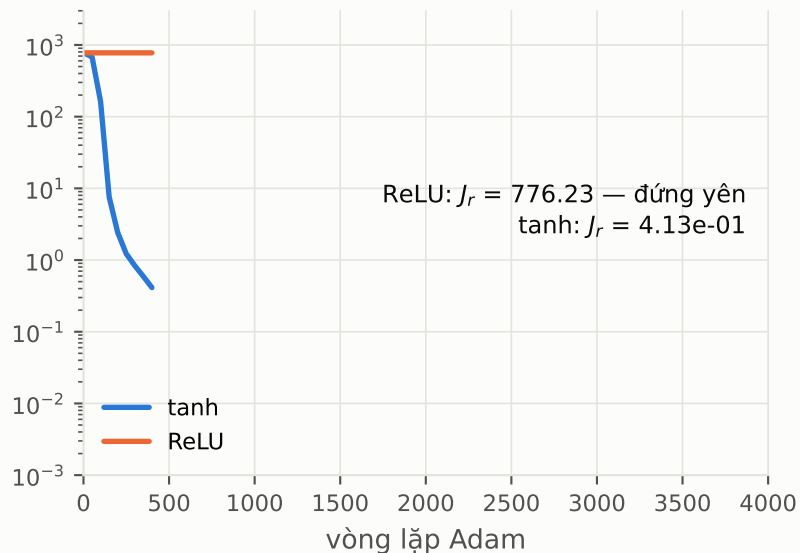


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

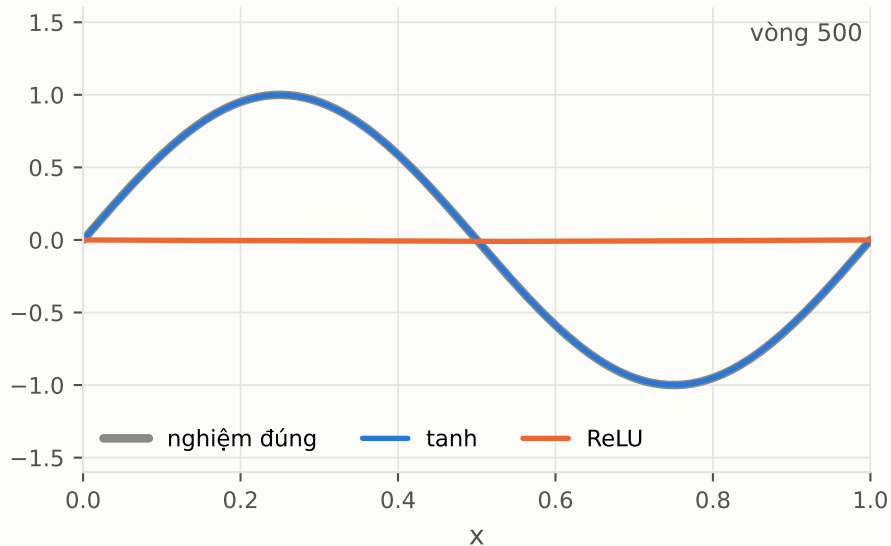


Hàm mục tiêu phần dư J_r

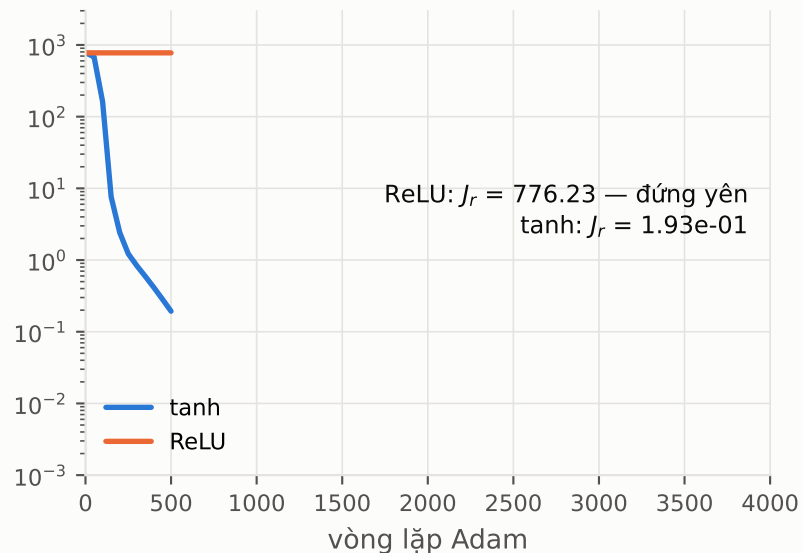


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

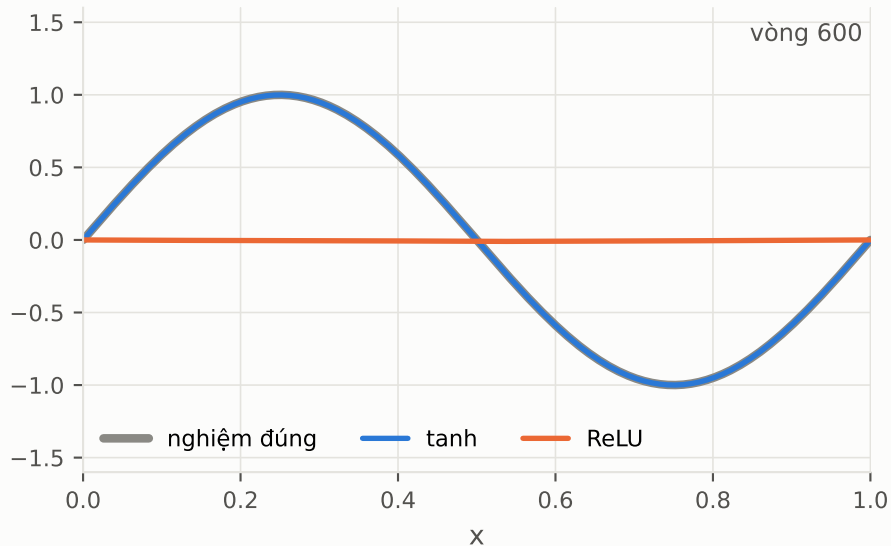


Hàm mục tiêu phần dư J_r

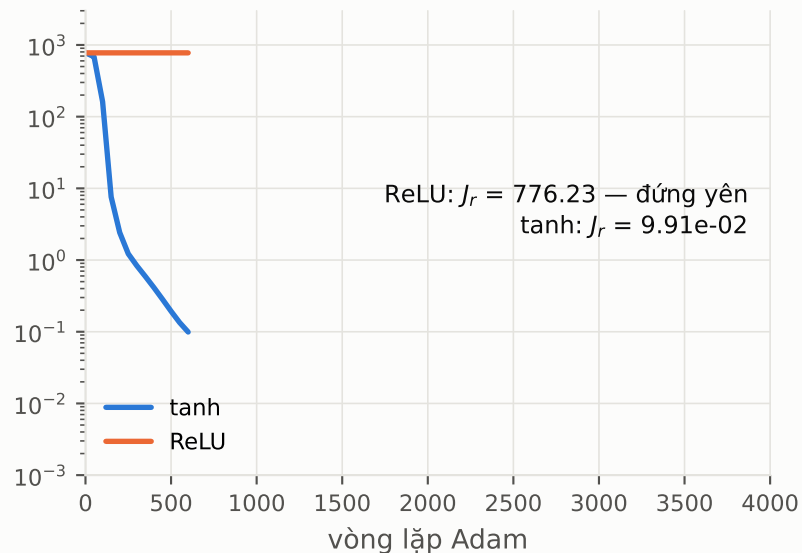


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

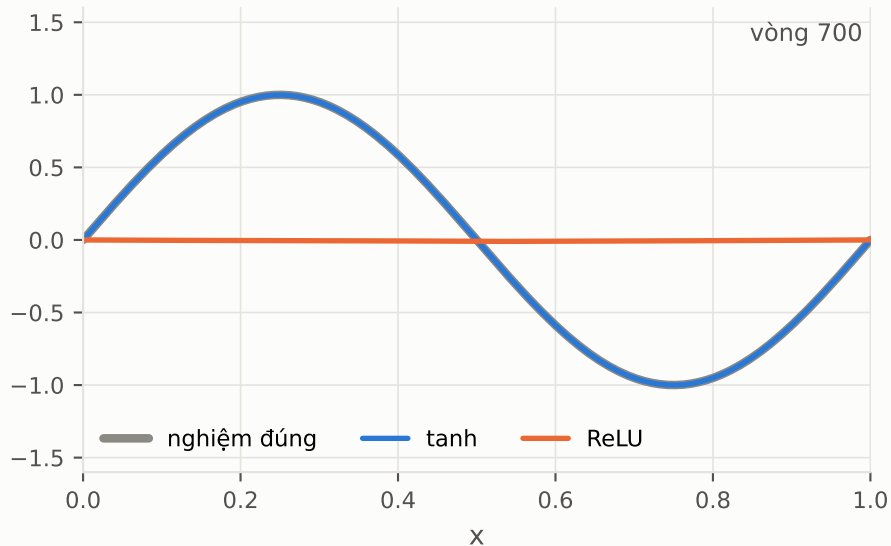


Hàm mục tiêu phần dư J_r

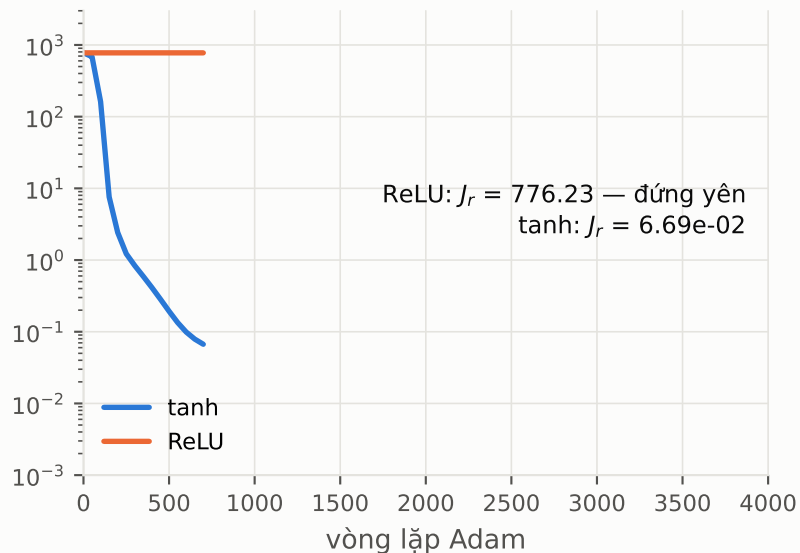


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

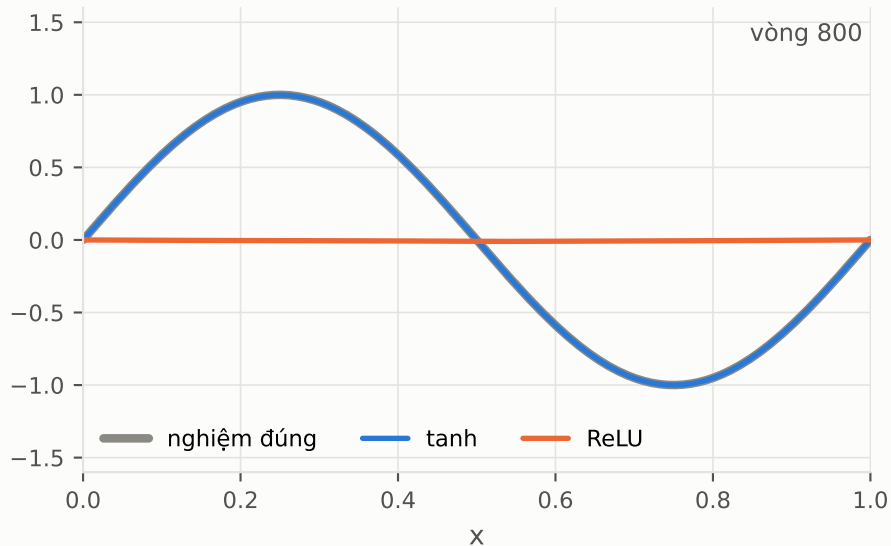


Hàm mục tiêu phần dư J_r

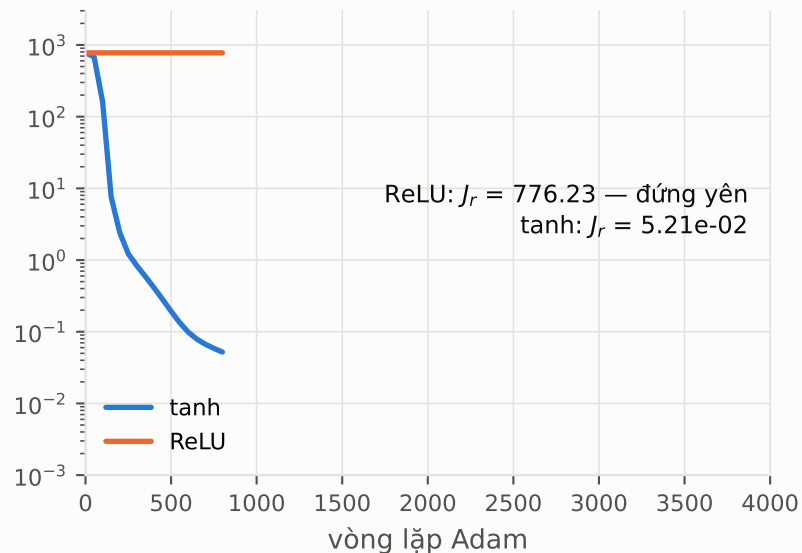


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

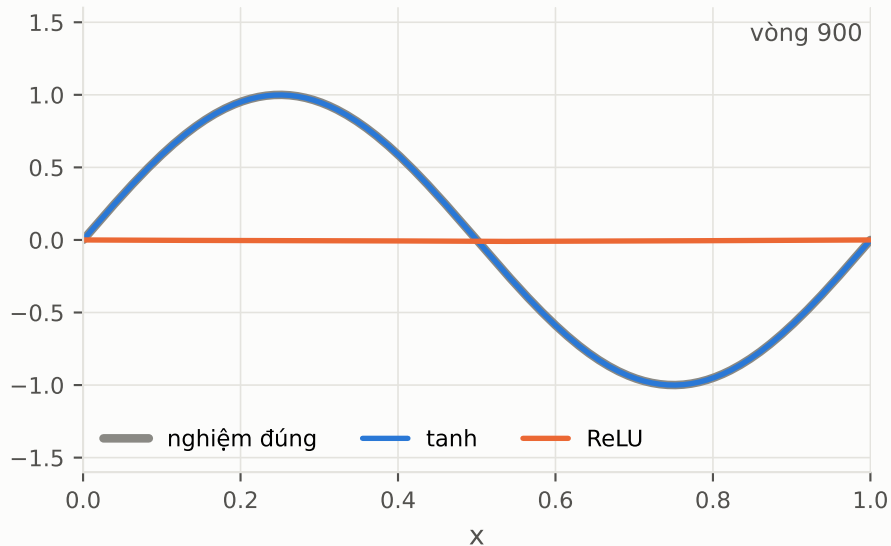


Hàm mục tiêu phần dư J_r

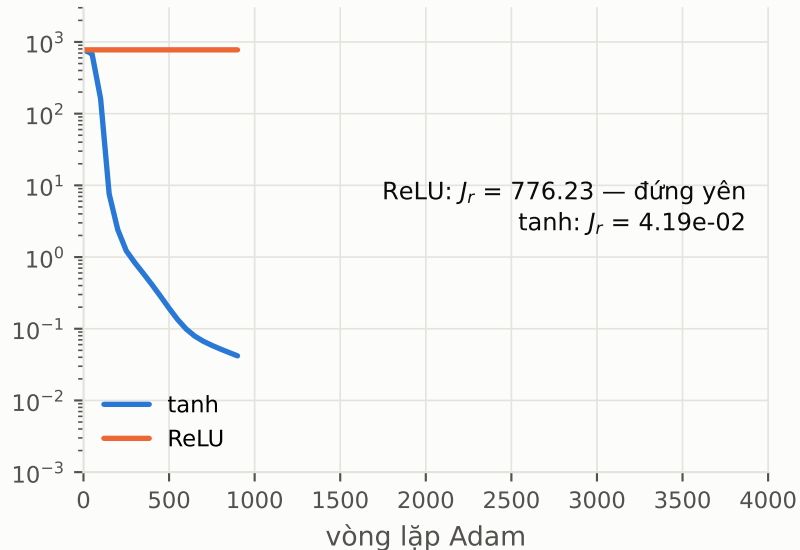


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

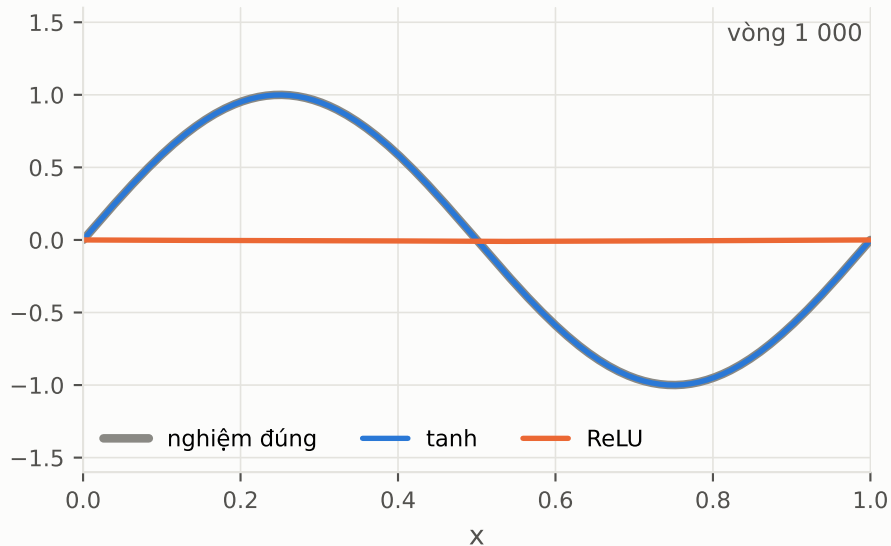


Hàm mục tiêu phần dư J_r

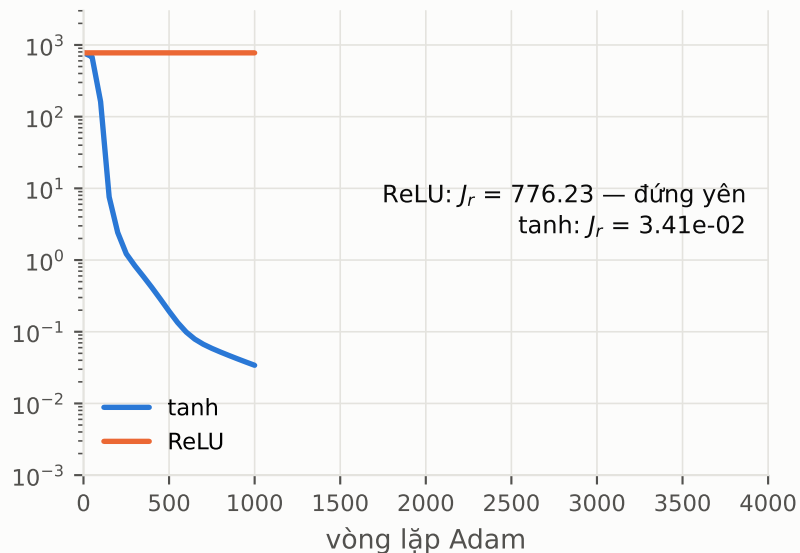


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

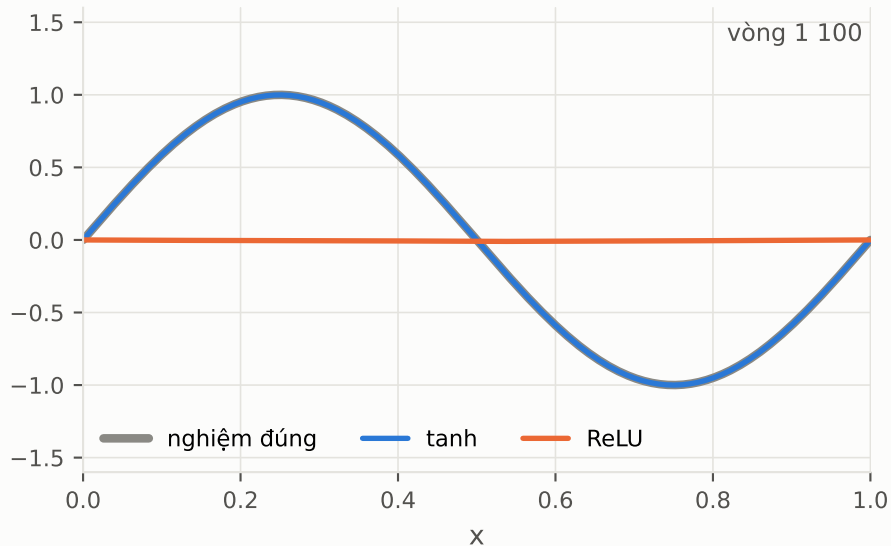


Hàm mục tiêu phần dư J_r

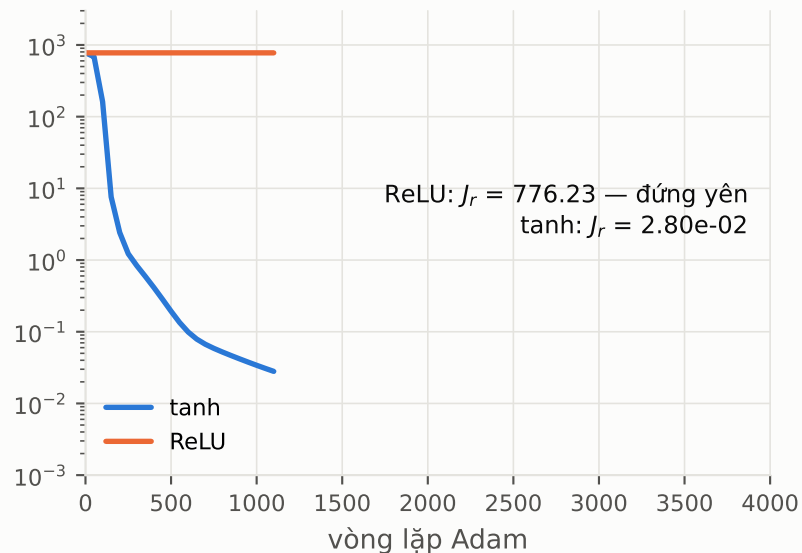


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

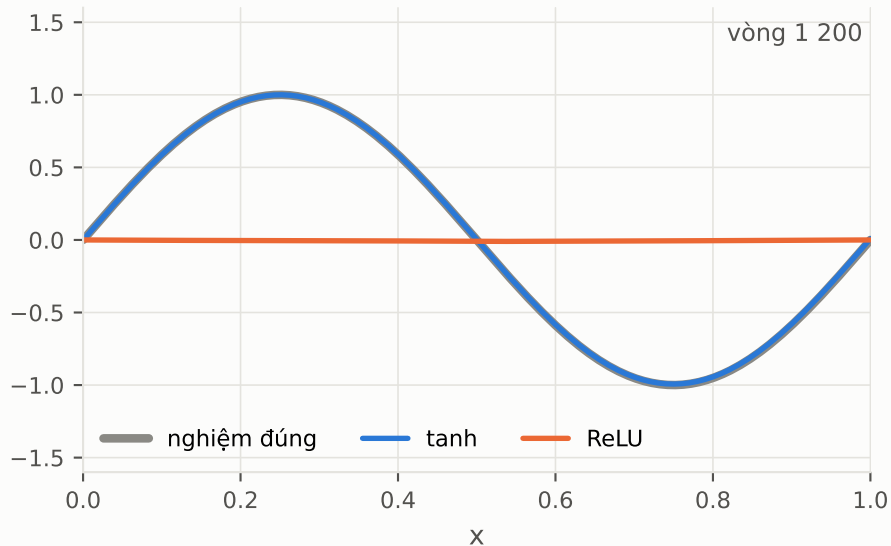


Hàm mục tiêu phần dư J_r

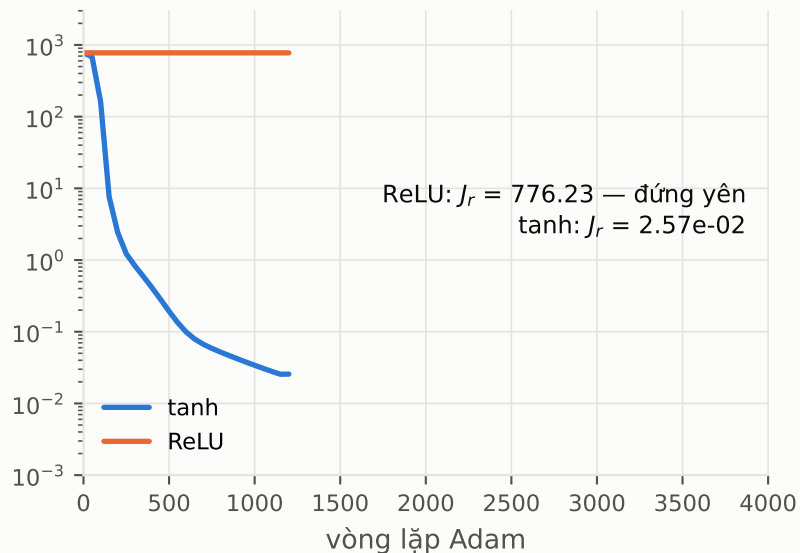


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

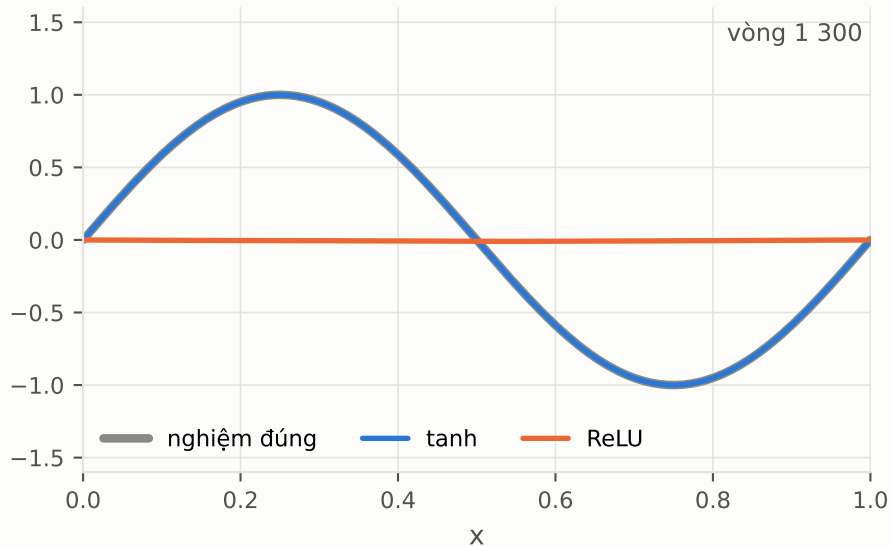


Hàm mục tiêu phần dư J_r

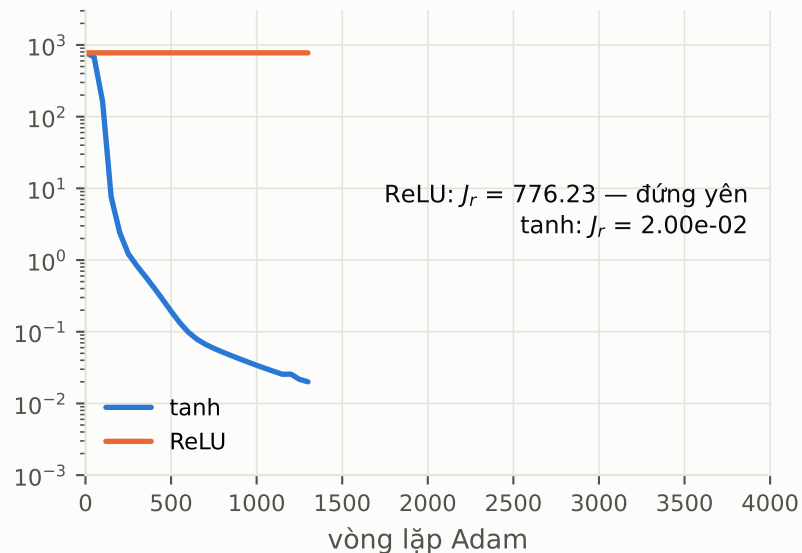


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

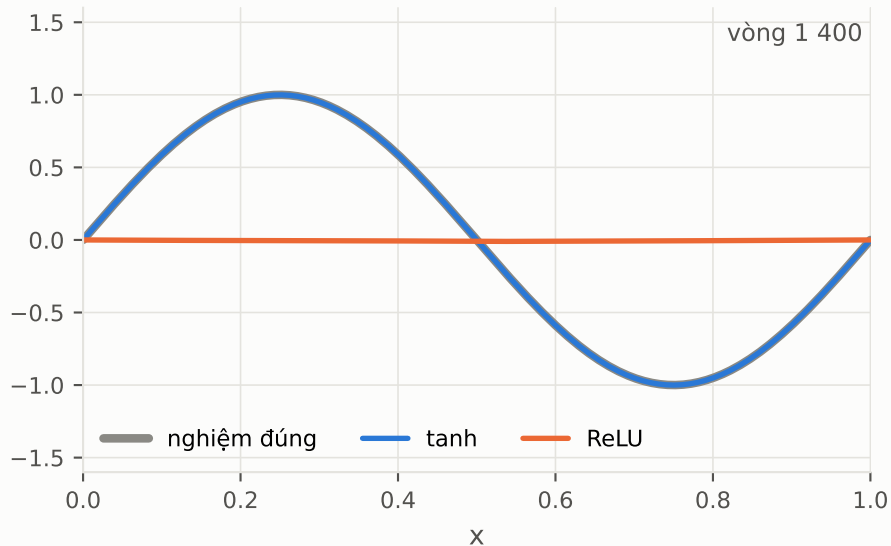


Hàm mục tiêu phần dư J_r

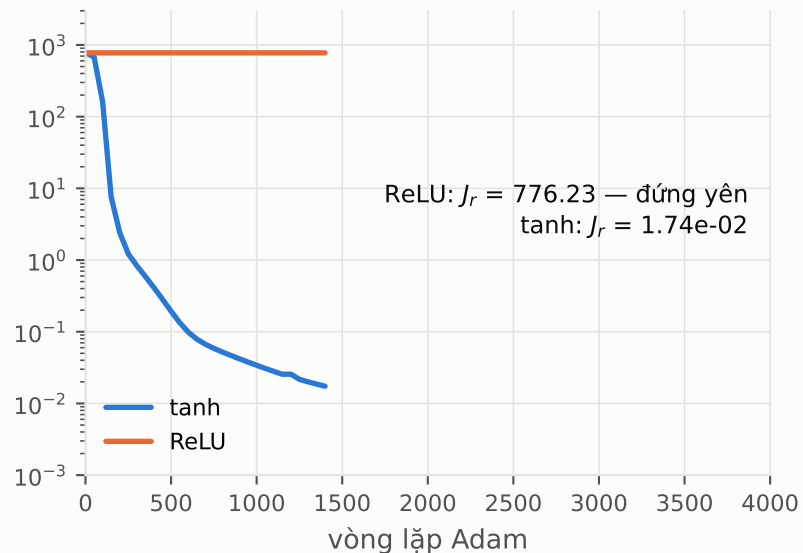


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

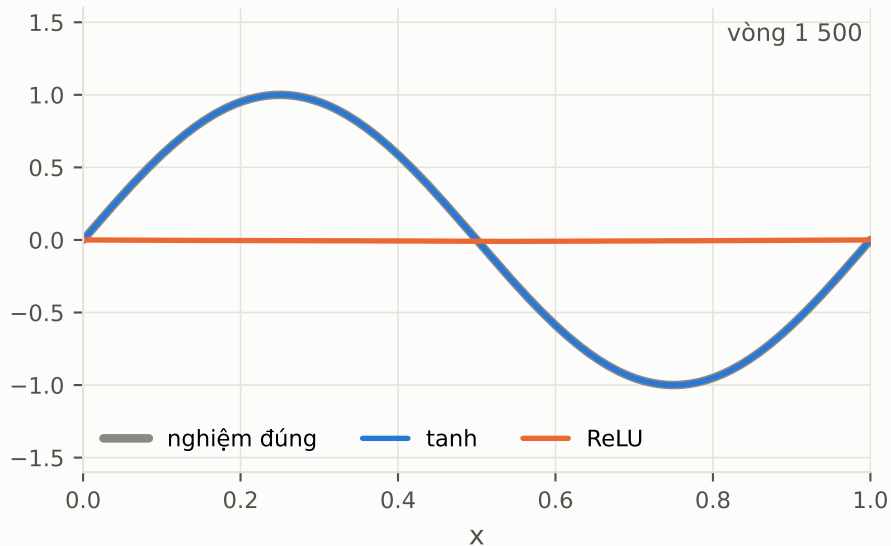


Hàm mục tiêu phần dư J_r

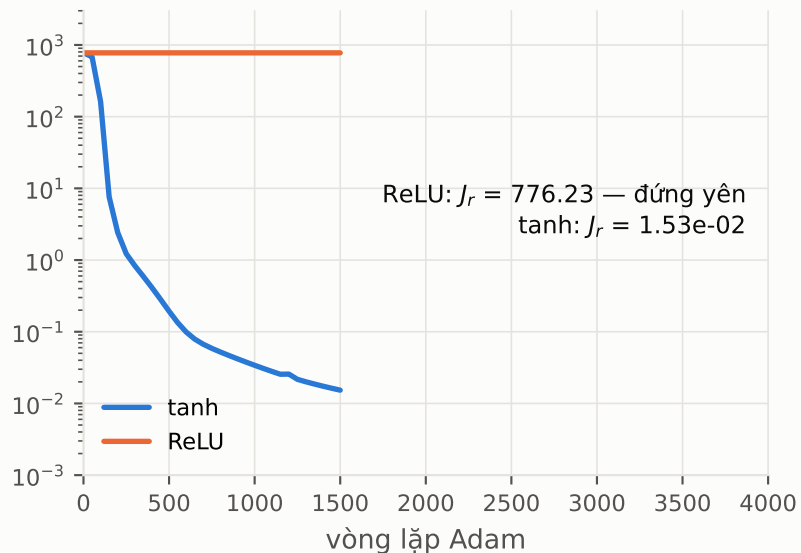


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

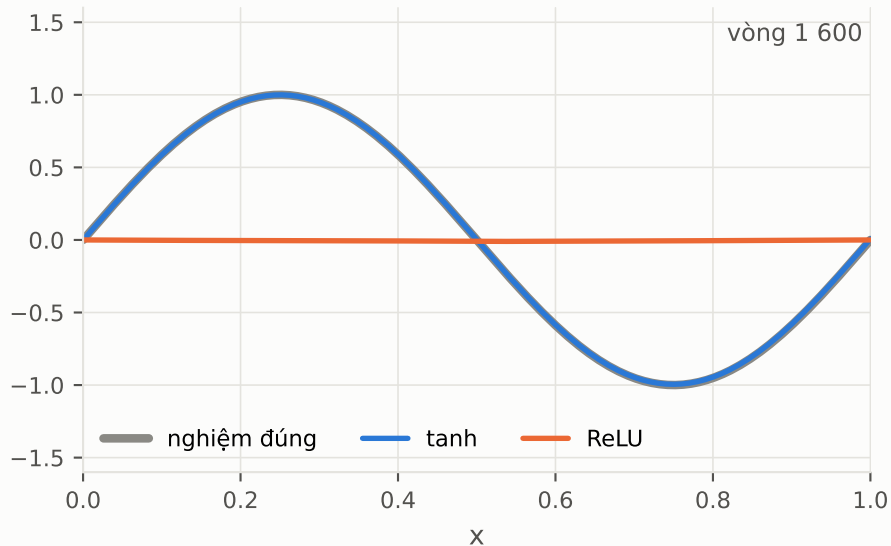


Hàm mục tiêu phần dư J_r

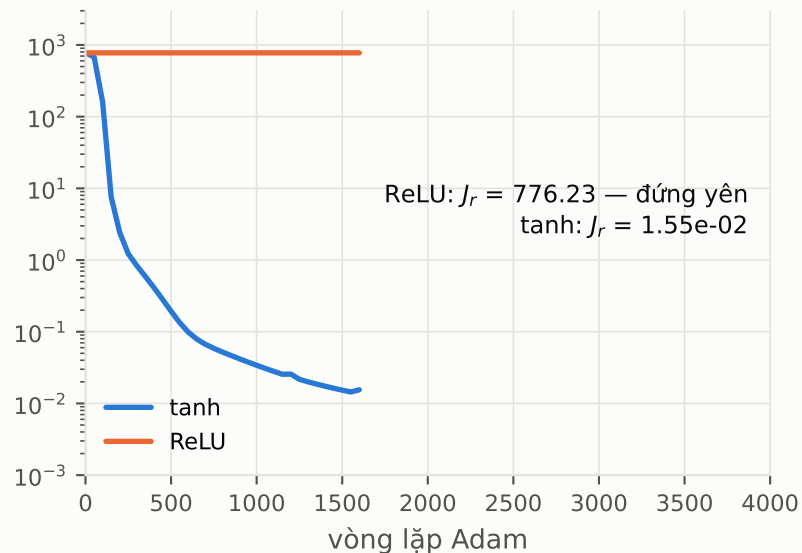


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

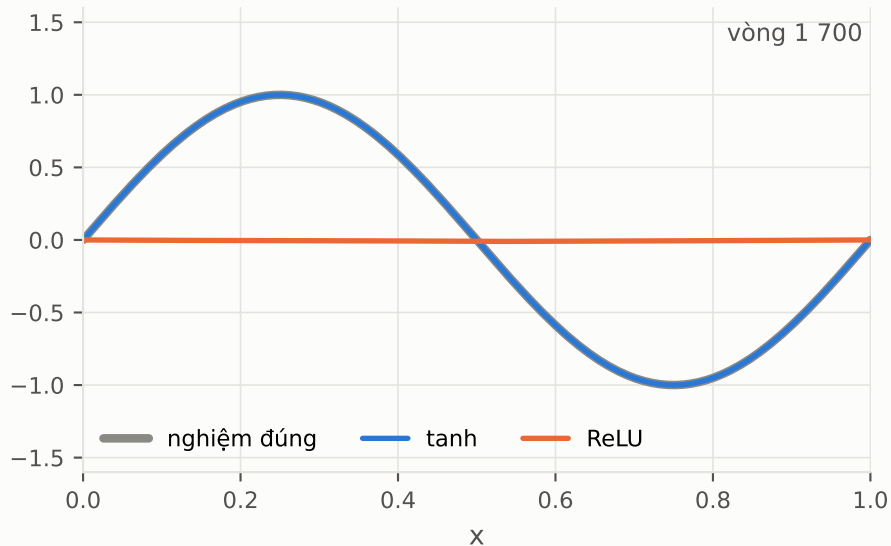


Hàm mục tiêu phần dư J_r

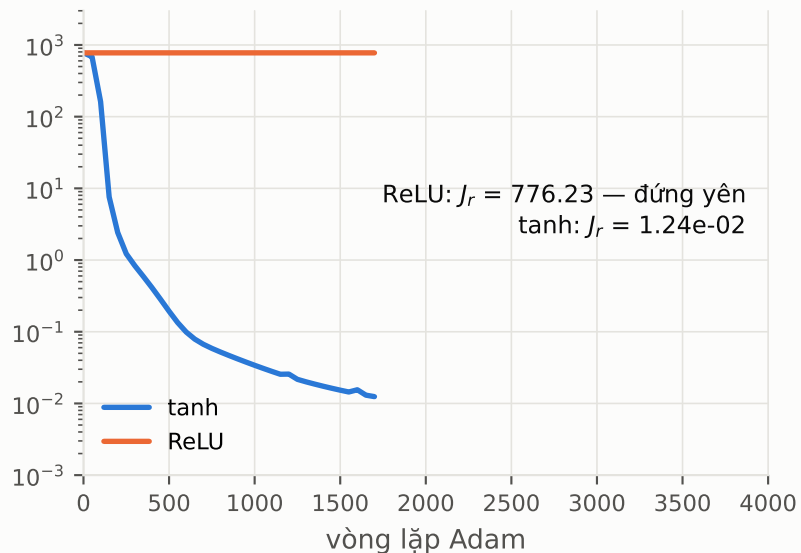


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

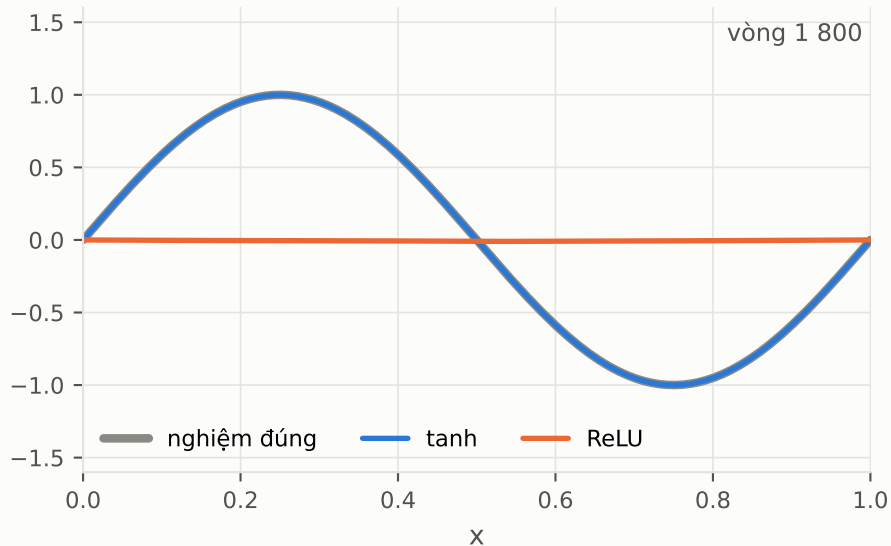


Hàm mục tiêu phần dư J_r

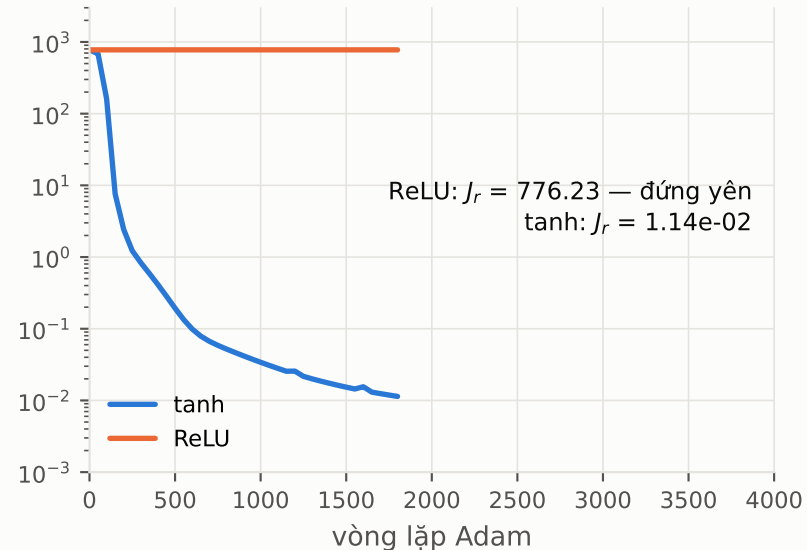


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

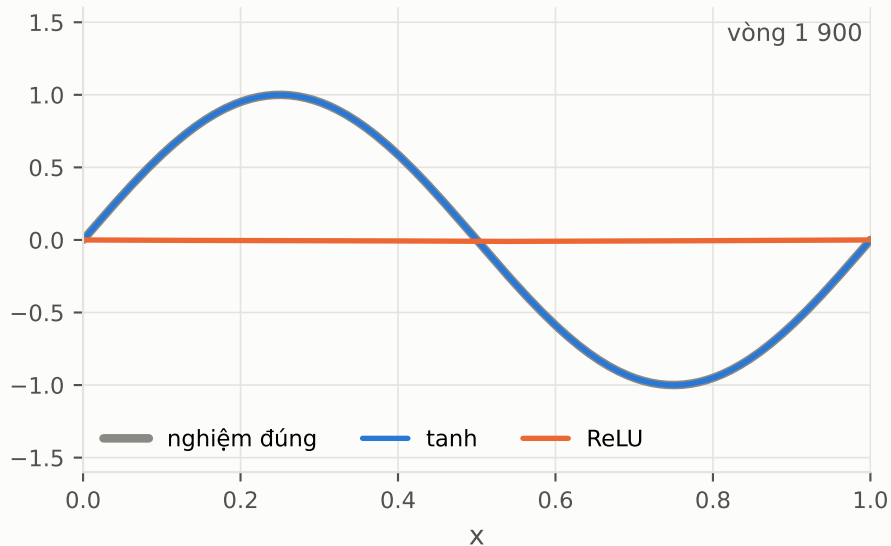


Hàm mục tiêu phần dư J_r

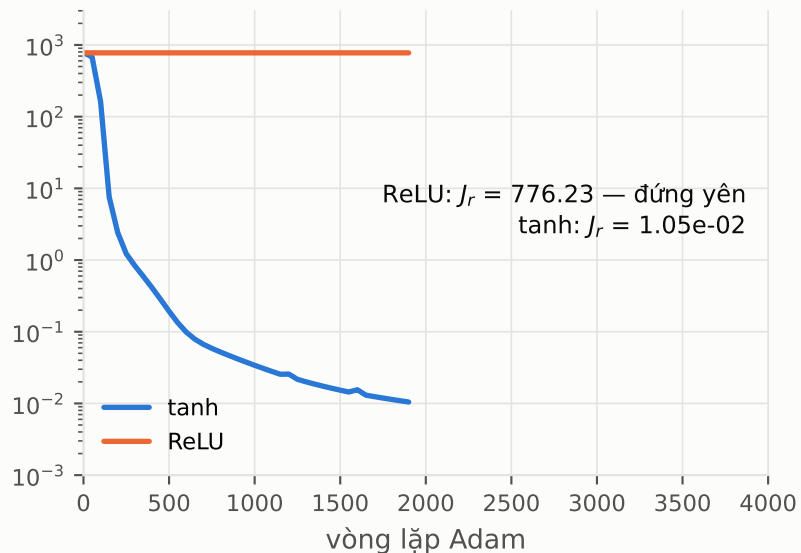


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

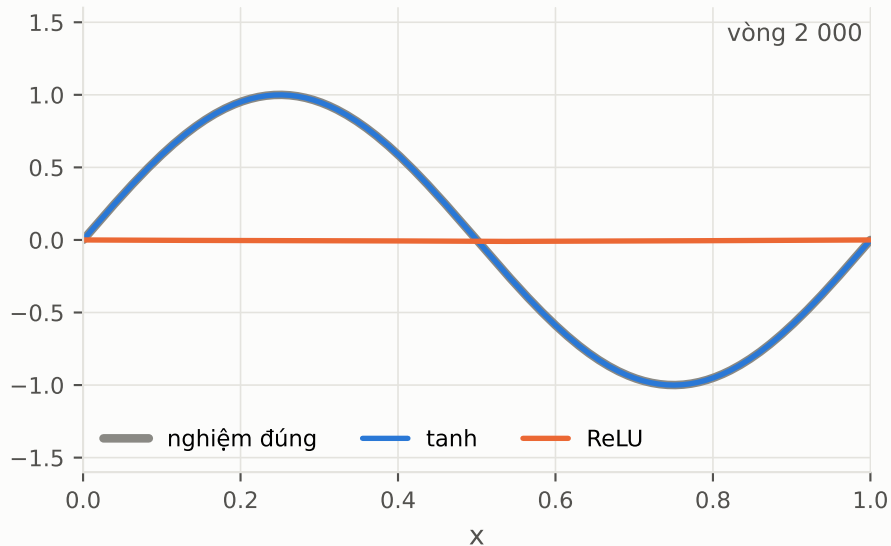


Hàm mục tiêu phần dư J_r

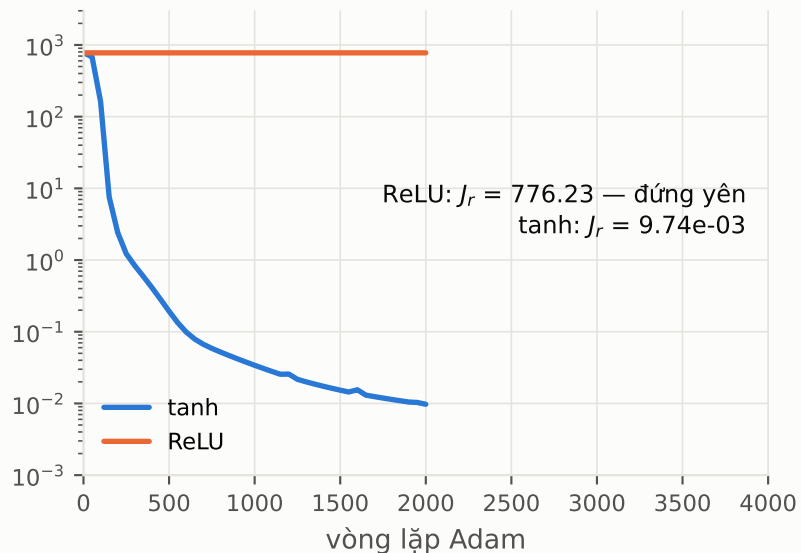


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

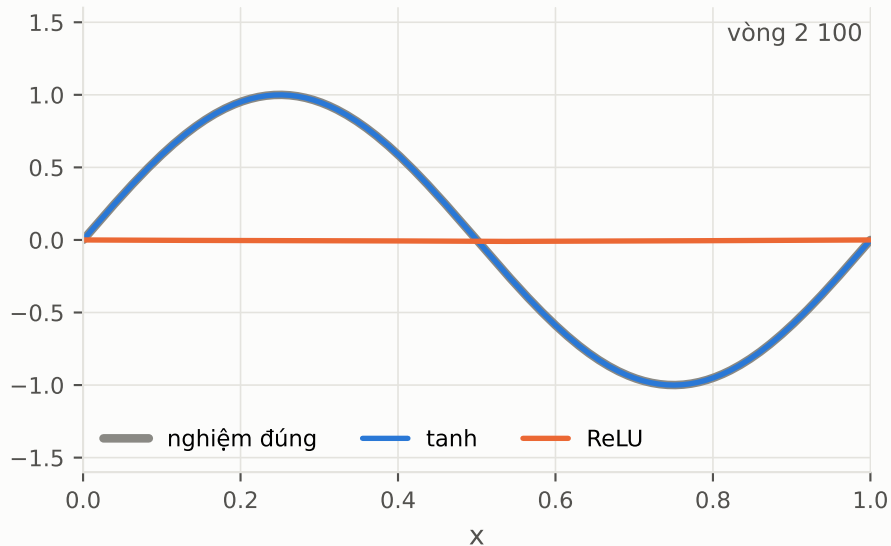


Hàm mục tiêu phần dư J_r

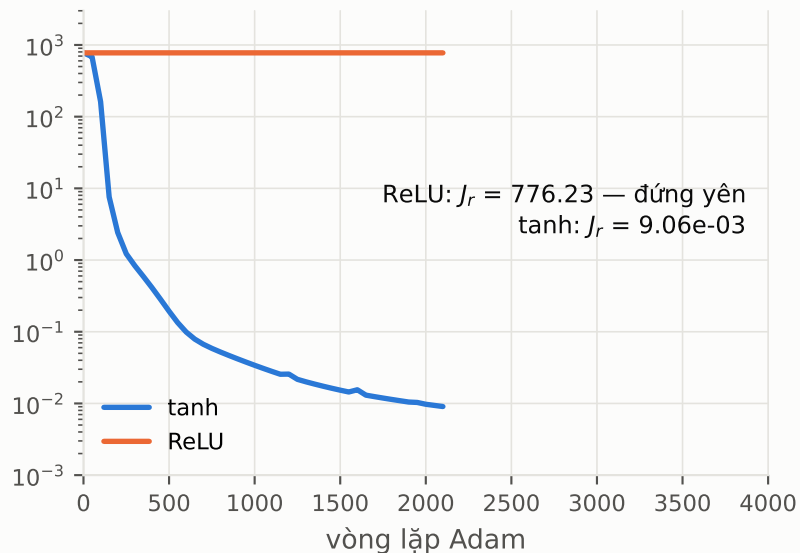


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

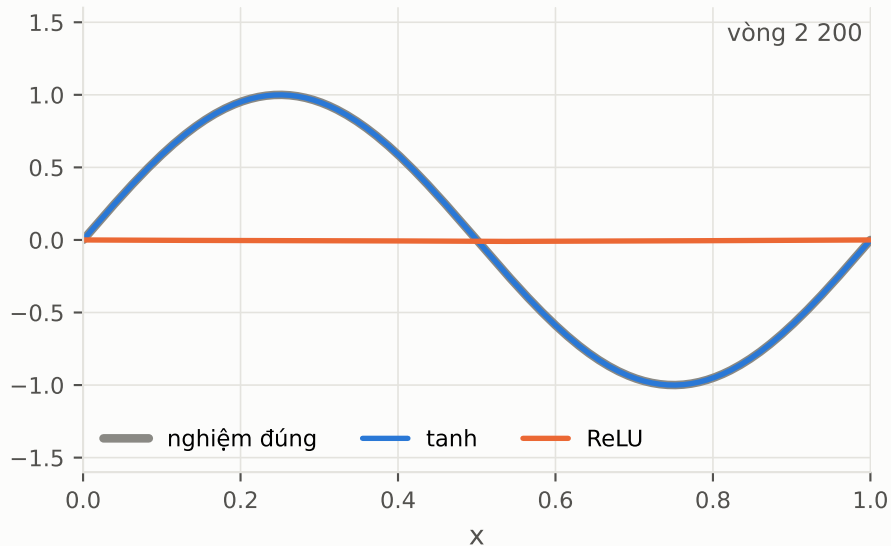


Hàm mục tiêu phần dư J_r

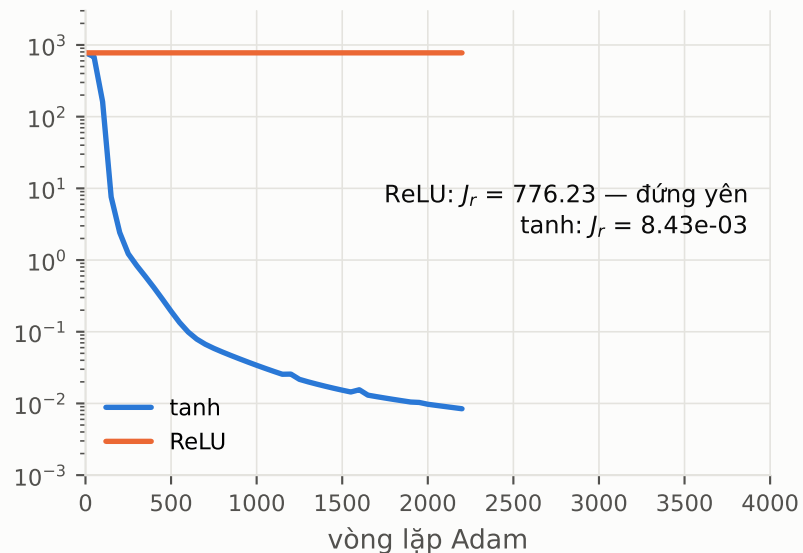


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

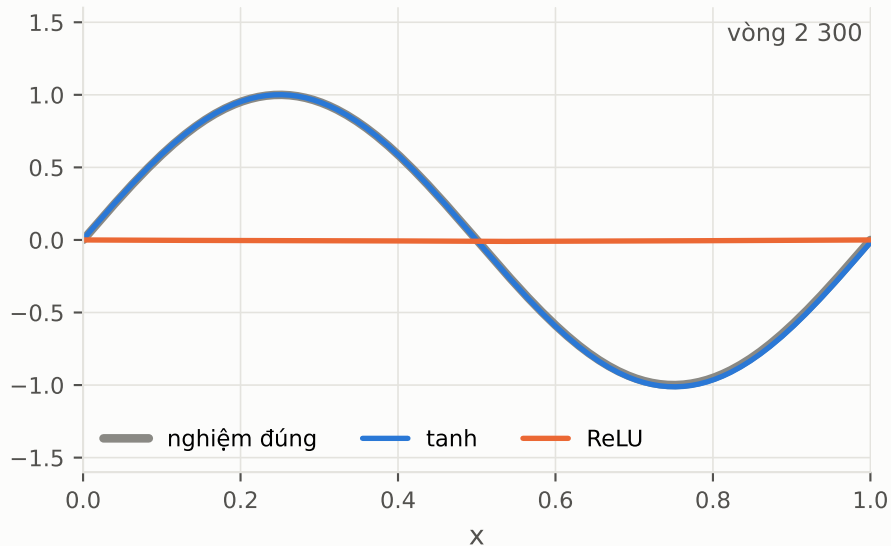


Hàm mục tiêu phần dư J_r

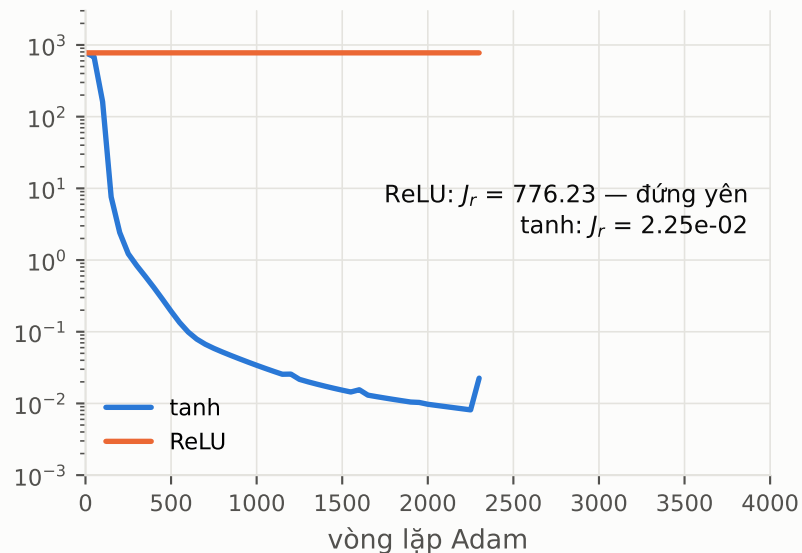


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

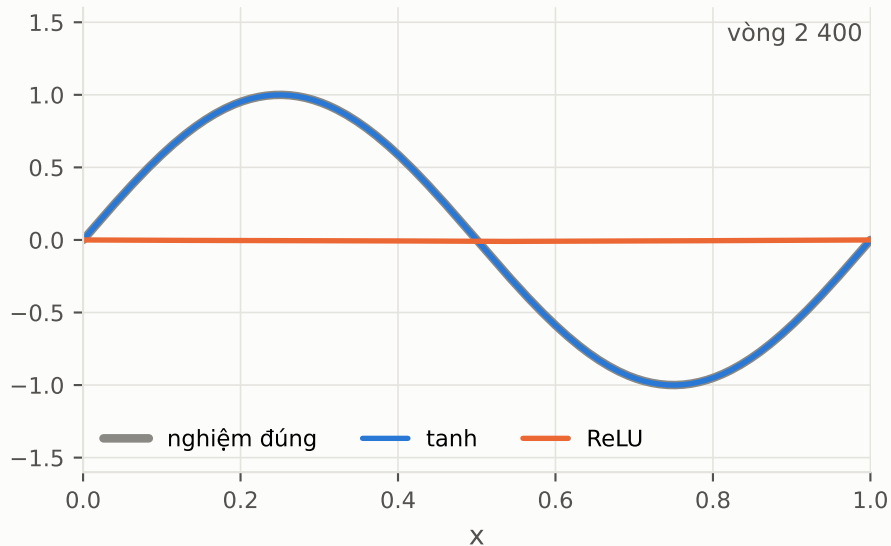


Hàm mục tiêu phần dư J_r

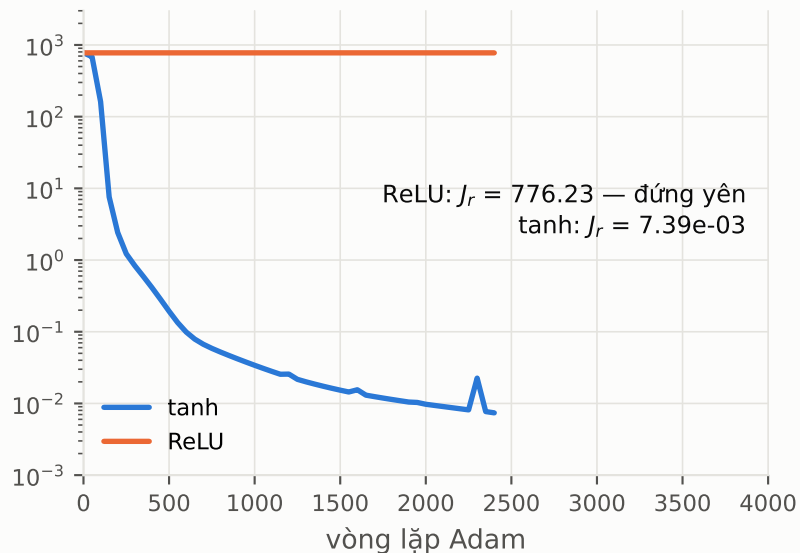


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

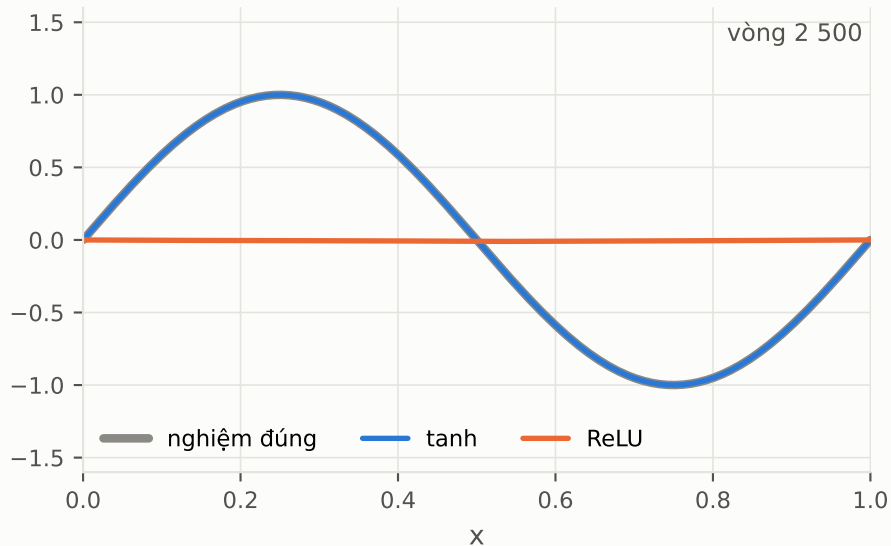


Hàm mục tiêu phần dư J_r

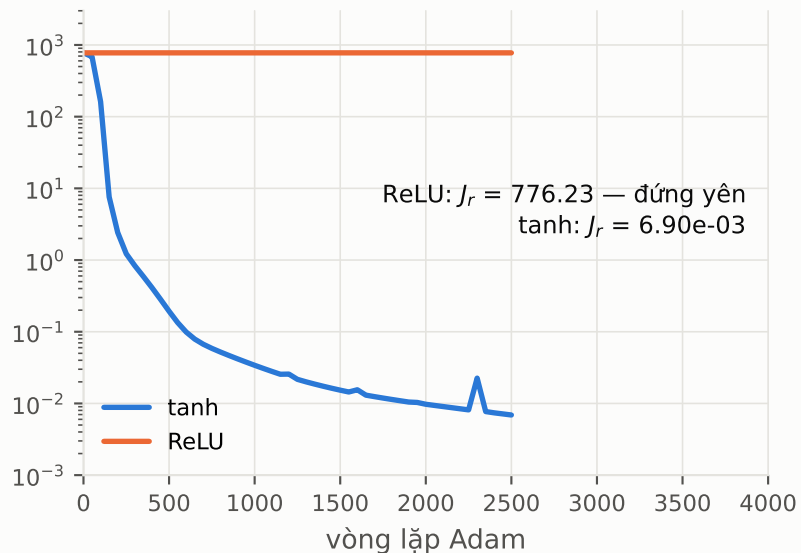


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

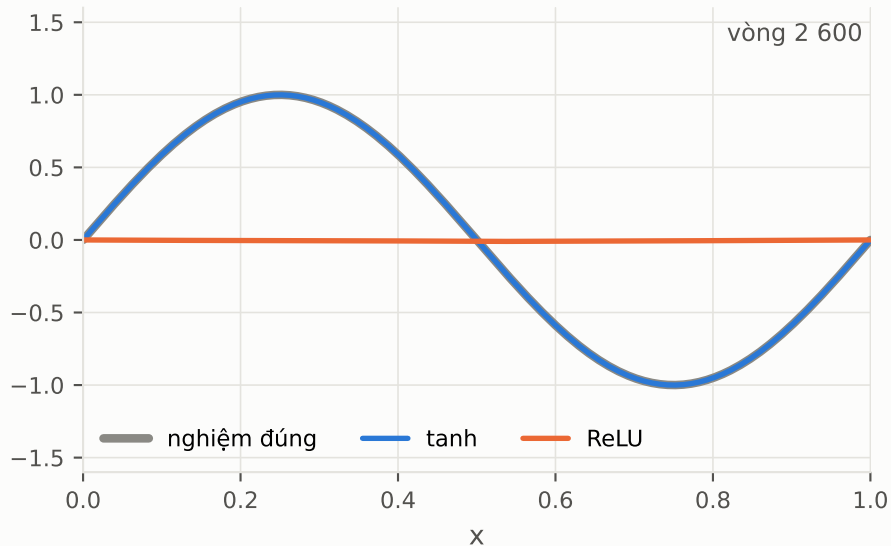


Hàm mục tiêu phần dư J_r

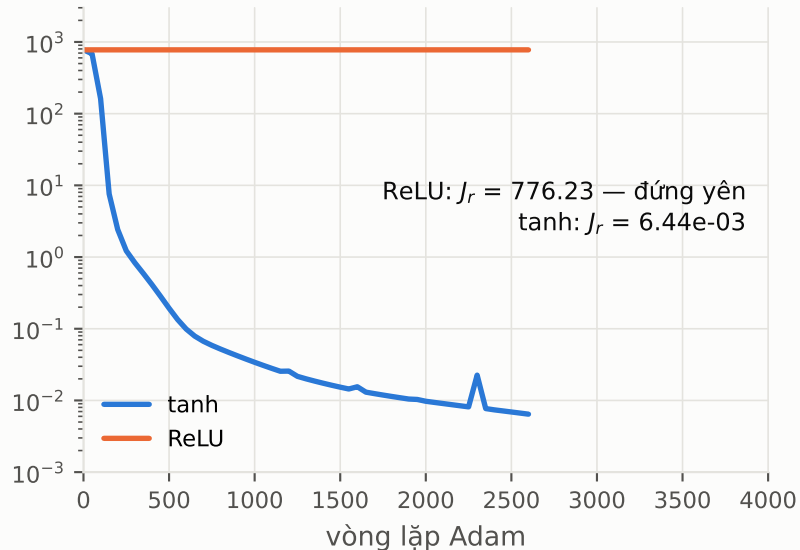


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

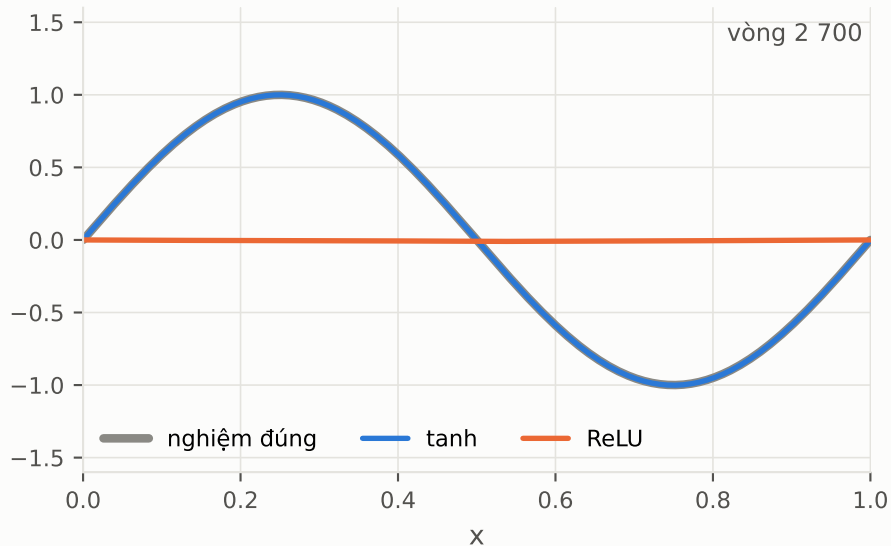


Hàm mục tiêu phần dư J_r

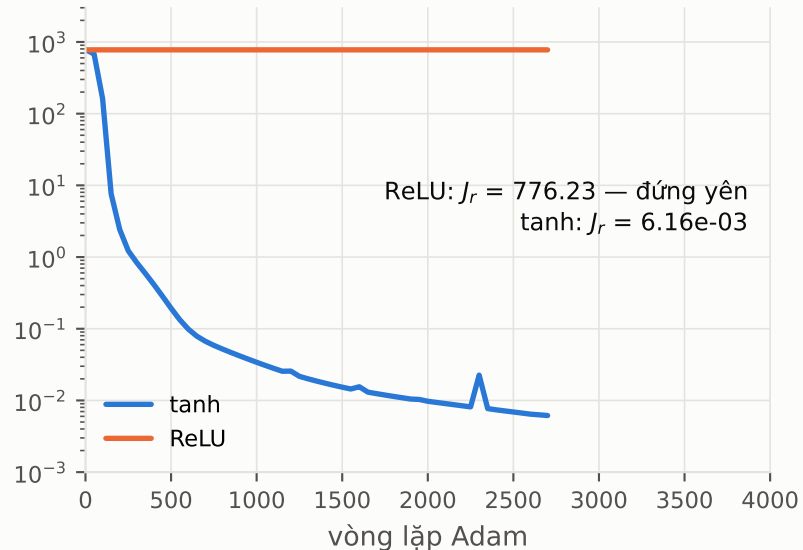


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

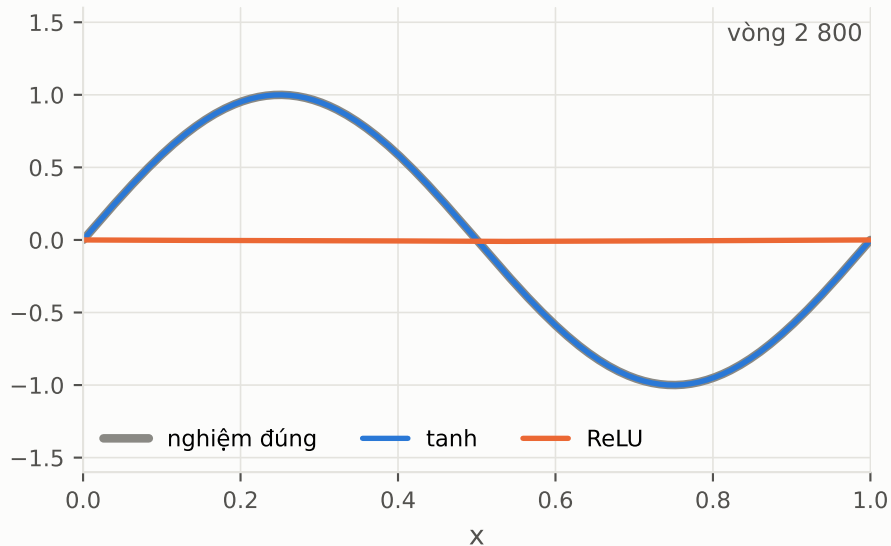


Hàm mục tiêu phần dư J_r

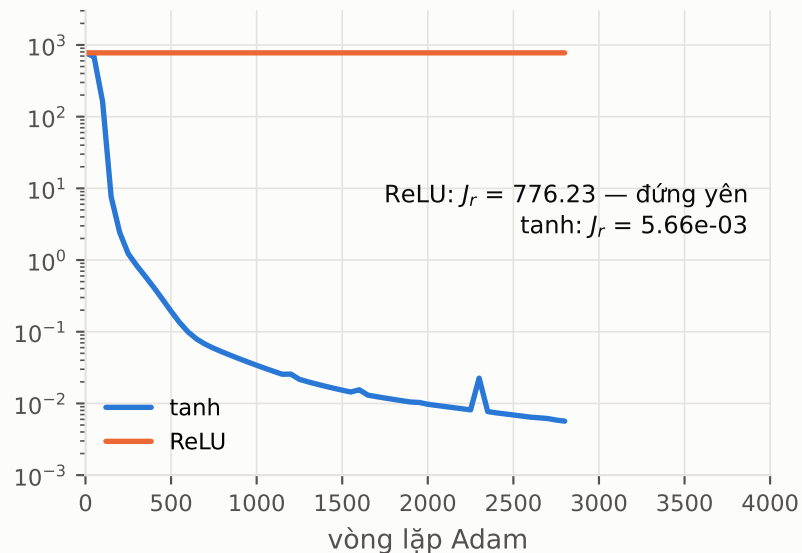


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

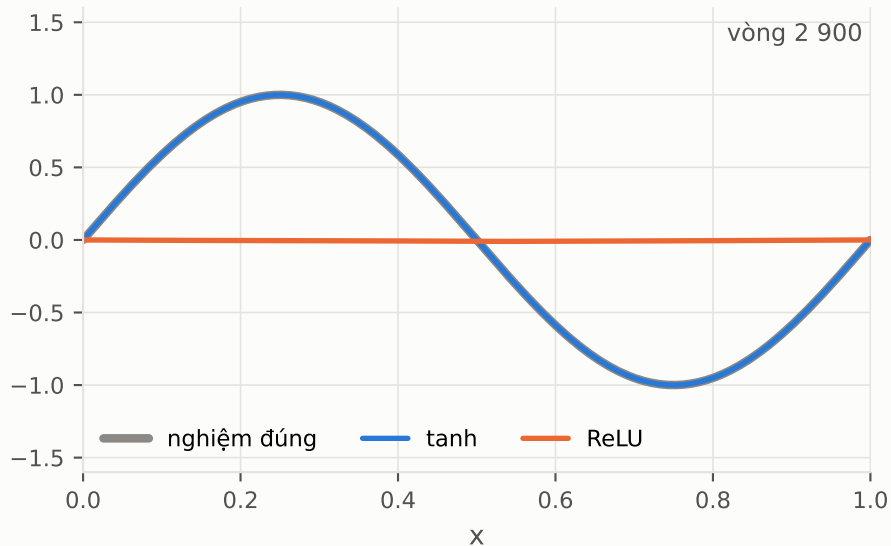


Hàm mục tiêu phần dư J_r

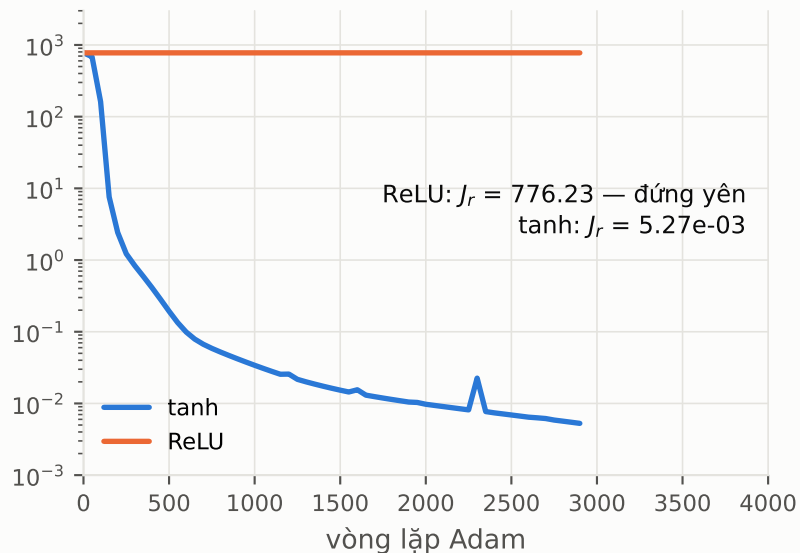


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

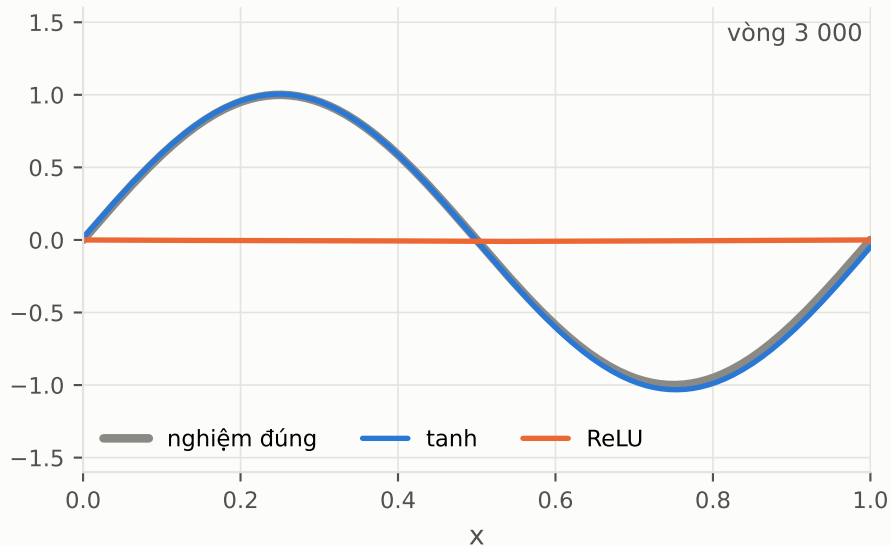


Hàm mục tiêu phần dư J_r

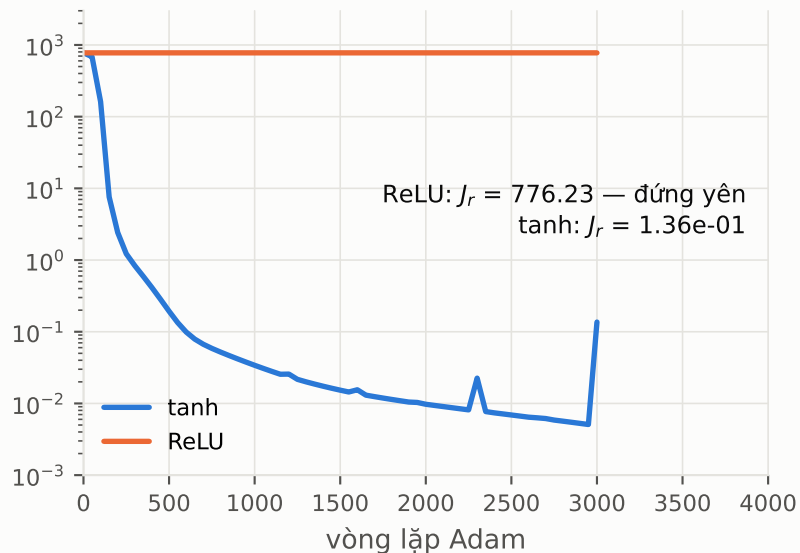


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

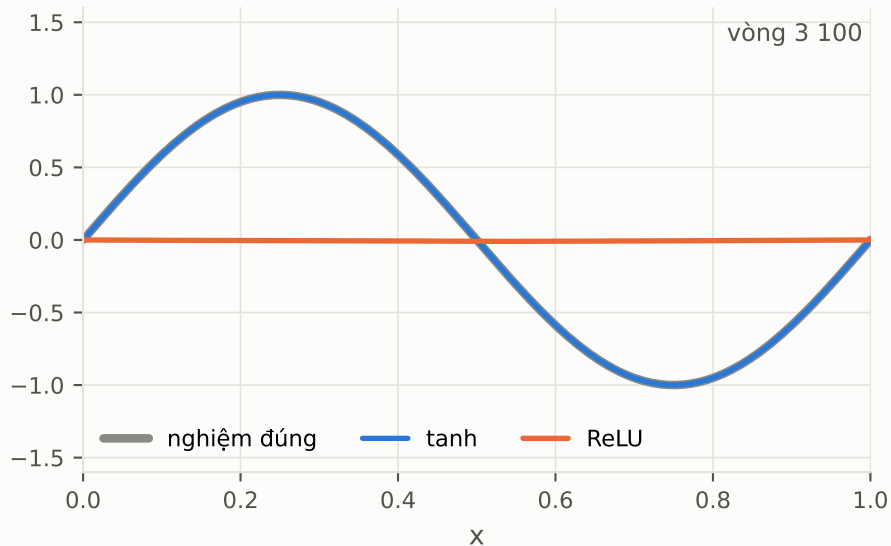


Hàm mục tiêu phần dư J_r

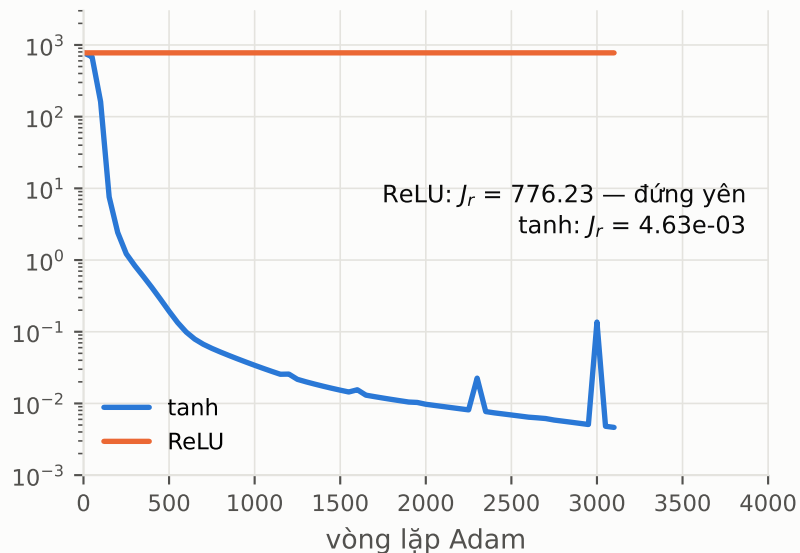


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

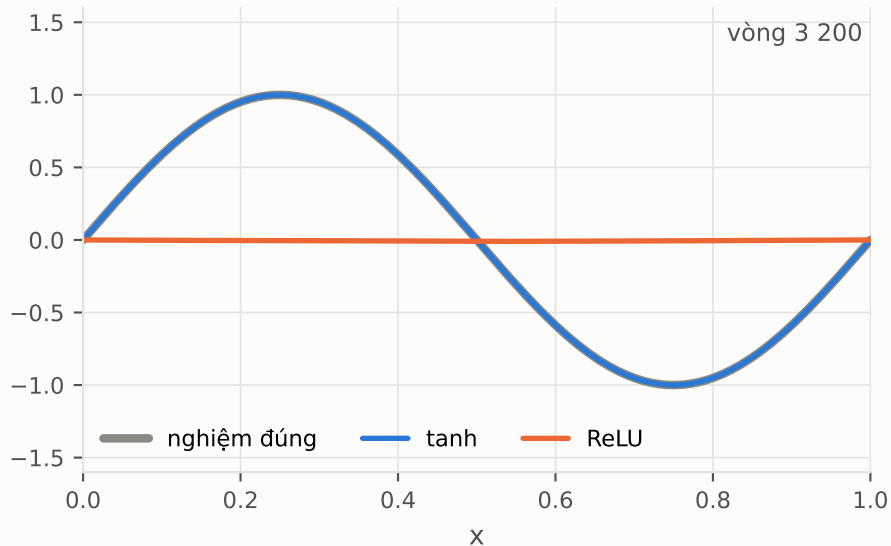


Hàm mục tiêu phần dư J_r

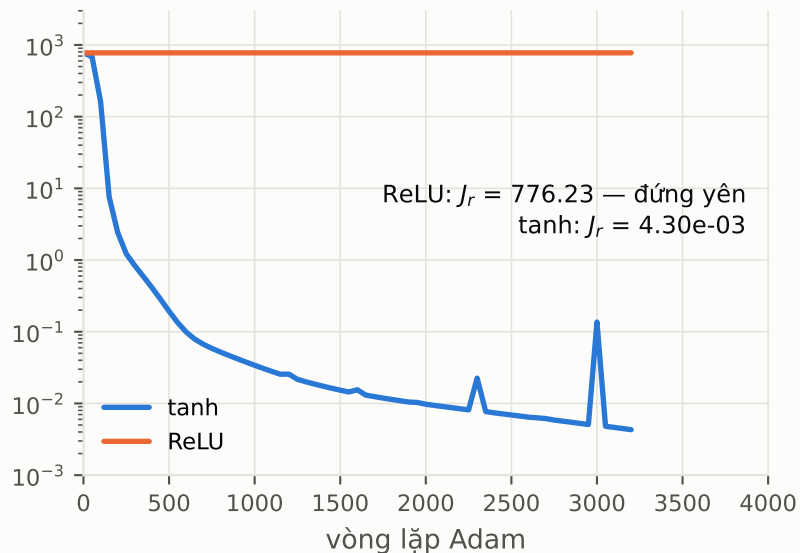


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

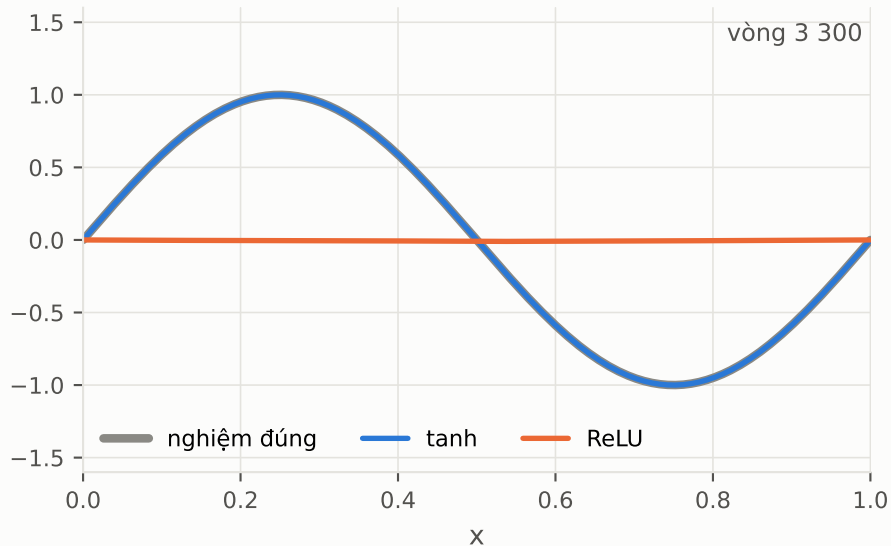


Hàm mục tiêu phần dư J_r

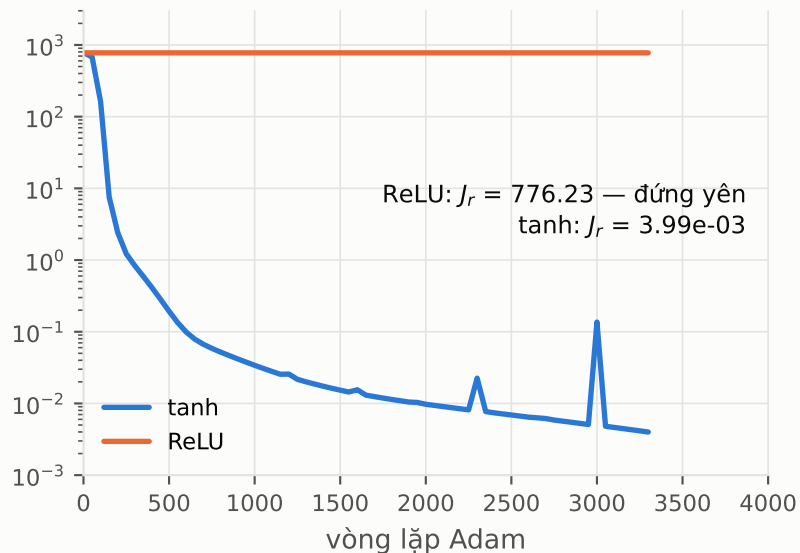


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

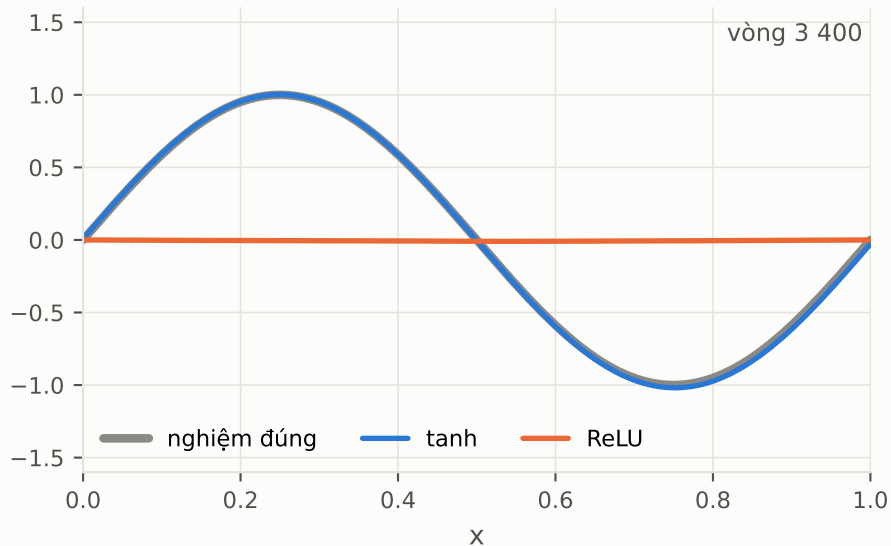


Hàm mục tiêu phần dư J_r

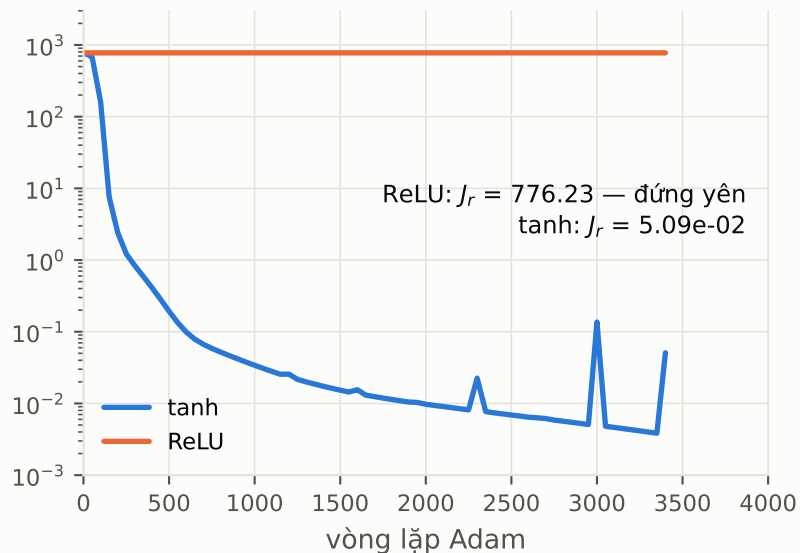


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

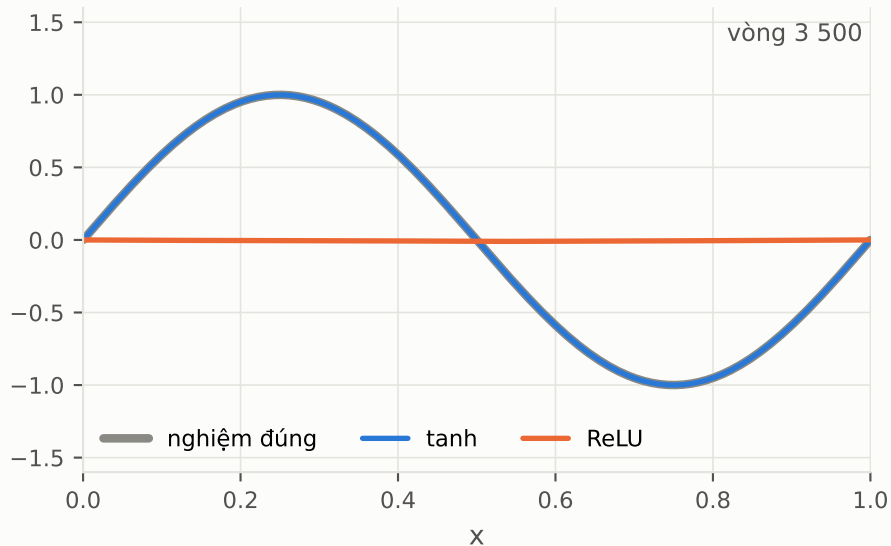


Hàm mục tiêu phần dư J_r

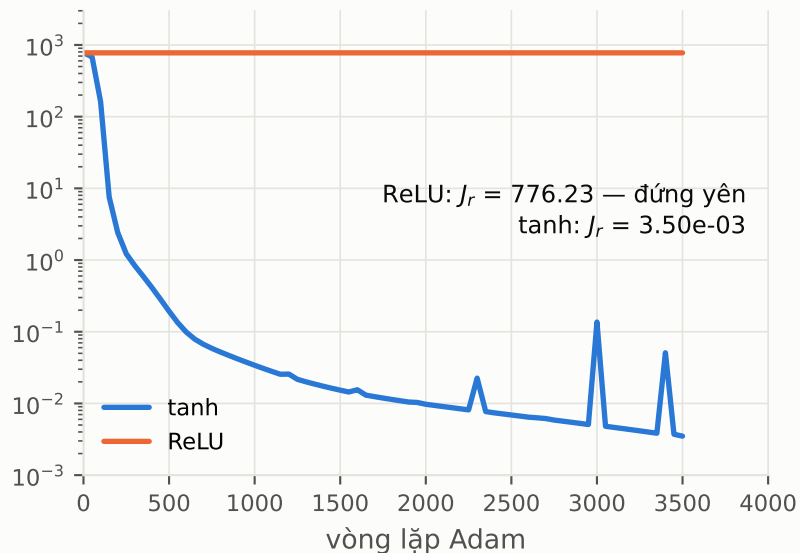


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

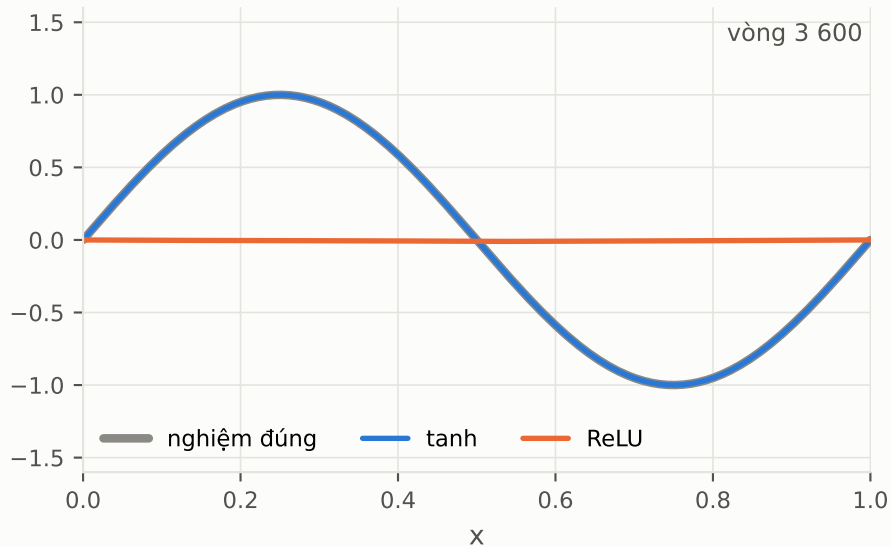


Hàm mục tiêu phần dư J_r

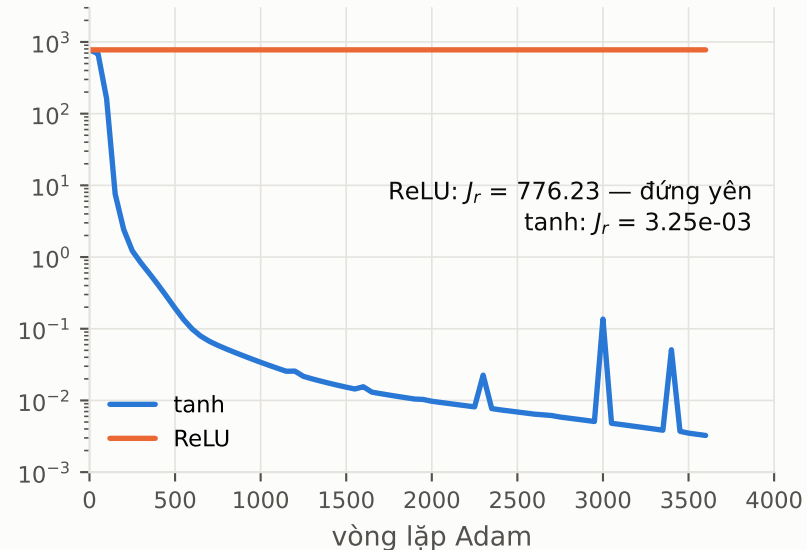


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

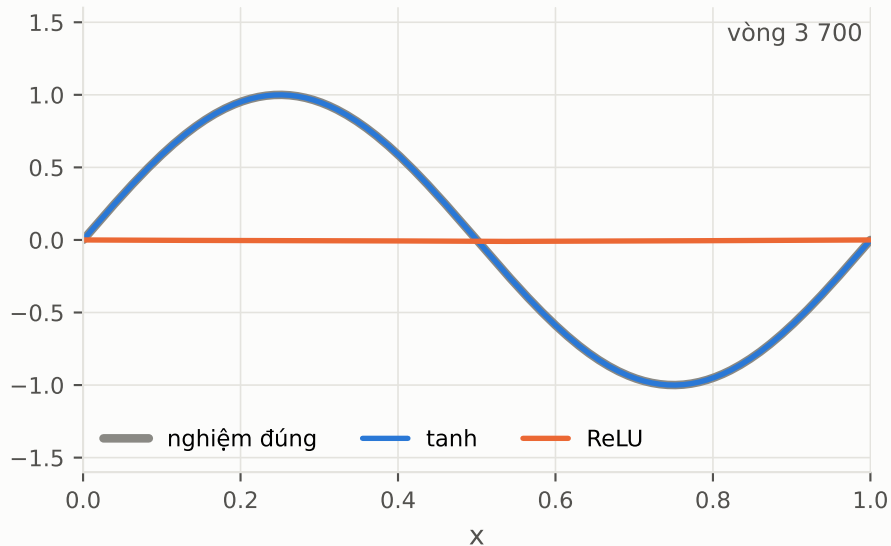


Hàm mục tiêu phần dư J_r

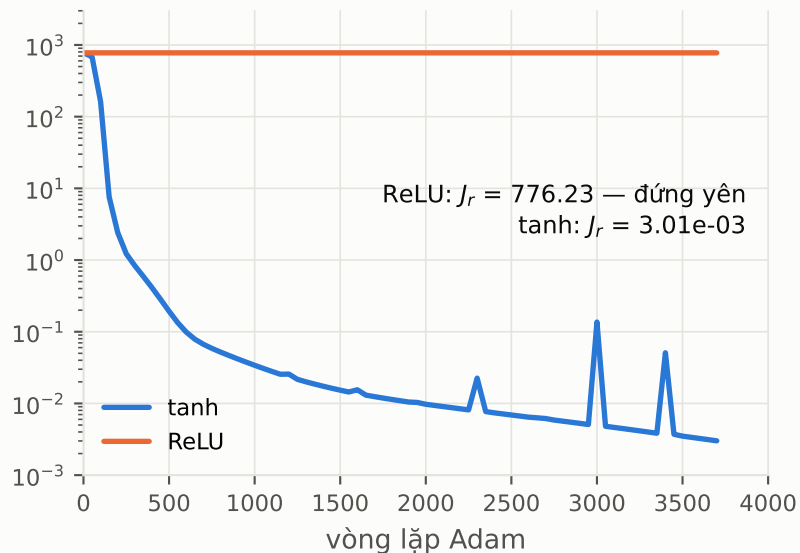


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

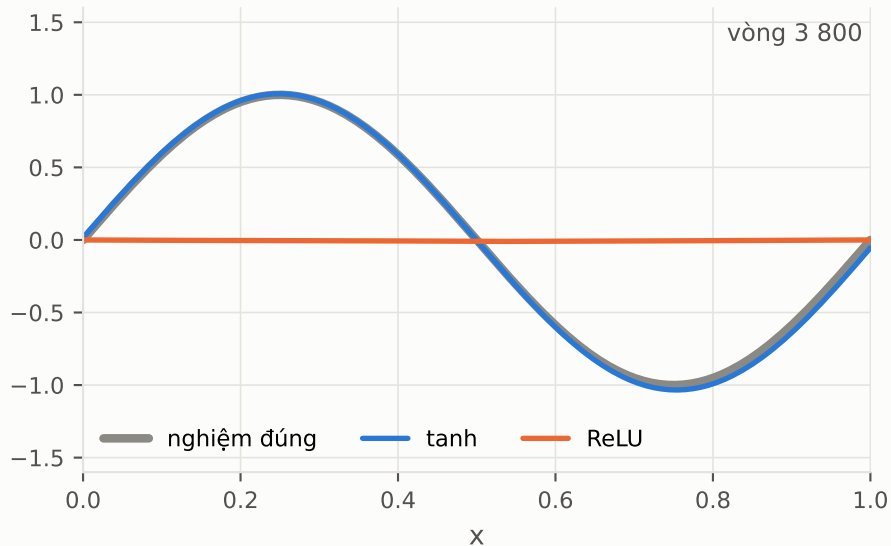


Hàm mục tiêu phần dư J_r

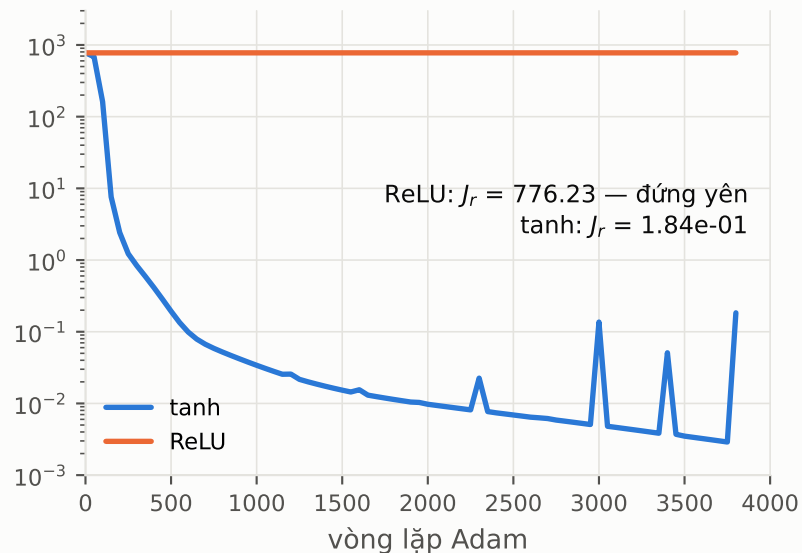


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

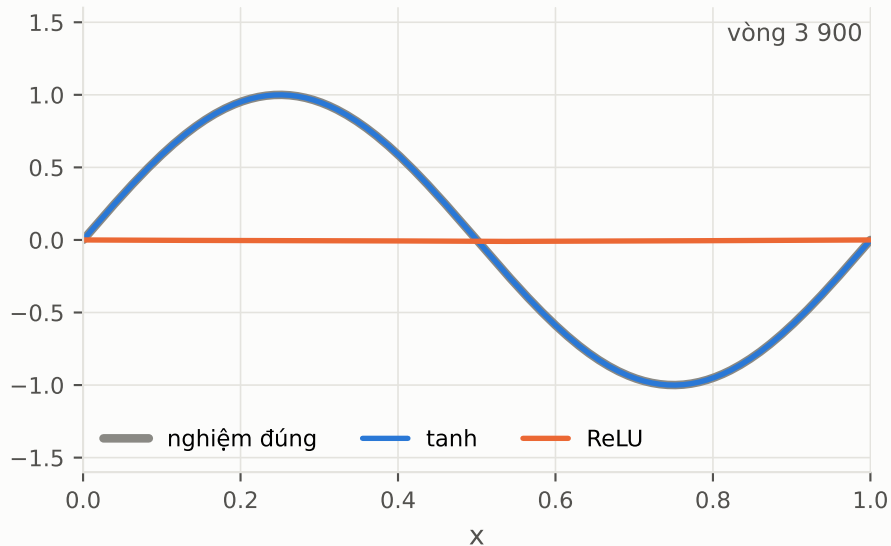


Hàm mục tiêu phần dư J_r

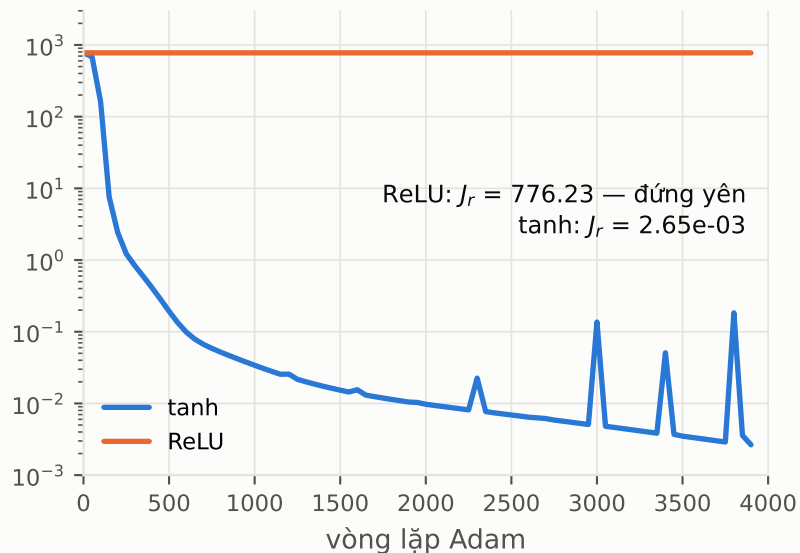


TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

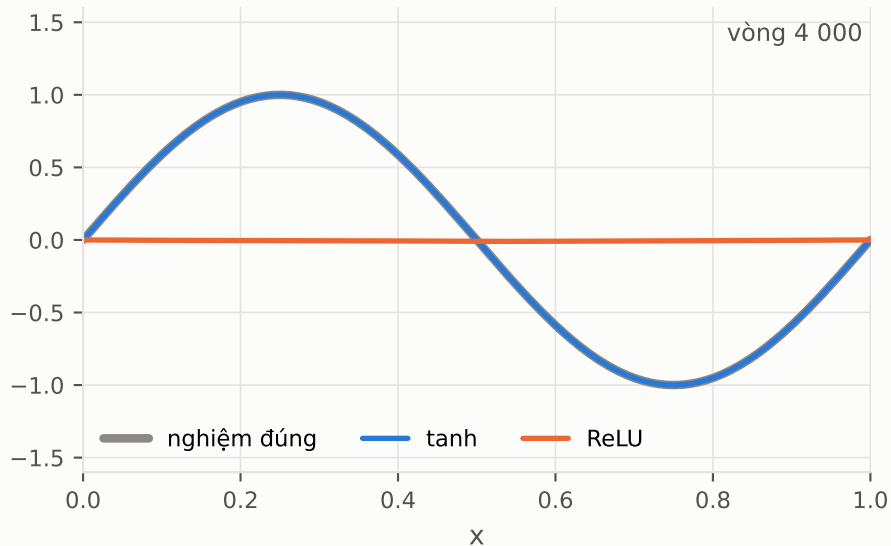


Hàm mục tiêu phần dư J_r

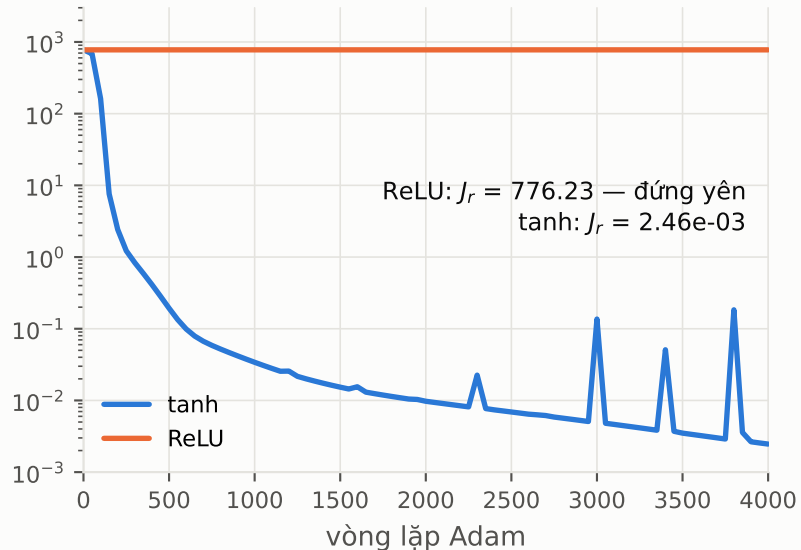

TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$ trên $(0, 1)$ · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Nghiệm học được

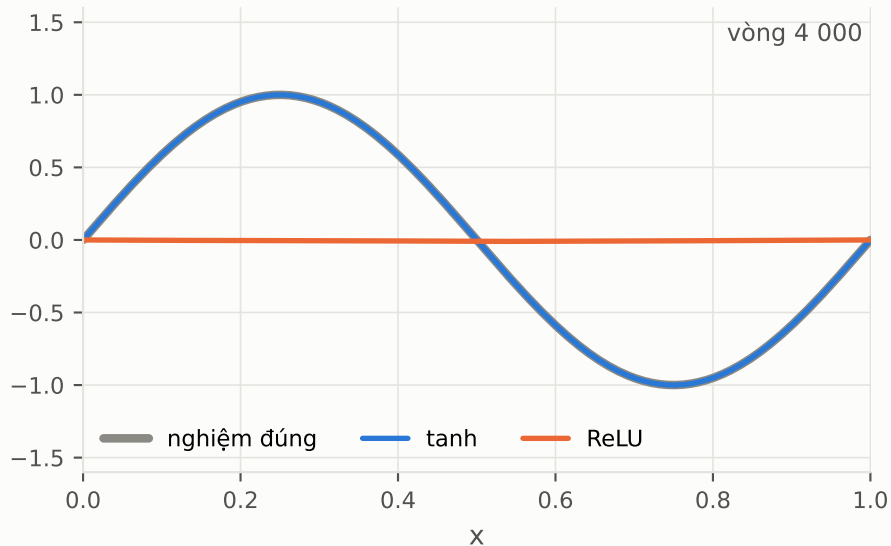

Hàm mục tiêu phần dư J_r

