


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 0


Hồi quy

học tần số thấp trước

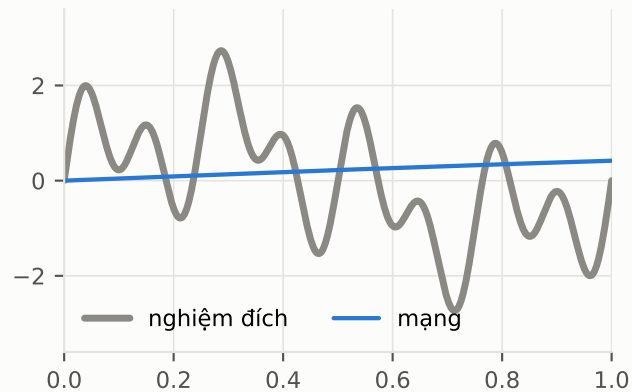





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

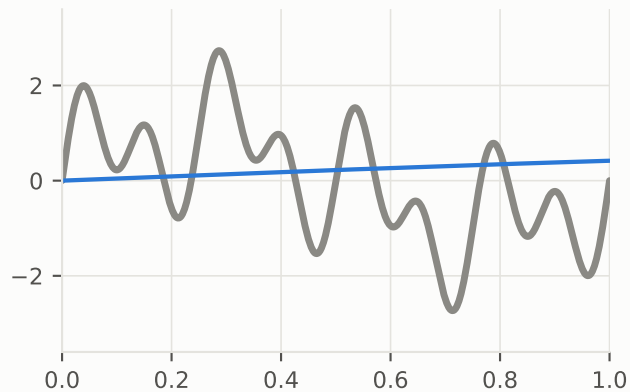

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

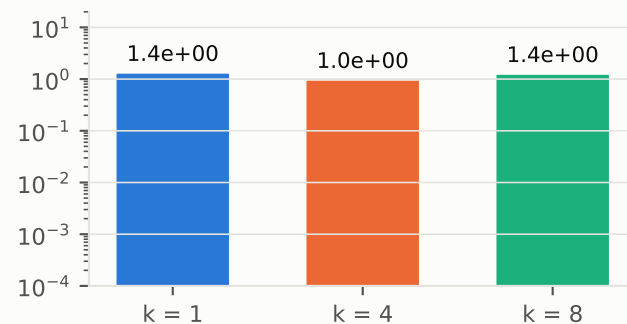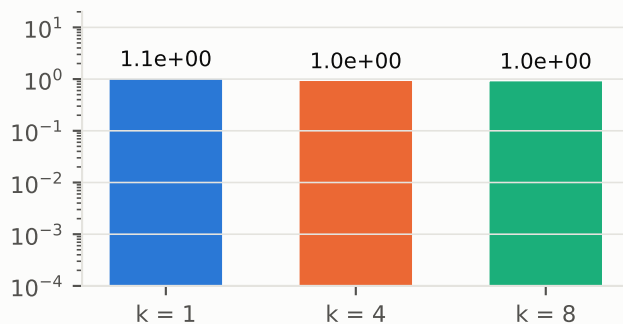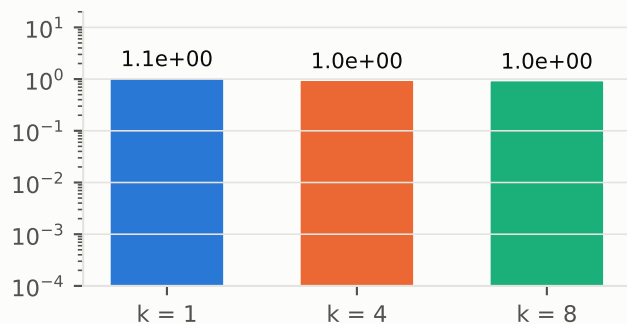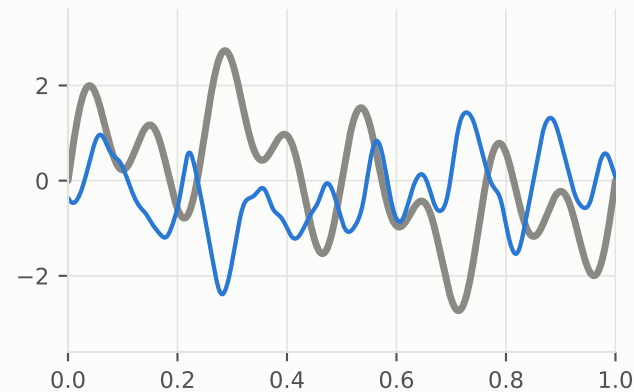


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

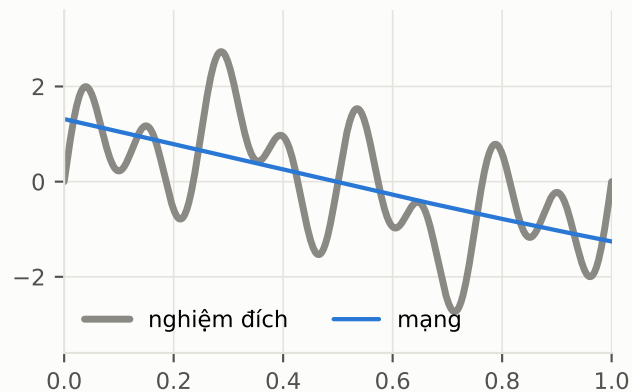





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

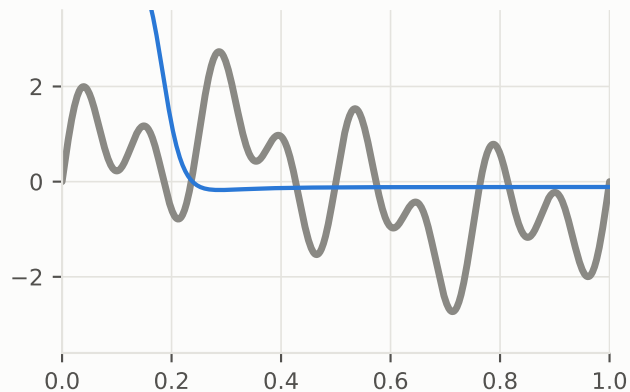

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

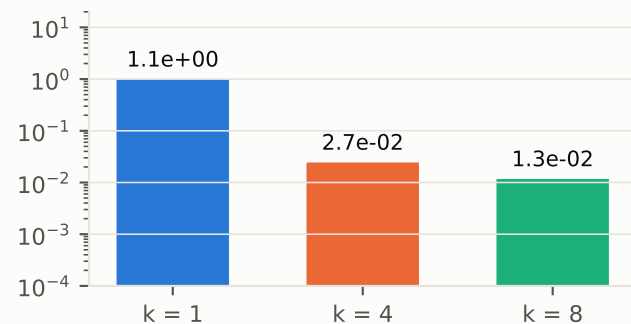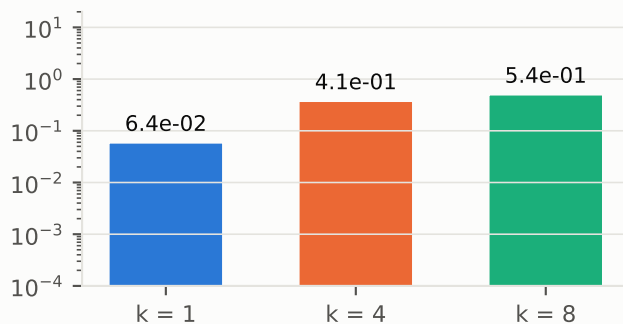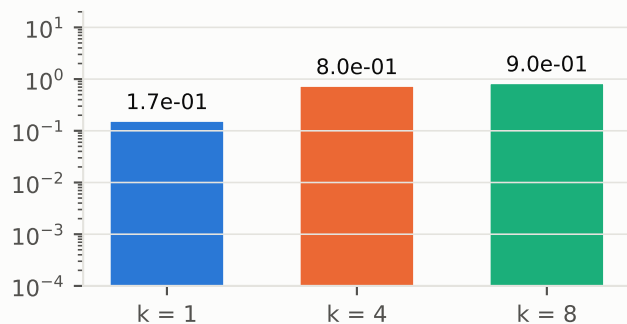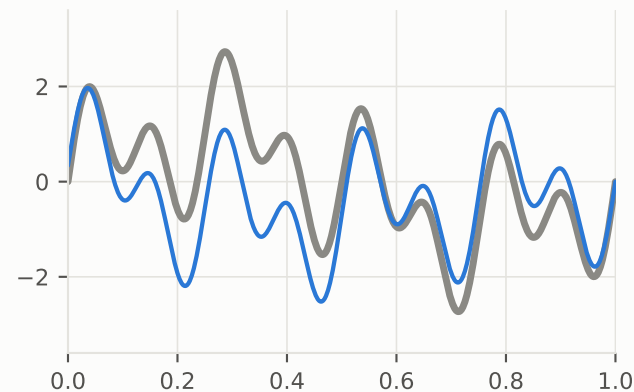


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

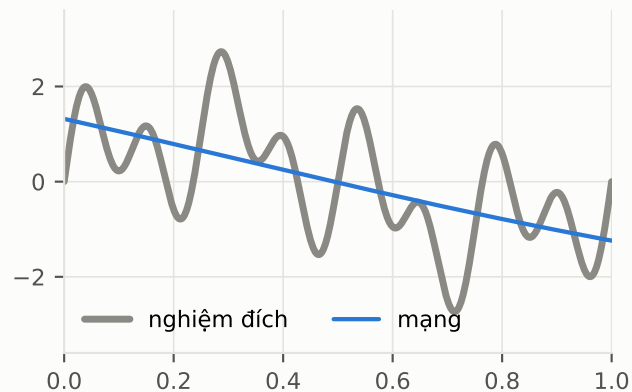





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

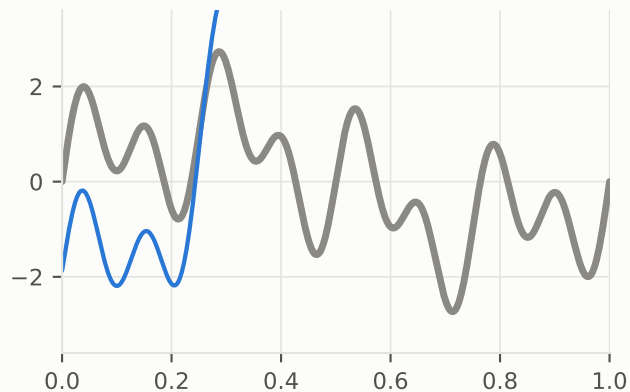

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

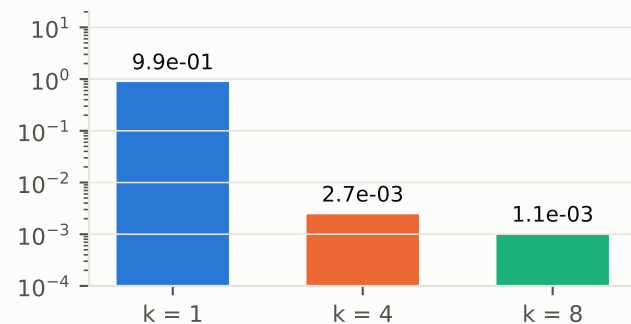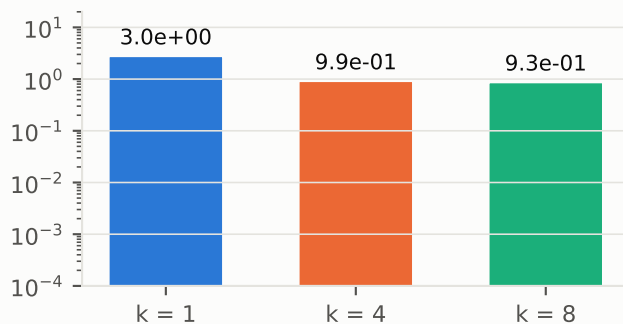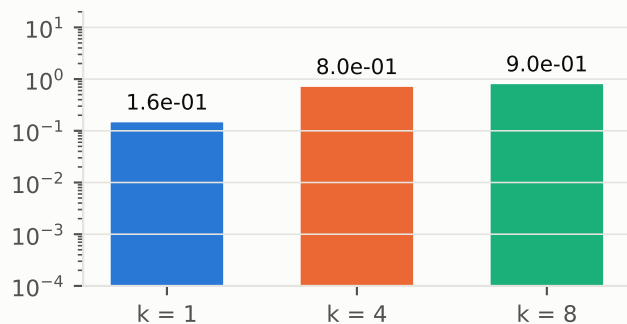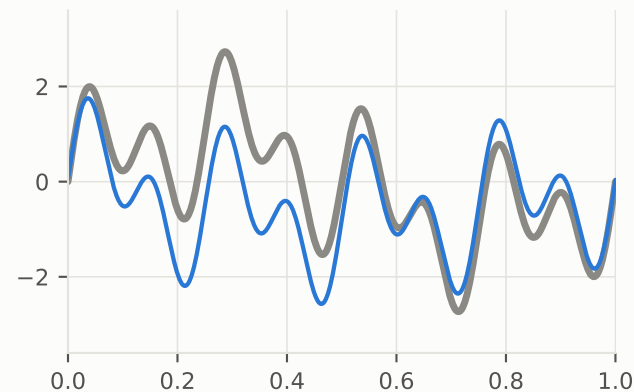


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

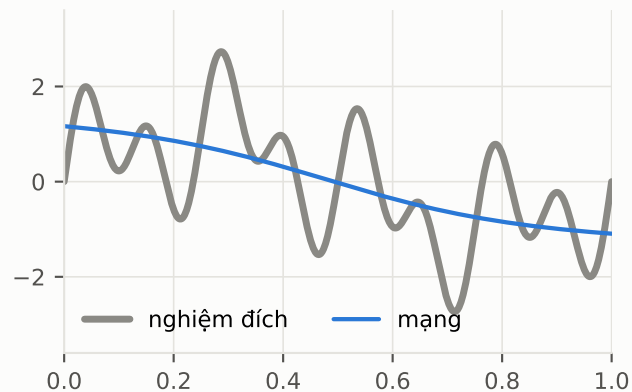





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

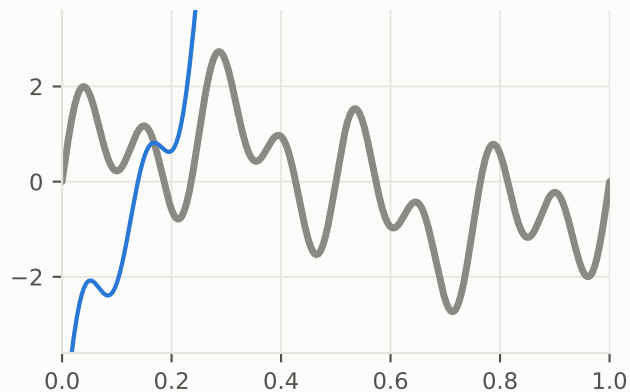

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

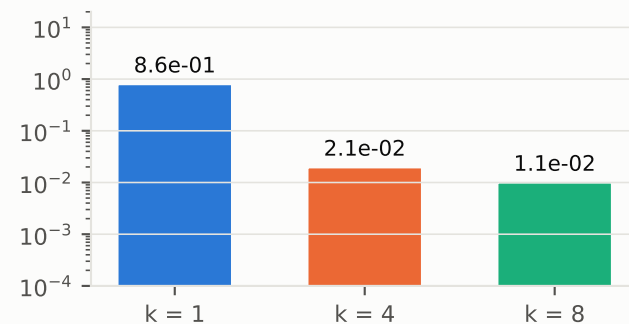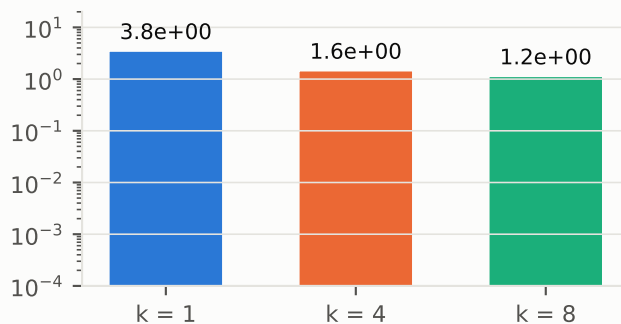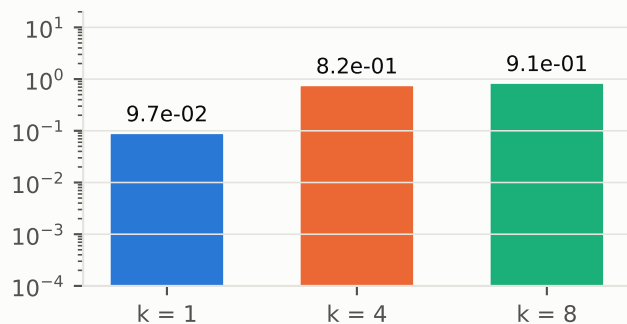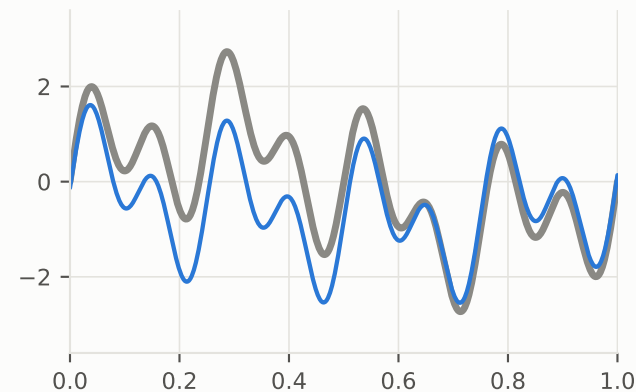


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

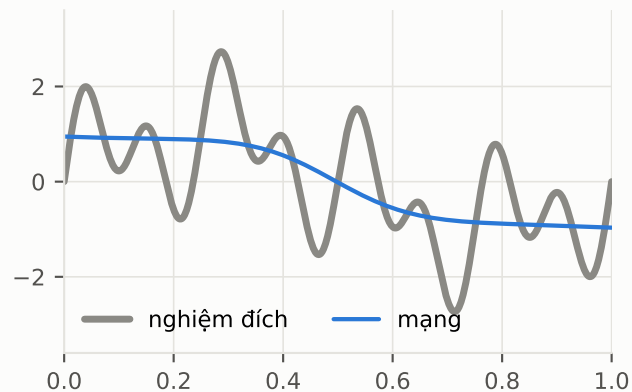





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

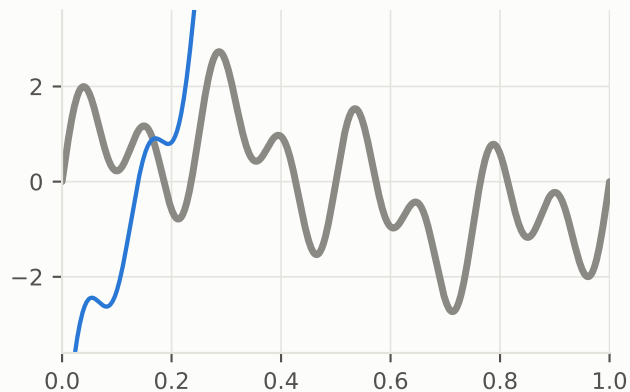

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

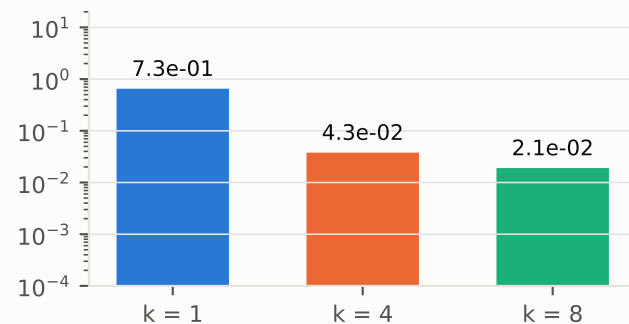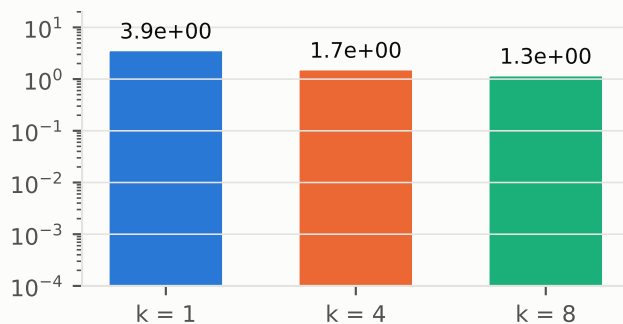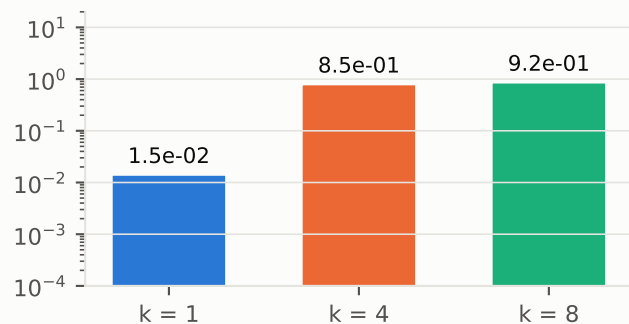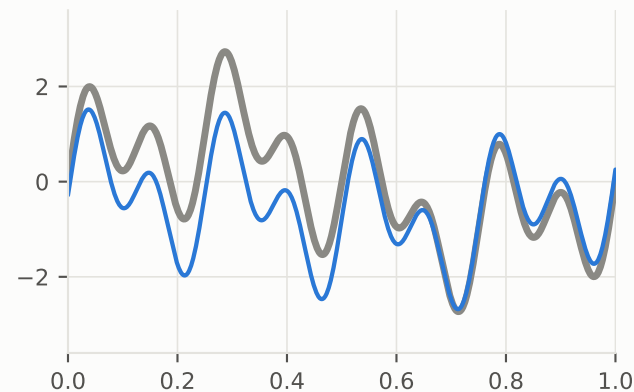


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 1 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

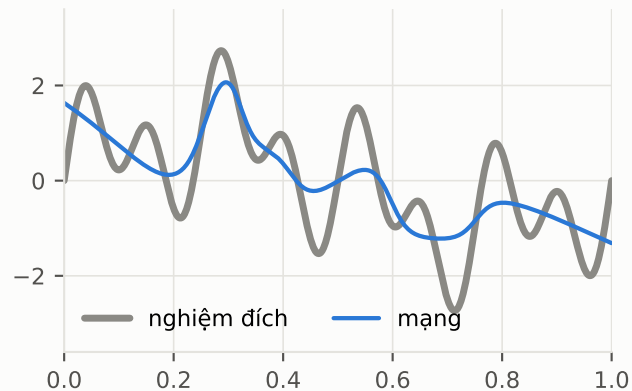





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

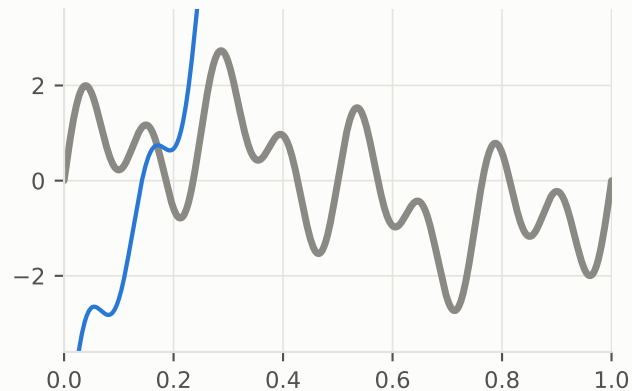

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

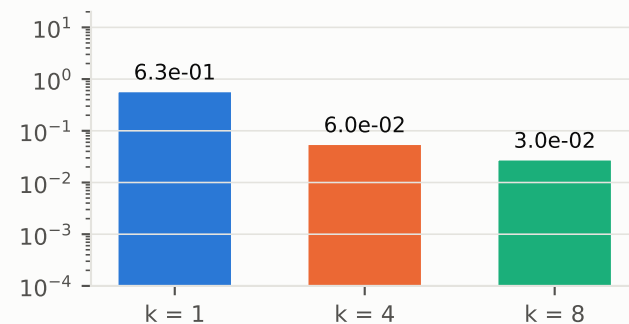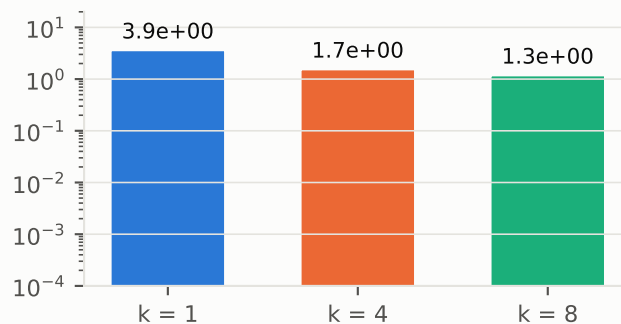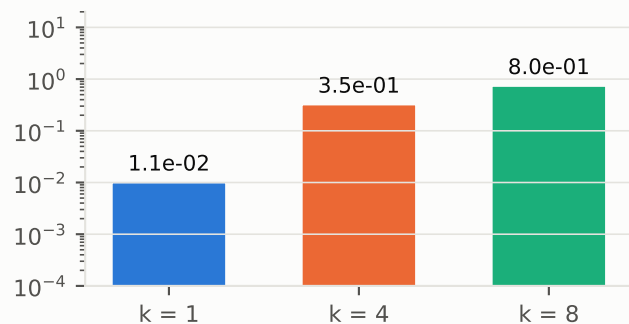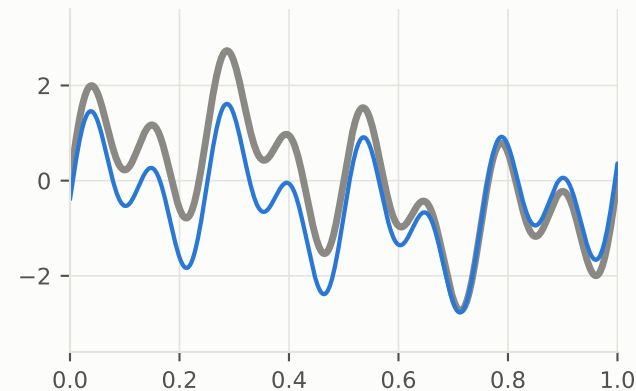


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 1 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

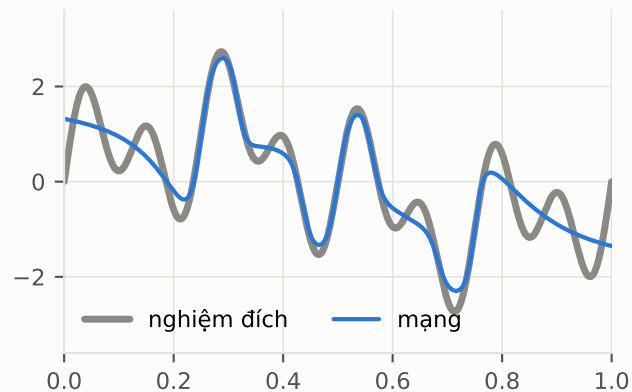





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

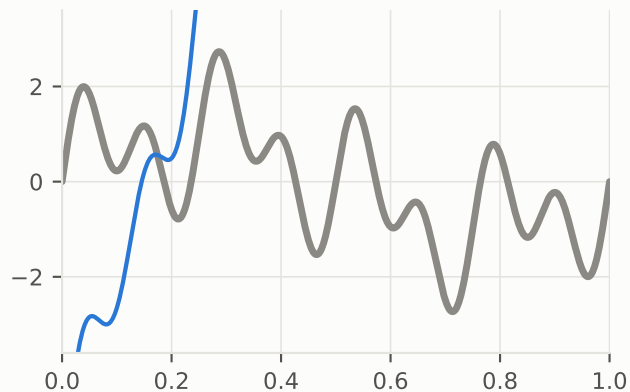

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

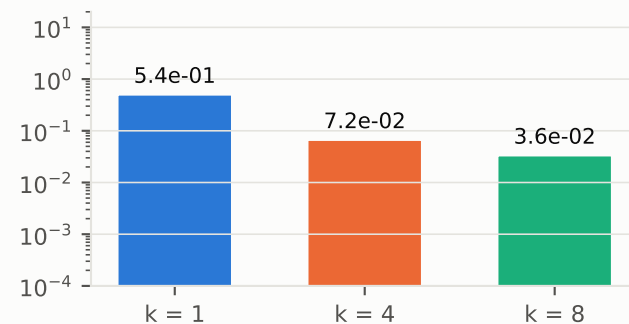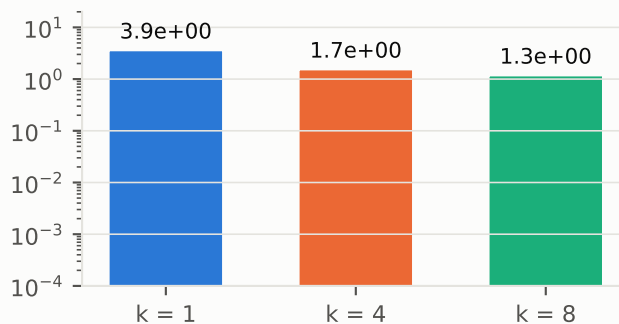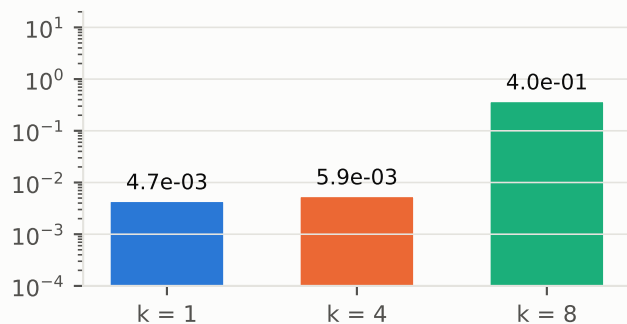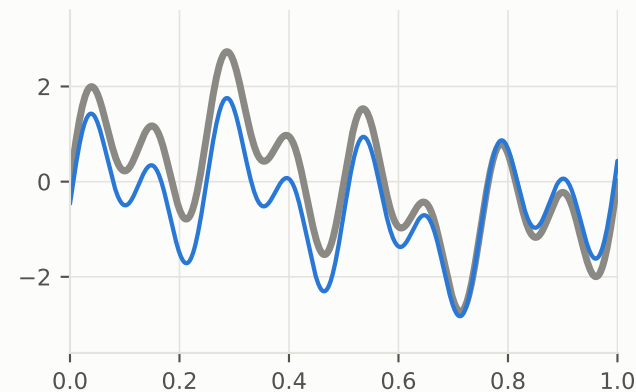


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 1 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

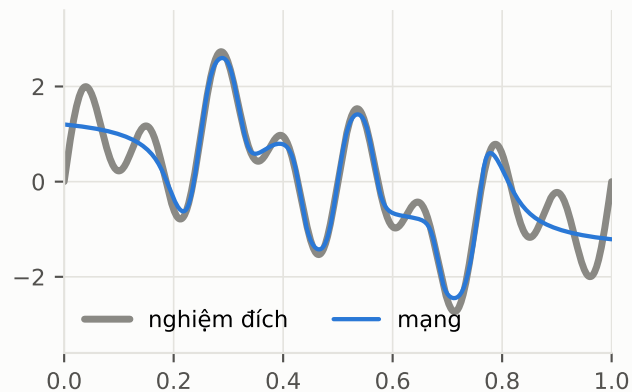





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

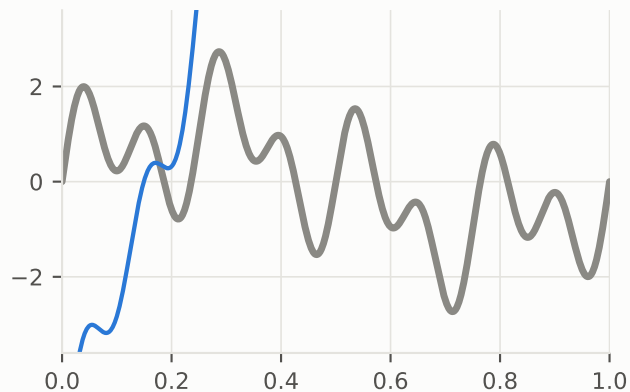

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

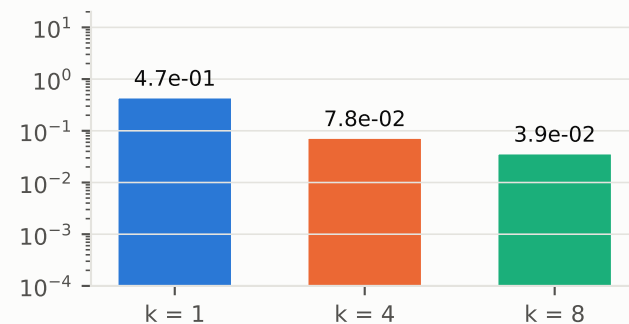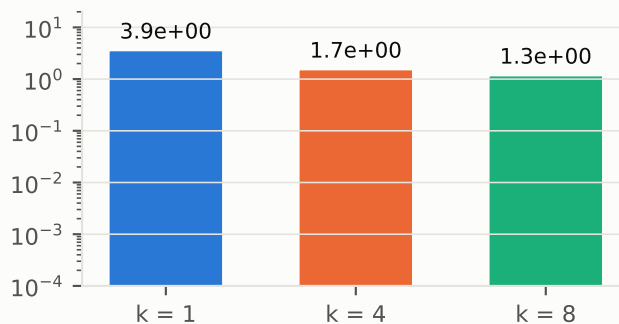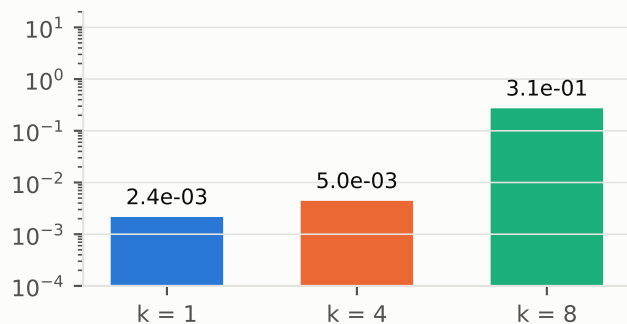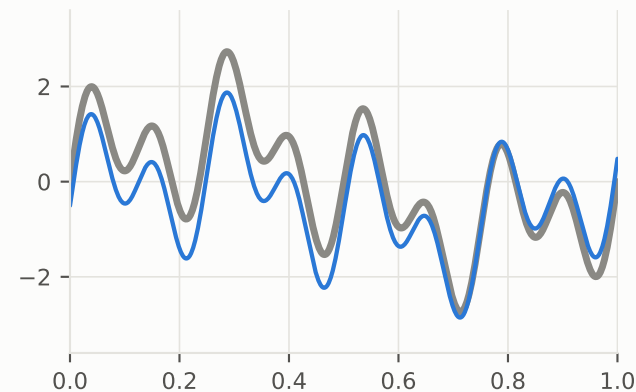


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 1 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

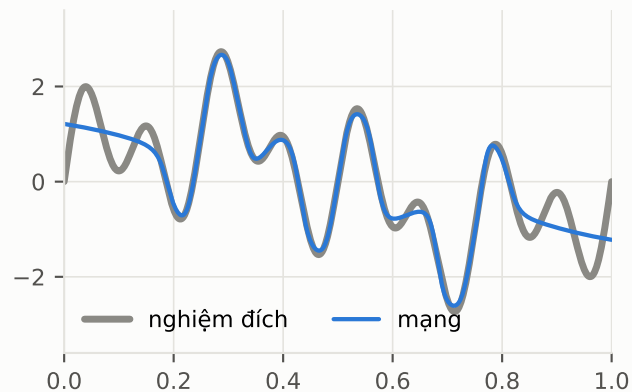





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

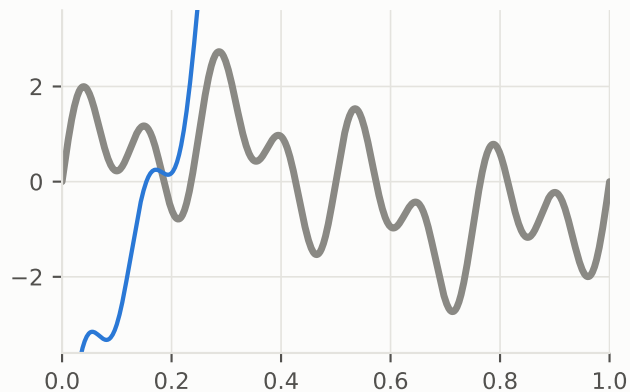

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

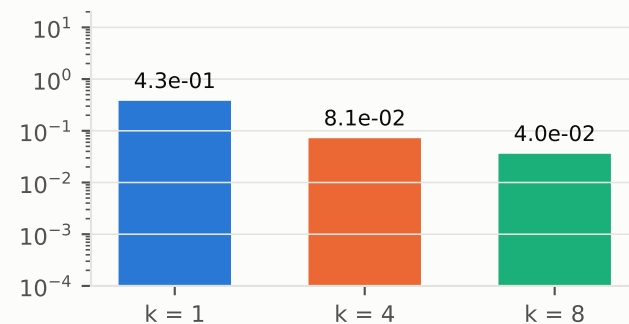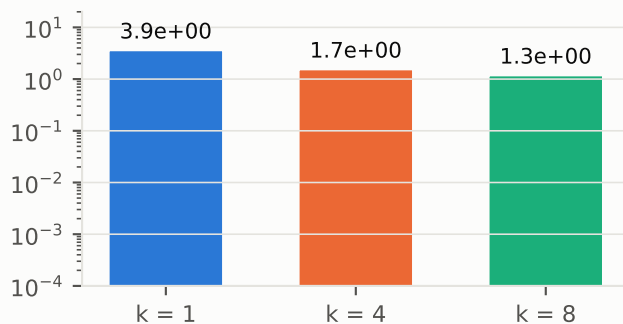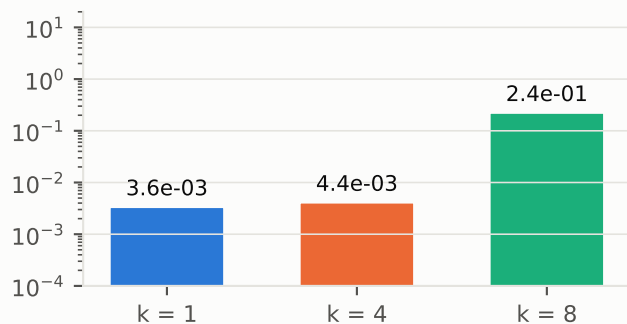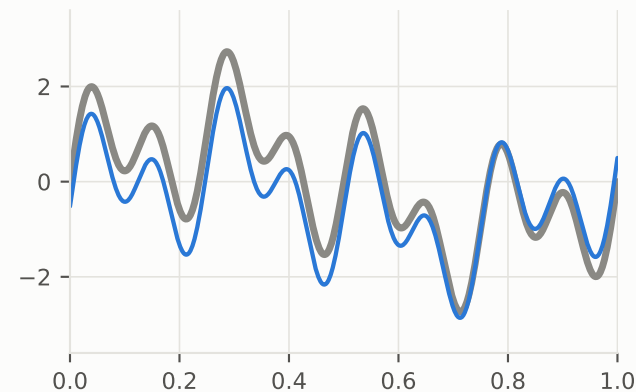


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 1 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

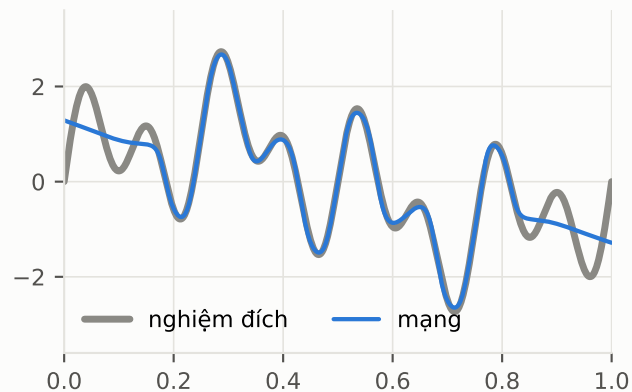





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

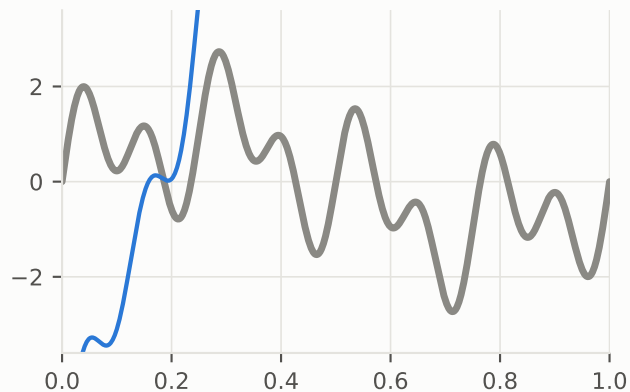

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

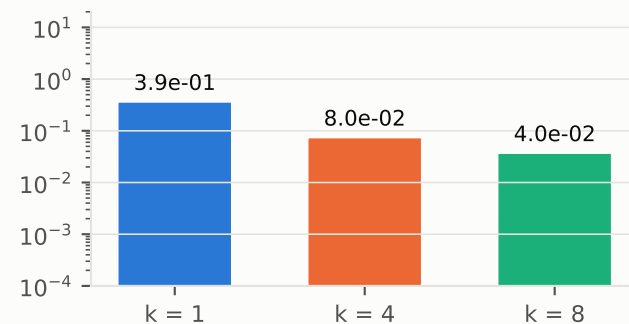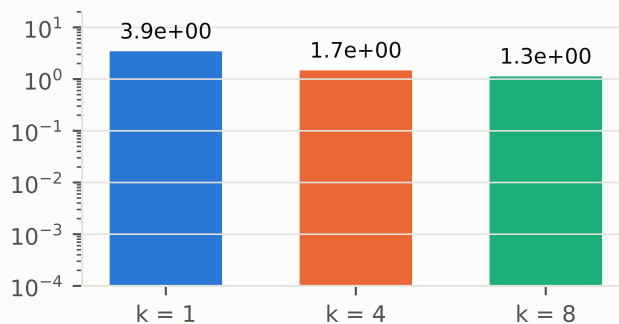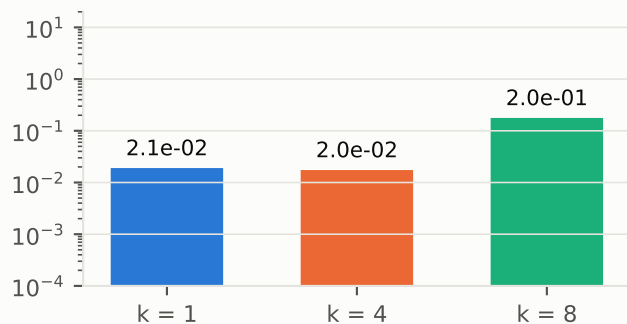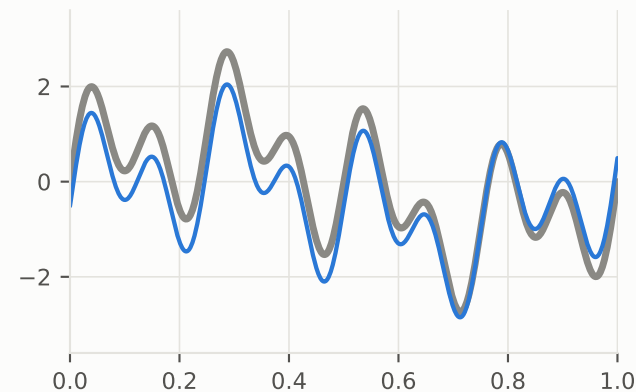


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 2 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

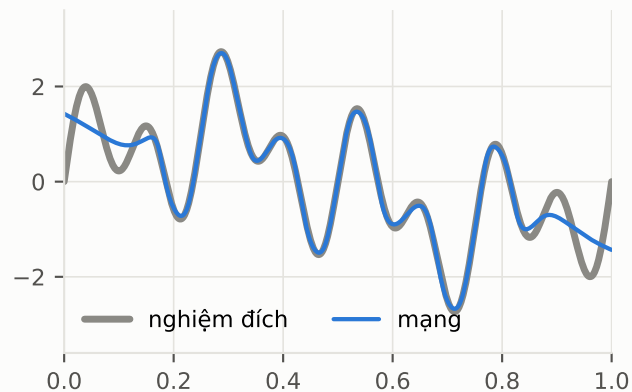





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

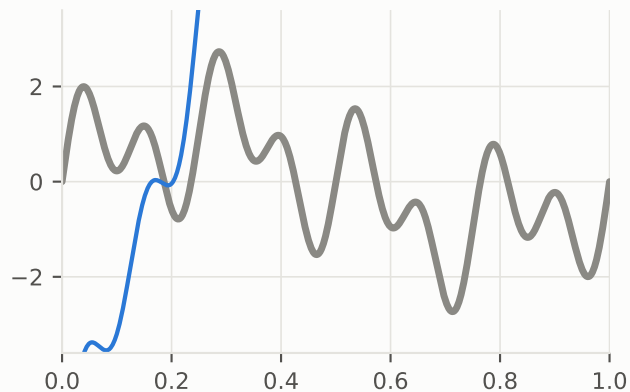

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

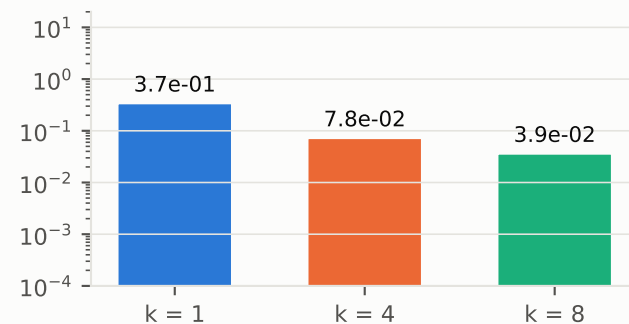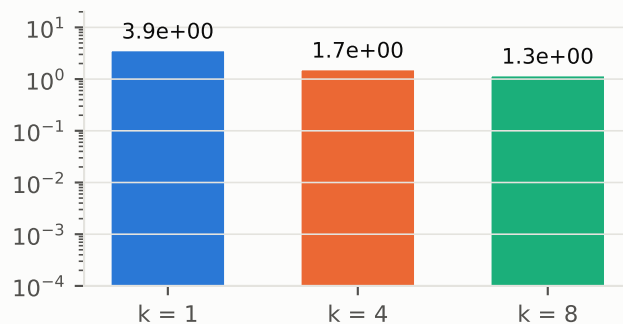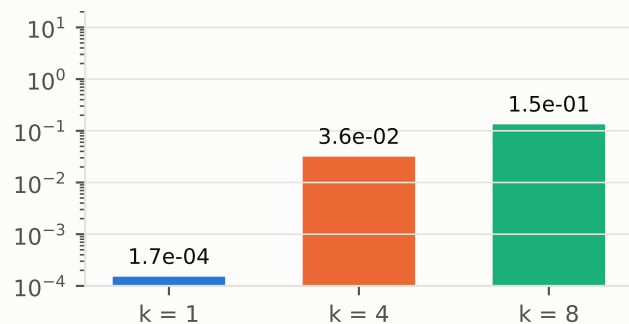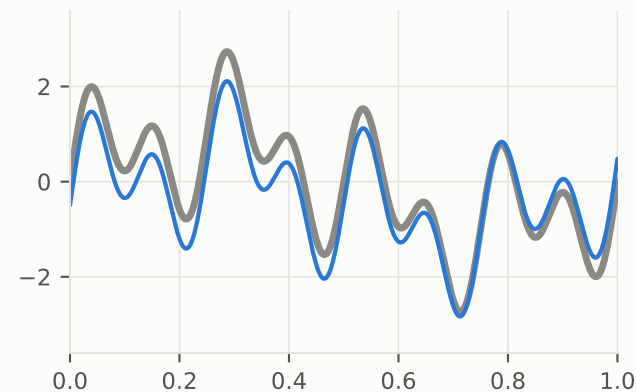


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 2 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

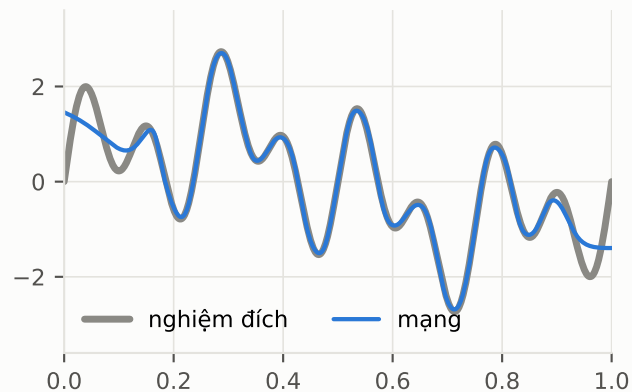





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

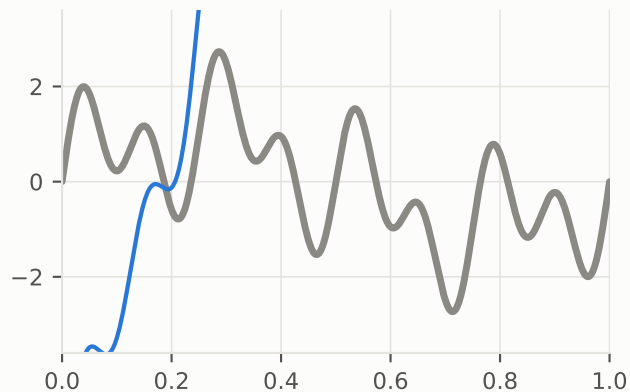

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

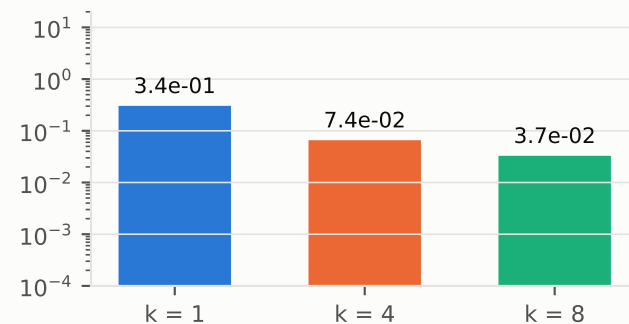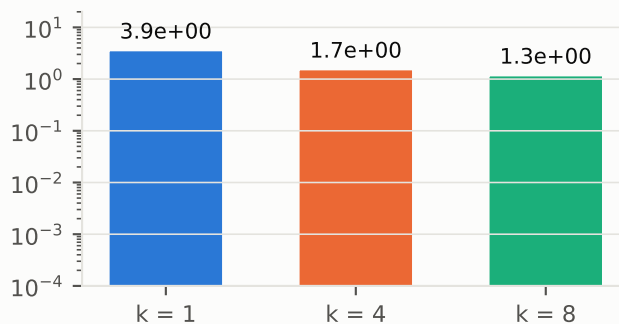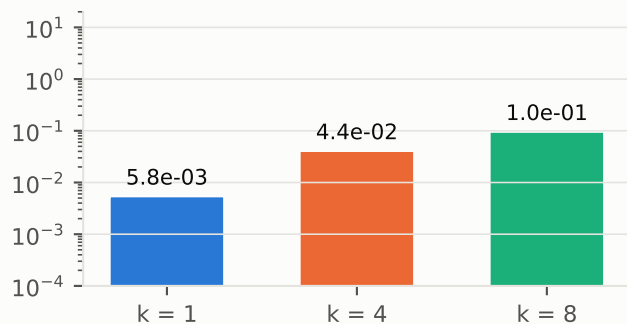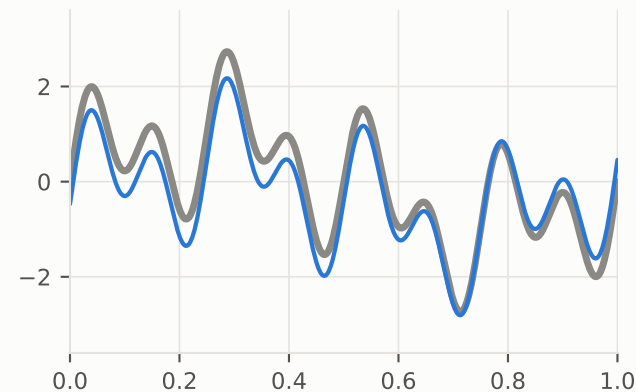


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 2 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

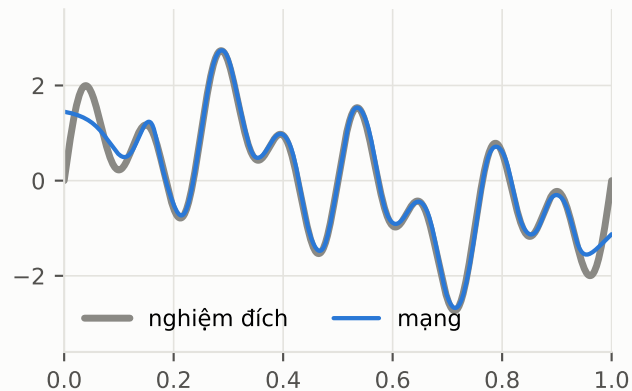





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

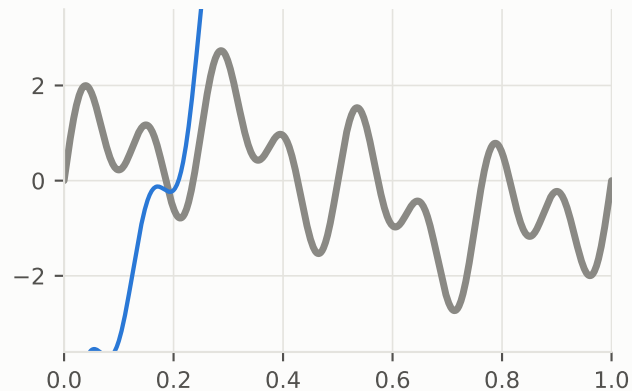

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

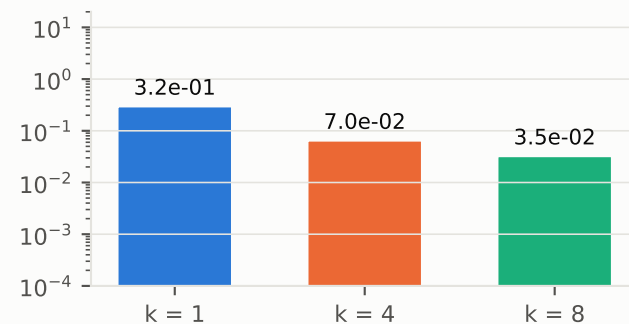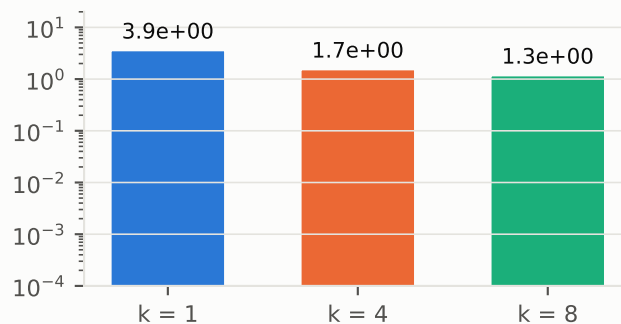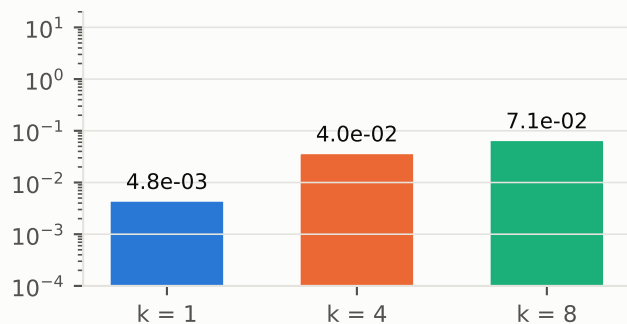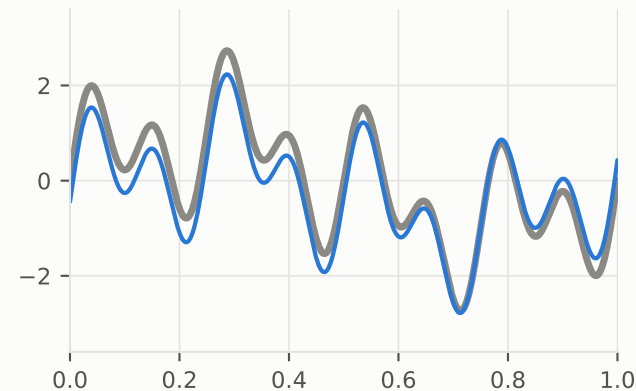


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 2 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

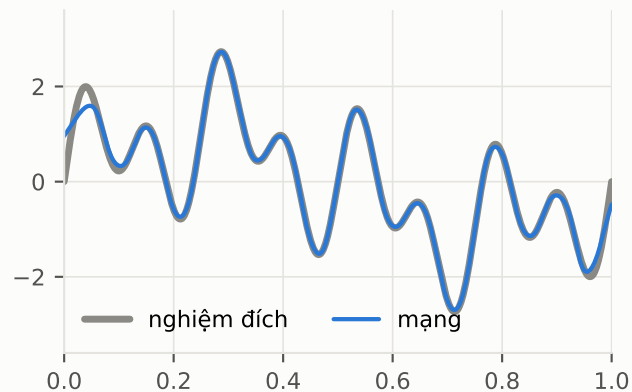





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

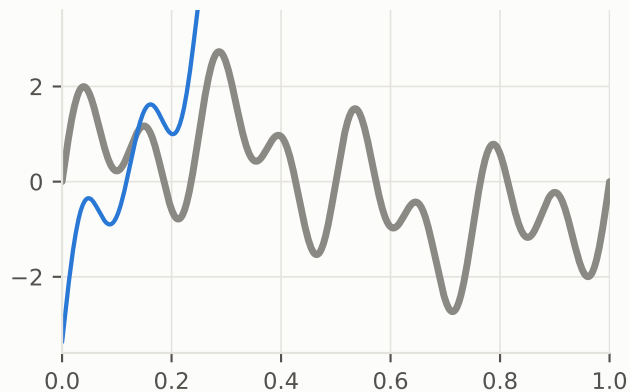

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

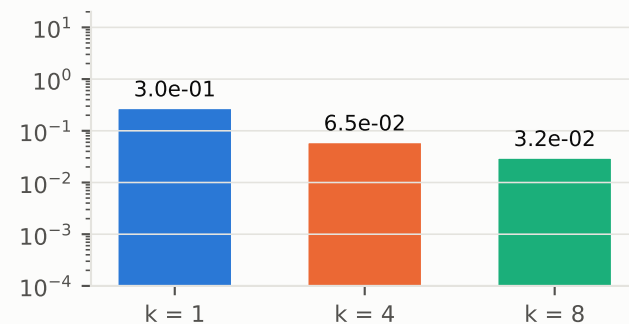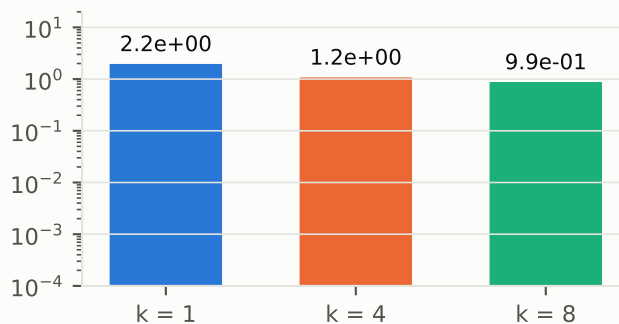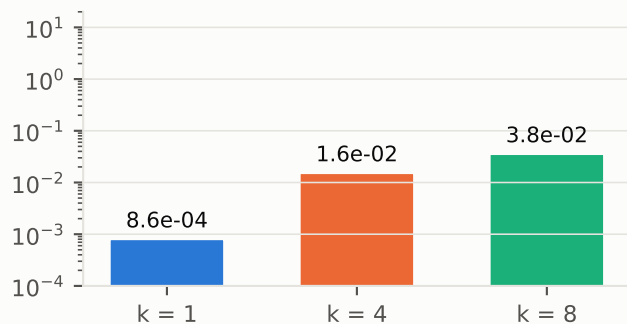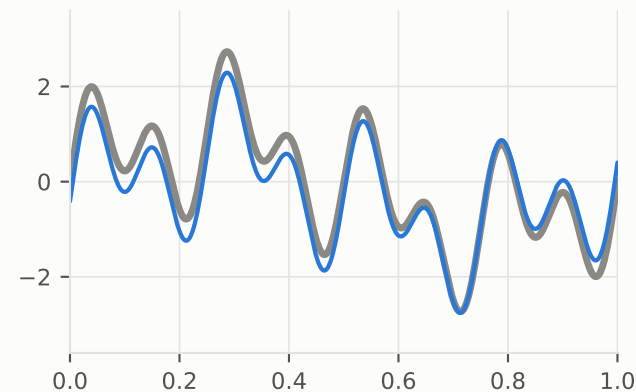


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 2 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

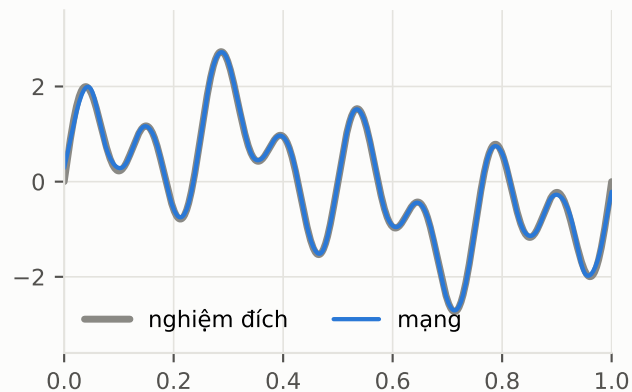





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

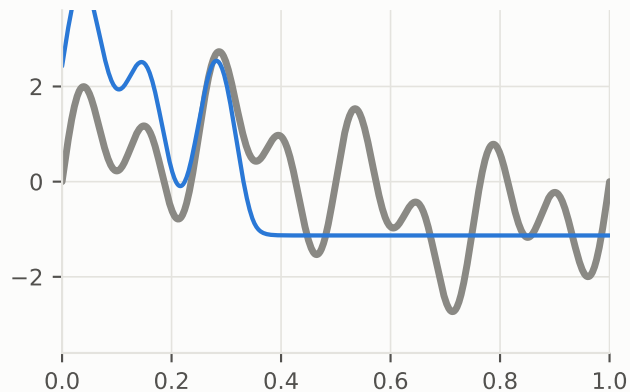

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

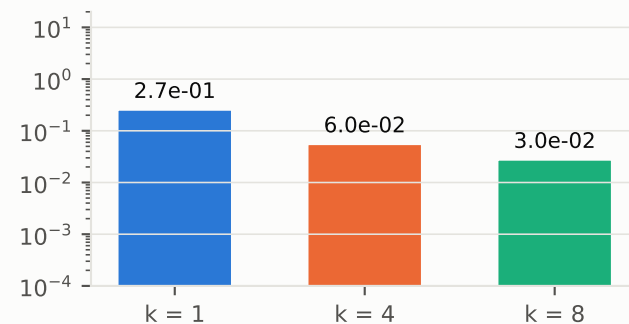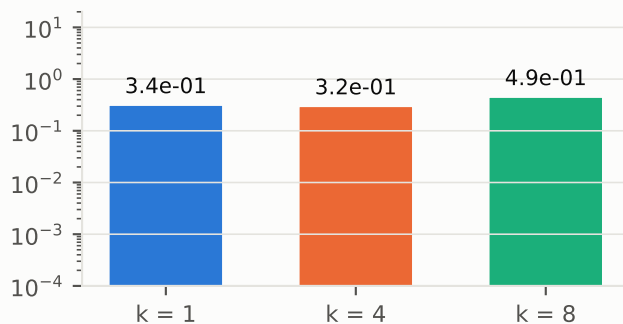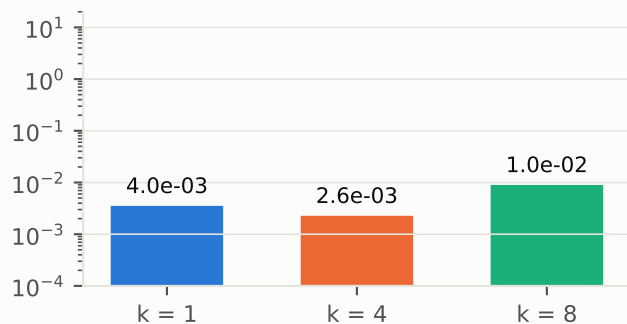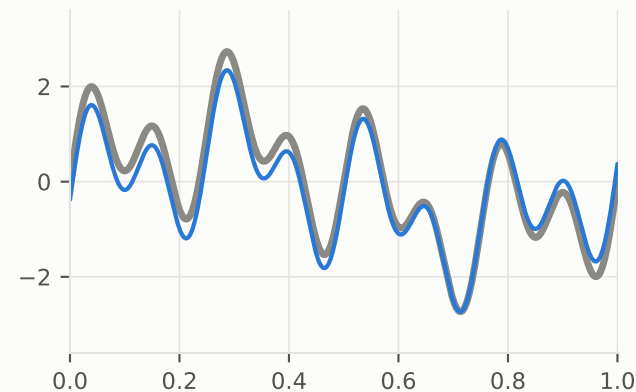


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thử tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 3 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

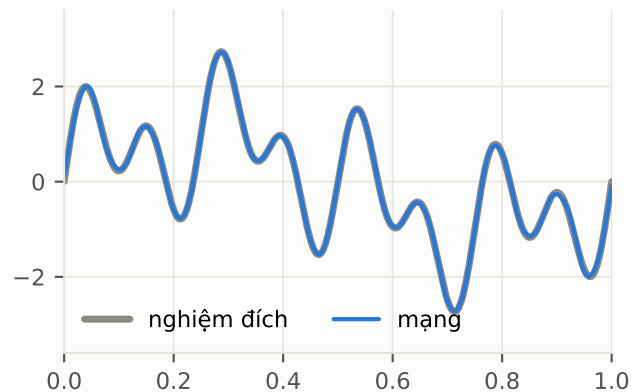





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

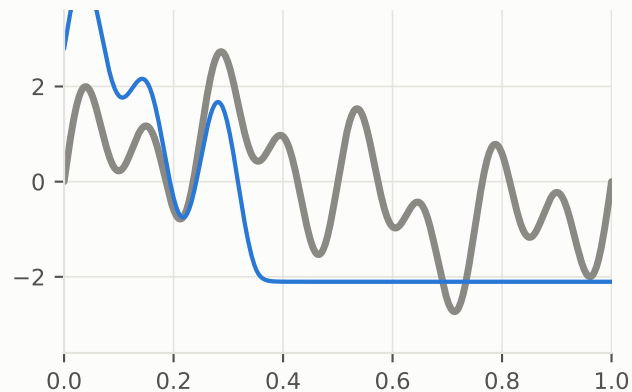

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

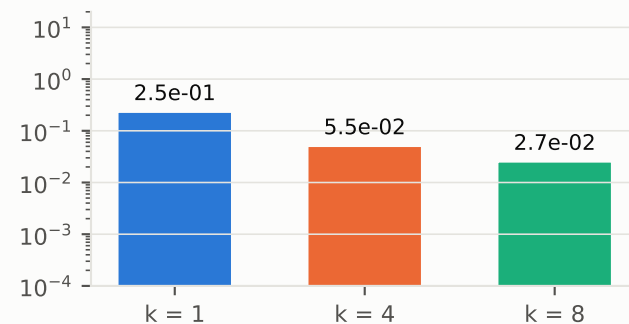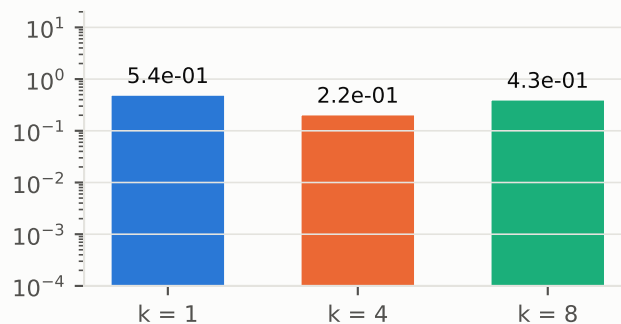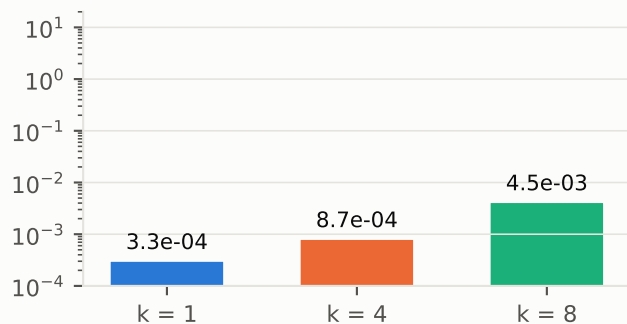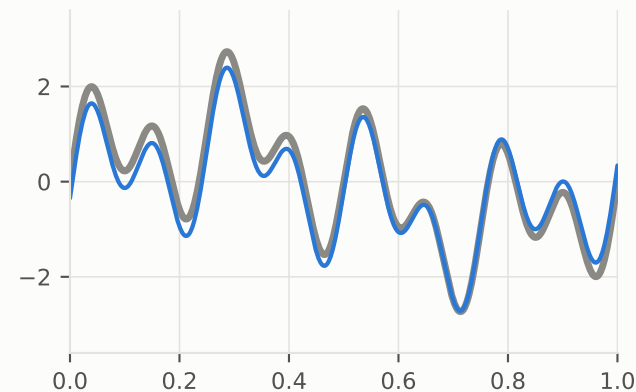


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 3 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

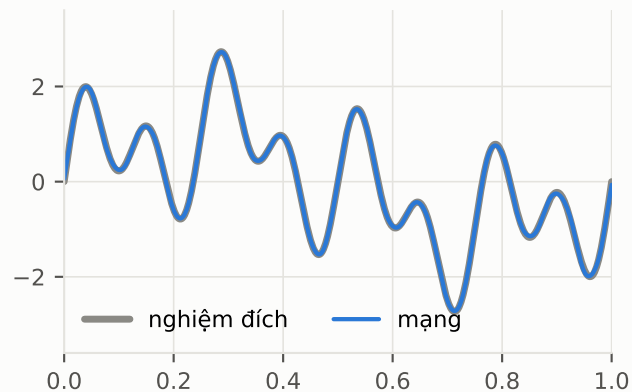





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

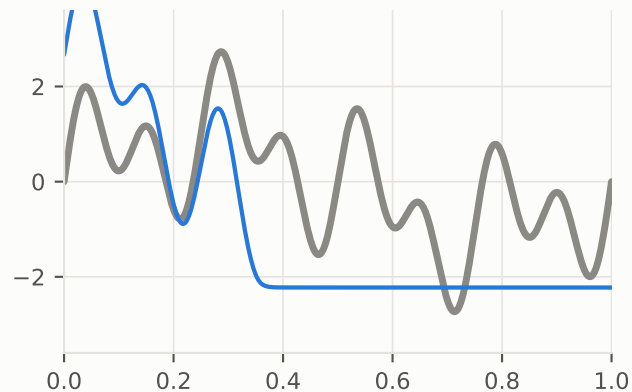

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

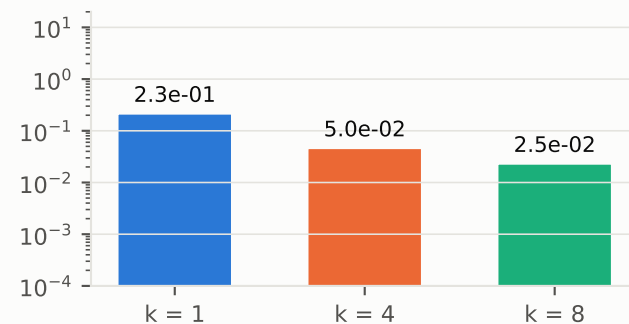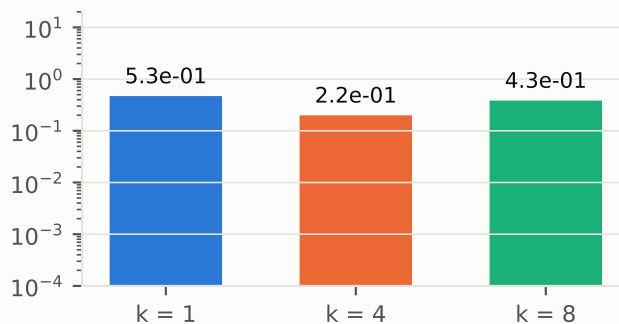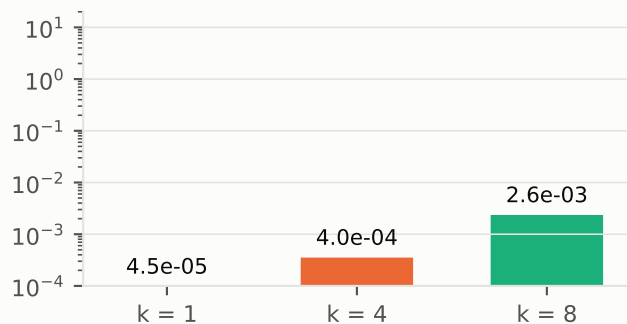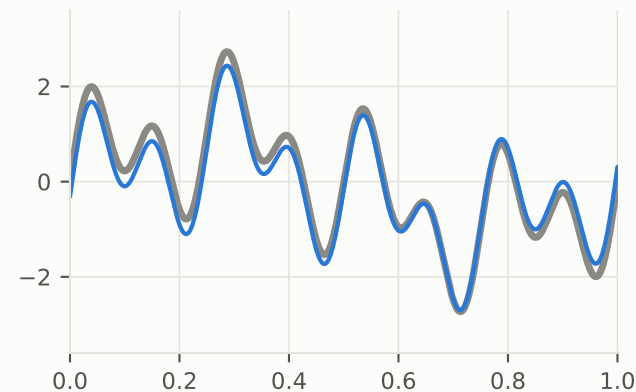


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thử tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 3 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

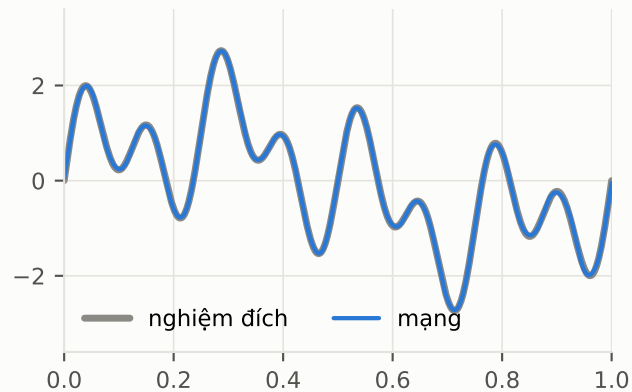





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

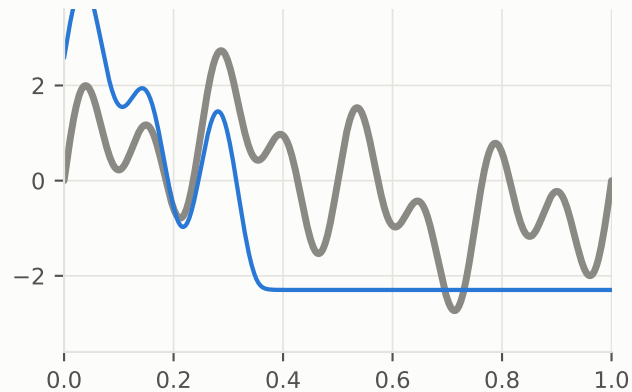

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

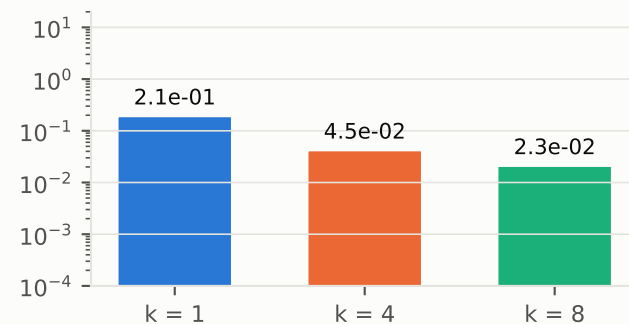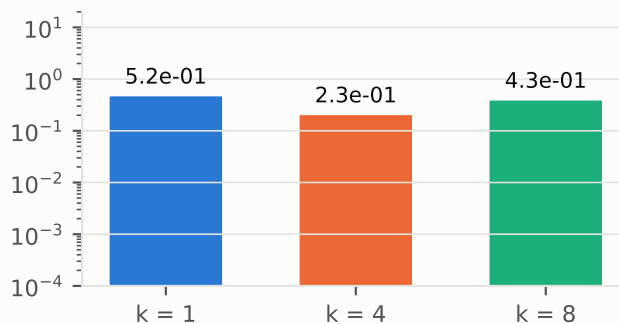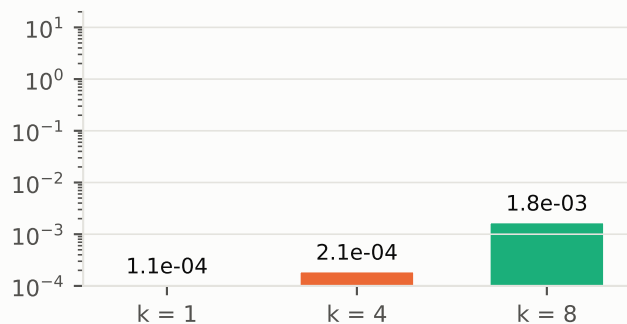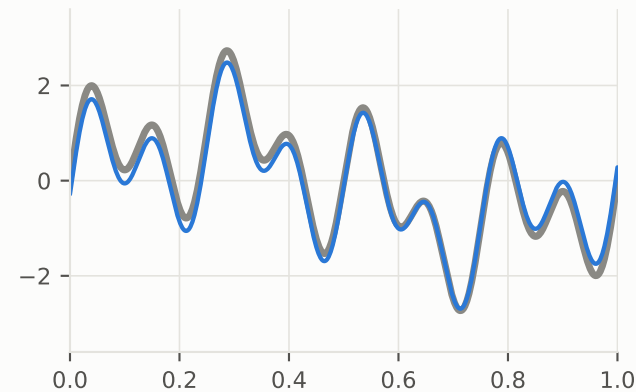


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 3 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

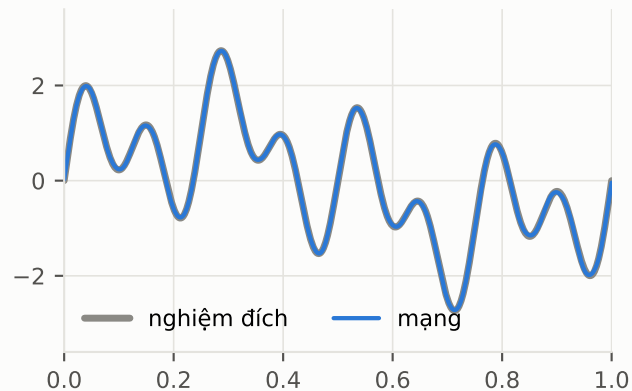





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

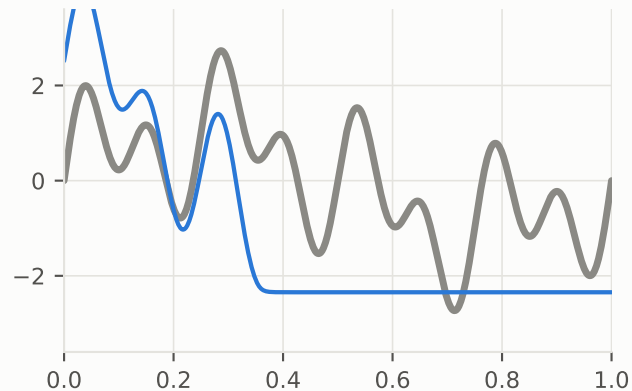

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

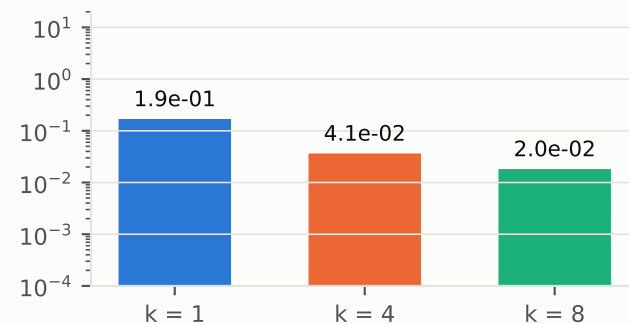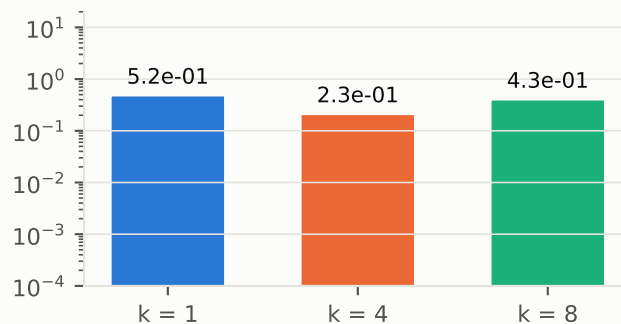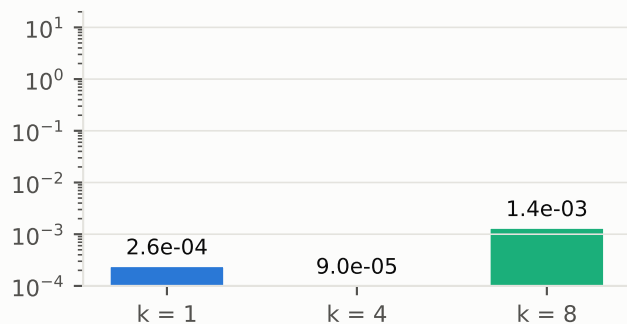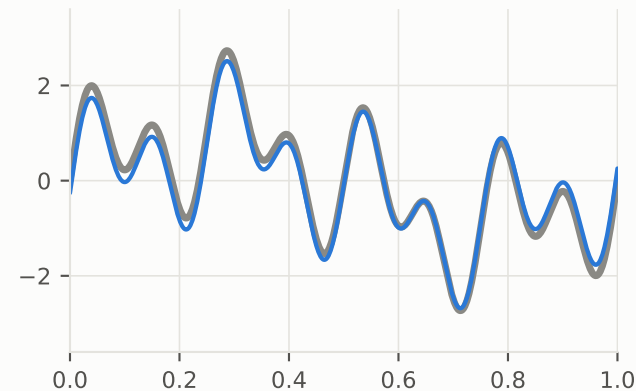


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 3 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

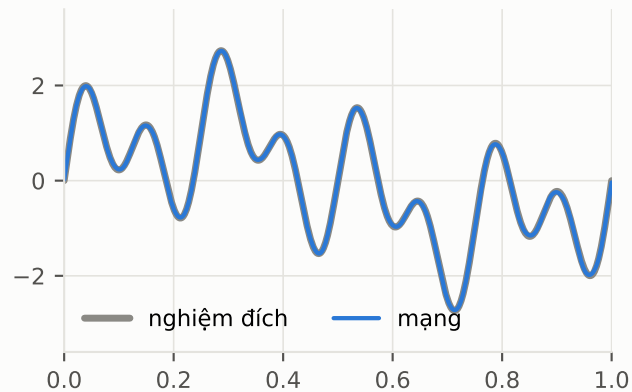





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

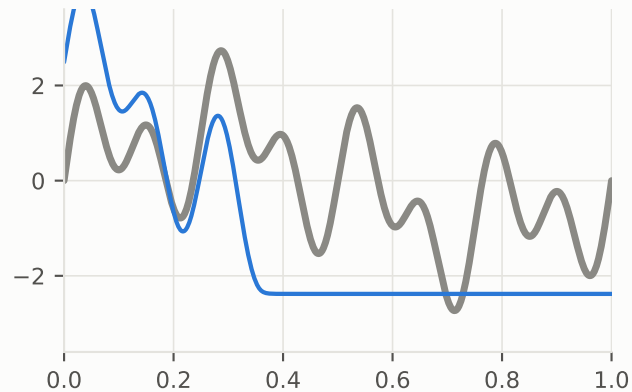

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

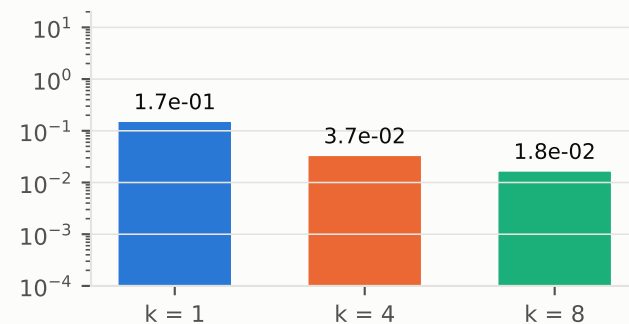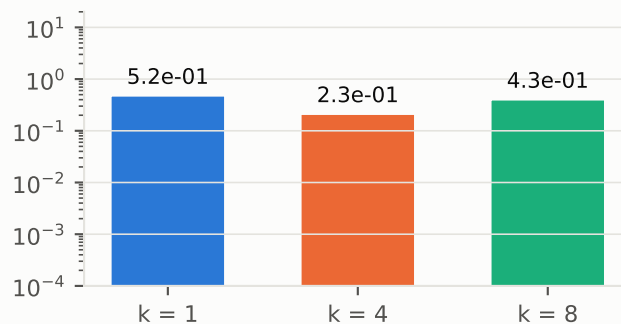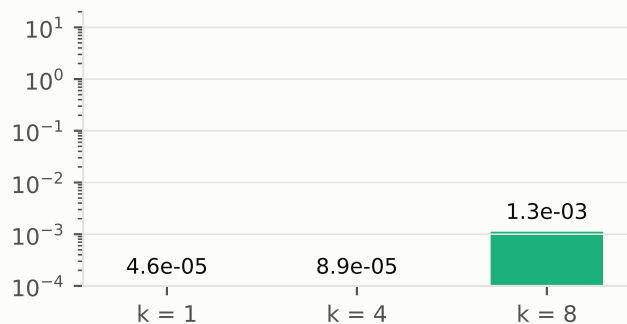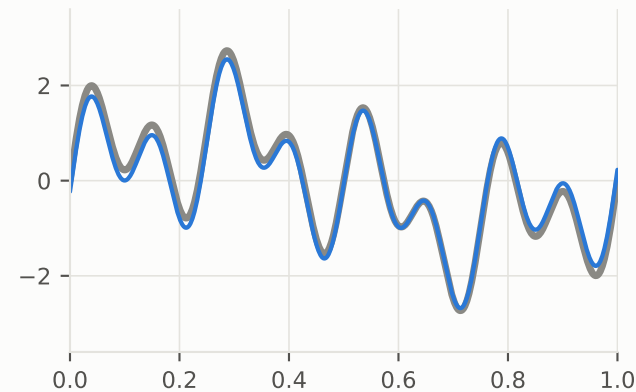


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 4 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

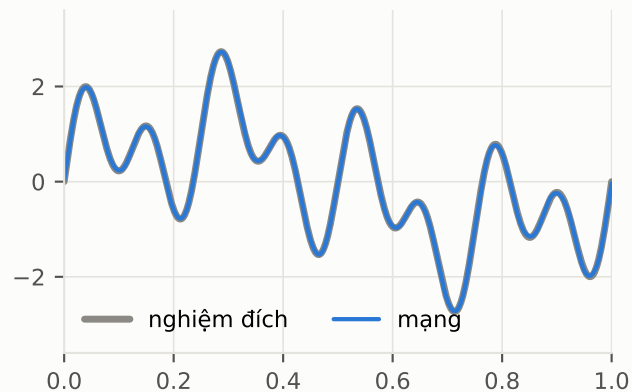





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

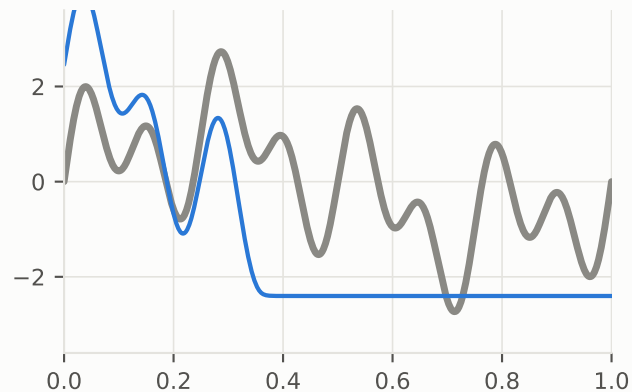

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

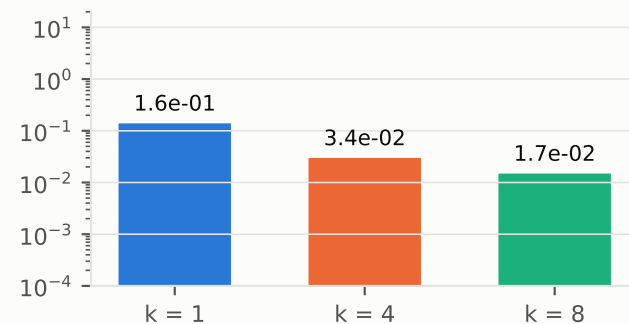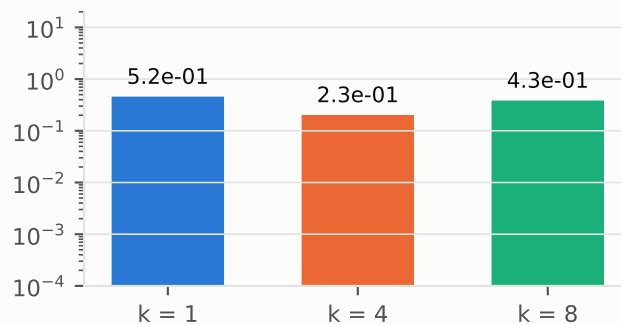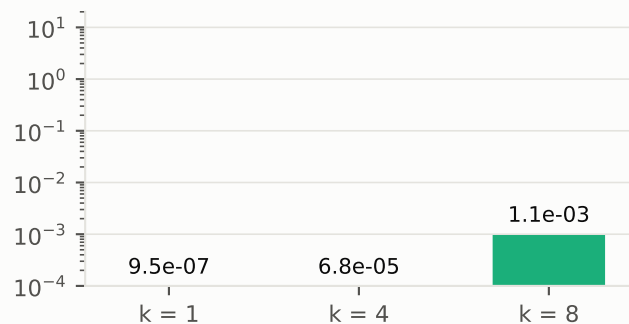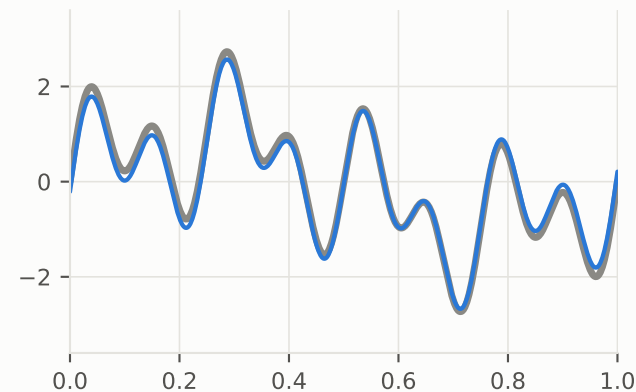


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thử tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 4 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

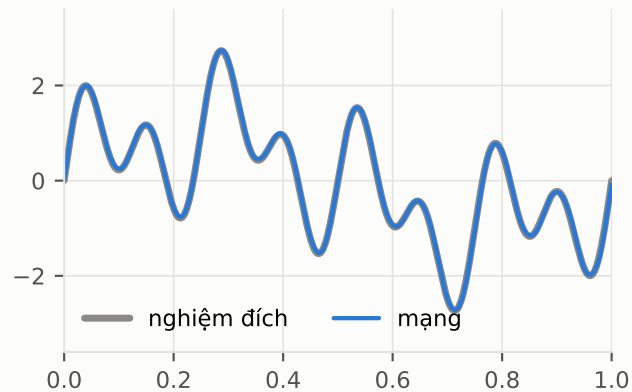





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

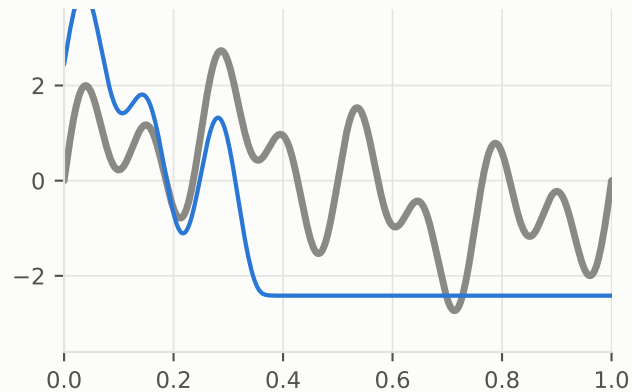

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

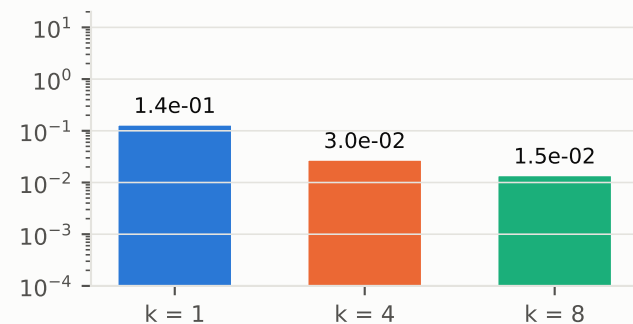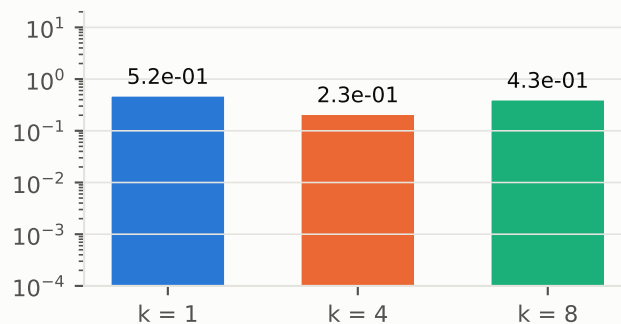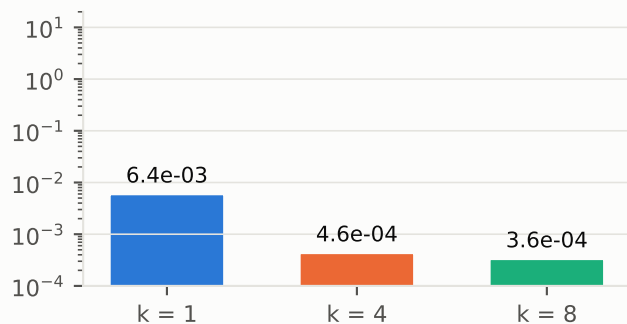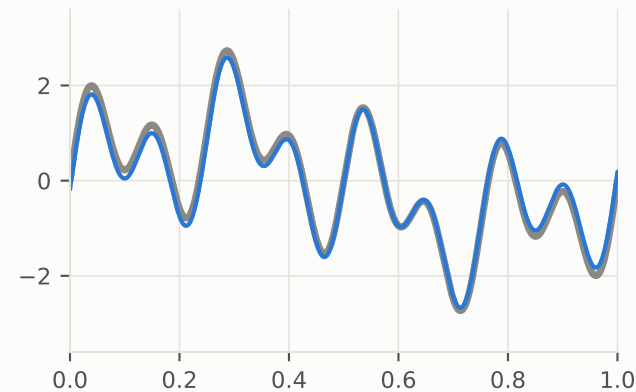


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 4 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

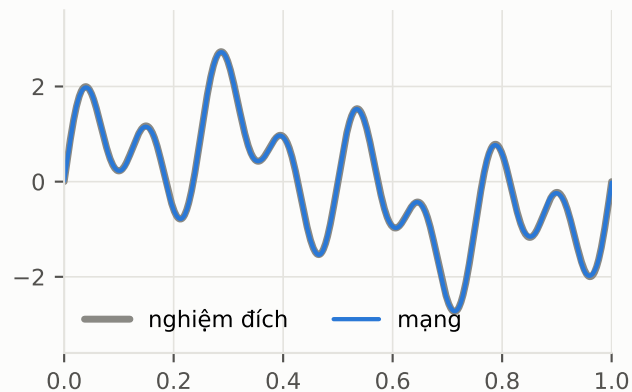





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

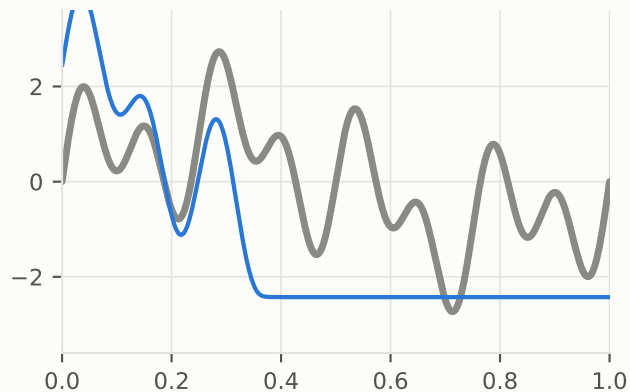

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

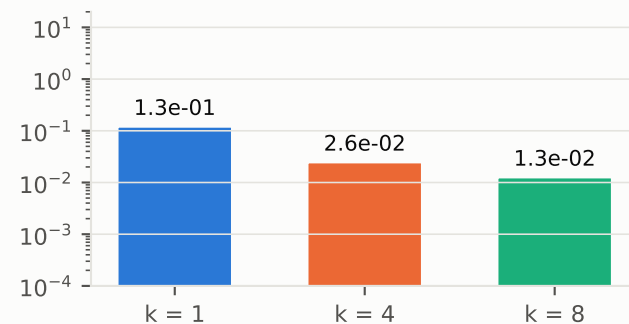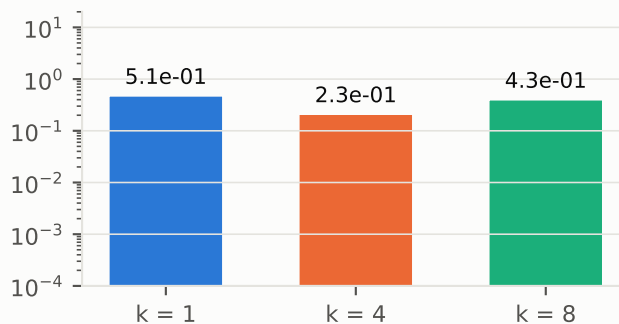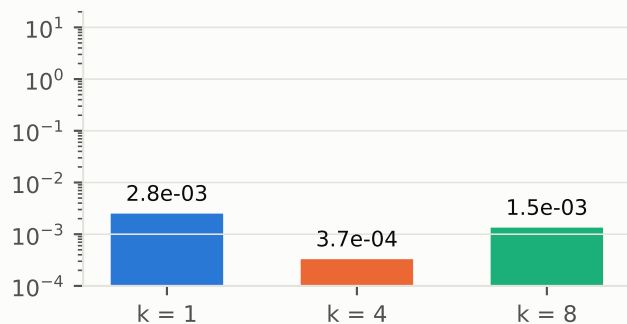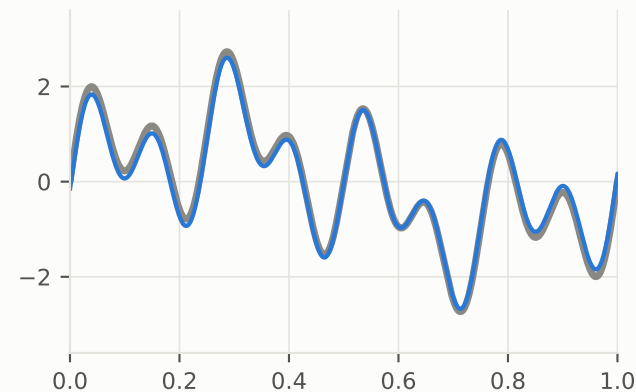


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 4 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

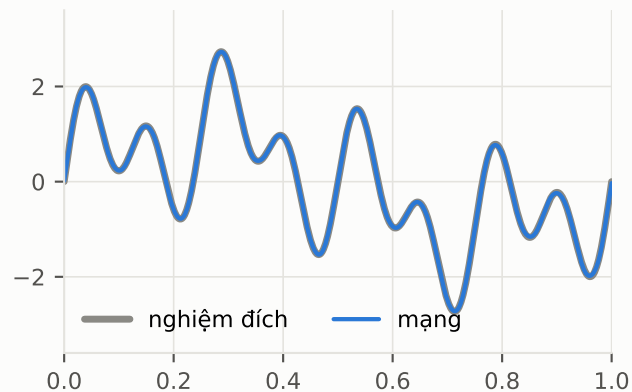





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

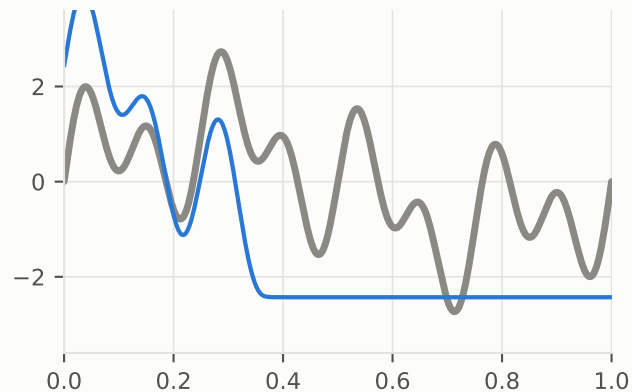

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

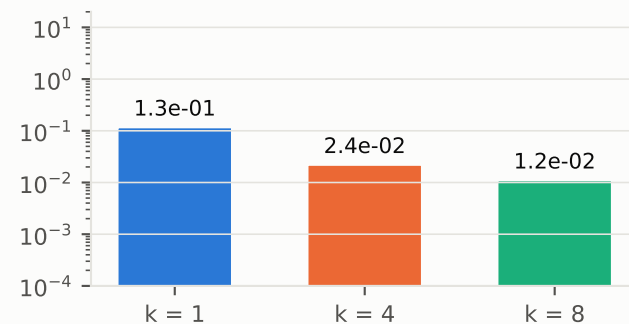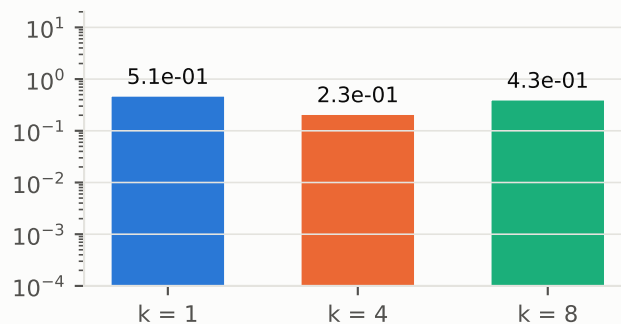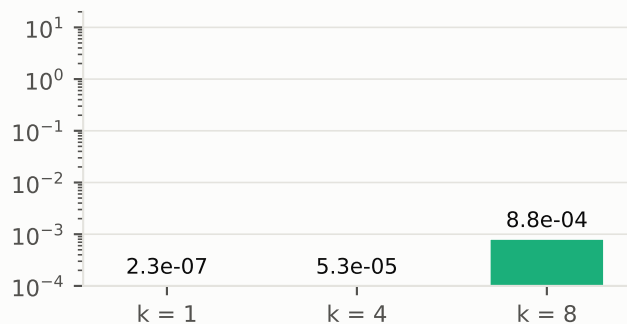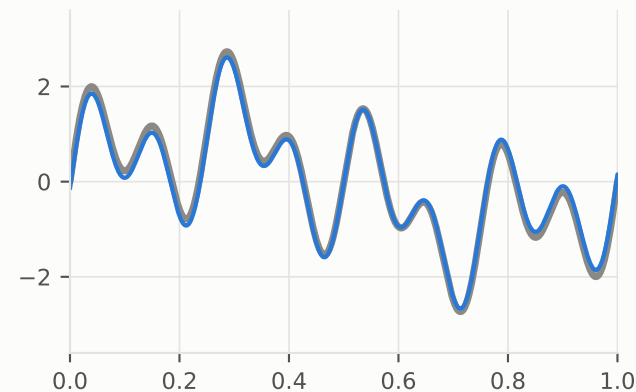


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 4 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

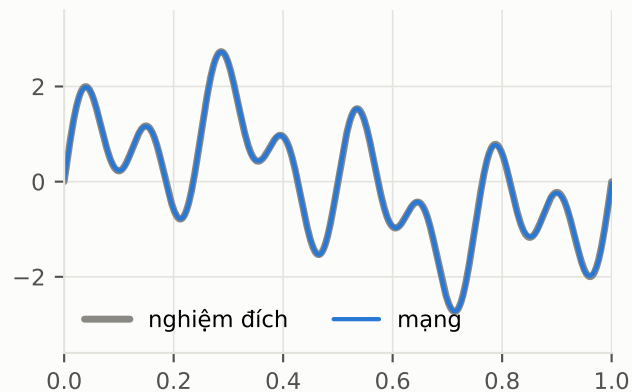





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

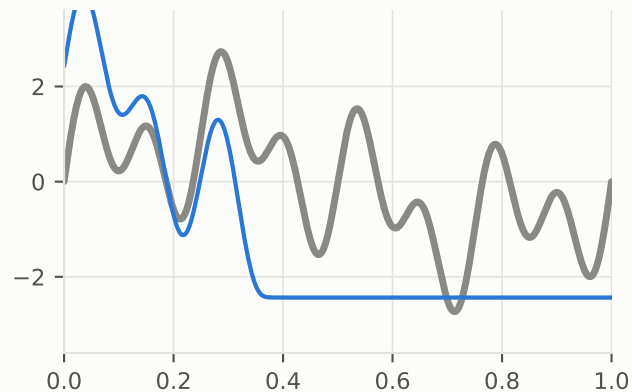

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

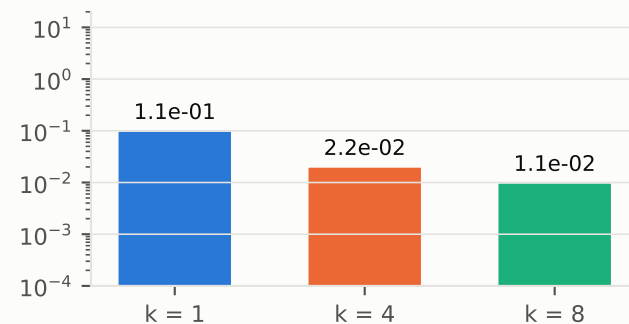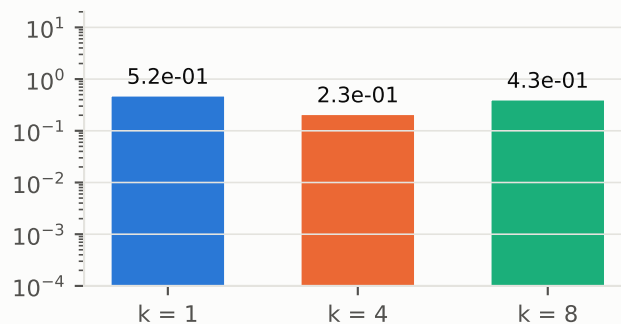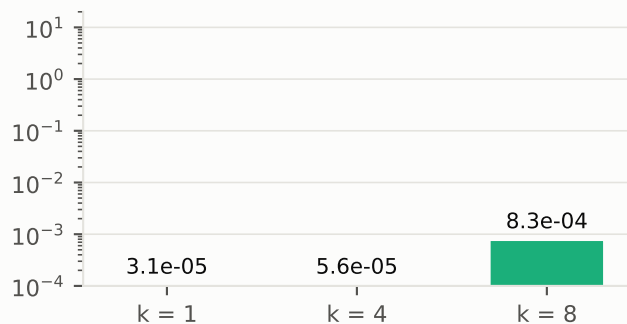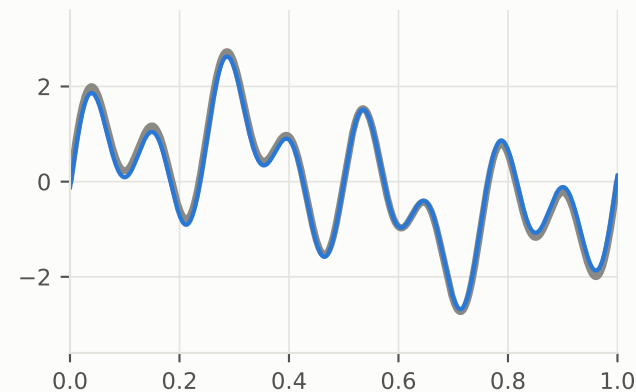


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 5 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

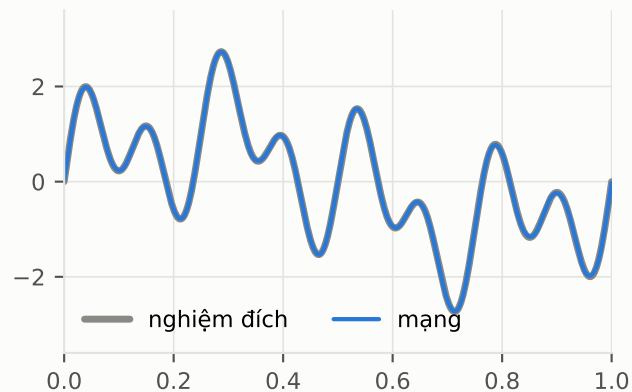





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

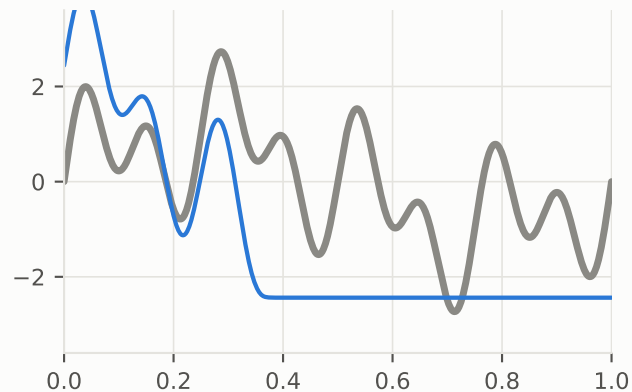

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

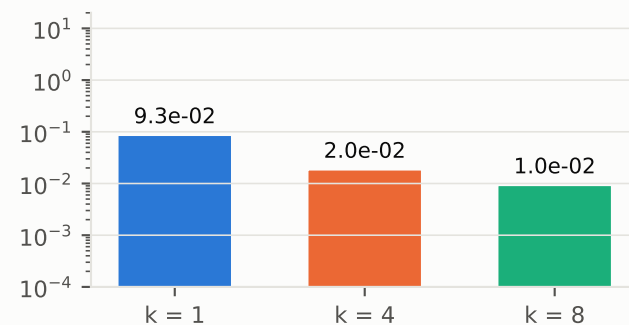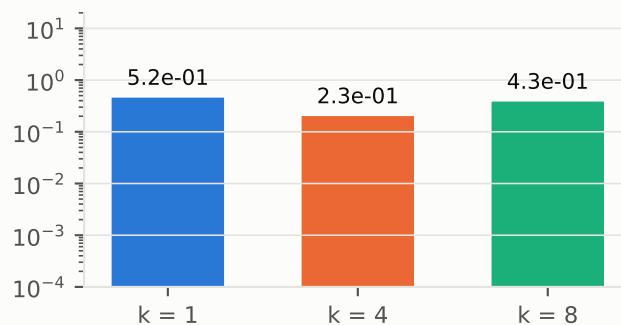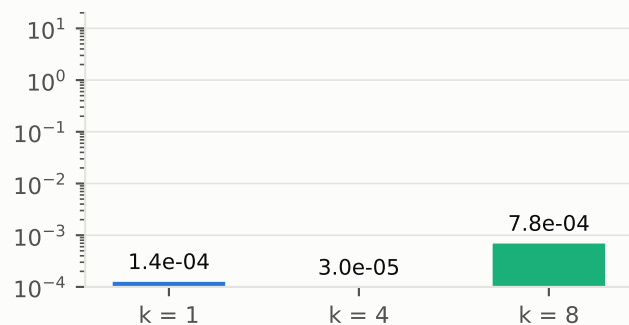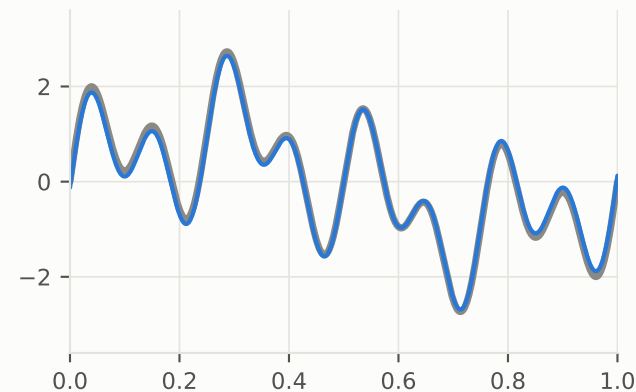


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 5 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

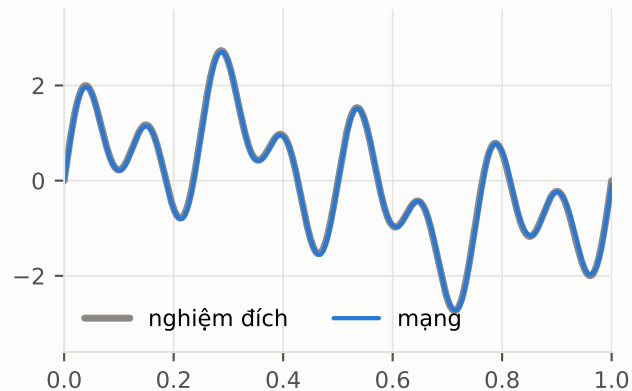





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

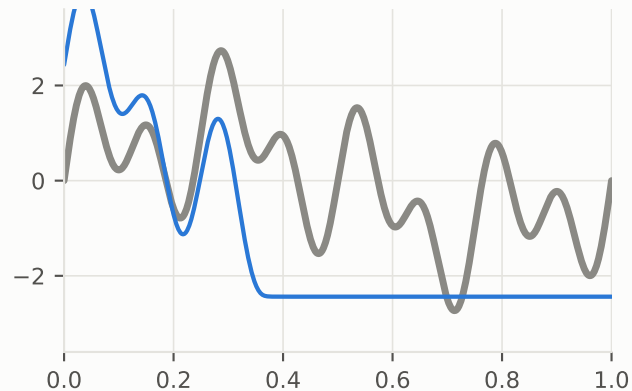

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

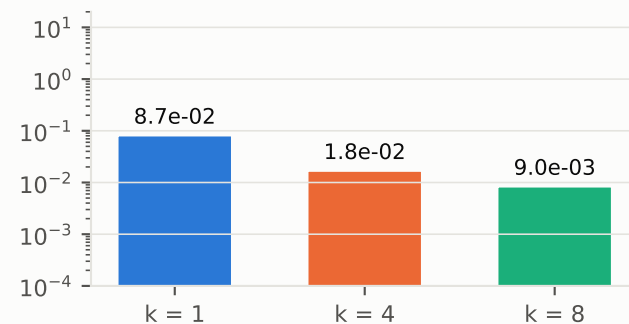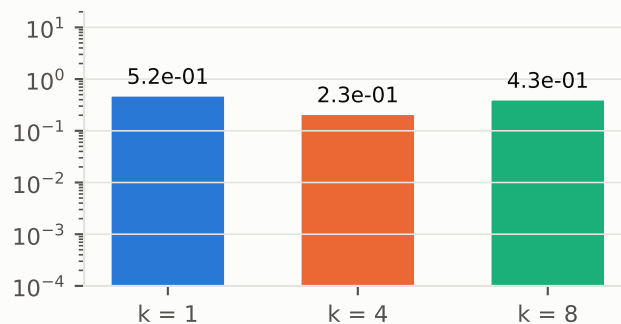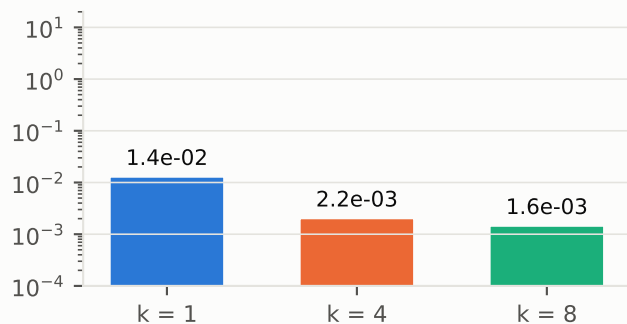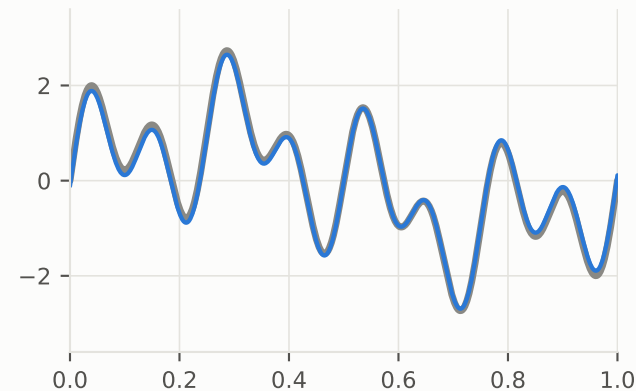


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 5 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

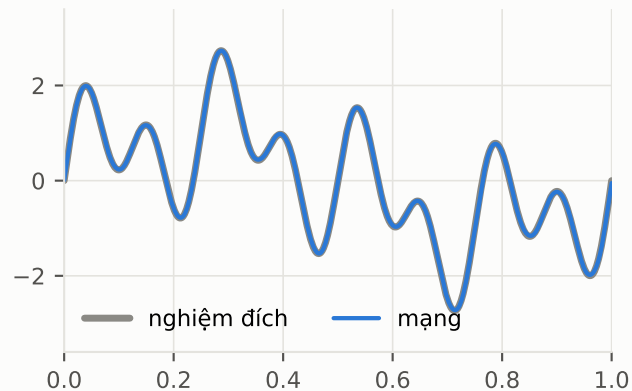





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

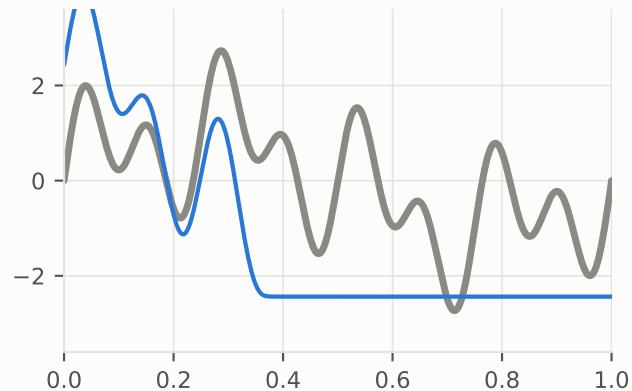

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

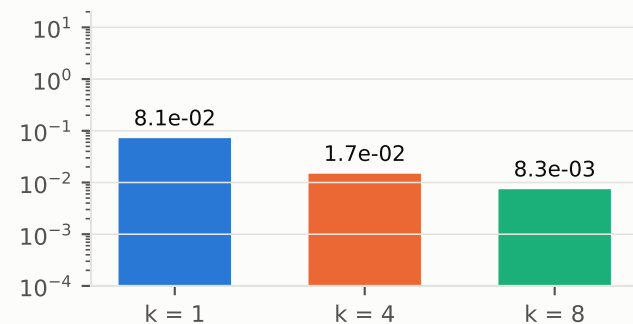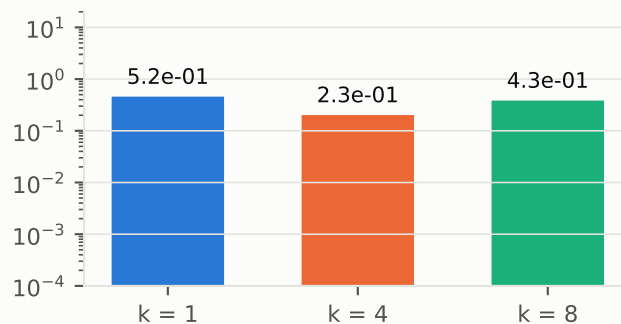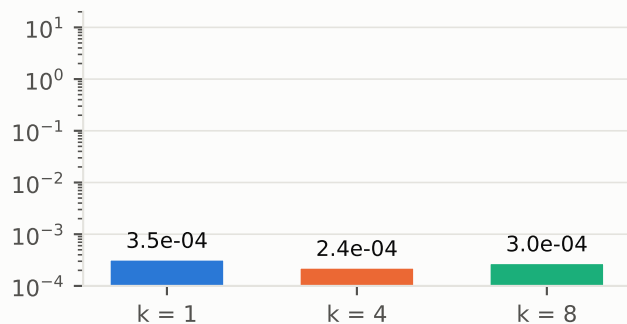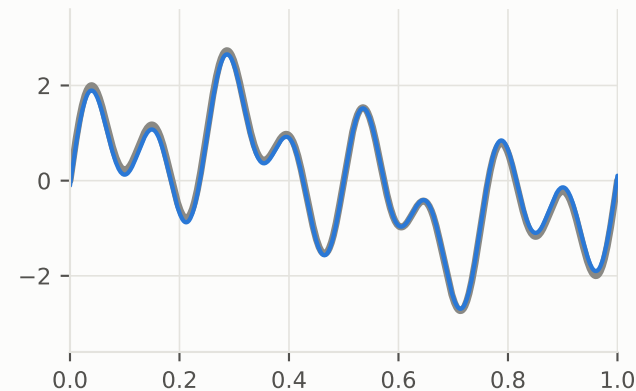


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 5 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

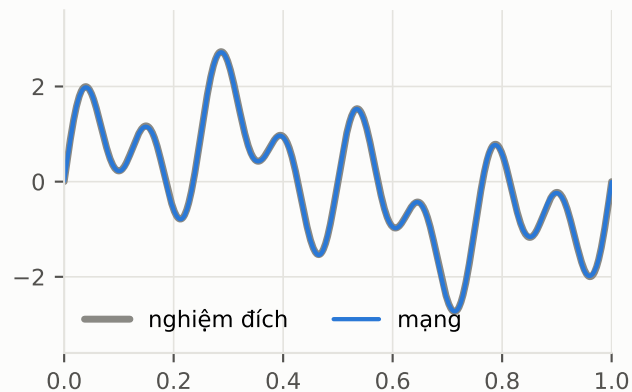





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

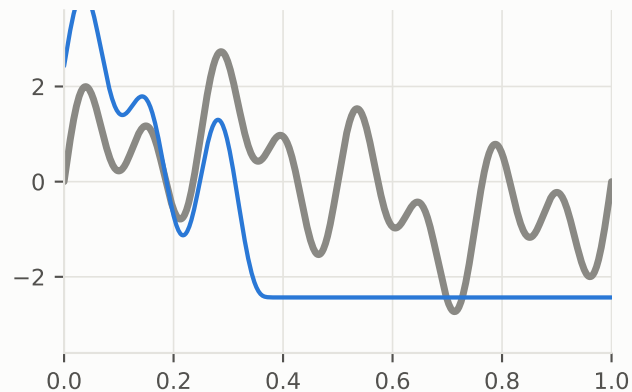

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

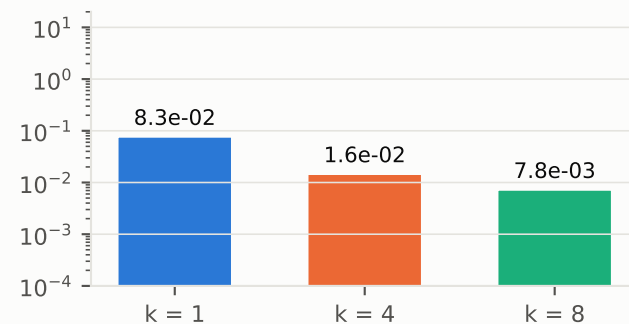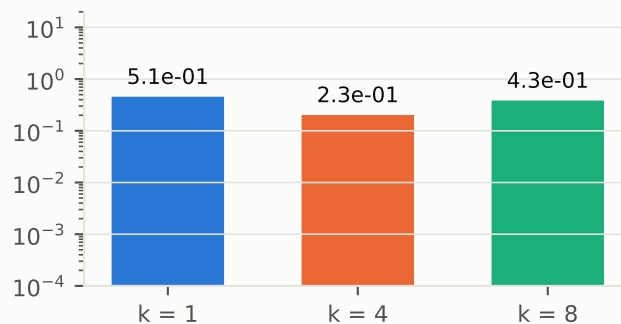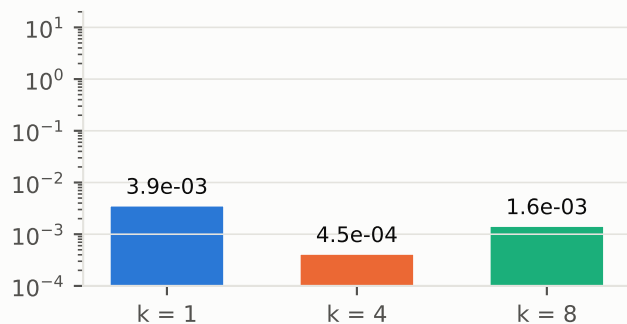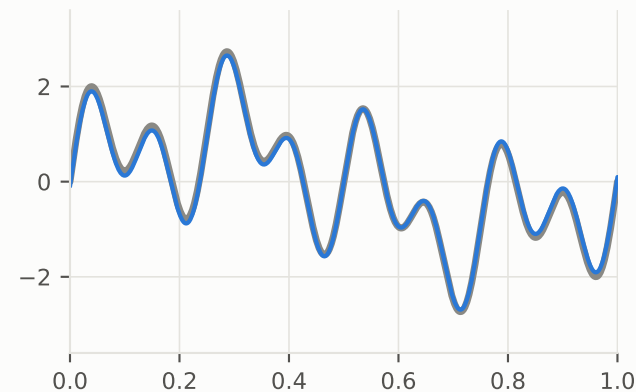


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 5 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

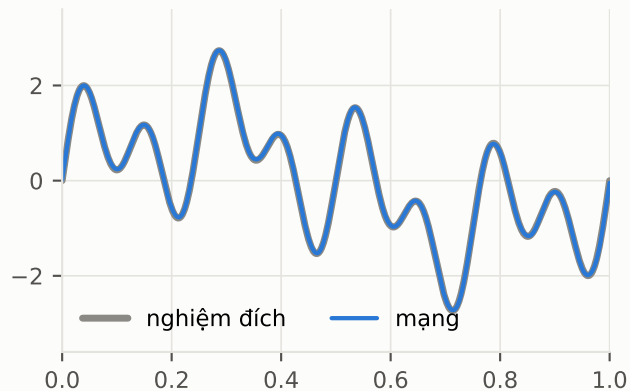





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

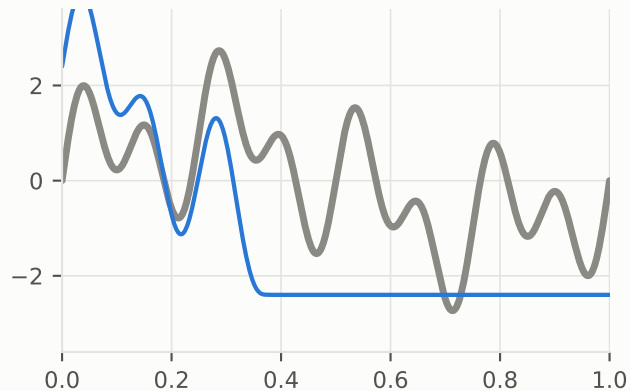

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

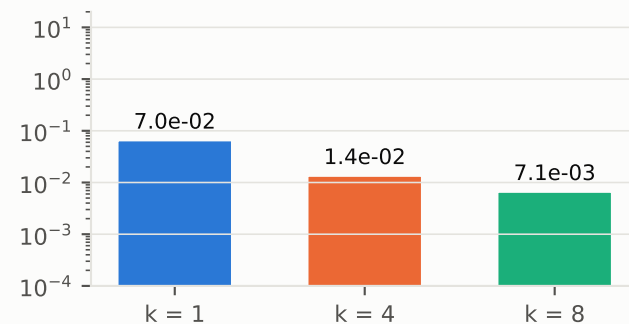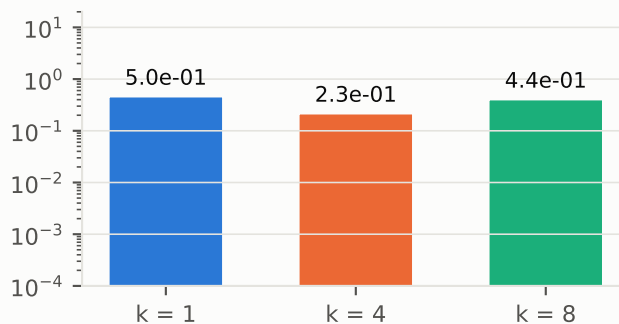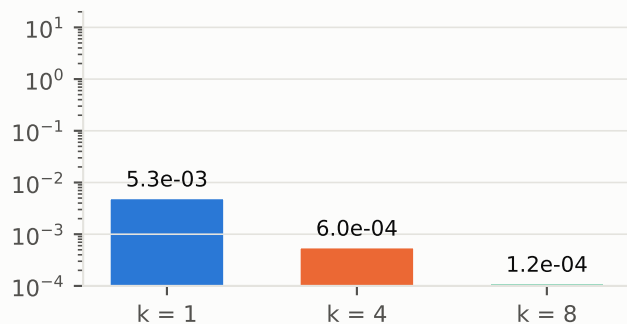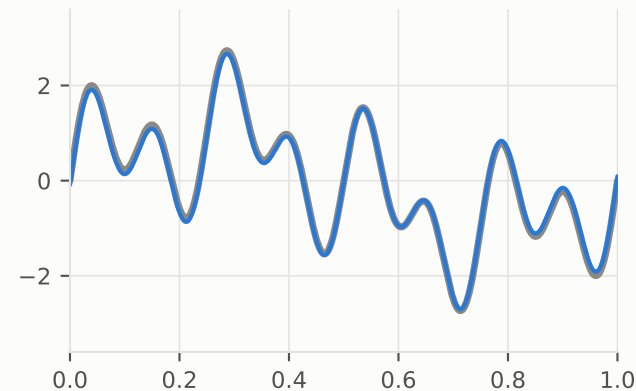


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 6 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

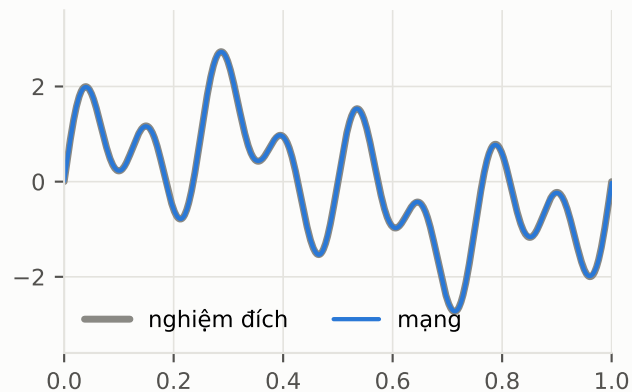





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

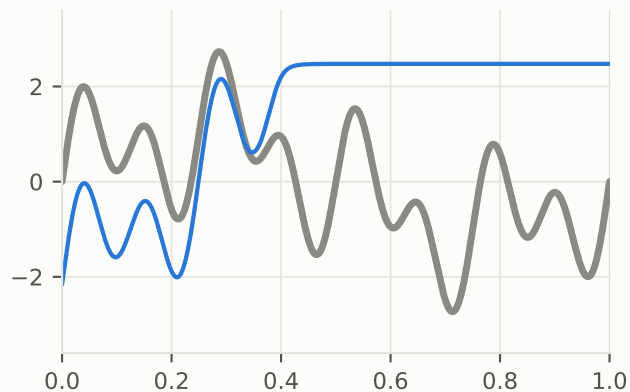

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

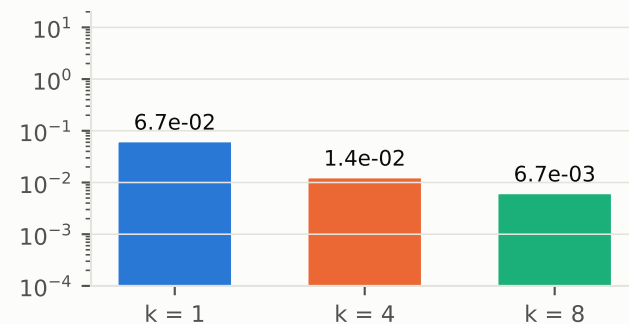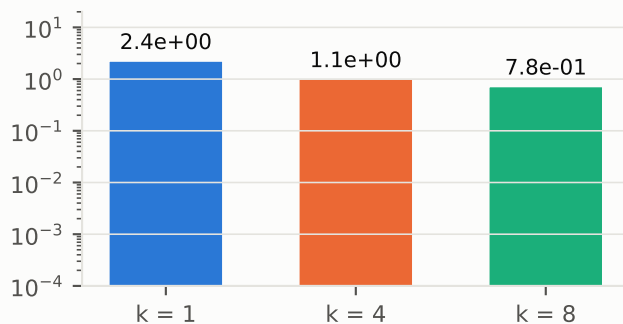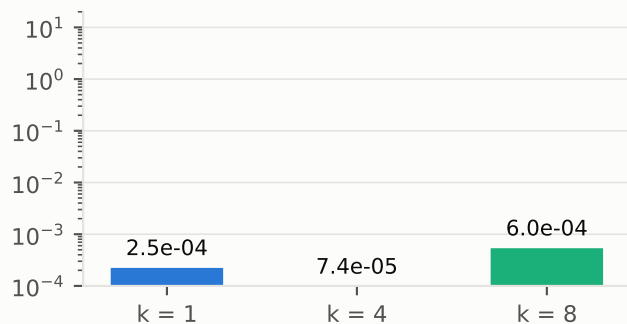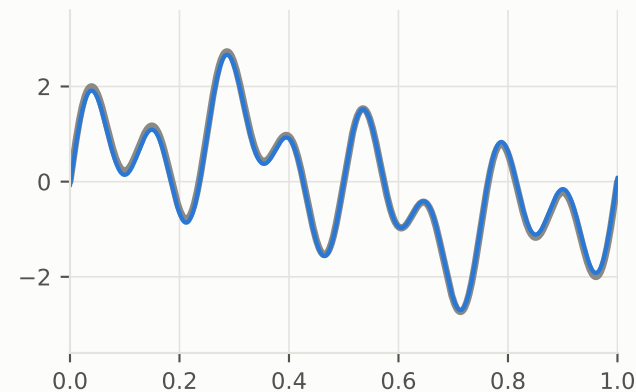


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 6 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

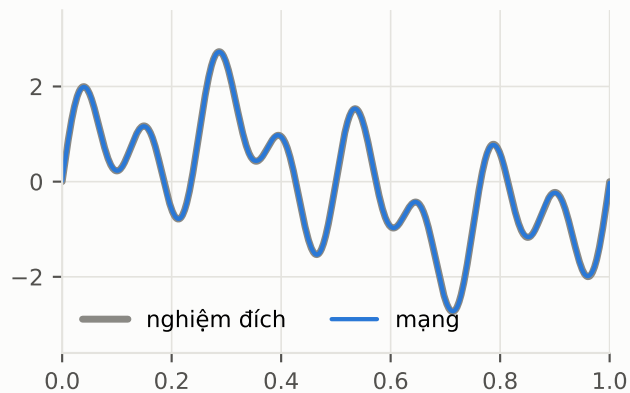





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

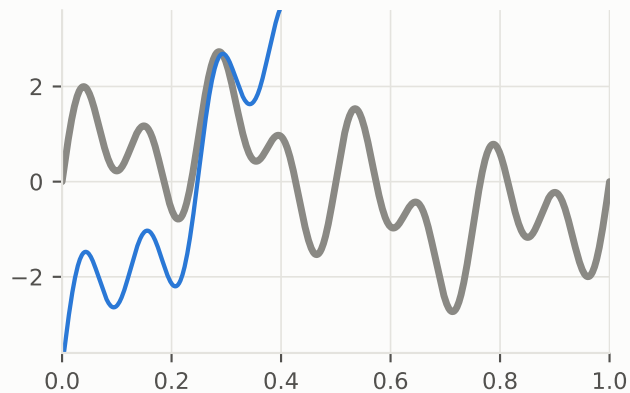

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

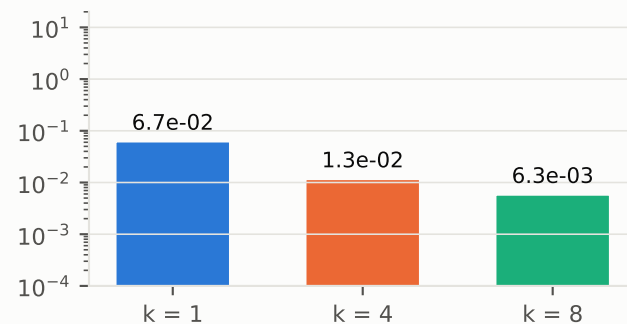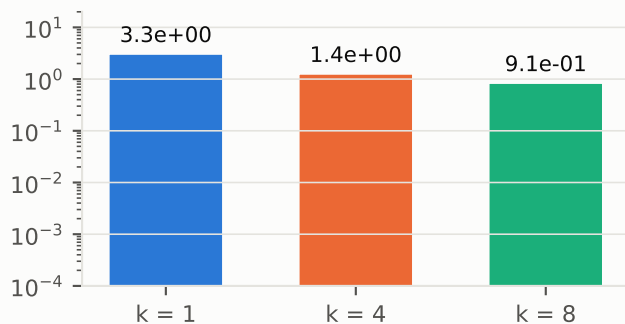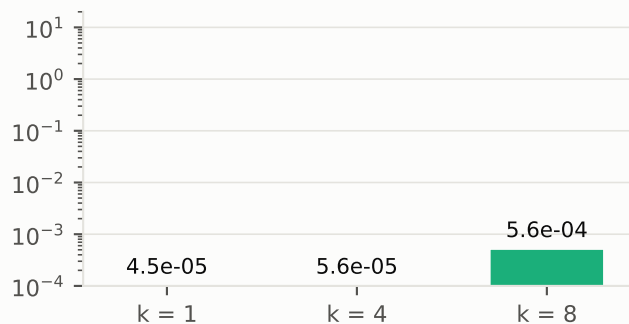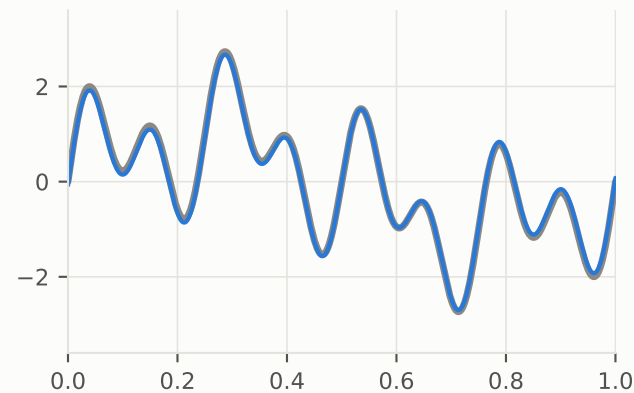


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 6 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

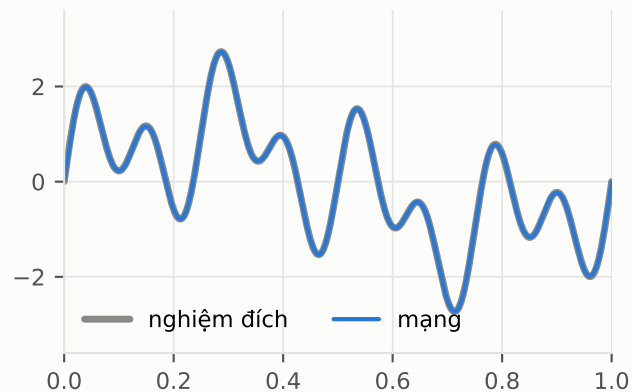





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

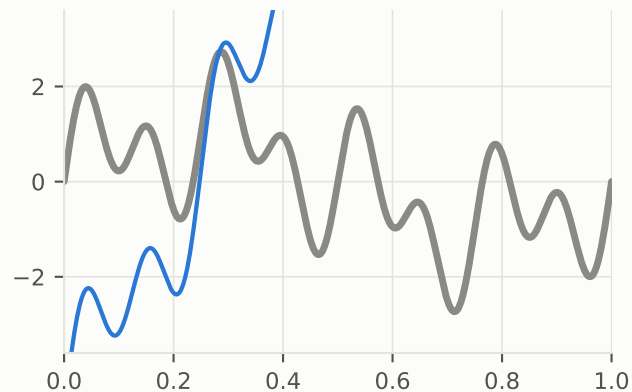

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

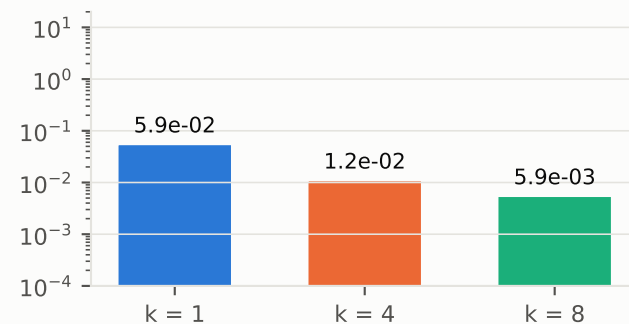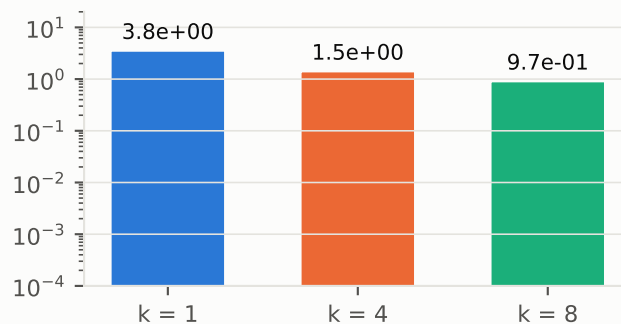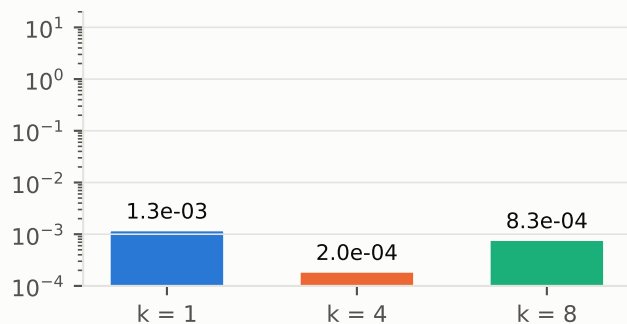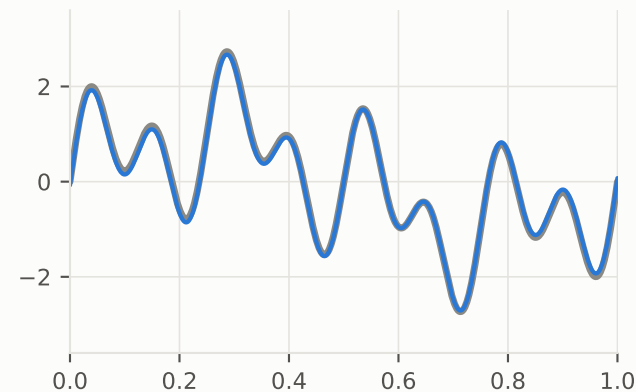


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 6 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

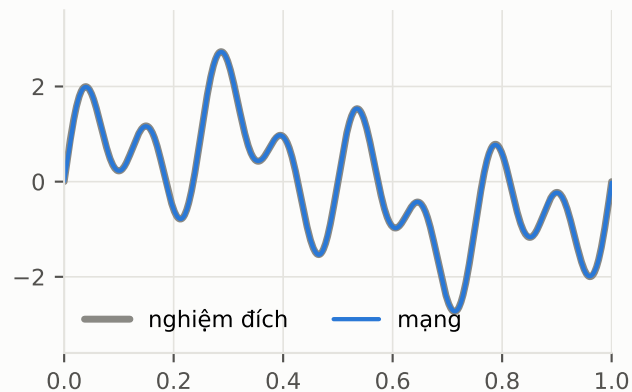





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

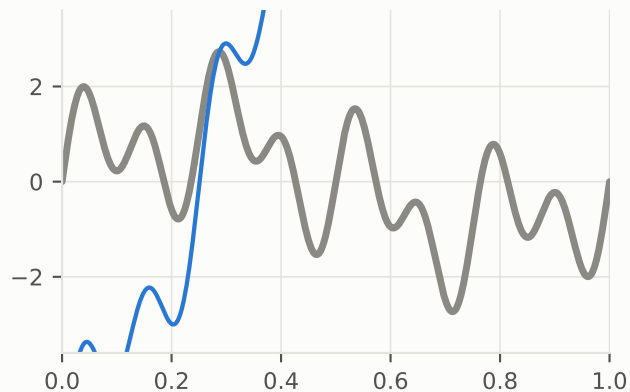

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

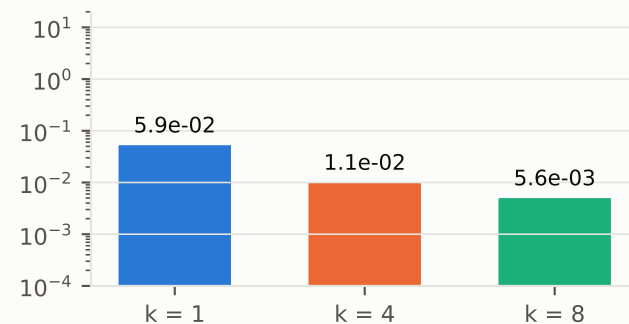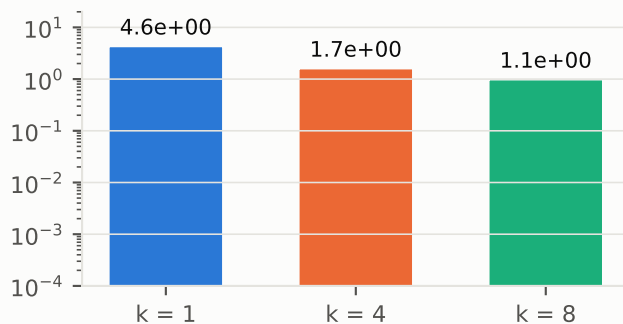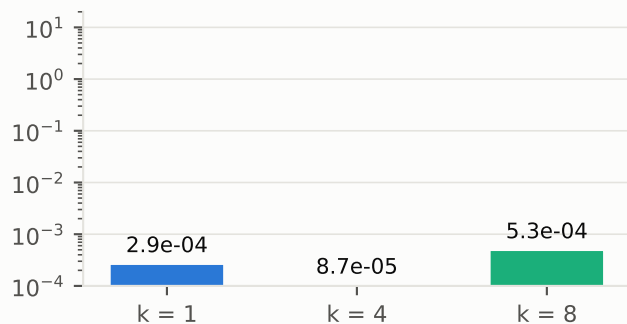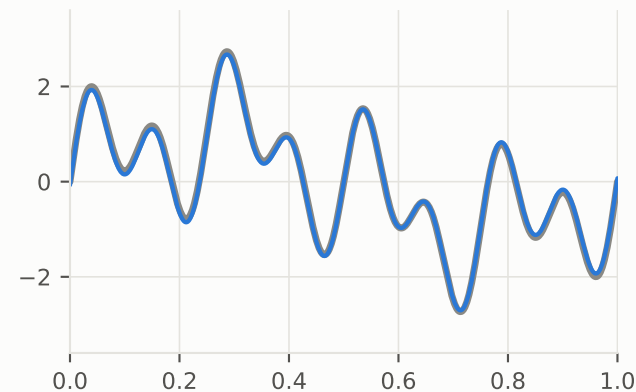


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 6 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

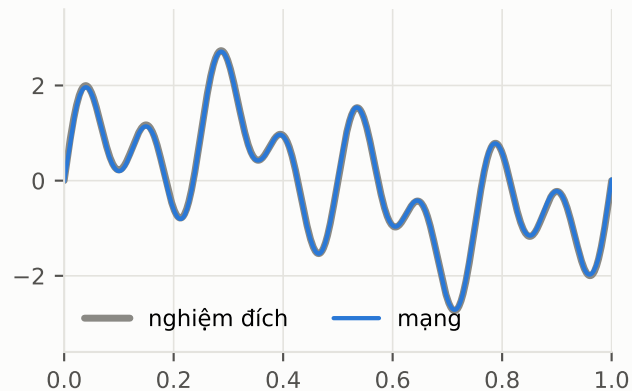





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

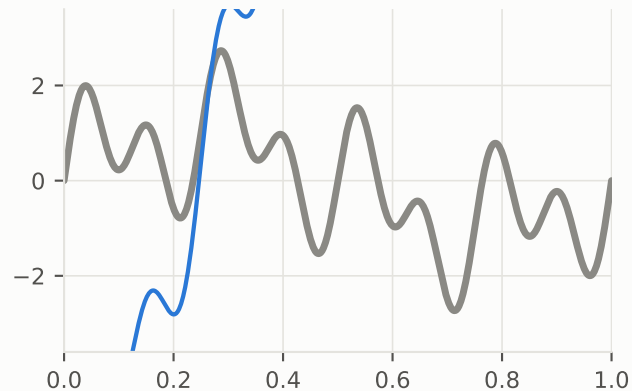

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

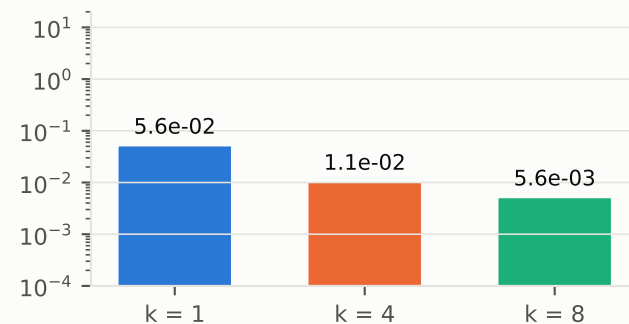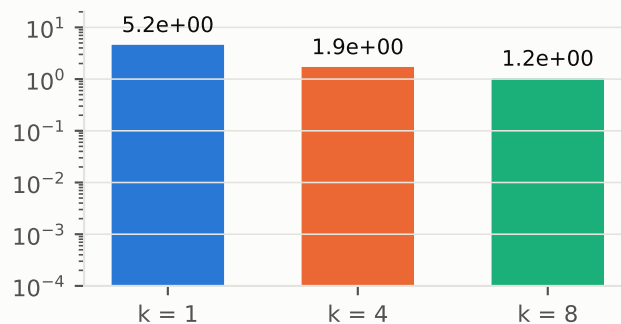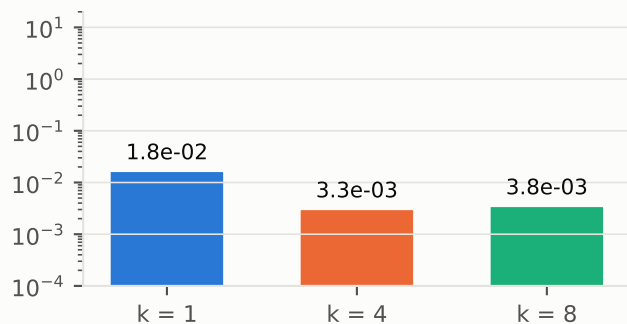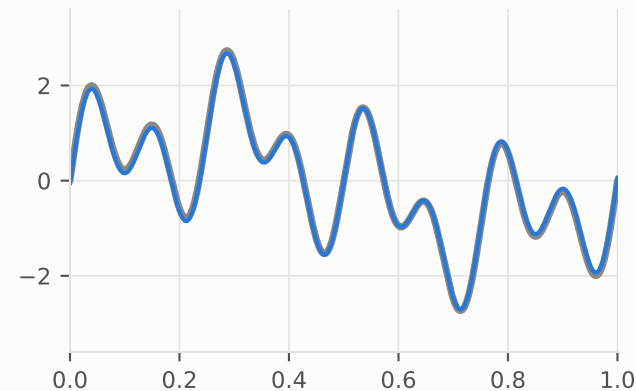


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 7 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

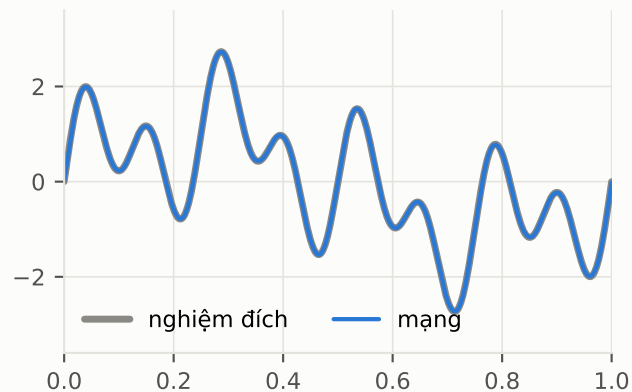





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

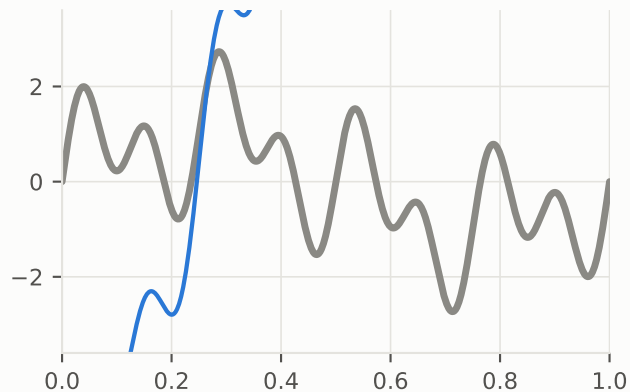

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

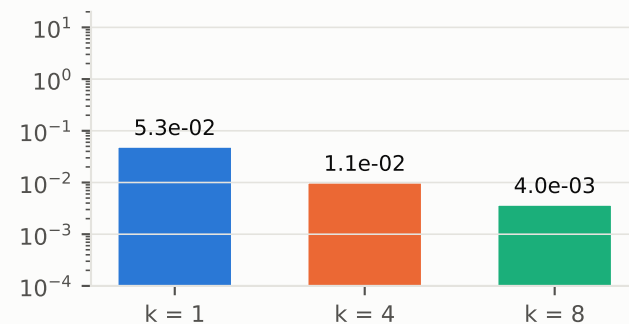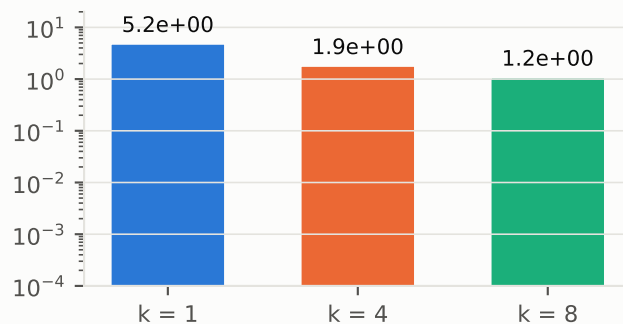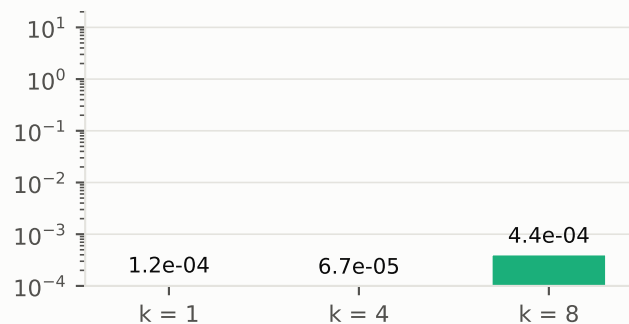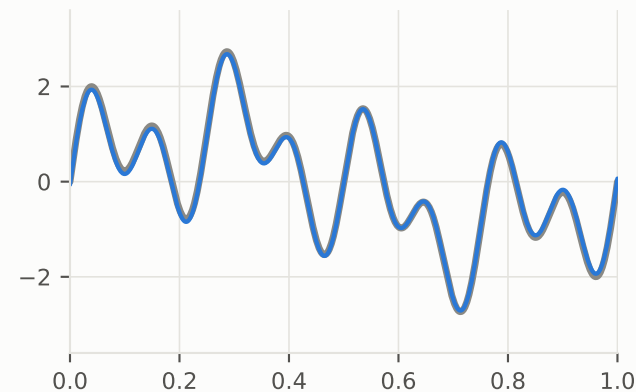


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 7 200


Hồi quy

học tần số thấp trước

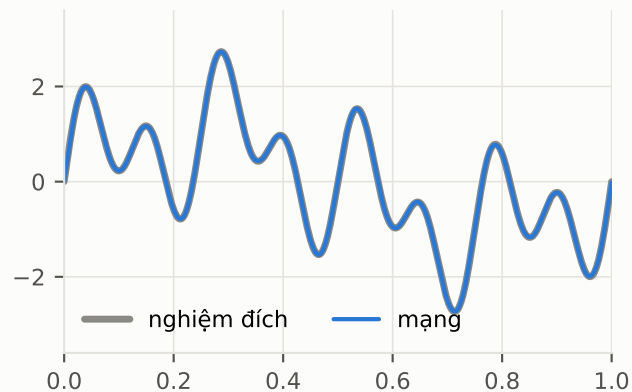





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

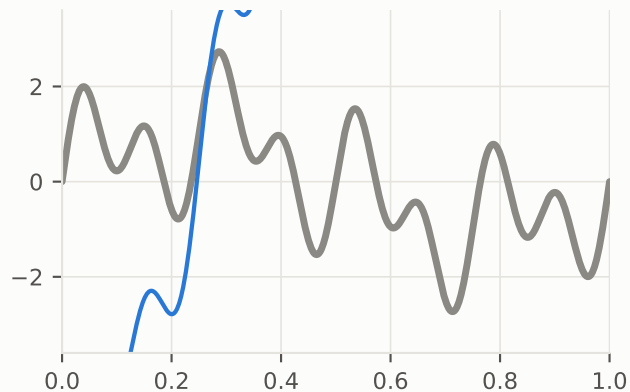

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

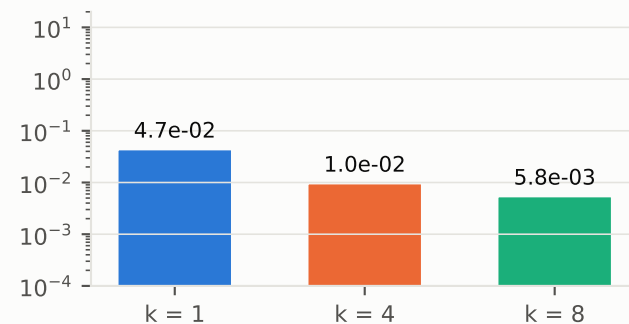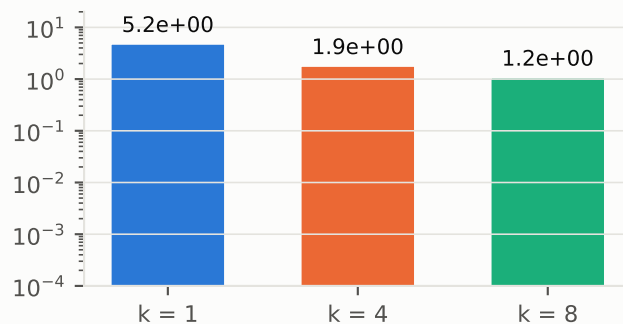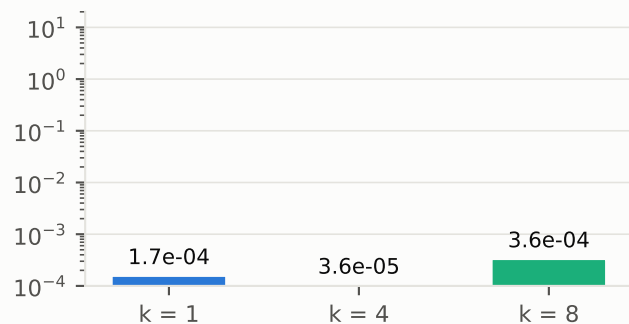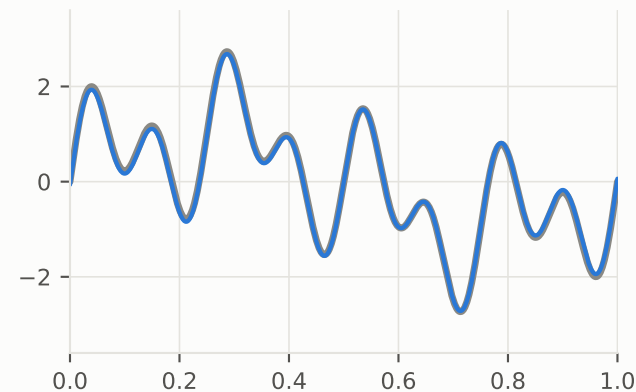


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 7 400


Hồi quy

học tần số thấp trước

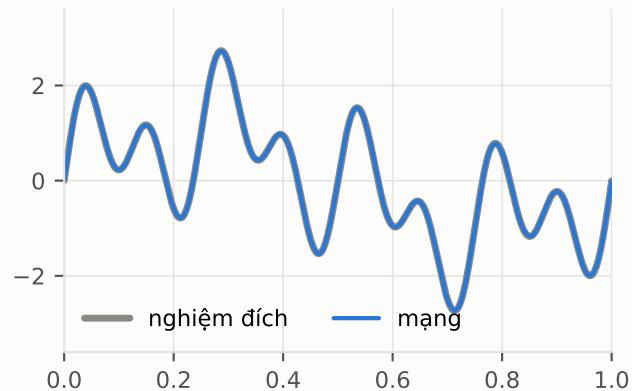





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

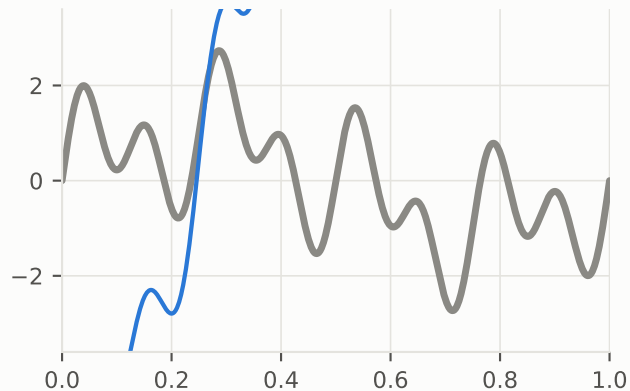

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

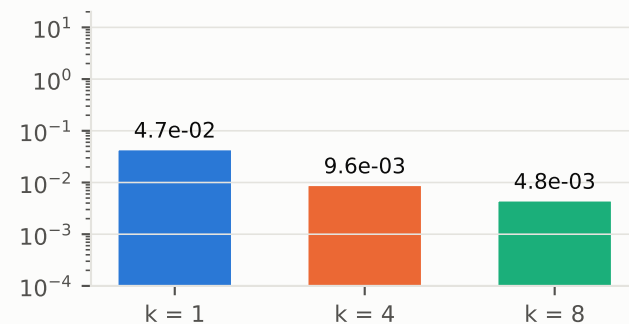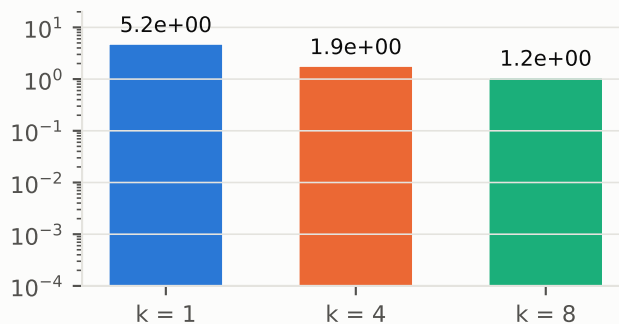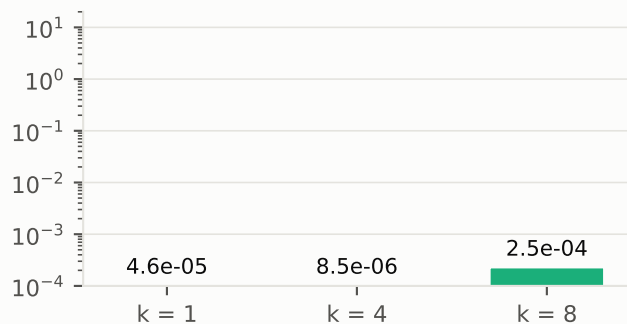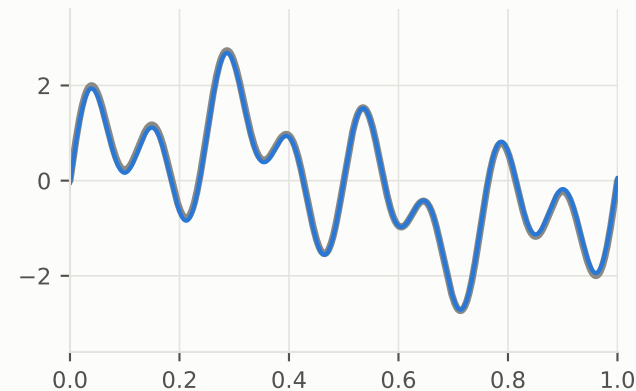


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 7 600


Hồi quy

học tần số thấp trước

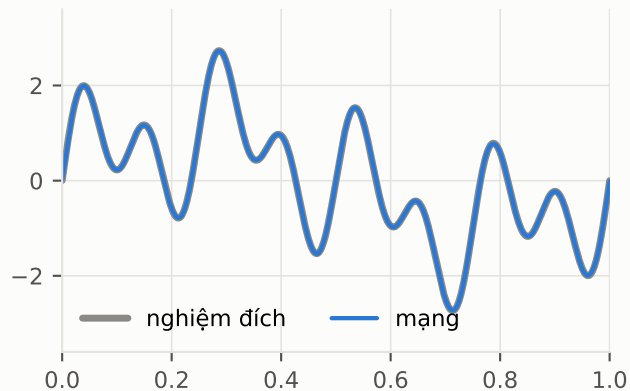





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

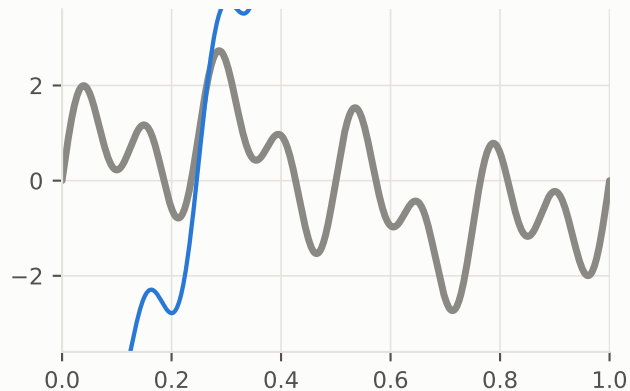

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

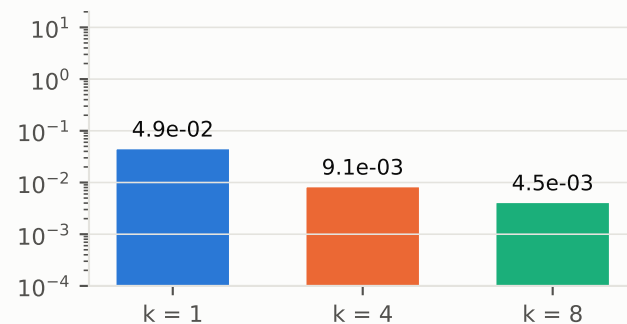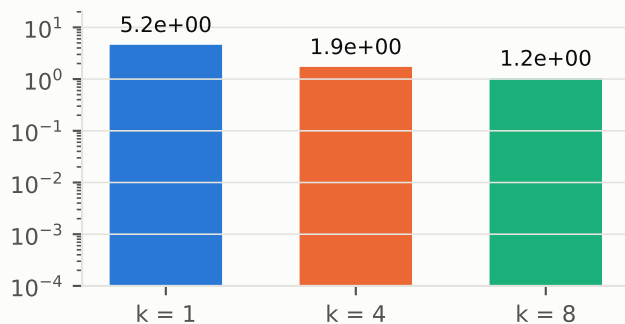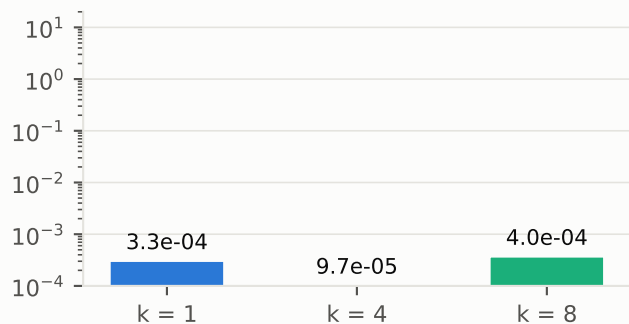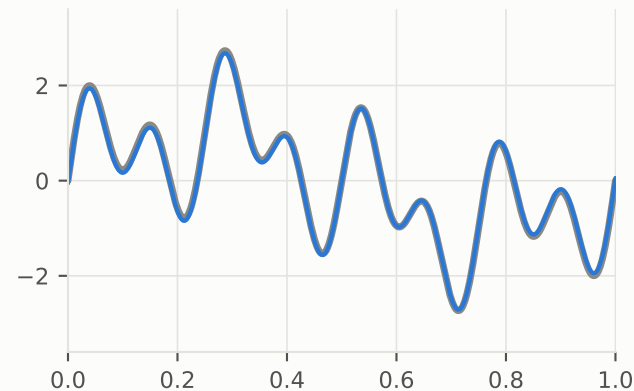


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 7 800


Hồi quy

học tần số thấp trước

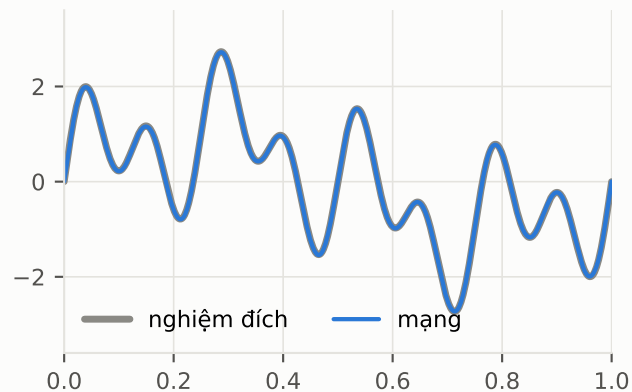





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

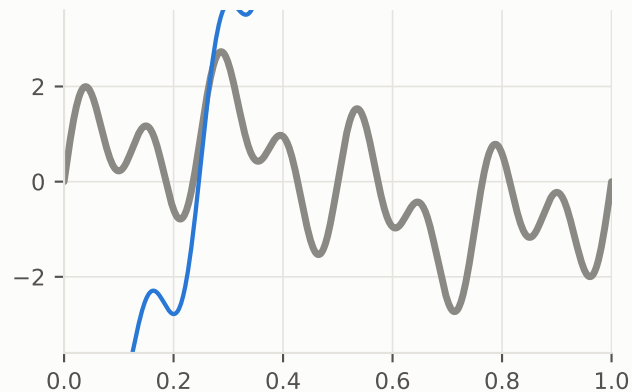

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

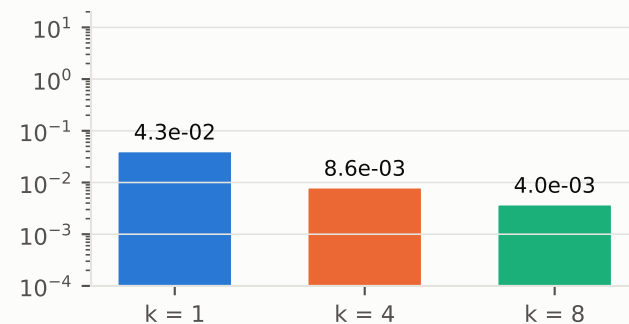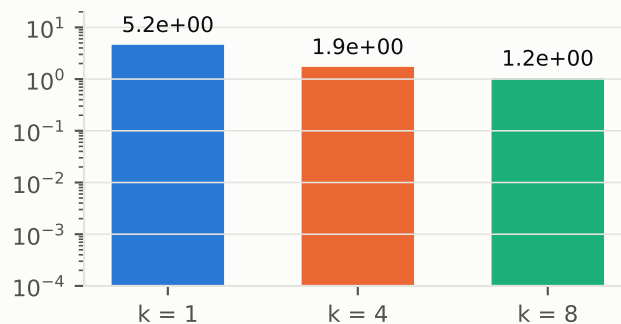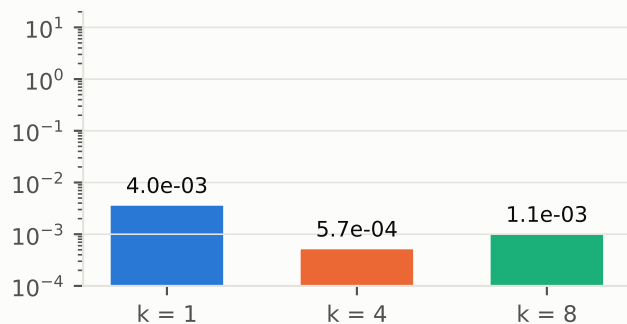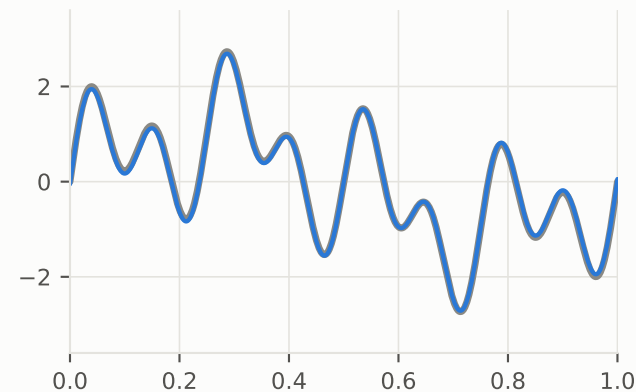


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 8 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

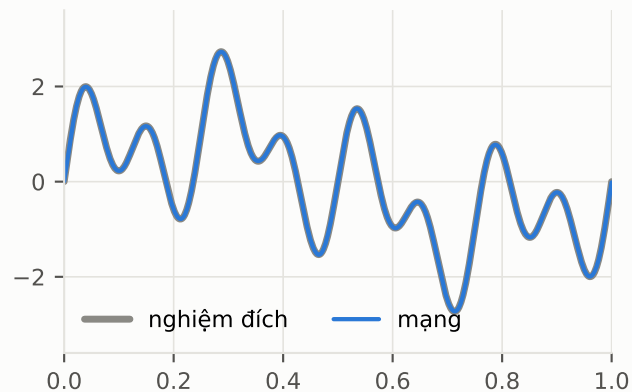





Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

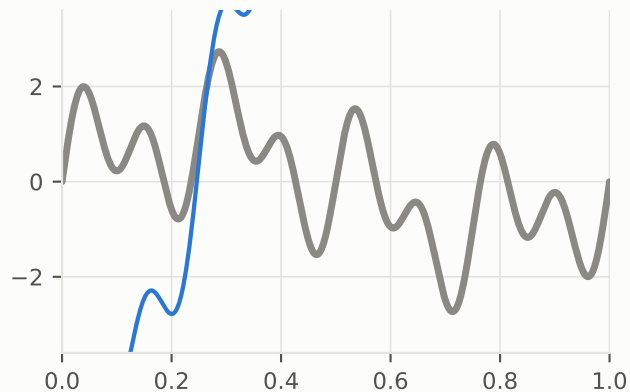

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

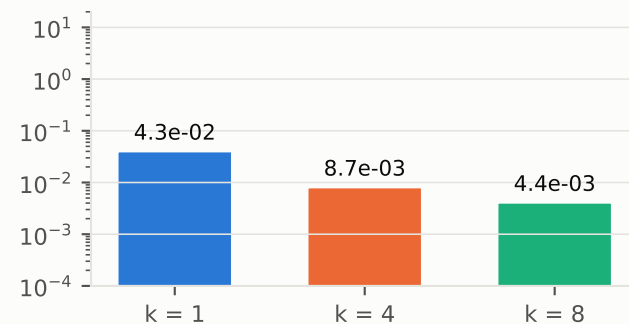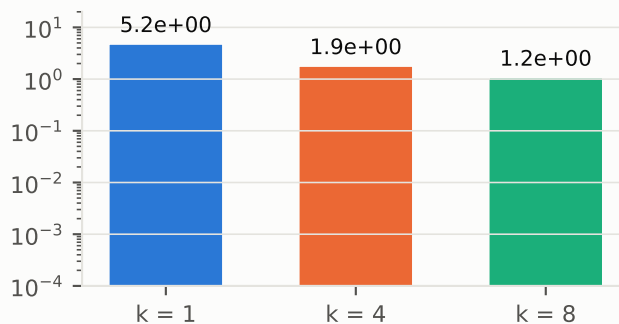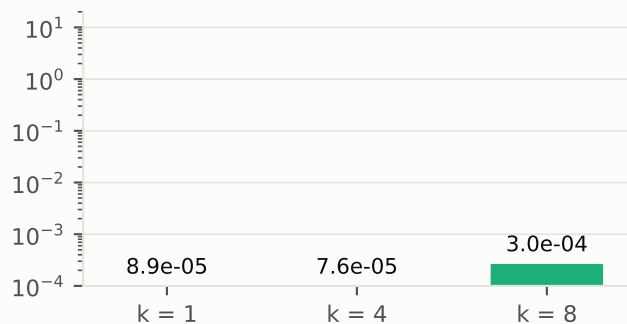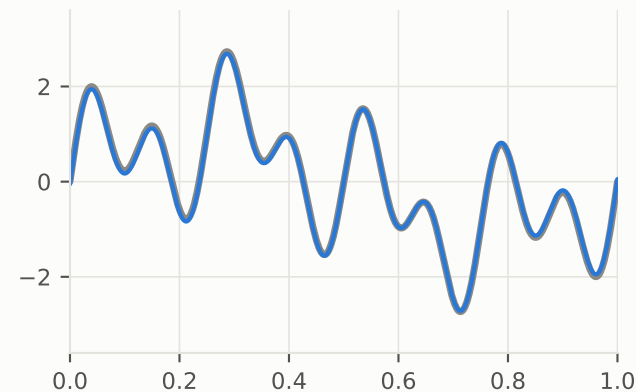


TN3 · Cùng nghiệm đích, ba hàm mục tiêu — thứ tự học các tần số

$u^*(x) = \sin 2\pi x + \sin 8\pi x + \sin 16\pi x$ · cột dưới: sai số theo mode $|c_k|$ (thang log)

vòng 8 000


Hồi quy

học tần số thấp trước

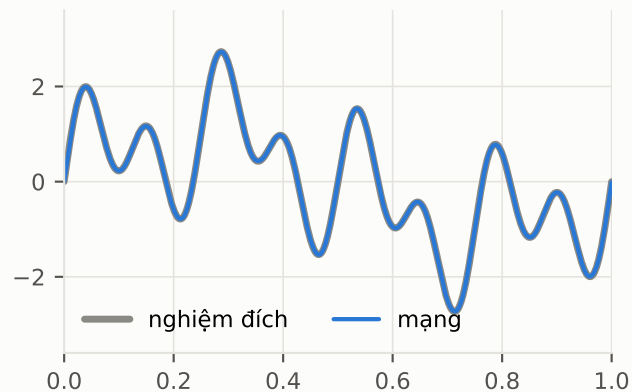

Phần dư

đảo chiều: bỏ rơi tần số thấp

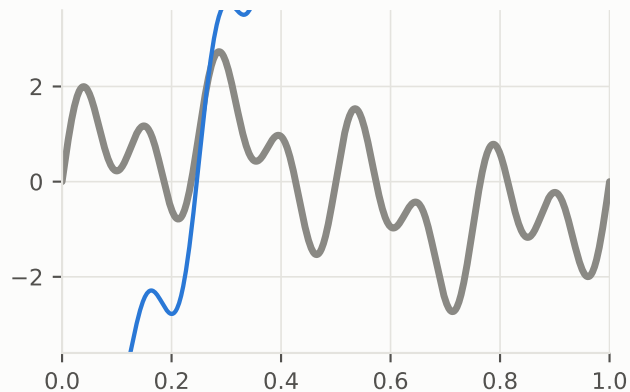

Phần dư + Fourier

dài tần bị dịch chuyển

