

ĐỀ KT SÁNG T5

Một quản trị mạng mới thay thế hub bằng switch. Khi sử dụng phần mềm Sniffer bắt các gói tin trên mạng, người quản trị thấy được dữ liệu trao đổi giữa máy tính của anh ta và máy chủ, nhưng không thấy được các trao đổi giữa những máy khác trong mạng với máy chủ. Coi như switch hoạt động tốt, điều gì đã tạo ra hiện tượng trên?

- a. Switch được cấu hình VLAN
- b. Trừ thông tin broadcast và unknown unicast, switch không gửi thông tin ra tất cả các cổng
- c. Phần mềm Sniffer không bắt được thông tin qua cổng Ethernet
- d. Phần mềm Sniffer cấu hình sai

=>B

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

- a. Nonrepudiation
- b. Integrity
- c. Confidentiality
- d. Availability

=> B

Mặc dù báo cáo quét lỗ hổng cho thấy không có lỗ hổng nào được phát hiện, nhưng một cuộc kiểm tra thâm nhập tiếp theo cho thấy có các lỗ hổng trên mạng. Thuật ngữ nào sau đây mô tả cho trường hợp này?

- a. Passive scan

b. False negative

c. Active scan

d. False positive

=> B

Email Server nên được đặt ở vùng mạng nào?

a. DMZ

b. INSIDE

c. DMZ

d. OUTSIDE

=> C

Đâu là mục tiêu chủ yếu của kiểu tấn công Social Engineering?

a. Peer to Peer Network

b. Email

c. Con người

d. Local Area Network

=> C

Quản trị viên bảo mật thiết lập một AP mới nhưng nhận ra quá nhiều người bên ngoài có thể kết nối với AP đó và truy cập trái phép. Các cách nào sau đây sẽ là cách TỐT NHẤT để giảm thiểu vấn đề này?

a. Tắt cổng kết nối có dây

b. Disable SSID broadcast

c. MAC filtering

d. Sử dụng kênh 1, 4, 7 trong cấu hình AP

e. Sử dụng 802.11ax

=> b, c

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

a. Role Based Access Control

b. Authentication

c. Least privilege principle

d. Authorization

e. Rule Based Access Control

=> b, d

Khái niệm bảo mật nào khuyến khích quản trị viên cài đặt tường lửa, chương trình quét phần mềm độc hại (malware scanner) và IDS trên các host?

a. Endpoint security

b. Network access control (NAC)

c. SAFE

d. VLAN

e. RADIUS

=> a

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- a. Tính chống chối bỏ
- b. Tính sẵn sàng
- c. Tính toàn vẹn
- d. Tính dễ mở rộng
- e. Tính xác thực
- f. Tính bí mật

=> b, c, f

Hệ thống IDS/IPS phát hiện xâm nhập dựa vào các kỹ thuật nào sau đây?

- a. Role-based detection
- b. Anomaly-based detection
- c. Classify-based detection
- d. Attribute-based detection
- e. Signature-based detection

=> b, e

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không.
- b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không.

=> a

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web ?

a. Cross Site Request Forgery

b. SQL Injection

c. Cross-site scripting

d. Social Engineering

=> d

Theo bạn giải pháp nào cần được áp dụng với các tài khoản người dùng trong hệ thống của một nhân viên nghỉ việc?

a. Vô hiệu hóa các tài khoản của nhân viên đó và xóa ngay lập tức các dữ liệu được lưu trữ

b. Duy trì các tài khoản người dùng và giữ lại các dữ liệu được lưu trữ trong một thời gian

c. Vô hiệu hóa các tài khoản của nhân viên đó và giữ lại các dữ liệu được lưu trữ trong một thời gian

d. Không sử dụng các lựa chọn nào ở đây

=> C

/*/Bạn là người tư vấn giải pháp an toàn thông tin, một khách hàng của bạn quan tâm đến việc chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng của họ. Giải pháp nào dưới đây KHÔNG áp dụng cho mục đích này?

a. Sử dụng firewall giữa các phân vùng trong LAN

b. Sử dụng công cụ giám sát ARP trong mạng

C. Sử dụng port security trên các switch

d. Nếu trong một mạng nhỏ thì sử dụng ARP tĩnh

=> d

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

a. Authentication

b. Automation

c. Authenticity

d. Authorization

e. Accounting

f. Accessing

=> a, d, e

Kiểu tấn công nào sau đây không phải kiểu tấn công từ chối dịch vụ?

a. Sử dụng Botnet

b. Ping of Death

c. Man-In-The-Middle (MITM)

d. ICMP Flood

e. Teardrop

=>C

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3, User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

- a. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read\}}$
- b. $ACL(bt2) = \text{Nam: (read, write), Ha: \{read, write\}}$
- c. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$
- d. $ACL(bt2) = \text{Nam: (read, write), Ha: (read)}$
- e. $ACL(bt2) = \text{Nam: (read, execute), Ha: (read, write)}$

=> C

/*/Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng DMZ?

- a. Để nâng cao sự bảo mật cho hệ thống
- b. Thường chứa email server hoặc web server
- c. Chứa các server chỉ phục vụ cho người dùng bên trong
- d. Là nơi đặt các public server

=> C

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- a. Subjects orientation lists
- b. Access control lists
- c. Objects orientation list
- d. Group policy objects

e. Capability lists

=> b, e

Việc tắt các port không sử dụng trên switch hay gỡ bỏ các dịch vụ, giao thức, phần mềm không cần thiết gọi là gì?

a. Hashing

b. Hardening

c. Unused-removing

d. Auditing

e. Non-repudiation

=> b

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

a. Subjects

b. Objects

c. Rights/Permissions

d. Data

e. Security policies

=> a, b, c

Muốn thay thế telnet với một giao thức an toàn hơn để quản lý các thiết bị mạng, ta cần sử dụng giao thức nào sau đây?

a. SMTP

- b. SSH
- d. SFTP
- e. SNMP

C. HTTP

=> B

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- a. Man in the middle attack
- b. SYN flood
- c. Brute Force attack
- d. Buffer overflow
- e. Spoofing attack

=> d

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- b. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn của gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- c. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về

d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

=> b

Điều nào sau đây mô đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. MACS (Mandatory Access Control)

b. Rule Based Access Control

c. RBACS (Role Based Access Control)

d. LBACS (List Based Access Control)

e. DACs (Discretionary Access Control)

=> e

Một kiểu tấn công DoS sử dụng cơ chế bắt tay ba bước (three-way handshake) của TCP là?

a. SYN Flood

b. Buffer Overflow

c. Ping of Death

d. SQL Injection

e. Brute force

=> A

Điều nào sau đây không check với file đáp án của test cuối kỳ rùi khi nói về lỗ hổng 0-day?

a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

- b. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- c. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- d. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp và

=> a

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- a. Lưu các đối số của một hàm
- b. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình
- c. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
- d. Lưu mã nguồn thực thi
- e. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

=> e

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- a. ISO 2600
- b. ISO 9001
- c. ISO 2015
- d. ISO 27001
- e. ISO 21997

=>D

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- a. SQL injection và XSS

O b. Stack và memory

c. Heap và stack

O d. Heap và network overflow

O e. Stack và SQL injection

=>C

Câu hỏi 48: Công cụ nào dùng sau đây để quét cổng của máy tính?

a. ping

b. nslookup

c. telnet

d. nmap

e. tracer

=>d

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

a. Text file

b. RAM

c. Boot Sector

d. Operation system

=> d

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Cipher feedback mode - CFB

b. Output feedback mode - OFB

c. Cipher block chaining mode - CBC

d. Electronic codebook mode – ECB

=> d

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Message $M=12$ sẽ được mã hóa thành gì?

a. 133

b. 17

c. 121

d. 177

=>D

Trong mật mã khóa công khai, nếu A muốn gửi thông điệp đến B

a. Thông điệp được mã hóa bằng khóa riêng của A

b. Thông điệp được mã hóa bằng khóa công khai của A

c. Thông điệp được mã hóa bằng khóa riêng của B

d. Thông điệp được mã hóa bằng khóa công khai của B

=> d

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

a. Diffie-Hellman

b. DES

c. ECC

d. ZUC

e. RSA

=> e

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

a. Để có được kết nối truy cập từ xa

b. Để tạo một máy chủ ma trên mạng

c. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu

d. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

=> d

Thuật toán nào dưới đây không phải là thuật toán mã hóa khối?

a. AES

b. 3DES

c. DES

d. RC4

=> d

Câu nào sau đây không phải là một mô hình điều khiển truy cập?

a. Role Based Access Control

b. Attribute Based Access Control

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Subjective Access Control

e. Mandatory Access Control (MAC)

=> d

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

a. Worm

b. Rootkit

c. Trojan

d. Adware

=>b

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

a. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

b. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

c. Firewall

d. IDS

=>b

Trong mật mã khóa công khai (PKI), để xác nhận mình là người gửi thông tin, người gửi sẽ sử dụng khóa nào?

a. Session key

b. Secret key

c. Public key

d. Private key

=> d

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

a. Tấn công giả mạo (Phishing)

b. Mã độc (malware)

c. Ransomware

d. Đánh cắp danh tính (Identity theft)

=>a

Giao thức nào sau đây thuộc mã khóa công khai ?

a. AES

b. 3DES

c. DES

d. RSA

=> d

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

a. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

c. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

d. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

=>a

Công cụ nào dưới đây có thể dùng để xác định các kết nối mạng đang có trên máy tính?

- a. Netstat
- b. Tracert
- c. Ipconfig
- d. Ping

=>a

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì?

- a. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp
- b. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần
- c. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất
- d. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

=>a

Máy chủ web của một công ty được cấu hình những dịch vụ sau HTTP, SSL, FTP, SMTP Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Đây là những cổng cần phải mở trên tường lửa để cho phép các máy trạm có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- a. 434, 21, 80, 25, 20
- b. 119, 23, 21, 80, 23
- c. 80, 20, 21, 25, 443
- d. 110, 443, 21, 59, 25

=> c

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là? (ransomware)

- a. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức
- b. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin
- c. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu
- d. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày

=>a

ĐỀ CUỐI KỲ

Started on Thursday, 19 October 2023, 10:42 AM**State** Finished**Completed on** Thursday, 19 October 2023, 10:42 AM**Time taken** 7 secs**Marks** 0.00/55.00**Grade** 0.00 out of 10.00 (0%)**Question 1****Intro**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng Zero-day

- ☐ a. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- ☐ b. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- ☐ c. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- ☐ d. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Question 2**Crypto**

Not answered

Marked out of 1.00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

- ☐ a. Tính xác thực
- ☐ b. Tính toàn vẹn
- ☐ c. Tính sẵn sàng
- ☐ d. Tính bí mật

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Tính sẵn sàng

Question 3 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

- ☐ a. Non-repudiation
- ☐ b. Availability
- ☐ c. Confidentiality
- ☒ d. Integrity

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Integrity

Question 4 malware

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

- ☐ a. Rootkit
- ☐ b. Code Red
- ☒ c. Ransomware
- ☐ d. Logic boom

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Ransomware

Question 5

Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Phần mềm chống lừa đảo
- ☐ b. Xác thực 2 yếu tố
- ☒ c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- ☐ d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question 6

Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

- ☒ a. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp
- ☐ b. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất
- ☐ c. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần
- ☐ d. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Question 7 Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

- ☐ a. Mã độc (malware)
- ☐ b. Đánh cắp tiền
- ☐ c. Ransomware
- ☒ d. Tấn công giả mạo (Phishing)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Tấn công giả mạo (Phishing)

Question 8 SQL injection

Not answered

Marked out of 1.00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

- ☐ a. Firewall
- ☐ b. IDS
- ☒ c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Question 9 buffer overflow

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

- ☐ a. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công
- ☐ b. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua
- ☐ c. Xóa dữ liệu người dùng
- ☐ d. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Question 10 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- ☐ a. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ b. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Subjective Access Control (SAC)
- ☐ e. Role Based Access Control (RBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Subjective Access Control (SAC)

Question 11 buffer overflow

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- ☐ a. Brute Force attack
- ☒ b. Buffer overflow
- ☐ c. SYN flood
- ☐ d. Blue Screen of Death
- ☐ e. Spoofing attack
- ☐ f. Man in the middle attack

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Buffer overflow

Question 12 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- ☒ a. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ b. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Subjective Access Control (SAC)
- ☐ e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Role Based Access Control (RBAC)

Question 13 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ b. List Based Access Control (LBAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC) 
- ☐ d. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ e. Mandatory Access Control (MAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:


Discretionary Access Control (DAC)

Question 14 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Hình sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập nào

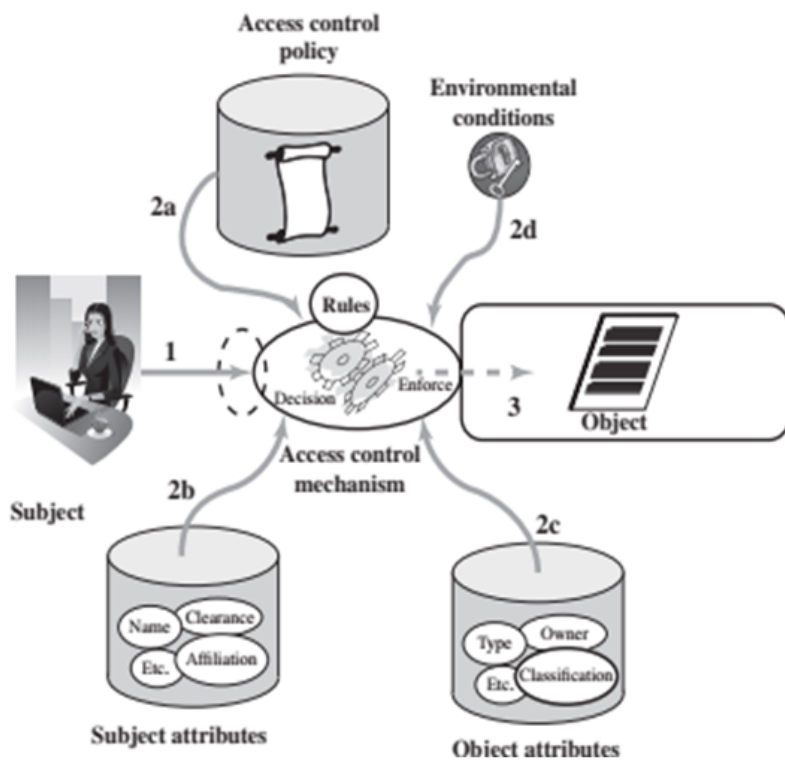

- ☐ a. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ b. Role Based Access Control (RBAC)
- ☒ c. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. List Based Access Control (LBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Attribute Based Access Control (ABAC)

Question 15 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

- ☐ a. Subject
- ☐ b. Users
- ☐ c. Database
- ☐ d. Rights/Permissions
- ☐ e. Object
- ☐ f. Security policy

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Subject, Object, Rights/Permissions

Question 16 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- ☐ a. Access control lists
- ☐ b. Capability lists
- ☐ c. Group policy objects
- ☐ d. Objects orientation list
- ☐ e. Subjects orientation lists

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Access control lists, Capability lists

Question 17 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- ☐ a. Accessing
- ☐ b. Authorization
- ☐ c. Automation
- ☐ d. Authentication
- ☐ e. Availability
- ☐ f. Accounting

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Authentication, Authorization, Accounting

Question 18 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- ☐ a. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ b. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ c. Authentication
- ☐ d. Rule Based Access Control
- ☐ e. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Authentication, Authorization

Question 19 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Ha có quyền đọc và ghi trên file bt2. Ha không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **ACL** (Access control list) đối với file **bt2**

- ☐ a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write} 
- ☐ b. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}
- ☐ c. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}
- ☐ d. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}
- ☐ e. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Question 20 buffer overflow

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- ☐ a. Heap và network overflow
- ☐ b. Stack và memory
- ☐ c. SQL injection và XSS
- ☐ d. Stack và SQL injection
- ☐ e. Heap và stack 

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Heap và stack

Question 21 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **CList** (Capability list) đối với user **Ha**?

- ☐ a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}
- ☐ b. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
- ☐ c. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
- ☐ d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
- ☐ e. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question 22 AC

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

- ☐ a. getfacl -m u:student04:rw- script00.sh
- ☐ b. setfacl -m u:student04:rw- script00.sh
- ☐ c. setfacl -x u:student04:rw- script00.sh
- ☐ d. getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

Question 23 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

- ☐ a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ b. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question 24 Introduction

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình **C-I-A** là?

- ☐ a. Tính sẵn sàng
- ☐ b. Tính dễ mở rộng
- ☐ c. Tính xác thực
- ☐ d. Tính toàn vẹn
- ☐ e. Tính bí mật
- ☐ f. Tính chống chối bỏ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn, Tính bí mật

Question 25 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- ☐ a. Lưu mã nguồn thực thi
- ☐ b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- ☐ c. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình
- ☐ d. Lưu các đối số của một hàm
- ☐ e. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Question 26 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

- ☐ a. Stack
- ☐ b. Heap
- ☐ c. BSS segment
- ☐ d. Text
- ☐ e. Data Segment

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Stack

Question 27 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

- ☐ a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
- ☐ b. Bảo vệ máy tính khỏi virus
- ☐ c. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
- ☐ d. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question 28 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Cho hai số nguyên tố $p=13$, $q=19$, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- ☒ a. 47
- ☐ b. 27
- ☐ c. 39
- ☐ d. 21

Tính $N = (p-1)*(q-1) = 216$
Chọn e sao cho: $\text{UCLN}(e, N) = 1$
 $\Rightarrow e = 47$

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

47

Question 29 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Message M= 12 sẽ được mã hóa thành gì?

- ☐ a. 17
- ☐ b. 121
- ☒ c. 177
- ☐ d. 133

$$c = m^e \bmod n = 12^7 \bmod 187 = 177$$

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
177

Question 30 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

- ☒ a. 181
- ☐ b. 121
- ☐ c. 23
- ☐ d. 137

$$c = m^d \bmod n = 3^{23} \bmod 187 = 181$$

Chu ý trường hợp này 3^{23} lớn lắm CASIO không tính ra nên phải tách ra
 $ab \bmod n = [(a \bmod n)(b \bmod n)] \bmod n$
 $\Rightarrow [(3^{20} \bmod 187) * (3^3 \bmod 187)] \bmod 187 = 166 * 27 \bmod 187 = 181$

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
181

Question 31 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo 1 chữ ký cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- ☒ a. Khóa Private của Bob
- ☐ b. Khóa Private của Alice
- ☐ c. Khóa Public của Alice
- ☐ d. Khóa Public của Bob

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Khóa Private của Bob

Question 32 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Alice
- ☐ b. Khóa Private của Bob
- ☒ c. Khóa Private của Alice
- ☐ d. Khóa Public của Bob

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Khóa Private của Alice

Question 33 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán DES – **Data Encryption Standard** có kích thước khối, kích thước khóa gì?

- ☐ a. Khối 56bit, khóa 48bit
- ☒ b. Khối 64bit, khóa 56bit
- ☐ c. Khối 64bit, khóa 48bit
- ☐ d. Khối 56bit, khóa 48bit

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Khối 64bit, khóa 56bit

Question 34 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để:

- ☐ a. Tạo khoá
- ☐ b. Hash
- ☒ c. Trao đổi khóa
- ☐ d. Mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Trao đổi khóa

Question 35 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

- ☐ a. Mã hóa đối xứng
- ☐ b. Hash
- ☐ c. MAC – Message Authentication code
- ☐ d. Mã hóa khối

MAC (Message Authentication Code) là một loại mã xác thực được sử dụng trong một mã băm tính toán và xác thực của một thông điệp hoặc dữ liệu. Mục đích chính của MAC là ngăn chặn tấn công thay đổi dữ liệu (data integrity attack) và giả mạo (forgery)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Hash, MAC – Message Authentication code

Question 36 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công bị động (passive)

- ☐ a. Ransomware
- ☐ b. Crack password
- ☐ c. DoS
- ☐ d. Scan port

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Scan port

Question 37 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Đặc điểm của tấn công chủ động (active)

- ☐ a. Dễ ngăn chặn
- ☐ b. Không ảnh hưởng đến hệ thống
- ☐ c. Khó phát hiện
- ☐ d. Dễ phát hiện

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Dễ phát hiện

Question 38 Malware

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

- ☐ a. Text file
- ☐ b. Boot Sector
- ☐ c. Hệ điều hành
- ☐ d. RAM

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Hệ điều hành

Question 39 Authen

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính **không thông qua hệ thống xác thực**?

- ☐ a. Front door
- ☒ b. Backdoor
- ☐ c. Brute Force
- ☐ d. DoS

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Backdoor

Question 40 AC

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho nhóm **sysop** quyền đọc và thực thi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

- ☐ a. setfacl -x o:sysop:r-x script00.sh
- ☐ b. setfacl -x g:sysop:r-x script00.sh
- ☒ c. setfacl -m u:sysop:r-x script00.sh
- ☐ d. setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

Question 41 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

- ☐ a. Sniffing
- ☒ b. DoS
- ☐ c. Scan port
- ☐ d. ping

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

DoS

Question 42 Malware

Not answered

Marked out of 1.00

Thành phần nào KHÔNG phải là của virus?

- ☐ a. Cơ chế lây nhiễm
- ☐ b. Payload - những gì nó làm, độc hại hay lành tính
- ☒ c. Password
- ☐ d. Trigger - sự kiện làm cho payload được kích hoạt

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Password

Question 43 malware

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☒ a. Zombie
- ☐ b. Trojan
- ☐ c. Rootkit
- ☐ d. Logic boom
- ☒ e. Worm

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Worm, Zombie

Question 44 Malware

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc nào KHÔNG lây nhiễm?

- ☐ a. Zombie
- ☐ b. Trojan
- ☐ c. Worm
- ☐ d. Virus

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Trojan

Question 45 Malware

Not answered

Marked out of 1.00

Metamorphic virus có đặc điểm gì?

- ☐ a. Lẩn tránh phát hiện nhờ thông minh
- ☐ b. Lẩn tránh phát hiện thông qua nén kích thước
- ☐ c. Lẩn tránh phát hiện nhờ mã hóa
- ☐ d. Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Metamorphic virus có thể thực hiện biến đổi thông qua việc chuyển đổi hướng nhảy (jump instructions), thay đổi một số các lệnh, hoặc thậm chí là viết lại toàn bộ mã nguồn.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Question 46 Firewall

Not answered

Marked out of 1.00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

Packet -> Layer 3: Network -> IP source - IP des

- ☐ a. Hệ điều hành của server
- ☐ b. Vị trí đặt server
- ☐ c. IP nguồn, IP đích
- ☐ d. Đường link

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

IP nguồn, IP đích

Question 47 Authen

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học xác định một người dùng hợp pháp là trái phép khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. True negative
- ☐ b. True positive
- ☐ c. False negative
- ☐ d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

False positive

Question 48 Authen

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. False positive
- ☐ b. False negative
- ☐ c. True positive
- ☐ d. True negative

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: False negative

Question 49

Authen

Not answered

Marked out of 1.00

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về xác thực hai yếu tố?

- ☒ a. Thumbprint và card
- ☐ b. Client và server
- ☐ c. Username và password
- ☐ d. L2TP và IpSec

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Thumbprint và card

Question 50

IDS

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☒ a. Các dấu hiệu tấn công
- ☐ b. Các dấu hiệu bất thường
- ☐ c. Nội dung website
- ☐ d. Các dấu hiệu bình thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Các dấu hiệu tấn công

Question 51 IDS ??? Phan van dap an

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Nội dung website xấu
- ☐ b. Các hành vi bình thường
- ☐ c. Các hành vi bất thường
- ☐ d. Các tấn công

He thong phat hien moi de doa thong qua do lech so voi hanh dong binh thuong

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Các hành vi bình thường

Question 52 Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☐ a. Cipher block chaining mode - CBC
- ☐ b. Cipher feedback mode - CFB
- ☐ c. Electronic codebook mode - ECB
- ☐ d. Output feedback mode - OFB

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Electronic codebook mode - ECB

Question 53 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- ☐ a. ISO 2015
- ☐ b. ISO 27001
- ☐ c. ISO 2600
- ☐ d. ISO 9001

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ISO 27001

Question 54 Intro

Not answered

Marked out of 1.00

Nam làm hỏng máy tính của Lan, tính chất nào sau đây bị vi phạm? (chọn 2)

- ☐ a. Tính sẵn sàng
- ☐ b. Tính toàn vẹn
- ☐ c. Tính bí mật
- ☐ d. Tính xác thực
- ☐ e. Tính chống chối bỏ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn

Question 55 Access control

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- ☐ a. No read down, no write down
- ☐ b. No read up, no write up
- ☐ c. No read down, no write up
- ☐ d. No read up, no write down

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

No read up, no write down

Started on	Thursday, 1 June 2023, 11:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 1 June 2023, 11:00 PM
Time taken	7 secs
Marks	0.00/50.00
Grade	0.00 out of 10.00 (0%)

Question 1 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định CList (Capability list) đối với user Ha?

- ☐ a. $CList(Ha) = bt1: \{read, write\}, bt2: \{read, write\}, bt3: \{\}$
- ☐ b. $CList(Ha) = bt1: \{read\}, bt2: \{read, write\}, bt3: \{read, write\}$
- ☐ c. $CList(Ha) = bt1: \{read\}, bt2: \{read, write\}, bt3: \{\}$
- ☐ d. $CList(Ha) = bt1: \{read, write\}, bt2: \{write\}, bt3: \{read\}$
- ☐ e. $CList(Ha) = bt1: \{\}, bt2: \{write\}, bt3: \{\}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$CList(Ha) = bt1: \{read\}, bt2: \{read, write\}, bt3: \{\}$

Question 2[Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- ☐ a. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
- ☐ b. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- ☐ c. Công nghệ
- ☐ d. Con người
- ☐ e. Quy trình
- ☐ f. Đào tạo nâng cao nhận thức

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Con người,

Quy trình,

Công nghệ

Question 3

IDS

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Các dấu hiệu bình thường
- ☐ b. Các dấu hiệu bất thường
- ☐ c. Các dấu hiệu tấn công
- ☐ d. Nội dung website

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Các dấu hiệu tấn công

Question 4

AC

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- ☐ a. Discretionary Access Control
- ☒ b. Least Privilege
- ☐ c. Separation of Duties
- ☐ d. Mandatory Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Least Privilege

Question 5 FireWall - Wifi security

Not answered

Marked out of 1.00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật **ARP spoofing** để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ☐ a. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ☐ b. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- ☐ c. Y giả mạo địa chỉ IP của X
- ☐ d. X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Question 6

Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- ☐ a. Cross Site Request Forgery
- ☐ b. Cross-site scripting
- ☐ c. SQL Injection
- ☐ d. **Social Engineering**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Social Engineering

Question 7**FireWall - wifi security**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công **DoS/DDoS** làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

- ☐ a. Tính sẵn sàng 
- ☐ b. Tính toàn vẹn
- ☐ c. Tính xác thực
- ☐ d. Tính bí mật
- ☐ e. Tính chống thoái thác

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Tính sẵn sàng

Question 8

buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

Question 9**Malware**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- ☐ a. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
- ☐ b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
- ☐ c. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào
- ☐ d. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Question 10 [Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- ☐ a. **Hardening**
- ☐ b. Cleaning
- ☐ c. Nonrepudiation
- ☐ d. Auditing
- ☐ e. Hashing

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Hardening

Question 11 SQL - Injection

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- ☐ a. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ b. Lưu lượng truy cập web được mã hóa
- ☐ c. Firewall
- ☐ d. IDS

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Question 12 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

- ☐ a. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
- ☐ b. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
- ☐ c. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
- ☐ d. Bảo vệ máy tính khỏi virus

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question 13 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question 14 [Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- ☐ a. ISO 9001
- ☒ b. ISO 27001
- ☐ c. ISO 21997
- ☐ d. ISO 2600
- ☐ e. ISO 2015

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

ISO 27001

Question 15 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- ☐ a. Rule Based Access Control
- ☐ b. Least privilege principle
- ☐ c. Authorization
- ☐ d. Authentication
- ☐ e. Role Based Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Authentication,

Authorization

Question 16**OS security**

Not answered

Marked out of 1.00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- ☐ a. tracet
- ☒ b. nmap
- ☐ c. ping
- ☐ d. nslookup
- ☐ e. telnet

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

nmap

Question 17 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

- ☐ a. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_as_space=0`
- ☐ b. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_ram_space=0`
- ☐ c. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_store_space=0`
- ☐ d. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0` 
- ☐ e. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_sa_space=0`

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

`$sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0`

Question 18 Firewall

Not answered

Marked out of 1.00

HTTP: 80; HTTPS: 443; FTP: 20, 21; SMTP: 25

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- ☐ a. 434, 21, 80, 25, 20
- ☒ b. 80, 20, 21, 25, 443
- ☐ c. 110, 443, 21, 59, 25
- ☐ d. 119, 23, 21, 80, 23

Your answer is incorrect.

The correct answer is:


80, 20, 21, 25, 443

Question 19

Not answered

Marked out of 1.00

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

- ☐ a. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
 - ☐ b. Để xác định các cổng đang mở trên mạng
 - ☐ c. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng
 - ☐ d. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
- 

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

Question 20 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Chep tai lieu

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

DES

Choose...

MD5

Choose...

SHA-512

Choose...

3DES

Choose...

AES

Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

DES → 64bits,

MD5 → 128bits,

SHA-512 → 512bits,

3DES → 64bits,

AES → 128bits

Question 21 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☒ b. Discretionary Access Control (DAC) 
- ☐ c. List Based Access Control (LBAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. Role Based Access Control (RBAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

Question 22 [Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- ☐ a. Tính chống chối bỏ
- ☐ b. Tính xác thực
- ☐ c. Tính dễ mở rộng
- ☐ d. Tính sẵn sàng
- ☐ e. Tính toàn vẹn
- ☐ f. Tính bí mật

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Tính bí mật,

Tính toàn vẹn,

Tính sẵn sàng

Question 23 buffer

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- ☐ a. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình
- ☐ b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- ☐ c. Lưu các đối số của một hàm
- ☐ d. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
- ☐ e. Lưu mã nguồn thực thi

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Question 24

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

- ☐ a. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
- ☐ b. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng
- ☐ c. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
- ☐ d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

Question 25

AC

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- ☐ a. Role Based Access Control
- ☐ b. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Subjective Access Control
- ☐ e. Attribute Based Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Subjective Access Control

Question 26 [Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 3	Choose...
Layer 4	Choose...
Layer 1	Choose...
Layer 2	Choose...
Layer 7	Choose...
Layer 5	Choose...
Layer 6	Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Layer 3 → Host security,

Layer 4 → LAN security,

Layer 1 → Data security,

Layer 2 → Application security,

Layer 7 → Policies, procedures, awareness,

Layer 5 → Perimeter security,

Layer 6 → Physical security

Question 27 [Intro](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- ☐ a. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- ☐ b. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- ☐ c. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- ☐ d. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Question 28 **buffer**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- ☐ a. Heap và network overflow
- ☐ b. SQL injection và XSS
- ☐ c. Stack và SQL injection
- ☐ d. Stack và memory
- ☐ e. Heap và stack

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Heap và stack

Question 29 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Bob
- ☐ b. Khóa Private của Bob
- ☐ c. Khóa Public của Alice
- ☐ d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khóa Public của Bob

Question 30 Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
- ☐ b. Phần mềm chống lừa đảo
- ☐ c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- ☐ d. Xác thực 2 yếu tố

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question 31

IDS

Not answered

Marked out of 1.00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

- ☐ a. Nhận biết các cuộc tấn công mới
- ☐ b. **Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào**
- ☐ c. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
- ☐ d. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào

Question 32[Authen server](#)

Not answered

Marked out of 1.00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gán thiết bị vào port layer 2?

- ☐ a. Radius
- ☐ b. 802.3D
- ☐ c. 802.11X
- ☐ d. 802.3

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Radius

Question 33 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- ☐ a. Authentication
- ☐ b. Authorization
- ☐ c. Automation
- ☐ d. Accounting
- ☐ e. Authenticity
- ☐ f. Accessing

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Authentication,

Authorization,

Accounting

Question 34 Authen

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. False positive
- ☒ b. False negative
- ☐ c. True negative
- ☐ d. True positive

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

False negative

Question 35 Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Bob
- ☐ b. Khóa Private của Alice
- ☒ c. Khóa Private của Bob
- ☐ d. Khóa Public của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khóa Private của Bob

Question 36 AC

Not answered

Marked out of 1.00

1Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

- ☐ a. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ b. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read\}}$
- ☐ c. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ d. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, execute\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ e. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read\}}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$

Question 37 Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- ☐ a. HTTP
- ☐ b. SMTP
- ☒ c. SSL/TLS
- ☐ d. VPN
- ☐ e. IPSec

SSL/TLS là mt giao thc mt mã (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) c s dng bo v d liu truyn ti qua mng, c bit là trên Internet. Mc tiêu chính ca SSL/TLS là m bo tính bí mt và toàn vn ca thông tin trong quá trình truyn ti gia máy khách và máy ch.

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

SSL/TLS

Question 38 Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- ☐ a. Brute Force
- ☐ b. Front door
- ☐ c. Backdoor
- ☐ d. DoS

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Backdoor

Question 39 Malware

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☐ a. Worm
- ☐ b. Logic boom
- ☐ c. Trojan
- ☐ d. Zombie
- ☐ e. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Zombie,

Worm

Question 40 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Chep tai lieu

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- ☐ a. ShiftRows
- ☐ b. Shif left
- ☐ c. SubBytes
- ☐ d. Straight P-box
- ☐ e. Compression P-box
- ☐ f. MixRows

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

ShiftRows,

SubBytes,

MixRows

Question 41

Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- ☐ a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- ☐ b. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới
- ☐ c. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
- ☐ d. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Question 42 crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☐ a. Output feedback mode – OFB
- ☐ b. Cipher block chaining mode - CBC
- ☐ c. Electronic codebook mode - ECB
- ☐ d. Cipher feedback mode - CFB

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Electronic codebook mode - ECB

Question 43 AC

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- ☐ a. Capability lists
- ☐ b. Group policy objects
- ☐ c. Objects orientation list
- ☐ d. Subjects orientation lists
- ☐ e. Access control lists

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Access control lists,

Capability lists

Question 44 Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

- ☐ a. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày
- ☐ b. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin
- ☐ c. **Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức**
- ☐ d. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Question 45**Malware**

Not answered

Marked out of 1.00

Loại malware nào sau đây có thể **ẩn các tiến trình** và các tập tin trên hệ thống?

- ☐ a. Trojan
- ☐ b. Adware
- ☐ c. Worm
- ☐ d. **Rootkit**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Rootkit

Question 46

Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- ☐ a. Tạo khoá
- ☐ b. Giải mã khóa
- ☐ c. Mã hóa khóa
- ☐ d. Hash khóa
- ☐ e. Trao đổi khóa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Trao đổi khóa

Question 47

AC

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

- ☐ a. Subject
- ☐ b. Object
- ☐ c. Database
- ☐ d. Rights/Permissions
- ☐ e. Security policy
- ☐ f. Users

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Subject,

Object,

Rights/Permissions

Question 48

AC

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- ☐ a. RBAC (Role Based Access Control)
- ☐ b. MAC (Mandatory Access Control)
- ☐ c. Rule Based Access Control
- ☐ d. Attribute Based Access Control
- ☐ e. DAC (Discretionary Access Control)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

RBAC (Role Based Access Control)

Question 49 Attack

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- ☐ a. Internet layer
- ☐ b. Network layer
- ☐ c. Application layer
- ☐ d. Transport layer
- ☐ e. Network Interface layer

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Transport layer

Question 50

Crypto

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- ☐ a. DES
- ☒ b. RSA
- ☐ c. Diffie-Hellman
- ☐ d. ECC

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

RSA

THẦY CHÍNH

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?=>C,R

Câu hỏi 1

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- ☐ a. Role Based Access Control
- ☐ b. Least privilege principle
- ☐ c. Authentication
- ☒ d. Rule Based Access Control
- ☐ e. Authorization

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?=>B

Câu hỏi 2

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

- ☐ a. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin
- ☐ b. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức
- ☐ c. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu
- ☐ d. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày

Ma trận điều khiển truy cập thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? => A,D,E

Câu hỏi 3

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

- ☐ a. Rights/Permissions
- ☐ b. Security policies
- ☐ c. Data
- ☒ d. Objects
- ☒ e. Subjects

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau: =>D

Câu hỏi 4

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không.
- ☐ b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☐ c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không.

Frank rất quan tâm..... =>C

Câu hỏi 5

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

- ☐ a. IDS
- ☐ b. Lưu lượng truy cập web được mã hóa
- ☐ c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ d. Firewall

Từ mã trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?=>A,C

Câu hỏi 6

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Từ mã trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- ☐ a. Access control lists
- ☐ b. Objects orientation list
- ☐ c. Capability lists
- ☐ d. Group policy objects
- ☐ e. Subjects orientation lists

Cho mô tả sau:

Câu hỏi 7

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

- ☐ a. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}
- ☐ b. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}
- ☐ c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}
- ☐ d. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}
- ☐ e. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

	Bt1	Bt2	Bt3
Nam	Read, write	Read	Execute
Ha	Read	Read, write	-

ACL(bt2) = Nam: {Read}, Ha: {Read, write}

Câu nào sau đây không phải là một mô hình điều khiển truy cập?=>B

Câu hỏi 8

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Câu nào sau đây không phải là một mô hình điều khiển truy cập?

- ☐ a. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ b. Subjective Access Control
- ☐ c. Role Based Access Control
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. Attribute Based Access Control

Mô hình AAA liên quan đến các chức năng nào sau đây?=>B,C,F

Câu hỏi 9

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Mô hình AAA liên quan đến các chức năng nào sau đây?

- ☒ a. Automation
- ☐ b. Authorization
- ☐ c. Authentication
- ☐ d. Authenticity
- ☐ e. Accessing
- ☐ f. Accounting

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?=>C

Câu hỏi 10

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

- ☐ a. Đánh cắp danh tính (Identity theft)
- ☐ b. Ransomware
- ☐ c. Tấn công giả mạo (Phishing)
- ☐ d. Mã độc (malware)

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?=>A

Câu hỏi 11

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- ☐ a. Buffer overflow
- ☒ b. Brute Force attack
- ☐ c. Man in the middle attack
- ☐ d. SYN flood
- ☐ e. Spoofing attack

Clear my choice

Theo bạn giải pháp nào cần được áp dụng với các tài khoản người dùng trong hệ thống của một nhân viên nghỉ việc?=>A

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Theo bạn giải pháp nào cần được áp dụng với các tài khoản người dùng trong hệ thống của một nhân viên nghỉ việc?

- ☐ a. Vô hiệu hóa các tài khoản của nhân viên đó và giữ lại các dữ liệu được lưu trữ trong một thời gian
- ☒ b. Vô hiệu hóa các tài khoản của nhân viên đó và xóa ngay lập tức các dữ liệu được lưu trữ
- ☐ c. Duy trì các tài khoản người dùng và giữ lại các dữ liệu được lưu trữ trong một thời gian
- ☐ d. Không sử dụng các lựa chọn nào ở đây

Điều nào sau đây không đúng khi nói về lỗ hổng 0-day? =>C

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Điều nào sau đây không đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- ☐ a. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- ☐ b. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- ☐ c. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- ☐ d. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập? =>DACS

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. RBACs (Role Based Access Control)
- ☐ b. DACs (Discretionary Access Control)
- ☐ c. Rule Based Access Control
- ☐ d. LBACs (List Based Access Control)
- ☐ e. MACs (Mandatory Access Control)

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là? =>A,C,D

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- ☐ a. Tính bí mật
- ☐ b. Tính dễ mở rộng
- ☐ c. Tính toàn vẹn
- ☐ d. Tính sẵn sàng
- ☐ e. Tính chống chối bỏ
- ☐ f. Tính xác thực

Đâu là mục tiêu chủ yếu của kiểu tấn công Social Engineering?=>D

Câu hỏi 16

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Đâu là mục tiêu chủ yếu của kiểu tấn công Social Engineering?

- ☐ a. Email
- ☐ b. Peer to Peer Network
- ☐ c. Local Area Network
- ☐ d. Con người

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình? =>B

Câu hỏi 17

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- ☐ a. Lưu mã nguồn thực thi
- ☒ b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- ☐ c. Lưu các đối số của một hàm
- ☐ d. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
- ☐ e. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

Clear my choice

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì?=>D

Câu hỏi 18

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì?

- ☐ a. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn
- ☐ b. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần
- ☒ c. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất
- ☐ d. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Clear my choice

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền? =>A

Câu hỏi 19

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
🚩 Đặt cờ

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- ☐ a. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào
- ☐ b. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
- ☐ c. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
- ☐ d. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là? =>C

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

- ☐ a. Availability
- ☐ b. Nonrepudiation
- ☐ c. Integrity
- ☐ d. Confidentiality



Bạn là người tư vấn giải pháp an toàn thông tin, một khách hàng của bạn quan tâm đến việc chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng của họ. Giải pháp nào dưới đây KHÔNG áp dụng cho mục đích này?

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Bạn là người tư vấn giải pháp an toàn thông tin, một khách hàng của bạn quan tâm đến việc chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng của họ. Giải pháp nào dưới đây KHÔNG áp dụng cho mục đích này?

- ☒ a. Sử dụng công cụ giám sát ARP trong mạng
- ☐ b. Nếu trong một mạng nhỏ thì sử dụng ARP tĩnh
- ☐ c. Sử dụng port security trên các switch
- ☐ d. Sử dụng firewall giữa các phân vùng trong LAN

Clear my choice

D

Bạn là người tư vấn giải pháp an toàn thông tin, một khách hàng của bạn quan tâm đến việc chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng của họ. Giải pháp nào dưới đây KHÔNG áp dụng cho mục đích này?

- d. Sử dụng firewall giữa các phân vùng trong LAN
- a. Sử dụng công cụ giám sát ARP trong mạng
- b. Nếu là mạng nhỏ thì sử dụng ARP tĩnh
- c. Sử dụng port security trên các switch



d. Sử dụng firewall giữa các phân vùng trong LAN KHÔNG là một giải pháp hợp lý để chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng. Firewall là một loại hệ thống bảo mật mạng dùng để ngăn chặn các kết nối không mong muốn hoặc không an toàn đến mạng của bạn. Nó không có khả năng chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng, vì nó chỉ làm việc với các gói tin truyền qua lớp mạng và không làm việc trực tiếp với giao thức ARP. Các giải pháp khác như sử dụng công cụ giám sát ARP trong mạng, sử dụng ARP tĩnh trong mạng nhỏ, hoặc sử dụng port security trên các switch là các giải pháp hợp lý hơn để chống lại giả mạo và nhiễm độc ARP trong mạng.

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

(Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn của gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về)

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- ☐ a. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
- ☐ b. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- ☐ c. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn của gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- ☐ d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

Một kiểu tấn công DoS sử dụng cơ chế bắt tay ba bước (three-way handshake) của TCP là? (SYN Flood)

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Một kiểu tấn công DoS sử dụng cơ chế bắt tay ba bước (three-way handshake) của TCP là?

- ☒ a. SQL Injection
- ☐ b. SYN Flood
- ☐ c. Ping of Death
- ☐ d. Brute force
- ☐ e. Buffer Overflow

Clear my choice

Công cụ nào dưới đây có thể dùng để xác định các kết nối mạng đang có trên máy tính? (Netstat)

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Công cụ nào dưới đây có thể dùng để xác định các kết nối mạng đang có trên máy tính?

- ☒ a. Netstat
- ☐ b. Tracert
- ☐ c. Ipconfig
- ☐ d. Ping

Clear my choice

Một quản trị mạng mới thay thế hub bằng switch. Khi sử dụng phần mềm Sniffer bắt các gói tin trên mạng, người quản trị thấy được dữ liệu trao đổi giữa máy tính của anh ta và máy chủ, nhưng không thấy được các trao đổi giữa những máy khác nhau trong mạng với máy chủ. Coi như switch hoạt động tốt, điều gì đó đã tạo ra hiện tượng trên. (a)

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Một quản trị mạng mới thay thế hub bằng switch. Khi sử dụng phần mềm Sniffer bắt các gói tin trên mạng, người quản trị thấy được dữ liệu trao đổi giữa máy tính của anh ta và máy chủ, nhưng không thấy được các trao đổi giữa những máy khác trong mạng với máy chủ. Coi như switch hoạt động tốt, điều gì đã tạo ra hiện tượng trên?

- ☒ a. Trừ thông tin broadcast và unknown unicast, switch không gửi thông tin ra tất cả các cổng
- ☐ b. Switch được cấu hình VLAN
- ☐ c. Phần mềm Sniffer cấu hình sai
- ☐ d. Phần mềm Sniffer không bắt được thông tin qua cổng Ethernet

Clear my choice

Khái niệm bảo mật nào khuyến khích quản trị viên cài đặt tường lửa, chương trình quét phần mềm độc hại (malware scanner) và IDS trên các host? (Endpoint security)

Câu hỏi 6

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Khái niệm bảo mật nào khuyến khích quản trị viên cài đặt tường lửa, chương trình quét phần mềm độc hại (malware scanner) và IDS trên các host?

- ☐ a. Endpoint security
- ☐ b. RADIUS
- ☐ c. VLAN
- ☐ d. Network access control (NAC)
- ☐ e. SAFE

Email Server nên được đặt ở vùng mạng nào? (d. DMZ)

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Email Server nên được đặt ở vùng mạng nào?

- ☐ a. INSIDE
- ☒ b. DZM
- ☐ c. OUTSIDE
- ☐ d. DMZ

Clear my choice

Máy chủ web của một công ty được cấu hình những dịch vụ sau: HTTP, SSI, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Đây là những cổng cần phải mở trên tường lửa để cho phép các máy trạm có thể sử dụng dịch vụ trên máy này? (80, 20, 21, 25, 443)

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã được lưu
Đạt điểm 1,00
Xóa cờ

Máy chủ web của một công ty được cấu hình những dịch vụ sau: HTTP, SSI, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Đây là những cổng cần phải mở trên tường lửa để cho phép các máy trạm có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- ☐ a. 119, 23, 21, 80, 23
- ☒ b. 80, 20, 21, 25, 443
- ☐ c. 434, 21, 80, 25, 20
- ☐ d. 110, 443, 21, 59, 25

Clear my choice

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống? (Rookit)

Câu hỏi 9

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- ☐ a. Rootkit
- ☐ b. Trojan
- ☐ c. Adware
- ☐ d. Worm

Kiểu tấn công nào sau đây không phải kiểu tấn công từ chối dịch vụ? a. MITM

Câu hỏi 10

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Kiểu tấn công nào sau đây không phải kiểu tấn công từ chối dịch vụ?

- ☐ a. Main-In-The-Middle (MITM)
- ☐ b. Teardrop
- ☒ c. Ping of Death
- ☐ d. Sử dụng Botnet
- ☐ e. ICMP Flood

Clear my choice

Muốn thay thế telnet với một giao thức an toàn hơn để quản lý các thiết bị mạng, ta cần sử dụng giao thức nào sau đây? (**SSH**)

Câu hỏi 11

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Muốn thay thế telnet với một giao thức an toàn hơn để quản lý các thiết bị mạng, ta cần sử dụng giao thức nào sau đây?

- ☐ a. HTTP
- ☐ b. SFTP
- ☐ c. SNMP
- ☐ d. SMTP
- ☒ e. SSH

Clear my choice

Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng DMZ? (**c**)

Câu hỏi 12

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng DMZ?

- ☐ a. Là nơi đặt các public server
- ☐ b. Thường chứa email server hoặc web server
- ☐ c. Chứa các server chỉ phục vụ cho người dùng bên trong
- ☐ d. Để nâng cao sự bảo mật cho hệ thống

Thuật toán nào dưới đây không phải là một thuật toán mã hóa khối? (**RC4**)

Câu hỏi 13

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Thuật toán nào dưới đây không phải là thuật toán mã hóa khối?

- ☐ a. 3DES
- ☐ b. AES
- ☐ c. RC4
- ☐ d. DES

Mã hóa khối: AES, DES, 3DES

Mã hóa dòng: RC4

Trong mật mã khoá công khai (PKI), để xác nhận mình là người gửi thông tin, người gửi sẽ sử dụng khoá nào? **(Public key)**


Câu hỏi 14

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Trong mật mã khóa công khai (PKI), để xác nhận mình là người gửi thông tin, người gửi sẽ sử dụng khóa nào?

- ☐ a. Secret key
- ☐ b. Session key
- ☐ c. Public key
- ☒ d. Private key

Clear my choice

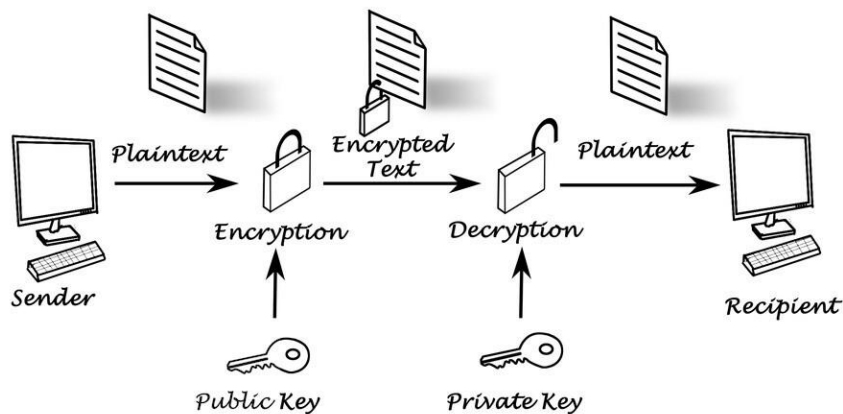

Mặc dù báo cáo quét lỗ hổng cho thấy không có lỗ hổng nào được phát hiện, nhưng một cuộc kiểm tra thâm nhập tiếp theo cho thấy có các lỗ hổng trên mạng. Thuật ngữ nào sau đây mô tả cho trường hợp này? **(c. False negative)**

Câu hỏi 15

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Mặc dù báo cáo quét lỗ hổng cho thấy không có lỗ hổng nào được phát hiện, nhưng một cuộc kiểm tra thâm nhập tiếp theo cho thấy có các lỗ hổng trên mạng. Thuật ngữ nào sau đây mô tả cho trường hợp này?

- ☐ a. Passive scan
- ☐ b. False positive
- ☐ c. False negative
- ☐ d. Active scan

Giao thức nào sau đây thuộc mã khoá công khai? **(RSA)**

Câu hỏi 16

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Giao thức nào sau đây thuộc mã khóa công khai ?

- ☐ a. AES
- ☐ b. 3DES
- ☐ c. DES
- ☐ d. RSA

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web? (Social Engineering)

Câu hỏi 17

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web ?

- ☐ a. Cross Site Request Forgery
- ☐ b. Cross-site scripting
- ☒ c. Social Engineering
- ☐ d. SQL Injection

Clear my choice

Quản trị viên bảo mật thiết lập một AP mới nhưng nhận ra quá nhiều người bên ngoài có thể kết nối AP đó và truy cập trái phép. Các cách nào sau đây sẽ là cách TỐT NHẤT để giảm thiểu vấn đề này?

(Disable SSID broadcast + MAC filtering)

Câu hỏi 18

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Quản trị viên bảo mật thiết lập một AP mới nhưng nhận ra quá nhiều người bên ngoài có thể kết nối với AP đó và truy cập trái phép. Các cách nào sau đây sẽ là cách TỐT NHẤT để giảm thiểu vấn đề này?

- ☐ a. Tắt cổng kết nối có dây
- ☐ b. Disable SSID broadcast
- ☐ c. Sử dụng kênh 1, 4, 7 trong cấu hình AP
- ☐ d. Sử dụng 802.11ax
- ☐ e. MAC filtering

Việc tắt các port không sử dụng trên switch hay gỡ bỏ các dịch vụ, giao thức, phần mềm không cần thiết gọi là gì? (Hardening)

Câu hỏi 19

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Việc tắt các port không sử dụng trên switch hay gỡ bỏ các dịch vụ, giao thức, phần mềm không cần thiết gọi là gì?

- ☐ a. Hashing
- ☒ b. Non-repudiation
- ☐ c. Unused-removing
- ☐ d. Auditing
- ☐ e. Hardening

Clear my choice

Việc tắt các port không sử dụng trên switch hay gỡ bỏ các dịch vụ, giao thức, phần mềm không cần thiết gọi là gì?

- a. Hashing
- b. Non-repudiation
- c. Unused-removing

a. Hardening
Hardening là một quy trình bảo mật mà người quản trị mạng có thể thực hiện để làm cho hệ thống hoặc thiết bị mạng của họ được bảo vệ tốt hơn và đưa chúng về tình trạng an toàn nhất có thể. Hardening có thể bao gồm việc tắt các port không cần thiết trên switch hoặc gỡ bỏ các dịch vụ, giao thức, phần mềm không cần thiết, cũng như xóa hoặc đóng bảo mật như cấu hình tường lửa, có thể các bảo mật này sẽ bảo vệ và sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật để đảm bảo rằng hệ thống hoặc thiết bị mạng được bảo vệ tốt nhất có thể.

Hệ thống IDS/IPS phát hiện xâm nhập dựa vào các kỹ thuật nào sau đây? **(A, B)**

Câu hỏi
20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hệ thống IDS/IPS phát hiện xâm nhập dựa vào các kỹ thuật nào sau đây?

- ☒ a. Anomaly-based detection
- ☒ b. Signature-based detection
- ☐ c. Attribute-based detection
- ☐ d. Classify-based detection
- ☒ e. Role-based detection

CÔ VÂN



An toan thong tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 1. Begin: 21h, thứ 5 - ngày 13/10/2022](#) / [Test 1: Chapter 3 - Chapter 6](#)

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Attackers exploit buffer overflows to...

- ☒ a. insert code that allows them access to the system
- ☐ b. copy data into the system
- ☐ c. get data from the system
- ☐ d. modify data in the system

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Thời gian còn lại 0:05:02

A random canary value is

- ☒ a. written just before a return address is stored in a stack frame
- ☐ b. written just after a return address is stored in a stack frame
- ☐ c. written just after a register address is stored in a stack frame
- ☐ d. written just before a register address is stored in a stack frame

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Encryption using private key to ensure:

Select one:

- ☐ a. Authentication and Non-repudiation
- ☐ b. Availability
- ☒ c. Confidentiality and Integrity
- ☐ d. Confidentiality and authentication

Clear my choice

Authentication: Confirms the identity of the sender, as only the sender has access to their private key.

Non-repudiation: Prevents the sender from denying the authenticity of the sent message or document, since only they could have used their private key to encrypt the data.

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which types of Stack overflow that overwrite the saved frame pointer?

ebp

- ☐ a. stack canary
- ☐ b. stack buffer
- ☐ c. stack smash eip
- ☒ d. stack off-by-one

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which one is not overwritten when buffer overflow ?

- ☐ a. other program's variables or parameters
- ☐ b. return addresses
- ☒ c. pointers to previous stack frames
- ☐ d. program's data

Clear my choice

- other program variables
- parameters/ arguments
- return address
- pointer to previous stack frame

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which one is used to store the memory address to which the **frame pointer** is pointing to?

- ☒ a. Register esp
- ☐ b. **Register ebp**
- ☐ c. Return address
- ☐ d. Register eip

esp: stack pointer
 ebp: frame pointer
 eip: next instruction pointer (câu nh tip theo thc hin)

Clear my choice**Câu hỏi 7**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following is an example of a false positive? **Duong tinh gia**

- ☐ a. The IDS does not identify a buffer overflow **false negative**
- ☒ b. **Anti-virus identifies a benign application as malware.**
- ☐ c. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times. **true positive**
- ☐ d. A biometric iris scanner rejects an authorized user **wearing a new contact lens.** **true positive vì có đeo lens mới**

Clear my choice**Câu hỏi 8**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Encryption using public key to ensure:

Select one:

- ☐ a. Non-repudiation
- ☒ b. **Confidentiality**
- ☐ c. Integrity
- ☐ d. Availability

Encryption using a public key can be used to ensure confidentiality.

Confidentiality refers to the protection of data from unauthorized disclosure. When data is encrypted using a public key, it can only be decrypted by someone who has the corresponding private key. This ensures that the data is only accessible to those who are authorized to view it, providing confidentiality.

Non-repudiation refers to the inability of a sender to deny having sent a message. It can be achieved through the use of digital signatures, which use a private key to create a unique signature that can be verified using the corresponding public key.

Clear my choice

Integrity refers to the protection of data from unauthorized modification. It can be ensured through the use of cryptographic hash functions, which create a unique signature for a piece of data that can be used to detect any changes to the data.

Availability refers to the ability of authorized users to access data when needed. It can be ensured through the use of measures such as redundant servers and backup systems to ensure that data is always accessible.

Câu hỏi 9 ??

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (SECRET, {C}). John want to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B})". Which true statement?

Select one:

- ☐ a. John cannot read and can write
- ☒ b. John cannot write and cannot read
- ☐ c. John can read and cannot write
- ☐ d. John can read and can write

[Clear my choice](#)

$$\{A, B, C\} \rightarrow \{C\} \not\subseteq \{A, B\}$$

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

- ☐ a. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}
- ☐ b. CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}
- ☐ c. CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}
- ☒ d. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

[Clear my choice](#)

[◀ Access Control - Reference](#)

[Chuyển tới...](#)

[Survey midterm ▶](#)



An toàn thông tin_ Nhóm 10

Nhà của tôi / Các khoá học của tôi / INSE330380_22_1_10 / Test 1. Begin: 21h, thứ 5 - ngày 13/10/2022 / Test 1: Chapter 3 - Chapter 6

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (SECRET, {A, C}), wants to access a document classified (SECRET, {B})". Which true statement?

class(s) > class(o)

Select one:

- ☒ a. John cannot write and cannot read
- ☐ b. John cannot read and can write
- ☐ c. John can read and cannot write
- ☐ d. John can read and can write

B not in {A,C}
=> two not same type

Clear my choice

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which one **dynamically moves** as contents are **pushed and popped** out of the stack frame?

- ☐ a. Register esp
- ☐ b. Register ebp
- ☒ c. esp
- ☐ d. ebp

Extended stack Pointer (esp): Stores the memory address to which the stack pointer is pointing to the current top of the stack

Clear my choice

Câu hỏi 13

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Rhonda registers the domain name "AddisonWesley.com" and **refuses** to let the publishing house **buy or use that domain name**

Select one:

- ☐ a. Integrity and confidentiality
- ☐ b. Integrity
- ☒ c. Confidentiality
- ☐ d. **Availability**

Clear my choice

Anh hưởng đến tính an toàn của domain name. Đăng ký nhưng mà từ chối cho người khác mua hoặc sử dụng

<https://quizlet.com/677143568/info-security-midterm-1-flash-cards/>
Câu 7

Câu hỏi 14

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following is **not a valid means to improve** the security offered by password authentication?

Thời gian còn lại 0:04:48

- ☐ a. Using password verification tools and password-cracking tools against your password database file
- ☒ b. **Allowing users to reuse the same password**
- ☐ c. Enabling account lockout controls
- ☐ d. Enforcing a reasonable password policy

Clear my choice

Câu hỏi 15

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What policy they might be enforcing in this situation: "The login program will disallow logins of any students who enter their passwords incorrectly 3 times"

Select one:

- ☒ a. Authentication
- ☐ b. Confidentiality
- ☐ c. Integrity
- ☐ d. **Access control**

Clear my choice

ôn thêm:

<https://quizlet.com/182809961/ch1security-flash-cards/>

In this scenario, the policy being enforced by the login program is access control. While authentication is a part of access control (since it involves verifying the identity of a user), it is not the policy itself but a mechanism to enforce the policy.

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

The subject is always the entity that receives information about or data from the object. The subject is also the entity that alters information about or data stored within the object. The object is always the entity that provides or hosts the information or data. A subject can be a user, a program, a process, a file, a computer, a database, and so on. The roles of subject and object can switch as two entities, such as a program and a database or a process and a file, communicate to accomplish a task.

Which of the following is true?

- ☐ a. A single entity can never change roles between subject and object.
- ☐ b. A subject is always a user account.
- ☒ c. The subject is always the entity that receives information about or data from the object.
- ☐ d. The subject is always the entity that provides or hosts the information or data.

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 17**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What does hashing preserve in relation to data

Select one:

- ☐ A. Repudiation
- ☒ B. Availability
- ☐ C. Confidentiality
- ☐ D. Integrity

<https://quizlet.com/196871677/hod401-chapter-3-flash-cards/câu-9>

The hash is used to verify that the data has not been altered

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 18**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following is the least acceptable form of biometric device?

- ☒ a. Retina scan
- ☐ b. Fingerprint
- ☐ c. Facial geometry
- ☐ d. Iris scan

Of the options listed, retina scan is the least accepted form of biometric device because uncomfortable. it requires touching a shared eye cup and can reveal personal health issues.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 19

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

..... is the process of **verifying** or testing the validity of a claimed **identity**.

- ☐ a. Identification
- ☐ b. Accountability
- ☐ c. Authorization
- ☒ d. **Authentication**

Clear my choice

Câu hỏi 20

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

An implemented security controls, a user **can only access a server with FTP**. Which AAA component accomplishes this?

- ☒ a. **Authorization**
- ☐ b. Accounting
- ☐ c. Authentication
- ☐ d. Access Control

Clear my choice

◀ Access Control - Reference


Chuyển tới...

Survey midterm ▶



An toàn thông tin_ Nhóm 10

Nhà của tôi / Các khoá học của tôi / INSE330380_22_1_10 / Test 1. Begin: 21h, thứ 5 - ngày 13/10/2022 / Test 1: Chapter 3 - Chapter 6



Câu hỏi 21

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

No read up, no write down

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (TOP SECRET, {A, B}). John wants to access to a document classified (CONFIDENTIAL, {A})". Which true statement?

Select one:

- ☐ a. John can read and can write
- ☐ b. John cannot read and can write
- ☒ c. John can read and cannot write
- ☐ d. John cannot write and cannot read

Clear my choice

Top Secret > Secret && {A} in {A,B}

=> John có have more permission than document

=> John has read permission (no read up, no write down)

<http://cse.hcmut.edu.vn/~thanhtung/downloads/iss/lecture5.pdf>

Thời gian còn lại 0:04:38

Câu hỏi 22

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the most important aspect of a biometric device?

Select one:

- ☒ a. Accuracy
- ☐ b. Enrollment time
- ☐ c. Acceptability
- ☐ d. Invasiveness

Clear my choice

Câu hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which true command to disable the security mechanism to prevent buffer overflows when compiling example.c?

- ☐ a. `$ gcc -fno-execution-protector example.c`
- ☐ b. `$ gcc -fno-stack-execution example.c`
- ☐ c. `$ gcc -fno-disable-protector example.c`
- ☒ d. `$ gcc -fno-stack-protector example.c`

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 24**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (SECRET, {A, B}). John want to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

- ☐ a. John can read and can write
- ☐ b. John can read and cannot write
- ☒ c. John cannot read and can write
- ☐ d. John cannot write and cannot read

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 25**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Carol changes the amount of Angelo's check from \$100 to \$1,000. Which violation occur?

Select one:

- ☐ a. Availability
- ☐ b. Integrity and confidentiality
- ☒ c. Integrity
- ☐ d. Confidentiality

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 26

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Results of buffer overflow **not** include...

- ☐ a. corruption of program data
- ☒ b. **decrypt data in the system**
- ☐ c. memory access violations
- ☐ d. unexpected transfer of control

Clear my choice**Câu hỏi 27**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (SECRET, {A, B}). John wants to access to a document classified (SECRET, {B, C})". Which true statement?

không so sánh được class(s) và class(o)

Select one:

- ☒ a. **John cannot write and cannot read**
- ☐ b. John can read and can write
- ☐ c. John cannot read and can write
- ☐ d. John can read and cannot write

{A,B} not in {B,C}**Clear my choice****Câu hỏi 28**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which one is used to store the memory address to which the **stack pointer** is pointing to?

- ☐ a. Register eip
- ☐ b. Register ebp
- ☒ c. Return address
- ☐ d. **Register esp**

Clear my choice

Câu hỏi 29

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following **best describes** hashing

Select one:

- ☐ A. A cipher
- ☐ B. Nonreversible **la 1 tinh chat cua hashing**
- ☐ C. A cryptosystem
- ☒ D. **An algorithm**

Clear my choice**Câu hỏi 30**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

There are several security mechanisms to make the buffer-overflow attack difficult, which one of them?

- ☐ a. Address Space Protection
- ☐ b. Use an executable stack
- ☒ c. **The StackGuard Protection**
- ☐ d. Layout Randomization

Clear my choice**◀ Access Control - Reference**

Chuyển tới...

Survey midterm ▶



An toàn thông tin_ Nhóm 10

Nhà của tôi / Các khoá học của tôi / INSE330380_22_1_10 / Test 1. Begin: 21h, thứ 5 - ngày 13/10/2022 / Test 1: Chapter 3 - Chapter 6

Câu hỏi 31

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (UNCLASSIFIED, {A, B}). John wants to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

- ☐ a. John cannot write and cannot read
- ☐ b. John can read and can write
- ☐ c. John can read and cannot write
- ☒ d. John cannot read and can write

Clear my choice

Câu hỏi 32

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (CONFIDENTIAL, {})." John wants to access to a document classified (SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

class(s) < class(o)

Select one:

- ☐ a. John can read and cannot write
- ☒ b. John can write and cannot read
- ☐ c. John can read and can write
- ☒ d. John cannot read and cannot write

Clear my choice

Câu hỏi 33

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the **first step** of access control?

- ☐ a. ACL verification
- ☒ b. **Subject identification**
- ☐ c. Accountability logging
- ☐ d. Subject authorization

The first step of access control is subject identification. This involves identifying the entity (also known as the "subject") that is attempting to access a resource or perform an action. The subject can be a person, a computer program, or another system.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 34

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

In Linux OS, to **disable** uses address space randomization to randomize the starting address of heap and stack, use which of the following commands?

- ☐ a. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_store_space=0`
- ☐ b. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_sa_space=0`
- ☒ c. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0`
- ☐ d. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_ram_space=0`

Thời gian còn lại 0:04:29

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 35

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

- ☐ a. Authoritative
- ☐ b. Detective
- ☐ c. Corrective
- ☒ d. **Preventive**

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 36

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What can be used as an authentication factor that is a behavioral or physiological characteristic unique to a subject?

- ☐ a. ID
- ☒ b. Biometric factor
- ☐ c. Token
- ☐ d. Account ID

Clear my choice

Câu hỏi 37

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following is true about subject in access control?

- ☐ a. always a user account
- ☐ b. always the entity that provides or hosts the information or data
- ☐ c. A single entity can never change roles between subject and object
- ☒ d. always the entity that receives information about or data from the object.

Clear my choice

Câu hỏi 38

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Using Private key to

Select one:

- ☐ a. Verify signature and encrypt the message
- ☐ b. Create signature and decrypt the message
- ☒ c. Create signature and encrypt the message
- ☐ d. Verify signature and decrypt the message

Clear my choice

Câu hỏi 39

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the primary function of the AAA authorization command?

- ☐ a. permit AAA server access to AAA client services
- ☒ b. limit authenticated user access to AAA client services
- ☐ c. limit AAA server access to AAA client services
- ☐ d. permit authenticated user access to AAA client services

ChatGPT

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 40**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

.....access controls rely upon the use of labels.

Select one:

- ☐ a. Discretionary
- ☐ b. Nondiscretionary
- ☒ c. Mandatory
- ☐ d. Role-based

Mandatory access controls rely upon the use of labels. A system that employs discretionary access controls allows the owner or creator of an object to control and define subject access to that object. Nondiscretionary access controls are also called role-based access controls. Systems that employ nondiscretionary access controls define a subject's ability to access an object through the use of subject roles or tasks.

[Clear my choice](#)[◀ Access Control - Reference](#)[Chuyển tới...](#)[Survey midterm ►](#)



An toan thong tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 1. Begin: 21h, thứ 5 - ngày 13/10/2022](#) / [Test 1: Chapter 3 - Chapter 6](#)

Câu hỏi 41

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which types of Stack overflow that **overwrite the saved instruction pointer**

- ☐ a. stack buffer
- ☐ b. stack canary
- ☐ c. stack off-by-one
- ☒ d. **stack smash**

[Clear my choice](#)

A stack smash is a type of stack buffer overflow that occurs when an attacker is able to overwrite the saved instruction pointer and execute arbitrary code by overflowing a buffer on the stack.

A stack off-by-one is a type of stack overflow that occurs when a program writes one byte of data past the end of a buffer on the stack. This can cause the data to overwrite the saved instruction pointer and allow an attacker to execute arbitrary code.

A stack canary is a security mechanism that is used to detect stack buffer overflows and prevent them from being exploited. It involves placing a unique value, known as a "canary," on the stack before the saved instruction pointer. If an attacker attempts to overflow the buffer and overwrite the saved instruction pointer, they will also overwrite the canary. This can be detected and used to prevent the attack from succeeding.

Câu hỏi 42

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following forms of authentication provides the **strongest security?**

- ☒ a. **Passphrase and a smart card**
- ☐ b. Fingerprint
- ☐ c. Password and a PIN
- ☐ d. One-time password

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 43

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What **policies** they might be enforcing in this situation: "The **permissions** of the file containing Carol's homework will cheating and copying it"

Thời gian còn lại 0:04:19

Select one:

- ☒ a. **Confidentiality and access control**
- ☐ b. Access control and integrity
- ☐ c. Authentication and confidentiality
- ☐ d. Confidentiality and authentication

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 44

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is Stack Canaries?

- ☐ a. Stack Control
- ☐ b. Stack Overflow
- ☒ c. **Stack Protection**
- ☐ d. Stack Prevention

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 45

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Jonah obtains Peter's credit card number and has the credit card company cancel the card and replace it with another card bearing a different account number

Select one:

- ☐ a. Integrity and confidentiality
- ☐ b. Availability and integrity
- ☒ c. Integrity, confidentiality and authentication
- ☐ d. **Confidentiality, integrity and availability**

<https://quizlet.com/7124785/computer-security-exam-1-flash-cards/>
Câu 6

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 46

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

..... access controls are the hardware or software mechanisms used to manage access to resources and systems and to provide protection for those resources and systems.

Select one:

- ☒ a. Logical/technical
- ☐ b. Administrative
- ☐ c. Preventive
- ☐ d. Physical

Clear my choice

Câu hỏi 47

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What requirements **not** must meet in a trusted computing base ?

- ☐ a. Verifiable
- ☐ b. Tamperproof
- ☐ c. Complete mediation
- ☒ d. Available

Clear my choice

Câu hỏi 48

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

When exploiting a buffer overflow the attacker needs...

- ☒ a. To understand how that buffer will be stored in the processes memory
- ☐ b. To understand how that buffer overflow
- ☐ c. to know the key to decrypt code
- ☐ d. To understand how that buffer will be encrypted in the processes memory

Clear my choice

Câu hỏi 49

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Paul crashes Linda's system. Which violation occur?

Select one:

- ☒ a. **Availability**
- ☐ b. Confidentiality
- ☐ c. Integrity and confidentiality
- ☐ d. Integrity

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 50**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which one typically points to a fixed address where the old frame pointer is stored?

- ☐ a. Register ebp
- ☐ b. esp
- ☐ c. Register esp
- ☒ d. **ebp**

[Clear my choice](#)[◀ Access Control - Reference](#)[Chuyển tới...](#)[Survey midterm ►](#)



An toàn thông tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 2. Begin 19h, 4/12/2022](#) / [Test 2_Review_all](#)

Thời gian còn lại 0:39:05

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- ☐ a. ISO 2600
- ☒ b. ISO 27001
- ☐ c. ISO 9001
- ☐ d. ISO 2015

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

- ☐ a. Scan port
- ☐ b. ping
- ☐ c. Sniffing
- ☒ d. DoS

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☐ a. Cipher feedback mode - CFB
- ☐ b. Cipher block chaining mode - CBC
- ☐ c. Output feedback mode – OFB
- ☒ d. **Electronic codebook mode - ECB**

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- ☐ a. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☒ b. **Subjective Access Control (SAC)**
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. Role Based Access Control (RBAC)

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- ☒ a. **Buffer overflow**
- ☐ b. SYN flood
- ☐ c. Spoofing attack
- ☐ d. Brute Force attack
- ☐ e. Blue Screen of Death
- ☐ f. Man in the middle attack

Clear my choice

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- ☐ a. No read up, no write up
- ☒ b. No read up, no write down
- ☐ c. No read down, no write up
- ☐ d. No read down, no write down

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

- ☐ a. IDS
- ☐ b. Firewall
- ☒ c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☐ a. Trojan
- ☒ b. Worm
- ☐ c. Logic boom
- ☒ d. Zombie
- ☐ e. Rootkit

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Confusion hides the relationship between the ciphertext and the key.

This property makes it difficult to find the key from the ciphertext and if a single bit in a key is changed, the calculation of most or all of the bits in the ciphertext will be affected.

What is the **confusion** property of Product ciphers

- ☐ a. hide the relationship between the ciphertext & the key
- ☐ b. hide the relationship between the key & the plaintext
- ☐ c. hide the relationship between the round keys
- ☒ d. hide the relationship between the ciphertext & the plaintext

Clear my choice

Diffusion is to hide the statistical relationship between the ciphertext and the plain text.


For example, diffusion ensures that any patterns in the plaintext, such as redundant bits, are not apparent in the ciphertext.

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below figure, which mode in block cipher?

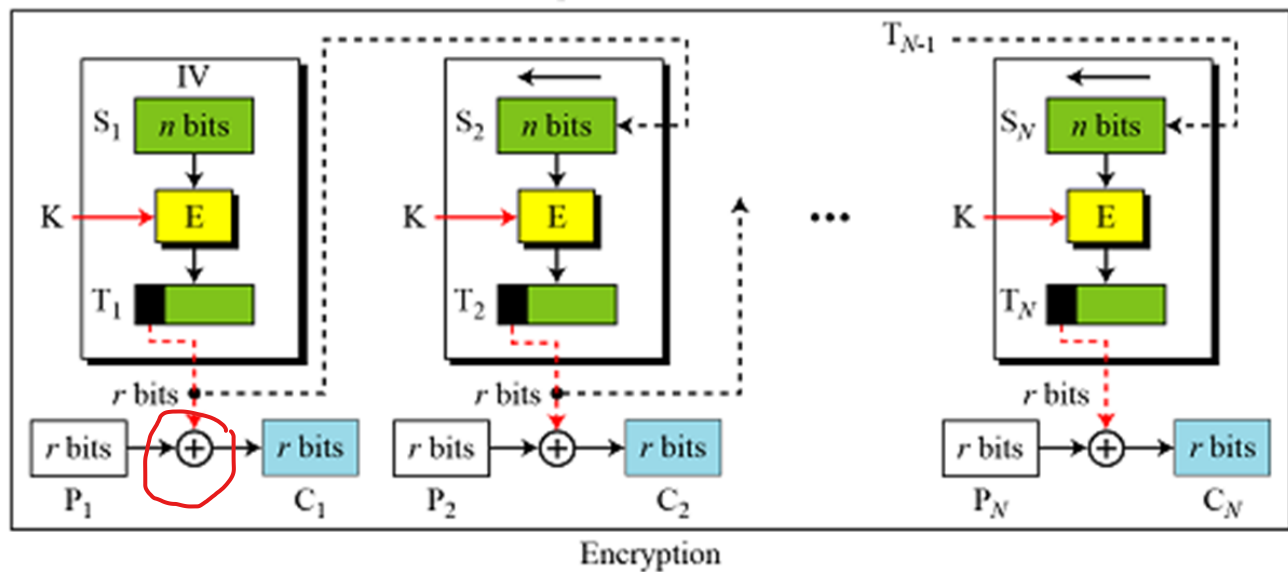

- ☐ a. cipher block chaining mode - CBC
- ☐ b. electronic codebook mode - ECB
- ☒ c. cipher feedback mode - CFB
- ☒ d. output feedback mode - OFB

Clear my choice

◀ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ▶



An toàn thông tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 2. Begin 19h, 4/12/2022](#) / [Test 2_Review_all](#)

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu bất thường là gì?

- ☒ a. **Phát hiện được các tấn công mới**
- ☐ b. Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công
- ☐ c. Không bị cảnh báo sai
- ☐ d. Phát hiện chính xác các tấn công

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình **chạy ở chế độ đặc quyền?**

- ☒ a. **Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào**
- ☐ b. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
- ☐ c. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
- ☐ d. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

In an Xmas Tree scan, what indicates that a port is open?

Select one:

- ☐ a. SYN
- ☒ b. ACK
- ☐ c. RST
- ☐ d. No return response

Clear my choice

If the attacker receives no response, the port is open/filtered

If the attacker receives TCP RST packet, the port is closed

If the attacker receives an ICMP unreachable error (type 3, codes 1, 2, 3, 9, 10 or 13) port is filtered

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- ☐ a. Discretionary Access Control (DAC)
- ☒ b. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ c. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ d. Subjective Access Control (SAC)
- ☐ e. Mandatory Access Control (MAC)

Clear my choice

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

- ☐ a. Front door
- ☐ b. Brute Force
- ☐ c. DoS
- ☒ d. Backdoor

Clear my choice

Thời gian còn lại 0:31:40

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

- ☐ a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
- ☐ b. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
- ☐ c. Bảo vệ máy tính khỏi virus
- ☒ d. **Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng**

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

- ☐ a. setfacl -x u:student04:rw- script00.sh
- ☐ b. getfacl -m u:student04:rw- script00.sh
- ☒ c. **setfacl -m u:student04:rw- script00.sh**
- ☐ d. getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. List Based Access Control (LBAC)
- ☐ b. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☒ c. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. **Discretionary Access Control (DAC)**

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

- ☐ a. Đường link
- ☒ b. IP nguồn, IP đích
- ☐ c. Vị trí đặt server
- ☐ d. Hệ điều hành của server

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 20**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Which is the operation in DES function?

- ☐ a. Mixcolumn
- ☐ b. Compression P-box
- ☐ c. Shiftleft
- ☒ d. Straight P-box

The DES algorithm uses a permutation operation known as the Straight Permutation Box (P-Box). This P-Box is used in the Feistel structure of DES to permute the bits of the output from the round function before they are XORed with the left half of the block.

[Clear my choice](#)[◀ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature](#)[Chuyển tới...](#)[Review - Chapter 1,3,4,5,6 ▶](#)



An toàn thông tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 2. Begin 19h, 4/12/2022](#) / [Test 2_Review_all](#)

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- ☐ a. Network Interface layer
- ☐ b. Internet layer
- ☒ c. Transport layer
- ☐ d. Application layer

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. True positive
- ☐ b. True negative
- ☒ c. False negative
- ☐ d. False positive

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

- ☐ a. Non-repudiation
- ☐ b. Confidentiality
- ☐ c. Availability
- ☒ d. Integrity

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 24**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Mã trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

- ☐ a. Database
- ☒ b. Object
- ☒ c. Subject
- ☒ d. Rights/Permissions
- ☐ e. Security policy
- ☐ f. Users

Câu hỏi 25

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

- ☒ a. 121
- ☒ b. 137
- ☐ c. 181
- ☐ d. 23

$$c = m^d \bmod n = 3^{23} \bmod 187 = 181$$

[Clear my choice](#)

Thời gian còn lại 0:19:49

Câu hỏi 26

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

- ☐ a. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất
- ☐ b. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần
- ☒ c. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn
- ☐ d. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 27

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

- ☐ a. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☒ b. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 28

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Các tấn công
- ☐ b. Nội dung website xấu
- ☒ c. Các hành vi bình thường
- ☐ d. Các hành vi bất thường

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
- ☐ b. Xác thực 2 yếu tố
- ☒ c. **Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng**
- ☐ d. Phần mềm chống lừa đảo

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 30**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☒ a. Các dấu hiệu bất thường
- ☐ b. Các dấu hiệu bình thường
- ☐ c. **Các dấu hiệu tấn công**
- ☐ d. Nội dung website

[Clear my choice](#)[◀ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature](#)[Chuyển tới...](#)[Review - Chapter 1,3,4,5,6 ▶](#)



An toàn thông tin_ Nhóm 10

Nhà của tôi / Các khoá học của tôi / INSE330380_22_1_10 / Test 2. Begin 19h, 4/12/2022 / Test 2_Review_all

Câu hỏi 41

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Private của Alice
- ☒ b. Khóa Public của Bob
- ☐ c. Khóa Private của Bob
- ☐ d. Khóa Public của Alice

Clear my choice

Câu hỏi 42

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tệp nào lưu trữ **thông tin mật khẩu đã được mã hóa** của hệ thống Unix?

Select one:

- ☐ a. /etc/security.
- ☒ b. /etc/passwd.
- ☐ c. /etc/shadow.
- ☐ d. /etc/pwlog

Clear my choice

Câu hỏi 43

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

-  a. **Hardening**
- ☐ b. Auditing
- ☐ c. Nonrepudiation
- ☐ d. Hashing

Clear my choice**Câu hỏi 44**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

- ☐ a. Data Segment
-  b. **Stack**
- ☐ c. BSS segment
- ☐ d. Text
- ☐ e. Heap

Clear my choice**Câu hỏi 45**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho hai số nguyên tố $p=13$, $q=19$, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- ☐ a. 27
- ☐ b. 21
- ☐ c. 39
- ☒ d. **35**

$N = (p-1)(q-1) = 216$
Chọn e sao cho: $\text{UCLN}(e, 216) = 1$
 $\Rightarrow e = 35$ (public key)

Clear my choice

Câu hỏi 46**Chep tai lieu**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

What is missing from a **half-open scan**?

Select one:

- ☐ a. RST
- ☐ b. FIN
- ☒ c. **ACK**
- ☐ d. SYN, ACK

Clear my choice**Câu hỏi 47**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Assume RSA has the public key (7,187) and private key (23,187). The ciphertext C= 3 will be decrypted to

- ☐ a. 171
- ☐ b. 133
- ☒ c. **181**
- ☐ d. 121

$$m = c^d \bmod n = 3^{23} \bmod 187 = 181$$

Clear my choice**Câu hỏi 48**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

- ☐ a. Tính bí mật
- ☐ b. Tính xác thực
- ☐ c. Tính toàn vẹn
- ☒ d. **Tính sẵn sàng**

Clear my choice

Câu hỏi 49

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

During an FIN scan, what indicates that a port is closed?

Select one:

- ☐ a. No return response
- ☐ b. SYN
- ☒ c. RST
- ☐ d. ACK

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 50**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

S-box (DES)

Given below table for encryption and decryption. Which is the plaintext of cypher = 010?

3 bits
↓

	00	01	10	11
0	011	101	111	100
1	000	010	001	110

Table used for encryption
↓
3 bits

3 bits
↓

*Cipher = 010
R | C*

	00	01	10	11
0	100	110	101	000
1	011	001	111	010

Table used for decryption
↓
3 bits

plaintext = 101

- ☐ a. 011
- ☒ b. 101
- ☐ c. 110
- ☐ d. 001

[Clear my choice](#)

$$010 = 01 \text{ (ct)} + 0 \text{ (hàng)} = 110$$

[← Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature](#)[Chuyển tới...](#)[Review - Chapter 1,3,4,5,6 ►](#)



An toàn thông tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 2. Begin 19h, 4/12/2022](#) / [Test 2_Review_all](#)

Thời gian còn lại 0:01:02

Câu hỏi 51

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are operations in Key generation of DES? (choose 2)

- ☒ a. Mixcolumn
- ☐ b. Compression P-box
- ☐ c. S-box
- ☒ d. Shift left

ChatGPT

Câu hỏi 52

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- ☐ a. Separation of Duties
- ☐ b. Discretionary Access Control
- ☒ c. Least Privilege
- ☐ d. Mandatory Access Control

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 53

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- ☐ a. SQL Injection
- ☒ b. Social Engineering
- ☐ c. Cross-site scripting
- ☐ d. Cross Site Request Forgery

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 54**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

- ☐ a. Xóa dữ liệu người dùng
- ☐ b. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình
- ☒ c. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công
- ☐ d. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

[Clear my choice](#)**Câu hỏi 55**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are server involved in the Kerberos protocol? (choose 2)

- ☒ a. Ticket-granting server
- ☐ b. Authorization Server
- ☒ c. Authentication server
- ☐ d. Access control server

[◀ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature](#)[Chuyển tới...](#)[Review - Chapter 1,3,4,5,6 ▶](#)

