

CHƯƠNG 3

CSS (Casscading Style Sheets)

Nội dung

- **Giới thiệu CSS**
- **Định nghĩa Style**
- **Sử dụng và Phân loại CSS**
- **Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng**

cuu duong than cong . com

Lợi ích khi dùng CSS

➤ Thời khóa biểu quả khoa HTTT

	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	CN
Tiết 1	TKWeb 1			LTĐT			TK CSDL
Tiết 2	HĐH	TK CSDL	TKWeb 1		TKWeb 1	CSDL	
Tiết 3	CSDL	LTĐT	HĐH	TK CSDL		LTĐT	TKWeb 1
Tiết 4			CSDL		HĐH		

Giới thiệu về CSS

- CSS = Cascading Style Sheets
- Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang WEB
- Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE
- Có thể sử dụng lại cho các trang web khác
- Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả site nhanh chóng (cascading)

Cách dùng

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<style type="text/css">
    H2{
        FONT-WEIGHT: bold;
        FONT-SIZE: 16pt;
        COLOR: white;
        FONT-STYLE: italic;
        FONT-FAMILY: Arial;
        BACKGROUND-COLOR: red;
        font-color: white
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2> ĐHCNTT </h2>
</body>
```

Định nghĩa Style

Dạng 1:

```
<tag style=  
  “property1:value1;  
  property2:value2;  
  .....  
  propertyN:valueN;”>...</tag>
```

Ví dụ:

```
<h1 style=“color : blue; font-family : Arial;”> ĐHCNTT  
</h1>
```

Định nghĩa Style

Dạng 2:

SelectorName

{

property1:value1;

property2:value2;

.....

propertyN:valueN;

}

<tag class = "SelectorName">

.....

</tag>

Định nghĩa Style (tt)

Ví dụ 1:

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Cach dung CSS</title>
<style type="text/css">
    H2{
        FONT-WEIGHT: bold;
        FONT-SIZE: 16pt;
        COLOR: white;
        FONT-STYLE: italic;
        FONT-FAMILY: Arial;
        BACKGROUND-COLOR: red;
        font-color: white
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2> ĐHCNTT </h2>
</body>
```

Ví dụ 2:

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Cach dung CSS</title>
<style type="text/css">
    .TieuDe1
    {
        color: red;
        font-family: Verdana, sans-serif;
    }
<h1 class="TieuDe1"> ĐHCNTT </h1>
</style>
</head>
<body>
<h2 class="TieuDe1"> ĐHCNTT </h2>
</body>
```


Ghi chú trong style

- Giống Ghi chú trong C++
- Sử dụng ***/*Ghichú*/***
- Ví dụ:

SelectorName

```
{    property1:value1;/*Ghichu1*/  
    property2:value2;/*Ghichu2*/  
    .....  
    propertyN:valueN;  
}
```

Phân loại CSS

Gồm 3 loại CSS

- 1. Inline Style Sheet
- 2. Embedding Style Sheet
- 3. External Style Sheet

cuu duong than cong . com

Inline style Sheet

- Định nghĩa style trong thuộc tính style của từng tag HTML
- Theo cú pháp **dạng 1**

```
<tag style= “property1: value1;  
...property N:value N;”>...  
</tag>
```

Ví dụ:

```
<H1 STYLE="color: yellow">This is yellow </H1>
```

Embedding Style Sheet

- Nhúng trong tag <style> của trang HTML
- Định nghĩa style theo cú pháp **Dạng 2**

```
<head>
```

```
<style type="text/css" media="all | print | screen" >
```

```
<!--
```

```
    TagName{
```

```
        property 1:value1;
```

```
        property 2:value2;
```

```
        .....
```

```
        property N: valueN;
```

```
    }
```

```
...-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

Ví dụ

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Embedded Style Sheet
</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
    P{color: green;font-size: 12pt;font-family: Arial;}
    H2{color: Red;}
--></STYLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><H2>This is red</H2>
<P>this is green, 12 pt and Garamond</P>
</BODY>
</HTML>
```

External Style Sheet

- Mọi style đều lưu trong file có phần mở rộng là *.CSS (được sử dụng phổ biến)
- Định nghĩa style theo cú pháp **dạng 2**
- Tạo liên kết đến file CSS
 - Trong trang HTML: Liên kết bằng tag link.

Cú pháp:

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" href="URL" type="text/css">
```

```
</head>
```

External Style Sheet (tt)

2. Trong trang HTML: Liên kết bằng tag style với @import url.

Cú pháp

```
<head>  
<style type="text/css" media="all | print | screen" >  
    @import url(URL);  
</style>  
</head>
```

Ví dụ

- Trong file *style.CSS*

```
H2{  
    FONT-WEIGHT: bold;  
    FONT-SIZE: 16pt;  
    COLOR: white;  
    FONT-STYLE: italic;  
    FONT-FAMILY: Arial;  
    BACKGROUND-COLOR: red;  
    font-color: white;  
}
```


Ví dụ (tt)

- Sử dụng file style.CSS

```
<html>
<head><title>Cascading Style Sheets
</title>
<link REL="stylesheet" HREF="style.css" type="text/css">
</head>
<body>
    <h2>This is an H2 </h2>
</body>
</html>
```

So sánh, đánh giá

	Inline style sheet	Embedding style sheet	External style sheet
Khai báo	Dạng 1	Dạng 2	Dạng 2
Cú pháp	<pre><p style="color:red;"> ĐHCNTT </p></pre>	<pre><style type="text/css"> .tieude1{color:red;} </style> <p class="tieude1" ĐHCNTT </p></pre>	<pre><link rel="stylesheet" href="style.css"> <p class="tieude1"> ĐHCNTT </p></pre>
Ưu điểm	Dễ quản lý style theo từng tag	+ Dễ quản lý style theo từng tài liệu web + Không cần thêm các trang thông tin khác cho style	+ Thiết lập style cho nhiều tài liệu + Thông tin các style được trình duyệt cache lại
Khuyết điểm	Cần khai báo style trong từng tag của tài liệu	Cần khai báo lại style lại cho các trang khác	+ Tốn thời gian download file .css -> làm chậm quá trình biên dịch web ở trình duyệt trong lần đầu tiên sử dụng

Độ ưu tiên

➤ Thứ tự độ ưu tiên áp dụng định dạng style dùng trong các trang web (Độ ưu tiên giảm dần)

- 1. Inline style sheet
- 2. Embedding style sheet
- 3. External style sheet
- 4. Browser Default



Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng

- **Selector**

- Là tên 1 style tương ứng với một thành phần được áp định dạng
- **Ví dụ:**

```
.TieuDe1 {  
    color: red;  
    font-family: Verdana, sans-serif;  
}  
  
<h1 class="TieuDe1"> ĐHCNTT</h1>
```

Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng (tt)

Loại	Mô tả phạm vi ảnh hưởng	Ví dụ
Element	Định dạng áp dụng cho Nội dung tất cả các tag element trong tài liệu Web	<pre>H1{color:red} /*nội dung của thẻ <H1>bị định dạng màu chữ đỏ*/</pre>
#id	Định dạng áp dụng cho Nội dung tất cả các tag có thuộc tính id trong tài liệu Web	<pre>#test {color: green;} /* ND củabất kỳtag cóthuộctínhid=test đềubịđịnhdạngmàuch ữ=xanhlá*/</pre>

Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng (tt)

.class	Định dạng áp dụng cho tất cả các tab có thuộc tính class trong tài liệu Web	<code>.note {color: red;}/* ND củabấtkỳtag cóthuộctínhclass=note đầubịđịnhdạngmàuchữ=đỏ*/</code>
element.class	Định dạng áp dụng cho Nội dung tag Element có thuộc tính class tương ứng	<code>h1.note {text-decoration: underline;}/*ND củacácthẻ<h1> cóthuộctínhclass=note đầubịđịnhdạnggạchchân*/</code>

Ví dụ về “*element*”

```
<http>
<head>
  <style type="text/css">
    P{color:red}
    Em{color:blue}
  </style>
</head>
<body>
  <p>ĐHCNTT</p>
  <p>He thong thong tin<em>csdl</em></p>
</body>
</http>
```

Ví dụ “ID rules”

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    #id1{color:red}
    #id2{
      color:blue;
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p id="id1">ĐHCNTT</p>
  <p id="id2">He thong thong tin</p>
</body>
</html>
```


Class rules

```
<http>
<head>
  <style type="text/css">
    .maunen{background-color:red;}
  </style>
</head>
  <body>
    <h1 class="maunen"> ĐHCNTT</h1>
    <p class="maunen">Khoa HTTT</p>
  </body>
</http>
```

Ví dụ element.class

```
<head>
<title>Element.class</title>
<style type="text/css">
  p.trai {text-align: left}
  p.phai {text-align: right}
  p.giua {text-align: center}
</style>
</head>
<body>
  <p class="traి">Đoạn văn này được canh lề trái.</p>
  <p class="phai">Đoạn văn này được canh lề phải.</p>
  <p class="giua">Đoạn văn này được canh lề giữa.</p>
</body>
```


Tạo css trong Dreamweaver

- Bước 1: Tạo mới một file .css

+ file -> new


-> Basic page

-> CSS

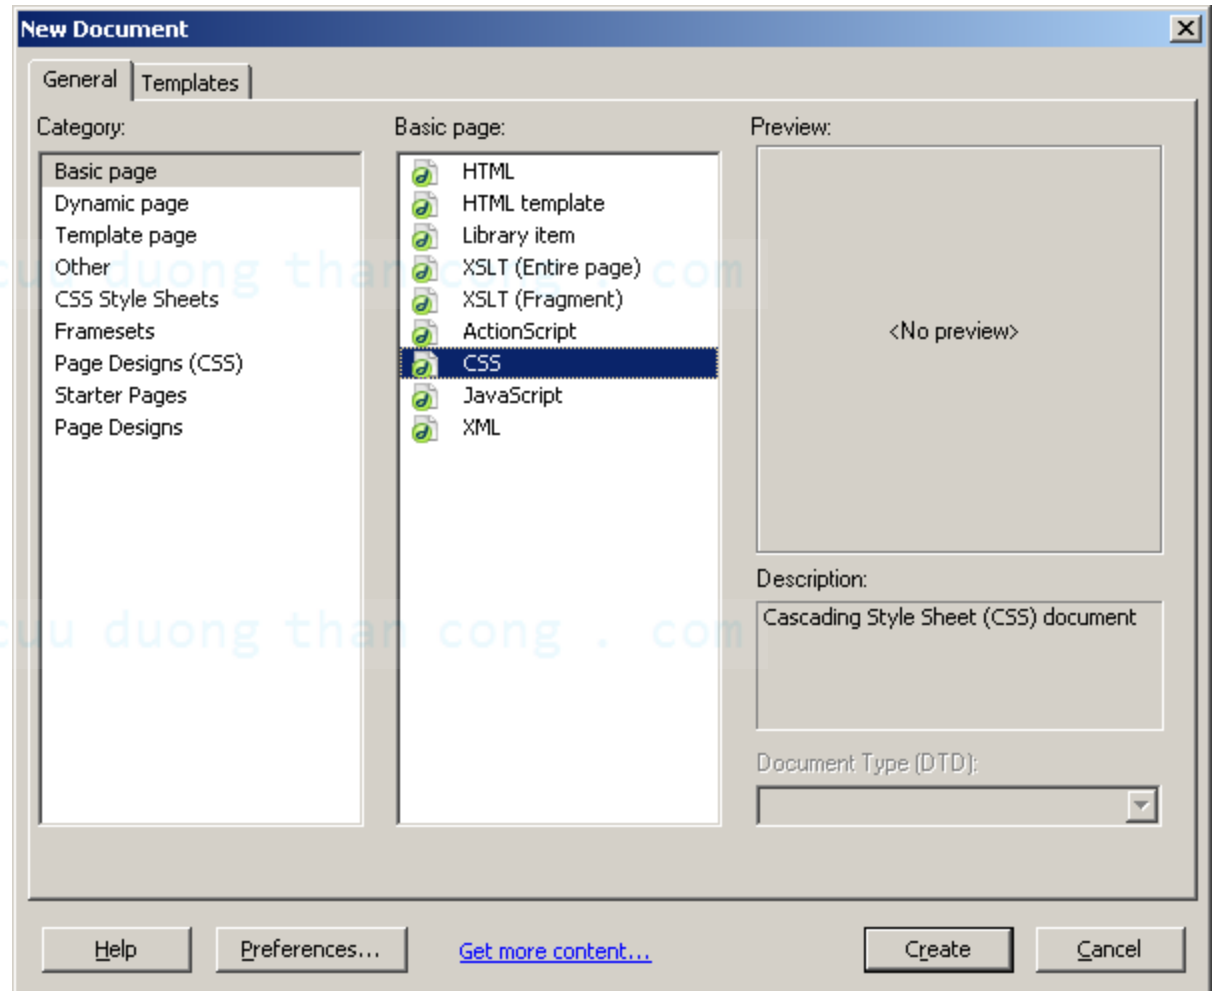

Tạo css trong Dreamweaver (tt)


- Bước 2: Định nghĩa style mới
 - Chọn menu window->style – New css rule

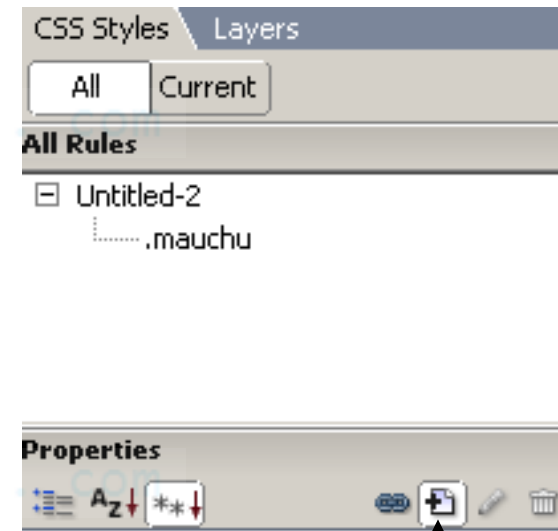


New css
rule

Tạo css trong Dreamweaver (tt)

- **Class:** Định nghĩa style kiểu class
- **Tag:** Định nghĩa style cho một tag nhất định
- **Advanced:** Định nghĩa style có ID nhất định
- **Name:** Tên của style

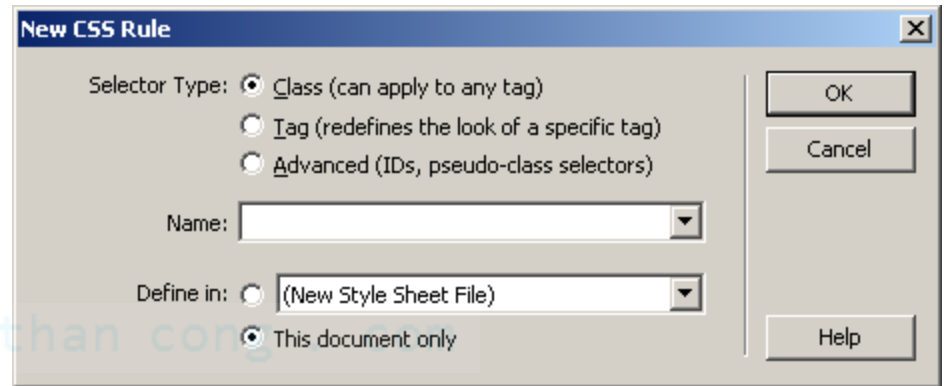

Tạo css trong Dreamweaver (tt)

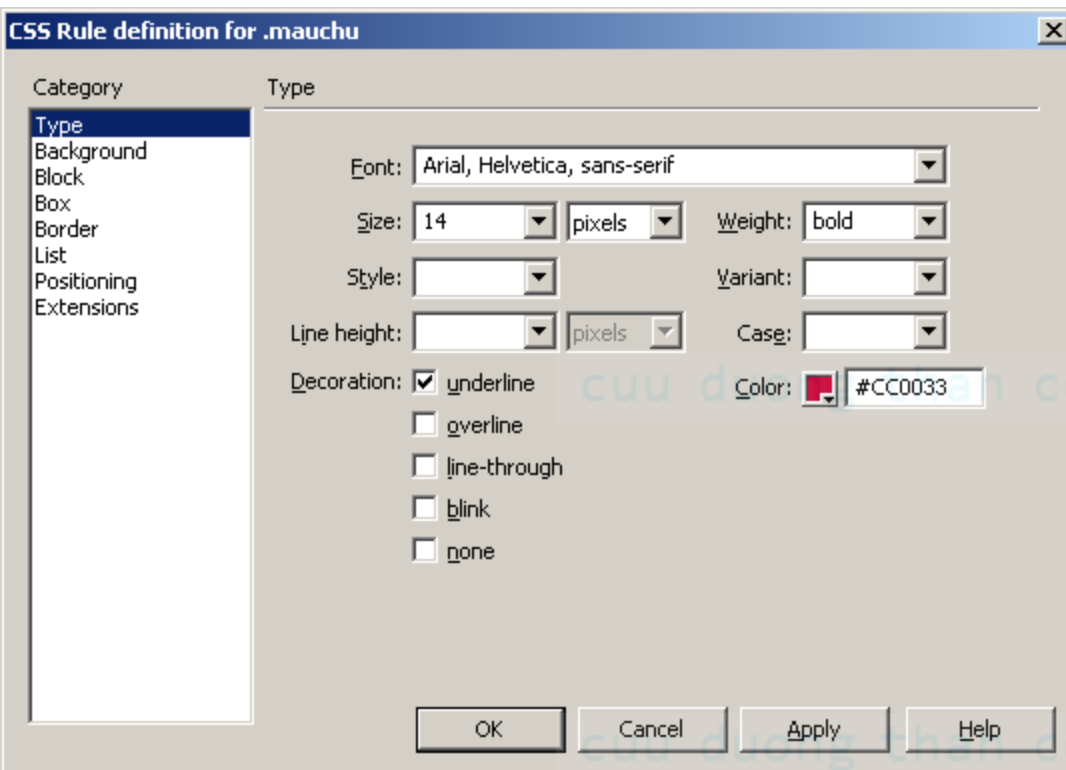

```
.mauchu{  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 14px;  
    font-weight: bold;  
    color: #CC0033;  
    text-decoration: underline;  
    background-color: #99FF33;  
}
```

Bước 3: Nếu cần định nghĩa thêm style ta quay lại bước 2

Bước 4: Lưu file css lại

Bài 1

	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	CN
Tiết 1	TK Web 1			LTĐT			TK CSDL
Tiết 2	HĐH	TK CSDL	TK Web 1		TK Web 1	CSDL	
Tiết 3	CSDL	LTĐT	HĐH	TK CSDL		LTĐT	TK Web 1
Tiết 4			CSDL		HĐH		

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Bài 2

- Kết hợp javascript làm highline menu cho trang Web thêm đoạn code hướng dẫn sau

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
.mainmenu{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #CC0033;
    text-decoration: underline;
    background-color: #99FF33;
}
.mainmenu_over{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #CC0033;
    text-decoration: underline;
```


Bài 2 (tt)

```
</style>
<Script language="JavaScript">
function HightLight(what, onoff)
{
  var className = ((onoff == 1) ? 'mainmenu_over' : 'mainmenu');
  what.className = className;
}
</script>
</head>
```

cuu duong than cong . com

Bài 2 (tt)

```
<body>
<table>
  <tr>
    <a href="www.uit.edu.vn">
      <td width="200" class="mainmenu"
OnMouseOver="HightLight(this, 1)" OnMouseOut="HightLight(this,
0)">Truong DHCNTT </td>
    </a>
  </tr>
  <tr> <a href="www.uit.edu.vn/forum">
    <td width="200" class="mainmenu" OnMouseOver="HightLight(this,
1)" OnMouseOut="HightLight(this, 0)">W3Schools</td>
    </a>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```