

Day 20 Lab — Retention, Engagement & Habit Loop

Tiếp tục prototype Ngày 18, áp dụng kiến thức Ngày 19 để đi từ use case và hành vi tự nhiên của người dùng tới core action, retention metric, onboarding và habit loop.

Nộp bài

Nhóm tiếp tục sử dụng sản phẩm, scenario và prototype đã làm ở Ngày 18.

Nếu cần tạo repository riêng, đặt tên:

Day20-Lab-Track1-MãHV-Họ-Và-Tên

Nhóm nộp **một liên kết duy nhất** tới prototype hoặc tệp trình bày trực quan đã cấp quyền xem.

1. Mục tiêu của bài lab

Ngày 18, mỗi nhóm đã được tự do chọn sản phẩm và scenario. Ngày 20 không yêu cầu chọn lại đề bài hoặc tạo sản phẩm mới.

Bài lab sử dụng prototype Ngày 18 làm đầu vào để trả lời:

1. Use case nào đang được giải quyết?
2. Persona nào có use case đó?
3. Vấn đề xuất hiện với tần suất tự nhiên như thế nào?
4. Core action nào cho thấy người dùng thực sự nhận được value?
5. Ai được tính là active user?
6. Retention metric nào phù hợp với nhịp sử dụng tự nhiên?
7. Onboarding cần đưa người dùng tới first core action như thế nào?
8. Nature và nurture cần được cân bằng ra sao?
9. Hook Model có phù hợp với sản phẩm không?
10. Cần tracking những event nào để tính các metric đã chọn?

Logic của bài:

Use case và persona



Hành vi và tần suất tự nhiên



Core action



Định nghĩa active user



Retention metric



Onboarding → first core action / aha moment



Nature + Nurture



Habit Loop



Tracking requirement

2. Điểm xuất phát

Nhóm tiếp tục một trong các sản phẩm đã chọn ở Ngày 18:

1. **AI Travel Planner.**
2. **AI Personal Assistant for Students.**
3. **AI Customer Support Agent.**
4. **Dự án nhóm đang phát triển** hoặc sản phẩm khác mà nhóm đã dùng trong bài Ngày 18.

Giữ lại:

- Sản phẩm.
- Scenario.
- Persona đã chọn.
- Prototype và recovery flow Ngày 18.

Nhóm được chỉnh sửa prototype nếu phân tích Day 20 cho thấy onboarding chưa dẫn tới core action đủ nhanh hoặc chưa thể hiện rõ core value.

3. Đầu ra bắt buộc

Trong cùng prototype hoặc tệp trình bày, nhóm bổ sung:

1. **Customer Retention Canvas — Use Case.**
2. **Core Action, Active User & Retention Metric.**
3. **Onboarding → First Core Action Journey** đã được audit và tối ưu.

4. Measurement Ladder và North Star Metric.
5. Nature vs Nurture.
6. Hook Model.
7. Metric Tracking Requirement.
8. Phần chỉnh sửa prototype Ngày 18.

Không cần nộp PRD hoặc worksheet riêng.

Bài 1 — Hành vi tự nhiên và Use Case

Nền tảng của retention là hiểu đúng use case và persona.

Trước khi chọn DAU, WAU, MAU hoặc D7 Retention, nhóm phải xác định:

- **The Who:** Ai đang có vấn đề?
- **The Why:** Vì sao họ cần giải quyết vấn đề?
- **How Often:** Vấn đề tự nhiên xuất hiện bao lâu một lần?

4. Customer Retention Canvas — Use Case

Nhóm chỉ chọn **một use case chính** để phân tích sâu trong bài lab.

4.1. The Problem

Câu hỏi:

Vấn đề được định nghĩa như thế nào bằng chính lời của người dùng?

Không mô tả bằng tính năng sản phẩm.

Không viết:

Người dùng cần một AI assistant có dashboard thông minh.

Hãy viết theo góc nhìn người dùng:

Tôi mất quá nhiều thời gian để gom thông tin môn học và vẫn thường bỏ lỡ deadline.

4.2. The Persona

Câu hỏi:

Ai là người đang có vấn đề đó?

Mô tả đủ cụ thể:

- Vai trò hoặc hoàn cảnh.
- Mục tiêu.

- Mức độ kinh nghiệm nếu có liên quan.
- Điều kiện làm thay đổi hành vi.

Đồng thời xác định **anti-persona**:

Ai không có vấn đề này hoặc không phải đối tượng của use case?

Anti-persona giúp team tránh trộn dữ liệu của những nhóm có hành vi khác nhau.

4.3. The Why

Câu hỏi:

Lý do hoặc động lực cốt lõi nào khiến persona muốn giải quyết vấn đề?

The Why phải giải thích outcome người dùng muốn đạt được, không chỉ lặp lại tên tính năng.

4.4. The Alternative

Câu hỏi:

Hiện tại người dùng đang làm gì để giải quyết vấn đề mà chưa cần sản phẩm của nhóm?

Alternative không nhất thiết là đối thủ trực tiếp.

Alternative có thể là:

- Làm thủ công.
- Dùng spreadsheet.
- Gọi điện hoặc nhắn tin.
- Tìm trên Google.
- Hỏi một người khác.
- Chấp nhận không giải quyết.

Alternative quan trọng vì nó cho thấy hành vi thật và giúp ước lượng natural frequency.

4.5. The Frequency

Câu hỏi:

Người dùng trải nghiệm vấn đề này với tần suất như thế nào?

Chọn và giải thích:

- Nhiều lần mỗi ngày.
- Daily.
- Weekly.
- Monthly.
- Quarterly.
- Yearly.

- Theo project, mùa vụ hoặc không đều.

Không chọn frequency theo mong muốn của team.

Hãy quan sát:

- Người dùng thực hiện alternative bao lâu một lần?
- Frequency có thay đổi giữa các persona không?
- Frequency có thay đổi theo từng giai đoạn của use case không?

Ví dụ: một use case lập kế hoạch dự án có thể daily trong thời gian dự án diễn ra, sau đó giảm mạnh khi dự án kết thúc.

5. Canvas cần hoàn thành

Thành phần	Câu hỏi	Câu trả lời của nhóm
The Problem	Vấn đề bằng lời của user là gì?	
The Persona	Ai có vấn đề đó?	
Anti-persona	Ai không thuộc use case này?	
The Why	Động lực cốt lõi là gì?	
The Alternative	Họ đang giải quyết bằng cách nào?	
The Frequency	Vấn đề tự nhiên xuất hiện bao lâu một lần?	

Ví dụ hướng dẫn

Các ví dụ dưới đây chỉ minh họa cách suy luận, không phải benchmark hoặc dữ liệu nội bộ của các công ty.

Framework	Pinterest	HubSpot Sales Pro	Zillow
The Problem	"Tôi thấy chán" hoặc muốn xem nội dung mình quan tâm	Mất nhiều thời gian nhập CRM, follow-up và viết lại email	"Tôi muốn mua nhà" hoặc muốn theo dõi giá trị ngôi nhà
The Persona	Người dùng 25–40 tuổi duyệt sở thích hoặc lập kế hoạch	Sales rep cá nhân tại công ty cỡ trung	Người mua nhà lần đầu; hoặc homeowner theo dõi giá trị nhà
The Why	Duyệt hình nhanh, dễ và lưu lại để xem hoặc chia sẻ	Tự động hóa phần kém hiệu quả để tập trung chốt deal	Tìm và so sánh nhà; hoặc nắm giá trị tài sản
The Alternative	Tạp chí, Google Images, hỏi chuyên gia	Gọi điện, nhắc thủ công, copy-paste email, nhập CRM bằng tay	Báo bất động sản, môi giới, diễn đàn
The Frequency	Weekly với duyệt sở thích; daily khi đang lập kế hoạch dự án	Daily với sales rep; weekly với reporting	Yearly+ với mua bán nhà; thường xuyên hơn với Zestimate và content

Bài 2 — Từ Use Case tới Retention Metric

Metric phải đi từ use case, natural frequency và core behavior tạo value.

6. Xác định Core Action

Câu hỏi:

Hành vi nào cho thấy người dùng thực sự nhận được value?

Core action:

- Gắn trực tiếp với use case.
- Gắn với việc giải quyết vấn đề.
- Có thể quan sát được.
- Không phải mọi click.

Ví dụ không đủ:

- Mở app.
- Đăng nhập.
- Xem một màn hình.
- Bấm bắt đầu nhưng chưa hoàn thành hành vi tạo value.

Nhóm phải mô tả:

Câu hỏi	Câu trả lời
Core job của use case là gì?	
Core action là gì?	
Vì sao action này cho thấy user nhận được value?	
Khi nào action được tính là đã xảy ra?	

7. Định nghĩa Active User

Slide Ngày 19 định nghĩa:

Active user là user được tính là “đang hoạt động” theo định nghĩa của team.

Vì vậy nhóm phải trả lời:

- Chỉ mở app có được tính active không?
- User phải thực hiện core action nào?
- Cần thực hiện bao nhiêu lần?
- Trong khoảng thời gian nào?

Hoàn thành câu:

Một user được tính là active khi _____ trong _____.

Ví dụ:

Một sales rep được tính là active trong ngày khi hoàn thành ít nhất một automation task có giá trị.

8. Chọn Retention Metric theo Natural Frequency

Retention trả lời:

Sau một khoảng thời gian, còn bao nhiêu user quay lại tiếp tục dùng sản phẩm?

Nhóm không mặc định chọn D1, D7 hoặc D30.

Hãy chọn nhịp đo dựa trên frequency của use case:

Natural frequency	Metric có thể cân nhắc
Daily	DAU, D1/D7/D30 Retention, DAU/WAU hoặc DAU/MAU
Weekly	WAU, weekly cohort retention, WAU/MAU
Monthly	MAU, monthly cohort retention
Quarterly, yearly hoặc không đều	Chọn window phản ánh lần xuất hiện tự nhiên tiếp theo của use case; không ép daily retention

Nhóm phải ghi đầy đủ:

Thành phần	Câu trả lời
Persona và use case	
Natural frequency	
Core action	
Active user definition	
Retention metric	
Vì sao metric phù hợp với frequency?	

Ví dụ hướng dẫn

Framework	Duolingo	Uber	Spotify
Use case	Học ngoại ngữ theo lộ trình	Đặt xe khi cần di chuyển	Nghe nhạc và podcast
Natural cadence	Daily	Weekly	Daily

Framework	Duolingo	Uber	Spotify
Core action	Học và duy trì hoạt động học	Hoàn thành chuyến đi	Nghe nhạc
Active user	User thực hiện hành vi học trong khoảng thời gian được chọn	User hoàn thành ít nhất một chuyến đi được thanh toán trong tuần	User có thời gian nghe trong khoảng thời gian được chọn
Metric phù hợp	DAU	Rides per week	Time spent listening

Không copy metric của sản phẩm khác. Bảng chỉ minh họa cách đi từ use case tới cadence, core action và metric.

Bài 3 — Onboarding tới First Core Action

Mục tiêu của phần này là **thiết kế và tối ưu hành trình từ lúc user bắt đầu onboarding tới khi hoàn thành first core action và nhận được first value**.


Nhóm không chỉ đánh dấu first core action trên prototype cũ. Nhóm phải audit flow hiện tại, chỉ ra friction và sửa prototype.

9. Audit prototype Ngày 18

Trên prototype cũ, đánh dấu:

1. User bắt đầu onboarding ở đâu?
2. Họ phải đi qua những bước nào?
3. First core action xảy ra ở đâu?
4. Aha moment xảy ra ở đâu?
5. Time to First Core Action hiện dài bao lâu?
6. Time to Value hiện dài bao lâu?
7. Bước nào không cần thiết trước core action?
8. Recovery flow nào của Ngày 18 được giữ lại?

Vẽ Current-State Journey

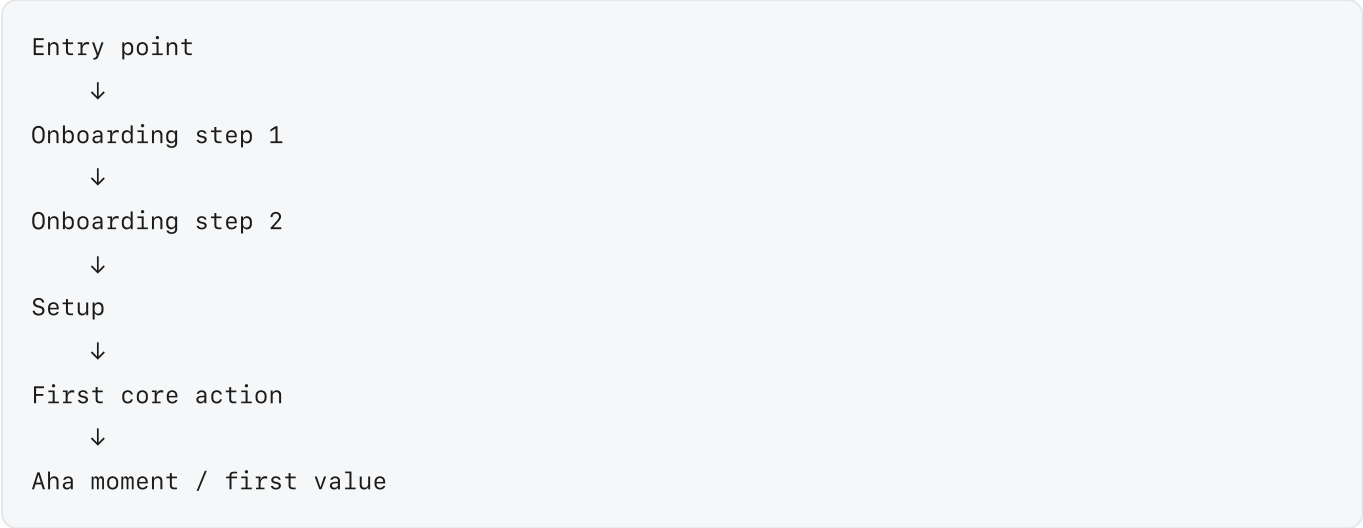

Friction Audit

Đánh dấu mỗi bước bằng một trong bốn nhãn:

Nhãn	Ý nghĩa
Keep	Bắt buộc trước first core action
Remove	Không cần thiết và chưa tạo value
Delay	Cần cho sản phẩm nhưng có thể hỏi sau first core action
Simplify	Cần thiết nhưng đang quá khó hoặc quá dài

Kiểm tra:

- Có quá nhiều thông tin phải nhập không?
- Có yêu cầu tạo tài khoản hoặc cấp permission quá sớm không?
- Có bước giải thích dài trước khi user được thử không?
- Có cấu hình nào có thể Delay tới sau first value không?
- CTA chính trên mỗi màn hình có rõ không?
- User có biết mình đang tiến gần tới value không?

Bảng Current State

Chỉ số	Current state
Số bước tới first core action	
Số trường thông tin phải nhập	
Số permission phải cấp	
Time to First Core Action ước tính	
Time to Value ước tính	
Điểm drop-off có khả năng cao nhất	

Nếu chưa có dữ liệu tracking, ghi rõ đây là ước tính từ prototype.

10. Thiết kế lại hành trình

Prototype phải thể hiện:

1. User bước vào sản phẩm
↓
2. Hiểu value proposition
↓
3. Thực hiện minimum setup
↓
4. Được hướng dẫn thực hiện hành vi thật
↓
5. First core action
↓
6. Evidence of value
↓
7. Aha moment / first value
↓
8. Bước tiếp theo

Yêu cầu tối ưu

Nhóm phải:

- Loại bỏ hoặc Delay bước không cần thiết trước core action.
- Chỉ giữ minimum setup cần để tạo first value.
- Làm CTA chính trên mỗi màn hình đủ rõ.
- Giải thích permission đúng thời điểm.
- Cho user thực hiện hành vi thật thay vì chỉ xem product tour.
- Hiện thị evidence of value ngay sau core action.
- Giữ hoặc cải thiện ít nhất một recovery path từ Ngày 18.

Activation và Time to Value

Nhóm phải chỉ rõ:

- **Activation:** thời điểm user lần đầu thực sự nhận được giá trị.
- **Activation Rate:** tỷ lệ user đạt activation.
- **Time to First Core Action:** thời gian từ lúc bắt đầu onboarding tới core action đầu tiên.
- **Time to Value:** thời gian từ lúc vào sản phẩm tới first value.

Không bắt buộc activation, first core action và aha moment phải là cùng một event. Nhóm phải giải thích lựa chọn.

Recovery Path

Chọn ít nhất một trường hợp:

- User chưa có đủ dữ liệu.
- User từ chối permission.
- Kết quả đầu tiên chưa phù hợp.
- Action thất bại hoặc bị gián đoạn.
- User chưa sẵn sàng hoàn thành core action.

Recovery không được kết thúc ở màn hình lỗi. Nó phải đưa user quay lại journey tới core action.

Before/After Comparison

Tiêu chí	Before	After	Vì sao thay đổi?
Số bước tới core action			
Số trường phải nhập			
Permission trước core action			
Time to First Core Action			
Time to Value			
Điểm drop-off chính			
Evidence of value			
Recovery path			

Nhóm không được chỉ nói “flow mới dễ dùng hơn”. Phải chỉ ra thay đổi cụ thể trên prototype.

Bài 4 — Measurement Ladder và North Star Metric

11. Đặt metric vào Measurement Ladder

Từ các metric trong slide Ngày 19, chọn những metric phù hợp với sản phẩm:

Marketing / Traffic



Visitor



Activation



Core Action



Retention



Revenue

Usage / Active

- Active user.
- DAU.
- WAU.
- MAU.

Activation & Retention

- Activation.
- Activation Rate.
- Time to Value.
- Retention.
- D1 / D7 / D30 Retention.
- Cohort Retention.
- Churn.

Engagement và Stickiness

- Engagement.
- Stickiness: DAU/MAU.
- DAU/WAU.
- WAU/MAU.
- Session Length.
- Frequency.
- Số session trên user trong tuần.
- Time spent trên user.

Business

- CAC.
- LTV.
- Payback Period.
- Revenue.

Không cần dùng tất cả metric. Chỉ chọn metric trả lời được câu hỏi của sản phẩm.

12. North Star Metric và Input Metrics

North Star Metric là chỉ số cốt lõi phản ánh giá trị chính mà sản phẩm tạo ra.

North Star Metric cần:

- Thể hiện value.
- Đại diện cho vision và strategy.
- Là leading indicator.
- Không phải vanity metric.
- Có thể hành động được.
- Dễ hiểu.
- Có thể đo được.

Nhóm phải nộp:

1. Một North Star Metric.
2. Tối đa ba Input Metrics tác động tới North Star Metric.
3. Một kết quả business hoặc customer value ở trung hoặc dài hạn.
4. Xác định đâu là leading indicator và đâu là lagging indicator.

```
graph TD
    A[The Work] --> B[Input Metrics]
    B --> C[North Star Metric]
    C --> D["Mid/Long-term Business Results  
and Customer Value"]
```

Nhóm phải giải thích một trade-off có thể xảy ra.

Ví dụ:

Tăng số vị trí quảng cáo có thể tăng ad revenue nhưng làm engagement giảm.

Bài 5 — Nature, Nurture và Habit Loop

13. Nature vs Nurture

Nature

Nature là nhịp nhu cầu tự nhiên của user:

- Vấn đề xảy ra bao lâu một lần?
- User tự nhiên quay lại với loại sản phẩm này theo nhịp nào?
- Nhịp đó khác nhau giữa các persona hoặc use case như thế nào?

Nurture

Nurture là những gì sản phẩm hoặc team chủ động làm để nuôi và khuếch đại nhịp tự nhiên:

- Onboarding.
- Notification.
- Email reminder.
- Content.
- CRM.
- Trigger trong sản phẩm.

Nurture không tạo ra nhu cầu từ số 0.

Nhóm phải đề xuất:

Nội dung	Câu trả lời
Natural frequency của use case	
Internal trigger	
External trigger hiện có	
Một hoạt động nurture phù hợp	
Vì sao nurture không quá dày hoặc quá thưa?	
Metric dùng để theo dõi tác động	

Nếu core use case có frequency thấp, nhóm có thể cân nhắc hành vi hoặc use case liên quan có frequency cao hơn để duy trì sự hiện diện.

Ví dụ từ Zillow:

- Core use case mua hoặc bán nhà xảy ra rất thưa.
- Zestimate và content tạo thêm các điểm chạm thường xuyên hơn.
- Không vì vậy mà giả định user sẽ mua nhà hằng ngày.

14. Hook Model

Chỉ thiết kế habit loop sau khi đã hiểu natural frequency.

14.1. Kiểm tra sản phẩm có thực sự cần habit không

Trước khi điền Hook Model, nhóm trả lời:

1. Vì sao business hoặc user cần hành vi này trở thành habit?
2. Vấn đề nào của user đang được giải quyết?
3. Hành vi cụ thể nào nhóm muốn được lặp lại?

4. Hành vi đó tự nhiên xuất hiện với frequency nào?

5. Sản phẩm có đủ frequency hoặc perceived utility để đi vào habit zone không?

Nếu hành vi xảy ra ít hơn weekly, việc hình thành habit sẽ khó hơn đáng kể. Không dùng Hook Model để ép một use case vốn có frequency thấp thành hành vi hằng ngày.

14.2. Trigger

Trigger là bước đầu tiên của Hook Model.

- **External trigger:** tác nhân bên ngoài chỉ cho user biết cần làm gì tiếp theo.
- **Internal trigger:** nhu cầu hoặc cảm xúc khiến user tự tìm tới sản phẩm.

External trigger có thể là paid, earned, relationship hoặc owned.

Nhóm thực hiện:

1. Chọn một persona cụ thể.
2. Xác định họ đang làm gì ngay trước core action.
3. Dùng kỹ thuật 5 Whys để tìm ba internal trigger có thể có.
4. Chọn internal trigger xảy ra thường xuyên nhất.
5. Xác định external trigger nên xuất hiện ở đâu và lúc nào.

Hoàn thành câu:

Mỗi khi user _____, họ sẽ _____.

Vế đầu là internal trigger. Vế sau là hành vi nhóm muốn tạo ra.

14.3. Action

Câu hỏi:

Hành vi đơn giản nhất user cần thực hiện để nhận reward là gì?

Một action xảy ra khi hội tụ:

- Motivation.
- Ability.
- Trigger.

Mục tiêu thiết kế là làm cho action trở nên dễ thực hiện hơn.

Nhóm phải:

1. Đếm số bước từ lúc internal trigger xuất hiện tới khi user nhận được outcome.
2. Xác định rào cản đang làm giảm Ability.
3. Đề xuất ba cách có thể kiểm thử để làm action dễ hơn.

Kiểm tra các loại rào cản:

- Time: mất quá nhiều thời gian.
- Brain cycles: khó hiểu hoặc phải suy nghĩ quá nhiều.
- Money: chi phí quá cao.

- Physical effort: cần quá nhiều thao tác hoặc công sức.
- Social deviance: hành vi khiến user không thoải mái về mặt xã hội.
- Non-routine: hành vi quá mới hoặc chưa quen thuộc.

14.4. Variable Reward

Ba loại variable reward trong slide:

- **The Tribe:** kết nối, công nhận hoặc cảm giác thuộc về.
- **The Hunt:** tìm kiếm tài nguyên hoặc thông tin.
- **The Self:** làm chủ, hoàn thành và cảm nhận tiến bộ.

Không phải sản phẩm nào cũng cần cả ba loại.

Nhóm trả lời:

- Reward nào giúp giải quyết nhu cầu hoặc pain của user?
- User thấy điều gì thỏa mãn, hữu ích hoặc đáng khích lệ?
- Reward thuộc The Tribe, The Hunt hay The Self?
- Reward có phục vụ core action hay chỉ là gamification gắn thêm?

14.5. Investment

User bỏ vào sản phẩm một phần công sức làm tăng khả năng quay lại.

Nhóm phải chỉ rõ:

- User đầu tư điều gì?
- Investment lưu lại value dưới dạng content, data, followers, reputation hay skill?
- Investment đó tạo value cho lần sử dụng sau như thế nào?
- Investment tạo hoặc "load" trigger tiếp theo ra sao?
- Sau bao lâu trigger tiếp theo xuất hiện?

14.6. Kiểm tra tác động lên người dùng

Trước khi chốt Hook Model, nhóm trả lời:


- Thành viên trong nhóm có sẵn sàng sử dụng cơ chế này không?
- Hành vi được thiết kế có thực sự cải thiện cuộc sống hoặc công việc của user không?
- Cơ chế có thể làm user mất kiểm soát, bị làm phiền hoặc thực hiện hành vi ngoài ý muốn không?

15. Hook Review cần hoàn thành

Thành phần	Câu hỏi
Why Habit?	Vì sao user hoặc business cần hành vi này trở thành habit?
Intended Behavior	Hành vi cụ thể nào cần được lặp lại?
Frequency & Utility	Hành vi có đủ thường xuyên hoặc đủ hữu ích để hình thành habit không?
Internal Trigger	Nhu cầu hoặc cảm xúc nào xuất hiện thường xuyên nhất?

Thành phần	Câu hỏi
External Trigger	Trigger nào xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm?
Action	Hành vi đơn giản nhất để nhận reward là gì?
Motivation	User muốn thực hiện action vì điều gì?
Ability	Rào cản nào cần được loại bỏ để action dễ hơn?
Variable Reward	The Tribe, The Hunt hay The Self?
Investment	User bỏ lại content, data, reputation, skill hoặc công sức gì?
Next Trigger	Investment dẫn tới trigger tiếp theo như thế nào?
User Impact	Habit này có thực sự có lợi cho user không?

Sau khi điền bảng, nhóm sửa Hook flow trực tiếp trên prototype:

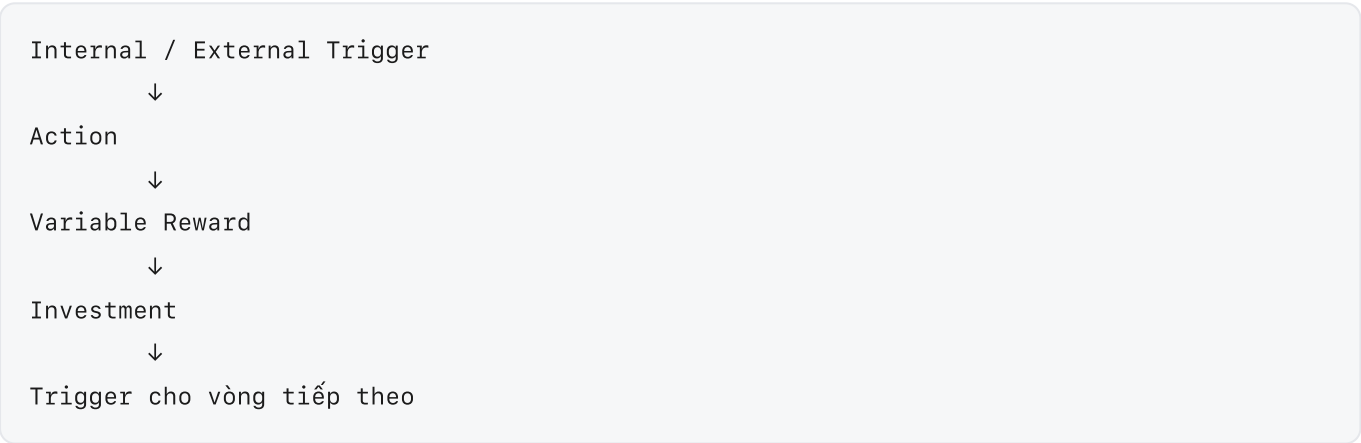

Nếu câu trả lời là không, không ép một habit loop giả tạo. Hãy quay lại Nature vs Nurture và chọn tác động phù hợp với nhịp thật.

Tài liệu đọc thêm không bắt buộc: *Hooked: How to Build Habit-Forming Products — Supplemental Workbook*, Nir Eyal và Ryan Hoover. Học viên không cần nộp workbook.

Bài 6 — Metric Tracking Requirement

Phần này không tạo thêm metric mới. Nhóm chỉ chuyển các metric đã chọn ở Bài 2 và Bài 4 thành yêu cầu tracking trong sản phẩm.

16. Bảng định nghĩa metric

Với mỗi metric được chọn, ghi:

Trường	Nội dung
Tên metric	Dùng đúng tên metric đã chọn

Trường	Nội dung
Câu hỏi cần trả lời	Team muốn biết điều gì?
Định nghĩa	Ai hoặc hành vi nào được tính?
Công thức	Từ số, mẫu số hoặc cách tổng hợp
Khoảng thời gian	Daily, weekly, monthly hoặc window khác
Segment	Metric áp dụng cho persona/use case nào?
Event cần có	Event nào cung cấp dữ liệu?


17. Bảng yêu cầu tracking event

Chỉ tạo event cần thiết để tính các metric đã chọn.

Trường	Nội dung
Event name	Tên event
Event được ghi khi nào?	Hành vi hoặc trạng thái nào vừa thực sự xảy ra?
User identity	Dùng user_id, account_id hay định danh nào?
Properties	Dữ liệu nào cần để tính metric hoặc phân tích segment?
Metric sử dụng event	Metric nào dùng event này?
Tránh ghi trùng	Refresh, retry hoặc autosave được xử lý thế nào?

18. Gắn event lên flow

Gắn event trực tiếp lên hành trình onboarding tới core action:

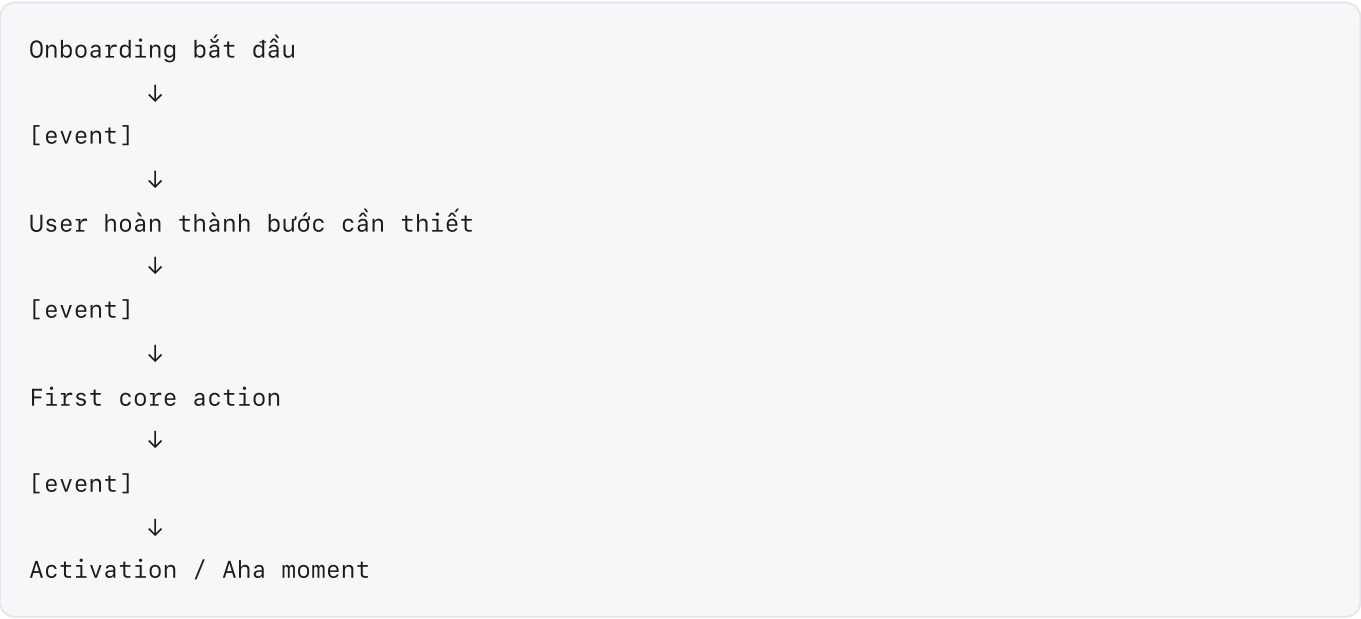

19. Tiêu chí nghiệm thu tracking

Viết ít nhất bốn tiêu chí:

1. Event chỉ được ghi khi hành vi thực sự xảy ra.
2. Refresh, retry hoặc autosave không làm dữ liệu bị ghi trùng.
3. Event có đủ identity và properties cần thiết.
4. Timestamp và timezone nhất quán.
5. Event có thể được dùng để tính metric đúng công thức.
6. Không thu thập dữ liệu cá nhân không cần thiết.

Ví dụ:

Hệ thống chỉ ghi nhận task_completed khi nhiệm vụ chuyển từ trạng thái chưa hoàn thành sang hoàn thành. Tải lại trang không được tạo thêm event cho cùng lần chuyển trạng thái.

20. Cấu trúc tệp gợi ý

- 00 – Prototype Ngày 18 / Current State
- 01 – Customer Retention Canvas
- 02 – Core Action & Active User
- 03 – Natural Frequency & Retention Metric
- 04 – Onboarding Audit
- 05 – Redesigned Onboarding → First Core Action
- 06 – Before/After & Recovery Path
- 07 – Measurement Ladder
- 08 – North Star & Input Metrics
- 09 – Nature vs Nurture
- 10 – Hook Review
- 11 – Metric Tracking Requirement
- 12 – Demo Path

21. Demo — 8 phút/nhóm

Thời gian	Nội dung
0:00–1:00	Problem, Persona, Why và Alternative
1:00–1:50	Frequency, Core Action và Active User
1:50–2:40	Retention Metric và lý do chọn cadence
2:40–4:20	Current flow, redesigned onboarding, first core action và TTV

Thời gian	Nội dung
4:20–5:15	North Star, Input Metrics, leading và lagging indicators
5:15–6:20	Nature vs Nurture và Hook Model
6:20–7:15	Tracking requirement
7:15–8:00	Before/After và thay đổi quan trọng nhất

22. Tiêu chí đánh giá đơn giản

Tiêu chí	Bài đạt khi
Product logic	Use case, persona, natural frequency, core action và active user nối được với nhau
Onboarding → First Core Action	Có current flow, flow tối ưu, activation/TTV, recovery và Before/After rõ ràng
Metrics & Habit	Retention metric, North Star, Nature/Nurture và Hook Model phù hợp với use case
Tracking	Metric có định nghĩa; event và properties đủ để tính; có cách tránh ghi nhận sai hoặc trùng

Mỗi tiêu chí được đánh dấu **Đạt** hoặc **Cần bổ sung**. Checklist bên dưới được dùng để phân hồi chi tiết.

23. Checklist trước khi nộp

Use case và natural behavior

- ☐ Chỉ tập trung vào một use case chính.
- ☐ Có The Problem, Persona, Anti-persona, Why và Alternative.
- ☐ Frequency được suy ra từ hành vi thật và alternative.

Core action và metric

- ☐ Core action cho thấy user nhận được value.
- ☐ Active user có định nghĩa và ngưỡng rõ.
- ☐ Retention metric phù hợp natural frequency.
- ☐ Không copy DAU, WAU, MAU hoặc D7 từ sản phẩm khác.

Onboarding → First Core Action

- ☐ Có current-state journey.
- ☐ Mỗi bước được audit theo Keep, Remove, Delay hoặc Simplify.
- ☐ Có redesigned journey dẫn tới first core action.
- ☐ Có activation, Time to First Core Action, TTV và aha moment.

- ☐ Đã chỉ ra bước thừa hoặc friction trước core action.
- ☐ Có Before/After comparison.
- ☐ Giữ hoặc cải thiện recovery flow Ngày 18.

Measurement

- ☐ Có Measurement Ladder.
- ☐ Có một North Star Metric và tối đa ba Input Metrics.
- ☐ Phân biệt leading và lagging indicator.
- ☐ Có một trade-off cần theo dõi.

Nature, Nurture và Hook

- ☐ Phân biệt natural frequency với nurture.
- ☐ Nurture không quá dày hoặc quá thưa.
- ☐ Hook Review có Trigger, Action, Variable Reward và Investment.
- ☐ Đã xác định rào cản làm action khó thực hiện.
- ☐ Đã kiểm tra habit có thực sự có lợi cho user.
- ☐ Không ép habit nếu frequency và utility không phù hợp.

Tracking

- ☐ Metric có định nghĩa, công thức, window và segment.
- ☐ Event map trực tiếp tới metric.
- ☐ Event được gắn lên onboarding/core action flow.
- ☐ Có ít nhất bốn tiêu chí nghiệm thu.

Submission

- ☐ Chỉ nộp một liên kết đã cấp quyền xem.
- ☐ Phân biệt được phần Ngày 18 và phần bổ sung Day 20.
- ☐ Có demo path.
- ☐ Demo không quá 8 phút.