

Exercise 4: What is the purpose of the “def” keyword in Python?

- a) It is slang that means “the following code is really cool”
- b) It indicates the start of a function
- c) It indicates that the following indented section of code is to be stored for later
- d) b and c are both true
- e) None of the above

Đáp án: đúng là D) cả b và c đều đúng

Exercise 5: What will the following Python program print out?

```
def fred():  
    print("Zap")  
  
def jane():  
    print("ABC")  
  
jane()  
fred()  
jane()
```

- a) Zap ABC jane fred jane
- b) Zap ABC Zap
- c) ABC Zap jane
- d) ABC Zap ABC
- e) Zap Zap Zap

jane() :Hàm này được gọi đầu tiên. Nó in ra chuỗi "**ABC**".

fred() :Hàm này được gọi tiếp theo. Nó in ra chuỗi "**Zap**".

jane() : Hàm này được gọi cuối cùng. Nó in ra chuỗi "**ABC**".

=>**Kết quả là** :D) ABC Zap ABC

Exercise 6: Rewrite your pay computation with time-and-a-half for overtime and create a function called computepay which takes two parameters (hours and rate).

Enter Hours: 45

Enter Rate: 10

Pay: 475.0

```
def TinhLuong(Gio, LuongGio):
```

```
    if Gio > 40:
```

```
        GioTangCa = Gio - 40
```

```
        Luong = (40 * LuongGio) + (GioTangCa * LuongGio * 1.5)
```

```
    else:
```

```
        Luong = Gio * LuongGio
```

```
    return Luong
```

```
SoGio = float(input("Nhập số giờ làm: "))
```

```
TienGio = float(input("Nhập tiền công mỗi giờ: "))
```

```
TienLuong = TinhLuong(SoGio, TienGio)
```

```
print("Tiền lương phải trả:", TienLuong)
```


Nhập code:

```
1 def TinhLuong(Gio, LuongGio):
2     if Gio > 40:
3         GioTangCa = Gio - 40
4         Luong = (40 * LuongGio) + (GioTangCa * LuongGio * 1.5)
5     else:
6         Luong = Gio * LuongGio
7     return Luong
8
9 SoGio = float(input("Nhập số giờ làm: "))
10 TienGio = float(input("Nhập tiền công mỗi giờ: "))
11
12 TienLuong = TinhLuong(SoGio, TienGio)
13 print("Tiền lương phải trả:", TienLuong)
```

Kết quả:

```
Nhập số giờ làm: 45
Nhập tiền công mỗi giờ: 10
Tiền lương phải trả: 475.0
PS D:\11> 
```

Lưu đồ giải thuật:

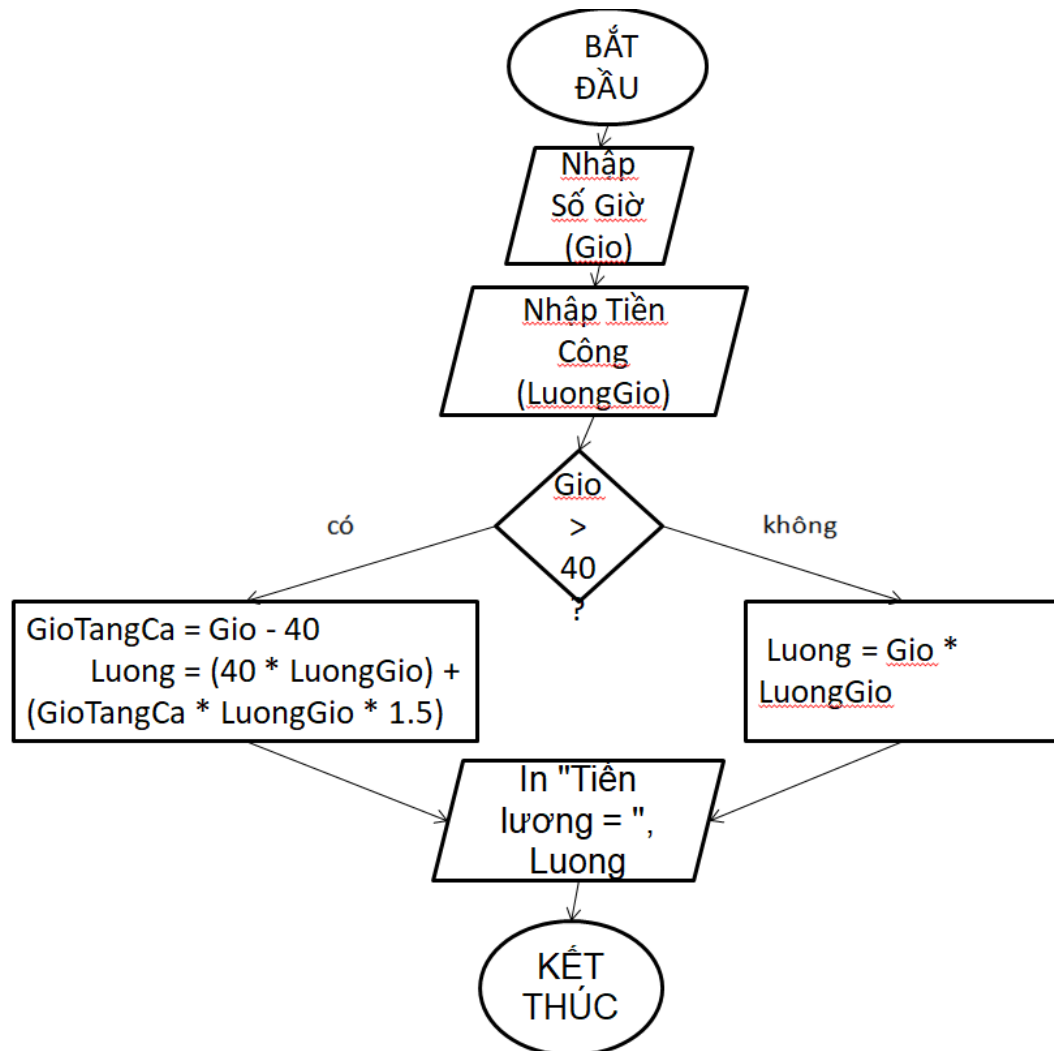

Exercise 7: Rewrite the grade program from the previous chapter using a function called `computegrade` that takes a score as its

parameter and returns a grade as a string

Score	Grade
> 0.9	A
> 0.8	B
> 0.7	C
> 0.6	D
<= 0.6	F

Program Execution:

Enter score: 0.95
A

Enter score: perfect
Bad score

Enter score: 10.0
Bad score

Enter score: 0.75
C

Enter score: 0.5
F

Code:

```
def tinh_diem(diem):  
    if diem > 1.0 or diem < 0.0:  
        return "Điểm không hợp lệ"  
    elif diem > 0.9:  
        return "A"  
    elif diem > 0.8:  
        return "B"  
    elif diem > 0.7:
```

```
        return "C"
    elif diem > 0.6:
        return "D"
    else:
        return "F"

try:
    nhap_diem = input("Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): ")
    diem = float(nhap_diem)
    xep_loai = tinh_diem(diem)
except:
    xep_loai = "Điểm không hợp lệ"

print("Kết quả:", xep_loai)
```

Nhập code:

```
1 def tinh_diem(diem):
2     if diem > 1.0 or diem < 0.0:
3         return "Điểm không hợp lệ"
4     elif diem > 0.9:
5         return "A"
6     elif diem > 0.8:
7         return "B"
8     elif diem > 0.7:
9         return "C"
10    elif diem > 0.6:
11        return "D"
12    else:
13        return "F"
14
15 try:
16     nhap_diem = input("Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): ")
17     diem = float(nhap_diem)
18     xep_loai = tinh_diem(diem)
19 except:
20     xep_loai = "Điểm không hợp lệ"
21
22 print("Kết quả:", xep_loai)
23
```

Kết quả:

```
Kết quả: Điểm không hợp lệ
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.01
Kết quả: F
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.01
Kết quả: F
Kết quả: F
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.03
Kết quả: F
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.6
Kết quả: F
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.6
Kết quả: F
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Kết quả: F
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.7
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.7
Kết quả: D
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.8
Kết quả: C
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 0.9
Kết quả: B
PS D:\11> & "C:\Users\ANH TUAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/11/hjhj
Nhập điểm (từ 0.0 đến 1.0): 1.0
Kết quả: A
PS D:\11> █
```

Lưu đồ giải thuật:

