SOCKET → Veri iletme ve veri almaya yarayan 65536 "port" (liman)

Domain Name →

IP adresi (Internet Protocol) → internete veya yerel bir ağa bağlı olan cihazları tanımlamak, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için kullanılan benzersiz bir numara dizisidir.

Network Address Table

btu.edu.tr	10.10.10.(..)
⋮	⋮

Uçtan uca şifrelemesiz → Gönderdiğin mesaj şifresiz bir şekilde karşı tarafa gidiyor ve şifresiz görülüp karşı tarafa ulaşıyor.

localhost → yerel kullanıcı, kullanılan bilgisayar

Broadcast → Toplu yayın

DNS Sunucusu (Domain Name System Server) → İsim karşılığında IP adresi

ISP (Internet Service Provider) → Dünyayı internete bağlayan ticari şirketler (Turkcell, ..)

TCP (Transmission Control Protocol) → (güvenilir)
↳ Karşı tarafa paket gönderir bir şekilde varana kadar bir daha gönderir.

UDP (User Datagram Protocol) → (güvenilmez)
↳ Canlı yayın vs.

Stream-based communication (Akış tabanlı iletişim) → Verinin sürekli, kesintisiz bir "su akışı" veya bir "kan hattı" gibi aktığı iletişim türüdür.

Packet-based communication (Paket tabanlı iletişim) → Verinin küçük, bağımsız parçalara (paketlere veya datagramlara) bölündüğü iletişim türüdür.

Server

```
int port = 8000;
DataInputStream in;
DataOutputStream out;
ServerSocket server;
Socket socket;

server = new ServerSocket(port);
socket = server.accept();   <- connection request
in = new DataInputStream(socket.getInputStream());
out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
System.out.println(in.readDouble());   <- I/O streams
out.writeDouble(aNumber);
```

Client

```
int port = 8000;
String host = "localhost";
DataInputStream in;
DataOutputStream out;
Socket socket;

socket = new Socket(host, port);
in = new DataInputStream(socket.getInputStream());
out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
out.writeDouble(aNumber);
System.out.println(in.readDouble());
```

Client/Server Computing (istemci/sunucu mimarisi)

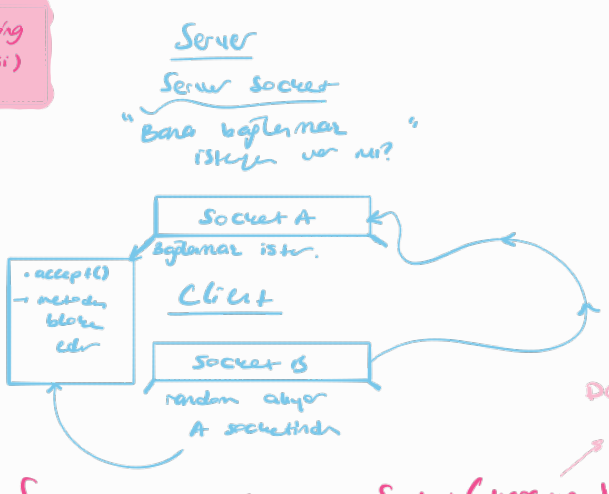

Socket socketB = new Socket(karşının IP'si, karşıdaki dinleme port);

Domain Name'de kullanılabilir.