

THREAD → iPLİK


dispose(); → Bir pencereyi yok eder.




Extensiyon

single thread

multi thread



Time Slot Table

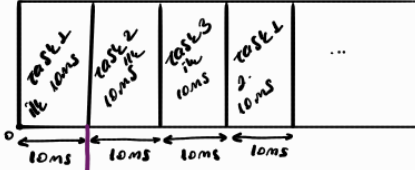

Task switching
* İnsan beyni 10ms'lik kesintiyi anlayamadığı için kesintisizmiş gibi düşünürüz.

→ Thread'lerin görevi yapılması gereken işi kontrol etmektedir. Girdip time slot'da işlerin yapılmasını organize eder.

→ Main Thread her bilgisayarda olan thread'dir.

Runnable → Korumalıdır

class Görev implements Runnable {

@Override

public void run() {

... //Runnable sınıfının içindeki run()'i override etti.

}

→ Kağıt fare birbirinden farklı görev varsa o kadar sınıf oluşturup içine thread oluşturulur.

Thread.sleep(100); → görevin biraz yavaşlamasını sağlar.

Volatile → kısa süreli

↳ flag (bayrak değişkeni)

Synchronized → Race Condition (Yarış Durumu)

→ Bu kelimeyi bir metoda eklediğimizde, o metoda **kilit** almış oluruz. Bir **thread** o metoda girdiğinde kağıt ortasında kilitler işi bitene kadar diğer Thread'ler bekle.

AŞAĞIDAKİ KODUN GÜLTİSİ:

-- Memnuniyet Hareketi Başladı (Main Thread)--

[BEN] Elbiscim üşlüyorum...

[BEN] Saçımı yapıyorum...

[BEN] Ayakkabılarımı giyiyorum...

-- Hareket bitti, dışarı çıkıyorum!--

[TAKSİ THREAD] Taksir çıktı, geliyor...

[TAKSİ THREAD] DUT DUT! Taksir kapıda, beni bekleyen

//1. arka planda çalışacak mürettebatı (Taksi) Runnable ile hareket ettirelim

class Taksicagiri implements Runnable {

@Override

public void run() {

System.out.println("[TAKSİ THREAD] Taksir yola çıktı, geliyor...");

try {


Thread.sleep(1000); //Taksir 3 saniye bekler (1000 milisaniye)

} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("Taksir yolda kaza yaptı");

}

System.out.println("[TAKSİ THREAD] DUT, DUT! Taksir kapıda, beni bekleyen.");

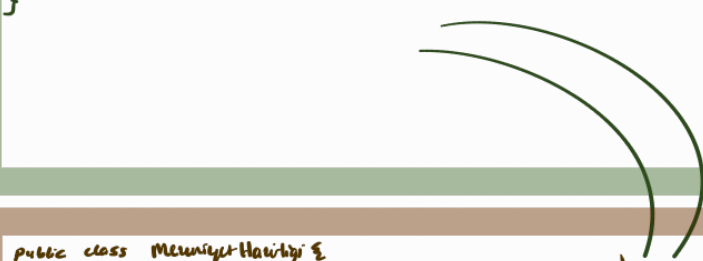

public class MemnuniyetHareketi {

public static void main (String[] args) {

System.out.println("-- Memnuniyet Hareketi Başladı--"); // Main Thread

//Taksir çağırıyoruz ama beklemiyoruz.

Taksicagiri taksicagiri = new Taksicagiri();

Thread arkaPlanTaksir = new Thread(taksicagiri);

//DİKKAT: .run() demek taksir bekletir. .start() diyecek taksiri arka planda yola çıkartıyoruz.

arKaPlanTaksir.start();

//Taksir arka planda giden bir hareketi yapmaya devam ediyor. (Main Thread durmuyor)

System.out.println("[BEN] Elbiscim üşlüyorum...");

System.out.println("[BEN] Saçımı yapıyorum...");

System.out.println("[BEN] Ayakkabılarımı giyiyorum...");

System.out.println("-- Hareket bitti, dışarı çıkıyorum!--");

}

