

# Talt Campaign



```
<!doctype html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>TALT Campaign</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-9ndCyUalbzAi2
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    ↑ この行まるごと消す

    <script src="https://cdn.jsdelivr
  </body>
</html>
```



ボディタグ内にセクションを配置して用意

```
<body>
<header>
```

```
</header>
```

```
<main>
```

```
  <section id="hero">
```

```
  </section>
```

```
  <section id="flow">
```

```
  </section>
```

```
  <section id="how">
```

```
  </section>
```

```
  <section id="item">
```

```
  </section>
```

```
  <section id="rule">
```

```
  </section>
```

```
  <section id="sns">
```

```
  </section>
```


```
</main>
```

```
<footer>
```

```
</footer>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/bootstrap">
```

```
</body>
```

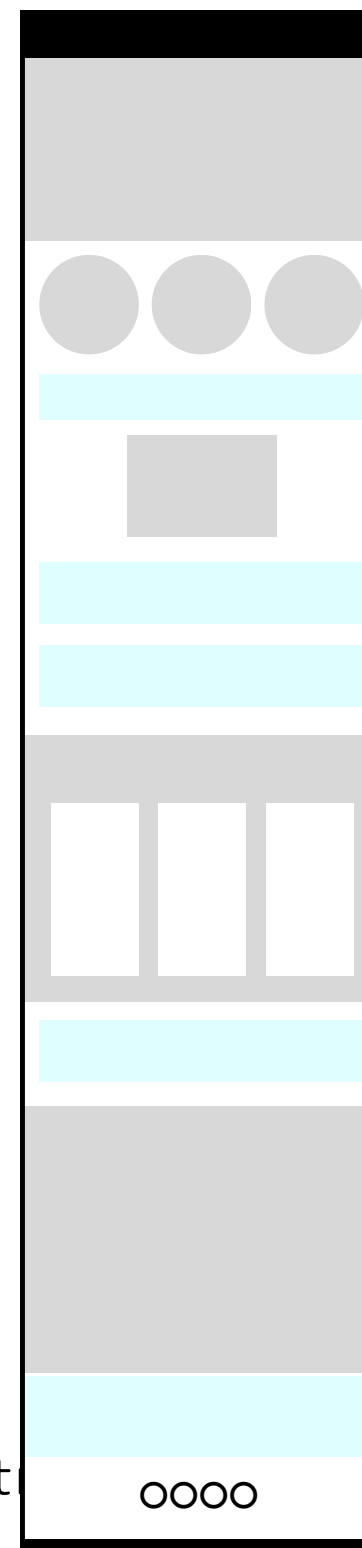

StartUp

Campaign



```
<header>
  <div class="container">
    <!-- Content here -->
  </div>
</header>

<main>
  <section id="hero">
    ここにコンテナ 4 つ
  </section>
  <section id="flow">
    ここにコンテナ 1 つ
  </section>
  <section id="how">
    ここにコンテナ 1 つ
  </section>
  <section id="item">
    ここにコンテナ 2 つ
  </section>
  <section id="rule">
    ここにコンテナ 1 つ
  </section>
  <section id="sns">
    ここにコンテナ 1 つ
  </section>
</main>

<footer>
  <div class="container">
    <!-- Content here -->
  </div>
</footer>
```

Layout

Breakpoints

Containers

Grid

Columns

Gutters

Utilities

Z-index

CSS Grid

## 標準コンテナ

デフォルトの`.container`クラスはレスポンシブな固定幅のコ  
が変化します。

```
<div class="container">
  <!-- Content here -->
</div>
```

```
<title>TALT Campaign</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist . . . . .
<style>
  .container-camp { max-width:960px; }
</style>
</head>

<body>
  <header>
    <div class="container container-camp p-2 text-center">
      <a href="#"></a>
    </div>
  </header>
```

自作CSSを作って（記述して）います

```
<title>TALT Campaign</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boot . . . . .
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@100..900&display=swap"
rel="stylesheet">
<style>
  body {
    font-family: "Noto Sans JP", sans-serif;
    font-optical-sizing:auto;
    font-weight:bold;
    font-style:normal;
    font-size:20px;
    background:url(images/bg-cover_01.jpg) left top fixed;
    background-size:cover;
  }
  .container-camp { max-width:960px; }
</style>
```



グーグルフォントを読み込んでいます  
<https://fonts.google.com>

# Google Fonts



```
<main>
  <section id="hero">
    <div class="container container-camp p-0">
      
      
    </div>
    <div class="container container-camp text-center p-4 text-bg-danger">
      <div class="row">
        <div class="col">
          
        </div>
        <div class="col">
          
        </div>
        <div class="col">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container container-camp p-5 bg-white">
    <div class="my-5 text-center">
      <p></p>
    </div>
    <div class="text-center">
      
    </div>
  </div>
</section>
```

要素の非表示	
モバイルフレンドリーな開発を迅速に行うには、レスポンス表示クラスを使用して、デバイスサイトの完全に異なるバージョンを作成するのを避け、代わりに各スクリーンサイズに最適化された要素を表示します。	
要素を非表示にするには、 <code>.d-none</code> または <code>.d-{sm,md,lg,xl,xxl}-none</code> をターゲットの画面サイズに適用します。	
指定された画面サイズ間隔でのみ要素を表示するには、 <code>.d-*-none</code> クラスと <code>.d-{sm,md,lg,xl,xxl}-block</code> 、 <code>.d-md-block</code> 、 <code>.d-xl-none</code> 、 <code>.d-xxl-none</code> は、中型および大型デバイスを除くすべての画面サイズで要素を非表示にします。	
Screen size	Class
全て非表示	<code>.d-none</code>
xsのみ非表示	<code>.d-none</code> <code>.d-sm-block</code>
smのみ非表示	<code>.d-sm-none</code> <code>.d-md-block</code>
mdのみ非表示	<code>.d-md-none</code> <code>.d-lg-block</code>
lgのみ非表示	<code>.d-lg-none</code> <code>.d-xl-block</code>
xlのみ非表示	<code>.d-xl-none</code> <code>.d-xxl-block</code>
xxlのみ非表示	<code>.d-xxl-none</code>

```
<section id="flow">
  <div class="container container-camp p-5 bg-white">
    <h2 class="py-5 text-center">応募内容</h2>
    <ol>
      <li>キャンペーン期間中に、日本タルト協会Twitter公式アカウント「@-----」をフォロー</li>
      <li>ハッシュタグ「# タルトの日」を付けてあなたの好きなタルトを投稿して応募完了</li>
      <li>抽選で100名様にタルトの詰め合わせをプレゼント！</li>
    </ol>
    <h2 class="py-5 text-center">応募締切</h2>
    <p class="text-center fs-3">2022年7月30日23時59分まで</p>
  </div>
</section>
```





```
<section id="how">
  <div class="container container-camp p-5 text-center bg-warning">
    <h2 class="pb-5">応募方法</h2>
    <div class="row g-3">
      <div class="col-sm-12 col-md-4">
        
      </div>
      <div class="col-sm-12 col-md-4">
        
      </div>
      <div class="col-sm-12 col-md-4">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

	xs <576px	sm ≥576px	md ≥768px	lg ≥992px	xl ≥1200px	xxl ≥1400px
Container <small>max-width</small>	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-	.col-xxl-
# of columns	12					
Gutter width	1.5rem (.75rem on left and right)					
Custom gutters	<a href="#">Yes</a>					
Nestable	<a href="#">Yes</a>					
Column ordering	<a href="#">Yes</a>					

```
<section id="item">
  <div class="container container-camp p-5 bg-white">
    <h2 class="pb-5 text-center">賞品</h2>
    <p>日本タルト協会協賛企業から、おすすめタルト15種詰め合わせをお送りします。
      (冷凍便でのお届けです) <br>
      ※種類はご指定できません。写真はイメージです。</p>
  </div>
  <div class="container container-camp p-0">
    
  </div>
</section>
```

```
<section id="rule">
  <div class="container container-camp p-5 bg-warning-subtle">
    <h3 class="fs-4 pb-4">応募資格</h3>
    <ul>
      <li>日本国内在住の方</li>
      <li>この規約に同意された方</li>
      <li>当会アカウントをフォローされている方</li>
    </ul>
  </div>
</section>
```

```
<title>TALT Campaign</title>
```

ヘッド領域です、このへん省略しています

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@100..900&display=swap"
rel="stylesheet">
```

```
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<section id="sns">
```

```
<div class="container container-camp p-5 bg-white">
```

```
<p class="fs-6 text-center">このキャンペーンをシェアしよう</p>
```

```
<div class="py-5 text-center">
```

```
<i class="fa-brands fa-x-twitter fa-2xl mx-2" style="color: #ff4242;"></i>
```

```
<i class="fa-brands fa-facebook fa-2xl mx-2" style="color: #ff4242;"></i>
```

```
<i class="fa-brands fa-instagram fa-2xl mx-2" style="color: #ff4242;"></i>
```

```
<i class="fa-brands fa-tiktok fa-2xl mx-2" style="color: #ff4242;"></i>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

フォントオーサムをcdnjsのCDNから読み込んでいます



# Font Awesome Icons

```
<footer>
```

```
  <div class="container container-camp py-3 text-bg-danger text-center fs-6">
```

```
    <small>&copy; 2024 TALT Campaign</small>
```

```
  </div>
```

```
</footer>
```

## やってみよう(1)



丸い画像をクリックしたら、ページ下部の該当エリアまでジャンプするようにする。

## やってみよう(2)



アイコンをクリックしたら、公式トップページに別タブでリンクするようにする。

## やってみよう(3)

### STEP.1



Xで日本タルト協会のアカウント「@XXXXXX」をフォロー。この期間はフォローを外さないください。

フォローする

### STEP.2



ハッシュタグ「#タルトの日」を付けてツイートする。（個人情報は投稿しないようご注意ください）

ツイートする

### STEP.3



抽選で100名様に、タルトの詰め合わせが当たります。当選者には後日XのDMにてお知らせいたします。（フォローが外れている方は対象外）

賞品発送予定日  
2022年7月30日～  
(順次発送)

画像で配置していた3列部分の中身を、文字と画像の配置に作り直しましょう。

#### Components

- Accordion
- Alerts
- Badge
- Breadcrumb
- Buttons
- Button group
- Card
- Carousel
- Close button
- Collapse
- Dropdowns

## サイズ

ボタンのサイズを `.btn-lg` や `.btn-sm` を適用すると変更できます。

Large button

Large button

HTML

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg"></button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm"></button>
```

```
<section id="how">
<div class="container container-camp p-5 text-center bg-warning">
  <h2 class="pb-5">応募方法</h2>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-sm-12 col-md-4">
      <div class="rounded-4 p-4 bg-white">
        
        <p class="text-start">Xで日本タルト協会のアカウント「@XXXXXX」をフォロー。この期間はフォローを外さないでください。</p>
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">フォローする</button>
      </div><!--/rounded-->
    </div>
    <div class="col-sm-12 col-md-4">
      <div class="rounded-4 p-4 bg-white">
        
        <p class="text-start">ハッシュタグ「#タルトの日」を付けてツイートする。（個人情報は投稿しないようご注意ください）</p>
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">ツイートする</button>
      </div><!--/rounded-->
    </div>
    <div class="col-sm-12 col-md-4">
      <div class="rounded-4 p-4 bg-white">
        
        <p class="text-start">抽選で100名様に、タルトの詰め合わせが当たります。当選者には後日XのDMにてお知らせいたします。（フ
        ォローが外れている方は対象外）</p>
        <p>賞品発送予定日<br>2022年7月30日～<br class="d-none d-md-block">（順次発送）</p>
      </div><!--/rounded-->
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```



