EXCEL出力

属性	内容
文書種別	基本設計書
システム名	年金自動受取予約管理システム
機能ID	SCR-015
版	2.0
解析対象	店舗別予約のExcel出力、および画面表示・店舗参照・メニュー復帰の接続処理
基準日	2026-10-15

概要

機能の目的と対象

本画面は、一店舗の現在の年金予約を検索し、18列の単一Excelファイルとして取得する画面である。利用者は店番を直接入力するか、店番参照で店舗を選択する。出力時の店番は必須であり、空欄を全店舗の指定には使用しない。

対象は 年金1_LK の店番が指定値に一致する予約である。期間、更新者、新規・変更・削除区分、６ヶ月先確認による絞込みは行わない。ログイン職員の所属店を検索条件へ追加する処理もない。

店舗名は、指定店舗を確認するための表示情報である。出力条件は送信された店番から決定し、画面の店舗名は送信しない。出力時に店舗名が見つからなくても予約検索へ進む。ただし、店舗名照会のDB障害は名称不在とは区別し、例外として扱う。

本機能の業務処理は照会とファイル生成であり、予約本表や削除明細を更新しない。共通入口が行うアクセス記録は、これらの業務照会とは別のDB書込みである。

操作入口と遷移

通常の要求は、コンテキストパス配下の /Action.do へPOSTする。フォームの送信文字コードはWindows-31Jであり、共通入口もパラメータ取得前に同じ文字コードを設定する。

操作	FUNCTION_ID	VIEW_ID	COMMAND_ID	接続先	正常時の結果
メニューから開く	nenkin	Excel	View	ExcelViewAction.perform	空のExcel画面を表示
EXCEL出力	nenkin	Excel	Export	ExcelExportAction.perform	入力拒否・0件は画面再表示、対象ありは.xlsxを直接応答
店番参照を開く	nenkin	Lookup	View	LookupViewAction.perform	iframe内に店舗候補を表示
店舗候補を検索・再表示する	nenkin	Lookup	Search	LookupSearchAction が継承する表示処理	iframe内の候補を再表示
戻る	nenkin	Menu	View	MenuViewAction.perform	メニューを表示

店番参照の起動には TARGET=branch、POPUP=1 を付ける。親画面の現在の店番、検索語、ページ番号は引き継がない。候補選択とモーダル終了はブラウザー内の操作であり、選択だけではExcel出力を要求しない。

要求前処理と共通の応答境界

以下を本書の「共通入口」とする。共通ログイン、運用判定、Action内の職員確認は、この順序で行う。

段階	確認・処理	拒否・失敗時の結果
共通ログイン	共通ログイン情報とログイン可否を確認する	Actionを呼ばず、「ログイン時間切れです。再度ログインしてください。」を共通エラーへ設定する
運用判定	共通DB接続を取得する。nenkin は運用状態表を照会する分岐には含まれず、その後は判定を真として扱う	接続取得等が判定処理内で失敗した場合は偽となり、メンテナンス中の共通エラーを選ぶ
Action生成・実行	識別値からActionを生成し、perform を呼ぶ	この範囲の Exception は共通catchでアプリケーションエラーへ変換する
年金職員確認	各Actionの先頭で requireStaff を呼ぶ。既存の StaffContext があれば再利用する	職員情報を成立させられなければログインJSPを返す。照会例外は共通Action用catchへ伝播する
Action後の処理	選択された戻り値を使って共通アクセス記録を行い、必要な場合にJSPへforwardする	戻り値 CSV はforwardを抑止する。forward時の例外はAction用catchの外で発生する

職員情報がない場合、共通ログインの職員番号をtrimし、半角数字1〜8桁であることを確認して整数へ変換する。この職員番号には正数検査がなく、全桁ゼロも整数0として名簿照会へ渡り得る。職員が得られればセッションへ設定し、得られなければ MESSAGE を設定して年金職員情報とCSRF情報を除去する。共通ログインが成立していた側の拒否では、共通ログイン情報も除去する。

職員確認はCSRF情報を生成・再利用するが、ExcelExportAction はPOST・CSRF照合用の isAuthorizedMutation を呼ばない。店番75と役職コードによる更新制限も出力条件には接続されていない。通常フォームのPOST送信、職員確認、更新操作用の権限検査は別の契約である。

要求識別値を使用する一部の処理はAction生成前にあり、Action後の共通処理とforwardもAction用catchの外側にある。識別値欠落、Action内例外、JSP描画例外、送信開始後の失敗を、一つの応答結果やHTTP状態へまとめない。

画面状態

状態	店番・店舗名	メッセージ・応答	操作と保持
初期表示	両方空欄	メッセージなし	新しいExcel用Beanを設定。参照モーダルは非表示
直接入力中	店番を編集。店舗名は以前の表示を保持し得る	入力だけではメッセージを消さない	自動照会・自動送信は行わない
入力拒否	サーバーはtrim後店番を保持し、店舗名は空欄	必須相当または形式のメッセージ	出力・参照・戻るは操作可能
店番参照表示中	親の値を保持	iframe内に候補と件数を表示	親モーダルを表示し、候補状態は別Beanに保持
店舗選択後	選択した店番と店名を表示	既存の親メッセージは選択だけでは消さない	モーダルを閉じる。出力要求は未送信
出力対象0件	trim後店番と取得できた店舗名を保持。名称不在なら空欄	「入力された店番には対象データがありません。」	ファイルを送らず、Excel画面を再表示
ダウンロード処理の正常復帰	ブラウザーの表示はそのまま	.xlsxを直接返す。完了画面は返さない	今回作成したExcel用Beanはセッションへ設定しない
メニュー復帰	メニュー側で店番を使用しない	メニューを表示	ViewBean をメニュー用へ置換。再度開くと空欄から開始


入力拒否の再表示では、JSPが保持値をHTMLエスケープして出力した後、共通JavaScriptの数字入力補助が初期正規化を行う。そのため、サーバーが保持した不正文字列と、JavaScript適用後の表示値が異なる場合がある。

静的画面投影


以下は、原画面の配置と共有CSSを反映した非実行の表示である。原画面のform要素は、同じ位置・id・class・子要素を持つdivへ置き換え、inertを付ける。元の送信先・method・文字コードはdata属性と入口表へ保持し、すべてのボタンを type=button とする。参照用iframeも通常のdivへ置き換え、元要素の種類・name・titleをdata属性に保持する。スクリプト、実行ハンドラー、外部資源への参照は含めない。

画面にはシステム名のヘッダーがあり、職員バッジやログアウトフォームはない。compact-screen の最大幅640pxは、後方の .screen:not(.lookup-screen-popup) によって1180pxへ上書きされる。店番の外側は縦方向のグリッド、その内側は入力・参照・店舗名の3列である。原画面に付いていない excel-export-screen 等の専用classは使用しない。


初期状態を示す。参照モーダルはhiddenであり、参照フレーム相当のdivは空にする。

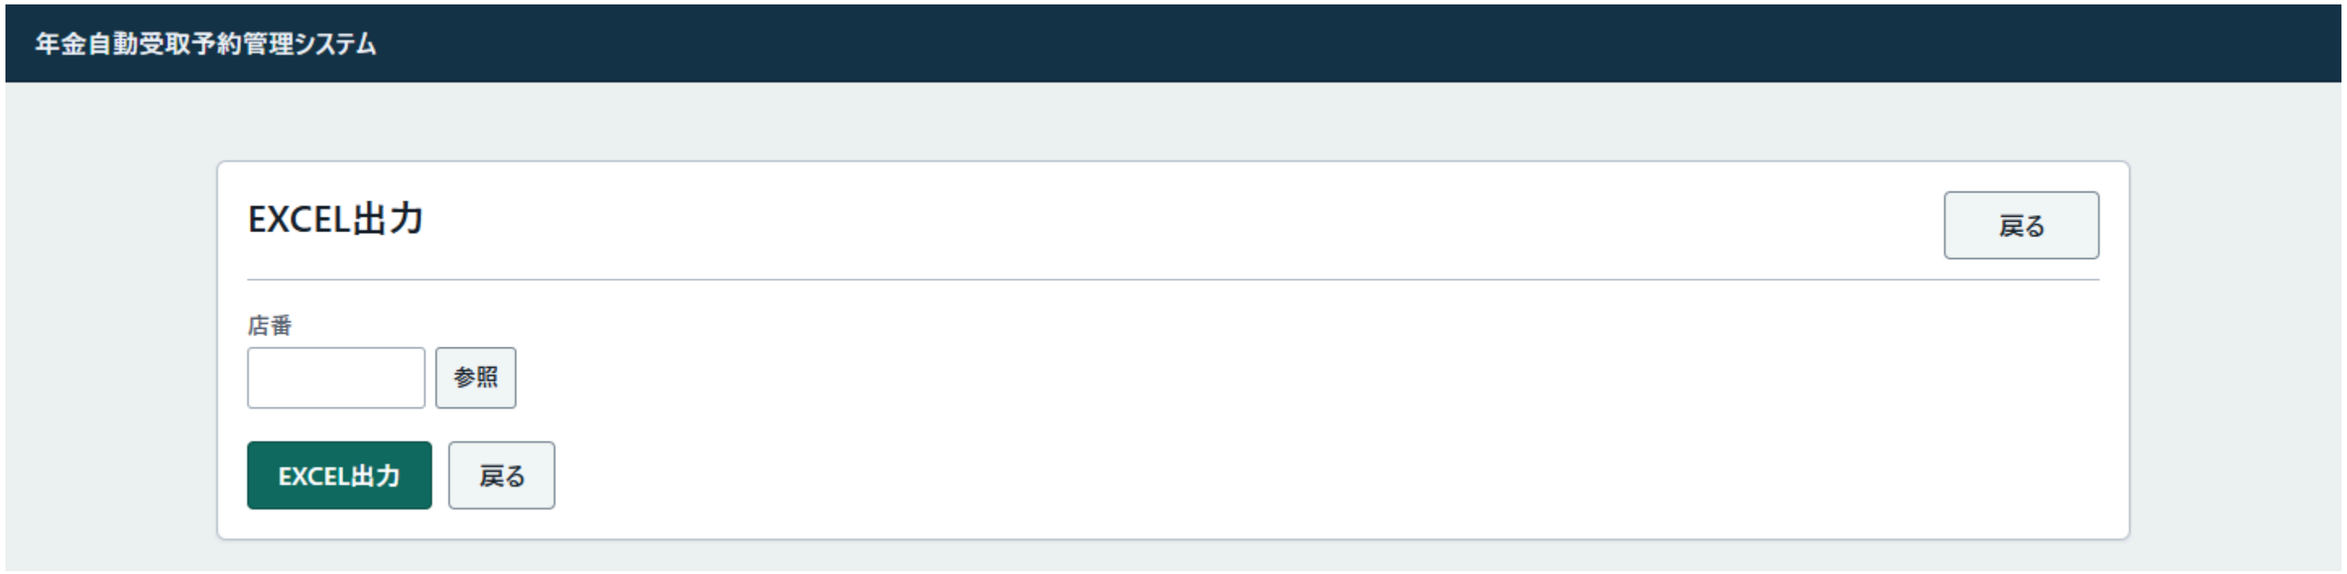

次は店番空欄による入力拒否状態である。メッセージをフォーム相当領域の上に表示し、入力・参照・戻るの活性を保つ。形式拒否ではメッセージと保持店番が変わり、店舗名は空欄になる。対象0件では対象なしのメッセージとなり、照会で得た店舗名を保持する。

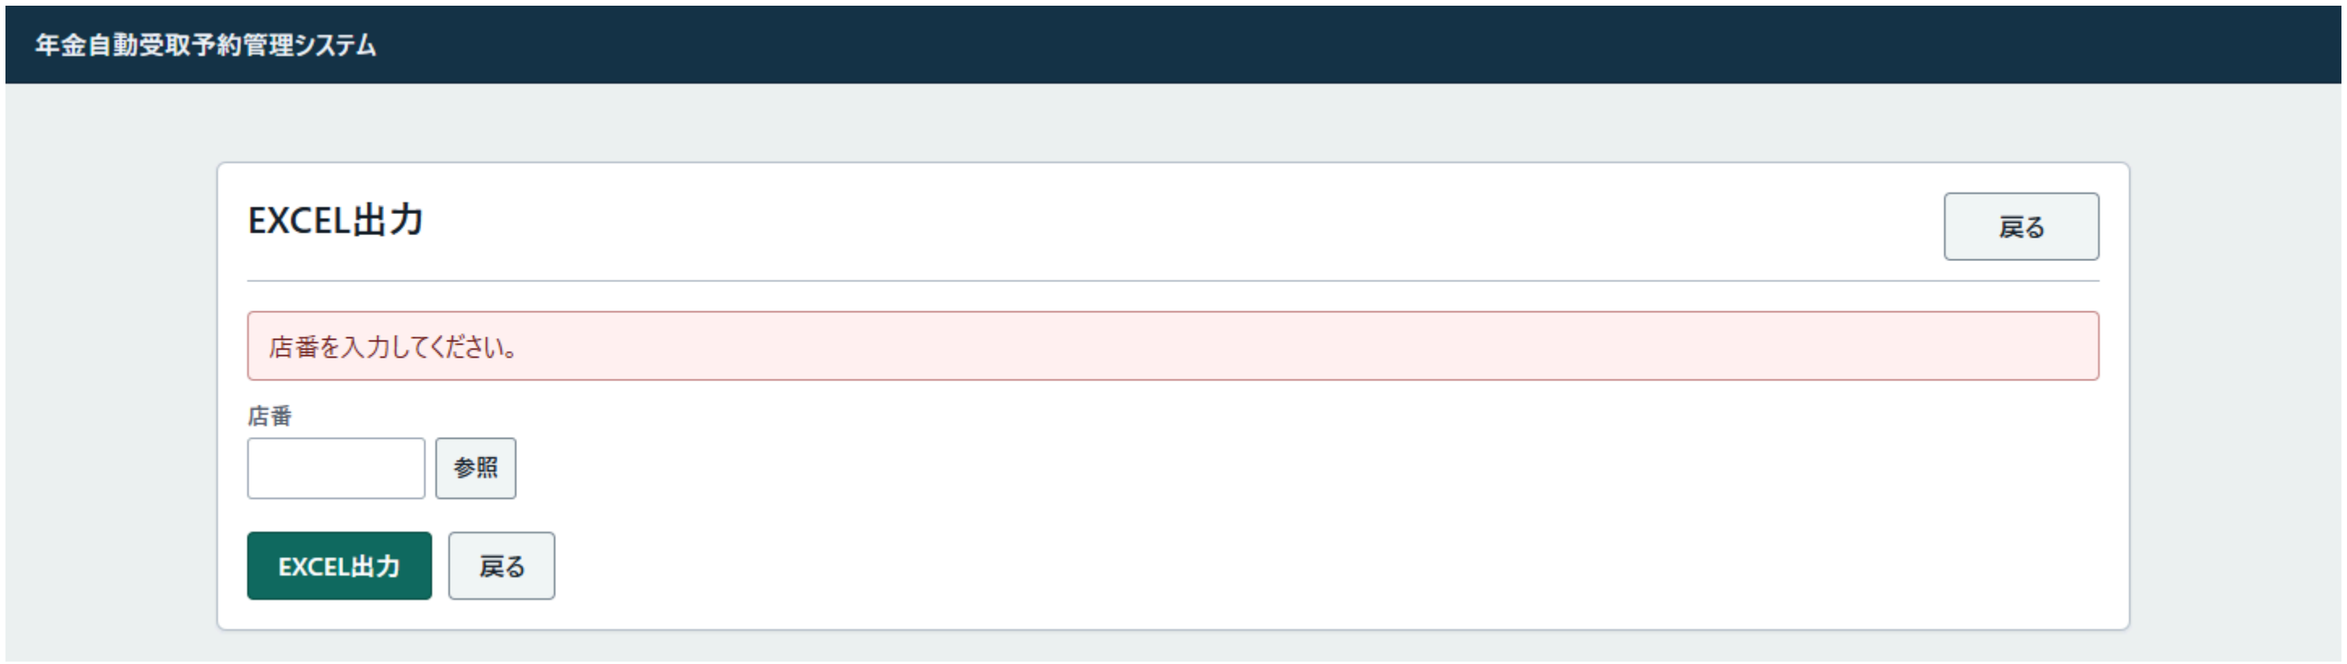

次は店番参照を開いた状態である。親モーダルの見出し・閉じるボタンと、iframe内の見出し・閉じるボタンをそれぞれ保持する。子画面は候補0件の状態例であり、実データの件数を示すものではない。iframe相当のdiv内に子画面の静的HTMLを展開し、その領域を基準とする寸法とレスポンシブ条件へ対応付ける。子画面のフォーム相当領域もinertのdivとする。

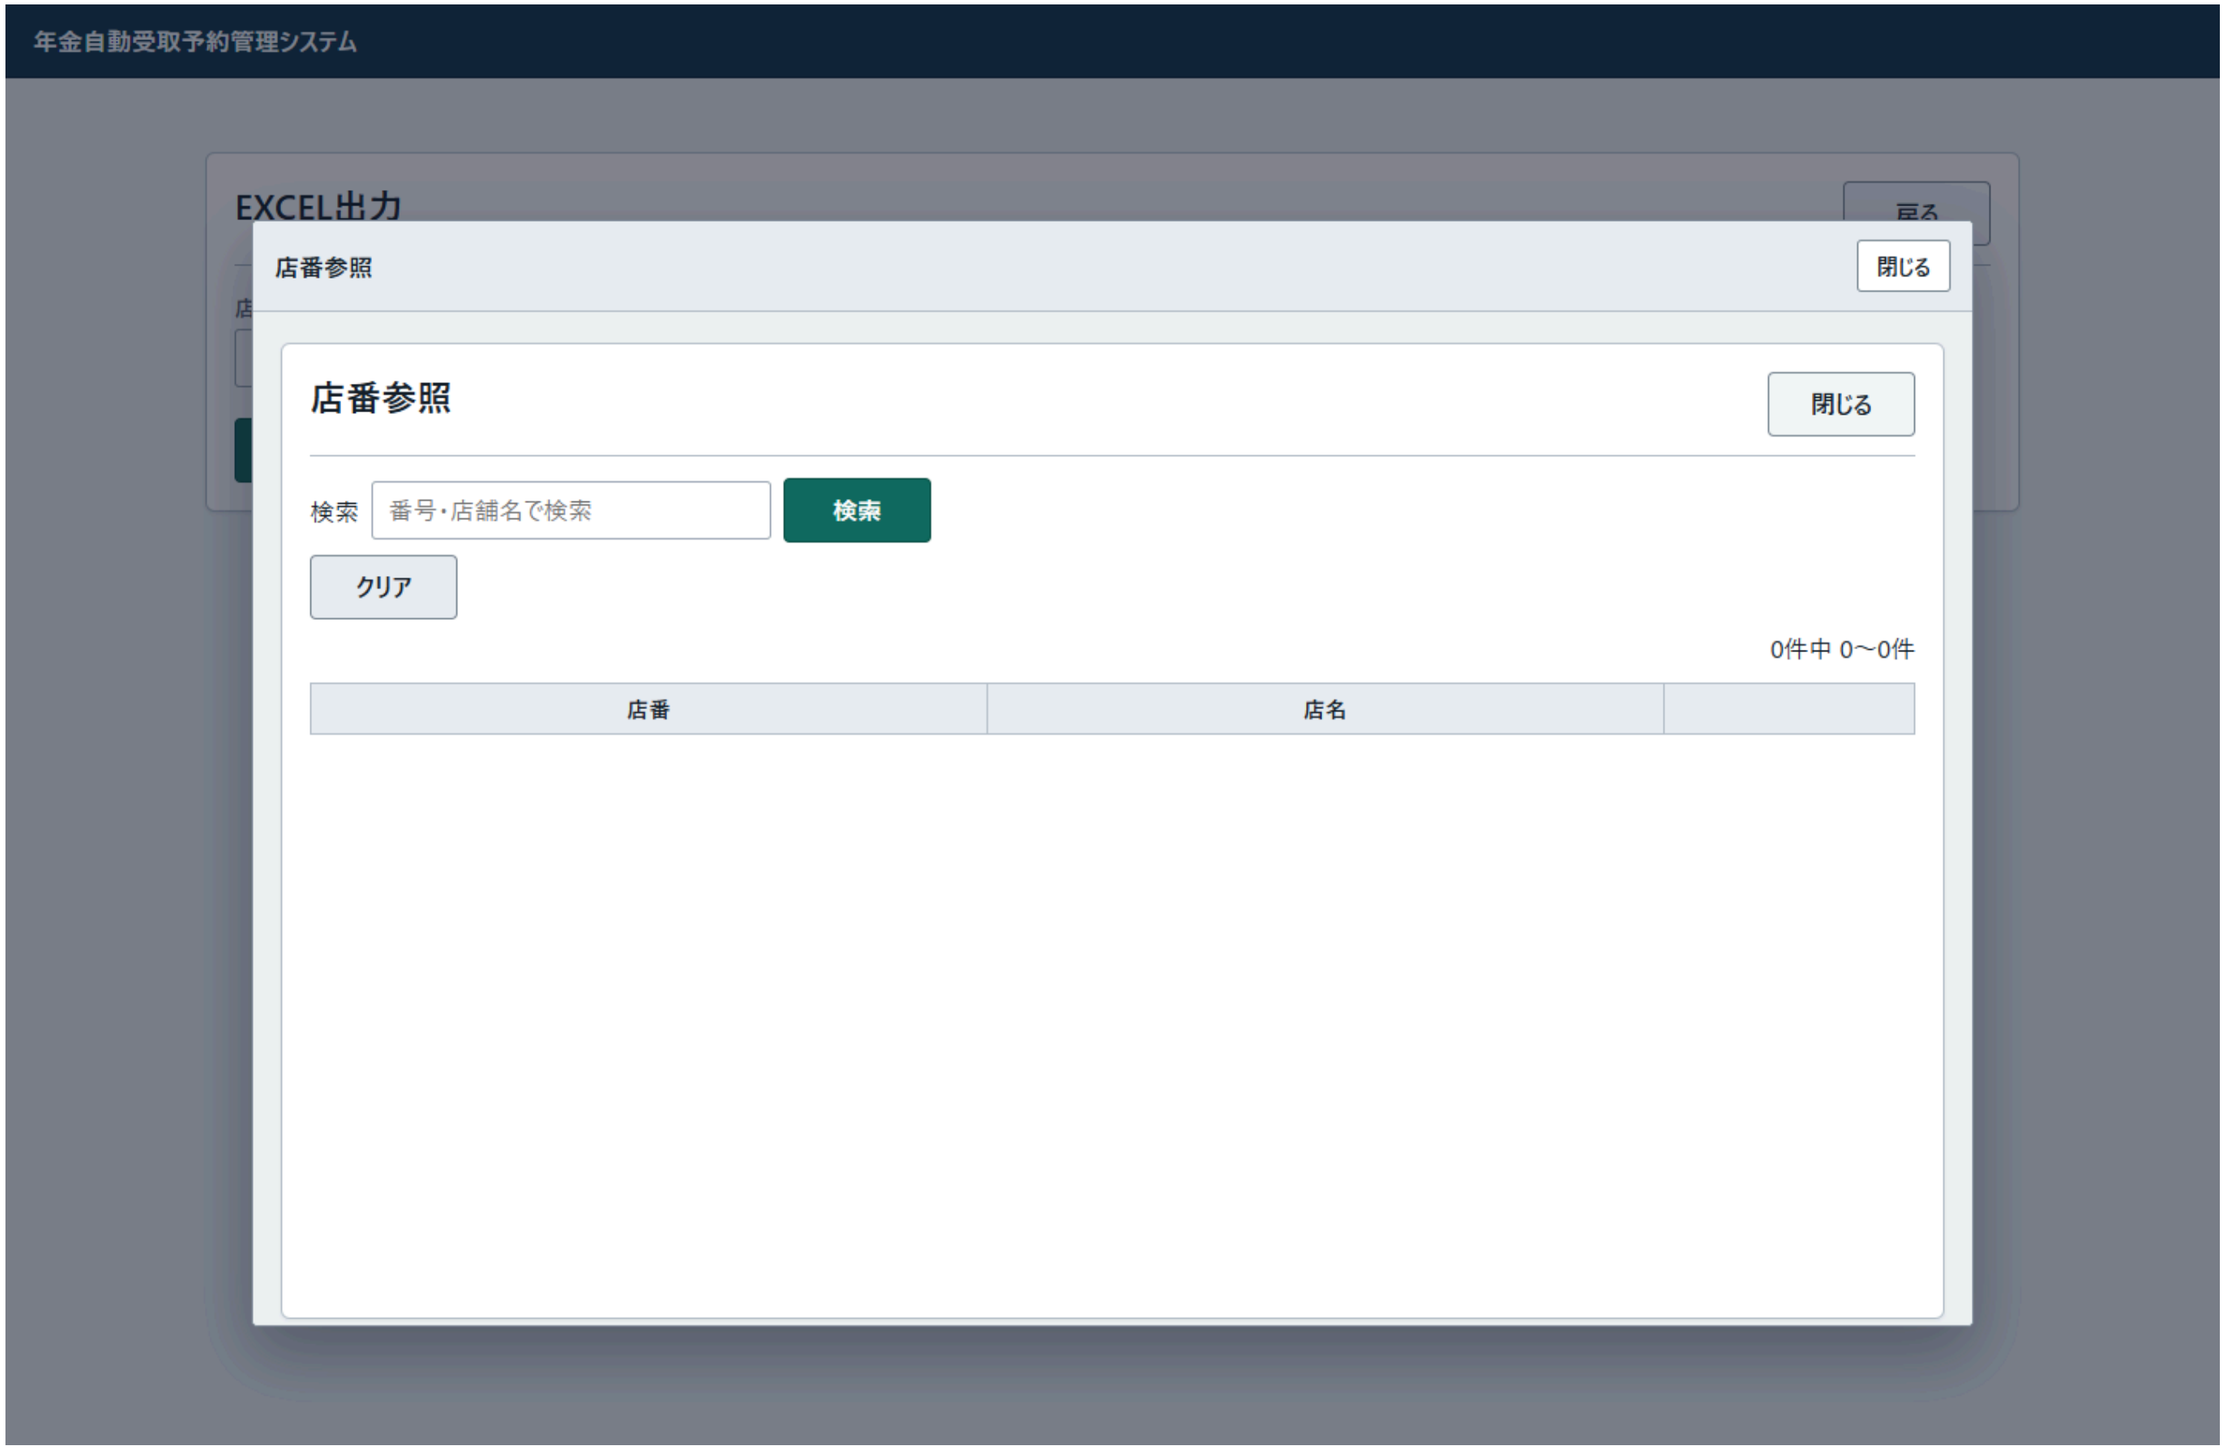

候補がある場合は同じtbodyへ店番・店名・選択ボタンの行を繰り返す。総ページ数が2以上の場合だけ一覧下部にページ操作を表示する。先頭の「前へ」と末尾の「次へ」はそれぞれdisabled、現在のページ番号は current classとなる。

親モーダルの role=dialog はARIA上の役割であり、CSSのclassではない。子画面のbodyは popup-page であり、.lookup-popup-body や .lookup-popup-main の装飾は適用しない。iframe・form要素のdivへの置換とinertは投影を非実行にするための表現上の処置であり、実アプリのDOM・通信契約への変更を意味しない。

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	出力条件	店番	テキスト入力 input#excelBranch	I／O	名称照会は 店名テーブル.店舗ｺｰﾄﾞ、予約検索は 年金1_LK.店番。保存しない	店番参照の選択値	出力時必須。戻る操作では不要	要求 BRANCH_NO:String。ブラウザー maxlength=3。サーバーはtrim後、半角数字1〜3コード単位かつ数値1〜999	ExcelViewBean.branchNo:String に保持し、正数の Integer branch を二つの照会へ渡す。空欄で全店舗にはしない
2	出力条件	店舗名	表示 span#excelBranchName	O	店名テーブル.店名。保存しない	店舗選択、または出力時の店番完全一致照会	出力可否の必須条件ではない	ExcelViewBean.branchName:String。NULLは空文字。DDL容量は補足説明に記載	名前付き送信項目ではない。店番の直接編集には自動照会・自動クリアを接続しない
3	出力条件	参照	ボタン .lookup-button	-	店舗候補のSELECTを開始	ReferenceDataService.searchBranches	該当なし	type=button	親の店番を引き継がず、店番参照を開く
4	実行	EXCEL出力	ボタン .access-button.primary	-	指定店番の予約と名称表を参照。業務更新なし	該当なし	店番の出力時検査を通過すること	実画面は type=submit	Excel/Export を送信する。入力拒否後も無効化しない
5	遷移	戻る	見出し右側・下部の二つのボタン	-	送信された店番をメニュー側では使用しない	該当なし	店番は不要	type=button	両方とも backMenu を呼び、Menu/View に変更して送信する
6	通知	メッセージ	表示 .message.error	O	非DB項目	ExcelViewBean.message	非空のとき表示	String。NULLは空文字	入力拒否と対象0件をHTMLエスケープして表示する
7	要求制御	機能識別値	hidden FUNCTION_ID	I	DB検索・保存値ではない	固定値 nenkin	通常要求に設定	String	共通入口がActionのパッケージ選択に使用する
8	要求制御	画面識別値	hidden #excelView・VIEW_ID	I	DB検索・保存値ではない	初期値 Excel	通常要求に設定	String	戻る操作で Menu へ変更する
9	要求制御	操作識別値	hidden #excelCommand・COMMAND_ID	I	DB検索・保存値ではない	初期値 Export	通常要求に設定	String	戻る操作で View へ変更する
10	参照領域	店番参照モーダル	div#lookupModal.lookup-modal	O	非DBの表示状態	openLookup・closeLookup	初期は非表示	hidden、role=dialog、aria-modal=true	背景と中央パネルを持ち、iframe内へ参照画面を表示する
11	参照領域	参照フレーム	iframe#lookupFrame	O	非DBの表示領域	Lookup/View・Lookup/Search	参照表示時に使用	name=lookupFrame	親とは別文書として表示し、実画面では閉じると about:blank に戻す
12	参照条件	検索語	テキスト入力 input#lookupKeyword	I／O	店舗コードの文字列化と店名に対する部分一致。保存しない	手入力	任意。正規化後空欄なら全店舗	要求・Beanとも String。接続された検索処理に長さ検査はない	Actionでtrimし、サービスでNFKC正規化・空白整理・大文字化する
13	参照操作	検索	ボタン .access-button.primary.narrow	-	店名テーブルを再照会	店舗候補検索	検索語は不要	実画面は type=submit	Lookup/Search を送信する
14	参照操作	クリア	ボタン .access-button.narrow	-	検索条件を空にして再照会。保存しない	子フォームの入力値	該当なし	type=button	子のテキスト入力を空にし、PAGE=1 で送信する。親の選択値は消さない
15	参照候補	店番	一覧セル .access-code-center	O	店名テーブル.店舗ｺｰﾄﾞ	店舗候補SELECT	取得行ごとに表示	BranchLookupItem.branchNo:intの文字列表現	3桁ゼロ埋めはしない。候補検索には1〜999の限定がない
16	参照候補	店名	一覧セル	O	店名テーブル.店名	店舗候補SELECT	取得行ごとに表示	BranchLookupItem.branchName:String。NULLは空文字	エスケープして表示し、選択ボタンのdata属性にも設定する
17	参照候補	選択	行ごとの .table-action ボタン	-	DB更新なし	行の data-branch-no・data-branch-name	候補行がある場合に操作	type=button、data-choice-target=branch	店番と店名を親へ通知する。出力は開始しない
18	参照件数	件数・表示範囲	.lookup-pagination-top の表示	O	結果件数から算出する非DB項目	LookupViewBean	参照表示時に表示	totalCount:int。1ページ20件	0件は0件中0〜0件。総ページ数の最小値は1

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
19	参照ページ	前へ・ページ番号・次へ	.pagination 内のボタン	-	検索結果のメモリ切出しを制御	検索件数と現在ページ	総ページ数が2以上のとき表示	PAGE を文字列で送信	ページ番号は最大7個。先頭の前へ、末尾の次へを無効化する
20	参照制御	ページ番号	hidden input#lookupPage・PAGE	I	非DBの表示制御	初期値1、ページ操作、クリア	通常参照要求に設定	受信 String、Beanは int。欠落・空欄・変換失敗・非正数は1	再表示フォームのhidden値は1。ページ操作時に対象番号へ書き換える
21	参照制御	参照対象	hidden TARGET	I	検索モードの分岐制御。保存しない	起動時固定値 branch	本画面からは branch	String	Excel画面は店舗参照を呼び出す。担当者・顧客への切替操作はない
22	参照制御	ポップアップ識別値	hidden POPUP	I	DB検索・保存値ではない	起動時固定値1	通常参照要求に設定	String、1	店番や店名の移送値ではない
23	参照制御	機能・画面・操作識別値	参照フォームの三つのhidden	I	DB検索・保存値ではない	nenkin・Lookup・Search	通常参照要求に設定	各 String	起動用の一時フォームでは操作識別値を View とする
24	参照終了	閉じる・背景	親の閉じるボタン・背景、子の閉じるボタン	-	DB操作なし	親の closeLookup、子の終了通知	該当なし	子の通知は target=close	親の選択値を変えずモーダルを閉じる。Escape閉鎖用の汎用helperには未接続

イベント仕様

1. 初期表示

処理概要

メニューからExcel画面を開き、店番・店舗名・メッセージを空にする。前回の入力やエラーを初期値として再利用しない。

処理手順

1. 共通入口で要求を判定する。

1.1. /Action.do は要求文字コードを設定し、nenkin/Excel/View の識別値を取得する。

1.2. 共通ログインが不成立なら時間切れの共通エラーを選ぶ。成立後に運用判定が偽ならメンテナンス中の共通エラーを選び、いずれもExcelのActionは呼ばない。


2. 職員情報を確認して画面状態を作る。

2.1. ExcelViewAction は requireStaff を呼ぶ。既存の職員情報を再利用するか、共通ログインの職員番号で名簿を確認する。確認結果が偽ならログインJSPを返す。

2.2. 確認できた場合は、新しい ExcelViewBean をセッションの ViewBean へ設定する。店番・店舗名・メッセージはいずれも空文字となる。

2.3. ./JSP/NENKIN/Excel.jsp を返す。共通アクセス記録の後にforwardし、モーダルをhiddenの状態で出力する。


処理フロー

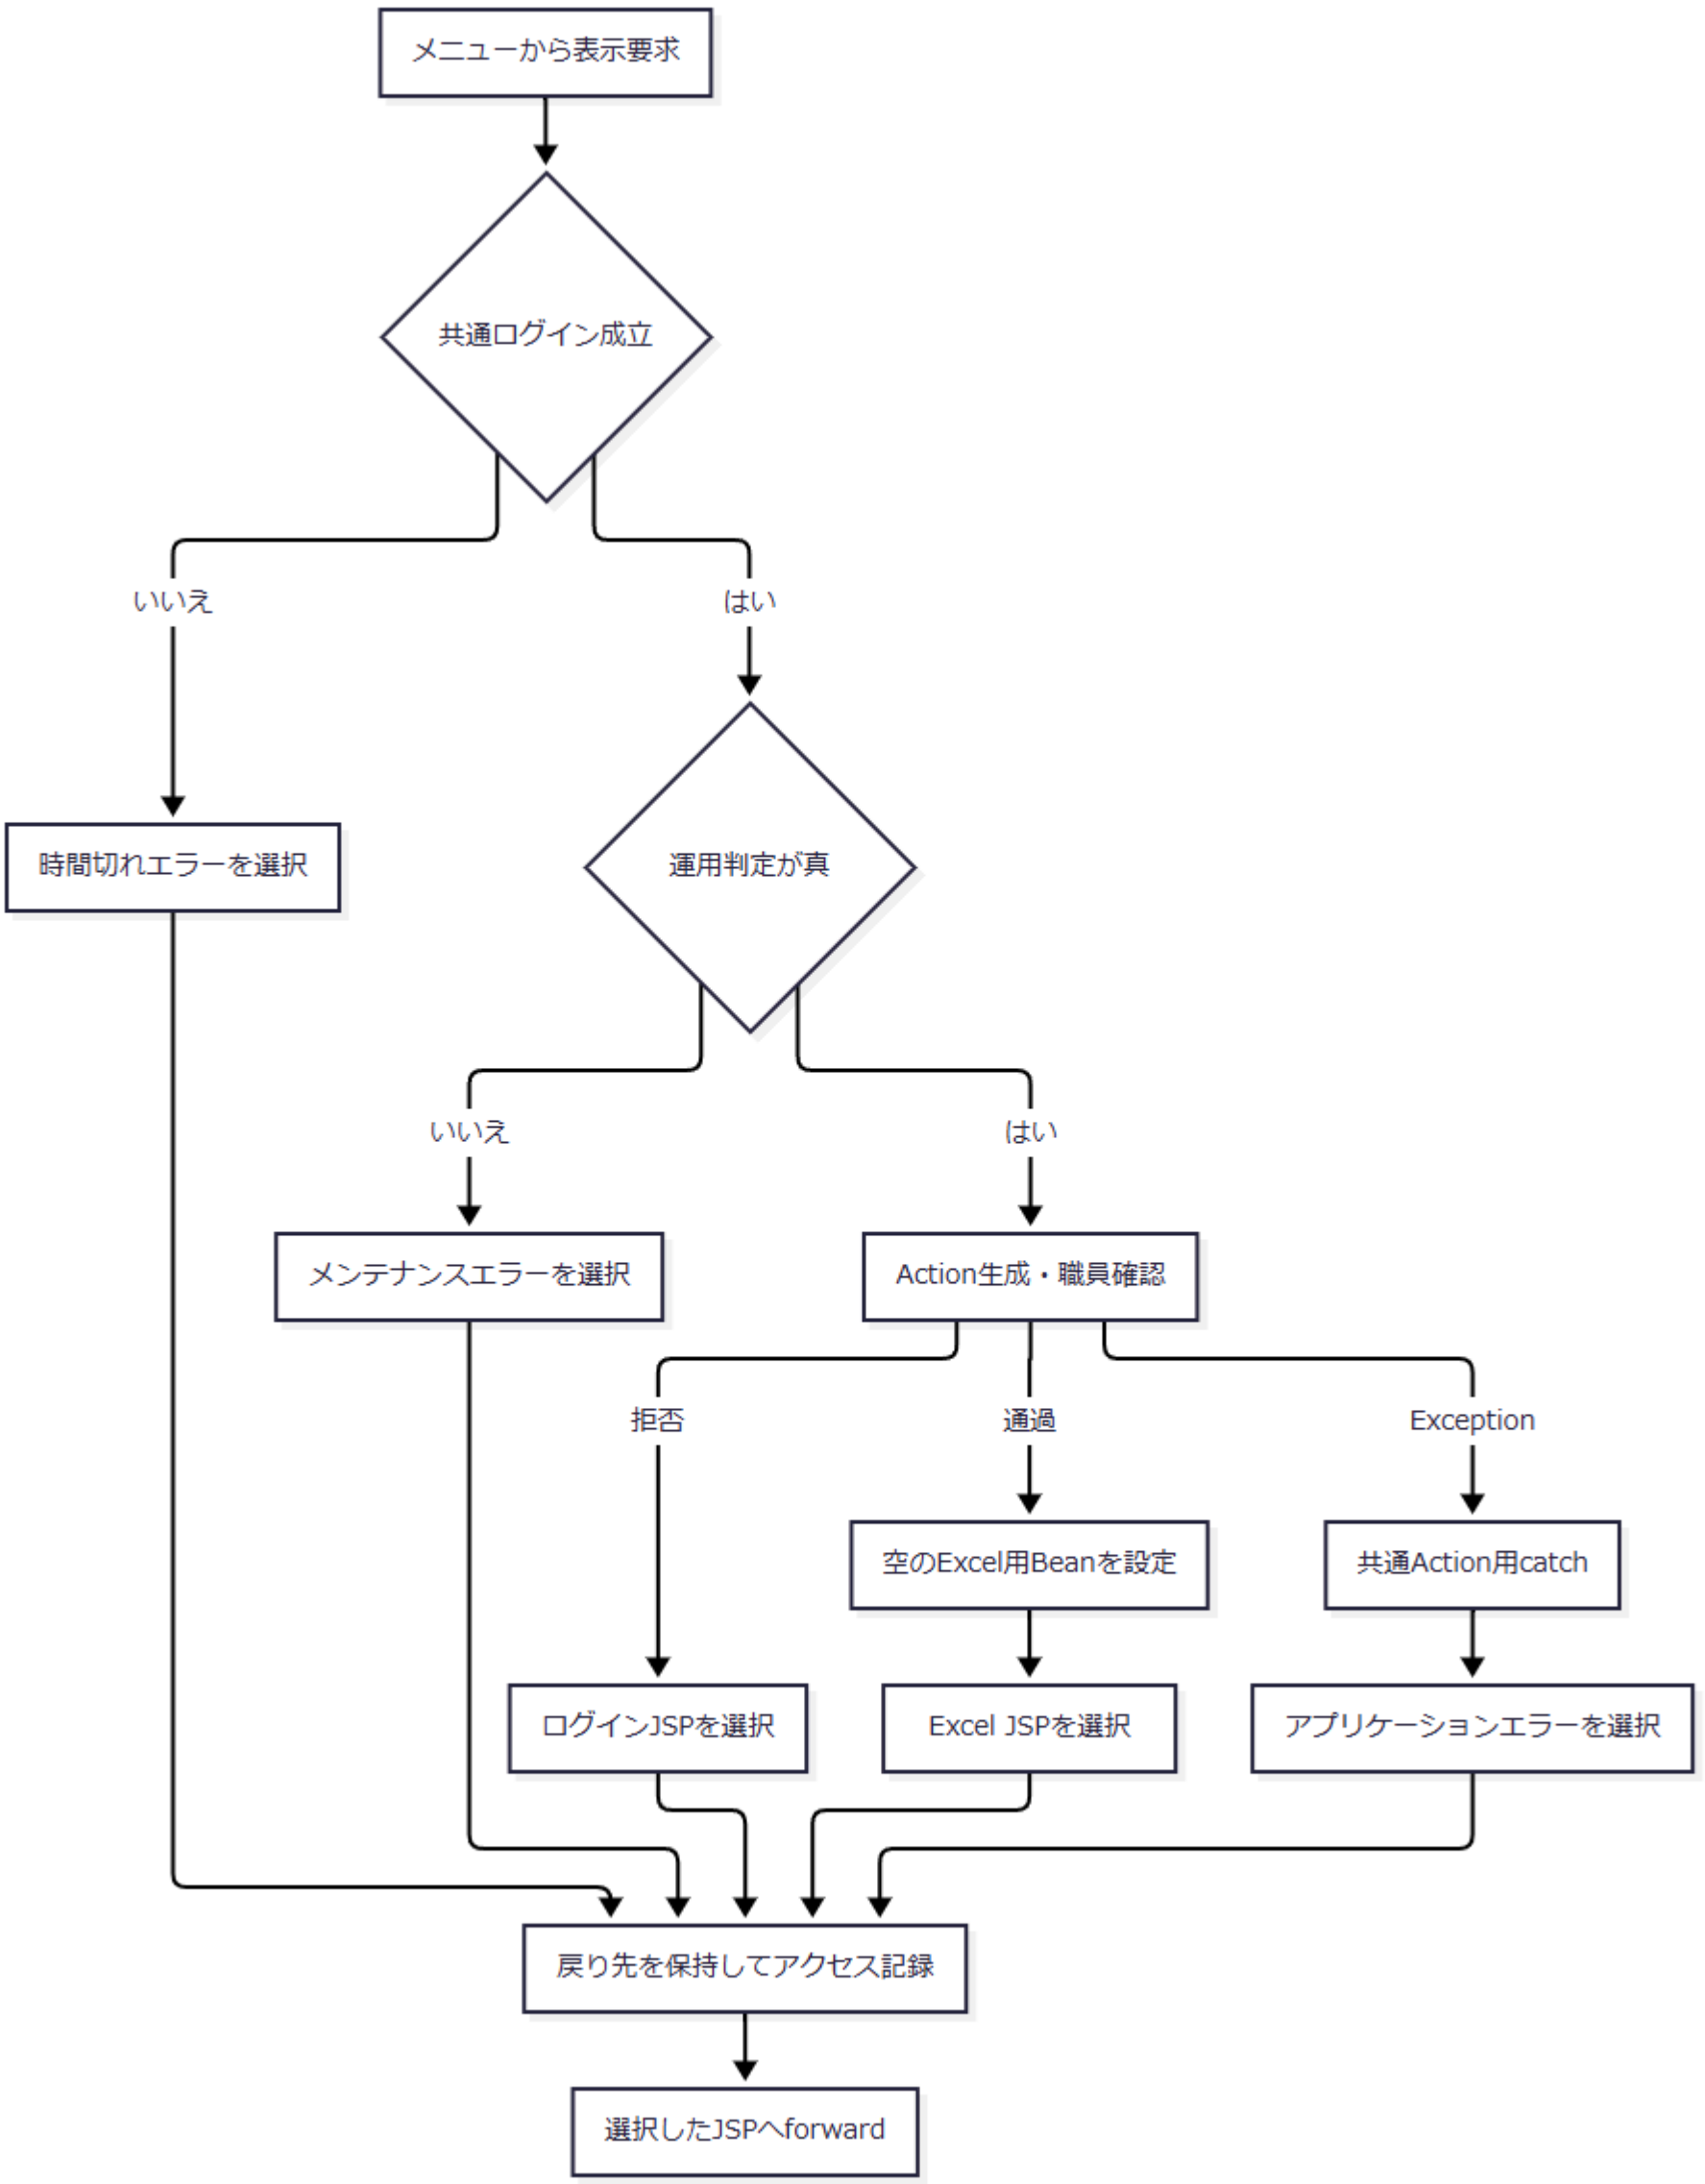

合流点は各枝の戻り先を引き継ぐ。forwardはAction用catchの外側であり、この図の戻り先決定は描画完了を表さない。

SQL・テーブル関連（ER図）

空の画面状態を作る処理は業務DBを使用しない。職員情報の自動生成が必要な場合は、共通の職員確認として店名テーブルと職員名簿を別接続で読む。次図は取得値の使用関係であり、二表間のFKやSQL JOINを示すものではない。

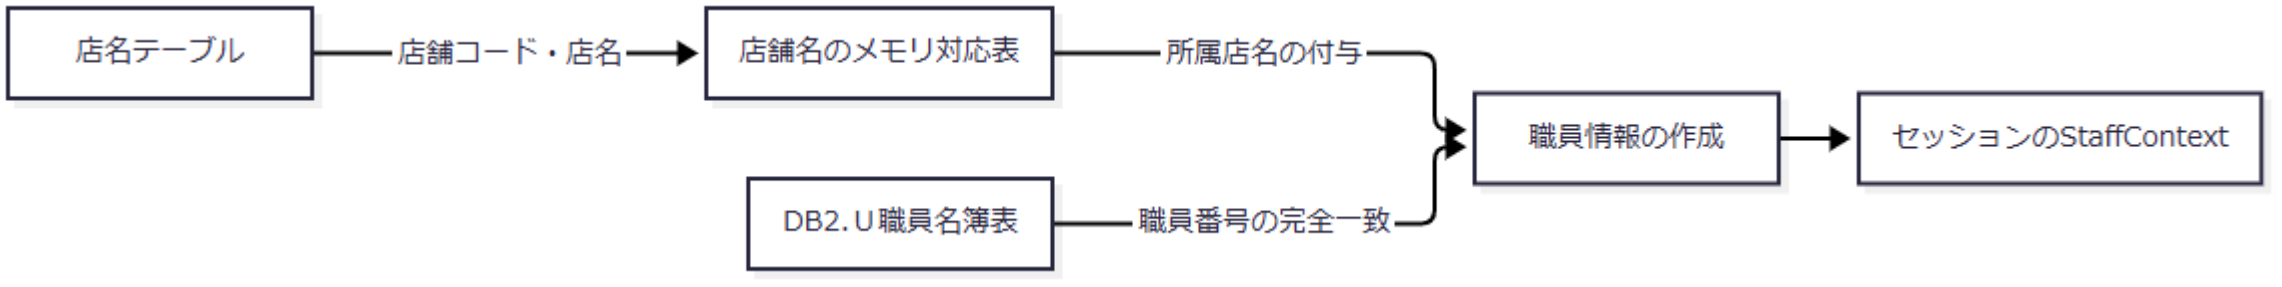

DB操作の詳細

職員自動確認では、先に業務DBから店舗コードと店名の一覧を取得する。続いて職員用接続で、職員番号 = ? を条件に職員番号・漢字氏名・カナ氏名・所属店番・役職コードを取得する。第1パラメータへ、半角数字1〜8桁から整数変換した職員番号を setInt で設定する。整数0も照会引数になり得るため、その照会結果は名簿の内容に依存する。

本イベント固有の予約検索・更新はない。職員確認の詳細はCOM-111、共通入口とアクセス記録はCOM-012に対応する。

結果・例外時の扱い

職員確認を通過すると、空のExcel画面を返す。職員確認の拒否はログイン画面、共通ログイン・運用判定の拒否はそれぞれの共通エラーとなる。職員照会の例外は、確認結果が偽である場合とは別に、共通Action用catchへ伝播する。

JSPはセッションの ViewBean をExcel用Beanとして参照する。型参照や描画中の例外はAction用catchの対象外であり、Beanの設定と戻り先決定だけでは画面表示完了は確定しない。

2. 店番の直接入力

処理概要

利用者は店番を直接編集できる。数字入力補助は適用するが、入力に連動した店舗名照会・店舗名消去・サーバー送信は行わない。

処理手順

1. ブラウザーの入力補助を適用する。

1.1. 共通JavaScriptは data-digits-only のある店番欄へ、初期バインド時・input時・blur時の正規化を接続する。

1.2. 全角数字を半角へ変換し、非数字を除く。値が変われば入力値を更新し、changeイベントを発火する。編集中の場合は、数字の位置に合わせてキャレットを調整する。


1.3. 編集可能で非空の欄へフォーカスした場合は、入力内容を選択する。

2. 編集値を親画面内に保持する。

2.1. 入力だけでは要求を送らず、セッションのBeanも更新しない。

2.2. 店舗名表示は変更しない。店舗選択後に店番だけを変更すると、以前の店舗名が残り得る。出力時は送信された店番から名称を再照会する。

処理フロー

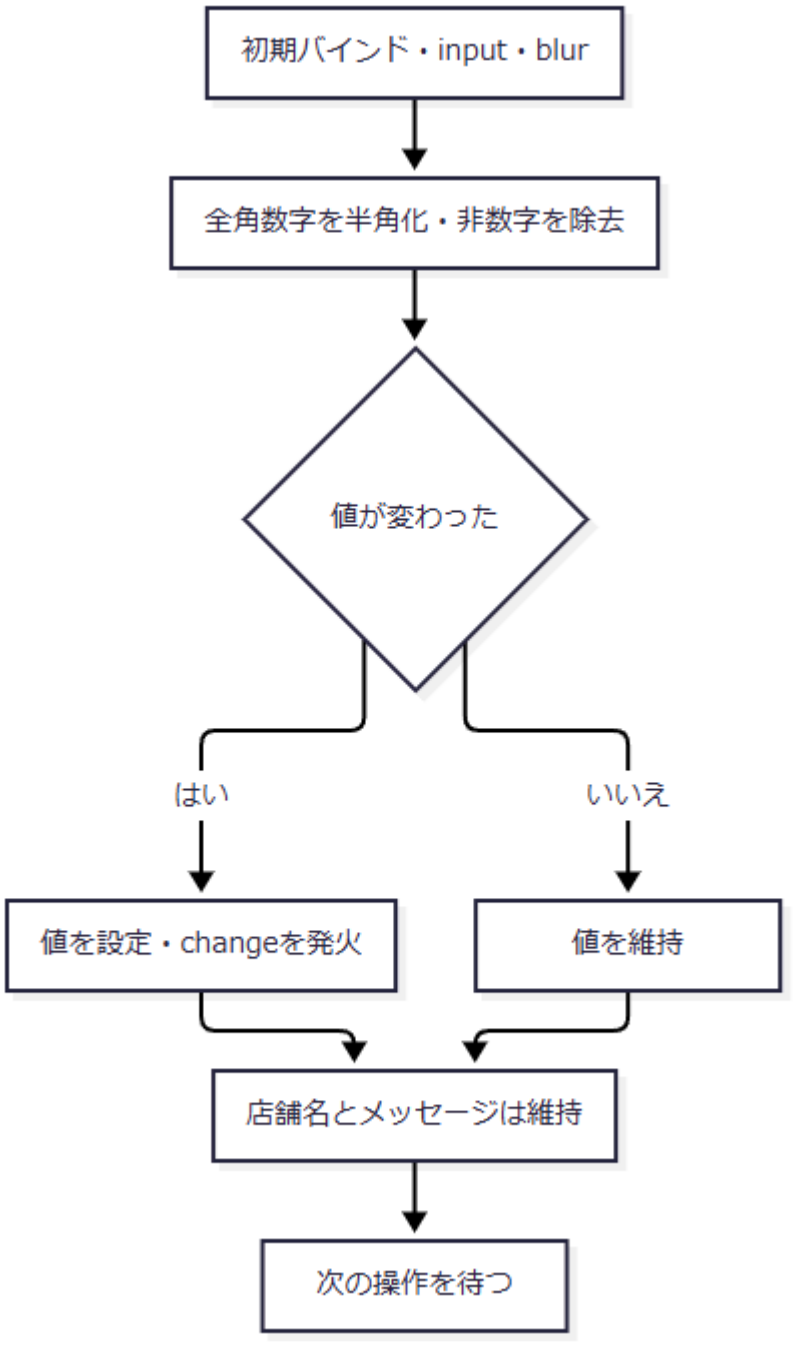
初期バインド・input・blur
全角数字を半角化・非数字を除去
値が変わった
はい
いいえ
値を設定・changeを発火
値を維持
店舗名とメッセージは維持
次の操作を待つ

SQL・テーブル関連（ER図）

ブラウザー内の入力コントロールと表示テキストだけを扱うため、DBおよびER図は対象外である。

DB操作の詳細

店番の編集からSQLを呼ぶ処理はない。検索引数は、後続の出力要求で受信した BRANCH_NO をサーバーが変換・検査して決定する。

結果・例外時の扱い

maxlength=3 と数字入力補助はブラウザー上の制約であり、HTTP受信値の形式をサーバーへ保証しない。候補からプログラムで代入した値や直接要求した値も、出力時の検査対象となる。

入力拒否後の再表示にも初期正規化が適用される。不正文字が除かれても、自動再送やメッセージ消去は行わない。

3. 店舗参照の表示・検索・ページ移動・クリア

処理概要

参照ボタンで店舗候補をiframe内に表示する。検索語は店舗コードまたは店舗名の部分一致に使用し、空欄なら全店舗を対象とする。候補は店舗コード順に全件取得した後、メモリ上で20件ずつ切り出す。

処理手順

1. 店舗参照を起動する。

1.1. openLookup は一時フォームを作り、送信先を /Action.do、methodをPOST、文字コードをWindows-31J、targetを lookupFrame とする。

1.2. FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Lookup、COMMAND_ID=View、TARGET=branch、POPUP=1 を設定する。親の店番・検索語・ページ番号は渡さない。

1.3. モーダルのhiddenを解除してフォームを送信し、一時フォームを削除する。親の店番・店舗名・メッセージは維持する。

2. 要求条件を決めて店舗候補を検索する。

2.1. 共通入口を通過した後、LookupのActionで職員確認を行う。拒否時の戻り先も、この要求の送信先であるiframe内へ返す。

2.2. KEYWORD のNULLを空文字へ置換してtrimし、新しい LookupViewBean に保持する。PAGE は正数へ変換し、欠落・空欄・変換失敗・非正数の場合は1とする。

2.3. ReferenceDataService.searchBranches は、検索語をNFKC正規化し、trim、全角空白の半角化、連続する半角空白の集約、大文字化を行う。正規化後が空なら全店舗、非空なら店舗コードの文字列表現または店名の部分一致で検索する。

3. 表示候補とページ情報を設定する。

3.1. 店舗コード昇順の全結果から総件数を設定し、要求ページとページサイズ20に基づいて候補を切り出す。

3.2. 切出し後に、ページ番号が総ページ数を超えていれば番号だけを総ページ数へ補正する。補正後の番号で切り直す処理はない。

3.3. Beanをセッションの SubWindowBean へ設定し、Lookup.jsp を返す。Excel画面の ViewBean は置き換えない。

4. 検索・ページ移動・クリアを受け付ける。


4.1. 検索は Lookup/Search を送信する。再表示フォームのhidden PAGE は1である。

4.2. ページ操作は PAGE を対象番号へ書き換えて送信する。表示する番号は現在ページの周辺を含む最大7個であり、総ページ数が2以上のときだけページ操作を表示する。

4.3. クリアは子フォームのテキスト入力を空にし、PAGE=1 で再送する。親の選択済み店番・店舗名は消さない。再要求はいずれも手順2.1の共通入口と職員確認を通る。


処理フロー

参照フロー1は起動と要求判定を示す。検索・ページ移動・クリアの再要求も同じ判定へ入る。

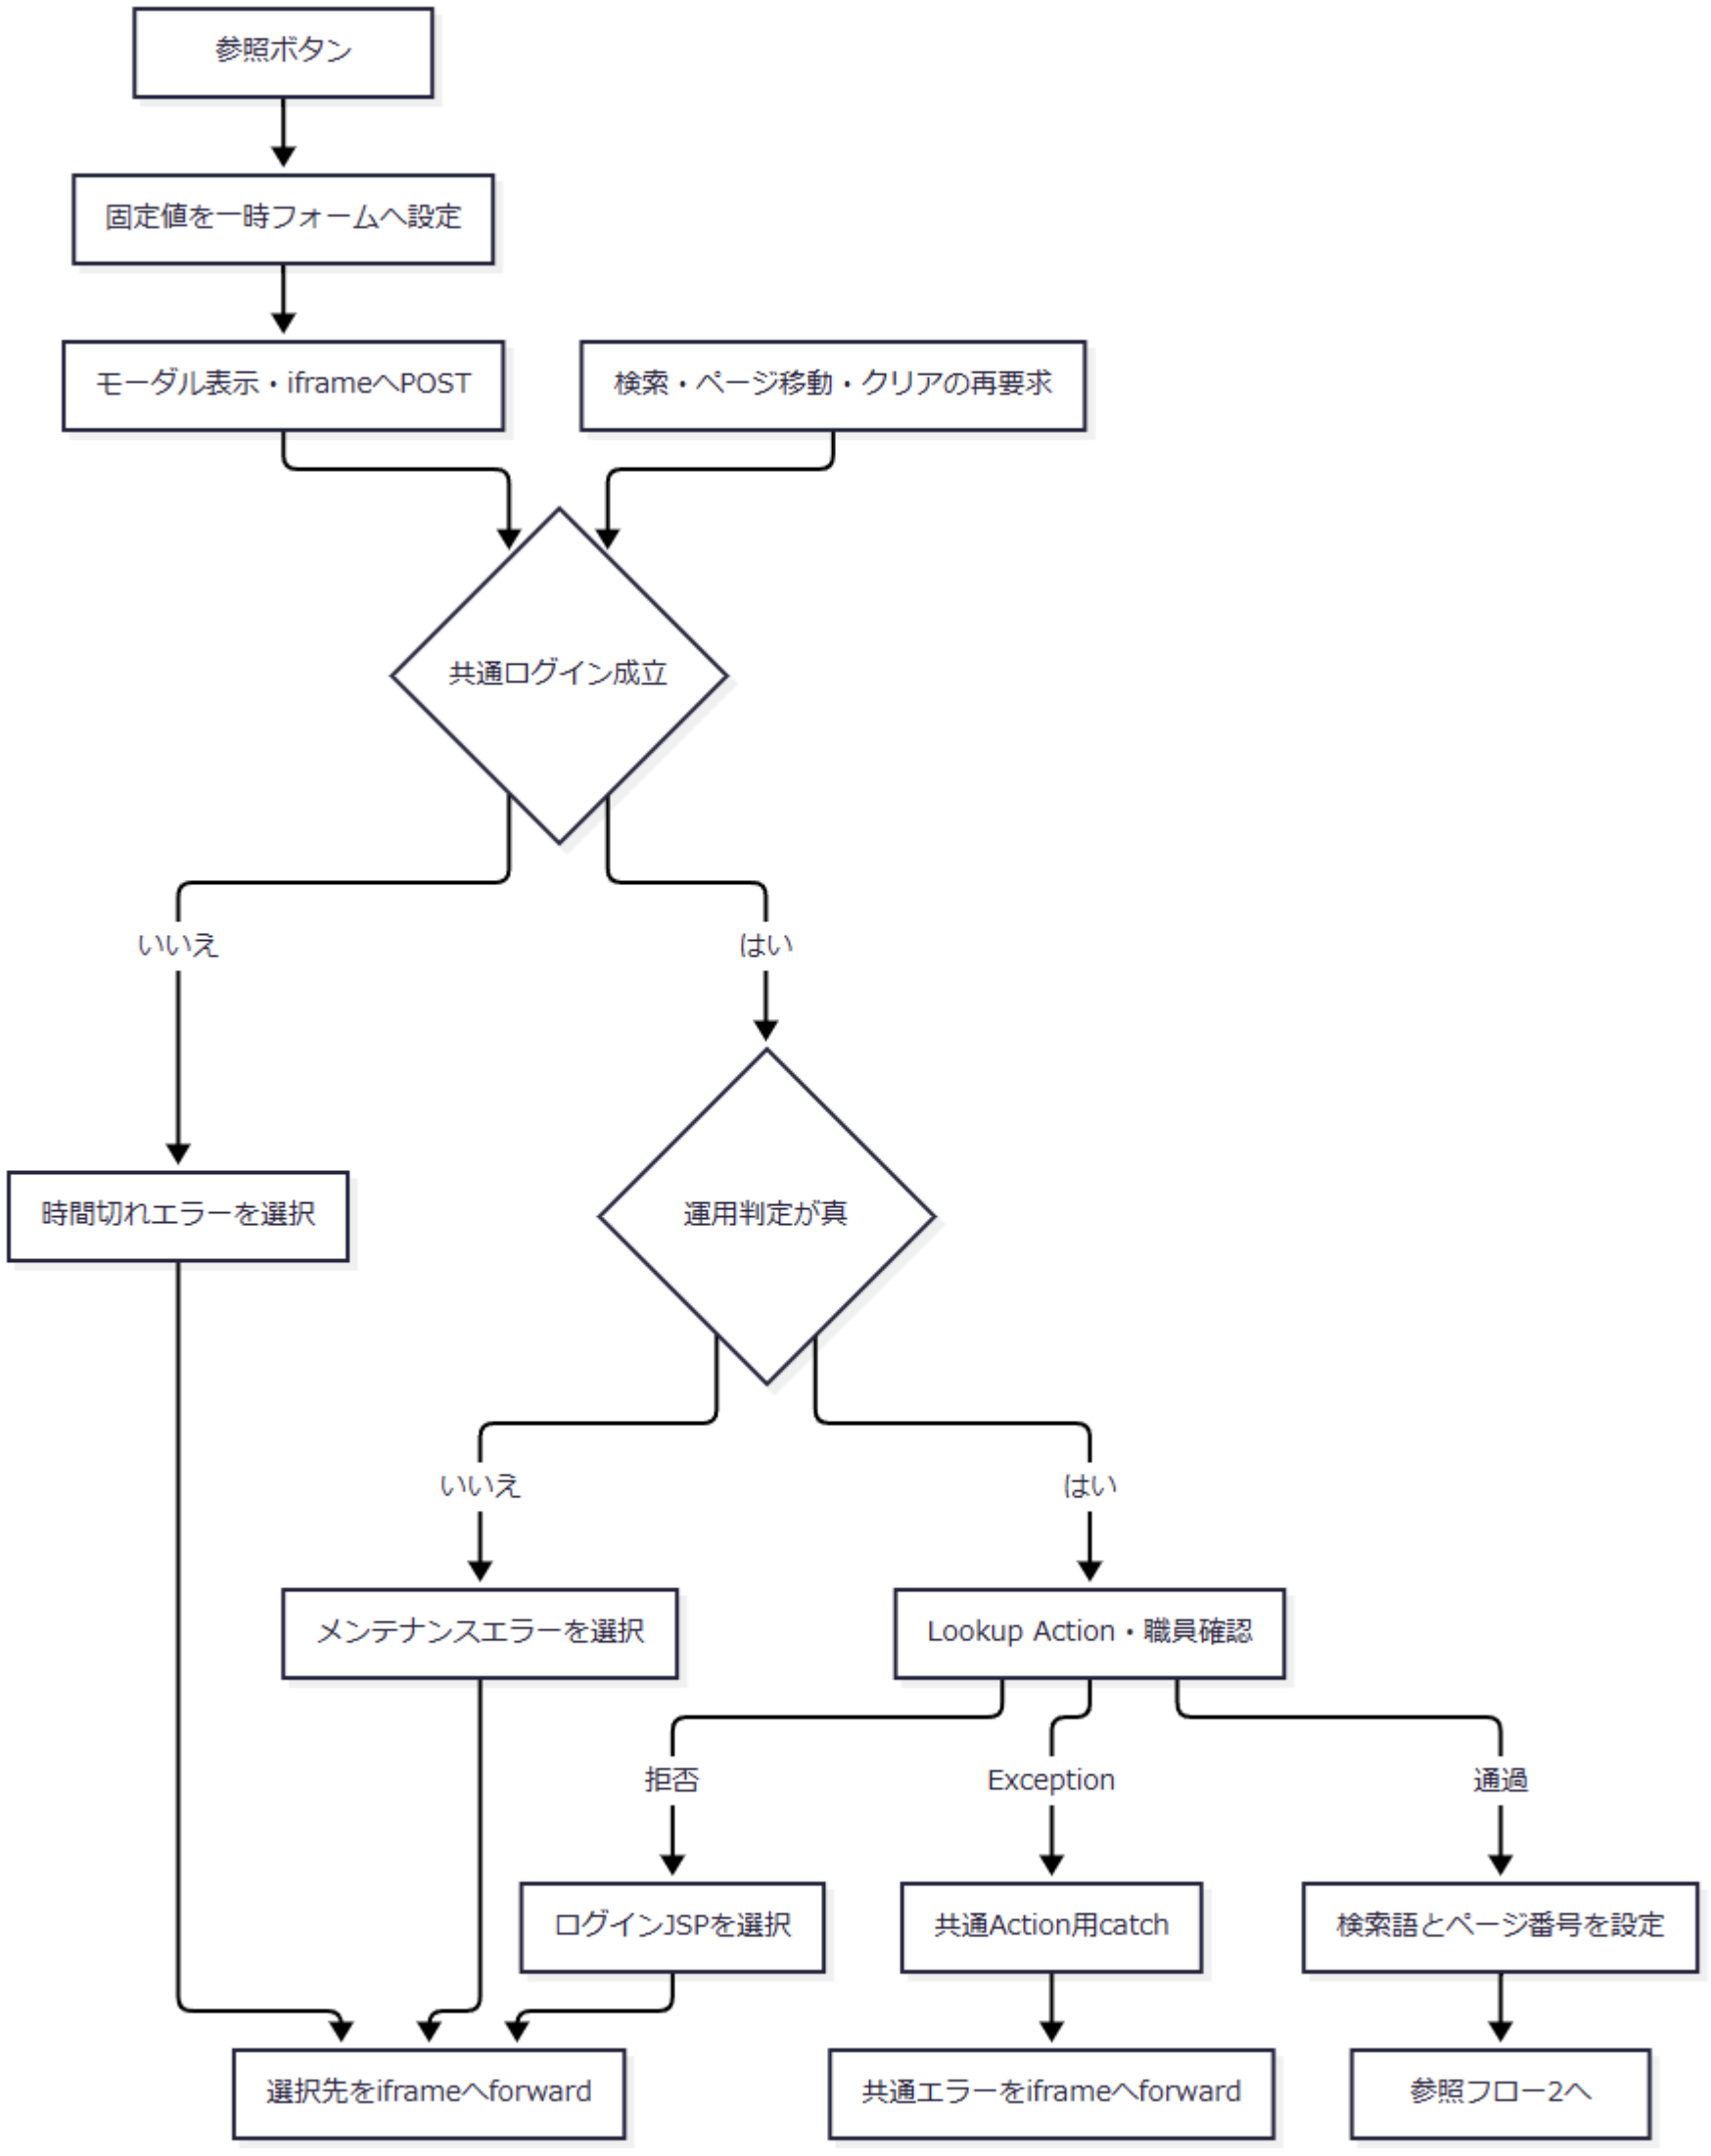

図のforward前には共通アクセス記録がある。forwardそのものはAction用catchの対象外である。

参照フロー2は検索語とページ番号を受け取り、候補とページ情報を返す。

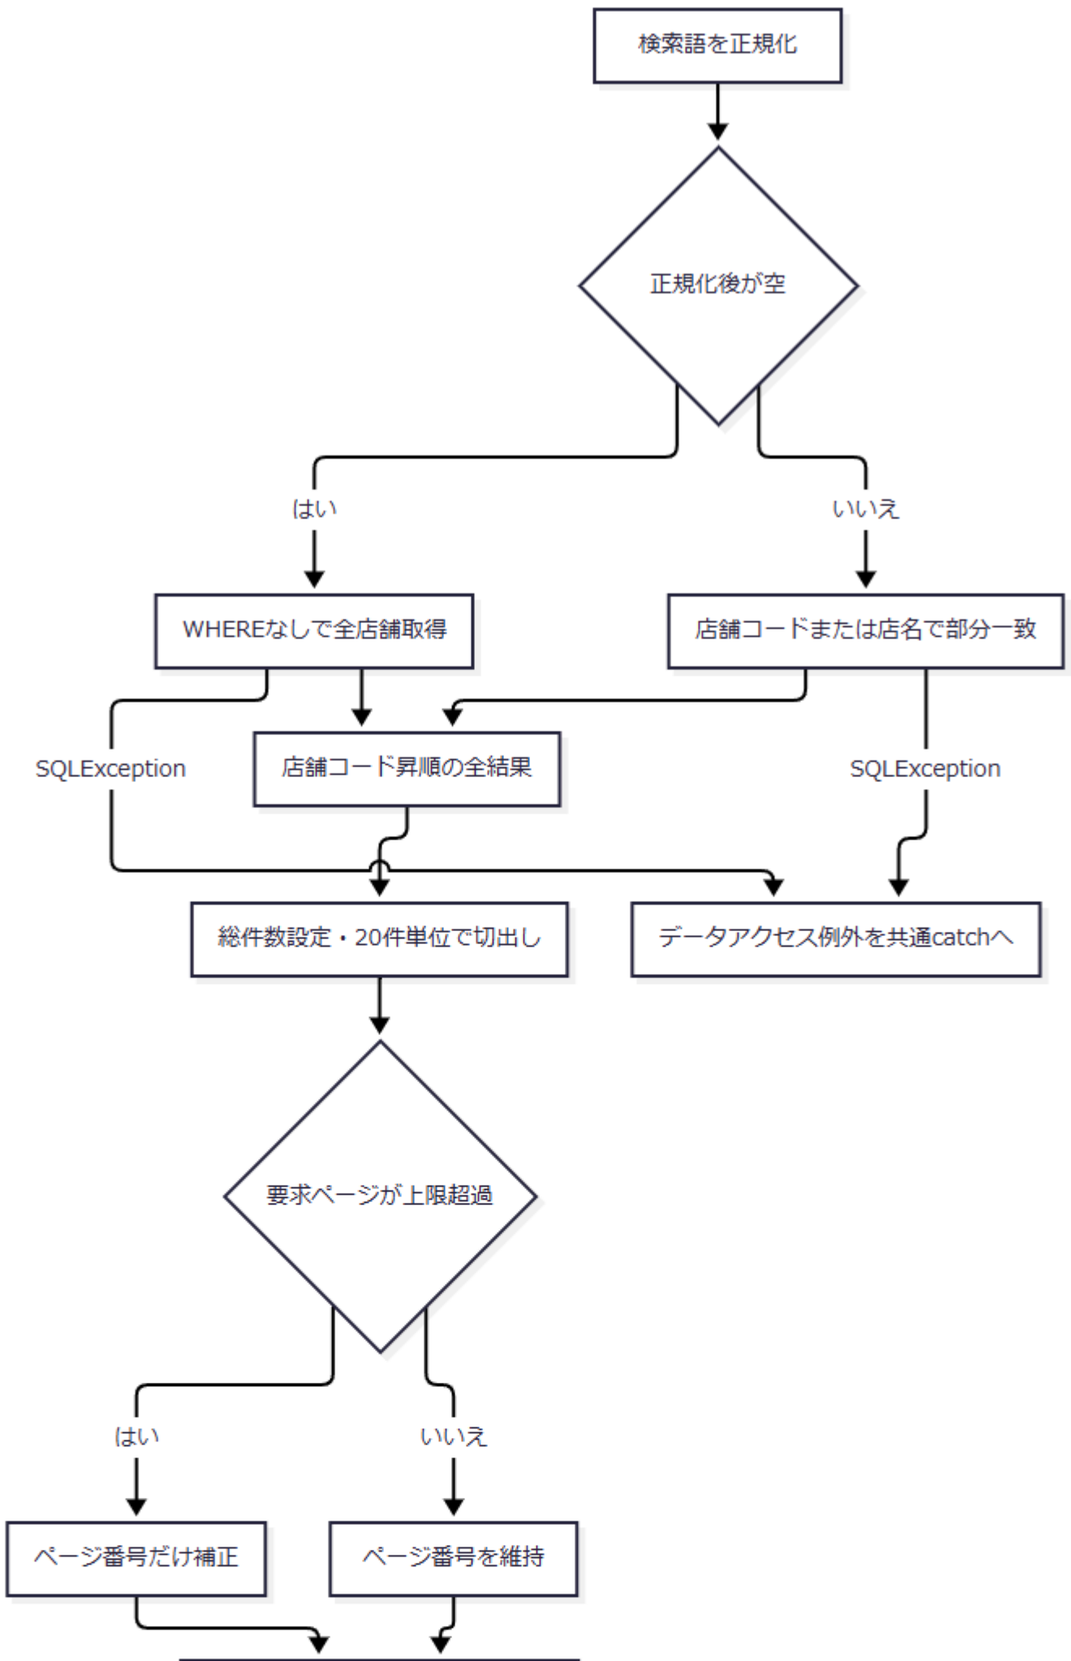
検索語を正規化
正規化後が空
はい
いいえ
WHEREなしで全店舗取得
店舗コードまたは店名で部分一致
SQLException
店舗コード昇順の全結果
SQLException
総件数設定・20件単位で切出し
データアクセス例外を共通catchへ
要求ページが上限超過
はい
いいえ
ページ番号だけ補正
ページ番号を維持
SubWindowBean設定・候補表示
次の操作
検索
ページ移動
クリア
選択・閉じる
PAGEを書き換える
子入力を空にしPAGEを1へ
イベント4へ
参照フロー1の再要求へ

SQL・テーブル関連（ER図）

候補検索は 店名テーブル 一表を使用する。店舗コードを選択キー、店名を表示名称とする。他表とのJOINがないためER図を省略する。

DB操作の詳細

正規化後の検索語が空の場合は、次のSQLで全店舗を取得する。

```
SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME
FROM 店名テーブル
ORDER BY 店舗ｺｰﾄﾞ
```

検索語が非空の場合は、次の条件を使用する。

```
SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME
FROM 店名テーブル
WHERE CAST(店舗ｺｰﾄﾞ AS VARCHAR(20)) LIKE ? ESCAPE '\'
  OR UPPER(店名) LIKE UPPER(?) ESCAPE '\'
ORDER BY 店舗ｺｰﾄﾞ
```

パラメータ順	値	JDBC設定	用途
1	正規化語をLIKE用にエスケープし、前後に % を付けたパターン	setString(1, pattern)	店舗コードを文字列化した値への部分一致
2	第1パラメータと同じパターン	setString(2, pattern)	店名の大文字化した値への部分一致

エスケープ対象はバックスラッシュ、%、_、左右の角括弧である。正規化後空欄のSQLにはパラメータを持たせない。VARCHAR(20) は検索時のCAST指定であり、店番の業務桁数や保存列の型ではない。文字列パラメータのサイズ指定はない。

結果の店舗コードは getInt、店名は getString で読み、BranchLookupItem へ移す。店舗コードを1～999に限定する条件、SQLページング、取得件数上限、照会タイムアウト、取消処理の指定はない。

接続は年金業務用DataSourceから取得する。終了時はResultSet、PreparedStatement、Connectionを閉じる。SQLExceptionは NenkinDataAccessException へ変換し、close時のExceptionで元の結果や例外を上書きしない。

結果・例外時の扱い

0件では0件中0～0件を表示し、候補行とページ操作を作らない。総ページ数の最小値は1である。0件を理由に親の店番・店舗名を解除する通知は行わない。

通常のページ位置計算で上限超過ページを要求した場合、切出し済みの候補が空のまま、表示ページ番号だけ最終ページへ補正され得る。また、位置計算はintの乗算・加算であり、非常に大きい正数のPAGEに対する算術オーバーフロー防止検査はない。上限補正によって常に最終ページの候補が表示される契約ではない。

候補照会のDB例外は0件へ変換せず、共通Action用catchへ伝播する。JSP描画時の例外は、そのcatchの外で発生する。

4. 店舗の選択と参照の終了

処理概要

候補の店番・店名を親画面へ移送し、参照モーダルを閉じる。選択せずに閉じた場合は、親画面の値を維持する。

処理手順

1. 子画面から通知する。

1.1. 選択ボタンは行のdata属性を読み、target=branch、branchNo、branchName、source=nenkin.lookup を、現在と同じoriginの親へ postMessage で送る。

1.2. 子の閉じるボタンは、同じsourceと target=close を送る。

2. 親画面で通知を確認して反映する。

2.1. 受信originが現在のoriginと等しいこと、dataが存在すること、data.source が nenkin.lookup であることを確認する。不成立なら通知を無視し、モーダルも閉じない。


2.2. target=branch なら excelBranch.value と excelBranchName.textContent を更新する。通知値が偽相当の場合は空文字を設定する。

2.3. 条件を通過した通知は、branch以外でも closeLookup へ進む。モーダルをhiddenにし、iframeのsrcを about:blank へ戻す。親のメッセージを消す処理は行わない。

3. 親側から閉じる。

3.1. 親の閉じるボタンと背景クリックも closeLookup を使う。店番・店舗名は更新しない。

処理フロー

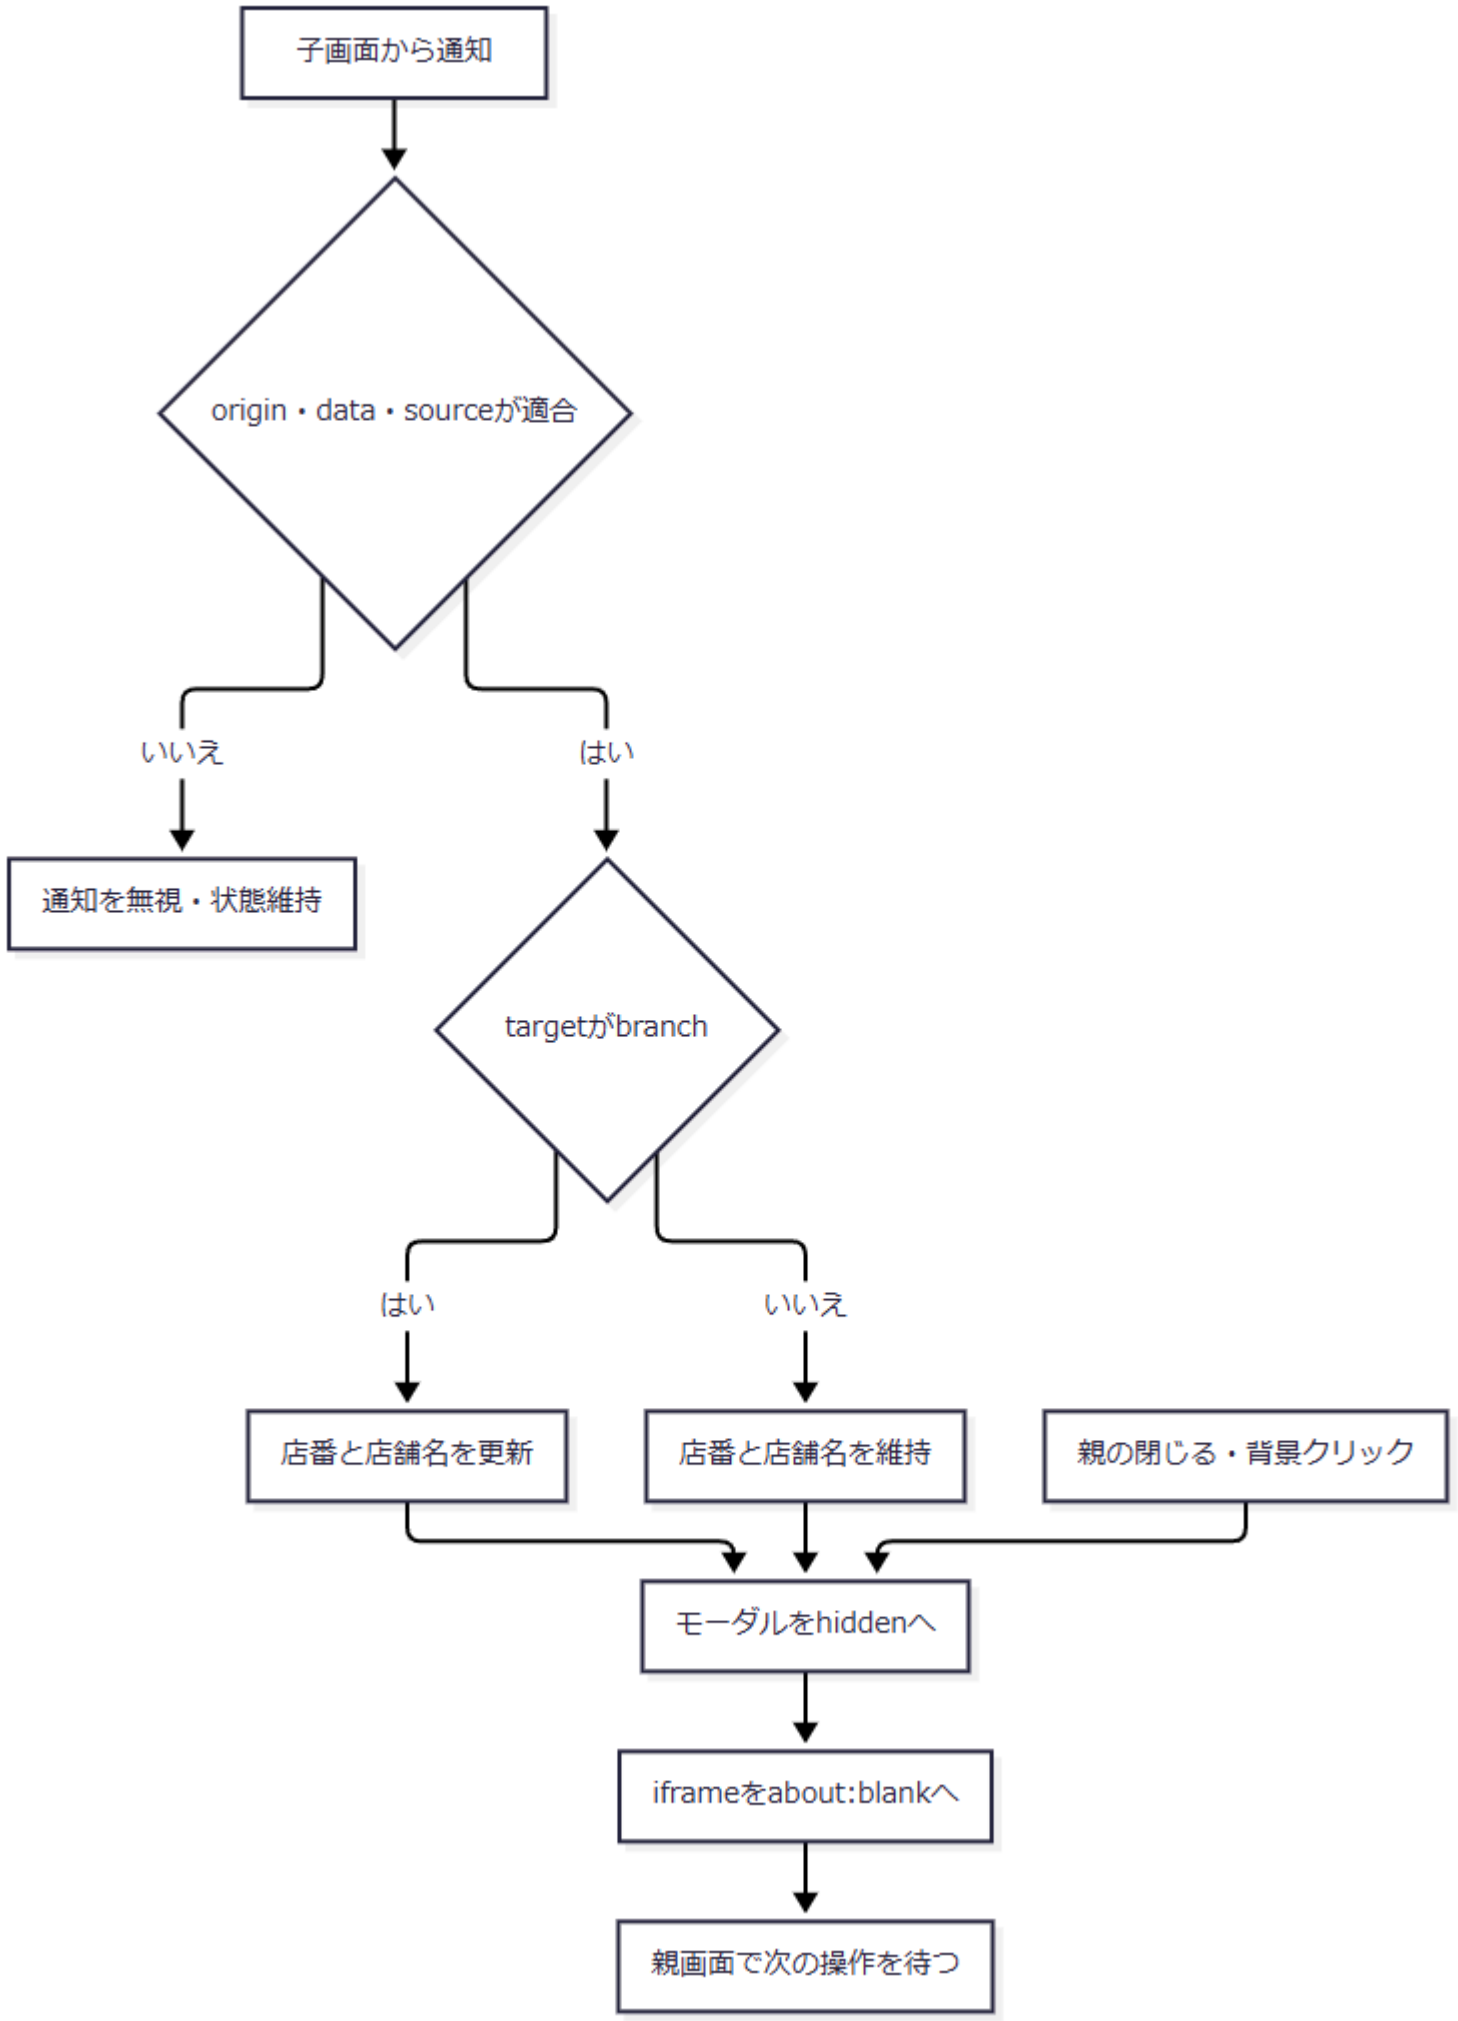
子画面から通知
origin・data・sourceが適合
いいえ
はい
通知を無視・状態維持
targetがbranch
はい
いいえ
店番と店舗名を更新
店番と店舗名を維持
親の閉じる・背景クリック
モーダルをhiddenへ
iframeをabout:blankへ
親画面で次の操作を待つ

SQL・テーブル関連（ER図）

候補取得はイベント3で完了している。本イベントは行のdata属性から親のコントロールへ値を移すブラウザー内処理であり、DBおよびER図は対象外である。

DB操作の詳細

選択・終了から再照会、保存、削除は行わない。親の ViewBean を更新する要求も送らない。選択した店番は、後続の出力操作で初めてサーバーへ送信する。

結果・例外時の扱い

店舗選択だけではExcel出力を開始しない。候補店番はintの文字列表現で、3桁ゼロ埋めはしない。候補検索にも正数3桁の制限がないため、選択値が出力検査を通過する保証はない。0、負数、4桁以上が候補に存在した場合も、出力時に同じ検査を受ける。

親の通知処理が確認するのはorigin・data・sourceであり、送信元ウィンドウと当該iframeの一致を照合する処理はない。

このモーダルは画面固有の開閉処理を使用する。汎用helper用のdata属性がないため、汎用helperが持つEscape閉鎖、初期フォーカス移動、起動ボタンへのフォーカス復帰、bodyへのモーダル状態設定は本イベントに接続されていない。

5. EXCEL出力

処理概要

店番を二段階で検査し、表示用店舗名と出力対象予約を順に照会する。予約0件では画面へ戻り、1件以上では取得順を保った18列の.xlsxを生成して直接応答する。

処理手順

1. 利用条件と店番を確認する。

1.1. 共通ログイン・運用判定の後、ExcelExportAction の先頭で職員情報を確認する。拒否ならログインJSPを返し、店番処理は行わない。

1.2. 新しい ExcelViewBean を作る。getParameter("BRANCH_NO") のNULLを空文字に置換してJavaのtrimを適用し、その String text をBeanへ保持する。

1.3. integerOrNull(text) で整数へ変換し、正数だけを Integer branch とする。空文字、変換失敗、整数範囲超過、0以下はNULLとなる。

1.4. textが空、またはbranchがNULLなら「店番を入力してください。」を設定し、今回のBeanをセッションへ置いてExcel JSPを返す。

1.5. 先行検査を通過しても、textの長さが3を超えるか、半角数字の正規表現 [0-9]+ に一致しなければ「店番は3桁以内の数字で入力してください。」を設定し、同じ方法で戻る。

2. 店舗名と予約を照会する。

2.1. 検査済みbranchを ReferenceDataService.getBranch(int) へ渡す。該当する先頭行があれば、今回のBeanへ店名を設定する。

2.2. 名称が見つからずNULLが返った場合は、店舗名を空文字のままにして続行する。照会自体の例外では続行せず、共通例外処理へ伝播する。

2.3. 同じ店番を PensionExcelExportService.buildByBranch(int) へ渡し、PensionRepository.listByBranch(int) から予約を取得する。順序は請求予定日降順、担当者コード、顧客番号である。

3. 件数に応じて再表示またはファイルを決定する。

3.1. 予約が空なら、サービスは空のファイル名・空byte配列・rowCount=0 を返し、Workbookを生成しない。

3.2. Actionは対象なしのメッセージを設定し、trim後店番と、手順2で取得できた店舗名を今回のBeanに保持してセッションへ設定する。その後Excel JSPを返す。

3.3. 予約がある場合は、取得順のまま18列の明細配列を作る。店番を3桁に左0埋めし、生成時の日付を付けてファイル名を決める。

3.4. シート名 年金ﾃﾞｰﾀ のWorkbookをメモリ上で生成し、ファイル名・内容配列・明細件数を結果へ格納する。

4. ダウンロード応答を送る。

4.1. writeDownload はファイル名をUTF-8でURLエンコードした後、応答をresetする。


4.2. Content-Type、attachment形式のContent-Disposition、内容配列長のContent-Lengthを設定し、出力ストリームへwrite・flushする。

4.3. 正常復帰すると文字列 CSV を返す。これは共通入口のforward抑止値であり、生成形式は.xlsxである。

4.4. この経路では今回のExcel用Beanをセッションへ設定せず、完了メッセージや画面再表示も返さない。共通アクセス記録は別に行う。


処理フロー

出力フロー1は、要求判定から店番検査までを示す。入力拒否は店舗名照会前であるため、今回のBeanの店舗名は空文字となる。

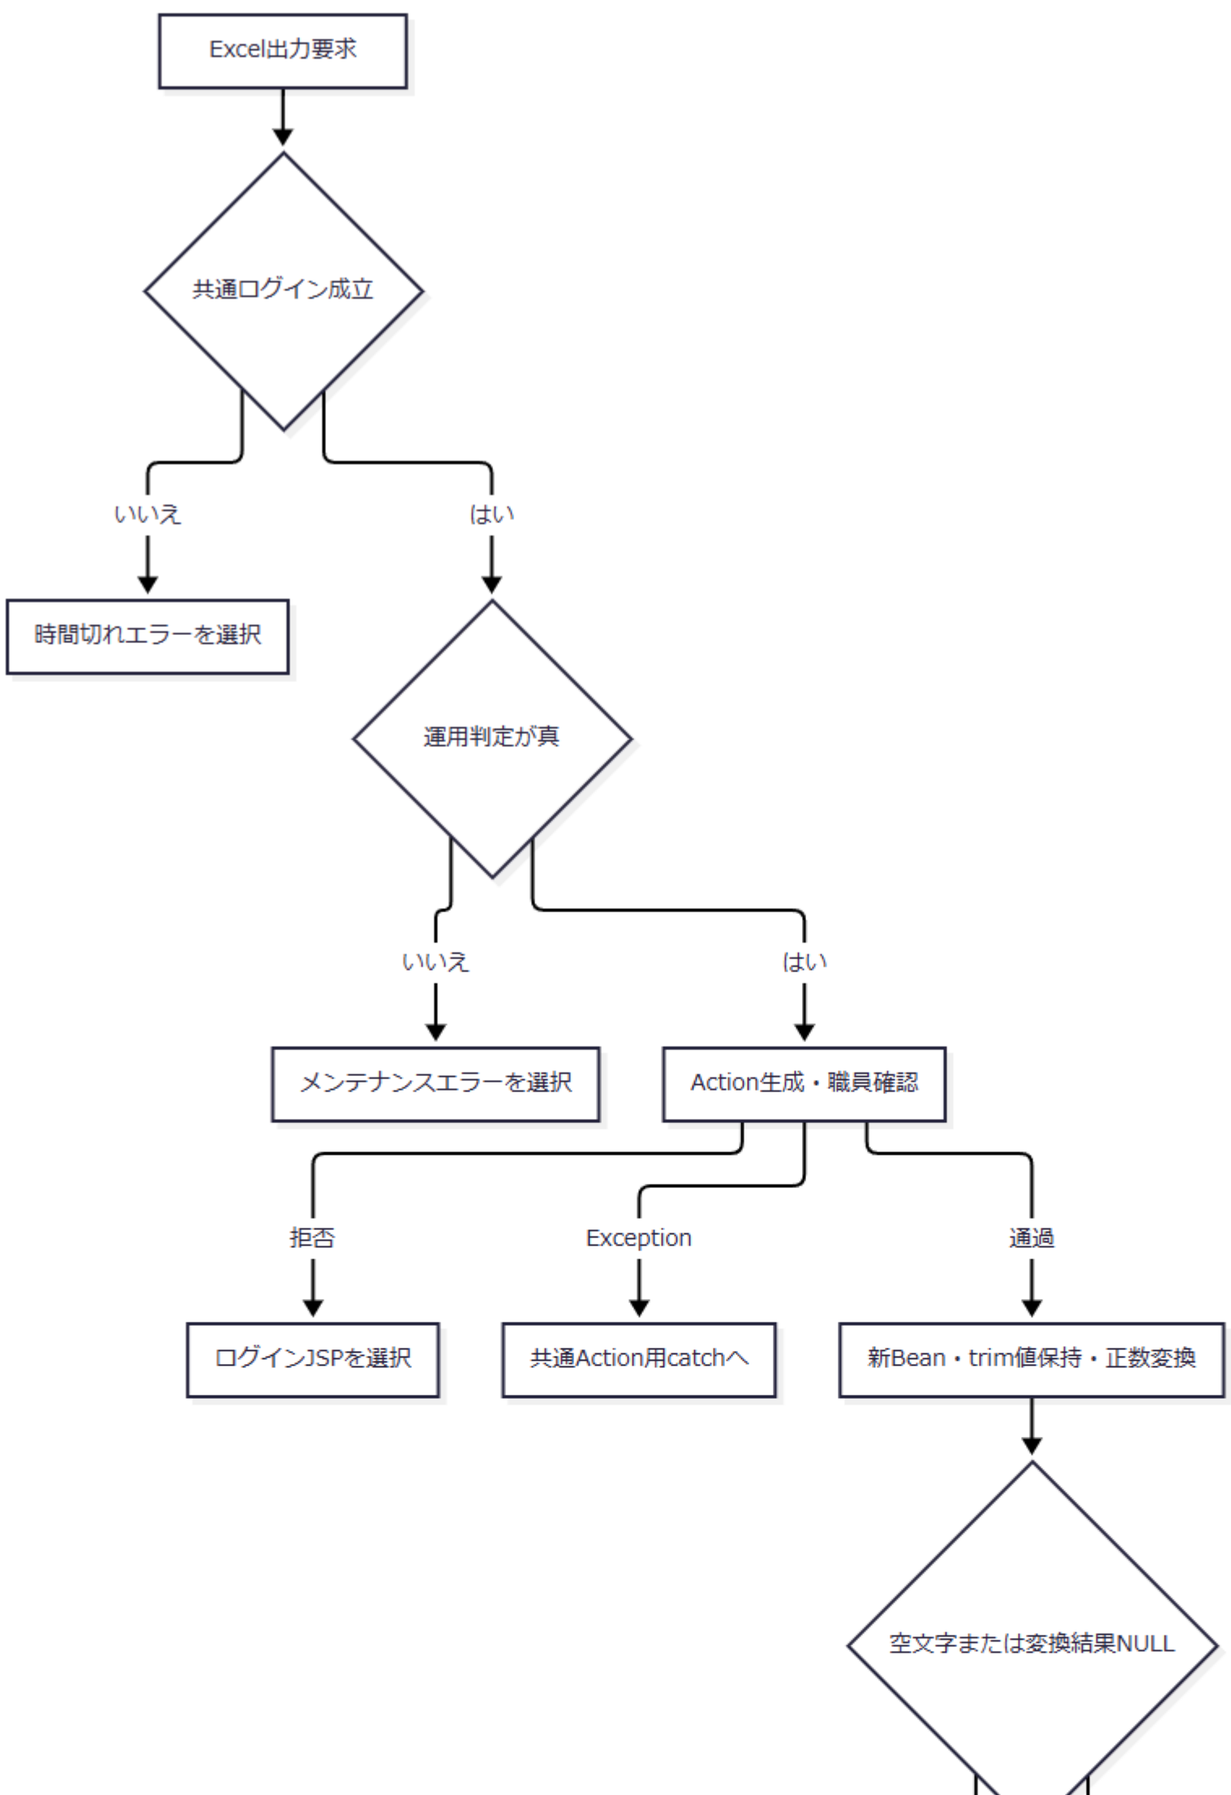


T・M・L・Kは、それぞれの戻り先を保持して共通アクセス記録とforwardへ進む。Xは共通アプリケーションエラーの戻り先を選ぶ。異なる拒否理由を一つの固定結果へまとめない。

出力フロー2は、検査済み店番と今回のBeanを受け取る。名称を得た枝はその値を保持し、名称不在の枝だけが空文字を維持する。

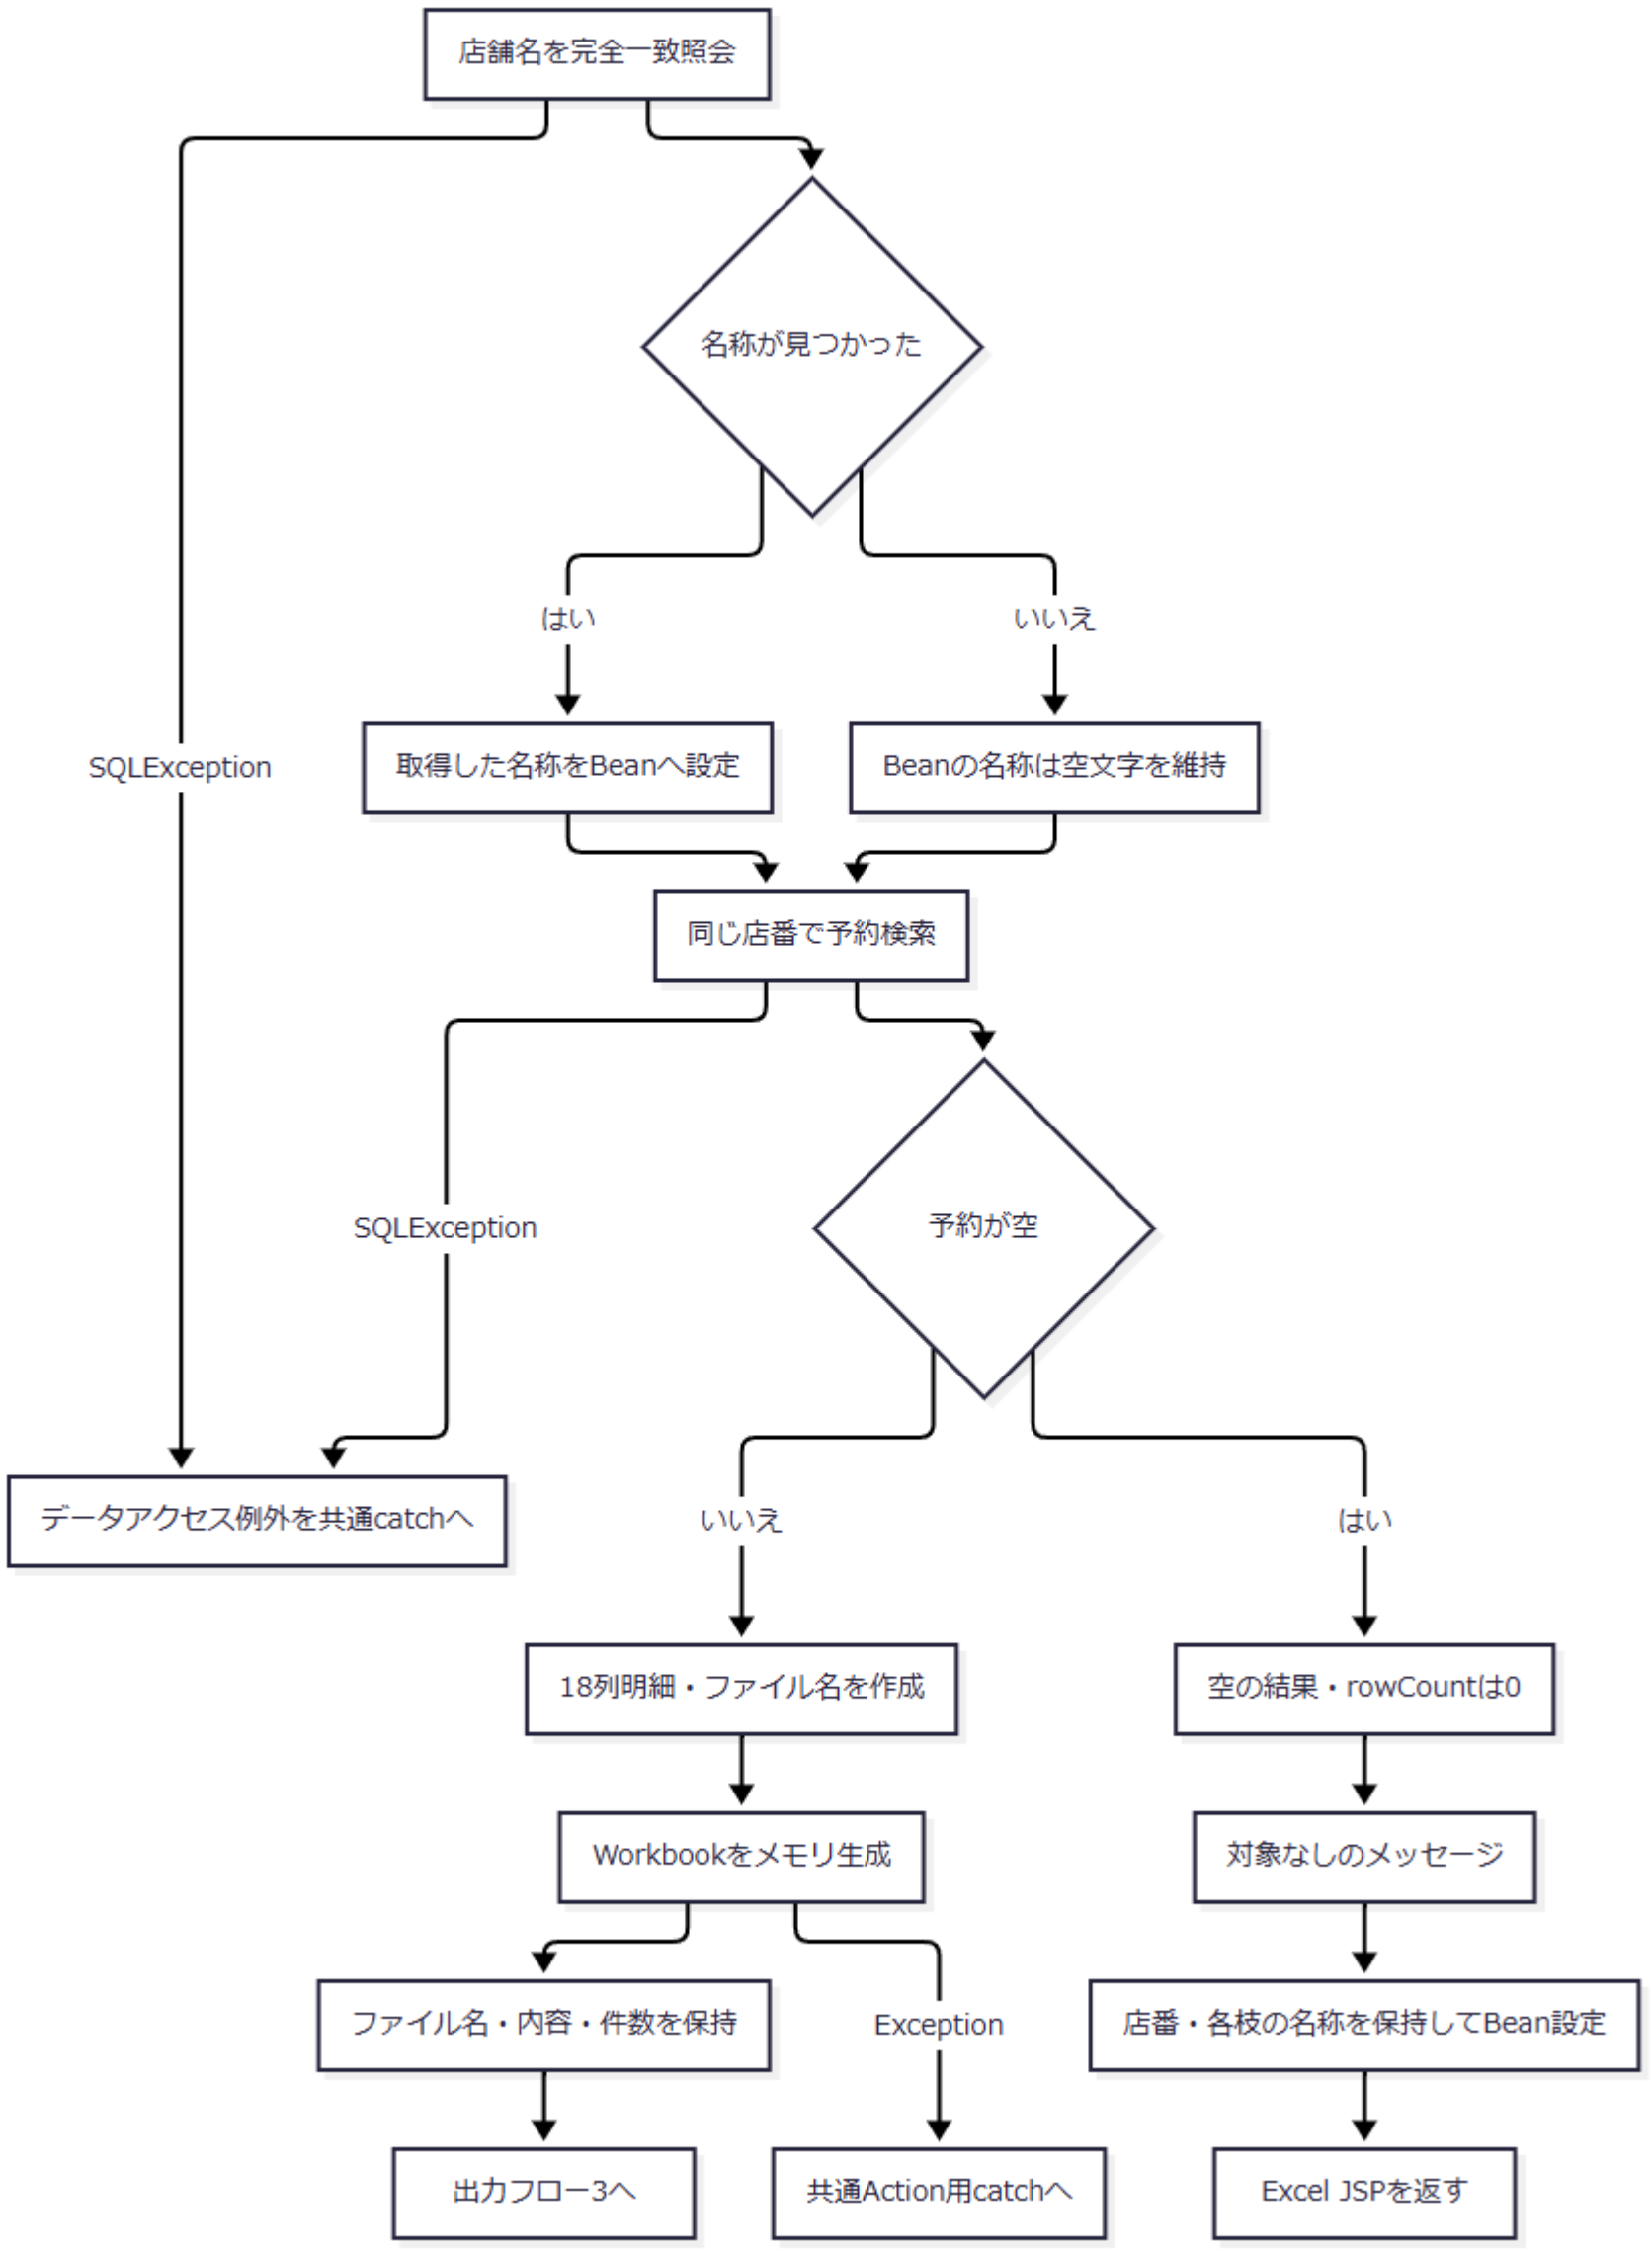


出力フロー3は、対象ありの出力結果を受け取り、HTTP応答を行う。

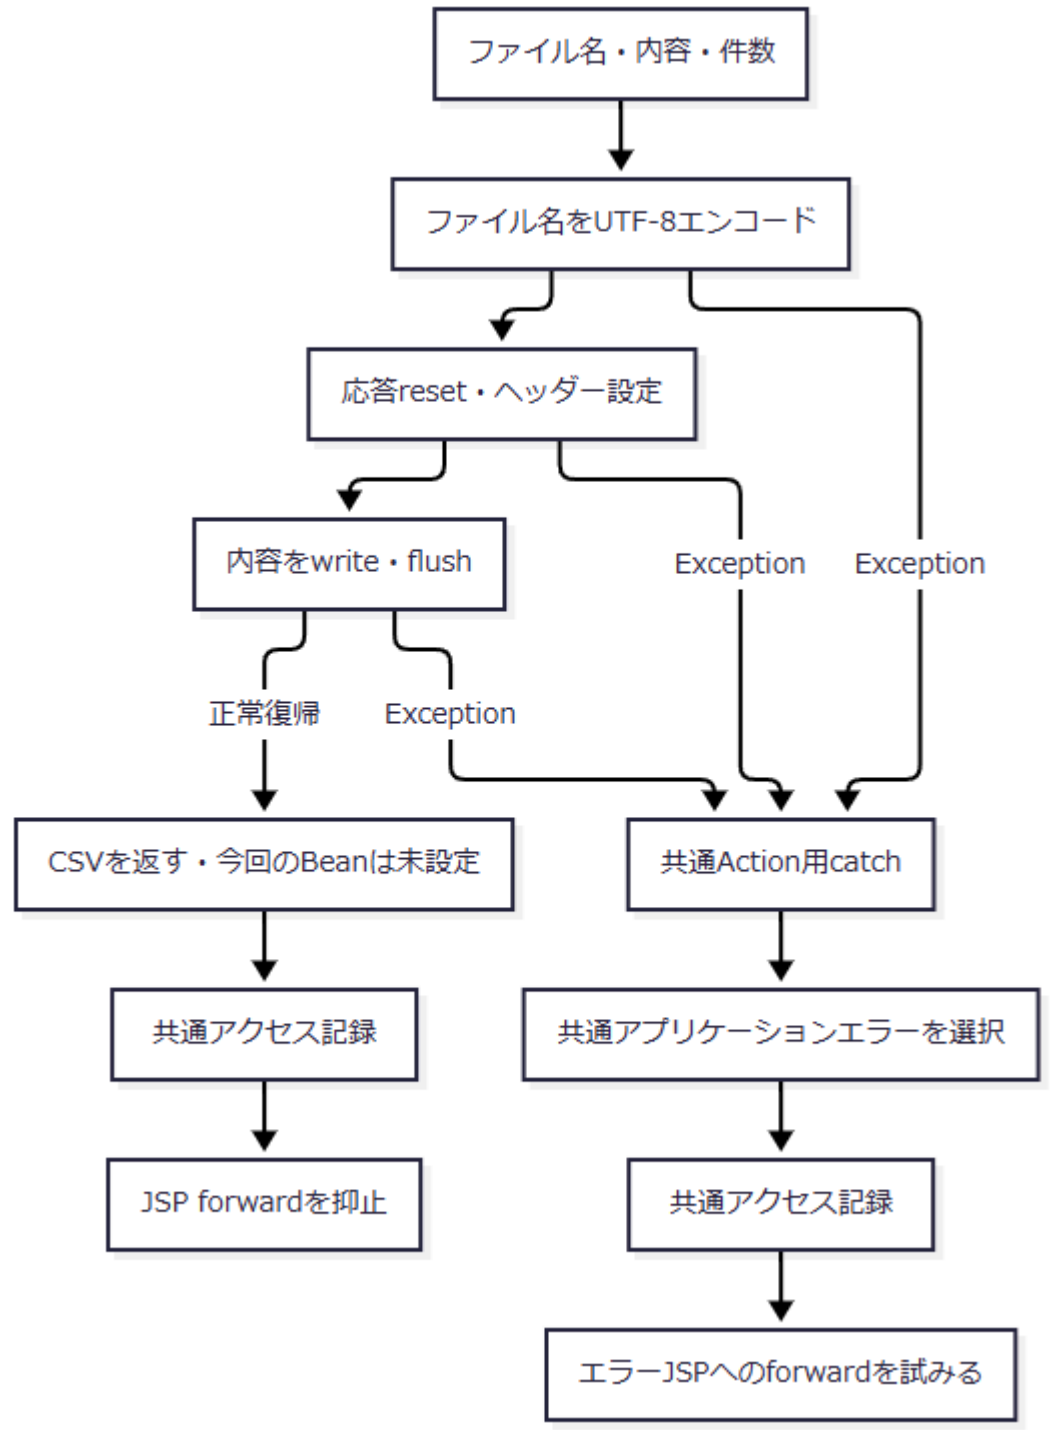

送信途中の失敗では応答が既に確定している場合がある。共通catchによる戻り先設定は、その後のエラーforwardやファイルの完全受領までを保証しない。

SQL・テーブル関連（ER図）

店舗名の事前照会は店名テーブル一表を使用する。予約検索は予約本表から五つの名称表をLEFT JOINする。次図はSQL上の関連を示し、FK制約や多重度を定義するものではない。

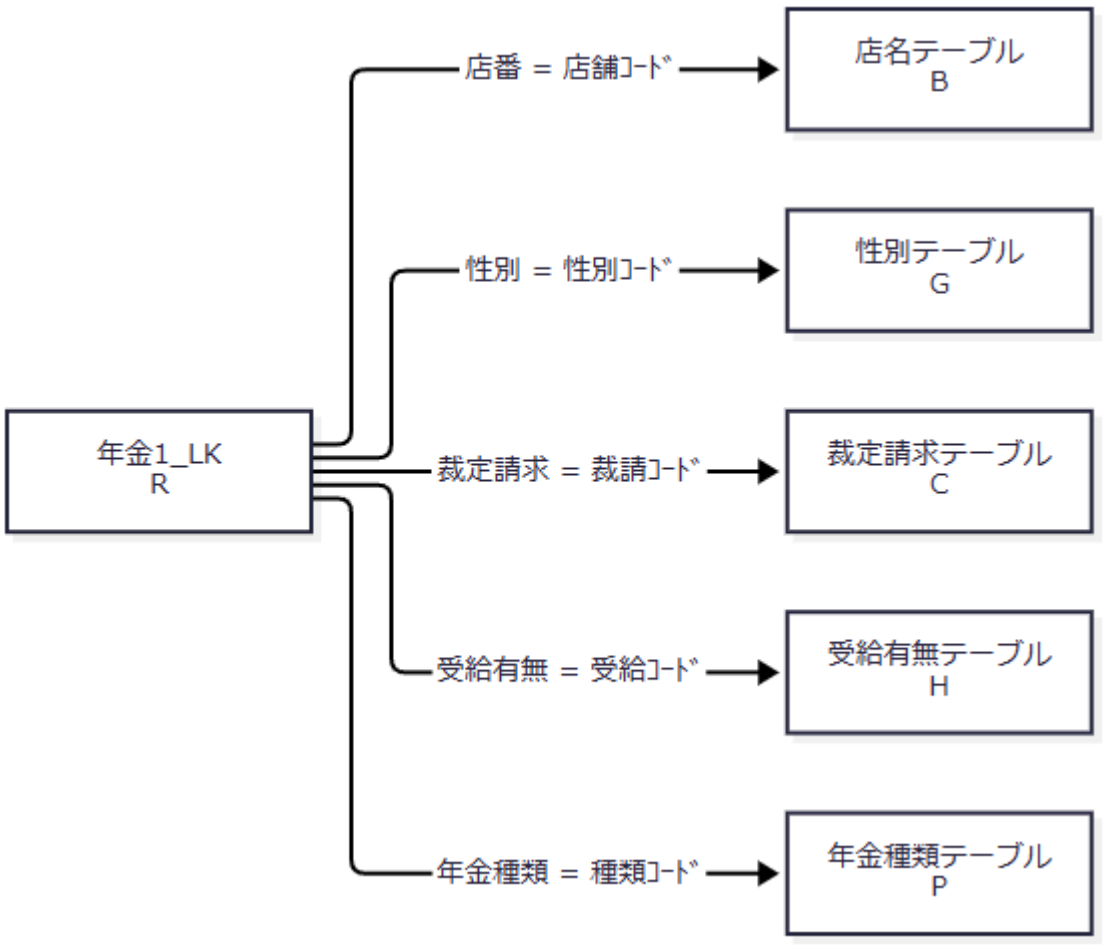

対応する名称行がなくても予約行は残る。名称のNULLはモデルで空文字となり、保存コードを代わりの名称として出力する処理はない。

DB操作の詳細

表示用店舗名は次のSQLで取得する。

```
SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME
FROM 店名テーブル
WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?
```

予約検索は次のSELECT列・結合・条件・順序を使用する。

```
SELECT
  R.店番 AS BRANCH_NO,
  B.店名 AS BRANCH_NAME,
  R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO,
  R.担当者コード AS STAFF_CODE,
  R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME,
  R.ふりがな AS KANA_NAME,
  G.性別 AS GENDER,
  R.住所 AS ADDRESS,
  R.電話番号 AS PHONE_NUMBER,
  R.生年月日 AS BIRTH_DATE,
  C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS,
  R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE,
  R.予定年齢 AS PLANNED_AGE,
  R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE,
  R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE,
  R.備考 AS NOTES,
  R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME,
  H.受給有無 AS HAS_BENEFIT,
  R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE,
  P.年金種類 AS PENSION_TYPE,
  R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION,
  R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION,
  R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION,
  R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND,
  R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND,
  R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK
FROM 年金1_LK R
LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ
LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ
LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ
LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ
LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ
WHERE R.店番 = ?
ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号
```

操作	引数・バインド	結果形	接続と終了処理
店舗名照会	検査済みbranchを第1パラメータへ setInt	最初の行を BranchLookupItem にする。0件はNULL	業務接続を取得し、ResultSet・PreparedStatement・Connectionを閉じる
店舗別予約検索	同じ店番を第1パラメータへ setInt	全行を List<PensionReservation> にする。0件は空リスト	店舗名照会とは別に業務接続を取得し、同じ順で閉じる

この経路でSQL NULLをバインドする処理はなく、文字列サイズ指定もない。予約検索には、ページング、取得件数上限、照会タイムアウト、取消処理の指定がない。

業務用DataSourceは jdbc/RAROA_DB、java:comp/env/jdbc/RAROA_DB の順に探索し、共有キャッシュへ置く。Connectionは照会ごとに取得する。二つの照会を同一接続・同一時点のトランザクションに固定する処理はない。

店番・顧客番号・担当者コード・予定年齢は getInt と wasNull により Integer またはNULLへ移す。文字列と日付は getString からモデルへ渡し、NULLを空文字へ変換する。電話番号には表示用変換を適用する。６ヶ月先確認は getInt の結果が0以外なら真となり、SQL NULLもこの読取りでは偽となる。

共通SELECTは、18列の出力項目に加え、店番・店舗名・データ更新日・五つの年金種類フラグを読み込む。これらを追加列として本ファイルへ出力する処理はない。

結果・例外時の扱い

条件・発生段階	結果	保持・確定範囲
欠落・空欄、0以下、整数変換失敗、整数範囲超過	「店番を入力してください。」でExcel JSPへ戻る	trim後店番とメッセージを今回のBeanへ設定。店舗名は空文字
正数変換後に3コード単位超過、または半角数字以外	「店番は3桁以内の数字で入力してください。」で戻る	店舗名照会前に終了し、今回のBeanを設定
店舗名照会が0件	予約検索を継続	今回のBeanの店舗名は空文字
予約検索が0件	対象なしのメッセージで戻る	trim後店番と取得済み店舗名を設定。ファイル送信なし
対象ありで送信処理が正常復帰	.xlsxの直接応答、戻り値は CSV	今回のBeanは未設定。利用者側の保存完了は記録しない
店舗名・予約検索のSQLException	NenkinDataAccessException として共通Action用catchへ	0件へ変換しない。今回のBeanを再表示用に設定する処理もない
Workbook生成中のIOException	IllegalStateException として共通Action用catchへ	入力拒否メッセージには変換しない
応答reset・write・flush等のException	共通Action用catchへ	応答確定状態によって後続のエラーforward可否が異なる
Action後のJSP描画例外	Action用catchの外で発生	戻り先決定だけでは最終表示成功は確定しない

検査順により、000、-1、abc、整数範囲を超える数値は先行メッセージとなる。正数変換できる 0001 と +1 は後段の形式メッセージとなる。001 は通過し、検索引数は整数1となる。

受信文字列全体の長さを先に制限する処理はない。長さ判定はtrim後のJava String.length()、すなわちUTF-16コード単位数で行う。ブラウザーのmaxlengthとは別の検査である。

照会処理はfinallyで資源を閉じ、close時のExceptionで元の結果や例外を上書きしない。Actionと出力サービスには、DB・生成・送信の例外を画面内メッセージへ変換する個別catchがない。共通catchは Exception を処理するが、前処理・Action後の共通処理・forwardまでを一括して囲むものではなく、各失敗に統一HTTP状態を設定する処理もない。

6. メニューへ戻る

処理概要

画面右上または下部の戻るボタンからメニューへ移る。店番が空欄・不正でも、Excel出力の入力検査は呼ばない。

処理手順

1. 戻り先を設定して送信する。

1.1. 二つの戻るボタンはいずれも backMenu を呼び、excelView を Menu、excelCommand を View へ変更する。

1.2. excelForm をPOSTする。店番はフォーム内に残って送信されるが、メニュー側は出力条件として使用しない。


2. メニューの表示状態を作る。

2.1. 共通入口の後、MenuViewAction で職員確認を行う。拒否ならログインJSPを返す。

2.2. 新しい MenuViewBean へ職員番号の8桁表示と職員名を設定し、セッションの ViewBean を置き換えてメニューJSPを返す。

2.3. 再びExcel画面を開く場合はイベント1へ入り、新しい空のExcel用Beanを設定する。

処理フロー

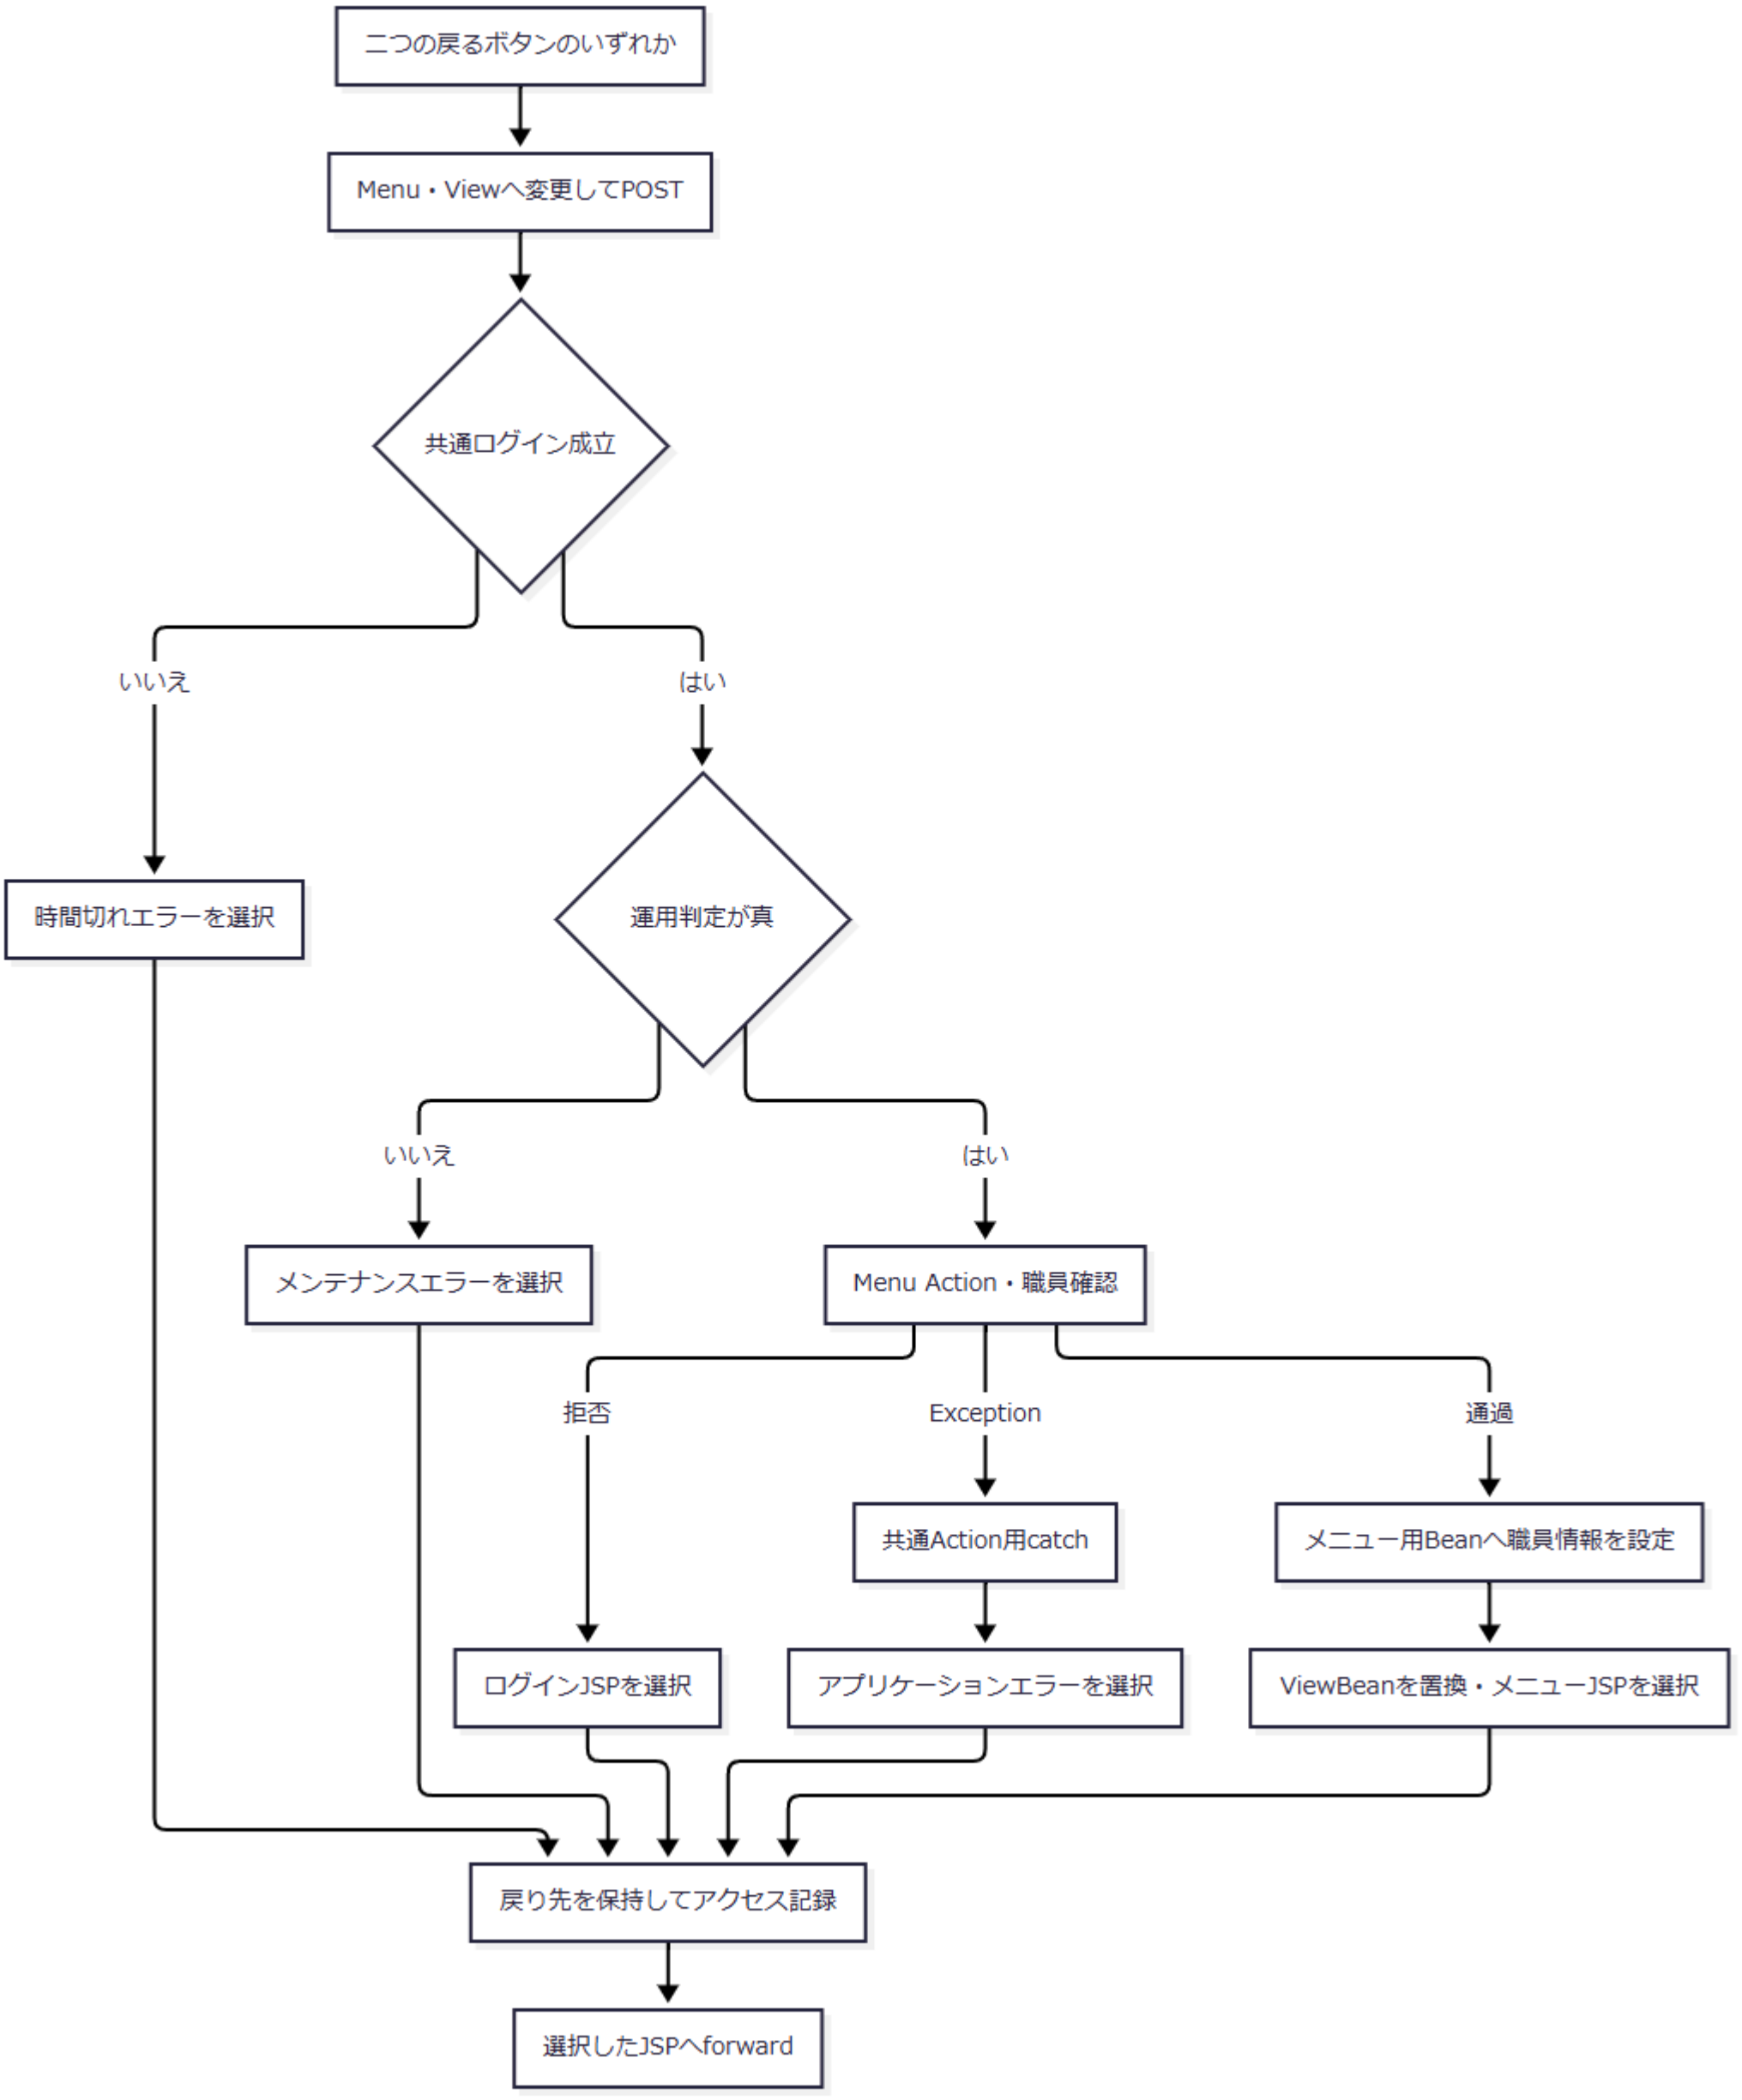

店番の必須・形式検査へ進む枝はない。メニューからExcelを再度開く操作は、新しい初期表示要求となる。

SQL・テーブル関連（ER図）

戻る操作固有の予約検索・名称検索はない。職員情報が既にあればセッション値を使う。職員自動確認が必要な場合の参照関係はイベント1と同じであり、本イベント固有のER図は省略する。

DB操作の詳細

MenuViewAction は受信した BRANCH_NO を予約検索・保存へ渡さない。職員自動確認と共通アクセス記録は、それぞれの共通契約に従う。

結果・例外時の扱い

正常時はメニュー用Beanへ置き換えてメニューを表示する。Excelの店番を次回初期値として保存する処理ではない。職員確認拒否、照会例外、共通ログイン・運用判定の拒否、forward時の例外は、初期表示と同じ境界で扱う。

補足説明

入力・内部値・検索列の対応

段階	値・型	用途・制約
ブラウザー入力	input#excelBranch のvalue	maxlengthは3。数字入力補助はブラウザー内での加工
Servlet APIの取得値	BRANCH_NO:String またはNULL	getParameter からActionへ渡る受信値
Actionの保持値	NULL置換・trim後の text:String	入力拒否・0件時の再表示値。長さをUTF-16コード単位で判定
サービス引数	正数 branch:Integer から取り出す int	店舗名完全一致照会と予約検索の双方へ渡す
店舗名照会列	店名テーブル.店舗ｺｰﾄﾞ	SQL Serverは INT NOT NULL のPK、H2は INTEGER NOT NULL のPK
予約検索列	年金1_LK.店番	SQL Serverは INT NULL、H2はNULLを許す INTEGER
JDBC設定	各SQLの第1パラメータへ setInt	文字列サイズ指定なし。この操作から列への保存は行わない

Javaのtrimと、候補検索で使用するNFKC正規化・空白集約は別処理である。出力Actionは候補検索と同じ正規化を店番へ適用しない。

店舗名の保存列は、SQL Serverで NVARCHAR(80) NOT NULL、H2で VARCHAR(80) NOT NULL と宣言される。これはDB容量であり、店舗名を保守するときの業務上限を定めるものではない。予約検索の店舗名はLEFT JOINの結果なので、保存列がNOT NULLでも結合結果はNULLになり得る。

画面の店番必須条件、出力時の1〜999、候補検索の店舗コード、予約表のNULL許容は、それぞれ異なる制約である。

Excel明細の列と値

次の18列を出力する。型・容量は収録DDLの宣言であり、括弧内の型引数を業務上の許容文字数へ置き換えない。予約本表の対象列はすべてNULLを許す。名称マスターの名称列はNOT NULLだが、結合結果はNULLになり得る。

列	ヘッダー	取得元・モデル項目	Java値・セル型	SQL Server／H2の宣言	意味・加工
A	顧客番号	R.顧客番号 → customerNo	Integer、非NULLは数値	両方 BIGINT NULL	顧客番号。取得は getInt であり、BIGINT全範囲をそのまま表現する構造ではない
B	担 当	R.担当者コード → staffCode	Integer、非NULLは数値	INT NULL／INTEGER	担当者コード。2桁表示文字列には変換しない
C	顧客氏名	R.顧客氏名 → customerName	String、文字列	NVARCHAR(100) NULL／VARCHAR(100)	登録された顧客氏名
D	ふりがな	R.ふりがな → kanaName	String、文字列	NVARCHAR(100) NULL／VARCHAR(100)	登録されたふりがな
E	性 別	G.性別 → gender	String、文字列	名称 NVARCHAR(10)／VARCHAR(10)、いずれもNOT NULL	R.性別:TINYINT NULL に対応する名称。結合不成立は空文字
F	住所	R.住所 → address	String、文字列	NVARCHAR(300) NULL／VARCHAR(300)	登録された住所
G	電話番号	R.電話番号 → phoneNumber	表示用 String、文字列	両方 DECIMAL(15,0) NULL	数字抽出と先頭0の整理・補完を行う。ハイフン整形はしない
H	生年月日	R.生年月日 → birthDate	getString の値、文字列	両方 DATE NULL	取得文字列を使用し、和暦変換しない
I	年金種類	P.年金種類 → pensionType	String、文字列	名称 NVARCHAR(120)／VARCHAR(120)、いずれもNOT NULL	R.年金種類:INT/INTEGER NULL の合成コードに対応する名称
J	裁定 請求	C.裁定請求 → claimStatus	String、文字列	名称 NVARCHAR(10)／VARCHAR(10)、いずれもNOT NULL	R.裁定請求:TINYINT NULL に対応する名称

列	ヘッダー	取得元・モデル項目	Java値・セル型	SQL Server／H2の宣言	意味・加工
K	受給 有無	H.受給有無 → hasBenefit	String、文字列	名称 NVARCHAR(10)／VARCHAR(10)、いずれもNOT NULL	R.受給有無:TINYINT NULL に対応する名称
L	請求予定日	R.請求予定日 → claimScheduledDate	getString の値、文字列	両方 DATE NULL	第一並び順の降順キー。和暦変換しない
M	予定 年齢	R.予定年齢 → plannedAge	Integer、非NULLは数値	INT NULL／INTEGER	登録された予定年齢
N	配偶者名	R.配偶者名 → spouseName	String、文字列	NVARCHAR(100) NULL／VARCHAR(100)	登録された配偶者名
O	配偶者 生年月日	R.配偶者生年月日 → spouseBirthDate	getString の値、文字列	両方 DATE NULL	和暦変換しない
P	予約徴求日	R.予約徴求日 → reservationRequestDate	getString の値、文字列	両方 DATE NULL	和暦変換しない
Q	備考	R.備考 → notes	String、文字列	NVARCHAR(400) NULL／VARCHAR(400)	取得した備考。出力時に予約入力用の業務検査を再実行しない
R	６ヶ月先 確認	R.６ヶ月先確認 → sixMonthCheck	boolean から String、文字列	BIT NULL／BOOLEAN	真は「確」。偽と、この読取りでのSQL NULLは空文字

数値項目のNULLは0に置き換えず、空の文字列セルとする。文字列のNULLも空文字となる。店番・店舗名・データ更新日と五つの年金種類フラグは読み込むが、この18列には含めない。

電話番号はDBから文字列で読み、数字を抽出して半角数字へ揃える。先頭に連続する0は、一つの数字が残る範囲まで取り除く。その結果が9桁または10桁で先頭が0でなければ、0を一つ補う。全桁0の値を一律に空文字にする処理ではない。

日付列は getString の結果を明細へ渡す。店舗別出力ではISO形式への再変換、入力日付検査、Excel日付数値への変換、和暦変換を行わない。モデルのコメントだけから、それらの処理が実行されるとは扱わない。

名称は保存コードからのJOIN結果である。性別・裁定請求・受給有無・年金種類についても、名称列のDB容量と保守時の業務上限を区別する。本画面はこれらの名称を保存・更新しない。

ファイルとWorkbookの形式

項目	内容
ファイル名	年金データ_{店番3桁}_{yyyyMMdd}.xlsx。数値化した店番を左0埋めする
ファイル名の日付	DateUtil.todayIso() からハイフンを除いた生成時の日付。JVM既定タイムゾーンを使用する
シート	年金ﾃﾞｰﾀの1シート
行構成	1行目が18列のヘッダー、2行目以降が明細。先行タイトル行・結合範囲は渡さない
固定位置	ヘッダー行を固定し、固定部の下の開始セルは A2
フィルター	A1 からR列の最終明細行まで
列幅	ヘッダーと先頭100件までを調べ、ASCIIを1、それ以外のコードポイントを2として数えた長さに2を加え、5〜40へ補正する
印刷	A4縦、倍率100、水平中央。左右余白0、上下余白0.3937インチ、ヘッダー・フッター余白0.1181インチ
内容生成	明細配列、XML、ZIP、完成byte配列をメモリ上で構築する
応答Content-Type	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
ダウンロード指定	attachment; filename=download と、UTF-8でURLエンコードした filename* を設定する

列幅は表示上の算定値であり、入力やDB項目の業務上限ではない。文字列セルはinlineStrとして生成し、XMLに使用できない文字を除去して特殊文字をエスケープする。電話番号と日付は文字列セルを維持する。

WorkbookはOpen XML用のXML群をZIPへ格納して作る。この内部構造と、複数ファイルを利用者へまとめて返す.zip形式は別である。本画面の返却物は単独の.xlsxであり、PensionExcelExportResult は内容配列を構築時・取得時にcloneする。

保持領域と確定境界

保持領域	内容と使用範囲
親画面のDOM	直接入力・候補選択後の店番と店舗名、既存メッセージ、モーダルの表示状態。編集だけではサーバーへ同期しない
セッションの ViewBean	初期表示・入力拒否・予約0件でExcel用Beanを設定する。戻るとメニュー用Beanへ置換する
セッションの SubWindowBean	店舗参照の条件・ページ・件数・候補。親のBeanとは別の保持領域
職員セッション	StaffContext とCSRF情報。各Actionの職員確認で再利用・生成・除去する
要求内メモリ	今回のExcel用Bean、予約リスト、明細配列、ファイル名、内容配列。対象ありの正常経路では新Beanをセッションへ設定しない
共有DataSourceキャッシュ	業務用・職員用の接続取得元。Connectionと照会結果は各処理で取得する

業務照会には、比較版による検査、出力済み状態の保存、予約の消費処理はない。店舗名照会と予約検索は別接続であり、同一時点のスナップショットを固定する処理ではない。

共通入口はAction後に DB2.Uカウンターシフト へのアクセス記録を別接続で追加し、commitする。記録失敗時はrollbackを試み、ログへ出力する。この記録は予約の業務更新やファイル受領完了の記録とは異なる。

入力拒否と0件のAction内結果は、Beanの設定とJSP戻り先の決定である。JSPは店番・店舗名・メッセージをエスケープして表示するが、描画は共通Action用catchの外側で行う。ダウンロード経路はwrite・flushの正常復帰までを扱い、利用者側の保存完了を返す仕組みはない。

日次・月次出力との関係

店舗別Excelは一店舗の予約本表を対象とし、18列を単一ファイルへ出力する。日次・月次処理は期間・更新者・区分による別の抽出であり、新規17列、変更・削除20列、和暦日付、担当者2桁表示を使用する。

日次・月次にはヘッダー前7行、タイトル等の結合範囲、印刷倍率70または60、複数ファイル時のZIP化がある。削除明細整理を含むこれらの処理は、店舗別Excelの前処理・書式・返却形式には接続されていない。

関連文書

以下は文書計画上の対応先であり、生成状態は未確認である。本画面の入力検査、名称不在時の継続、0件再表示、送信の確定境界は本書内にも記載している。

文書ID	対応先	関連する責務
DET-SCR-015	EXCEL出力詳細仕様	実コントロール・変数・SQL/JDBC・18列移送の詳細
SCR-016	店番参照／担当者参照／顧客参照	三つの参照モードと呼出元別の値移送
SCR-017	年金メニュー	本画面の起動元と戻り先
SCR-014	日次／月次処理	期間・区分別出力との責務分担
OUTPUT-NENKIN	年金帳票・出力ファイル仕様	出力条件・列・ファイル形式の横断整理
COM-150	Open XML生成共通仕様	単一シート生成・セル型・XML処理・印刷設定
API-NENKIN	年金要求入口・応答契約	要求識別値と直接応答・forwardの区別
COM-012	共通コントロールサーブレット	共通判定・Action例外・アクセス記録・forward
COM-111	年金業務共通処理	職員確認・入力変換・ダウンロード応答

文書ID	対応先	関連する責務
COM-151	画面共通入力・通信制御	数字入力補助・共有CSS・モーダルhelperの接続範囲
DB-OPS	DB操作仕様書	接続・SQL・JDBC設定・例外・資源解放
DB-PHYSICAL	テーブル定義書	予約・店舗・名称表のDDLと物理属性