イベント仕様

1. 共通受付結果の記録生成と応答への復帰

処理概要

共通受付はログイン判定、運用可否判定、必要なAction実行によってstrUrlを決定し、記録職員番号と六つのMap項目を組み立ててCounterShift.countUp(mapCS)へ渡す。ログイン拒否、運用拒否、反射・Actionの捕捉可能な例外も記録段階へ進むため、記録対象は業務成功に限定されない。記録処理が通常復帰した後、元のstrUrlに従ってforwardの要否を判断する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-383。

処理手順

1. POSTは固定メッセージのDEBUG呼出し後にprocessへ進む。GETは二つの連携識別パラメータのnull判定でPDF枝とprocess枝を分ける。GETの各枝にはExceptionのcatchがあり、FWLog.errorを呼んで終了する。POSTにはprocess全体を囲むcatchがない。PDF枝の入口INFOはPDF用tryより前にある。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96。

2. processは受信文字コードを設定して識別値を解決し、セッションを取得する。userIdの初期値はnullとする。機能IDの小文字化、画面IDのequals、LoginBeanの型参照はAction用tryより前に行う。欠落値や型不整合でここから例外が出れば、記録Map生成へ進まない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:107-111,243-248,285-323,396-403。

3. viewIDがLogin以外で、LoginBeanがないかログイン可否がfalseなら、ErrorMsgを「ログイン時間切れです。再度ログインしてください。」、strUrlを./JSP/COMMON/Error.jspに設定する。Loginの入口ではこのログイン検査を短絡する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:313-316,396-403、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:40-46。

4. 許可枝でviewIDがLogoutなら、LoginBeanから職員番号を取得し、Action前のuserIdとして保持する。この取得は運用可否判定より前なので、続く運用拒否でも取得済み番号を保持する。LogoutActionはViewBeanとLoginBeanを削除するため、処理後のBeanから取り直さない。ログイン拒否となったLogoutでは事前取得を通らず、userIdはnullのままである。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:319-328,349-355、n2framework/WEB-INF/src/common/LogoutAction.java:26-33。

5. OperatePermission.check(actionPackage)がfalseなら、ErrorMsgを「現在メンテナンス中のため画面を表示できません。」、strUrlを同じError.jspに設定する。nenkinは運用表照会の対象外だが、その判定前にjdbc/Oracle_SP2NMの接続取得を行う。接続等のExceptionが捕捉され、ログ・後処理が通常復帰した場合はfalseへ至る。この後、利用記録用に改めて別の接続取得を試みる。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:325-328、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-84、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-35。

6. 運用許可時は、反射クラス取得、インスタンス生成、CommonActionへのキャスト、perform呼出しを一つのtryで行い、その戻り値をstrUrlへ設定する。ExceptionのcatchはprintStackTrace、FWLog.error、ErrorMsg設定、Error.jsp設定の順に処理する。ここで設定するメッセージはアプリケーションエラーが発生しました。
システム管理者に連絡してください。である。catch内のログ等が例外を出すと、その後の設定と記録へは進まない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-345。

7. Logout以外は結果決定後のLoginBeanを参照し、存在すればその職員番号をuserIdへ設定する。ログイン可否をこの段階で再判定しない。Bean不在なら初期nullを保持し、Beanが別型ならキャスト例外がAction用tryの外へ出る。Logoutは取得済み値または拒否枝のnullをそのまま引き継ぐ。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:301-302,349-355。

8. 新しいHashMapへ機能ID、画面ID、コマンドID、画面IDとコマンドIDの連結結果を格納する。MESSAGEが非nullなら記録用JSP名を固定のSubMessage.jspとし、nullならstrUrlを格納する。MESSAGEの有無によってstrUrlは変更しない。最後にユーザーIDを格納し、イベント2へ渡す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:358-373。


9. イベント2が通常復帰したら、strUrlが非nullかつPDF・CSV以外の場合にHTML用ヘッダーとキャッシュ抑止ヘッダーを設定し、strUrlへforwardする。null・PDF・CSVはforwardを行わず終了する。記録失敗を理由とするErrorMsg・strUrlの変更はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:373-383。

処理フロー


サブフロー1-1はHTTP入口を扱う。processの内部は1-2と1-3へ進み、その途中で外へ出たExceptionは、GETなら入口catch、POSTなら呼出元への伝播となる。入口のログ呼出し自体の失敗も、Action例外の変換対象には入らない。



イベント仕様

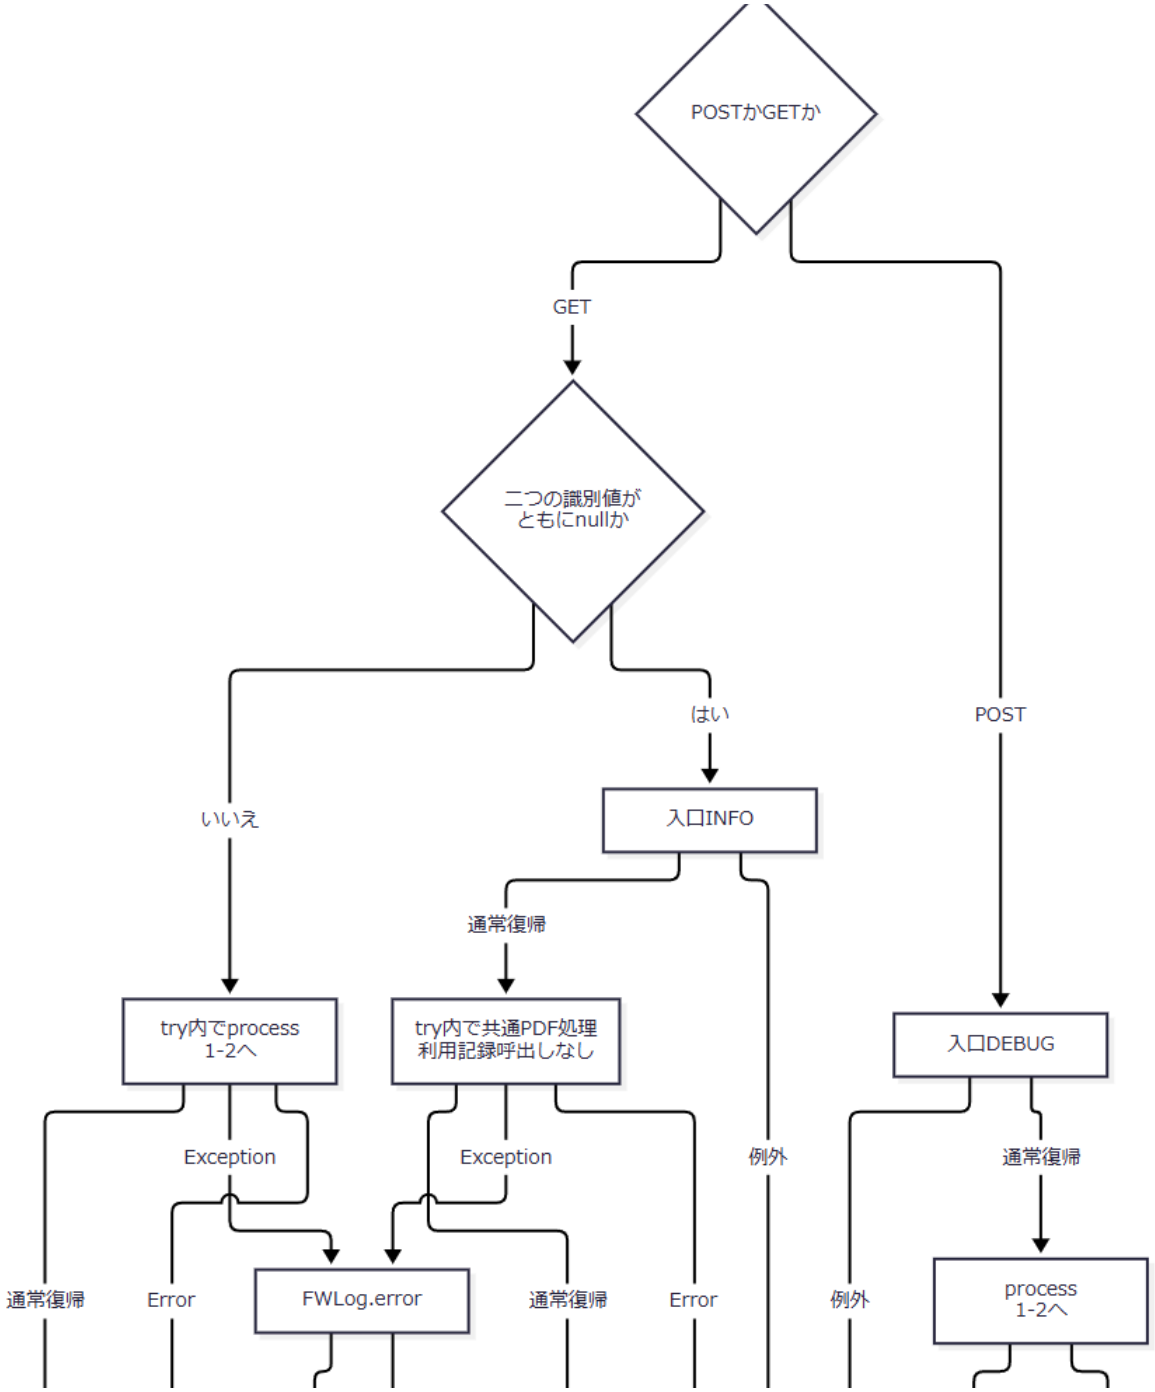

POSTかGETか
GET
POST
二つの識別値が
ともにnullか
いいえ
はい
入口INFO
通常復帰
例外
try内でprocess
1-2へ
try内で共通PDF処理
利用記録呼出しなし
入口DEBUG
Exception
Exception
通常復帰
通常復帰
Error
FWLog.error
通常復帰
Error
例外
process
1-2へ

イベント仕様

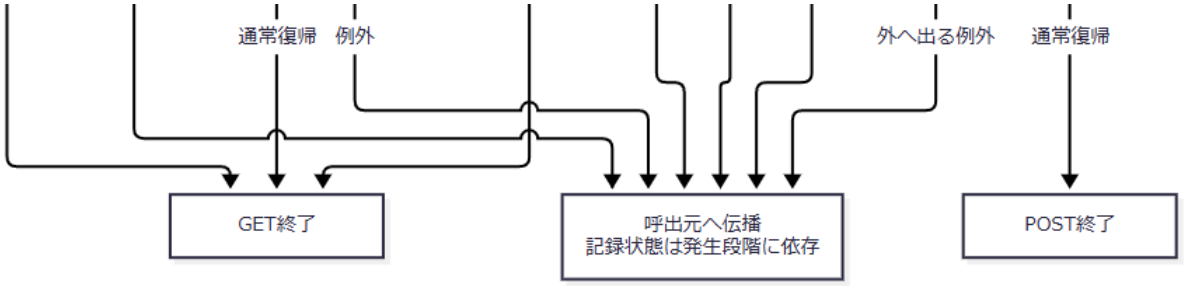


二つの識別値はOPKとcharCommonUIDである。図のException辺は各tryから出るExceptionに限定し、Errorは捕捉しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96。

サブフロー1-2は受付結果を決める。拒否理由は各枝で保持し、Error.jspへ合流しても理由を同一化しない。Logout事前取得枝のuserIdは、運用拒否・Action例外の枝にも引き継ぐ。

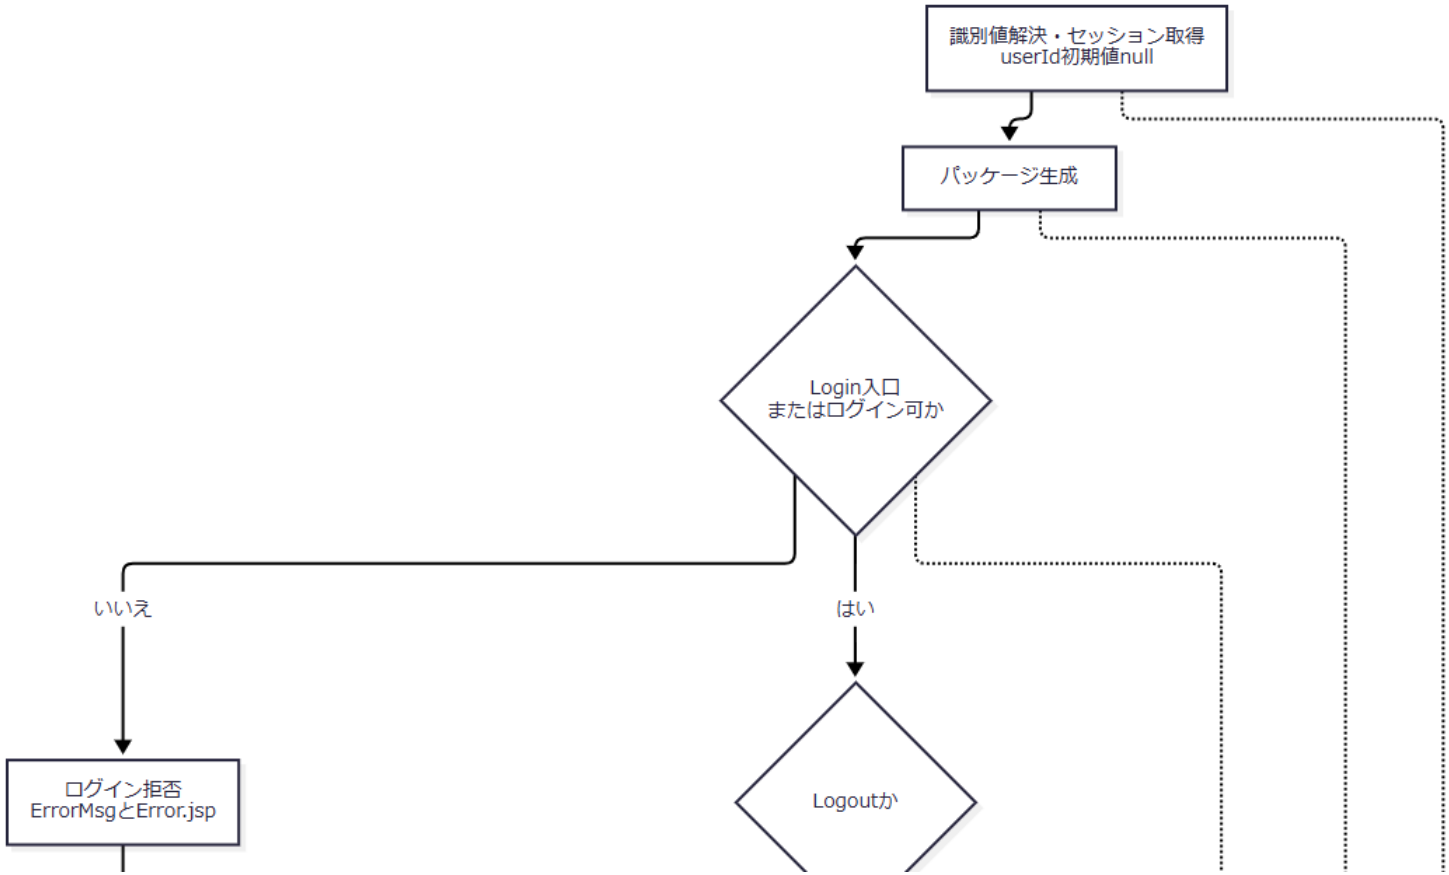


イベント仕様

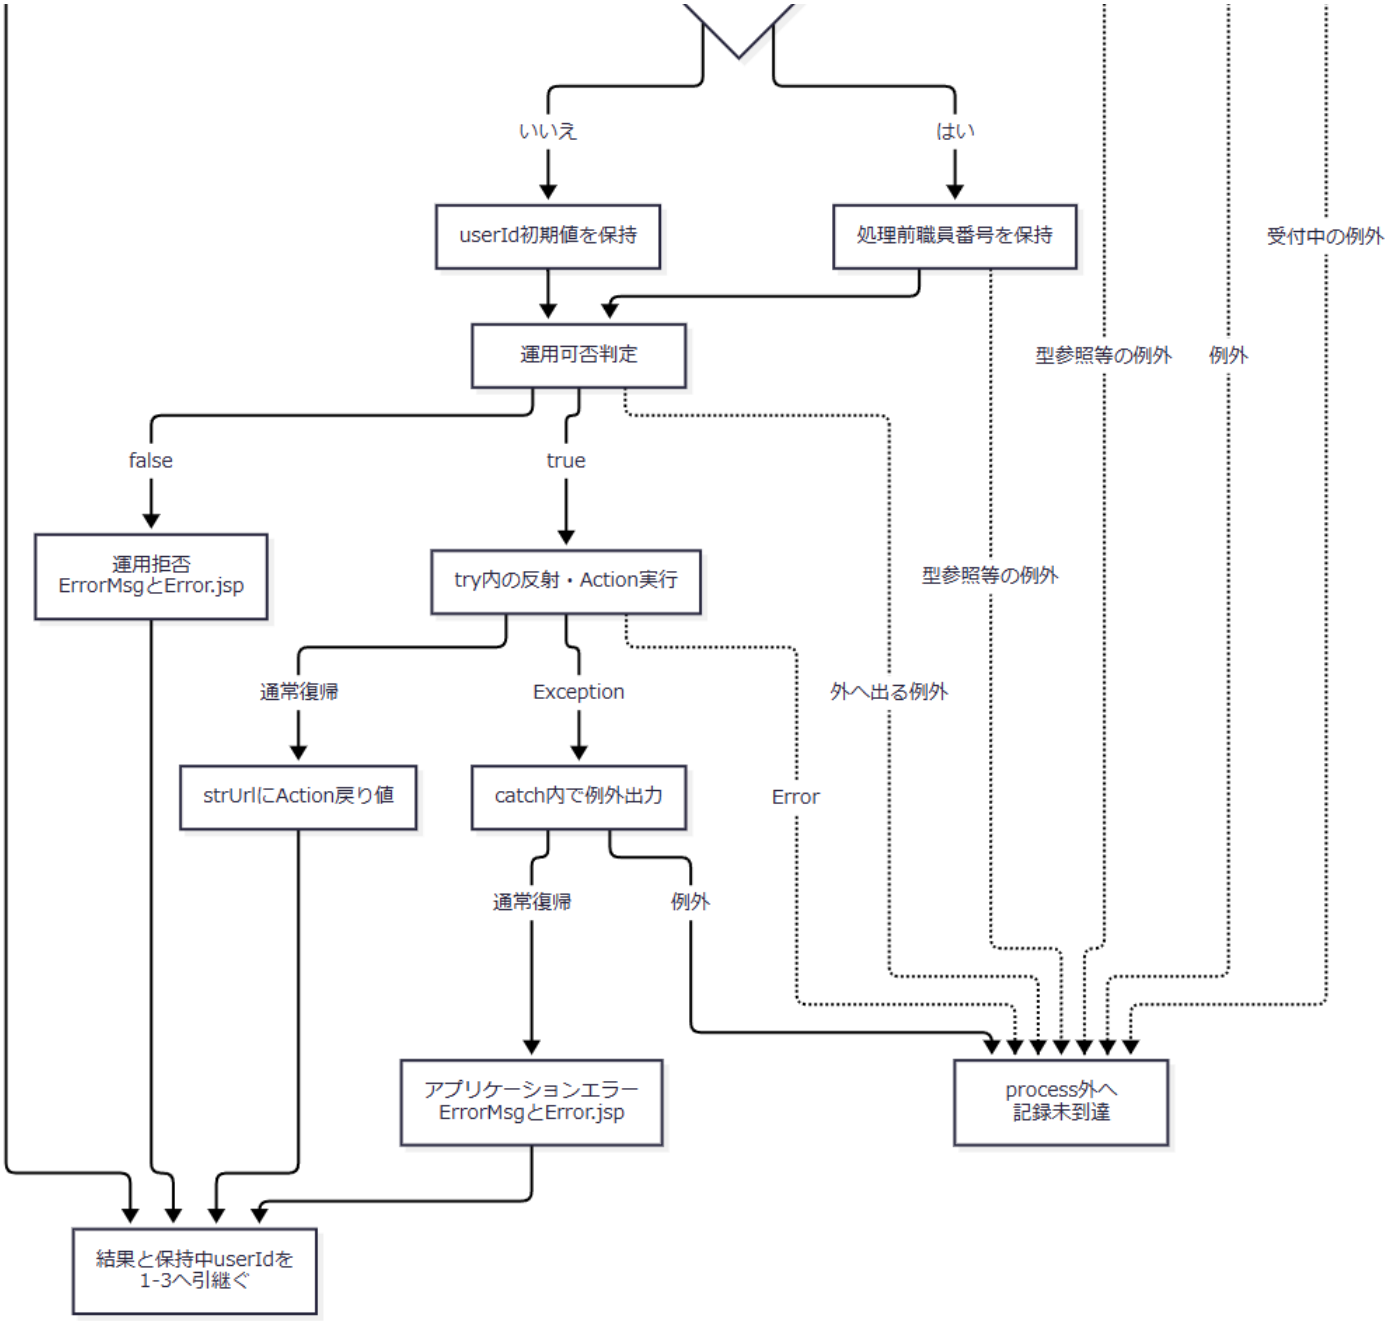
いいえ
はい
userId初期値を保持
処理前職員番号を保持
受付中の例外
運用可否判定
型参照等の例外
例外
false
true
運用拒否
ErrorMsgとError.jsp
try内の反射・Action実行
型参照等の例外
通常復帰
Exception
外へ出る例外
strUrlにAction戻り値
catch内で例外出力
Error
通常復帰
例外
アプリケーションエラー
ErrorMsgとError.jsp
process外へ
記録未到達
結果と保持中userIdを
1-3へ引継ぐ


イベント仕様

運用判定のfalseと、判定内部のログ・finally等から外へ出る例外は別経路である。図中のtryは反射・Actionの範囲だけを表す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-345、n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:73-84。

サブフロー1-3は、枝ごとのstrUrlとuserIdを受け取り、記録用JSP名を別値として作る。イベント2の通常復帰には、保存完了と、捕捉した記録失敗を処理して復帰した場合の両方がある。

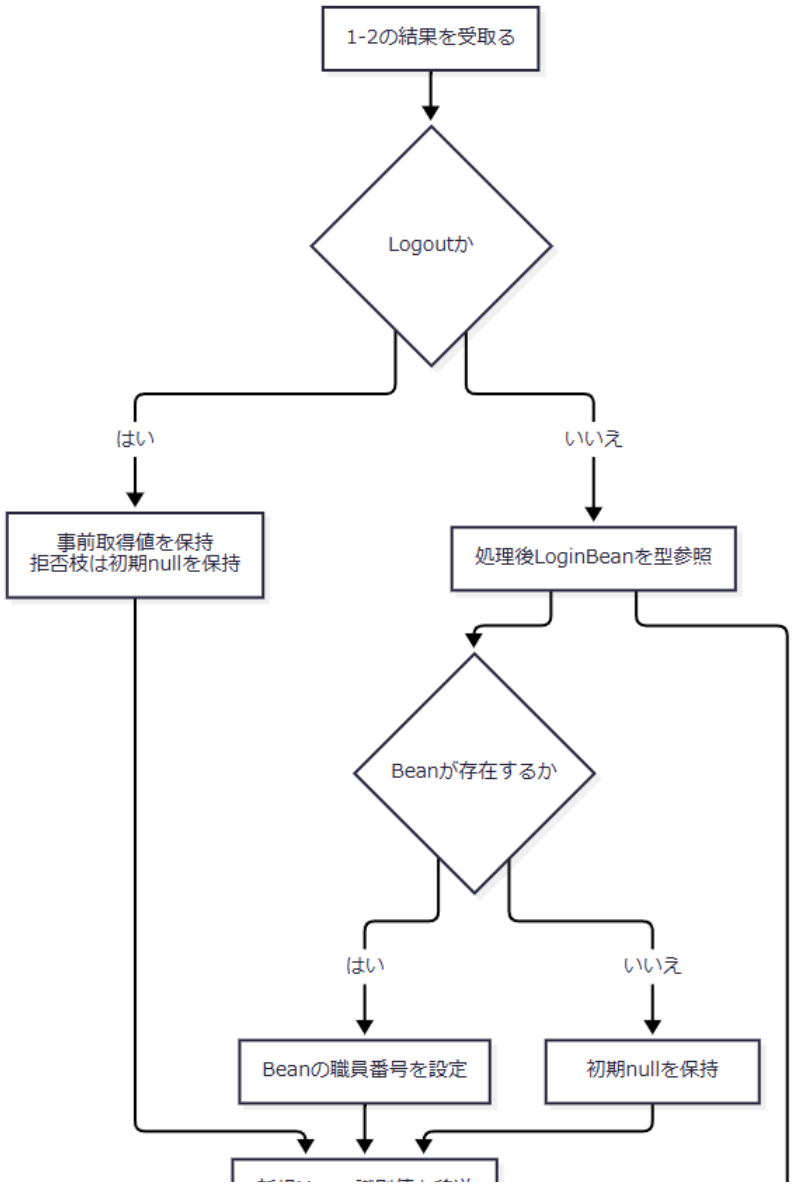


イベント仕様

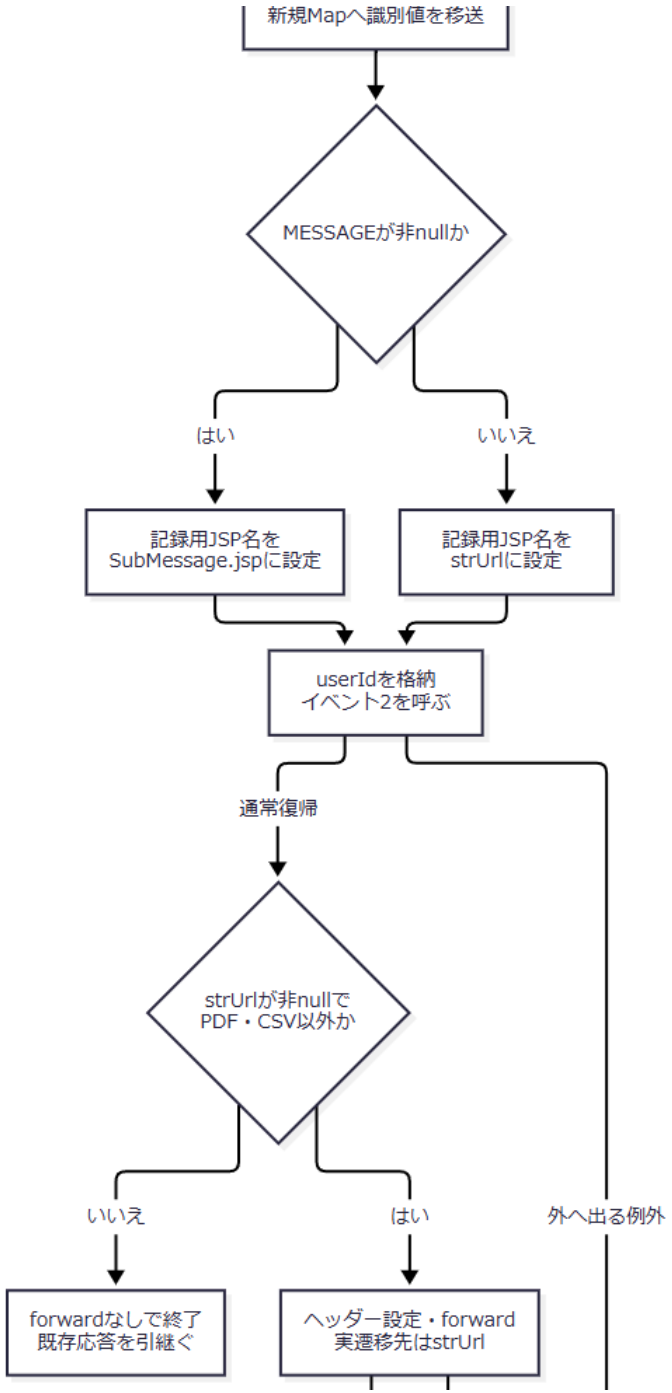

型参照の例外

外へ出る例外

イベント仕様

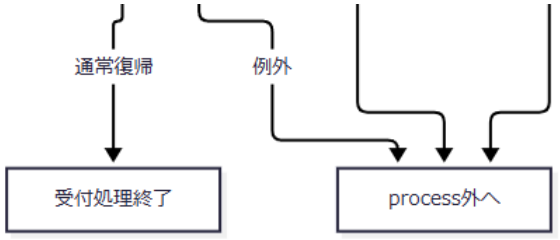

Map生成やセッション属性参照自体から外へ出る例外もAction用tryの外側であり、同じprocess外への経路となる。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-383。

SQL・テーブル関連（ER図）

このイベントは記録Mapを作り、保存をイベント2へ委譲する。対象は単一表DB2.Uカウンターシフトであり、表間JOIN・FK操作を伴わないためER図を省略する。LoginBeanとMESSAGEはセッション情報であってDBテーブルではない。列用途はDATA-ACCESS-COUNTER、物理定義はDB-ACCESS-COUNTERへ対応する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-373、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:37-39。

DB操作の詳細

生成するMapは日時を含む八列全部ではなく、機能ID、画面ID、コマンドID、アクションID、記録用JSP名、ユーザーIDの六項目である。日時は保存側で生成する。本イベントにSQLパラメータのバインド、業務接続の受渡し、記録成否の受取りはない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:358-373、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:45-61。

年金予約Saveの例では、Repositoryが業務接続でcommitして戻った後、Actionが表示BeanとJSP戻り値を設定し、その後に共通受付が利用記録を呼ぶ。業務側はjdbc/RAROA_DBを候補とする接続、記録側はjdbc/Oracle_SP2NMの独立取得である。ローカルListenerが同じDataSourceを複数JNDI名へ登録しても、このコードのConnection取得とcommitは別である。利用記録rollbackから業務commitを取り消す処理はない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:46-48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280-309、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-14,32-44、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:25-29,101-104、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:31-40。

結果・例外時の扱い

受付結果	strUrl・実応答	記録に引き継ぐ状態
ログイン拒否	Error.jsp。ErrorMsgはログイン時間切れの文言	Action未実行。LogoutならuserIdは初期null、その他は結果決定後のBean有無・職員番号を採用
運用拒否	Error.jsp。ErrorMsgはメンテナンスの文言	Action未実行。Logoutは判定前に取得した番号、その他は結果決定後のBeanを採用
反射・ActionのExceptionを捕捉し、catchが完了	Error.jsp。ErrorMsgはアプリケーションエラーの文言	Actionが途中まで変更したセッション・DB・応答を共通catchが巻き戻す処理はない。職員番号取得は所定の前後関係を維持
Actionの通常戻り値がJSP等の文字列	その文字列を実forward先に使用	MESSAGEが非nullなら記録だけSubMessage.jsp。MESSAGEがnullなら戻り値を記録
Actionの通常戻り値がnull・PDF・CSV	forwardを抑止。Action等が設定した応答を引き継ぐ	MESSAGEがnullの場合、nullはSQL NULL、PDF・CSVは記録用の文字列。HTTP statusやファイル形式を表す列ではない
Action用tryの外から例外が出る	GETは入口catchのログ、POSTは呼出元への伝播。ログ失敗やErrorまで捕捉する保証はない	記録前なら記録未到達、記録中ならイベント2の段階に依存、forward中なら記録は既に試行済み

イベント仕様

表の根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96,309-383、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:78-86。Error.jspへ送る経路に明示的なHTTPエラーstatus設定はなく、JSPもErrorMsgを表示する構成である。特定のHTTP statusでの完了を利用記録から確定しない。根拠：nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:5-8。

MESSAGEの判定は「属性が非null」であり、空リストでも記録用SubMessage.jspの枝になる。Login.jspは非空リストだけを表示・削除するため、空リストはその削除条件を満たさない。また、この表示・削除はforward後なので、記録用名称の判定より後である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:364-383、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-18。

Excel出力はwrite・flush後にCSVを返す。JSON照会も送信後にCSVを返し、Actionへ到達して職員確認を通過した非POSTには405を送ってCSVを返す。この制御値が記録されても、CSVファイルを出した、HTTP成功だった、利用者が受領したという意味にはならない。送信済み応答への後続失敗やforward先JSPの例外も、利用記録commitの成功とは独立している。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelExportAction.java:20-21、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:204-211、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java:12-23、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:373-383。

2. 利用記録の独立保存

処理概要

CounterShift.countUp(Map)はpackage内から呼ぶstatic voidの入口である。業務接続を受け取らず、記録用接続を取得して八列をINSERTし、専用のcommitを行う。主tryのExceptionを捕捉した場合はrollbackとログ出力を試み、処理が完了すれば再throwせずに戻る。保存成否、件数、再送指示は返さない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-54。

処理手順

1. Connection conをnullで初期化し、新しいInitialContextとjdbc/Oracle_SP2NMを使ってCommonUtil.getConnectionを呼ぶ。CommonUtilは指定名を直接lookupし、DataSourceへキャストしてgetConnectionを呼び、autoCommit=falseを設定してから接続を返す。java:comp/env名への再検索や明示的な型検査はこの入口にはない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:27-31、n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:18-19、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43。

2. 取得済み接続で新しいInsertCounterShiftBaseを生成する。insertは同じDateから日付と時刻を生成し、Mapの六項目を加えてSQLを組み立てる。インスタンスのStringBufferはinsert内でクリアしないが、この接続経路では毎回新しいBaseを使う。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:33-35、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:20-65。

3. CommonBase.executeがStatement.executeUpdateを呼び、件数をintのcountへ保持する。SQLログとStatement.closeが完了するとCounterShiftへ戻り、commitを呼ぶ。CounterShiftはgetCountを読まず、1件との比較を行わない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:24-36,44-64,83-84、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:35-37。

4. 主try内でExceptionが出た場合、conが非nullならrollbackする。rollbackのSQLExceptionはその個別catchでFWLog.errorへ渡し、その処理が完了した後に主tryの元例外をFWLog.errorへ渡す。rollbackのSQLException以外の例外や、catch内ログの例外は、この個別catchでは処理しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:38-45。

5. 成否にかかわらずfinallyへ進み、conが非nullならcloseを呼ぶ。closeが通常復帰した場合、またはconがnullの場合はconへnullを代入する。closeのSQLExceptionはFWLog.errorへ渡す。closeのその他の例外、またはこのログの例外は外へ出る。主tryのErrorもExceptionのcatchを通らず、finallyを経て外へ出る。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-53。


6. 外へ出る例外がなければイベント1へvoidで復帰する。元の記録失敗を再throwする処理、再試行、再送キュー、失敗通知のセッション登録はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:38-54。

処理フロー

サブフロー2-1の入口は記録Mapである。図中の「保留例外」はJavaのfinallyへ進む時点で外へ送出する予定の例外を表す説明用の状態であり、実装変数ではない。正常保存、捕捉後の復帰、外へ出る例外を区別して2-2へ引き継ぐ。




イベント仕様

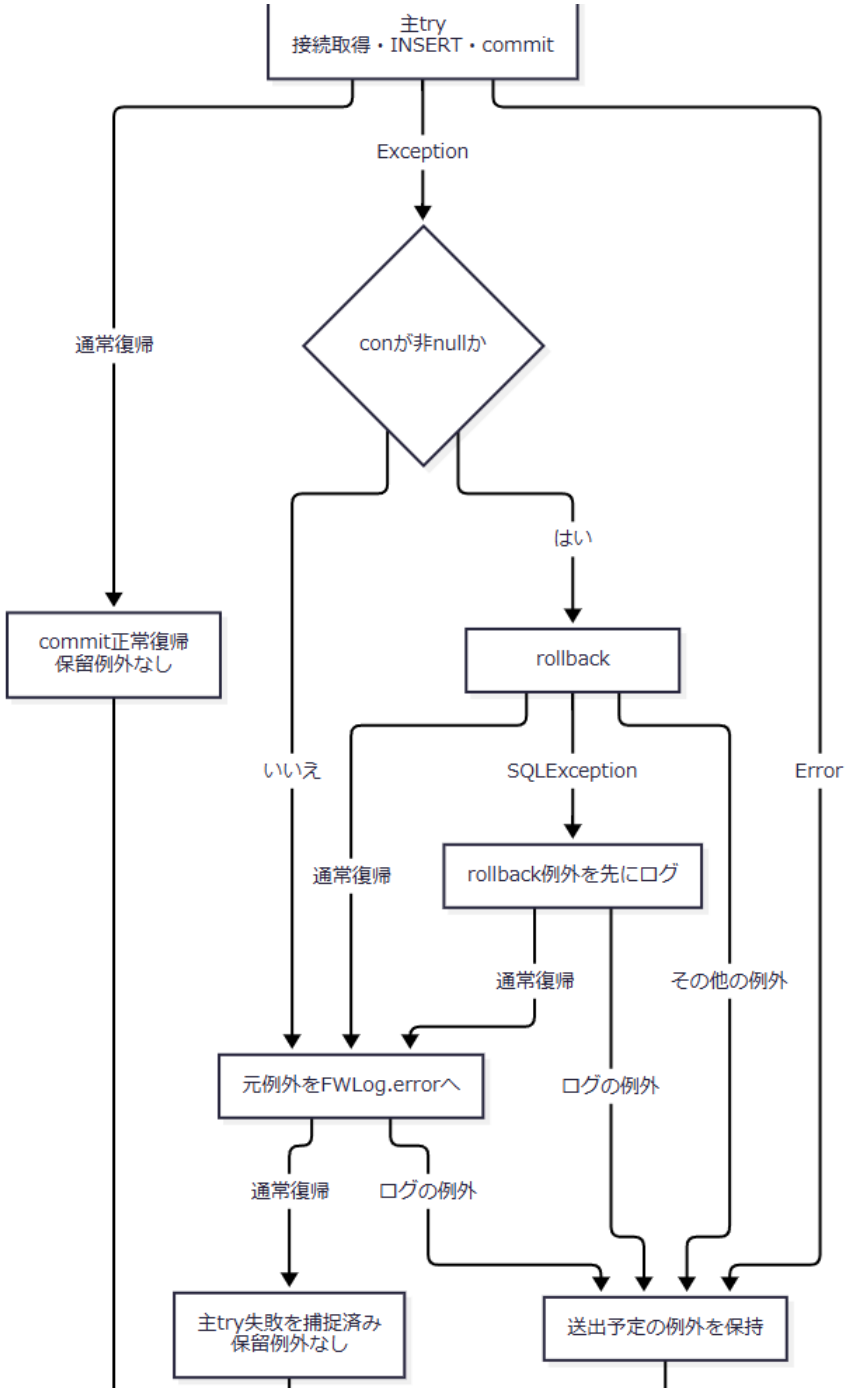
主try
接続取得・INSERT・commit
Exception
通常復帰
conが非nullか
はい
commit正常復帰
保留例外なし
rollback
いいえ
SQLException
Error
通常復帰
rollback例外を先にログ
通常復帰
その他の例外
元例外をFWLog.errorへ
ログの例外
通常復帰
ログの例外
主try失敗を捕捉済み
保留例外なし
送出予定の例外を保持


イベント仕様



サブフロー2-2はcon、保存処理の到達段階、保留例外の有無を受け取る。後処理が正常でも、既に保留した例外は消さない。finallyから新たな例外が出る場合は、先行する例外を置き換え得る。

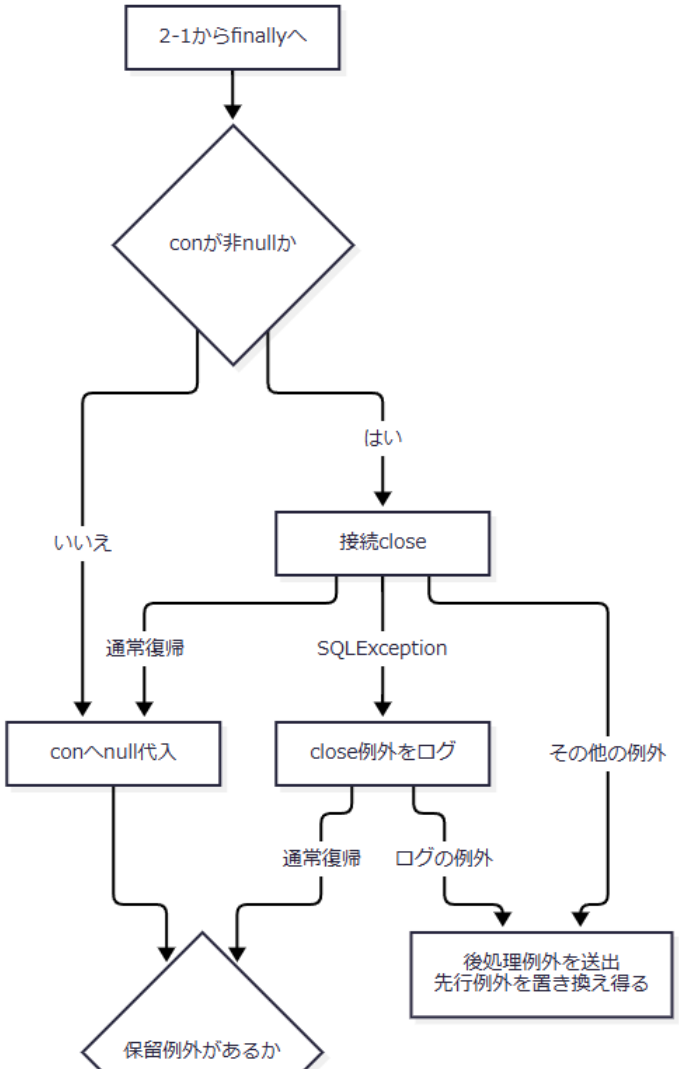

イベント仕様

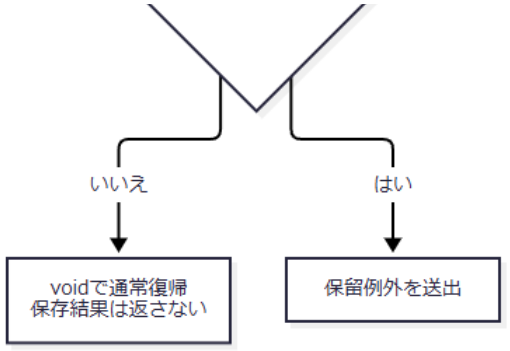

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-54。void復帰の合流点で、保存完了やrollback成功を一律に設定する実装はない。

SQL・テーブル関連（ER図）

INSERT対象はDB2.Uカウンターシフト一表である。JOINも表間移送もないためER図を省略する。収録H2互換DDLには、この表のPK、UNIQUE、FK、索引が宣言されていない。ユーザーIDの「ＰＫ項目」というコメントはDDLのPK制約と区別する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:37-61、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。

DB操作の詳細

列順はアクセス日付、アクセス時刻、機能ID、画面ID、コマンドID、アクションID、JSP名、ユーザーIDである。日時の二値は引用符なし、機能IDからJSP名までの五値はnull・空文字ならSQL NULL、それ以外なら単一引用符で囲む。空白だけの文字列は空文字とは判定しない。ユーザーIDはこの五項目の処理を通らず、常に単一引用符で囲む。Mapのキー不在もgetのnull結果として扱われるが、Map引数自体がnullなら最初の参照で例外になり得る。接続された入口はイベント1が生成した非nullのMapである。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:358-373、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:37-88。

SQLは文字列連結とStatementで実行し、引用符エスケープ、PreparedStatement、JDBCパラメータの型・サイズ指定はない。trim、正規化、文字数検査、切詰めもない。WHERE、JOIN、ORDER BY、ページング、取消受付、query timeoutの指定を持たない一回のINSERTである。DB容量は項目一覧のH2互換DDL属性であり、受信値の業務上限を定める検査ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-88、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64。

日付と時刻にはJST指定を行わず、JSTを設定するCommonUtil.getCurrentDateも呼ばない。生成時点はINSERTの組立て中であり、記録接続取得より後、INSERT・commitより前である。引用符なしの値をVARCHAR列へ渡すため、暗黙変換後の保存文字列や時刻の先頭ゼロは実DBの契約確認が必要となる。空文字リテラルの扱いもDB側の境界であり、コードによる組立て結果と保存結果を分ける。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:45-61、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:52-56、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。

結果・例外時の扱い

到達段階・条件	記録トランザクションと後処理	呼出元への結果
INSERT、SQLログ、Statement.close、commitが通常復帰	commit後に接続closeを試みる	後処理が完了すればvoid復帰。件数・保存通知なし
接続取得失敗でcon未設定	rollback・closeはcon非nullの条件を満たさない。元例外をログ	ログ・finallyが完了すればvoid復帰
INSERT等がExceptionで失敗しconあり	rollbackを試み、rollback SQLExceptionのログ後に元例外をログし、finallyでclose	捕捉処理とfinallyが完了すればvoid復帰。再送なし
commitがExceptionを返す	rollbackを試みるが、DB側のcommit確定状態を照会しない	捕捉処理が完了すればvoid復帰。保存済みか未確定かを返さない

イベント仕様

commit正常復帰後の接続close SQLException	close例外をログ。ここからrollbackを呼び直さない	ログが完了すればvoid復帰。先に行ったcommitとは別の失敗
rollback・closeのSQLException以外、catch内ログの例外、主tryのError	所定のfinallyを経る。後処理例外が先行例外を置き換える場合がある	外へ伝播する経路。必ず応答継続するとは扱わない

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-54。記録失敗を処理して通常復帰した場合も、利用記録は欠落し得る。一方でcommitの例外やrollback失敗では確定状態をこのコードだけから決められない。

接続取得中のsetAutoCommit(false)が失敗すると、CommonUtil内部ではConnectionを取得済みでも、CounterShift側への戻りとconへの代入が完了しない。CommonUtilにこの途中接続をcloseするcatch・finallyはなく、CounterShift側のconはnullなので同側のrollback・closeも行わない。この段階の接続解放を保証する実装は当該二クラスにはない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-44、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:27-51。

3. ログ基盤の初期化とレベル別出力

処理概要

Servlet初期化時にアプリケーション名のloggerと共通エラー用loggerを取得し、以後のログ呼出しへ使用する。年金のLOGGER_NAMEはn2nenkin、共通エラー用の名称はerrorである。利用記録のDB保存とは別の出力契約であり、二つのloggerを呼ぶことから二つの独立した保管先を推定しない。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:6-18、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:40-43、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:15-32,88-111。

処理手順

1. ControlServlet.initがServletContextからStringのLOGGER_NAMEを取得し、FWLog.initLoggerへ渡す。
2. LogFactory.getLog(loggerName)の戻り値をstaticのloggerへ代入した後、LogFactory.getLog("error")の戻り値をstaticのerrorLoggerへ代入する。第二の取得で失敗しても、第一の代入を戻す処理はない。
3. isDebugはlogger.isDebugEnabledのboolean結果を返す。debugのString形式はメッセージをそのまま、Class付きdebug・info・warnは完全クラス名と区切り:を付けてアプリケーションloggerへ渡す。
4. errorのString形式とClass付き形式は、errorLogger、アプリケーションloggerの順に呼ぶ。Throwable形式は各呼出しへe.toStringとThrowable本体を渡す。最初の呼出しが失敗した場合、二番目へ進まない。
5. 各メソッドに初期化済みかの検査、引数nullの検査、ログ基盤例外のcatchはない。通常の出力メソッドはvoid、isDebugだけがbooleanを返す。


手順の根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:40-43、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:30-111。

処理フロー

初期化フローと出力フローは別の入口である。errorの出力先順序を維持し、初期化失敗や出力失敗を保存成功の節点へ合流させない。



イベント仕様

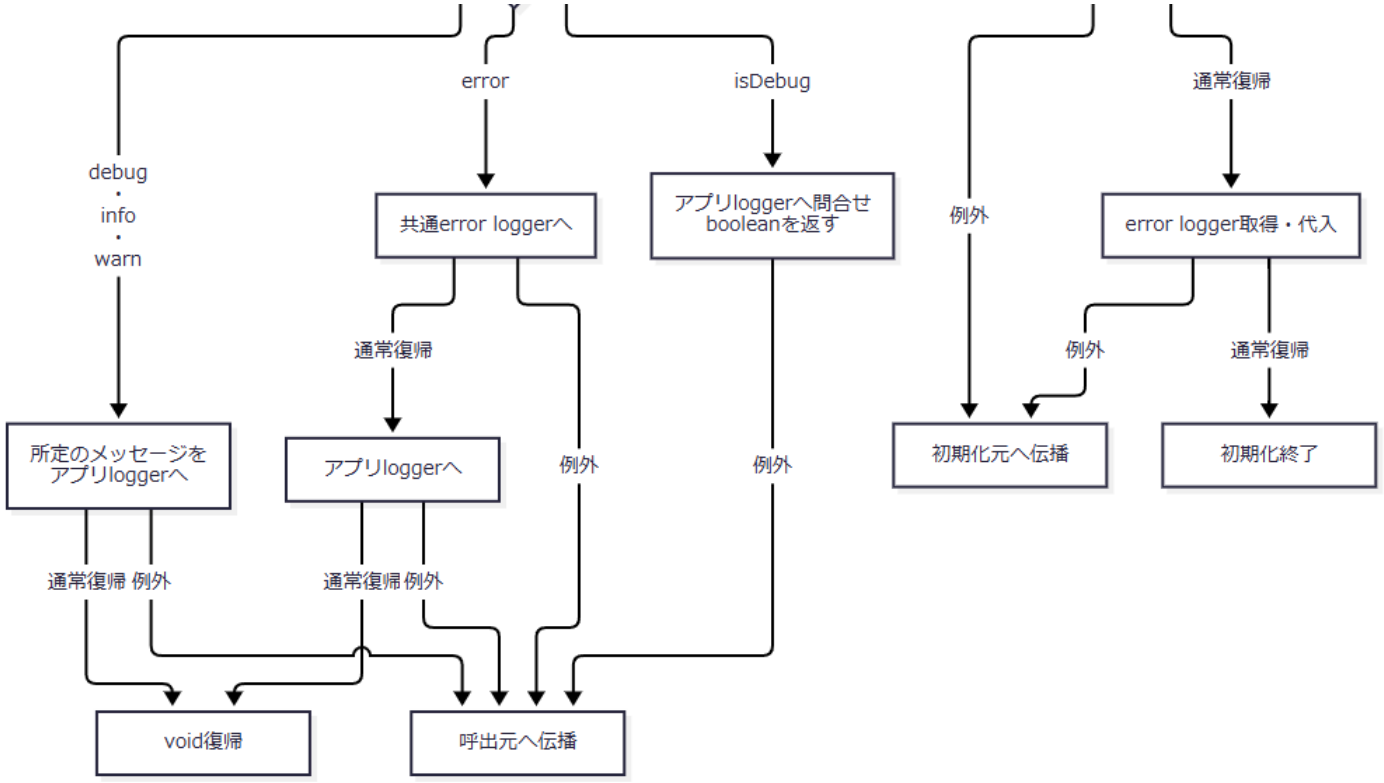

SQL・テーブル関連（ER図）

このイベントはDB非使用である。保持先はstaticのCommons LoggingのLogオブジェクト、出力先は選択されたログ実装であり、DBの利用記録表とのER関係はない。SQLの文字列を受け取る呼出しはイベント4で扱い、FWLog自体がSQLを実行する処理はない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:3-4,15-111。

DB操作の詳細

INSERT・SELECT・commit・rollbackは行わない。収録log4j設定は次の出力条件を宣言する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/log4j.properties:1-4。

設定	宣言値・意味
rootLogger	INFO, stdout。この設定が採用された場合の基準レベルとappender
stdout	org.apache.log4j.ConsoleAppender。コンソールへの出力
layout	org.apache.log4j.PatternLayout
出力書式	%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c - %m%n。ログ日時、レベル、logger名、メッセージ、改行
個別logger・保管設定	このファイルにはn2nenkin・errorの個別設定、ファイル保存先、ローテーション、保持期間、値のマスク設定がない

イベント仕様

Commons Loggingが実際に選択する実装と、配備で採用される設定はこの宣言だけでは決まらない。log4jのログ日時と利用記録のアクセス日時は、別の生成箇所・書式として扱う。

結果・例外時の扱い

未初期化のlogger参照、Class引数のgetName、Throwable引数のtoString、ログ実装の呼出しで例外が出る場合、FWLog内では捕捉しない。Throwable出力はスタックトレースを扱う経路になるが、利用者向け応答や再試行をFWLogが決めることはない。CounterShift内のcatch・finally、共通受付のcatchなど、呼出し位置によって伝播後の処理が異なる。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:40-111、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:38-53、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:339-345。

4. 共通SQL実行に伴うログ出力

処理概要

更新SQLはCommonBase、SELECTはCommonBaseSelectを通じ、正常実行後のDEBUGと、所定のtry内で捕捉したSQLException時のERRORへSQL全文を渡す。DEBUGはcommitや結果変換の完了通知ではない。年金の全Repository処理にこのログ契約が適用されるとはせず、当該Baseを実際に使用する利用記録・共通認証等の経路へ適用する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:20-20,65-65、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:20-20,40-52。


処理手順

1. 更新SQLはtryより前にStatementを生成する。その後のtryでexecuteUpdateを呼び、更新件数をcountへ設定する。
2. DEBUG有効なら実際のBaseクラス名とSQL全文をFWLog.debugへ渡す。try内のSQLExceptionはSQL全文をFWLog.errorへ渡して再throwする。finallyでStatement.closeを呼ぶ。利用記録のcommitはこのexecuteが戻った後である。
3. SELECTはtry内でStatementを生成してexecuteQueryを呼び、DEBUG有効なら実際のBaseクラス名とSQL全文を出力する。
4. 続いてResultSetをraw型のList内のMapへ変換する。キーはResultSetMetaDataの列名、値はgetStringの結果で、DB NULLは空文字、それ以外はtrimする。変換後のListを保持し、その件数をcountへ設定する。この結果変換は、要求入力やログ用SQL文字列を正規化する処理ではない。
5. SELECTのtry内でSQLExceptionを捕捉した場合は、SQL全文をERRORへ渡して再throwする。finallyはResultSet.close、Statement.closeの順に呼ぶ。前者が例外を出すと後者へ到達しない。
6. 各SQL全文出力のcatch内でFWLogが例外を出す場合、元のSQLExceptionを再throwする行へ到達しない。finallyからの例外も先行例外を置き換え得る。


手順の根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-108、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:35-37。

処理フロー


サブフロー4-1は更新SQLを扱う。Statement生成失敗は、SQL全文をERROR出力するcatchの手前で生じる。

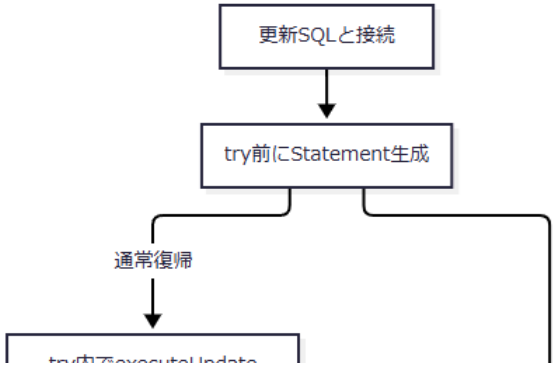


イベント仕様

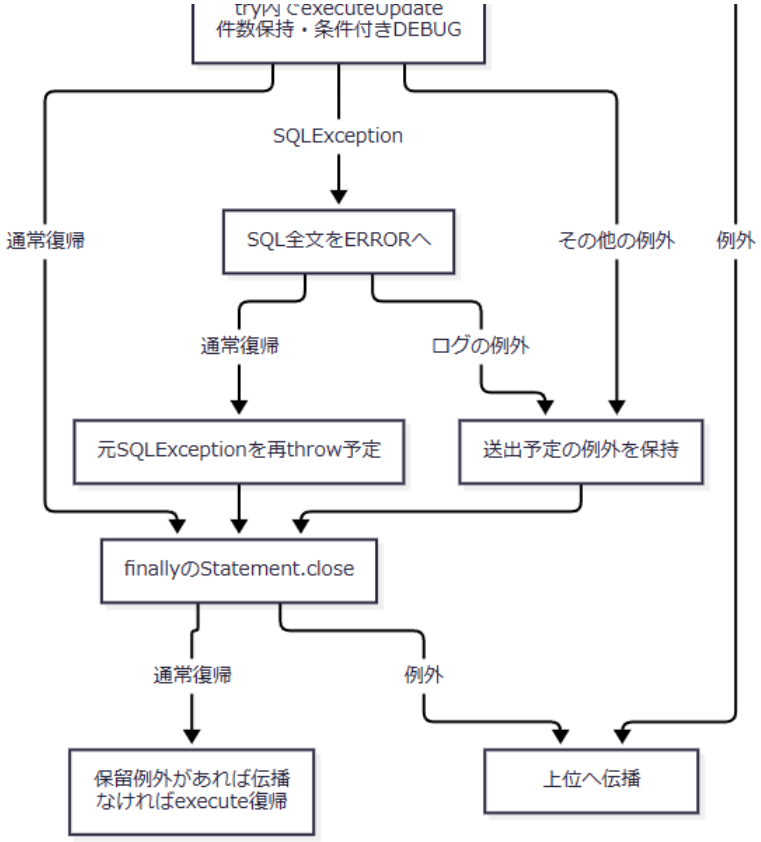

サブフロー4-2はSELECTを扱う。DEBUGの後にも結果変換の失敗があり得る。closeからのSQLExceptionは、SQL全文を出すtry内catchへ戻らない。

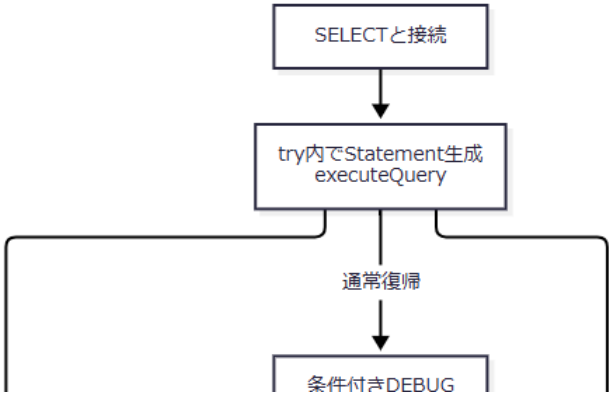

イベント仕様

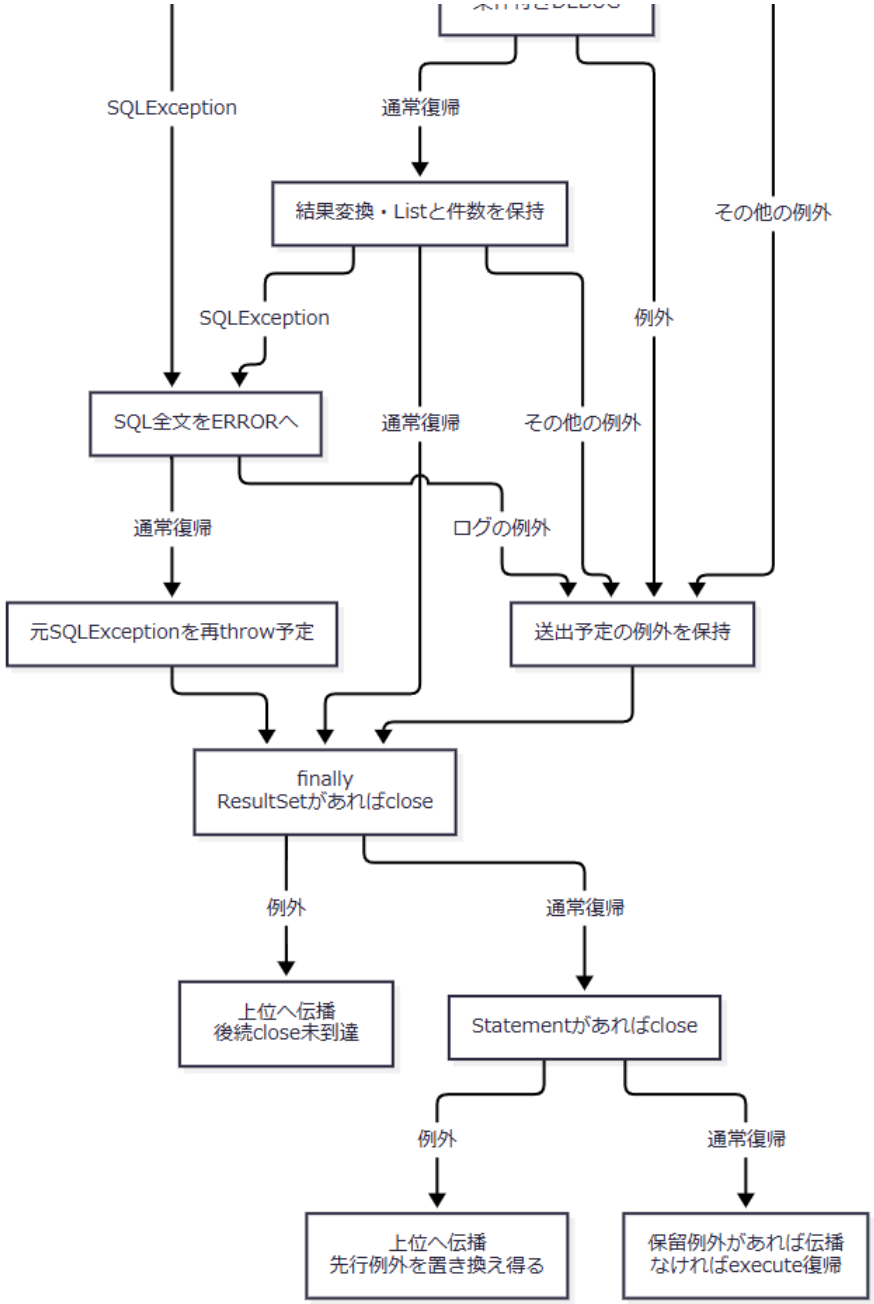

SQLException
通常復帰
その他の例外
結果変換・Listと件数を保持
SQLException
例外
SQL全文をERRORへ
通常復帰
その他の例外
通常復帰
ログの例外
元SQLExceptionを再throw予定
送出予定の例外を保持
finally
ResultSetがあればclose
例外
通常復帰
上位へ伝播
後続close未到達
Statementがあればclose
例外
通常復帰
上位へ伝播
先行例外を置き換え得る
保留例外があれば伝播
なければexecute復帰

イベント仕様

いずれも図の保留例外は説明用である。SQL全文ERRORの対象は各try内のSQLExceptionであり、後処理のSQLExceptionや先行catchで処理した例外を一括して含めない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-76。

SQL・テーブル関連（ER図）

利用記録INSERTと共通認証SELECTは、別の呼出し・別の対象表である。次図はSQLログへの実装依存を示す関連図であり、表間JOIN、FK、多重度を表さない。

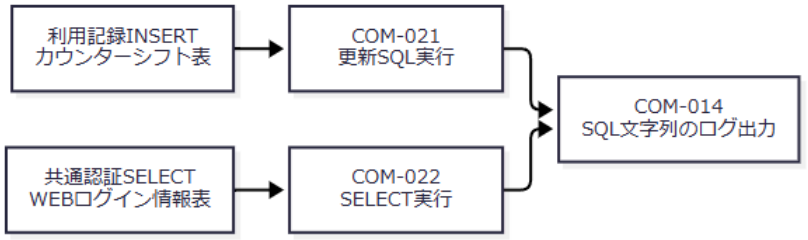

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:20-20,37-65、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:20-20,40-52、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:52-58、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:55-68。

DB操作の詳細

利用記録SQLの列・NULL処理・件数・commitはイベント2による。共通認証では年金LoginActionが共通LoginActionへ移譲し、共通処理がSearchLoginInfoBaseを呼ぶ。このSELECTはDB2.ＵＷＥＢログイン情報表を対象に、アプリケーション名、認証検索ユーザー、認証照合値の三つの等値条件を文字列連結する。認証検索ユーザーと記録職員番号は異なる責務の値であり、本書は認証値の実値やSQL実例を載せない。認証結果と職員番号生成の全体はCOM-015へ対応する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:6-12、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:215-217、n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-52。

CommonBaseSelectのSQLログは認証照合値を含み得るSQL全文を受け取り、その出力前に値をマスクする処理はない。収録INFO設定が採用されDEBUGを抑止していても、SQLException時のERROR出力は別経路として残る。要求値のログ表示部分がコメントアウトされていることから、このSQLログ経路も停止しているとは判断しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:55-68、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:251-282、nenkin/WEB-INF/resources/log4j.properties:1-4。

結果・例外時の扱い

実行箇所	SQL全文の出力条件	後続処理・例外の到達範囲
CommonBaseのStatement生成	この箇所の失敗はSQL全文ERROR用catchの外	CounterShift等の上位へ伝播
CommonBaseの更新実行	正常後はDEBUG有効時だけ出力。try内SQLExceptionはERROR出力	Statement.close後に上位へ戻る。利用記録commit前なのでDEBUGだけでは保存確定を示さない
CommonBaseSelectのStatement生成・照会・結果変換	try内SQLExceptionはERROR出力。正常照会後のDEBUGは結果変換前	SQLログ後の変換失敗、0件、認証不成立を区別する
両クラスのfinally	closeの例外はSQL全文ERROR用catchの外	先行例外を置き換え得る。SELECTではResultSet.close失敗時にStatement.closeへ進まない
SQL全文ERRORのFWLog呼出し	共通error logger、アプリloggerの順で出力を試みる	ログ呼出しが失敗すれば元SQLExceptionの再throw行へ到達しない

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-64、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-108、n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java:88-111。ログの存在、ログの欠落、Baseの件数保持を、トランザクション確定や最終HTTP応答の証拠に読み替えない。