イベント仕様

イベント1　メニュー表示・機能画面からの復帰

処理概要

メニュー表示要求またはログインからの移譲を受け、年金業務で使う職員状態を確認する。確認成立後に表示専用のMenuViewBeanをセッションへ設定し、メニューJSPを返す。通常のMenu／View要求に対する共通ログイン検査と、Action内の年金職員確認は別の段階である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-338。

処理手順

1. 通常のMenu／View要求は、{contextPath}/Action.doへのPOSTで受ける。共通受付は三識別値をStringとして読み、LoginBeanのログイン可否、運用可否の順に確認してnenkin.MenuViewActionを実行する。ログインからの移譲はLoginActionの実行中に直接呼び出す入口であり、ここでMenu／Viewの共通受付を再実行するわけではない。

2. MenuViewActionはrequireStaffを呼ぶ。セッションのNENKIN_STAFF_CONTEXTがStaffContext型ならその情報を再利用し、CSRF情報を確保してtrueを返す。この枝ではLoginBeanを再判定せず、職員名簿も再照会しない。

3. 利用できる職員状態がなければ、LoginBeanがLoginInfoBean型でログイン可否=trueかを確認する。不成立は拒否N2へ進む。

4. ログイン可なら、その職員番号をNULL時は空文字、その他はtrimしたStringとし、ASCII数字1～8桁に一致するか確認する。書式不正は拒否N1へ進む。一致する番号はintへ変換して職員照会へ渡す。ゼロを拒否する正数条件はない。

5. 職員照会は先に店舗名称Mapを全件取得し、その後に職員番号一致で名簿を検索する。職員0件はN1、取得成功は番号・氏名・所属店・役職コードをStaffContextへ格納する。店舗名はMapで補完するが、メニューの表示項目にはしない。取得例外を0件へ置き換えるcatchはない。

6. 新しい職員状態を登録した場合も、既存情報を再利用した場合もCSRF情報を確保する。既存の非空Stringを再利用し、それ以外はUUID文字列をセッションへ登録する。これはトークンの比較検査ではない。


7. requireStaffがfalseならログインJSPを返し、新しいメニュー用Beanを設定しない。trueならMenuViewBeanを生成し、StaffContextを再取得する。非nullの枝だけで番号をLocale.ROOTの%08dにより整形し、氏名とともにBeanへ設定する。nullの枝は「-」「未確認」を保持する。

8. BeanをセッションのViewBeanへ設定して./JSP/NENKIN/Menu.jspを返す。共通応答部Rは枝ごとの戻り先・メッセージを保持して利用記録とforwardへ進む。JSPは番号・氏名をHTMLエスケープして表示する。


手順根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-86、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-119、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-8。共通受付と応答部Rの根拠・例外境界は補足説明にまとめる。

処理フロー

サブフローM1は通常のMenu／View POSTを入口とする。E1～E3は補足説明の理由別結果であり、Rへ渡すstrUrlを保持する。識別値処理・先行型参照の例外Xは、反射・Action用catchの外である。

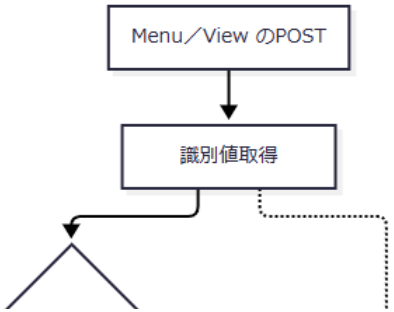


イベント仕様

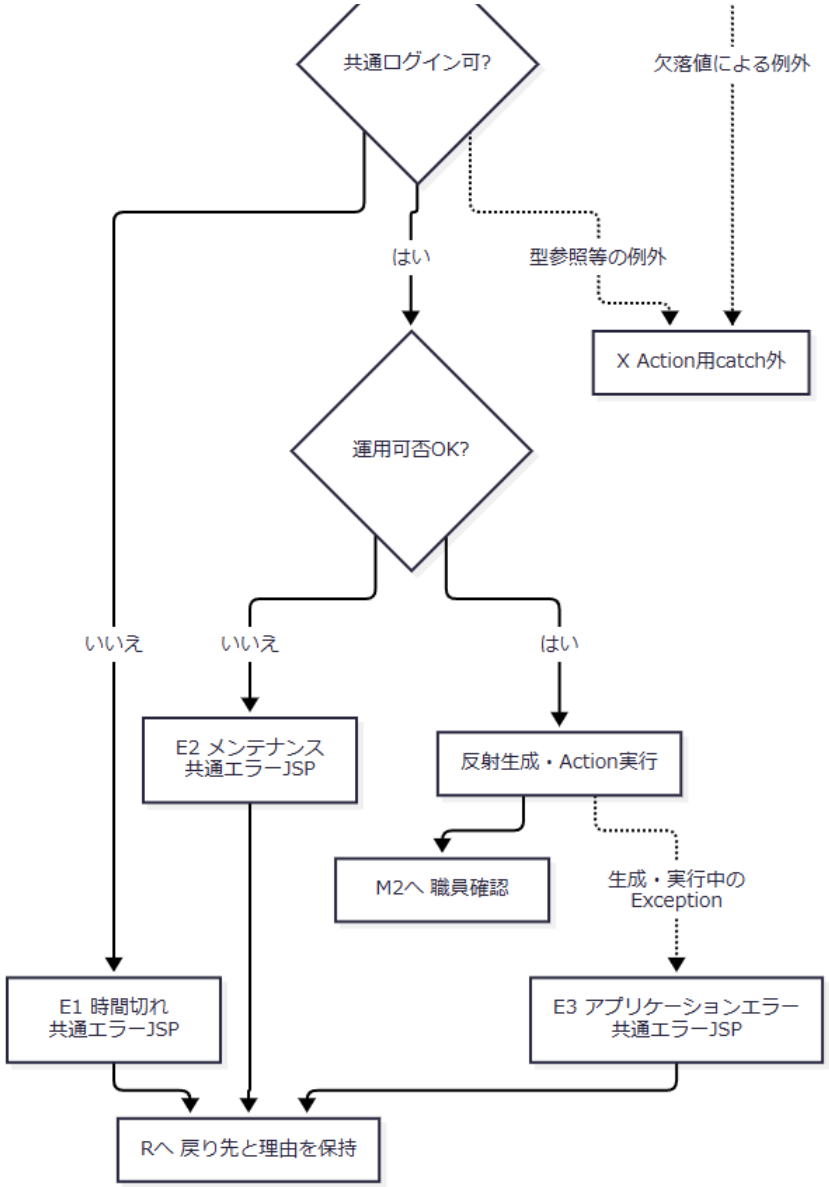


サブフローM2は年金職員確認を行い、trueならM3へ、falseならログインJSPをRへ渡す。ログインからの直接移譲もM2を入口とする。N1とN2のメッセージ・削除対象は後掲の結果表による。


イベント仕様

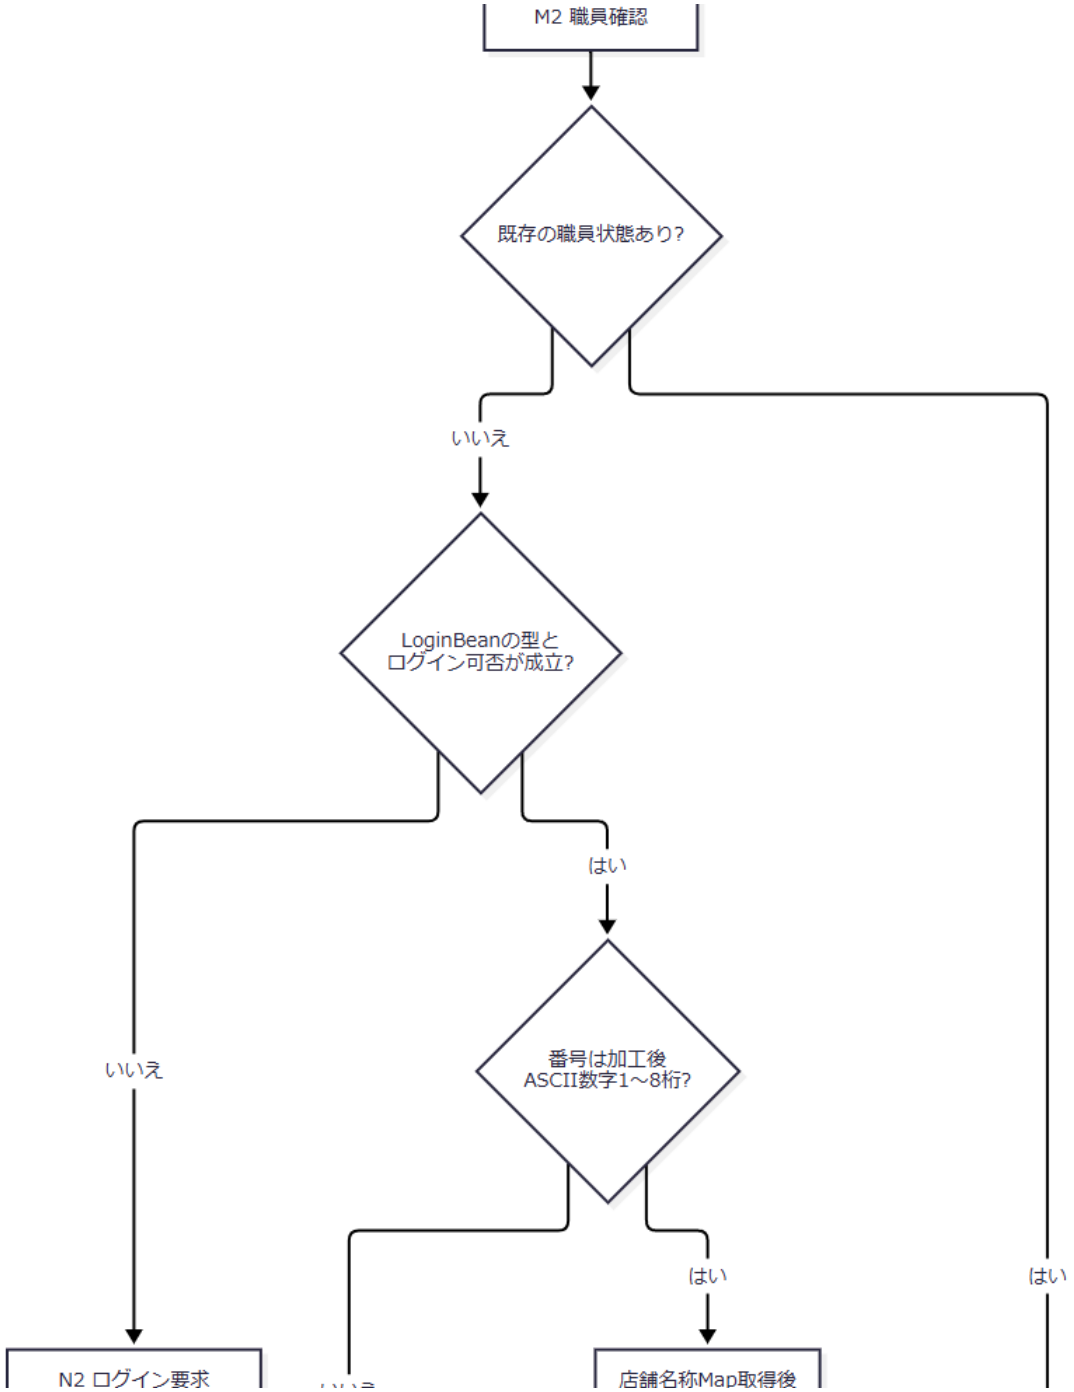
M2 職員確認
既存の職員状態あり?
いいえ
はい
LoginBeanの型と
ログイン可否が成立?
いいえ
はい
番号は加工後
ASCII数字1～8桁?
はい
はい
N2 ログイン要求
店舗名称Map取得後


イベント仕様

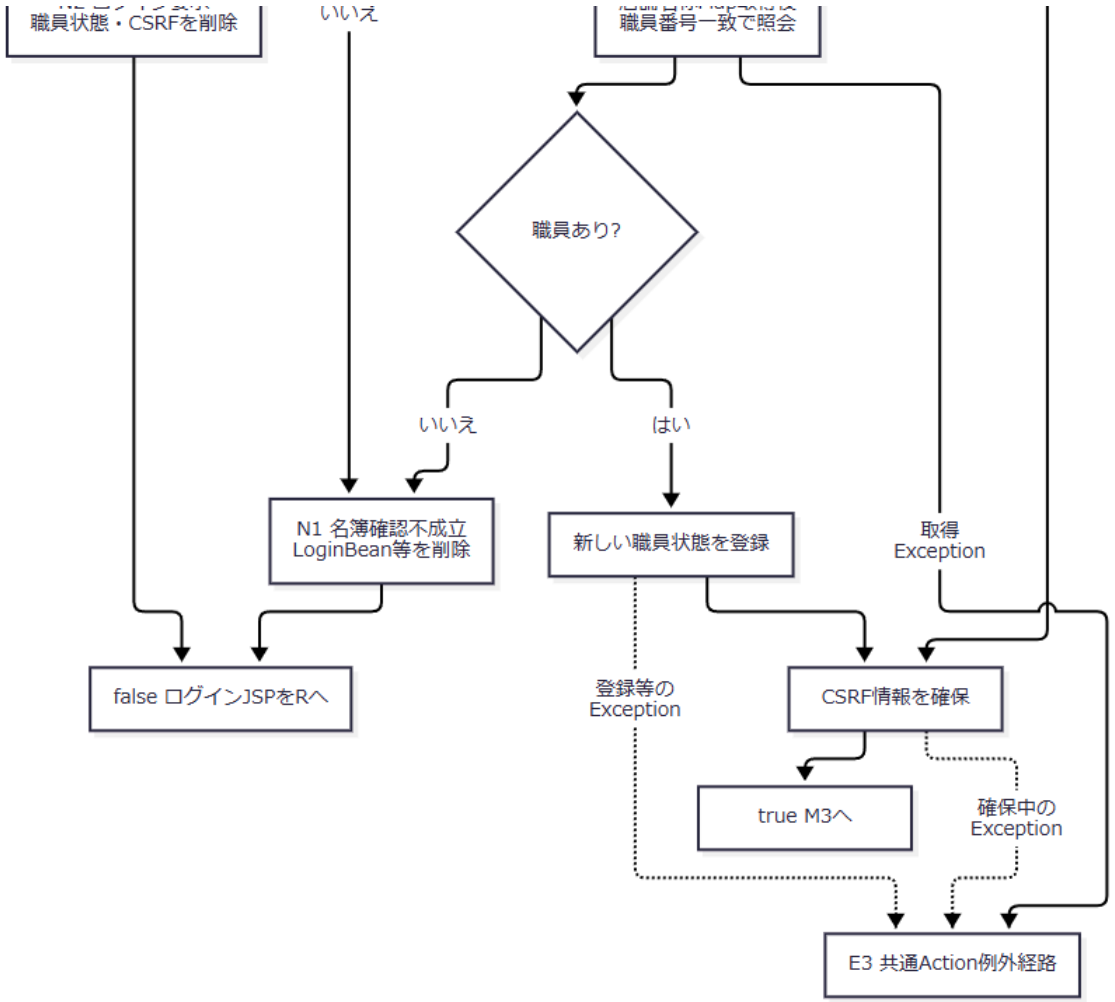

サブフローM3は表示モデルを設定する。職員情報を取得できた枝の番号・氏名を、初期値保持の枝へ置き換えて合流させない。




イベント仕様

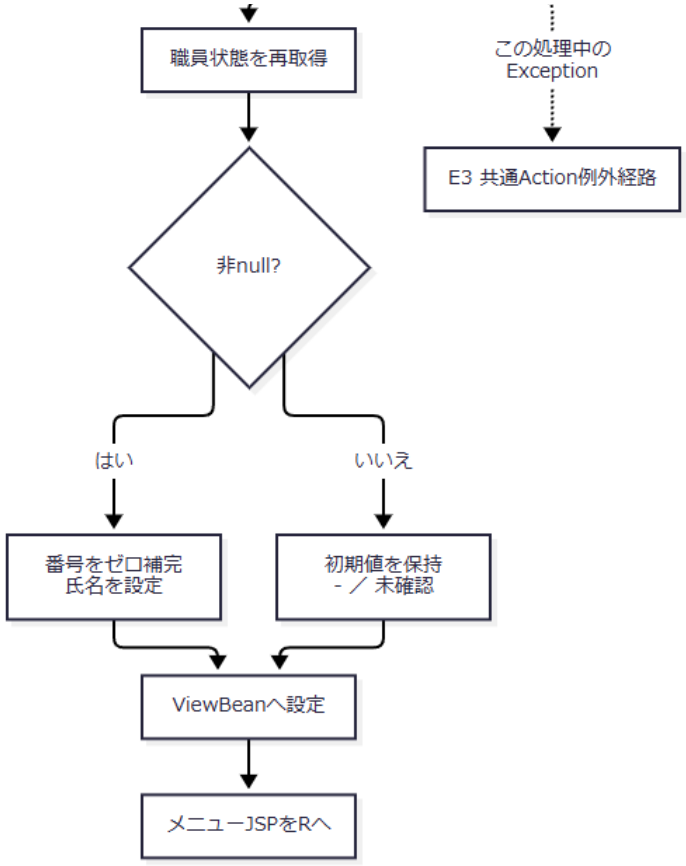

M1～M3は上記手順1～8の分割図である。M2・M3が共通受付のAction実行中にある場合、各処理中のExceptionはE3の捕捉対象となる。図中の例外線は主な発生段階を示し、捕捉範囲は当該Action呼出し全体である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-345、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16。

SQL・テーブル関連（ER図）

職員確認が既存セッション情報を再利用する枝では、以下の業務参照SQLは実行しない。新規確認では二つの接続による独立したSELECTを順に行う。職員の所属店番による店舗名Map参照をSQL JOINやFKとして扱わず、多重度も定義しない。

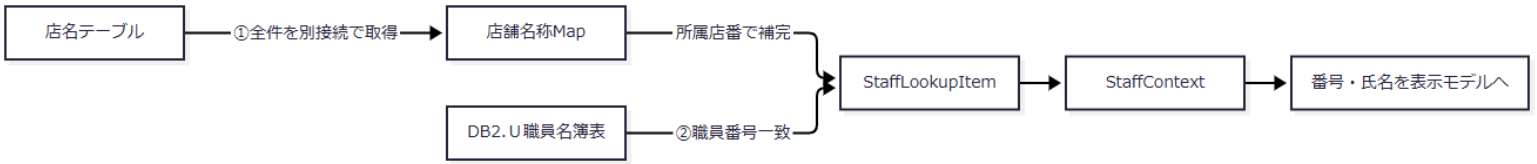

イベント仕様

共通受付による運用可否接続と利用記録INSERTは、この業務参照とは別である。対象・確定境界は補足説明「共通受付・利用記録・応答」による。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:289-321。

DB操作の詳細

店舗名称Mapは業務用RAROA_DB接続から次を取得する。WHERE、ORDER BY、パラメータはなく、全行をMap<Integer,String>へ保持する。

```
SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME
FROM 店名テーブル
```

続いて職員用Oracle_SP2NM接続で次を実行する。唯一のパラメータは加工後の職員番号で、setInt(1, staffCode)により設定する。文字列サイズの指定はない。

```
SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME,
       S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO,
       S.役職コード AS ROLE_CODE
FROM DB2.U職員名簿表 S
WHERE S.職員番号 = ?
```

職員SQLにJOIN、ORDER BY、停止状態の述語、SQLページング、最大件数・取消設定はない。results.next()の最初の一件を採用し、0件ならnullとする。番号・所属店はgetInt、氏名・カナ氏名・役職コードはgetStringで読み、所属店番にはwasNullによる未設定の区別を設けない。メニューへは職員番号・漢字氏名だけを表示する。

SELECTに対する明示的なcommit／rollback、職員・店舗の保存更新はこの参照処理にない。各検索はfinallyでResultSet、PreparedStatement、Connectionを順にcloseし、close helper内のExceptionは捨てて元の検索結果を優先する。SQLExceptionはNenkinDataAccessExceptionへ包装する。店舗名称Map取得はgetStaffのtryより前にあるため、その失敗は「職員の取得」へ再包装されない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:289-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:375-387。接続名の選択はnenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-59による。

結果・例外時の扱い

結果	メッセージとセッション操作	戻り先
職員確認true・再取得成功	番号・氏名を設定した新しいMenuViewBeanでViewBeanを上書きする。	./JSP/NENKIN/Menu.jsp
職員確認true・再取得null	初期値「-」「未確認」の新しいMenuViewBeanでViewBeanを上書きする。	./JSP/NENKIN/Menu.jsp
N1：ログイン可だが番号書式不正または職員0件	LoginBean、年金職員状態、CSRF情報を削除し、MESSAGEへ「ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。」を設定する。ViewBeanは削除しない。	./JSP/MENU/Login.jsp
N2：利用できる職員状態がなく、LoginBeanの型・ログイン可否条件が不成立	年金職員状態とCSRF情報を削除し、MESSAGEへ「ログインしてください。」を設定する。この枝にLoginBean削除の記述はない。ViewBeanも削除しない。	./JSP/MENU/Login.jsp
職員取得等のException	requireStaff・MenuViewActionには不成立へ変換するcatchがない。共通受付のAction実行中ならE3へ進む。既に行った属性操作を戻す処理はない。	共通エラーJSPを選ぶ経路
共通受付の先行拒否	E1またはE2の理由を保持する。MenuViewActionには到達しない。	共通エラーJSPを選ぶ経路

イベント仕様

N2はrequireStaff単体の契約である。通常のMenu／View受付ではその前に共通ログイン検査があり、LoginBean不在・ログイン不可はE1、異型Beanのcast例外はXとなり得る。これらをすべてN2のログイン画面復帰として扱わない。Login.jspが非空のMESSAGE一覧を表示する場合は各値をHTMLエスケープし、その表示処理内でMESSAGEを削除する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-78、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-345、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:396-403、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-19。

イベント2　機能画面の選択

処理概要

四ボタン共通のgo処理が送信識別値を変更し、選択先のViewActionをPOSTで呼び出す。各ViewActionは職員確認後に対象画面の初期モデルをViewBeanへ設定する。予約登録や出力実行は遷移後の各画面のイベントで受け付ける。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:9-13。

処理手順

1. 押下したボタンからgoへ画面名とViewを渡す。下表のとおりmenuViewとmenuCommandを設定し、FUNCTION_ID=nenkinを保持してmenuForm.submitを呼ぶ。職員表示値やボタンの表示文言は送信項目ではない。

2. 共通受付はログイン状態と運用可否を確認し、対象のViewActionを反射実行する。E1・E2ならActionへ進まず、生成・実行中のExceptionはE3となる。

3. 対象ViewActionがイベント1のM2と同じrequireStaffを呼ぶ。falseなら理由別MESSAGEと属性操作を保持してログインJSPを返し、新しい対象画面Beanは設定しない。

4. trueなら選択先に応じて下表の初期モデルを作り、同じセッション属性ViewBeanへ設定して対応JSPを返す。初期化内容と戻り先を枝別に保持する。

5. 共通応答部Rを通って遷移先JSPへforwardする。各機能からの「戻る」はMenu／Viewを送信し、イベント1で新しいMenuViewBeanを設定する。


分岐	ボタンと識別値	呼出入口	初期モデル・画面状態	戻り先
V1	新規・変更・削除／Pension・View	nenkin.PensionViewAction	空のPensionReservation、メッセージ空文字、existing=falseと職員表示情報をPensionViewBeanへ設定する。createEmptyの職員引数は予約の初期値に使わず、所属店・担当者を自動設定しない。	./JSP/NENKIN/Pension.jsp
V2	処理データ／Batch・View	nenkin.BatchViewAction	新しいBatchViewBean。職員指定は空、三出力区分はfalse。日次対象日はサーバー当日、月次期間は当月の月初・月末、削除基準日はCalendarで2か月戻した日付とする。	./JSP/NENKIN/Batch.jsp
V3	印刷／Report・View	nenkin.ReportViewAction	新しいReportViewBean。店舗範囲指定false、範囲文字列空、sortType=1、preview=false、明細List空。これは未検索の初期状態である。	./JSP/NENKIN/Report.jsp
V4	EXCEL出力／Excel・View	nenkin.ExcelViewAction	店番・店名・メッセージが空文字の新しいExcelViewBean。メニューから店番は送らない。	./JSP/NENKIN/Excel.jsp

初期化と戻り値の根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionViewAction.java:8-11、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:78-84、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:191-201、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchViewAction.java:14-25、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java:7-15、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ReportViewAction.java:3-3、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelViewAction.java:3-3、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java:7-9。


イベント仕様

処理フロー

V1～V4は直前の初期化表と対応する。M2不成立時はN1／N2の理由を引き継ぎ、E1～E3と同一のエラー結果へ統合しない。先行受付での例外Xと、forward後の例外も別の境界である。

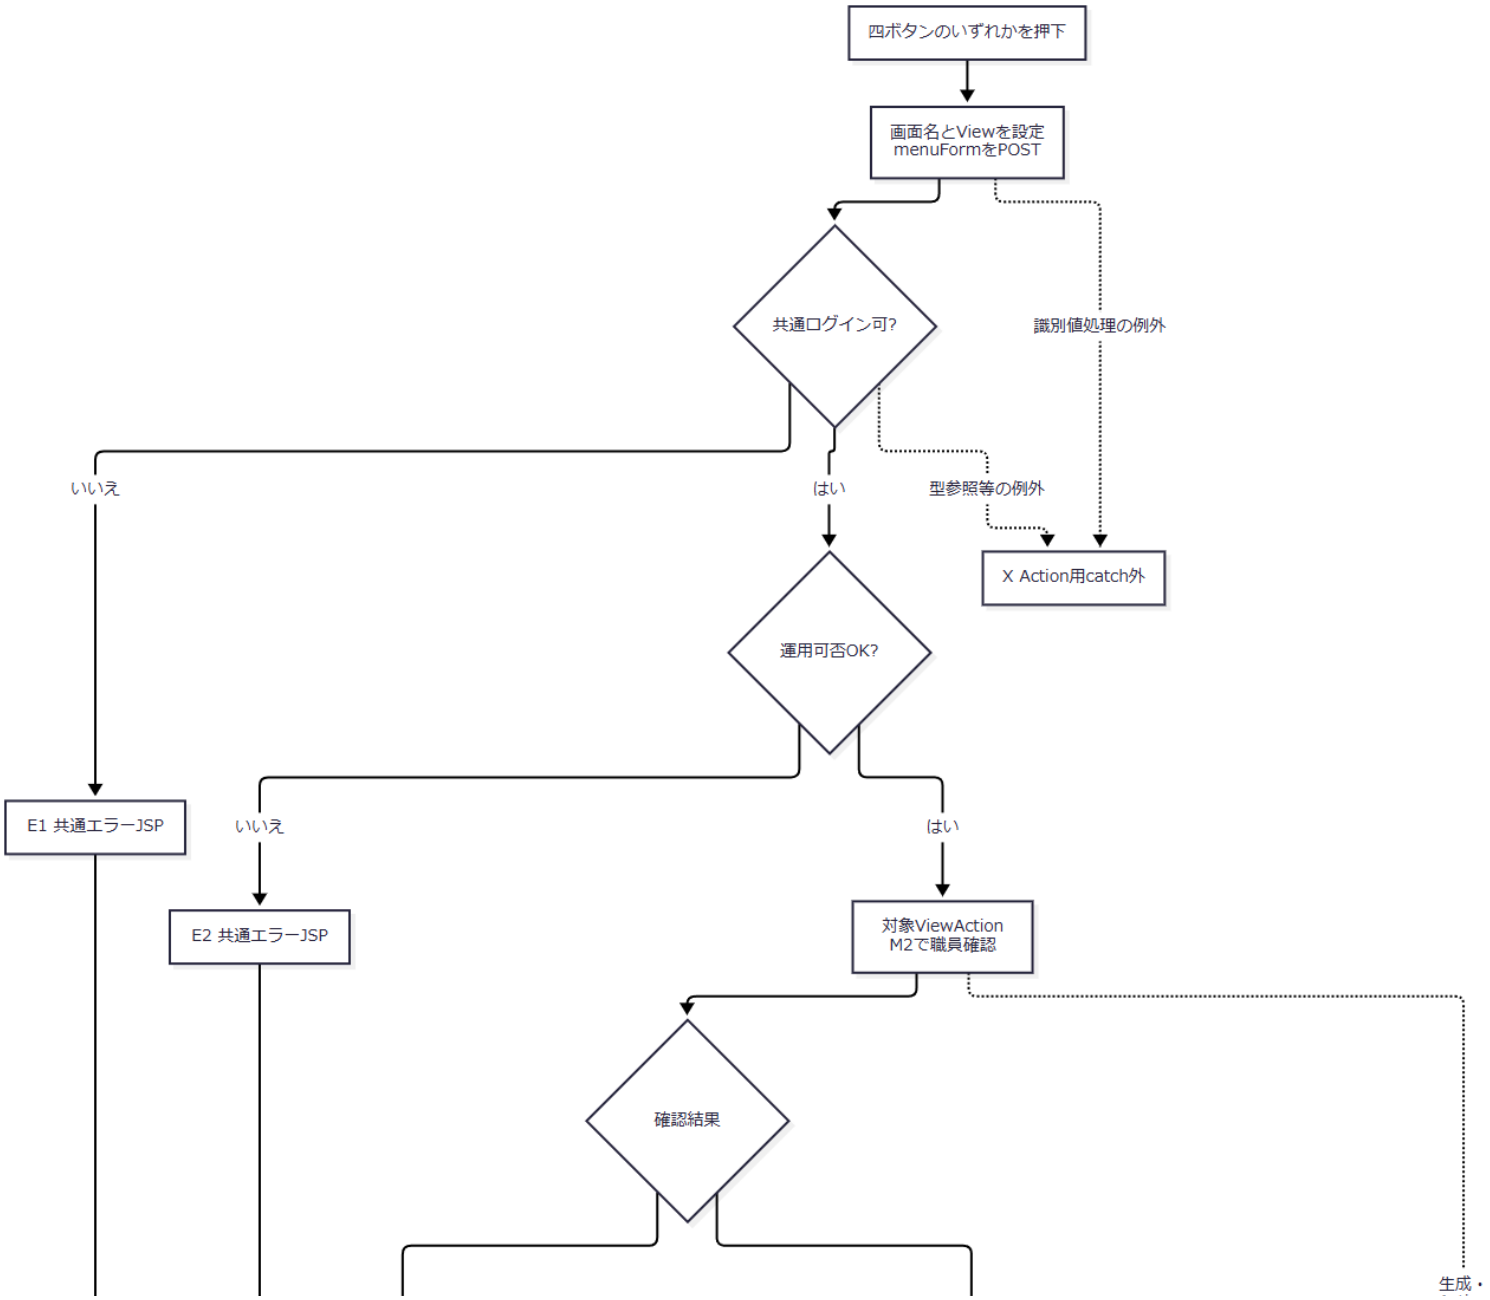

イベント仕様

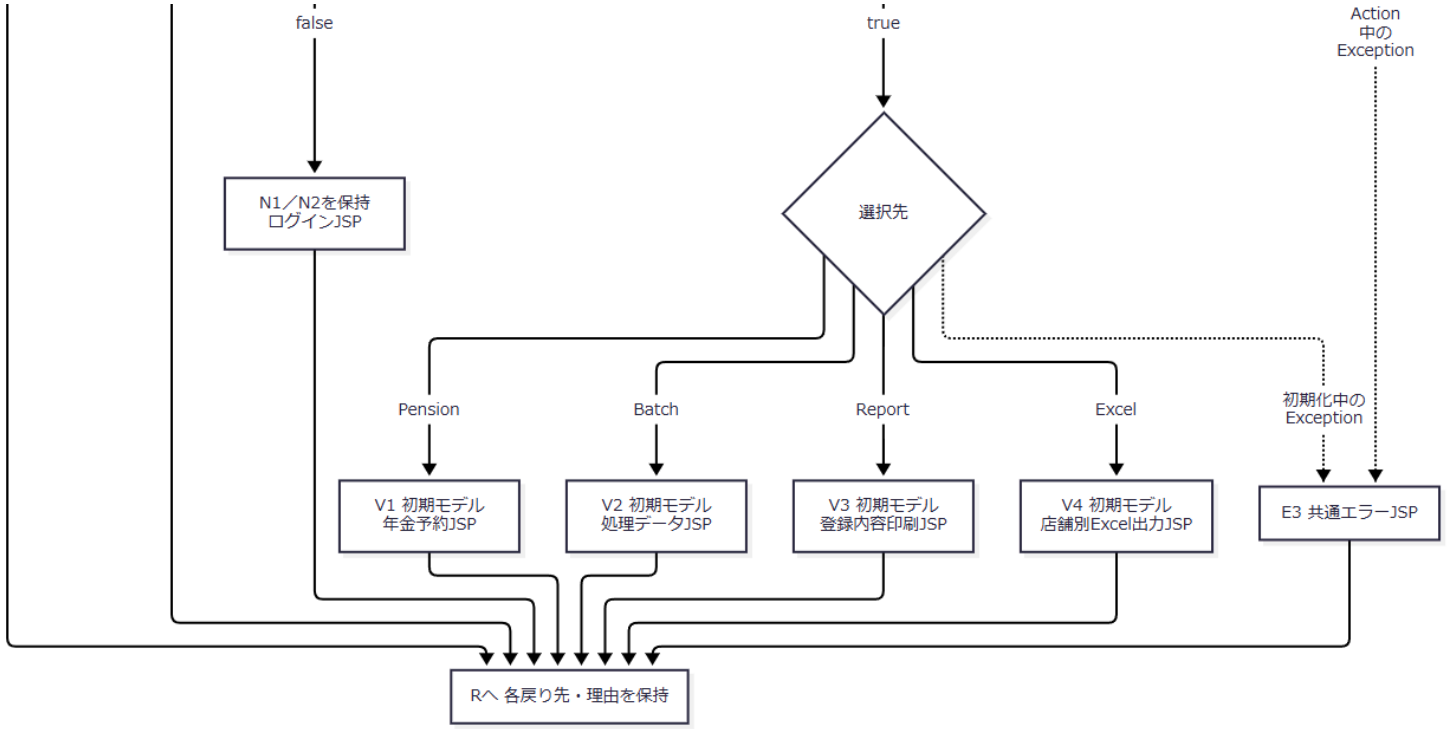

SQL・テーブル関連（ER図）

対象ViewActionの初期化はセッション内モデルの作成・置換であり、予約本体・削除明細の取得更新を行わない。職員状態がなければM2の職員・店舗参照図が適用され、共通利用記録は別接続で行う。このイベント固有の更新表間関係はないため、重複したER図は置かない。

ただし、年金予約JSPはforward後の描画時に性別・裁定請求・受給有無の候補と年金種類名称を取得する。ViewActionが業務SQLを実行しないことを、画面表示全体がDB非使用であることへ広げない。候補取得と各機能の後続処理はそれぞれの仕様へ対応付ける。根拠：前掲各ViewAction、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3-4。

DB操作の詳細

四導線から送る値はActionを選ぶ制御項目であり、予約の検索キーや保存列の値ではない。ViewActionには登録・変更・削除、処理データ整理、帳票対象取得、ブック生成、ダウンロード送信の呼出しはない。V2の削除基準日は表示モデルへの設定であり、この時点で削除明細DELETEを実行しない。条件付き職員確認SELECTの述語・パラメータ・例外はイベント1、利用記録INSERTとcommitは共通応答部Rによる。

結果・例外時の扱い

職員確認成功時はV1～V4に対応するモデルとJSPを選ぶ。確認不成立はN1／N2、共通受付拒否はE1／E2、反射・Action実行中ExceptionはE3である。ブラウザーのgo処理には入力検査、確認ダイアログ、二重送信抑止、失敗応答処理の記述はない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:9-13、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-345。

遷移先JSPで候補取得・型参照・表示処理が失敗する段階は、ViewActionが戻り値を返した後であり、Action用catchの対象へ含めない。すでに設定したセッション属性をforward失敗時に元へ戻す処理はない。ViewBeanは画面ごとに共用されるため、並行する別画面要求による上書きにも独立した表示上の境界がある。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:37-47、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:375-383。

イベント仕様

イベント3　ログアウト

処理概要

ヘッダー右側の専用フォームから共通LogoutActionを呼び、表示モデルと共通ログイン情報を削除してログイン画面を返す。年金専用の職員状態とセッションそのものの破棄は、このActionの削除対象に含まれない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-6、n2framework/WEB-INF/src/common/LogoutAction.java:26-33。


処理手順

1. {contextPath}/Action.doへFUNCTION_ID=common、VIEW_ID=Logout、COMMAND_ID=空文字をPOSTする。menuFormの識別値は使わない。
2. 共通受付がログイン状態を確認する。不成立はE1となり、LogoutActionへ進まない。
3. ログイン可の場合は、削除前のLoginBeanから利用記録用職員番号を取得する。その後に運用可否を確認し、falseならE2となる。この枝でもLogoutActionは実行しない。
4. 運用可ならcommon.LogoutActionを反射実行し、セッションのViewBean、LoginBeanの順にremoveAttributeする。Actionは./JSP/MENU/Login.jspを返す。
5. 共通応答部Rは処理前に取得した職員番号で利用記録を行い、選ばれたJSPへforwardする。ログアウトの認証拒否枝では番号取得前の初期値null、運用可否拒否・Action実行枝では取得済み番号を引き継ぐ。


手順根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-345、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-383、n2framework/WEB-INF/src/common/LogoutAction.java:26-33。

処理フロー

図はActionに到達した場合だけ属性削除を行う。利用記録用の番号を取得した枝と、取得していない枝を分けたままRへ渡す。

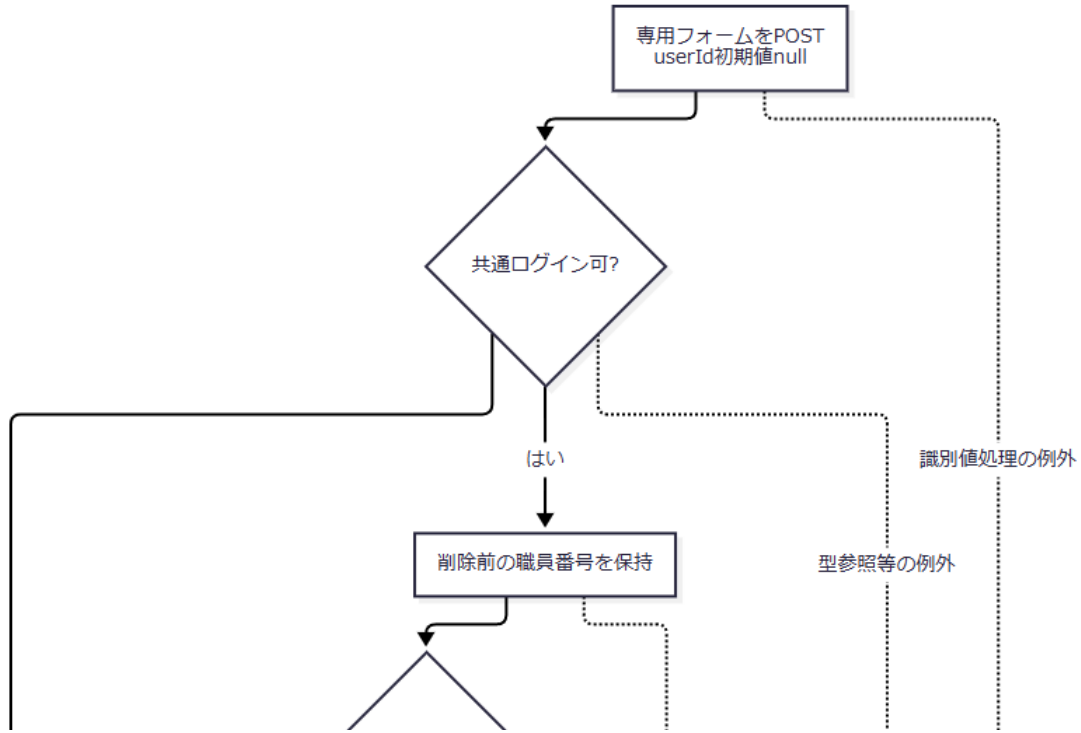

イベント仕様

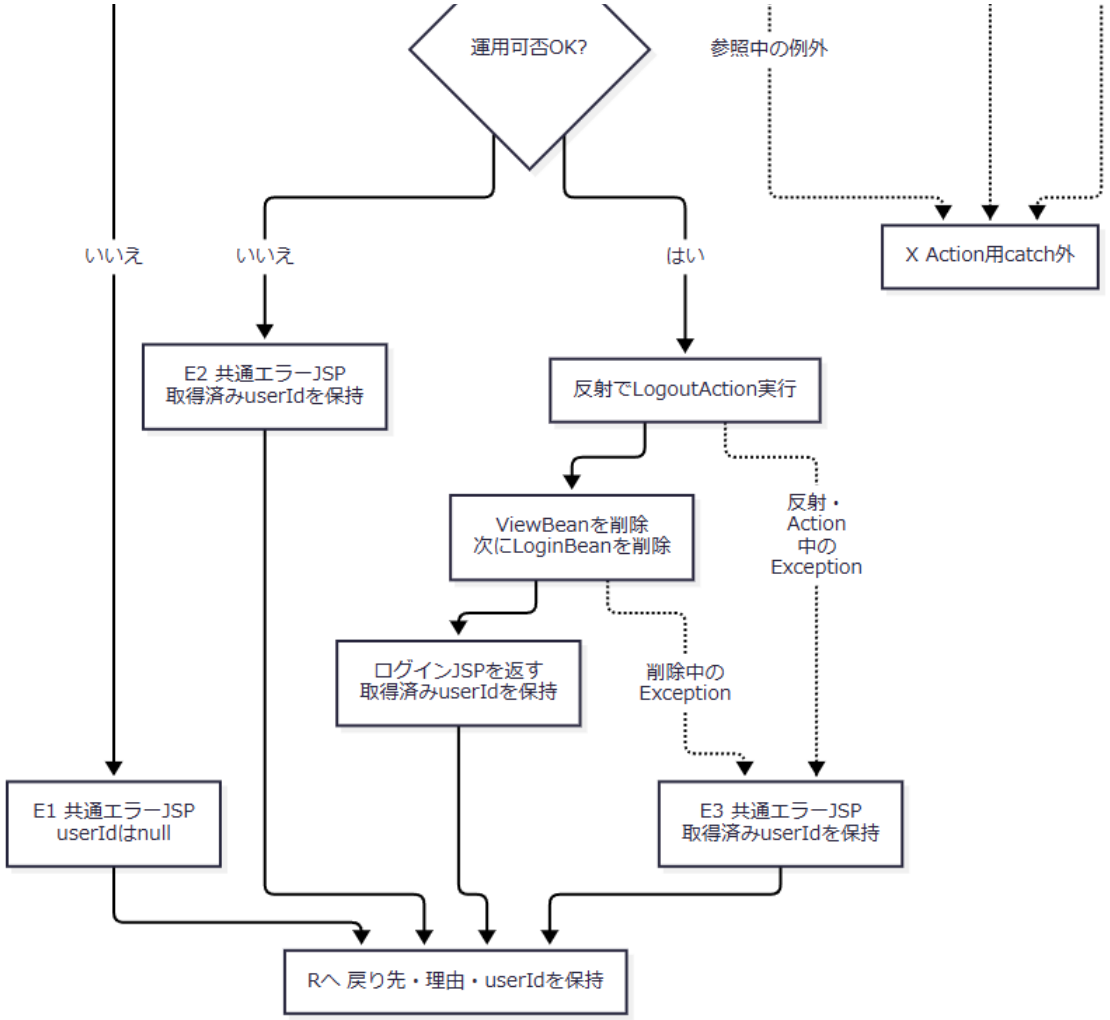

SQL・テーブル関連（ER図）

LogoutAction自体はDBを操作せず、HttpSessionの二属性を削除する。共通受付は運用可否用の接続取得と、処理後の利用記録INSERTを行う。年金予約表・削除明細・職員名簿の更新や削除を伴うイベントではなく、業務表間のER図は該当しない。共通利用記録の対象はDB2.Uカウンターシフトである。

DB操作の詳細

ログアウト専用のSQLパラメータ、WHERE、版比較、業務更新commit／rollbackはない。共通利用記録は削除前番号とLogoutの識別値を使い、独立接続でINSERT・commitする。これはセッション属性削除をDBトランザクションで確定する処理ではない。運用可否用接続と利用記録の詳細は補足説明に示す。

結果・例外時の扱い

イベント仕様

正常にActionの削除処理を終えた場合、ViewBeanとLoginBeanは削除される。session.invalidateは呼ばず、NENKIN_STAFF_CONTEXT、NENKIN_CSRF_TOKEN、SubWindowBean、OtherUserBean、MESSAGE、ErrorMsgをこのActionが削除する記述もない。Login.jspが既存MESSAGEを表示した場合の削除は、ログアウトActionとは別の表示処理である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LogoutAction.java:26-33、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-19。

E1・E2でActionに到達しなければ、この二属性の削除は行わない。Action内例外ならE3を選び、削除途中・削除後の状態を復元する処理はない。後続の利用記録やforwardが失敗しても、削除を取り消す処理はない。通常の次のAction要求はLoginBean不在により共通受付で拒否される一方、requireStaff単体は残存StaffContextを再利用する。両者は異なる層の動作である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-403、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:50-58。