補足説明

表示値・受信値・保持領域の対応

対象	値の取得・加工	表示・使用先	DB属性・制約の区別
職員番号	LoginInfoBeanのStringをNULL時空文字、それ以外trimとし、ASCII数字1～8桁をintへ変換して照会する。結果のint staffCodeをStaffContext.staffNoへ渡す。	MenuViewBeanのString staffNoへ%08dで設定し、staff-badgeのstrongに表示する。最小表示幅8桁であり、既存StaffContextの値を8桁へ切り詰めない。	H2互換DDLはDB2.U職員名簿表.職員番号をDECIMAL(18,0)、NOT NULL、PKとする。入力書式、Java intの範囲、DBの18桁宣言は別の制約。照会はsetIntで、サイズ指定はない。
職員氏名	名簿の漢字氏名をgetStringで取得し、StaffLookupItem、StaffContext、MenuViewBeanのStringへ渡す。LoginInfoBeanの別の名称を直接表示しない。	前二者がNULLを空文字へ変換するため、名簿の氏名NULLは空欄となる。この経路にtrim、桁検査、切捨てはない。	H2互換DDLの漢字氏名はNULL許容VARCHAR(40)。管理・保存側の業務上限は未確定であり、DB容量を業務上限へ置き換えない。
所属店・役職	職員結果から所属店をgetInt、役職をgetStringで取得し、職員状態へ保持する。所属店はwasNullでNULLを区別しない。	メニューには表示しない。既存職員状態の再利用では再照会しない。	H2互換DDLはいずれもNULL許容DECIMAL(18,0)。メニューの項目や保存対象へ追加しない。
店舗名称	店舗ｺｰﾄﾞをキーとするMapから職員の所属店名称を補完する。名称不在は空文字にする。	職員取得の中間モデルで使うが、StaffContextへ渡す四項目にもメニュー表示にも含めない。	店名テーブルは店舗ｺｰﾄﾞINTEGER・NOT NULL・PK、店名VARCHAR(80)・NOT NULL。Mapで名称が得られない状態と保存列のNOT NULLを区別する。名称管理の業務上限は未確定。
フォーム識別値	ブラウザーのhidden値をgetParameterでStringとして受ける。JSON本文や要求DTOのバインドではない。	共通受付が小文字化した機能名と画面・コマンドを連結し、反射クラス名を作る。	業務DBへの保存値・検索値ではない。フォームに固定値があることは、不正要求や欠落値を排除する実行保証ではない。

対応根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-66、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119-119、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:27-50、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:8-28、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:13-15、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99。

MenuViewBeanはSerializableな表示モデルである。staffNoの初期値とNULL設定時の代替値は「-」、staffNameは「未確認」で、空文字を渡した場合はそのまま保持する。JSPは両値をHtmlUtil.escapeへ渡し、NULLを空文字にしたうえでアンパサンド、大小記号、二重引用符、単一引用符をHTML文字参照へ変換する。これらの表示値にはフォームのnameがなく、画面操作時に職員番号・氏名を再送するものではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java:5-12、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:8-10、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11-15。

LoginBeanは共通認証情報、NENKIN_STAFF_CONTEXTは年金業務の職員情報、NENKIN_CSRF_TOKENは変更受付に使う制御情報、ViewBeanは現在画面の表示モデルである。メニューと四機能は同じViewBean属性を異なる型のBeanで上書きし、別画面のBeanをメニュー表示へ流用しない。既存StaffContextを再利用する間は名簿変更を毎回反映する処理ではない。二つのメニューフォームにCSRF_TOKEN送信欄はなく、メニュー表示・四ViewAction・共通LogoutActionは年金用の変更受付検査を呼ばない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonConst.java:31-43、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:33-94、前掲各ViewAction、n2framework/WEB-INF/src/common/LogoutAction.java:26-33。

共通受付・利用記録・応答

/Action.doはcommon.ControlServletに登録される。通常フォームのPOSTはprocessへ入り、機能名を小文字化し、画面名・コマンド名と「Action」を連結して対象クラスを生成する。たとえばnenkin／Menu／Viewはnenkin.MenuViewAction、common／Logout／空文字はcommon.LogoutActionとなる。COMMAND_IDの空文字と欠落nullは同じ値ではなく、nullはクラス名連結へ文字列nullとして入り得る。FUNCTION_ID欠落時のtoLowerCase、VIEW_ID欠落時のequals、先行するLoginBeanのcast等はAction用tryより前である。根拠：nenkin/WEB-INF/web.xml:15-24、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-248、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-345、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:396-403。

補足説明


通常GETはOPKとcharCommonUIDがともにnullなら共通PDF経路へ分岐するため、メニュー表示の通常入口として扱わない。いずれかが非nullのGETにはprocessへ進む分岐がある一方、MenuViewAction自身にはHTTP method拒否がない。ここで説明する画面操作はJSPが送信するPOSTである。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:54-96、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16。

図中の記号	条件・捕捉範囲	設定する理由と戻り先
E1	Login以外の要求で、共通ログイン検査がfalse。	ErrorMsgへ「ログイン時間切れです。再度ログインしてください。」を設定し、./JSP/COMMON/Error.jspを選ぶ。
E2	共通ログイン検査後、OperatePermission.checkがfalse。	ErrorMsgへ「現在メンテナンス中のため画面を表示できません。」を設定し、同じ共通エラーJSPを選ぶ。
E3	反射生成・Action.performのtry内でExceptionを捕捉。	ログ出力後、アプリケーションエラーのErrorMsgを設定し、共通エラーJSPを選ぶ。
X	識別値処理、先行認証・ログアウト前参照等、Action用tryの外の例外。	E3の設定を行うcatchの対象ではない。E1～E3の固定結果へ置き換えない。


E1～E3・Xは本書の図の整理記号であり、実装上のエラーコードではない。E3の設定文字列はアプリケーションエラーが発生しました。
システム管理者に連絡してください。である。年金配下のError.jspはErrorMsgをHTMLエスケープして表示し、ログイン画面へのリンクを置くため、文字列中のBRをHTML改行として出力する処理ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:313-345、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1-8。

運用可否確認はnenkin・commonを表照会対象とする分岐を持たず、対象外枝でtrueを返す。ただし対象判定前にjdbc/Oracle_SP2NMへ接続し、CommonUtilがautoCommit=falseを設定する。接続取得等のExceptionを捕捉するとfalseへ至り、E2で拒否され得る。これは職員0件によるN1とは別である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-84、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43。

共通応答部Rは、Actionの戻り値または拒否で選んだstrUrlを変更せずに処理する。ログアウト以外のuserIdは処理後のLoginBeanから取得し、Bean不在なら初期値nullを保持する。ログアウトはイベント3で保持した番号を使う。MESSAGE属性が存在すると記録用JSP名だけを./JSP/COMMON/SubMessage.jspに変更し、実際のforward先strUrlは変えない。

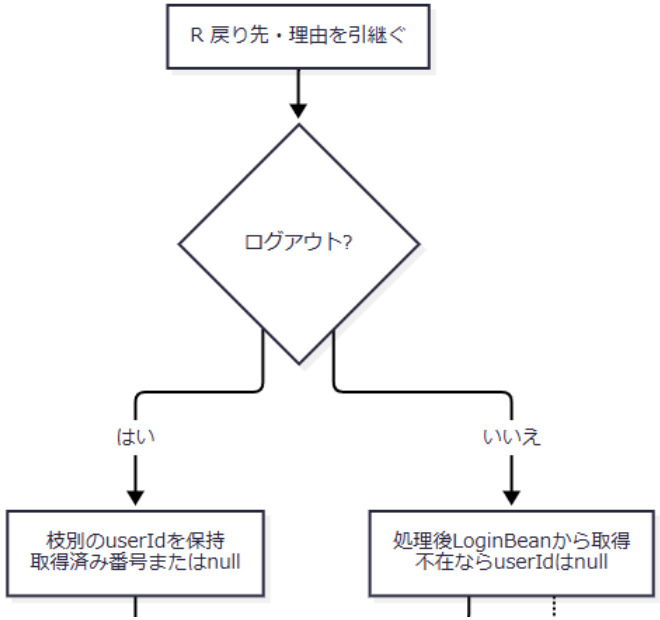

補足説明

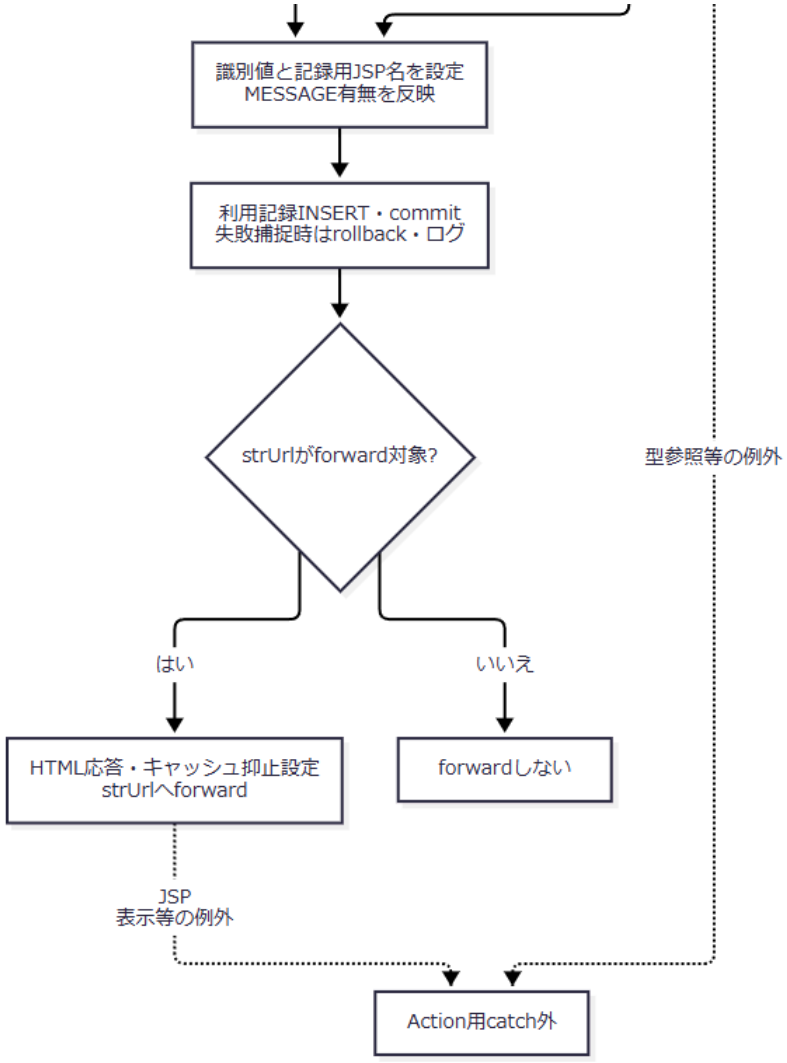

forward対象はstrUrlがnull・PDF・CSVのいずれでもない場合であり、本書の通常画面戻り値はこの対象となる。R内の型参照、外部ログ処理等が例外を再送した場合やforward先の例外は、先のAction用catchへ戻らない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-383。

利用記録は別接続でDB2.Uカウンターシフトのアクセス日付・アクセス時刻・機能ＩＤ・画面ＩＤ・コマンドＩＤ・アクションＩＤ・ＪＳＰ名・ユーザーＩＤの八列へINSERTする。日時は実行時にyyyyMMddとHHmmssSSSで生成し、機能・画面・コマンド・Action・記録用JSP名・userIdを対応付ける。SQLは文字列連結したStatement実行であり、型・サイズ付きパラメータ、WHERE、版比較、更新件数による成功検査はない。

五つの識別・名称項目はnullまたは空文字をSQL NULLとして組み立てるが、ユーザーＩＤは引用符付きで別に連結し、MapのnullもSQL NULL分岐へは入らない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-88。

補足説明

CounterShiftはINSERT後にcommitし、Exception時は可能ならrollbackしてログ出力する。失敗結果の返却や再送は行わず、通常は呼出元の応答処理へ戻る。Statement.closeのSQLExceptionもこの呼出しへ届き得る。commit自体が失敗した場合のDB確定状態は成功・未保存のいずれにも固定しない。利用記録のcommitは業務更新やセッション変更と一体の確定境界ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-53、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-63。

共通受付は要求文字コードをWindows-31Jとし、forward前の応答にもWindows-31Jを設定してキャッシュを抑止する。一方、Menu.jspはUTF-8を宣言し、メニューのフォームにaccept-charset指定はない。通常送信する識別値はASCII文字である。JSP戻り値の選択を、最終HTTP状態や表示完了そのものとは扱わない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:107-111、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:375-383、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:1-13。

互換入口とJSPの保持型

StaffViewAction、StaffVerifyAction、StaffClearActionはいずれもMenuViewActionへそのまま移譲する。これらにはSTAFF_NO受信による新規認証や、Clearによる年金職員状態の削除はない。残存Staff.jspはStaffViewBean型のViewBeanとSTAFF_NO入力を参照する一方、そのBeanのコメントには旧セッション互換用で画面では使用しない意図が記される。通常ログインとメニューの確認した導線からStaff.jspへ進む処理は検出しておらず、これを独立した通常職員認証機能として扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/StaffViewAction.java:6-9、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/StaffVerifyAction.java:6-9、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/StaffClearAction.java:6-9、nenkin/JSP/NENKIN/Staff.jsp:1-14、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/StaffViewBean.java:5-13、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:6-13。

Menu.jspのjsp:useBeanはセッションのViewBeanをMenuViewBean型として参照する。JSP自身に共通ログイン検査やrequireStaff呼出しはなく、通常Action経由の職員確認とBean設定はJSPの前段にある。Actionを経ないJSP処理、異型ViewBean、並行する属性上書きは、通常の表示手順と区別する。メニューの表示には日付算術・数値変換はないが、型参照・getter・セッション利用はforward後の段階となる。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:1-14、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:375-383。

関連文書

以下は文書計画上の参照先であり、いずれも本応答では未生成の関連文書として扱う。パスは文書セットのルートを基準とする。

文書ID	相対パス	本書との責務分担
IDX-NENKIN	index.md	正本Markdown、章・メタデータ・項目表の共通契約。
SCR-017-DETAIL	detail/menu.md	実コントロール、識別値、Action・Bean、互換入口、ログアウト削除範囲の詳細対応。
SCR-013／SCR-013-DETAIL	basic/login.md／detail/login.md	共通認証から年金職員確認へ進む入口と、ログイン復帰時の表示。
SCR-018	basic/pension.md	新規・変更・削除画面の入力・検索・保存操作。
SCR-014	basic/batch.md	日次・月次処理データの条件指定と出力実行。
SCR-019	basic/report.md	登録内容のプレビューとブラウザー印刷。
SCR-015	basic/excel.md	店舗別Excel出力の店番指定とダウンロード。
COM-012	common/http-dispatch.md	共通受付、反射実行、catchとforwardの境界。
COM-015	common/authentication.md	LoginBeanによる認証と共通ログアウト。
COM-111	common/session-and-mutation.md	年金職員状態、CSRF情報、表示モデルの保持・削除契約。
COM-013	common/access-log.md	利用記録の生成、INSERT、commit・失敗時処理。
COM-138／COM-146	common/database-connections.md／common/reference-data.md	JNDI接続取得、職員・店舗参照と表示名称。
COM-151	common/browser-and-layout.md	共有CSS、DOM・属性と静的投影の対応。
DATA-STAFF／DB-STAFF	db/logical/staff.md／db/physical/staff.md	職員列の用途とH2互換DDLの定義。

補足説明

ANL-COVERAGE	analysis/coverage-and-limitations.md	読取り材料・範囲、構造確認と原寸表示確認の記録。
ANL-TRACEABILITY	analysis/identity-reachability-and-differences.md	互換入口・残存JSP・コメントと実装の差の分類。

ソースidentityはMenuViewAction＝COM-110、MenuViewBean＝COM-125、StaffClearAction＝COM-119、StaffVerifyAction＝COM-120、StaffViewAction＝COM-121、共通LogoutAction＝COM-017として、SCR-017-DETAILと分析上の対応を保つ。これらは入力の安定ID対応であり、独立した業務画面を増やす定義ではない。