エラー

属性	内容
文書種別	基本設計書
システム名	年金自動受取予約管理システム
機能ID	SCR-011
版	2.0（本文書の版。アプリケーションの版とは別）
解析対象	年金側 JSP/COMMON/Error.jsp と、接続する共通要求処理・表示変換・共有CSS
基準日	2026-10-15

概要

画面の役割と表示条件

共通エラー画面は、共通要求処理がログイン不可、運用可否の拒否、またはAction生成・実行中の例外を検出した場合に、処理を続けられない理由を表示し、ログイン画面への復帰口を提供する。表示先は年金アプリケーション内の JSP/COMMON/Error.jsp である。ブラウザータイトルは「エラー」、画面内の見出しは「処理エラー」とする。

共通Servletは通常の POST /Action.do を処理し、次の三経路でセッション属性 ErrorMsg に文字列を設定する。いずれも実遷移先 strUrl を ./JSP/COMMON/Error.jsp とし、共通後処理の後にforwardする。エラー画面へのリダイレクトや、画面専用Actionの呼出しではない。

区分	表示先を選ぶ条件	設定するメッセージ	利用者が読み取れる範囲
E1：ログイン不可	VIEW_ID が Login 以外で、checkLogin(session) がfalse	ログイン時間切れです。再度ログインしてください。	共通ログイン情報が存在しない、またはログイン可否がfalse。経過時間を計算した結果ではないため、未ログインも含む。
E2：運用可否拒否	ログイン確認通過または Login による確認省略後、OperatePermission.check(actionPackage) がfalse	現在メンテナンス中のため画面を表示できません。	年金の運用状態表に停止指定があると断定できない。判定前の共通接続取得失敗等でもこの結果になり得る。
E3：Action例外	Actionクラスの解決・生成・型変換・perform(req,res) から伝播した Exception を共通catchで処理	アプリケーションエラーが発生しました。 システム管理者に連絡してください。	固定文言を表示する。例外自体のメッセージやスタックトレースを画面へ渡す処理ではない。

エラーメッセージ領域は、セッション属性の有無にかかわらず表示する。見出し、メッセージ領域、「ログイン画面へ」リンクの順序と構造は全状態で同じであり、権限別の表示切替えはない。

メッセージの状態	表示内容
ErrorMsg がnull	「処理を完了できませんでした。」を表示する。
ErrorMsg が空文字	空のメッセージ領域を出力する。既定文言へ置き換えない。
空白文字だけを保持	trimせず表示処理へ渡す。通常のHTMLの空白表示に従い、既定文言にはしない。
値を保持	値を文字列化し、HTMLエスケープして表示する。E3の も改行タグにせず、文字列として表示する。

予約入力等の業務画面に戻して表示する入力エラーは、この画面の状態に含めない。また、年金職員確認の拒否によりログイン画面へ戻る経路も、共通ログイン確認によるE1とは区別する。

画面配置と静的投影

画面のDOMは body > main.app-shell > section.screen.surface.compact-screen であり、section内に h1、div.message.error、a.access-button を置く。共有ナビゲーションヘッダー、職員情報、フォーム、確認ダイアログは配置されていない。

共有CSSは背景を #edf1f4、本文色を #18212a とし、フォントをYu Gothic UI、Meiryo、Segoe UI、sans-serifの順に指定する。mainの最大幅は1440px、内側余白は上20px・左右18px・下52pxである。白いsectionには1px枠、角丸6px、影、内側余白18px、上余白28pxを適用する。

compact-screen の最大幅640pxより、後方の .screen:not(.lookup-screen-popup) が優先される。この画面のsectionに有効な最大幅は1180pxで、左右の余白はautoとなる。見出しの下に別のヘッダー用ラッパーや区切り線を追加しない。

次は ErrorMsg 未設定時の非実行HTMLである。実画面の撮影ではなく、表示構造と適用CSSを表した投影である。復帰リンクは文書内fragmentに置き換え、実装上の遷移先とHTTP methodをdata属性に保持する。他の状態は、上表に従ってメッセージ領域の文字列だけを差し替える。

処理エラー

処理を完了できませんでした。

ログイン画面へ

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	状態表示	処理エラー見出し	固定見出し（h1）	O	非DB項目。検索列・保存列・SQLパラメータなし。	なし	入力対象外	固定文字列「処理エラー」。文字サイズ1.45rem、太字。	全状態で先頭に表示する。id・name、要求DTO・入力変数はない。
2	状態表示	エラーメッセージ	表示領域（div.message.error）	O	非DB項目。表示元はセッション属性ErrorMsg。DB型・NULL制約・JDBCバインドは非該当。	なし	入力対象外。属性未設定でも領域を表示。	getAttribute の戻り値は Object、共通Servletの設定値は String。HTMLエスケープを適用し、表示処理に長さ検査・切詰めはない。	nullの場合だけ既定文言を使う。空文字・空白を既定文言へ置き換えない。要求パラメータ・DTOは使用せず、表示後も属性を残す。赤系文字・淡赤背景・枠で表示する。
3	復帰操作	ログイン画面へ	リンク（a.access-button）	-	非DB操作。要求DTO・検索列・保存列・SQLパラメータなし。	なし	入力対象外。常時表示。	固定文言。最小高さ42px、太字、中央揃え、下線なし。	実装のhrefは request.getContextPath() + "/"。フォーム値・hidden識別値を送らず、アプリケーションルートへ通常のリンク遷移を行う。条件付き非表示・disabled・readonlyはない。

イベント仕様

共通エラーを表示する

処理概要

共通要求処理がE1・E2・E3のいずれかを選び、理由に対応する ErrorMsg と遷移先を保持したまま後処理へ進む。アクセス記録を呼び出した後、年金側Error.jspへforwardし、セッションのメッセージを表示する。表示処理は利用者からの入力値や候補一覧を要求しない。

共通エラーを選ぶ処理と、ブラウザーにエラーHTMLを表示できた状態は別である。Action用catchより前の処理、同catchの本体、後処理、JSP描画にはそれぞれ失敗境界がある。

処理手順

1. 要求を識別し、共通ログイン状態を確認する。

1.1. 共通processは要求文字コードをWindows-31Jに設定する。通常要求では FUNCTION_ID・VIEW_ID・COMMAND_ID を getParameter の文字列として取得する。userId の初期値はnullである。FUNCTION_ID だけを toLowerCase() でActionのパッケージ名に変換し、画面ID・コマンドIDにはこの小文字化を行わない。

1.2. VIEW_ID=Login ならログイン確認を省略して手順2へ進む。それ以外ではセッションの LoginBean を LoginInfoBean へキャストし、Beanが存在し、かつログイン可否がtrueの場合だけ確認を通過する。確認結果がfalseならE1の文言とエラーJSPを設定し、Actionを呼ばず手順3へ進む。ログイン可否の初期値はfalseであり、この判定に経過時間の計算はない。

1.3. 確認通過後の要求が VIEW_ID=Logout の場合、ログアウトActionより前に LoginBean の職員番号を userId へ取得する。識別値の欠落、セッション属性の型不一致、この事前取得等で生じる例外は、手順2.3のAction用catchの対象外である。

2. 運用可否を確認し、必要な場合だけActionを実行する。

2.1. OperatePermission.check(actionPackage) を呼ぶ。この処理は最初に jdbc/Oracle_SP2NM の接続を取得し、その後に業務種別を判定する。nenkin は運用状態表の照会対象に含まれないため、先行処理が正常ならtrueとなる。接続取得等の Exception を内部で捕捉してfalseへ至る経路もある。

2.2. 戻り値がfalseならE2の文言とエラーJSPを設定し、Actionを呼ばず手順3へ進む。trueなら actionPackage + "." + viewID + commandID + "Action" をクラス名として、クラス解決、インスタンス生成、CommonAction へのキャスト、perform(req,res) の順に実行する。正常終了時はActionの戻り値を strUrl として共通後処理へ渡し、E1〜E3の文言を新たに設定しない。

2.3. 手順2.2のAction生成・実行用tryから Exception が伝播した場合、printStackTrace()、FWLog.error(e) の順に処理し、その後でE3の文言とエラーJSPを設定する。これは Exception を対象とするcatchであり、すべての Throwable を捕捉する契約ではない。ログ出力等でcatch本体が失敗した場合も、その後の文言設定や表示完了を保証しない。

3. メッセージと実遷移先を保持して共通後処理を行う。

3.1. VIEW_ID が Logout 以外なら LoginBean を再取得・キャストし、Beanがあれば職員番号で userId を設定する。Beanがなければ初期nullを維持する。Logout では再取得せず、手順1.3で取得できた値を維持する。ただしE1で手順1.3を通らなかった Logout 要求は初期nullのままである。ログイン拒否の枝を含め、存在するBeanから取得した職員番号を一律にnullへ置き換えない。

3.2. アクセス記録へ機能ID、画面ID、コマンドID、画面IDとコマンドIDを連結したアクションID、ユーザーIDを渡す。セッションの MESSAGE が非nullなら記録用JSP名を ./JSP/COMMON/SubMessage.jsp とし、nullなら strUrl を使う。この分岐では実遷移先 strUrl と ErrorMsg を変更しない。

3.3. CounterShift.countUp を呼ぶ。記録が成功した場合も、内部catchで失敗を処理して呼出しが戻った場合も、保持していたエラー理由のまま手順4へ進む。記録の独立commit、rollback試行、ログ出力の契約は後述する。

4. Error.jspへforwardし、表示値を出力する。

4.1. エラーJSPの strUrl はnull・PDF・CSV のいずれでもないため、ServletはContent-Typeとキャッシュ抑止ヘッダーを設定し、RequestDispatcher.forward(req,res) を呼ぶ。ここはAction用catchの外側である。

4.2. Error.jspは ErrorMsg のnull判定により、既定文言または保持値を選ぶ。HtmlUtil.escape(Object) はnullを空文字、それ以外を String.valueOf で文字列化し、&、<、>、二重引用符、単一引用符の順に実体参照へ置換する。trim、文字数による切詰め、改行タグへの変換は行わない。

4.3. 固定見出し、変換後のメッセージ、「ログイン画面へ」リンクを出力する。表示後に ErrorMsg を削除せず、ViewBeanの更新、セッション全体の破棄、業務データの巻戻しも行わない。

処理フロー

各図は手順1〜4に対応する。図間では識別値、現在の userId、枝ごとの ErrorMsg、strUrl を引き継ぐ。E1・E2・E3の完全な条件と文言は概要の表に定義し、合流時に一つの理由へ置き換えない。

図1は要求識別とログイン確認である。ログイン拒否は図3へ、確認通過または確認省略は図2へ進む。

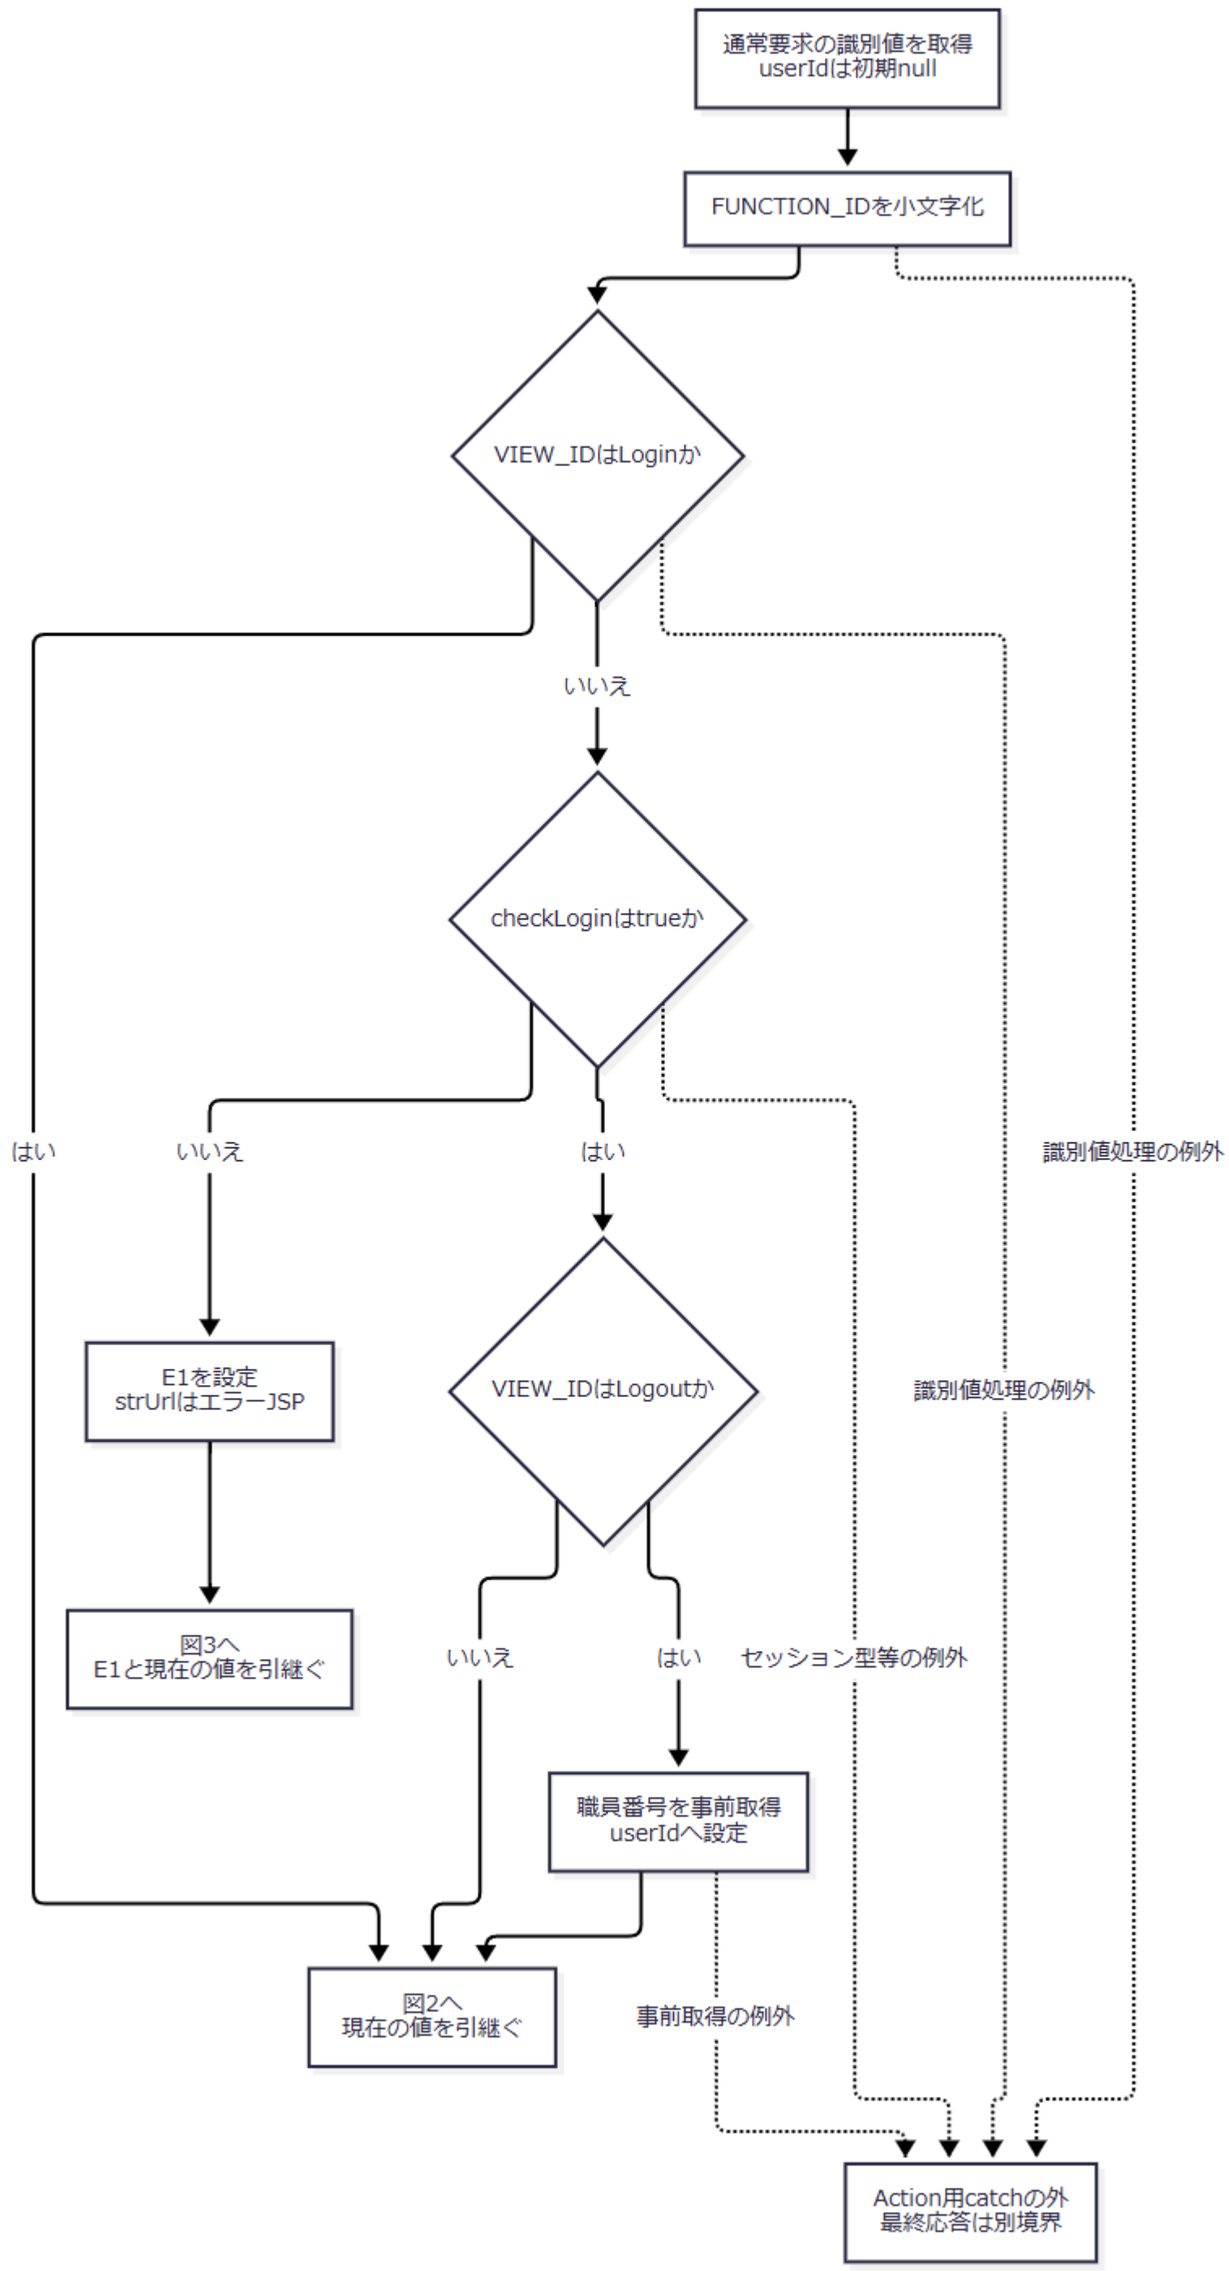


図2は運用可否とAction実行である。運用可否処理自身の捕捉でfalseへ戻る場合と、呼出し外へ失敗が伝播する場合を区別する。

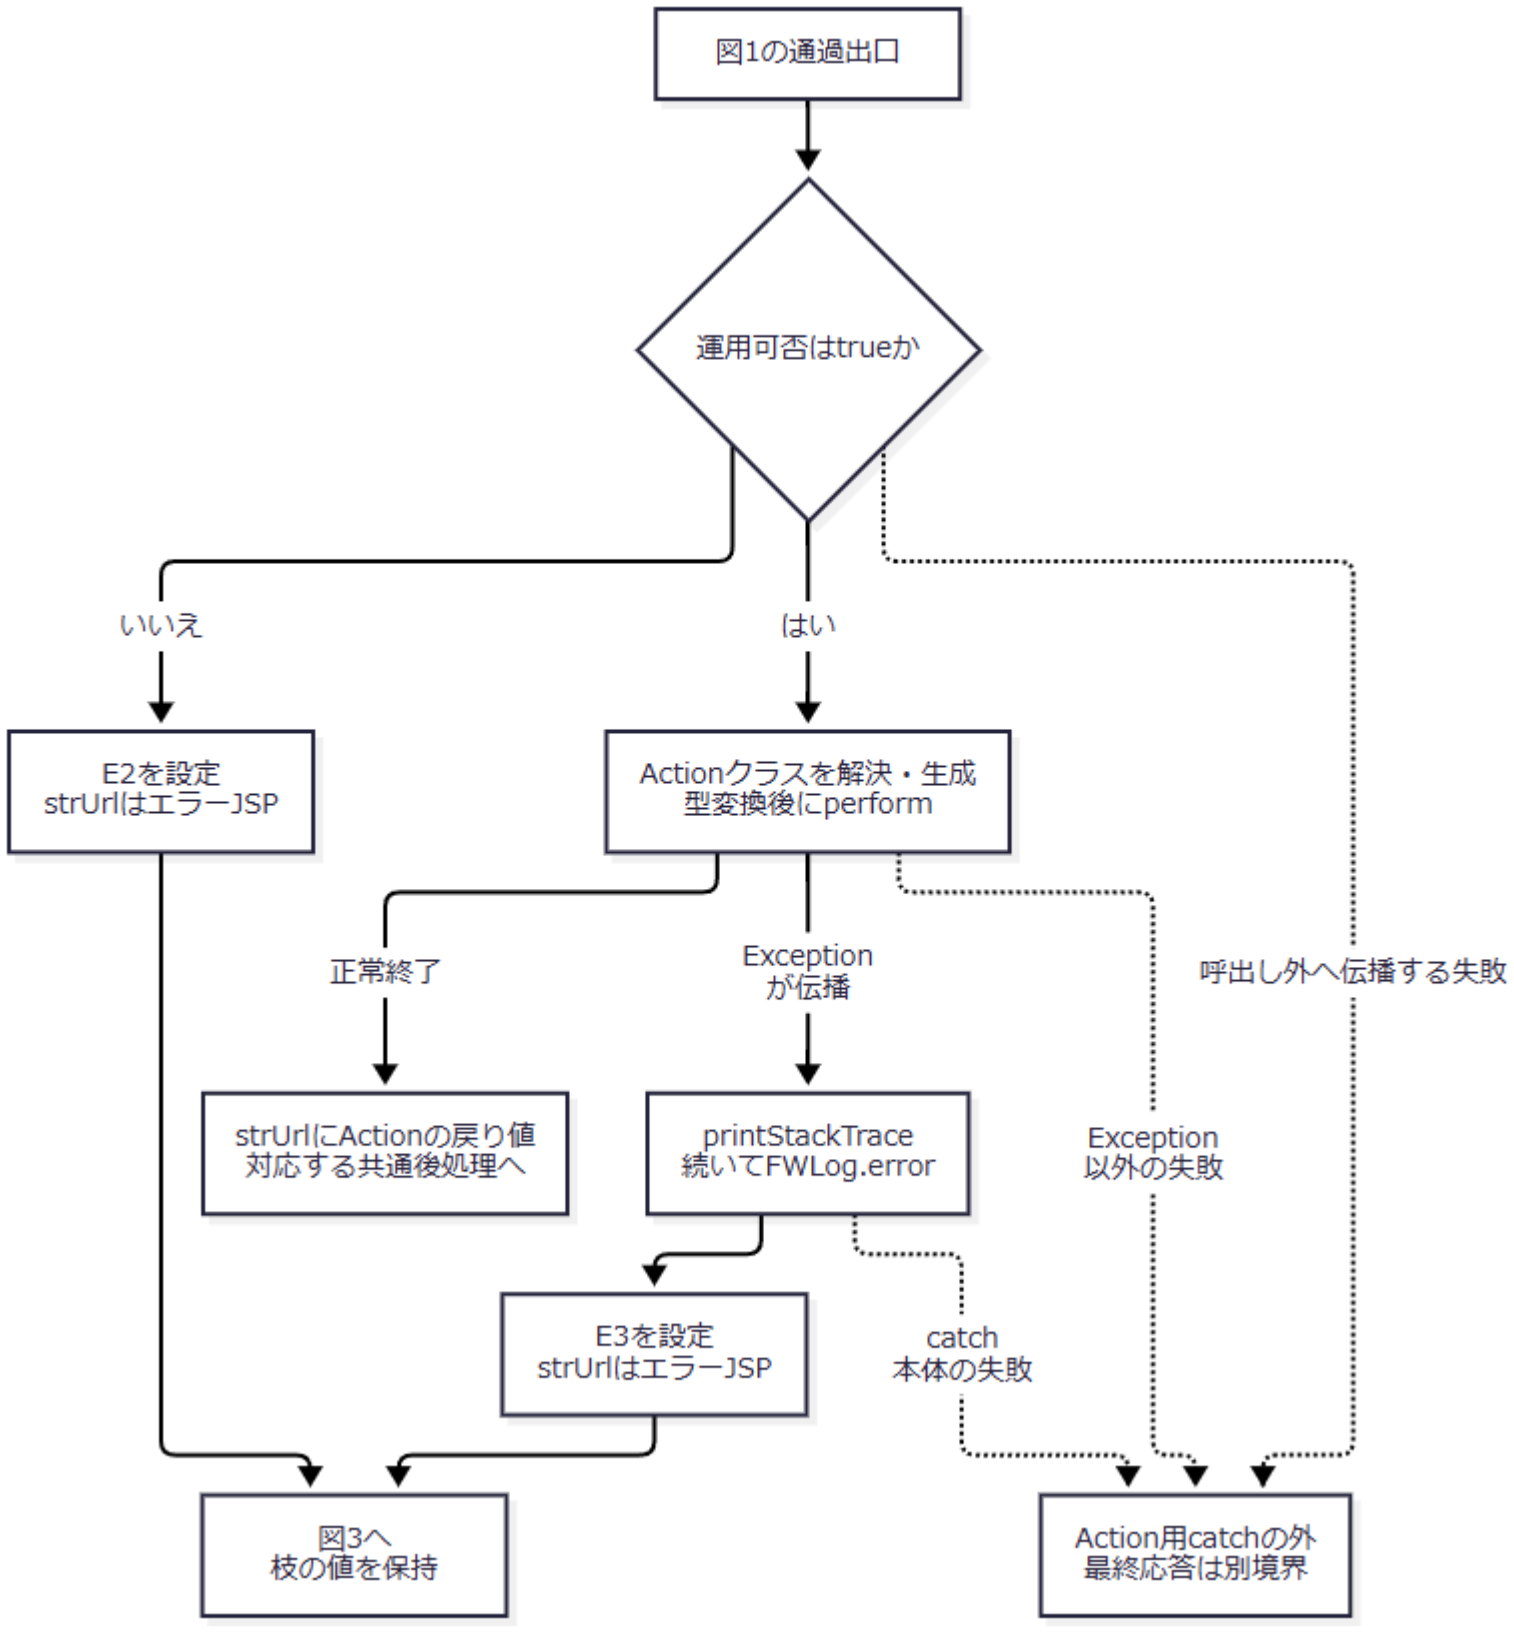


図3は共通後処理である。記録用JSP名を変更しても、図4へ渡す実遷移先とメッセージは元の枝の値を維持する。

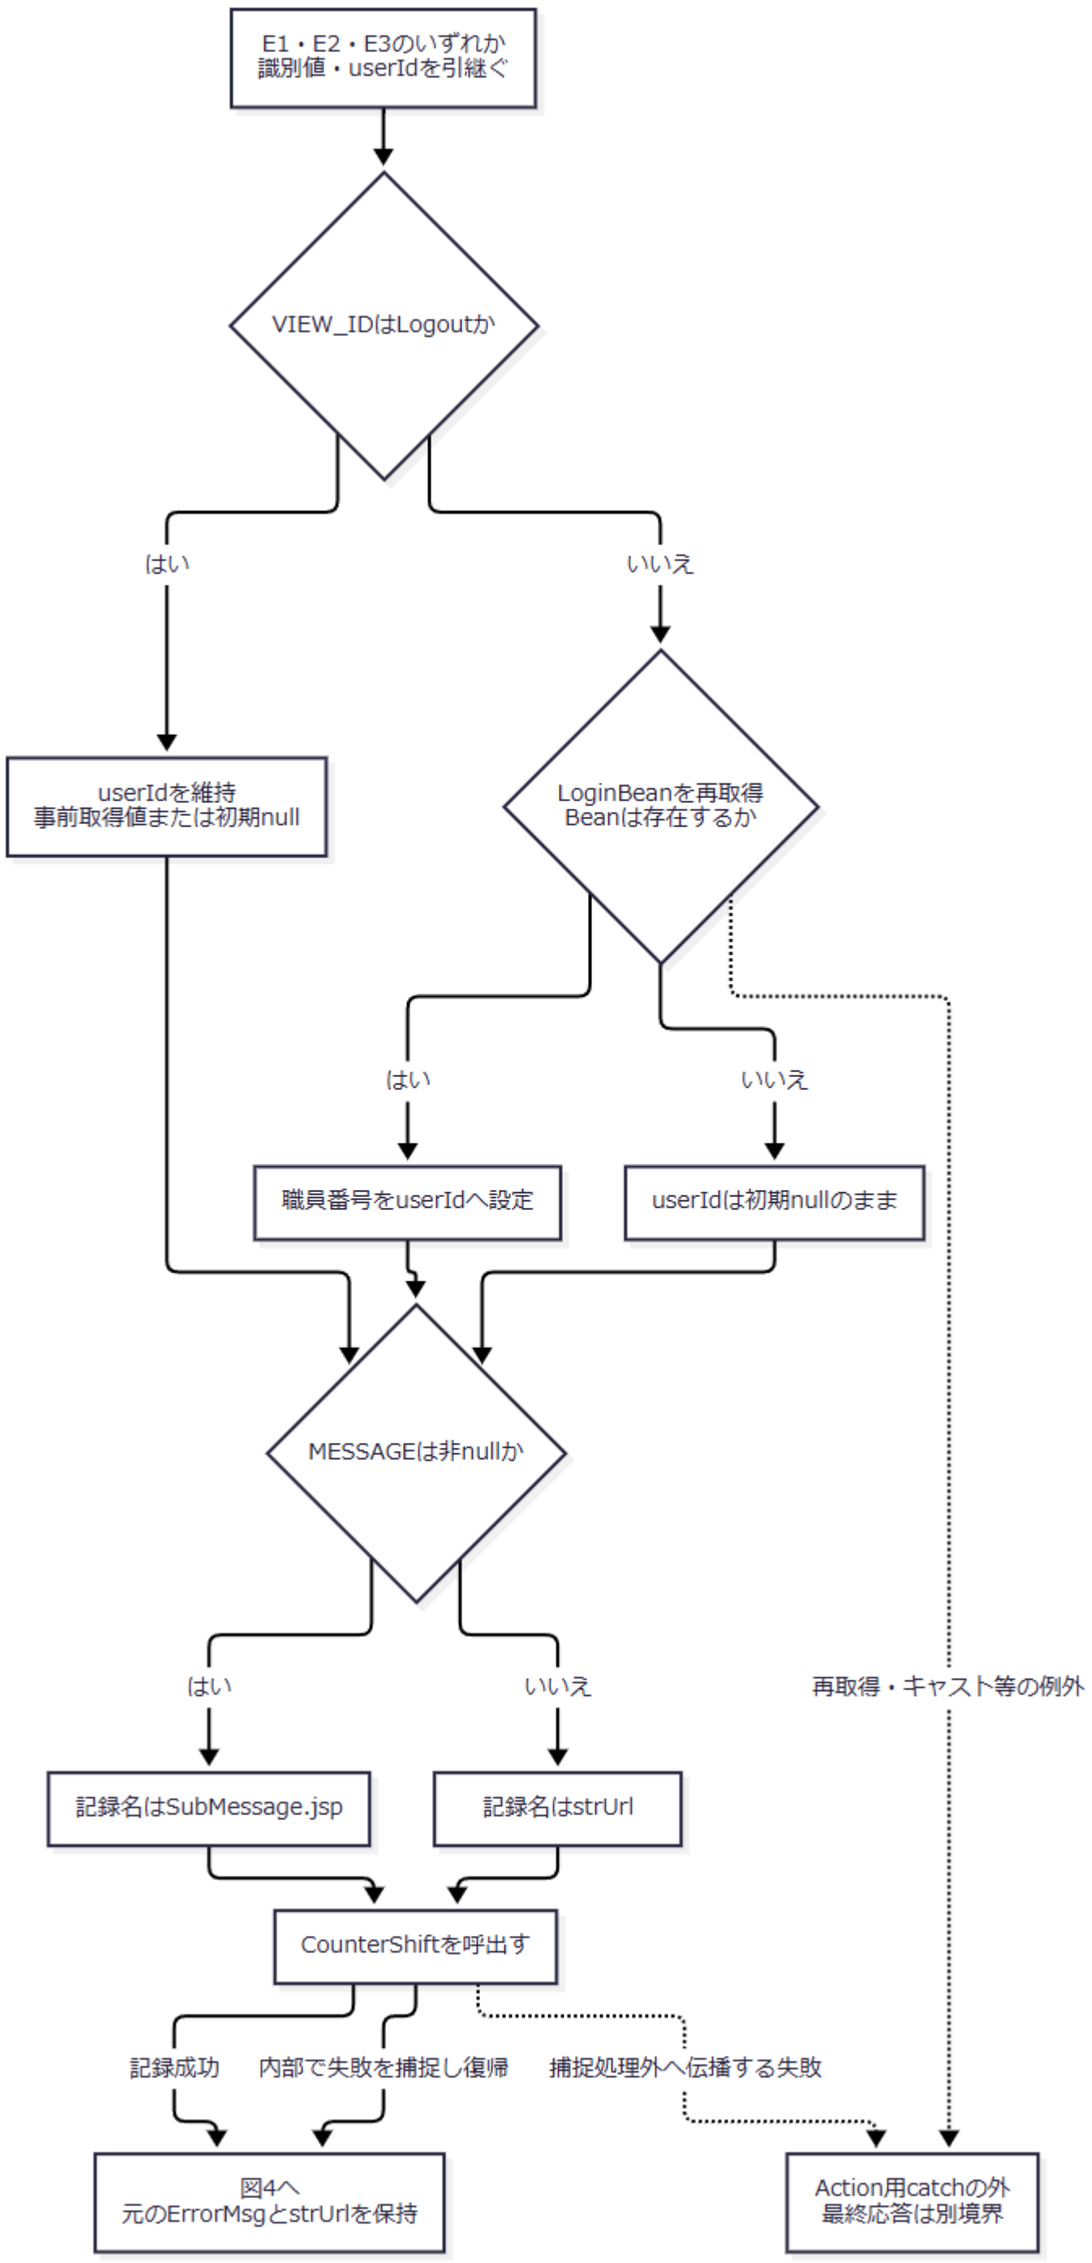
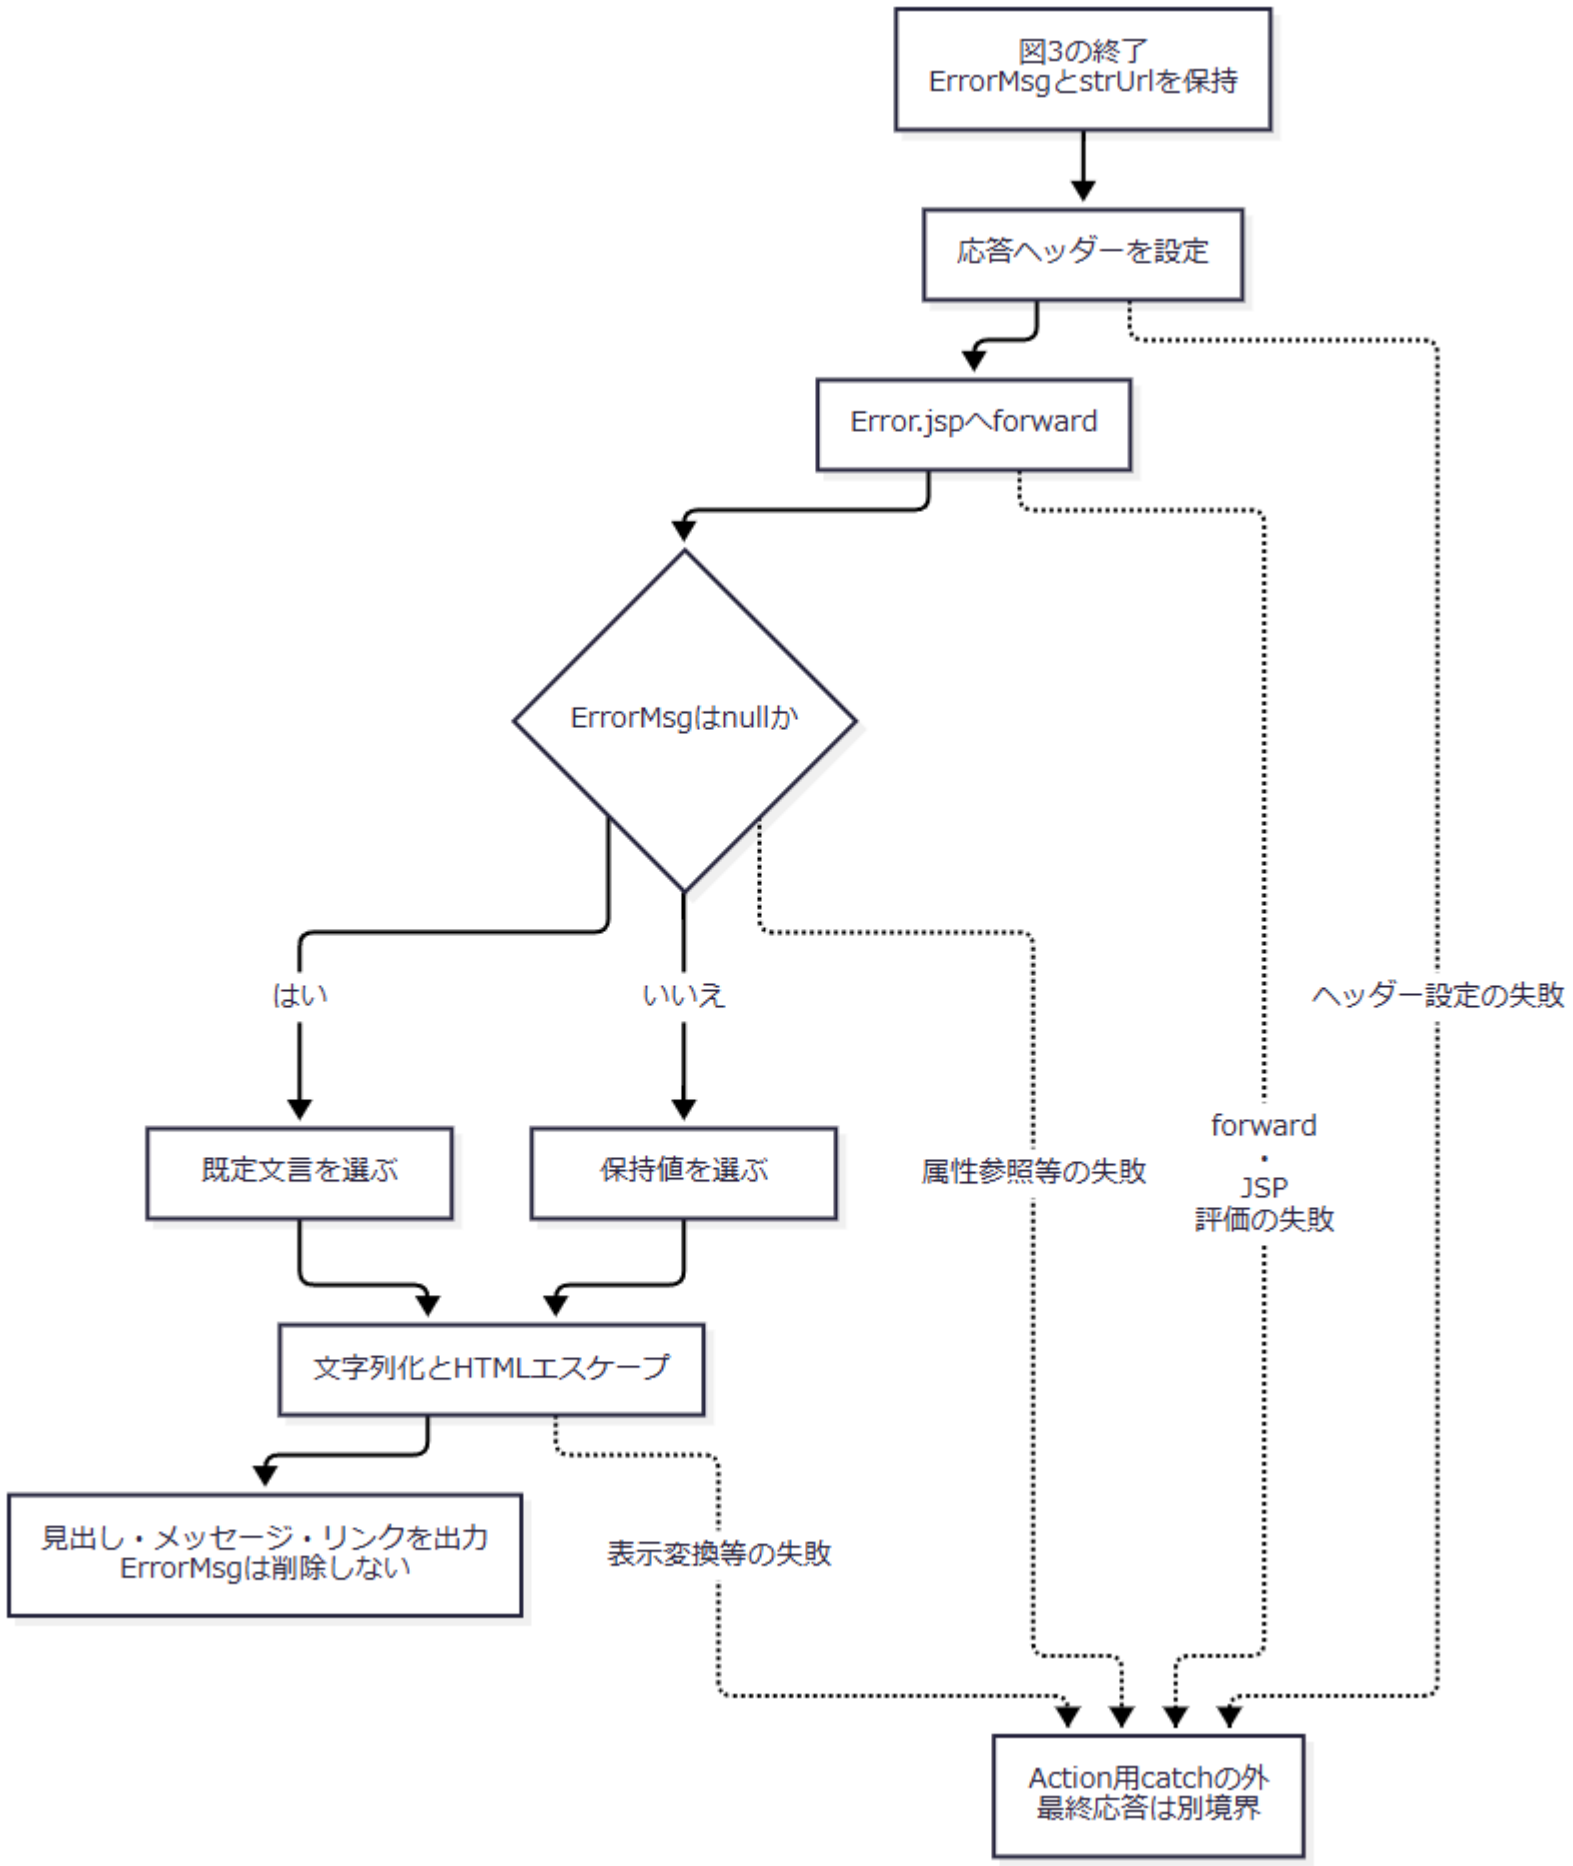


図4はforwardとJSP描画である。既に応答送信を開始したActionから来る場合もあるため、forward失敗を表示完了へ合流させない。


図3の終了
ErrorMsgとstrUrlを保持
応答ヘッダーを設定
Error.jspへforward
ErrorMsgはnullか
はい
いいえ
既定文言を選ぶ
保持値を選ぶ
文字列化とHTMLエスケープ
見出し・メッセージ・リンクを出力
ErrorMsgは削除しない
表示変換等の失敗
属性参照等の失敗
forward
・
JSP
評価の失敗
ヘッダー設定の失敗
Action用catchの外
最終応答は別境界

SQL・テーブル関連（ER図）

エラーメッセージの表示元は HttpSession.ErrorMsg であり、予約本表・削除明細・候補マスターを参照しない。JSP自体にSQLやDBトランザクションはなく、この表示データにはER図の対象となる表間関係がない。

共通要求処理には、表示前のアクセス記録としてTBL-N2-006（DB2.Ｕカウンターシフト）へのINSERTがある。関連する記録表は一表のため、表間ER図は設けない。運用可否処理は年金について状態表のSELECTを行わず、接続取得が先行する点を区別する。接続・記録の共通契約はCOM-012、表の属性はDB定義の同一安定IDに対応する。

DB操作の詳細

操作・保持領域	このイベントとの対応	確定・失敗の扱い
セッション ErrorMsg	E1・E2・E3で上書きし、JSPが参照する。表示用の Object を取得し、文字列として描画する。	DB保存ではない。表示後に属性を消費しないため、再表示時も残存値を利用し得る。
運用可否の共通接続	Actionの前に jdbc/Oracle_SP2NM を取得する。年金は状態表照会対象外。	接続取得等の内部例外からfalseへ戻る場合はE2になる。メンテナンス設定の実在を表す結果とは限らない。
アクセス記録 INSERT	別接続で DB2.Ｕカウンターシフト へアクセス日付・アクセス時刻・機能ＩＤ・画面ＩＤ・コマンドＩＤ・アクションＩＤ・ＪＳＰ名・ユーザーＩＤを追加する。	共通接続はautoCommit=falseであり、CounterShift 内で独立してcommitする。ErrorMsgを保存する処理ではない。

アクセス日付は yyyyMMdd、アクセス時刻は HHmmssSSS で記録用に生成する。識別情報と記録用JSP名は手順3の値を渡す。INSERTは文字列連結したSQLを Statement.executeUpdate に渡し、WHERE・JOIN・ORDER BY・ページングを伴わない。この経路にはPreparedStatementによるパラメータ型・サイズ指定はない。詳細な列対応は共通契約へ分離し、画面表示項目の保存先として扱わない。

記録処理は Exception を捕捉すると、接続があればrollbackを試みて元の例外をログへ出す。rollbackとcloseの SQLException もログへ出す。通常の捕捉経路は例外を再送出せず復帰するため、エラー画面へのforwardは続く。ただしログ出力等から別の失敗が伝播する場合まで、復帰を保証しない。既にcommitしたアクセス記録を、後続のJSP描画失敗によって取り消す処理はない。

結果・例外時の扱い

段階・条件	結果と保証する範囲
E1・E2を選択	各理由の文言とエラーJSPを保持して後処理へ進む。Actionは実行しない。
Actionから伝播した Exception を共通catchで処理	ログ出力後にE3を設定する。個別Actionで処理済みの入力エラーはこの経路へ入らない。
識別値欠落・型不一致等がAction用tryの前で発生	共通catchではエラー画面へ変換しない。FUNCTION_ID 欠落時の小文字化や VIEW_ID 欠落時のequalsが該当する。COMMAND_ID 欠落は連結でクラス名に取り込まれ得るため、同じ位置のnull参照エラーとして扱わない。
Action用catchの本体、後処理、forward、JSP評価で失敗	同じAction用catchへ戻る構造ではない。Error.jspにも独自catchやerrorPage指定はなく、収録web.xmlにもerror-page・filter登録はない。最終応答はコンテナー等の別境界となる。
Exception の対象外の失敗	このcatchによるE3設定は保証しない。
ダウンロード送信中の失敗がAction外へ伝播	共通catchがE3を選び得るが、既に送信した内容や確定済み応答を必ずエラーHTMLへ置き換えられるとはいえない。

共通Servletはforward前に Content-Type: text/html; charset=Windows-31J、Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT、cache-control: no-store、Pragma: no-cache を設定する。一方、年金側Error.jspのcontentType・pageEncoding・meta charsetはUTF-8である。要求復号、Servletの先行設定、JSPの出力宣言は別の契約であり、全経路の実HTTP文字コードを一方の値へ統一して説明しない。

エラー選択分岐とJSPは setStatus・sendError を呼ばない。そのため、共通エラー画面を選んだことだけからHTTP 500等の固定状態を定めない。HTMLの出力、クライアントへの到達、利用者による確認も同一の確定状態ではない。

ログイン画面へ戻る

処理概要

利用者が「ログイン画面へ」を選択すると、ブラウザーがアプリケーションルートへ通常のリンク遷移を行い、ログインJSPを表示先とする。これはログインをやり直すための画面移動であり、リンク自身が認証やログアウトを実行する処理ではない。

処理手順

1. 復帰リンクを選択する。

1.1. メッセージが未設定、空文字、設定済みのいずれの場合も、同じ a.access-button を表示する。確認ダイアログ、フォーム入力検査、JavaScript処理はない。

1.2. ブラウザーは request.getContextPath() + "/" へGETで移動する。Action.do への FUNCTION_ID・VIEW_ID・COMMAND_ID 送信は行わない。


2. ログイン画面の入口へ移動する。

2.1. アプリケーションルートのwelcome-fileは JSP/MENU/Login.jsp である。また、index.jsp が処理される場合も同じJSPへforwardする。

2.2. 復帰先での入力とログイン実行はSCR-013およびCOM-015の責務となる。このリンク操作の結果に、再認証成功や年金職員セッションの再成立を含めない。

処理フロー

この図の入口は利用者のリンク選択、出口はログインJSPへの移動である。認証情報やフォーム値を引き継ぐ処理はない。

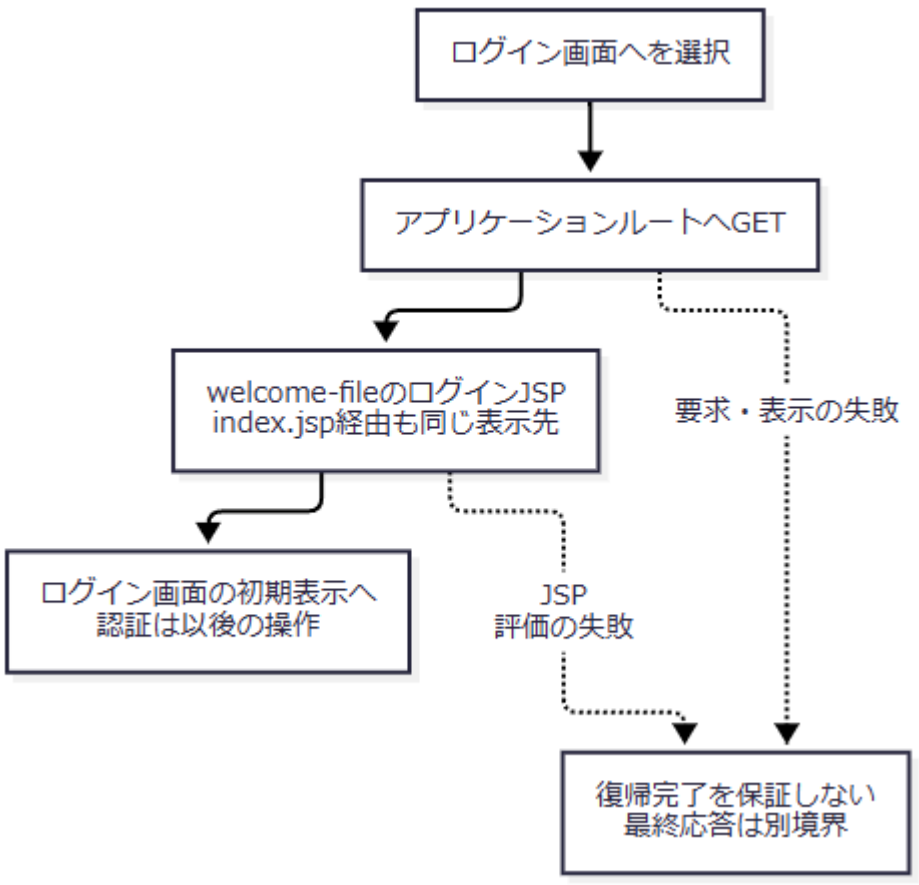

SQL・テーブル関連（ER図）

リンク要素にDB呼出しはなく、フォーム送信やActionの識別値もない。関連する表間関係がないためER図は非該当である。ログイン画面を表示した後の認証表・職員名簿の検索を、この復帰操作のDB処理として追加しない。

DB操作の詳細

このリンク自身は検索・保存・削除、DBパラメータの設定、commit・rollbackを行わず、共通Servletのアクセス記録呼出しも含まない。復帰先の画面処理と、その後のログイン要求は別イベントである。

Error.jspとリンクには ErrorMsg の削除、セッションinvalidate、ViewBeanの更新がない。残存するセッション属性の寿命を、リンク選択による消去として定義しない。

結果・例外時の扱い

正常に遷移・描画できた場合はログイン画面が表示される。リンク操作に固有の成功メッセージや、ログアウト完了の応答はない。ルートへの通信やログインJSP描画が失敗した場合、Error.jsp内の処理で再捕捉する構造はなく、その失敗を共通エラー表示の成功へ結び付けない。

補足説明

メッセージと業務画面の責務

ErrorMsg は共通エラー表示用、MESSAGE は別のメッセージ属性である。Error.jspは MESSAGE を表示も削除もしない。MESSAGE が残っているとアクセス記録上のJSP名だけがSubMessage.jspになる場合があるため、記録名から実際のforward先を判断しない。

予約保存・削除でActionが処理した入力不正等はPensionViewBeanとPension.jsp、店舗別Excelの入力不正・0件はExcelViewBeanとExcel.jsp、印刷条件不正はReportViewBeanとReport.jsp、日次・月次の入力不正・0件はBatchViewBeanとBatch.jspで扱う。日次・月次ではサービス実行と送信を囲むtryの IllegalArgumentException も、個別catchでBeanのメッセージへ設定する。この先行catchで処理された例外を共通catchの対象へ重ねて分類しない。一方、再表示用Beanの作成やDB参照等で別の例外が生じる場合まで、元画面への表示完了を保証しない。

年金職員確認の requireStaff がfalseを返す場合、Actionは STAFF_JSP を返すが、その実値はログインJSPである。この拒否は MESSAGE を設定し、年金職員コンテキストとCSRF保持情報を除去する経路であり、ErrorMsgによるE1表示とは異なる。

年金側SubMessage.jspは「入力内容を確認してください」と MESSAGE の各要素を表示し、「戻る」でブラウザー履歴へ戻る別画面である。基盤側の旧SubMessage.jspにある番号付き表示・表示後削除・ウィンドウを閉じる動作も、本画面へ取り込まない。同名の基盤側Error.jspにある直接メッセージ出力や親ウィンドウに応じた復帰操作ではなく、本書は年金側のエスケープ表示と固定リンクを対象とする。

応答と画面外処理の境界

店舗別Excelおよび日次・月次のダウンロードは、応答reset、出力ヘッダー設定、byte配列のwrite・flushを行い、正常終了時に CSV を返してJSPへのforwardを抑止する。CSV はこの制御値であり、エラー画面やCSVファイル出力を意味しない。送信途中から共通catchへ例外が伝播した場合、共通catch側には応答resetがなく、後続forwardもそのcatchの外にある。業務DBの更新状態をエラー画面の表示有無から逆算しない。

GET /Action.do は復帰リンクの遷移先ではない。共通ServletのGETは、OPK と charCommonUID がともにnullなら旧PDF処理、それ以外なら共通processへ進む。GET側のcatchはログ出力を行うが、それ自体でErrorMsgを設定して共通エラーJSPへforwardする契約を追加しない。

表示の共通規則

メッセージ領域は文字色 #6f1f1f、背景 #fff0f0、枠色 #ca8f8f とし、内側余白10px・12px、下余白12px、角丸4pxを持つ。復帰リンクは通常時に本文色、灰色系背景 #e8edf1 と枠 #7b8792 を使い、hover・focus時は背景 #dce5eb、枠 #1a75bb へ変わる。focus-visibleでは2pxのoutlineと1pxのoffsetを表示する。

960px以下・640px以下の共有規則に、この画面のDOMを専用に変更する指定はない。JSPにもviewportメタや狭幅用の別DOMはない。共有印刷CSSにはA4横・余白8mm、html/bodyの白背景・黒文字指定があるが、本画面に印刷操作はない。また印刷用 .app-shell のpadding指定より通常の main.app-shell:not(.login-shell) の詳細度が高いため、mainの内側余白を一律に0としない。

関連文書

以下は納品ルートを基準とした文書計画上の対応先である。生成状況は未確認のため、生成済みリンクとしては扱わない。

文書ID	計画上の相対パス	本書との対応
DET-SCR-011	詳細仕様書/詳細仕様書_SCR-011_エラー.md	ErrorMsgの実変数・表示変換、共通catchとJSP描画の詳細な境界。
COM-012	共通/共通仕様書_COM-012_共通コントロールサーブレット.md	要求入口、Action生成、運用可否、アクセス記録、forwardの共通契約。
API-NENKIN	共通/要求処理一覧.md	識別パラメータと応答形、Action前後・送信開始後の境界。

文書ID	計画上の相対パス	本書との対応
COM-111	共通/共通仕様書_COM-111_年金業務共通処理.md	年金職員確認、表示変換、ダウンロード応答。
COM-151	共通/共通仕様書_COM-151_画面共通入力・通信制御.md	実DOMへ適用する共有CSSと画面共通制御。
SCR-013	基本設計書/基本設計書_SCR-013_年金自動受取予約管理システム - ログイン.md	復帰先の画面と、その後のログイン操作。