年金ログイン詳細仕様

属性	内容
文書種別	詳細仕様書
システム名	年金自動受取予約管理システム
機能ID	SCR-013
文書ID	DET-SCR-013
版	2.0
解析対象	年金ログイン画面、年金LoginAction、および接続される共通認証・職員確認処理
基準日	2026-10-15

概要

職員番号とパスワードを受け付け、共通認証の後に同じ職員番号で年金業務用の職員情報を確認し、年金メニューへ引き渡す。共通認証の成功は LoginBean の成立、年金側の追加確認成功は NENKIN_STAFF_CONTEXT の成立として区別する。通常操作に職員番号の再入力画面は挟まない。

共通認証では、フォームの APPL_NAME=unify をアプリケーション名と認証表のユーザーＩＤの両方へ渡す。入力された職員番号は、認証表のユーザーＩＤではなく、職員名簿・所属課係の検索と、後段の年金職員確認に使う。パスワードは共通認証の検索条件へ渡し、職員情報Beanには保持しない。

入口	実装上の接続	結果
アプリケーションのwelcome表示	JSP/MENU/Login.jsp	ログイン画面を直接表示する
index.jsp の表示	同JSPへforward	ログイン画面を表示する
ログインボタン	POST {contextPath}/Action.do → common.ControlServlet → nenkin.LoginAction.perform	共通拒否ならログイン画面、追加確認成功なら年金メニュー、Action内の未処理Exceptionなら共通エラーを選ぶ

フォームの送信文字コード指定は Windows-31J、Servletもパラメータ取得前に同じ文字コードを設定する。ログインJSP自体のpage directiveはUTF-8である。通常のボタン操作をGETへ読み替えない。ServletのGET入口は連携識別値によって旧PDF処理または process を選ぶ別契約である。

画面構成と状態

ヘッダーは header.app-nav の直下にシステム名と「N2 Framework」を左右配置する。カードは main.login-shell 内の section.screen.surface.login-card で、ログイン見出し、必要時のメッセージ、職員番号、パスワード、ログインボタンの順に置く。候補選択欄、職員参照ボタン、クリアボタンはない。

状態	入力欄	メッセージ・案内	操作状態
通常表示	両方とも空欄	非空のMESSAGEがあれば表示する	両入力は編集可能、ログインは活性
通常モードでの拒否後再表示	送信値を復元せず両方とも空欄	今回設定されたMESSAGEを表示後に除去する	初期表示と同じ
ローカルDB有効時	原文に設定された確認用初期値を入れる	ローカル確認用案内を表示する	両入力は編集可能、ログインは活性
ローカルDB有効時の拒否後再表示	送信値ではなく確認用初期値へ戻る	MESSAGEとローカル確認用案内を表示する	初期表示と同じ

表示モードは Boolean.parseBoolean(System.getProperty("n2nenkin.localDb","false")) で決める。画面表示だけでDBへの接続や認証は行わない。この設定による初期表示と、接続先の初期化・実際の認証結果は別の事柄である。

通常モードの静的投影

以下は実画面撮影ではない。フォームのaction属性を除去し、原送信先とHTTP methodを非実行のdata属性へ保持した単独表示用HTMLである。ボタンは type=button とし、元のDOM階層と適用CSSを反映する。ログイン処理やJavaScriptは組み込まない。



ローカルDB有効モードの静的投影

次の投影は認証拒否後の例である。確認用の職員番号・パスワードの実値はすべて「[非掲載]」へ置換している。この置換文字列は入力規則や初期認証値を定義するものではない。通常モードと同じく、フォームにaction属性を置かず、原送信先とHTTP methodをdata属性へ保持する。



.app-nav .app-shell は子孫セレクターである。ログインヘッダーには app-shell の子要素がないため、そのflex-wrapや狭幅用widthの指定をヘッダー自身へ転用しない。職員番号欄には .form-control の後から .code-input の width:auto が適用される。通常時とローカルDB有効時のいずれにも readonly、disabled、required は付いていない。

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	ヘッダー	システム名	div.app-nav__title	O	非DB固定表示	なし	入力対象外	年金自動受取予約管理システム	共通ヘッダー左側に表示する
2	ヘッダー	基盤名	div.app-nav__meta	O	非DB固定表示	なし	入力対象外	N2 Framework	ヘッダー右側に表示する
3	本文	画面見出し	h1	O	非DB固定表示	なし	入力対象外	ログイン	カードの先頭に表示する
4	通知	エラーメッセージ	div.message.error 内の明細	O	セッション MESSAGE。DB列ではない	なし	非空Listがある場合だけ表示	各要素をHTMLエスケープ	全要素出力後に属性を除去する。空Listは残る
5	ログイン入力	職員番号	input#loginUser、name=DWH_USER_ID	I	共通名簿・所属課係の職員番号条件、年金名簿の S.職員番号 条件。アクセス記録には処理後Beanの職員番号を使う	なし	通常ログインで必須。NULL・厳密な空文字は共通側で拒否	受信 String dwhUserId。ブラウザー maxlength=8、inputmode=numeric。加工後は半角数字1〜8桁	共通側はraw値を数値確認してSQLへ連結。年金側は加工後値を int とし setInt(1,...)。マスターへ保存しない
6	ログイン入力	パスワード	input#loginPassword、type=password、name=DWH_PASS_WORD	I	認証表の パスワード 等価条件	なし	通常ログインで必須。NULL・厳密な空文字は共通側で拒否	受信 String dwhPassWord。ブラウザー maxlength=20。通常経路にサーバー側20文字検査なし	sPass へそのまま渡す。trim・ハッシュ変換なし。職員Beanへ保持しない
7	操作	ログイン	button.access-button.primary	I	認証・職員確認の開始操作	なし	操作時に項目5・6を検査	原画面は type=submit	form0 をPOSTする。拒否時の再表示は入力値を復元しない
8	送信制御	認証アプリケーション名	hidden APPL_NAME	I	認証表の アプリケーション名 と ユーザーＩＤ の条件	なし	通常フォームが固定送信	String applName、値 unify	共通認証分岐を選び、通常時の sUser にもなる
9	送信制御	機能識別子	hidden FUNCTION_ID	I	アクセス記録の 機能ＩＤ	なし	通常フォームが固定送信。欠落はAction前の例外になり得る	String functionID、値 nenkin	小文字化してActionのパッケージ名に使う
10	送信制御	画面識別子	hidden VIEW_ID	I	アクセス記録の 画面ＩＤ、アクションＩＤ の一部	なし	通常フォームが固定送信。欠落はAction前の例外になり得る	String viewID、値 Login	Action名を構成し、既存ログイン状態の検査を省略する判定に使う
11	送信制御	コマンド識別子	hidden COMMAND_ID	I	アクセス記録の コマンドＩＤ、アクションＩＤ の一部	なし	通常フォームは項目を存在させ空文字を送る	String commandID、値は空文字	空文字とパラメータ欠落のNULLは別。通常は nenkin.LoginAction を構成する
12	送信制御	共通メニュー区分	hidden UNIFY_FLG	I	DBへ直接保存しない。LoginInfoBean.ＵＮＩＦＹフラグ	なし	通常フォームが固定送信	String unify_flg、値 0	共通戻り先を選ぶ。年金側は共通メニューへ直接forwardせず追加確認へ進む
13	ローカル案内	確認用入力案内	p.hint	O	非DB。システムプロパティによる表示制御	なし	ローカルDB有効時だけ表示	案内文と確認用初期値	認証値の実値は本書に掲載しない

イベント仕様

E01 初期表示・ログイン画面再表示

処理概要

welcome表示、indexからのforward、ログイン拒否後のforwardで同じJSPを表示する。画面表示には認証や職員照会を伴わず、年金セッション属性の除去も行わない。

処理手順

1. 表示モードと通知を決める。

1.1. ローカルDB設定を読み、ヘッダーと見出しを表示する。

1.2. セッションの MESSAGE を List へキャストする。非NULLかつ非空なら、各要素を HtmlUtil.escape(Object) で文字列化・エスケープして表示する。NULL要素は空表示となる。


1.3. 全要素の出力後に MESSAGE を除去する。属性がNULLまたは空Listなら表示せず、除去もしない。

2. 入力欄を作る。

2.1. 通常時は両入力を空文字にし、ローカルDB有効時は確認用初期値を設定する。要求パラメータ、LoginBean、以前の入力値から復元しない。

2.2. 固定hidden項目とログインボタンを表示する。ローカルDB有効時だけ案内文を追加する。

処理フロー

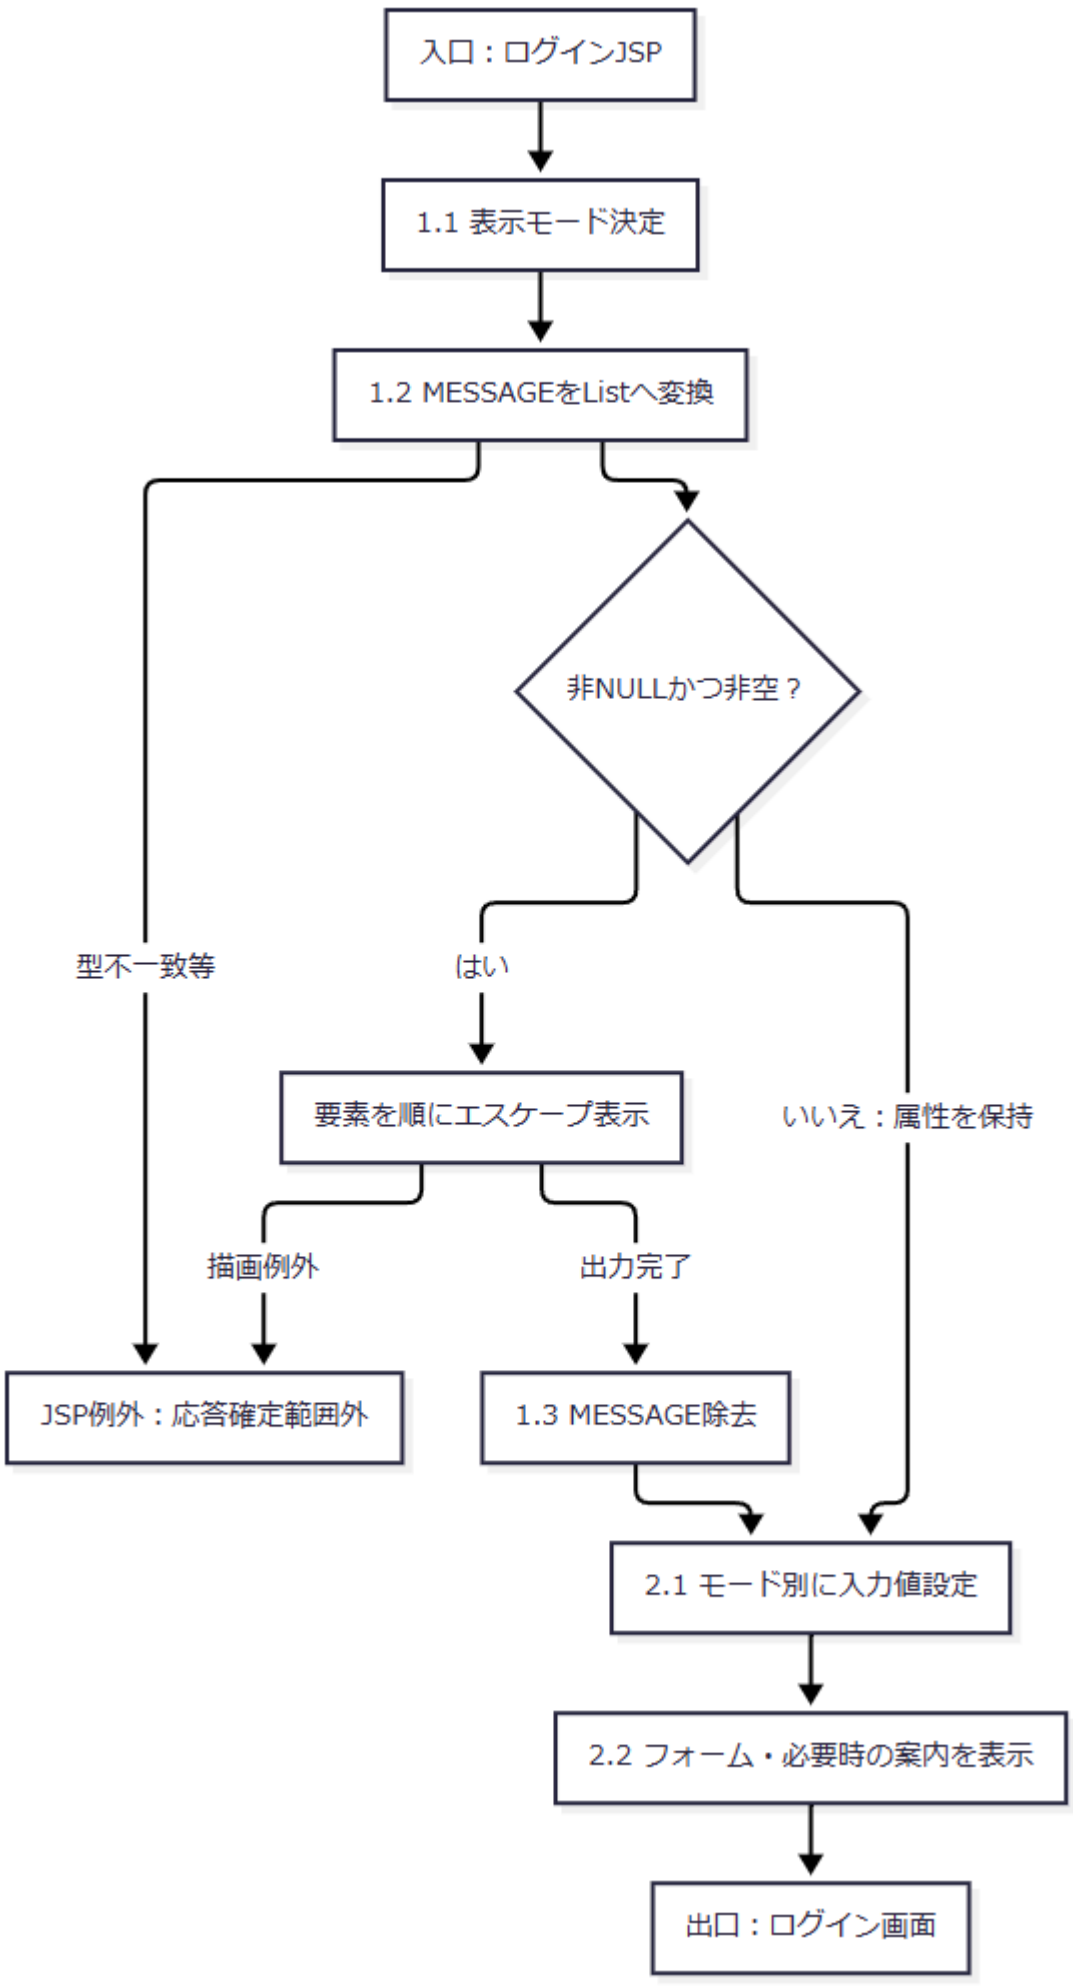
入口：ログインJSP
1.1 表示モード決定
1.2 MESSAGEをListへ変換
非NULLかつ非空？
型不一致等
はい
いいえ：属性を保持
要素を順にエスケープ表示
描画例外
出力完了
JSP例外：応答確定範囲外
1.3 MESSAGE除去
2.1 モード別に入力値設定
2.2 フォーム・必要時の案内を表示
出口：ログイン画面

SQL・テーブル関連（ER図）

このJSPはDBを使用しない。通知の取得元はセッションの MESSAGE、入力初期値の選択元はシステムプロパティであり、ER図の対象となる表関連はない。

DB操作の詳細

認証・マスター検索・更新は行わない。ActionからforwardされたE02の後処理で既に実施されるものであり、この表示イベントが記録SQLを発行するわけではない。

結果・例外時の扱い

正常描画ではフォームを表示する。通知のHTML特殊文字は &、山括弧、二重引用符、単一引用符をエスケープするため、メッセージ内のタグをHTMLとして実行しない。

MESSAGE の型不一致や要素の文字列化・描画に失敗した場合、属性除去やフォーム表示まで到達するとは限らない。Action後のforward内で生じた例外はAction用catchの外であり、同じログイン画面または共通エラー画面へ必ず再表示される契約ではない。

E02 ログイン実行・年金メニューへの引渡し

処理概要

通常フォームのPOSTを共通認証へ渡し、共通側が返した遷移先を判定する。共通拒否はログイン画面へ戻し、それ以外は MenuViewAction から年金職員確認を行う。追加確認に成功した場合だけ、年金職員情報、CSRF、メニュー用表示Beanを設定する。

処理手順

1. Servletで通常要求を振り分ける。

1.1. doPost から process を呼び、パラメータ取得前に Windows-31J を設定する。通常フォームには Otheflg、OPK、charCommonUID がないため通常分岐で識別値を取得する。

1.2. FUNCTION_ID.toLowerCase() でActionのパッケージを作る。VIEW_ID=Login では既存ログイン状態の検査を省略する。FUNCTION_ID欠落時の小文字化、VIEW_ID欠落時の equals はAction用tryより前である。

1.3. OperatePermission.check("nenkin") を呼ぶ。この処理は先に jdbc/Oracle_SP2NM の接続を取得するが、年金は運用状態表の照会対象に含まれない。接続取得等のExceptionでは内部でログを出してfalseを返し、Servletがメンテナンス用ErrorMsgと共通エラーJSPを選ぶ。この枝では年金LoginActionを呼ばない。

1.4. 運用可なら識別値から nenkin.LoginAction を反射生成して実行する。COMMAND_IDがNULLなら空文字へ補正せず、クラス名の文字列連結へ入る。反射生成の失敗はAction用catchの対象となる。

2. 年金情報を解除して共通認証へ渡す。

2.1. 年金LoginActionは NENKIN_STAFF_CONTEXT、続いて NENKIN_CSRF_TOKEN を除去する。LoginBean、ViewBean、MESSAGE、ErrorMsg は開始時に一括除去しない。

2.2. super.perform は新しい LoginInfoBean を作り、要求から dwhUserId、dwhPassWord、applName、unify_flg を取得する。通常のunifyでは sUser=applName、sPass=dwhPassWord とする。

2.3. 先に sUser または sPass のNULL・空文字を検査する。該当ならM1で拒否する。この検査を通った後、applName または dwhUserId のNULL・空文字ならM2で拒否する。trim前の検査であり、空白だけの入力は空文字と同じ扱いにはならない。

3. 共通認証と最初の職員名簿検索を行う。

3.1. jdbc/Oracle_SP2NM でQ1を実行する。引数は (applName,sUser,sPass)、通常はアプリケーション名とユーザーＩＤがともに unify である。検索メソッドのbooleanではなく、取得ListのNULL・空を判定し、該当行なしはM3で拒否する。

3.2. 認証表に行があれば、rawの dwhUserId を Long.parseLong で確認してからQ2を実行する。数値変換が失敗すると内側の catch(NumberFormatException) が名簿ListをNULLにして継続する。名簿0件もここでの拒否条件ではなく、共通の loginStatus はtrueになる。DB読取失敗はこの代替経路へまとめない。

4. 共通Beanの基礎項目と拒否結果を設定する。

4.1. 成功・通常拒否の双方で、新Beanへログイン可否とアプリケーション名を設定する。受信職員番号がNULLまたは厳密な空文字なら職員番号を8個のゼロにし、それ以外は getAdd0String(dwhUserId,8) の結果を設定する。

4.2. getAdd0String はNULLまたは大小文字を無視した文字列 null を空文字とし、それ以外をtrimする。空になれば空のまま返す。非空で8コード単位未満なら左にゼロを加え、8以上なら切り捨てない。数字限定検査やraw値の上限検査ではない。

4.3. 共通拒否では新Beanのログイン可否をfalseとして LoginBean に格納し、今回のメッセージListを MESSAGE に格納して ./JSP/MENU/Login.jsp を返す。年金側はこの文字列と一致するときだけ、そのまま戻る。拒否メッセージの対応は次のとおりである。

記号	判定順・条件	MESSAGE
M1	2.3の最初の検査に該当	ユーザ名・パスワードを入力してください。
M2	最初の検査通過後、2.3の次の検査に該当	ログインに失敗しました。
M3	Q1の結果がNULLまたは空	ログインに失敗しました。ユーザ名・パスワードを確認してください。
M4	後段の年金職員番号形式不適合、またはQ7が0件	ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。
M5	後段でLoginBeanの型またはログイン可否が不適合	ログインしてください。

5. 共通成功時の付加情報を完成させる。

5.1. 共通名簿があれば先頭行を使用する。所属店番を4コード単位へ左ゼロ埋めし、先頭2文字を詳細部室店コード、次の2文字を枝番とする。その数値が100未満なら共通所属店番を 010、それ以外なら先頭3文字とする。漢字氏名、カナ氏名、性別、役職コードを移し、所属元数値が65または70ならシステム事務統括部職員をtrueとする。

5.2. 名簿がNULLまたは空なら、共通所属店番を 999、詳細コード・枝番をそれぞれ 99、職員氏名をraw職員番号、性別・役職コードを 0、システム事務統括部職員をfalseにする。カナ氏名は設定せず初期NULLが残る。所属元の内部変数はNULLのままとなる。

5.3. 所属元が非NULL・非空なら別の jdbc/Oracle_DWH 接続でQ3を実行し、先頭行の事業所名を共通所属店名へ設定する。検索しない場合または0件なら「該当なし」とする。

5.4. さらに別の jdbc/Oracle_SP2NM 接続を取得する。役職コードがNULL・空文字・厳密な 0 以外ならQ4の先頭行から役職名を得る。照会対象外または0件は「該当なし」とする。

5.5. 同じ接続で、再びraw職員番号を Long.parseLong してからQ5を行う。この数値変換のNumberFormatExceptionだけは内側catchで所属課係ListをNULLとして継続する。先頭行があれば所属課係コードを設定し、convertInt の結果が10なら「店長席」、100なら「融資Ｍ・リレーションＧ」、600なら「事務グループ」、その他なら「その他」とする。行がなければコード 0、名称空文字とする。convertInt はNULL・空文字・厳密な0を数値0にするが、その他の不正数値は再送出する。この後段の変換失敗はraw職員番号用catchに入らない。

5.6. 通常unifyでは融資系ユーザーＩＤをNULL、融資系ユーザー名を役職名とし、credit専用の権限設定を行わない。新Beanを LoginBean へ格納し、同じBeanのＵＮＩＦＹフラグへ 0 を設定して、共通戻り先 ./JSP/MENU/Menu.jsp を返す。

6. 共通戻り先を判定し、年金職員情報を作る。

6.1. 年金LoginActionは共通戻り値がログインJSPと等しい場合だけ終了する。それ以外は戻り値を直接forwardせず、new MenuViewAction().perform を呼ぶ。共通処理が例外を投げれば、この文字列判定には到達しない。

6.2. requireStaff は既存の正しい型のStaffContextがあれば再利用するが、今回の再ログインでは2.1で除去済みなので新規確認へ進む。LoginBean が LoginInfoBean かつログイン可否trueでなければM5を設定し、年金職員情報とCSRFを除去してfalseを返す。このM5枝にはLoginBean除去がない。

6.3. Beanの職員番号をNULL→空文字・trimし、[0-9]{1,8} に一致する場合だけ Integer.parseInt して verifyStaff(int) へ渡す。先頭ゼロはint化で失われる。正数条件はなく、数値0も形式検査を通る。形式不適合は6.5へ進む。

6.4. verifyStaff が呼ぶ getStaff は、自身のtryおよび職員接続取得より先にQ6で店舗名Mapを作る。続いて職員接続を取得しQ7を setInt(1,staffCode) で実行する。0件はNULL、行があれば最初の1行からStaffLookupItemを作り、職員番号・漢字氏名・所属店番・役職コードをStaffContextへ移す。読取・移送の詳細は補足説明による。

6.5. 形式不適合または職員照会NULLなら LoginBean を除去してM4を設定する。続いて年金職員情報とCSRFを除去しfalseを返す。MenuViewAction は STAFF_JSP、実値 ./JSP/MENU/Login.jsp を返す。DB例外はNULL結果と同じ枝へ入らない。

6.6. 職員が得られた場合は NENKIN_STAFF_CONTEXT へ設定し、ensureCsrfToken を呼ぶ。非空Stringの既存値なら再利用し、それ以外なら UUID.randomUUID().toString() で生成する。今回のログインでは旧値を除去しているため生成経路へ進む。ログイン要求自体には CSRF_TOKEN がなく、isAuthorizedMutation も呼ばない。

6.7. MenuViewBean を新規作成し、StaffContextの職員番号intを String.format(Locale.ROOT,"%08d",...) で表示文字列にし、同じContextの職員氏名とともに設定する。セッションの ViewBean へ格納し、./JSP/NENKIN/Menu.jsp を返す。メニューJSPは番号・氏名をHTMLエスケープして表示する。

7. Action例外と共通後処理を扱う。

7.1. 反射生成またはAction実行から届くExceptionはServletのAction用catchで処理する。スタックトレースとログを出し、ErrorMsg にアプリケーションエラーメッセージを設定して ./JSP/COMMON/Error.jsp を選ぶ。セッション全体を巻き戻す処理はない。

7.2. 選択したJSPとセッション状態を保持したまま、Action用catchの外でLoginBeanから処理後の職員番号を取得する。Beanがなければ userId は初期NULLのままである。MESSAGE属性が存在すれば記録用JSP名だけを ./JSP/COMMON/SubMessage.jsp にし、存在しなければ実際の戻り先を記録する。


7.3. CounterShift.countUp に識別値・記録用JSP名・利用者識別を渡す。独立した接続でアクセス記録をINSERTしてcommitする。処理内Exceptionではrollbackを試みてログを出し、通常は元の画面処理へ戻る。

7.4. Servletは text/html; charset=Windows-31J とExpires、cache-control=no-store、Pragma=no-cacheを設定し、選択済みの実JSPへforwardする。記録用のSubMessage.jspへ差し替えてforwardする処理ではない。


処理フロー

以下のR(m)は4.1〜4.3の共通拒否終端であり、流入元のメッセージmをそのまま保持する。Eは7.1のAction用catch、Dは選択済みJSPとその時点のセッションを引き継ぐ7.2の後処理入口を表す。図で分割した入口・出口は同一要求内の続きである。Eの捕捉範囲は反射生成と手順2〜6から届くException全体であり、先行するraw職員番号用catchで処理済みのNumberFormatExceptionを含めない。


1. 要求振分けと入力検査（手順1〜2）

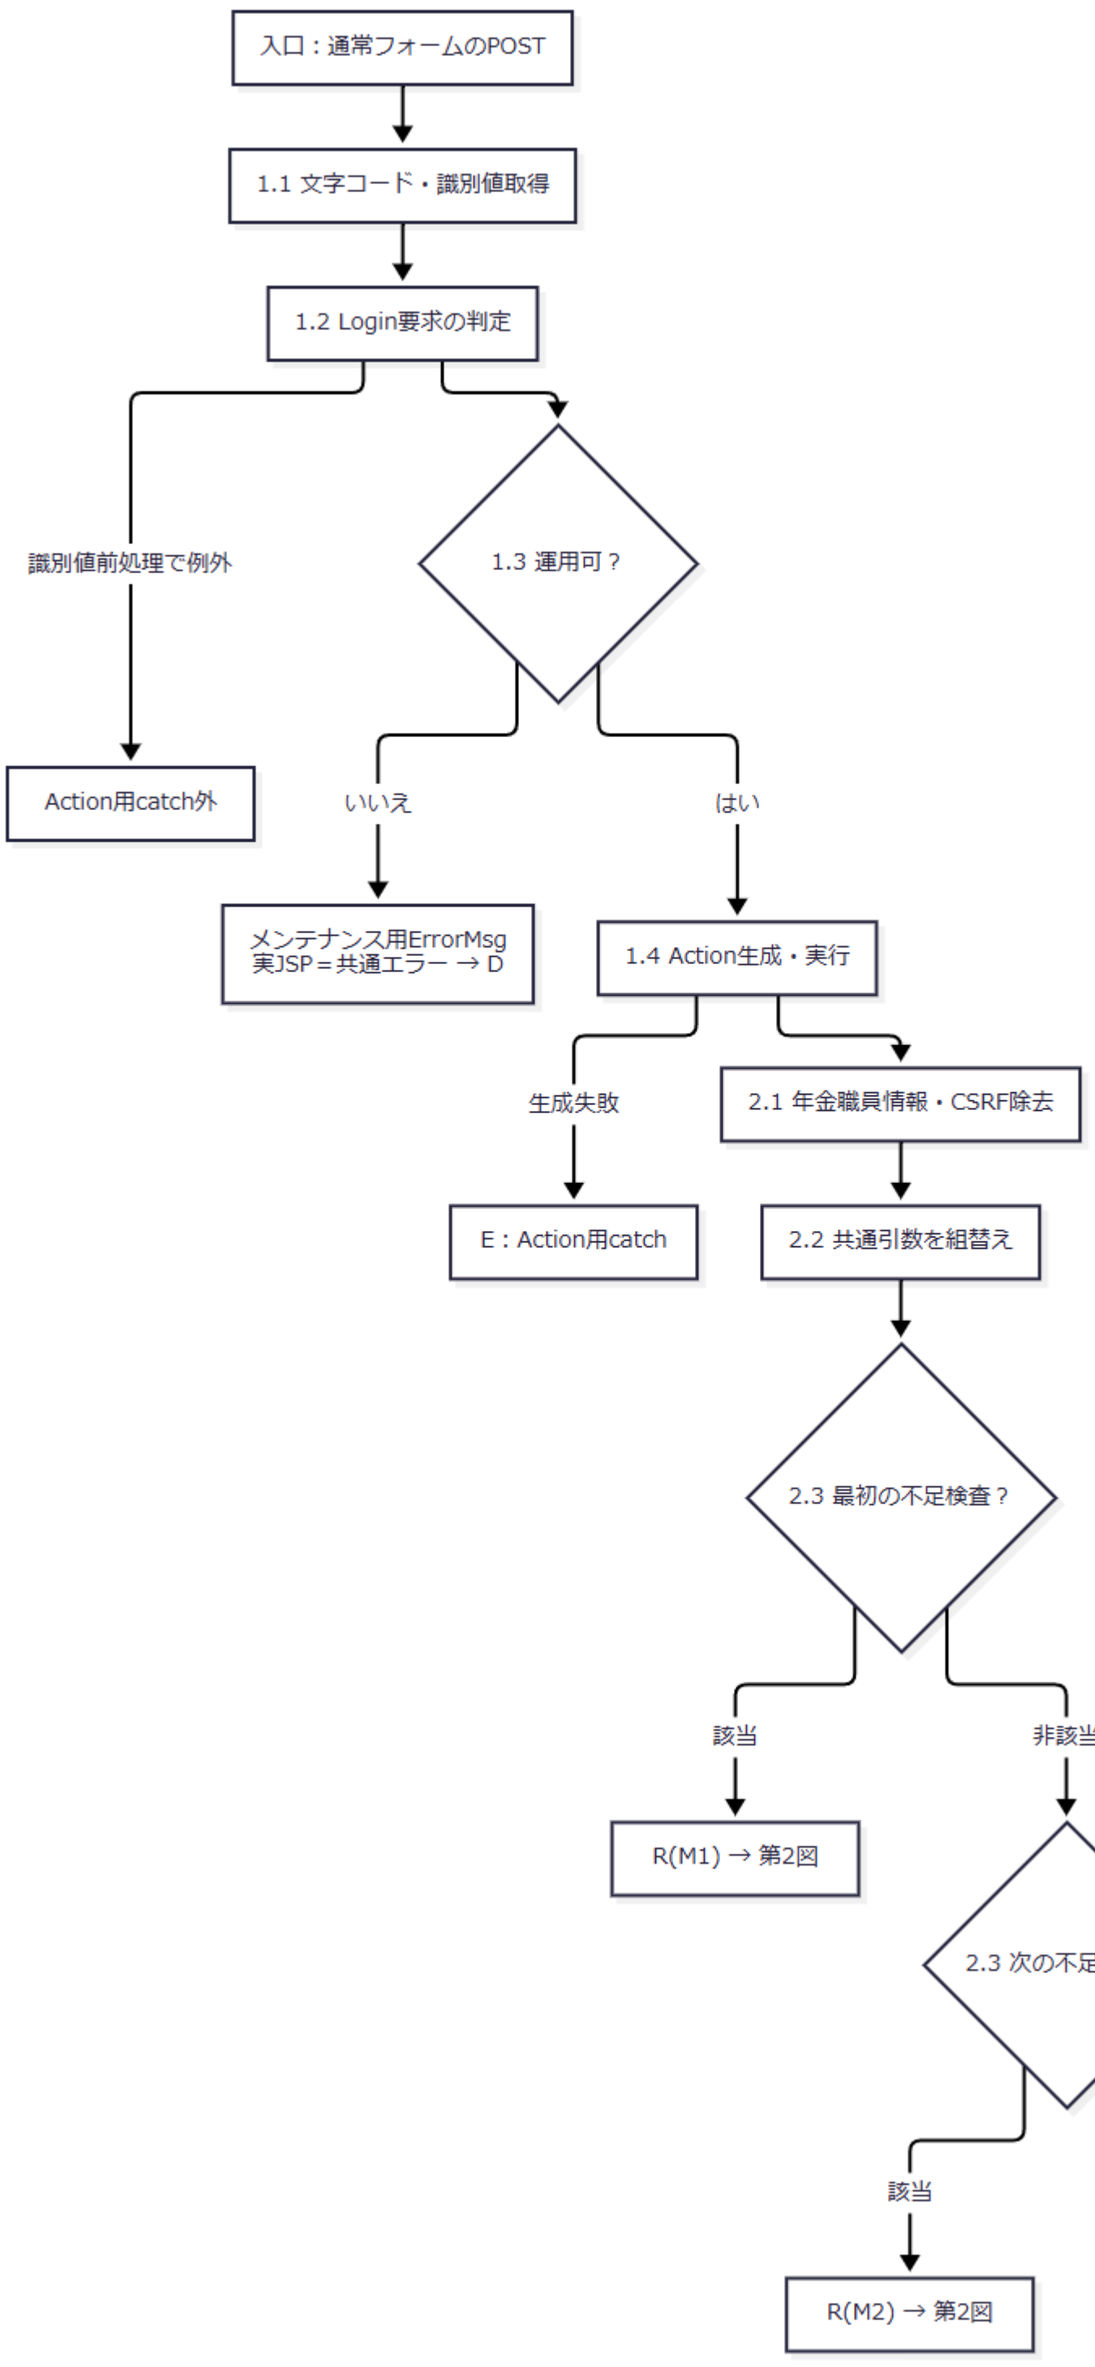

2. 共通認証・raw職員番号と共通拒否終端（手順3〜4）

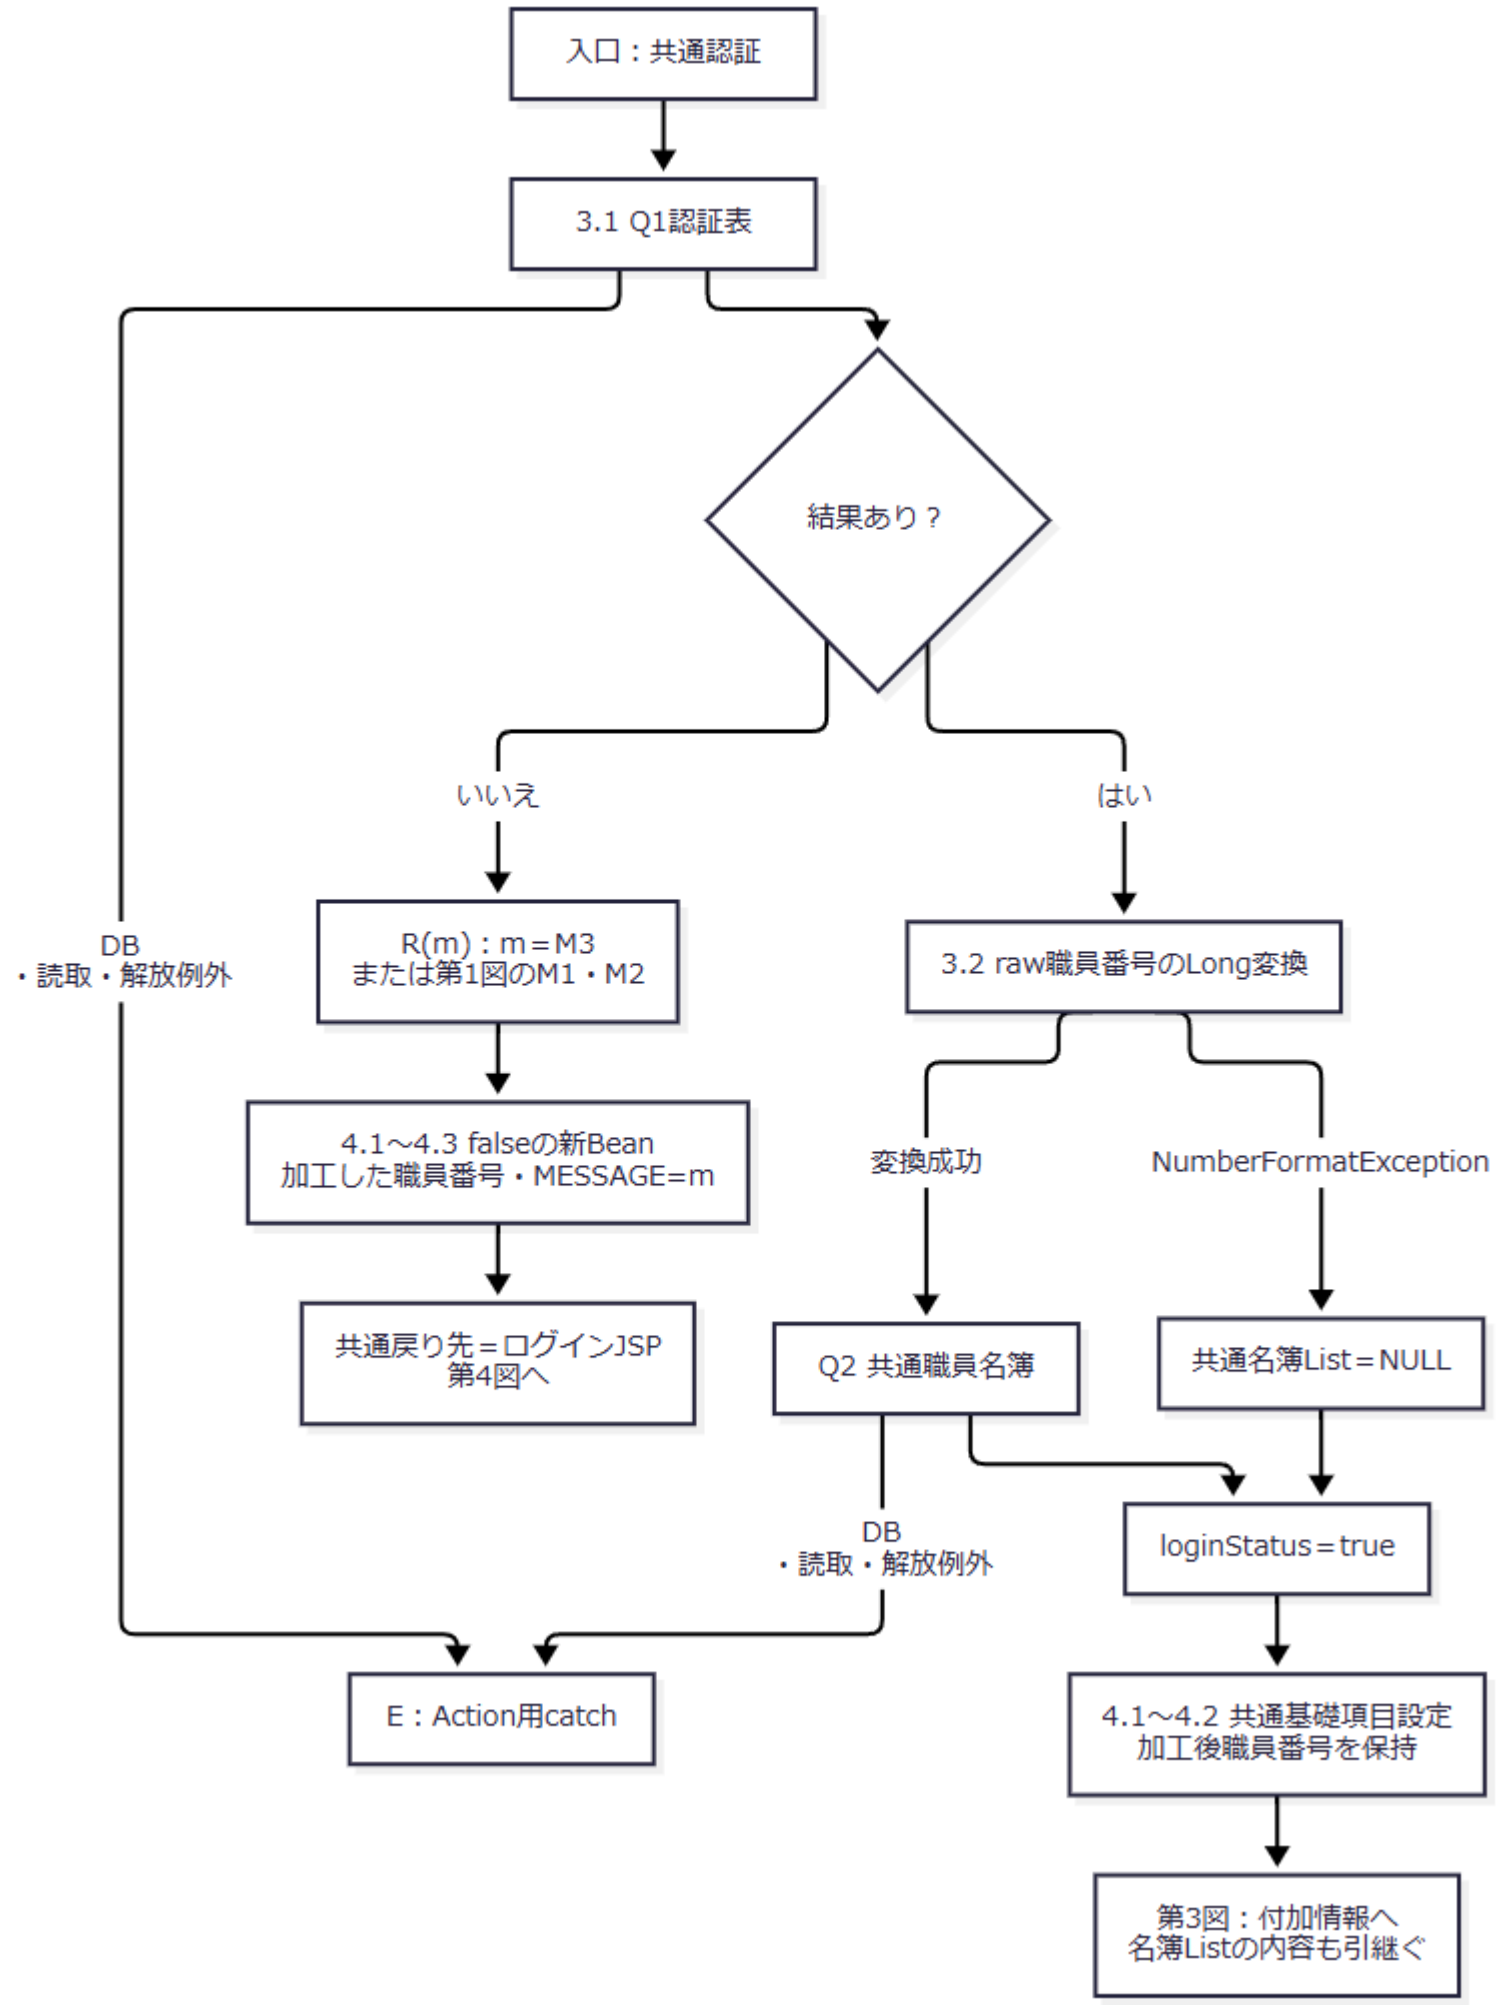

入口：共通認証
3.1 Q1認証表
結果あり？
いいえ
はい
DB
・読取・解放例外
R(m)：m＝M3
または第1図のM1・M2
3.2 raw職員番号のLong変換
4.1～4.3 falseの新Bean
加工した職員番号・MESSAGE=m
変換成功
NumberFormatException
共通戻り先＝ログインJSP
第4図へ
Q2 共通職員名簿
共通名簿List＝NULL
DB
・読取・解放例外
loginStatus＝true
E：Action用catch
4.1～4.2 共通基礎項目設定
加工後職員番号を保持
第3図：付加情報へ
名簿Listの内容も引継ぐ

3. 共通付加情報（手順5）

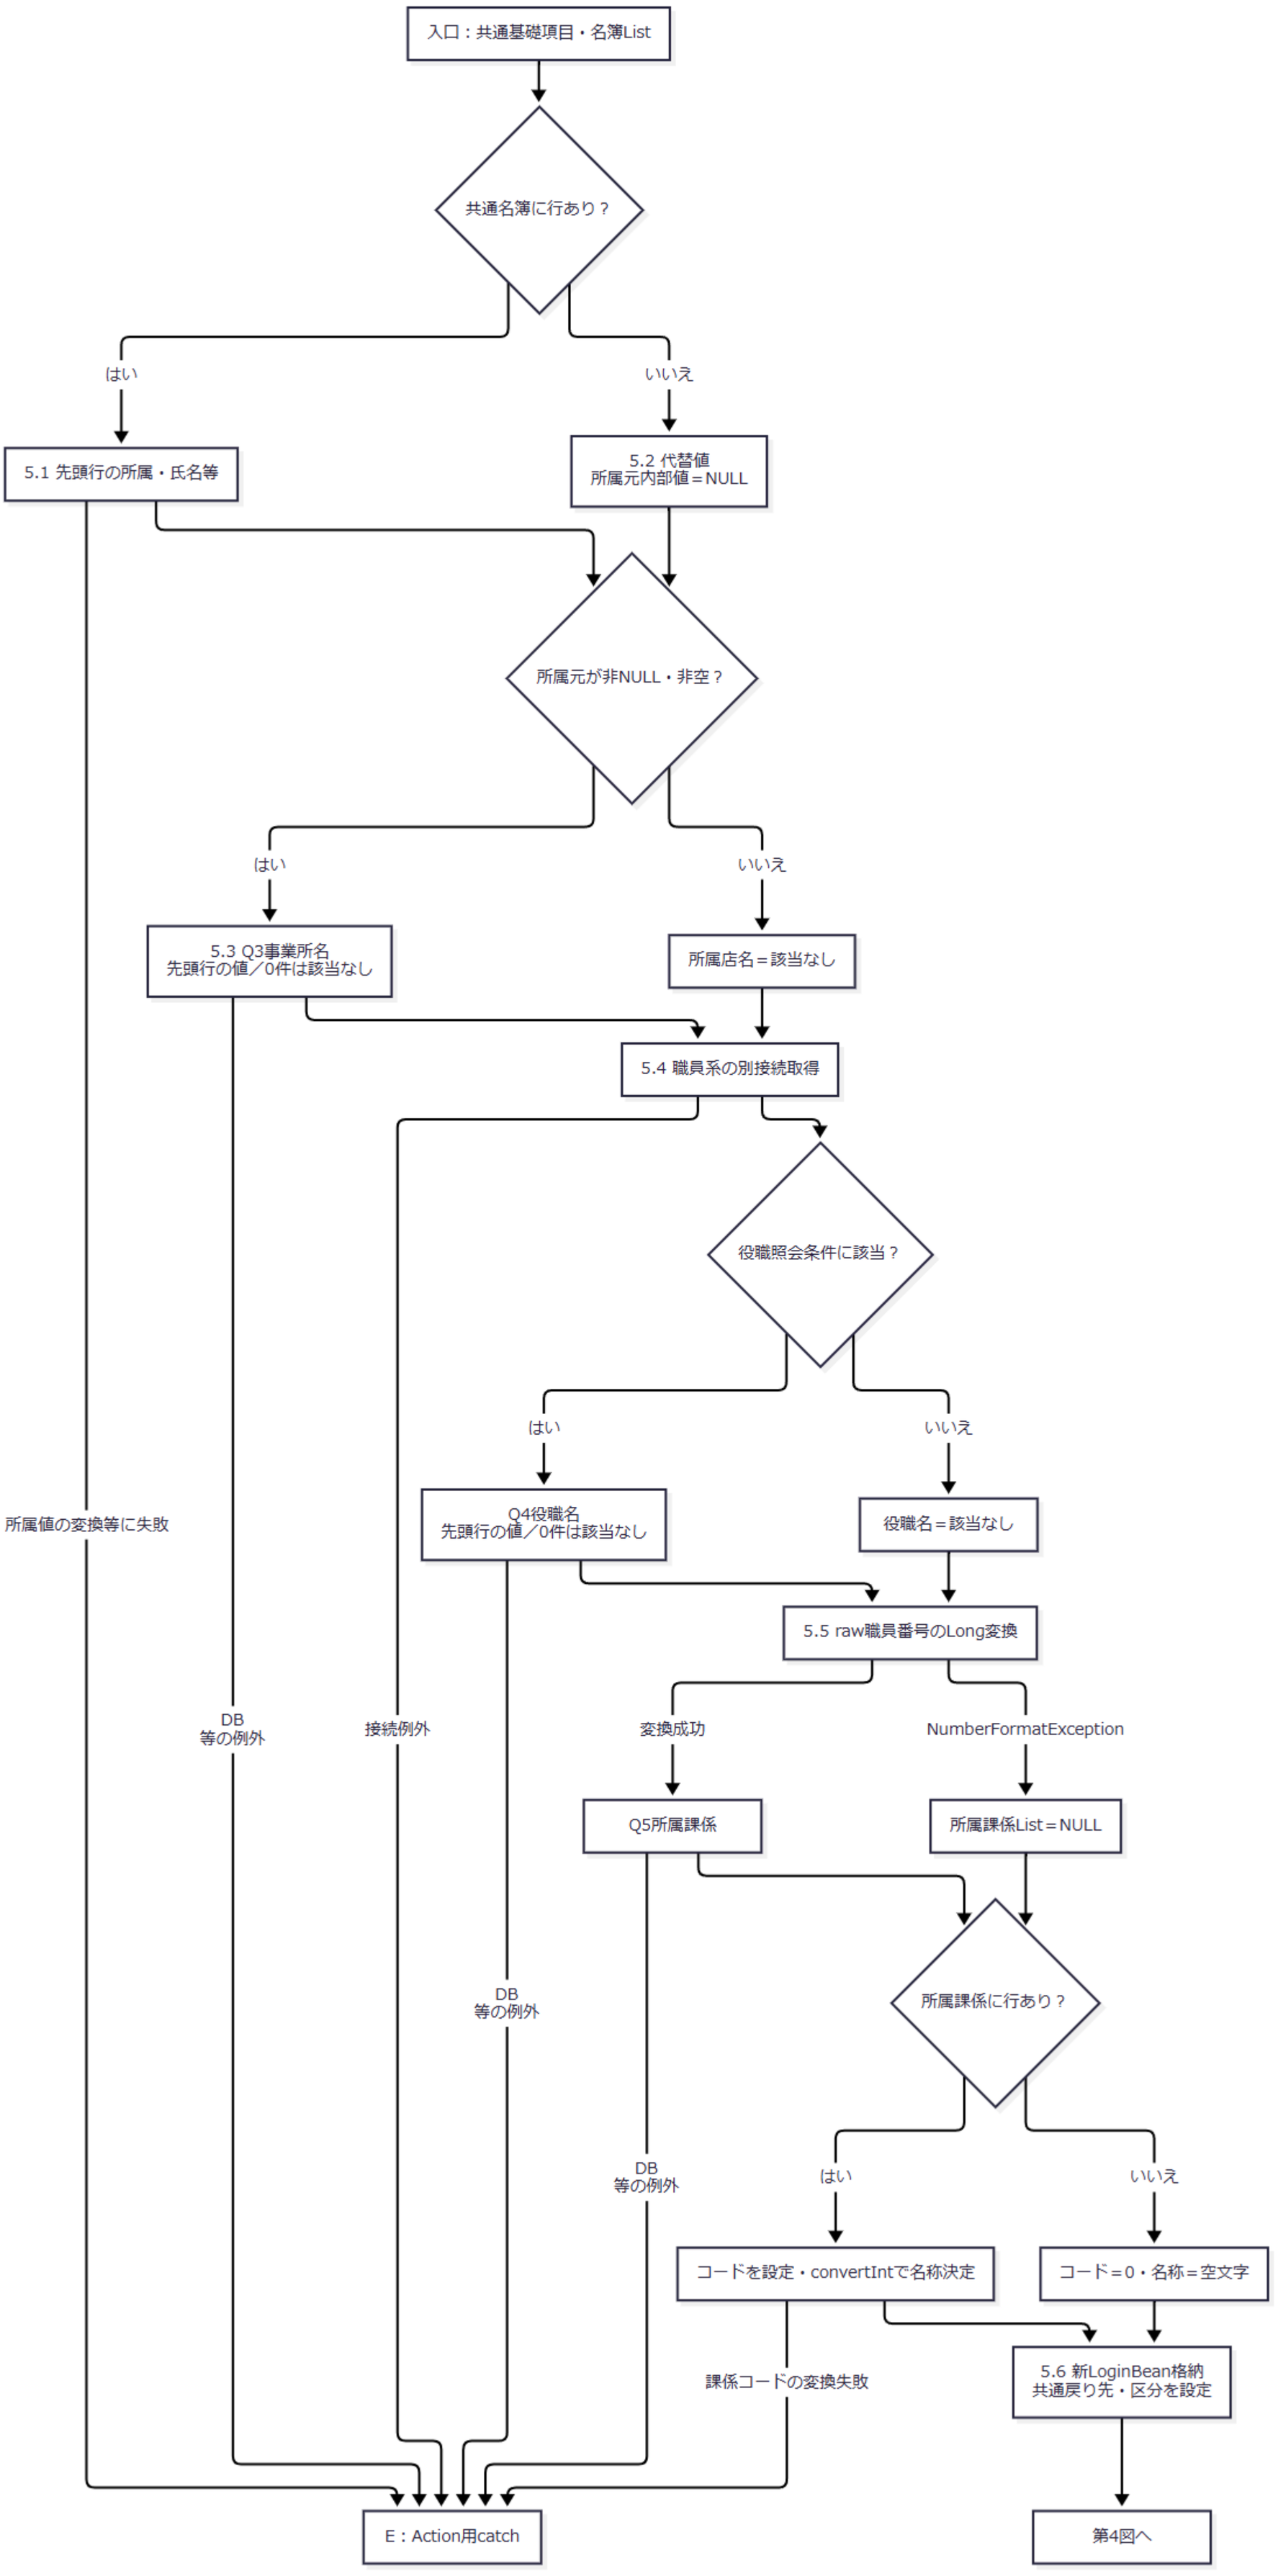


4. 年金職員確認とメニュー準備（手順6）

今回のログインでは旧StaffContextを除去済みである。既存Contextの再利用は、補足説明の別要求における契約として区別する。

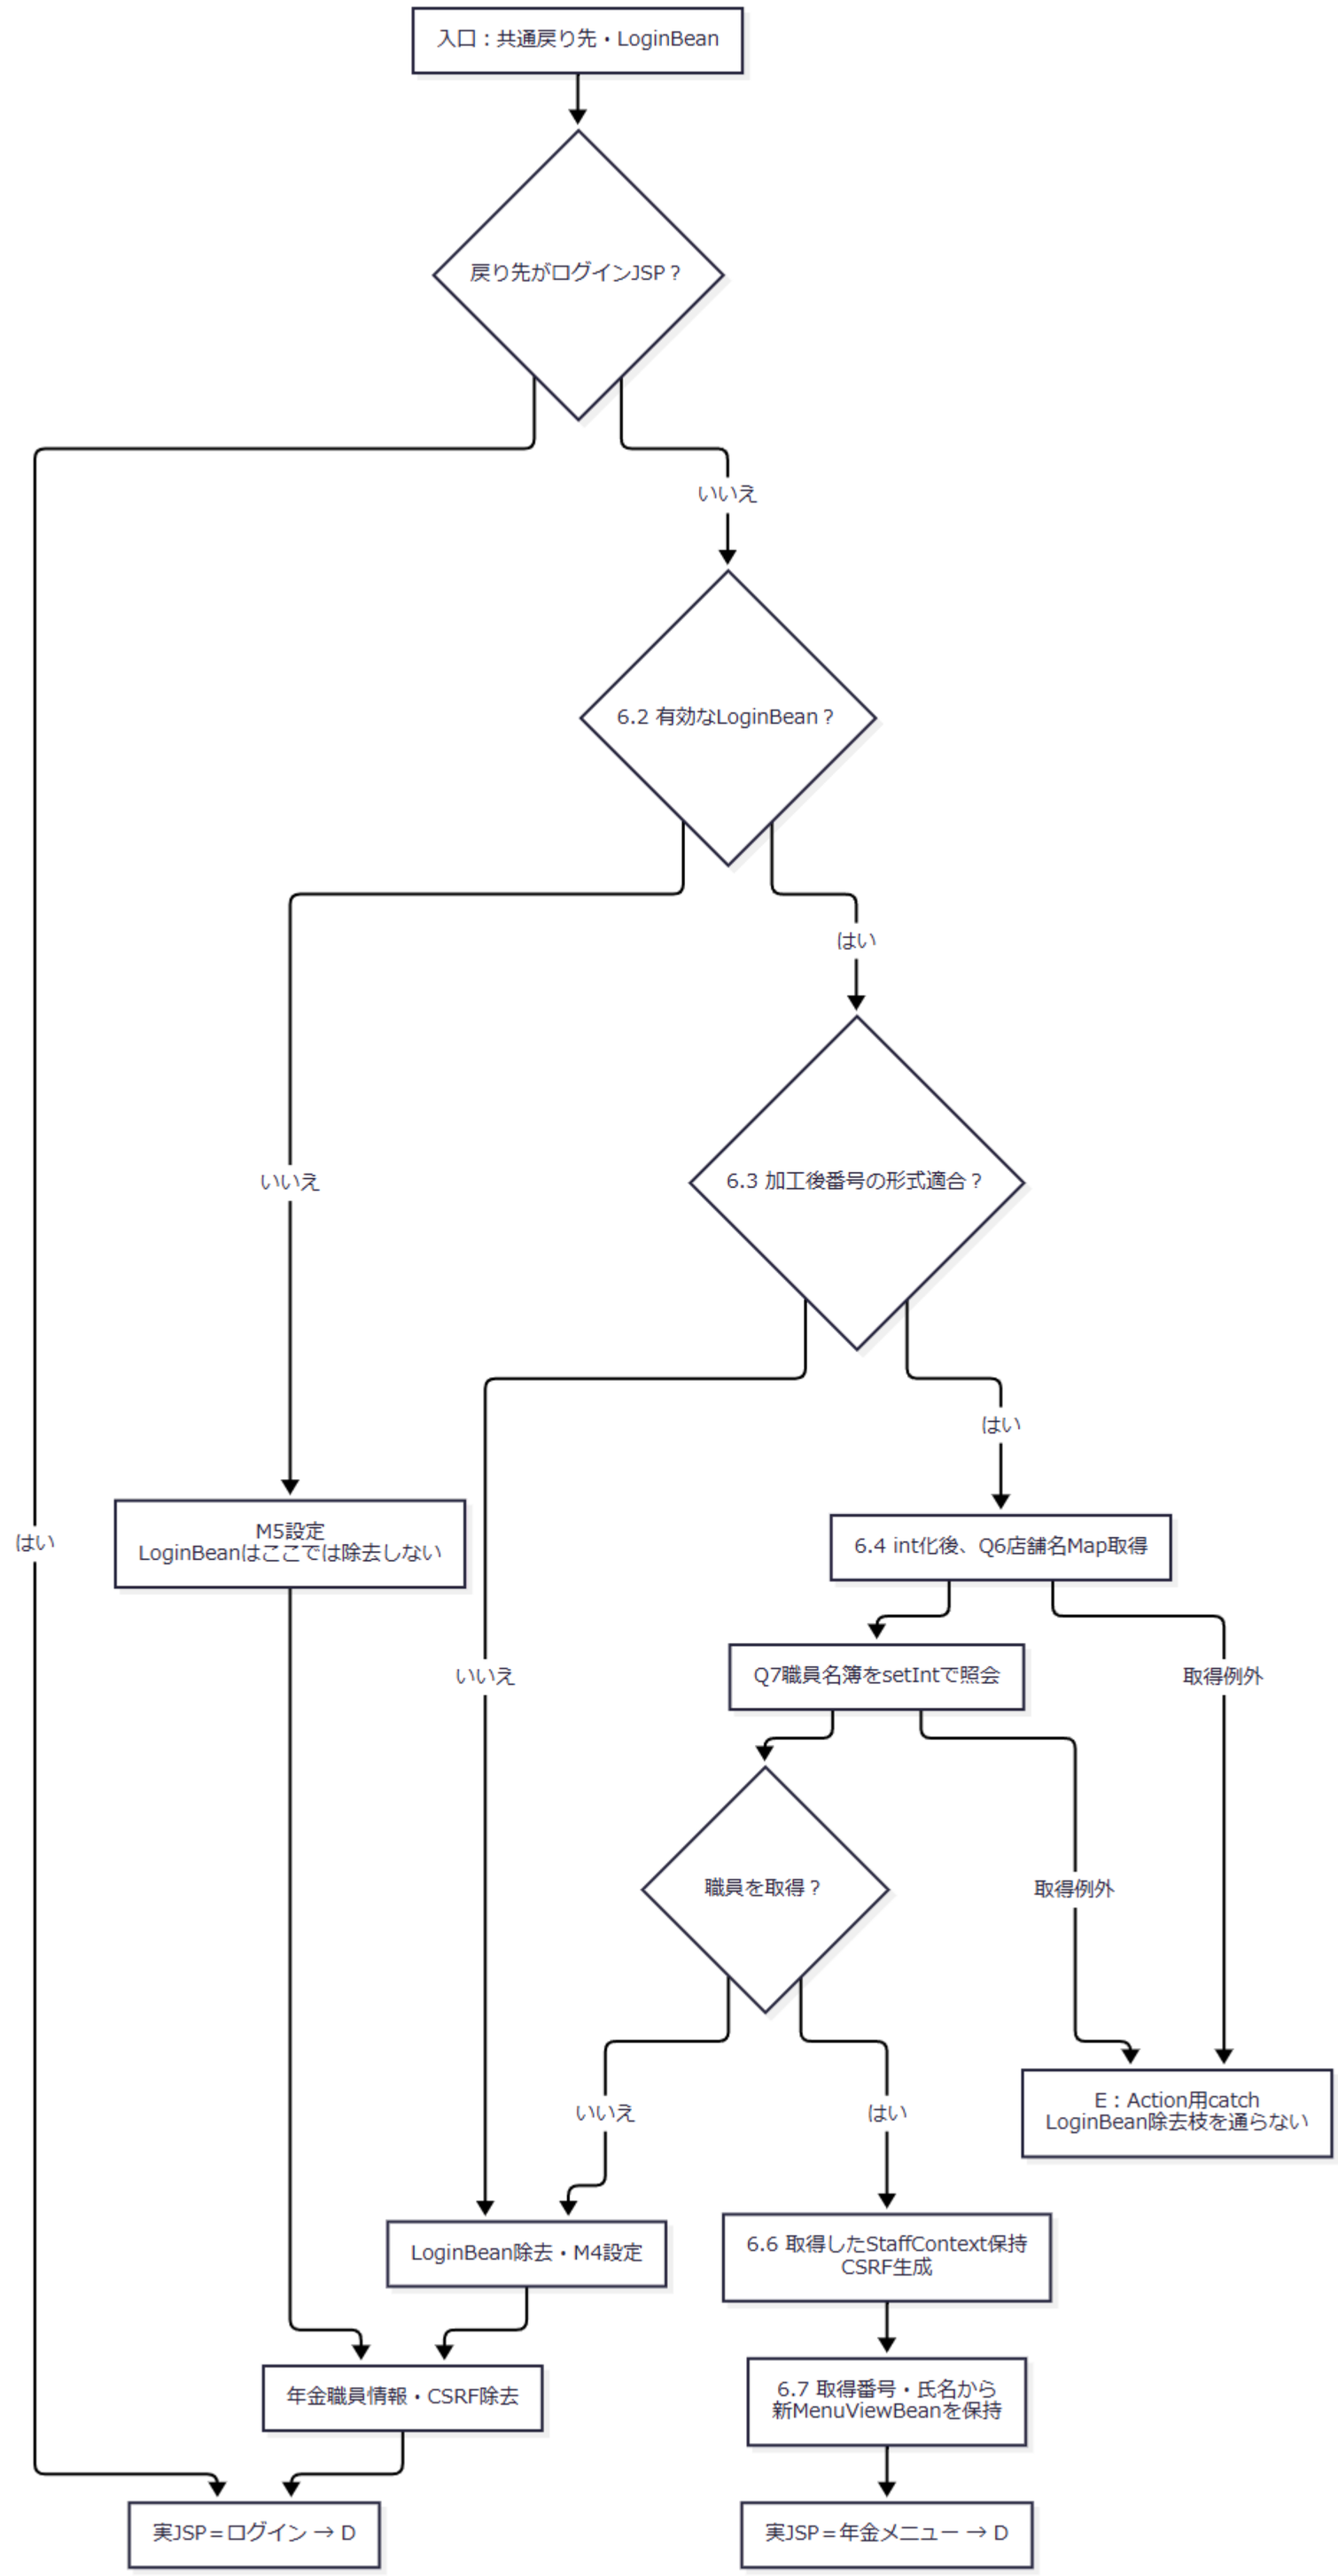


5. 例外選択後・通常戻り後の共通後処理（手順7）

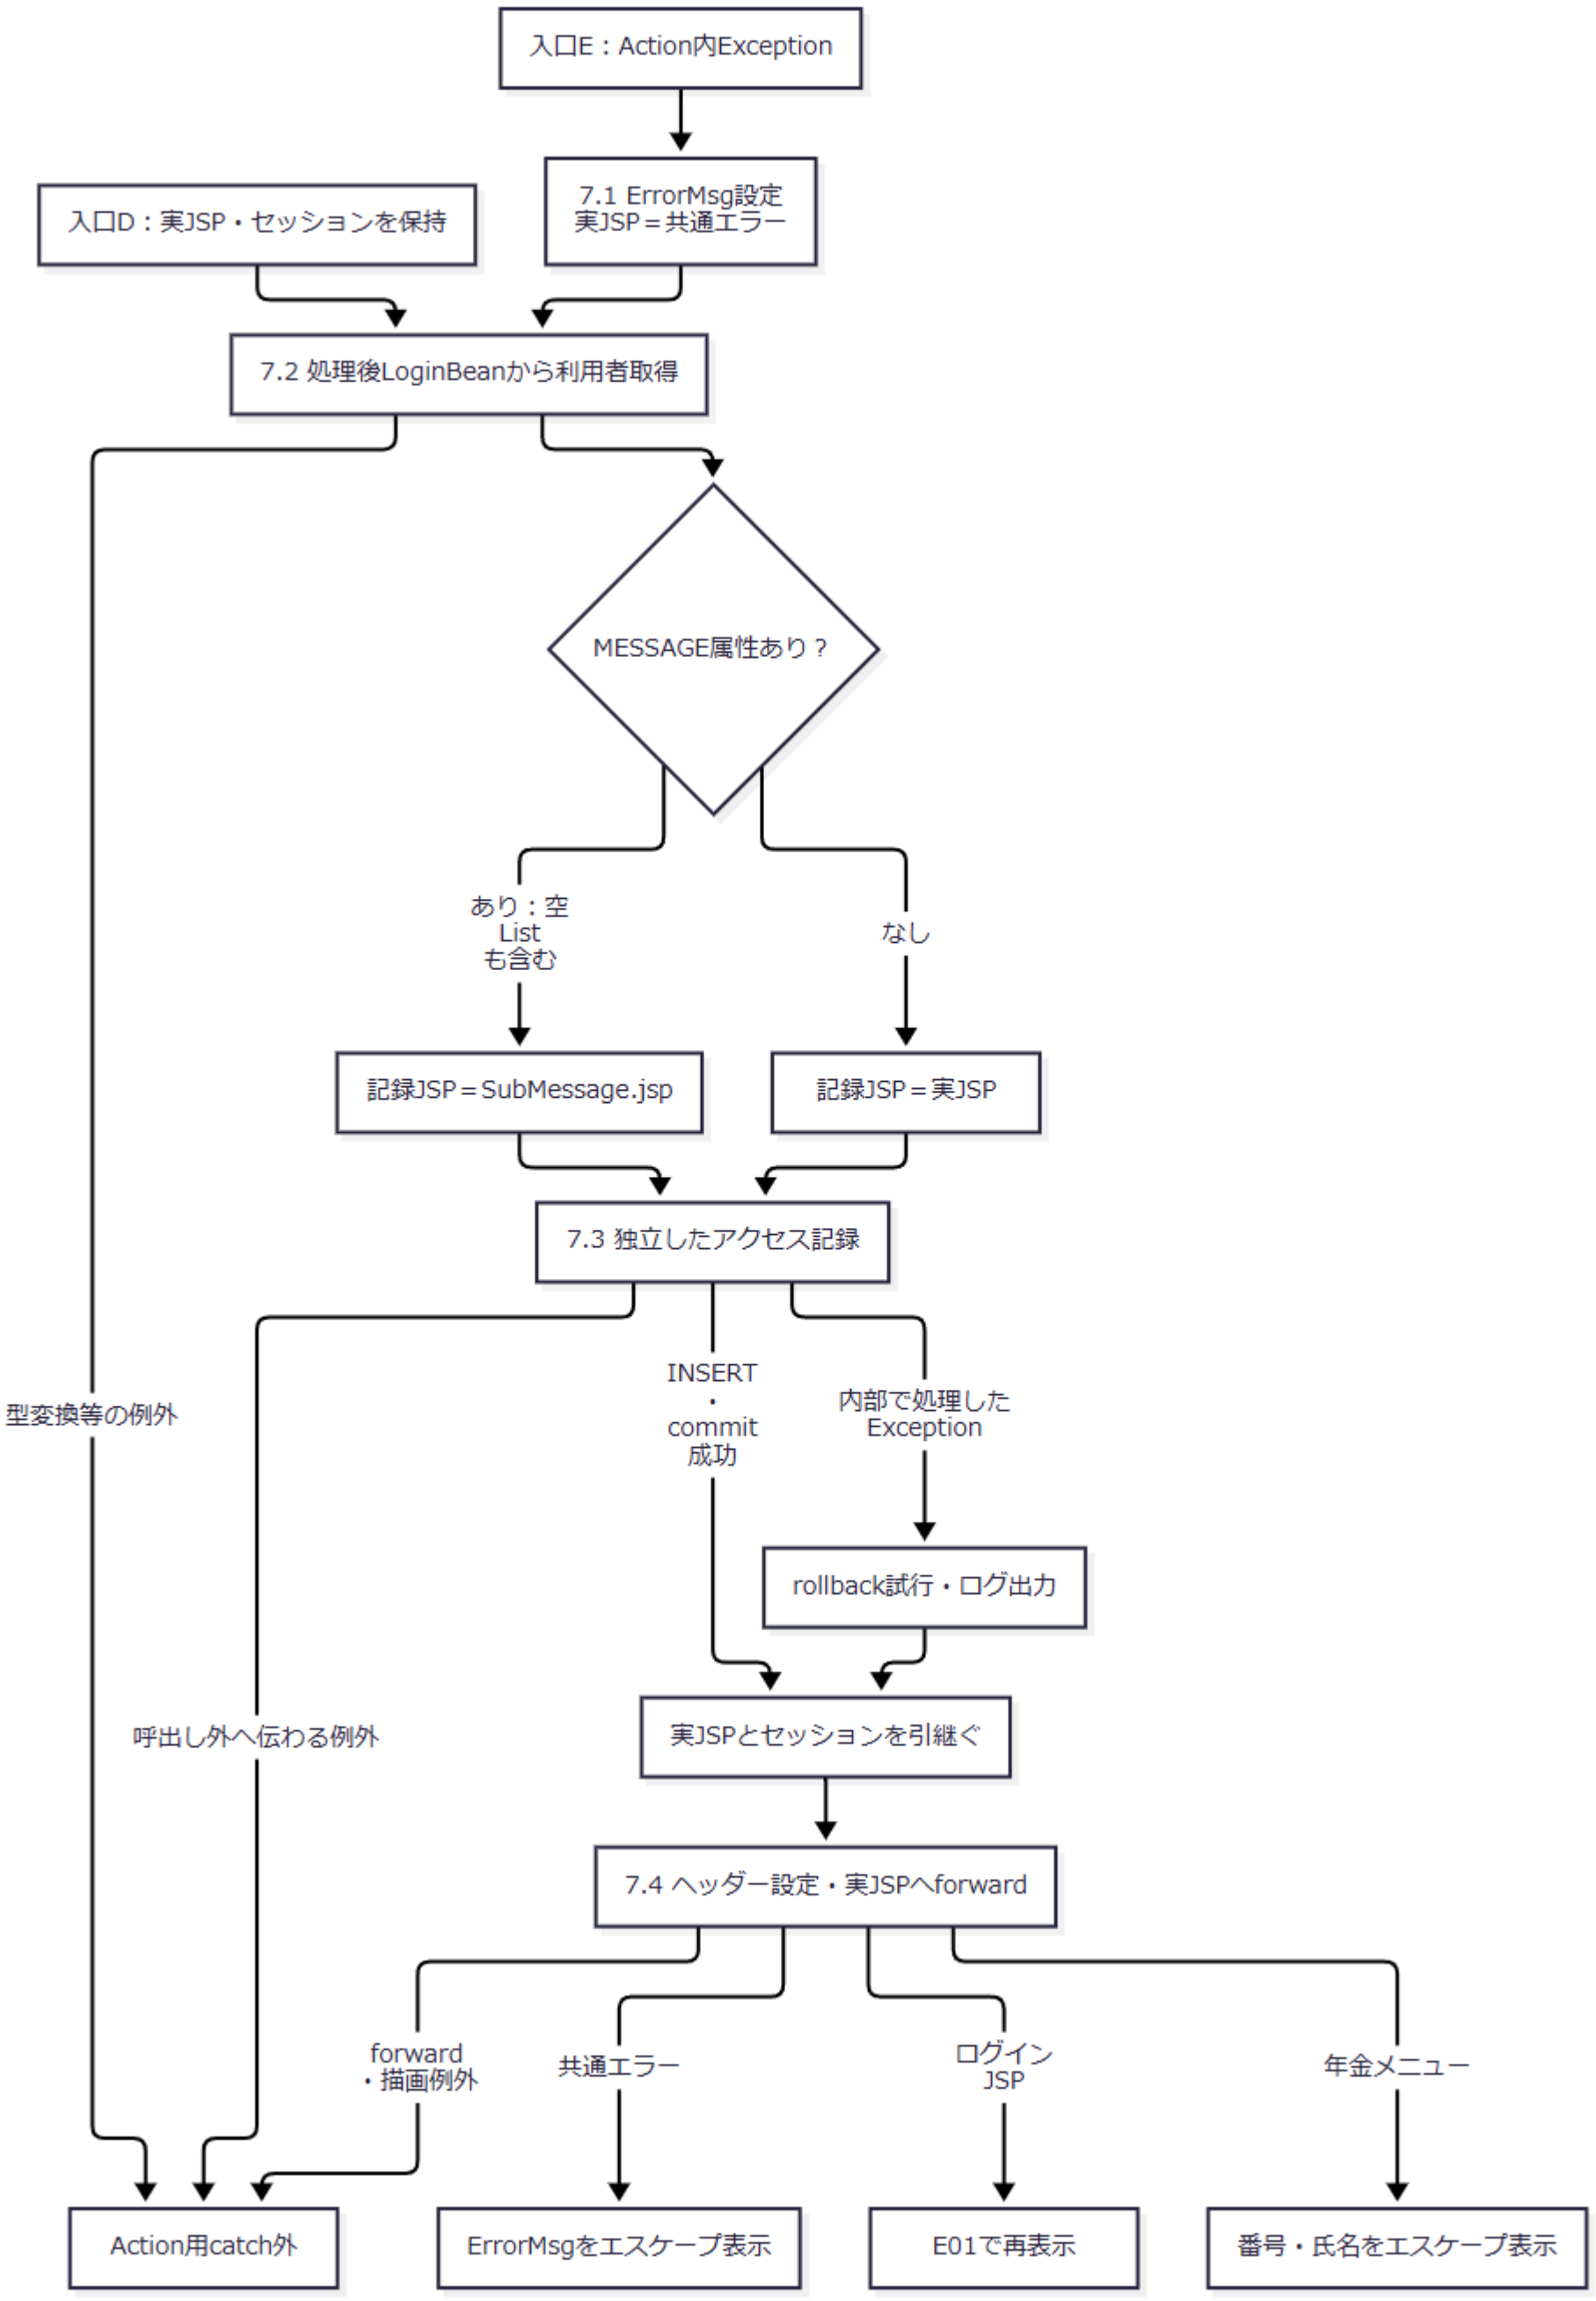

共通成功後の年金照会例外では、Eへ入る時点で新LoginBeanは格納済みである。図の合流点はその状態を引き継ぎ、職員不在枝の「LoginBean除去」を適用しない。7.2以降の例外もEへ戻す矢印はない。

SQL・テーブル関連（ER図）

ログインは複数接続による逐次照会であり、以下は引数移送とメモリ突合せの関連図である。表間のSQL JOIN、FK、多重度を表す図ではない。

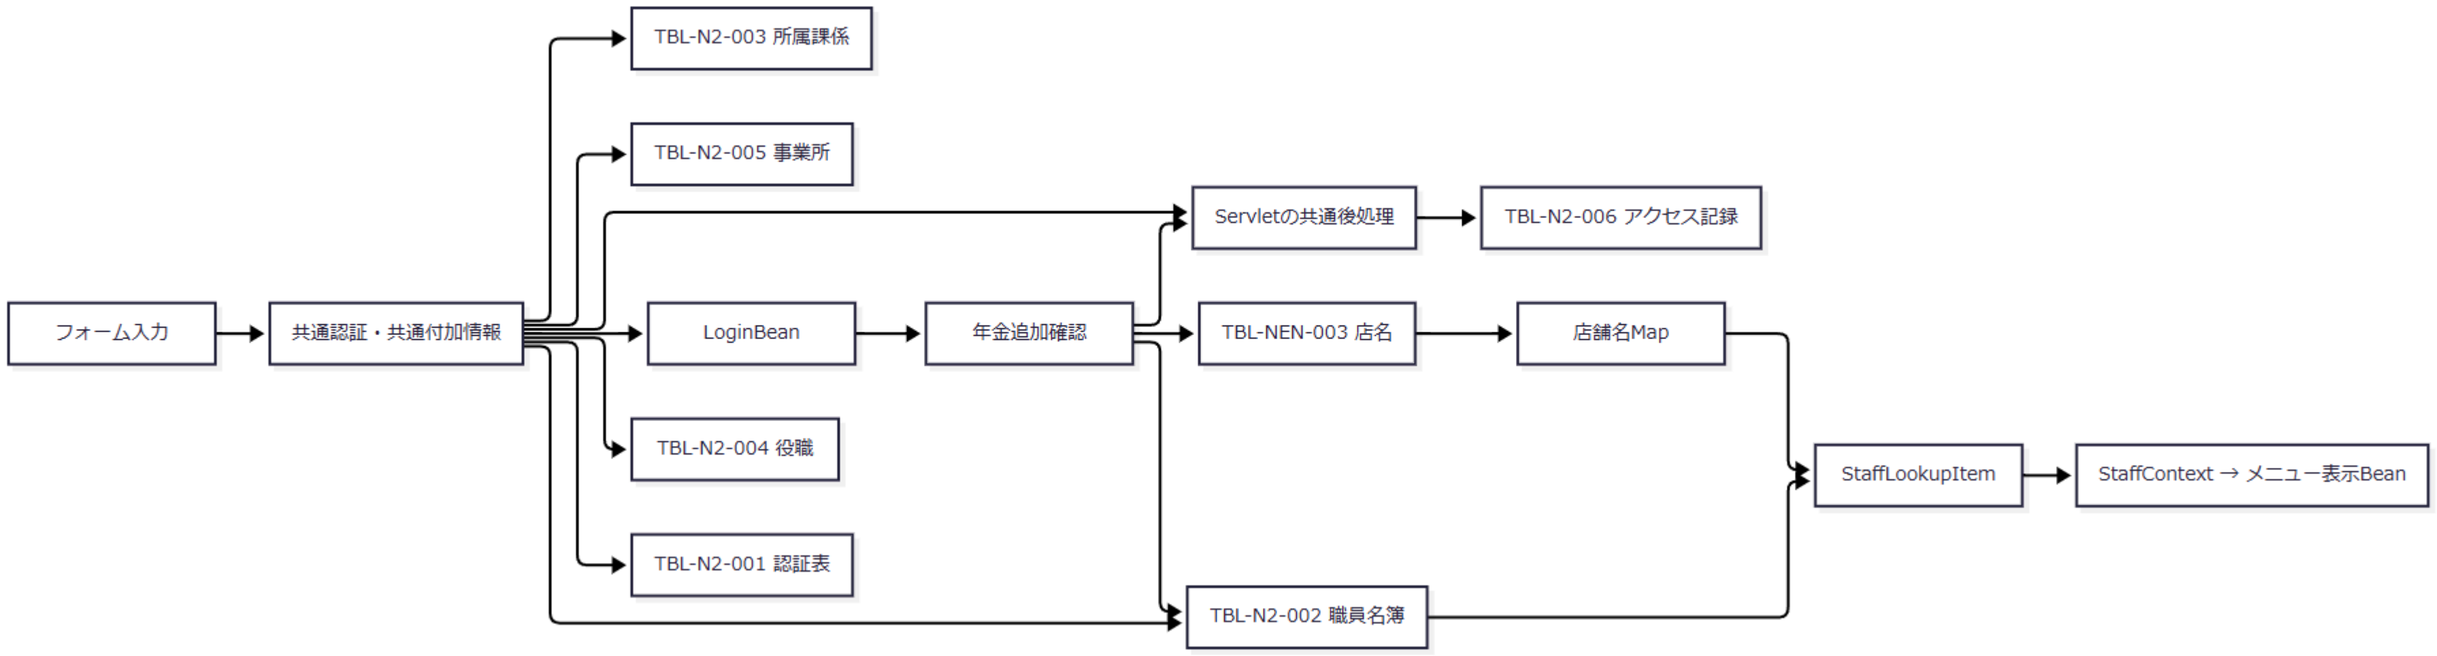

DB操作の詳細

Q1〜Q7は次の補足説明のSQL定義に対応する。認証・職員・店舗等のマスターは読取専用であり、フォーム値をこれらへ保存しない。全読取を束ねるcommit、比較版、共通読取結果と追加照会結果の一致検証はない。

共通接続はJNDI名を直接lookupし、取得Connectionへ setAutoCommit(false) を設定する。年金側は店舗名に jdbc/RAROA_DB、職員に jdbc/Oracle_SP2NM を使い、各通常名、java:comp/env/ 付き名の順に探索する。DataSourceは種類別にキャッシュするが、Connection取得時にautoCommitを変更しない。

アクセス記録は DB2.Uカウンターシフト への別トランザクションである。通常要求では機能ID=nenkin、画面ID=Login、コマンドID=空文字、Action ID=Loginを渡す。日付・時刻は一つのDateから yyyyMMdd、HHmmssSSS で作る。JSP名は7.2の条件で決める。各値を文字列連結したINSERTであり、PreparedStatementの型・サイズ指定はない。

記録用の機能・画面・コマンド・Action・JSPの各値は、NULLまたは空文字ならSQL NULLにする。このため通常の空COMMAND_IDはSQL NULLとなる。一方ユーザーＩＤは別に単一引用符付きで連結するため、LoginBean不在でJavaのuserIdがNULLならSQL文字列リテラル 'null' となり、SQL NULLや空文字と同じではない。INSERT件数を認証成功条件にする処理はなく、記録のcommit・rollbackはセッション状態へ連動しない。

結果・例外時の扱い

到達した結果	選択する実JSP	セッション上の主な状態
M1・M2・M3の通常拒否	ログインJSP	falseの新LoginBeanと今回のMESSAGE。年金職員情報・旧CSRFは除去済み
M4の追加確認拒否	ログインJSP	LoginBean、年金職員情報、CSRFを除去。MESSAGEにM4
M5の前提不成立	ログインJSP	その枝ではLoginBeanを除去せず、年金職員情報とCSRFを除去。MESSAGEにM5
年金職員確認成功	年金メニューJSP	trueの新LoginBean、取得したStaffContext、新CSRF、新MenuViewBean
共通処理の新Bean格納前に未処理Exception	Action用catchが共通エラーを選択	年金職員情報・CSRFは除去済み。従前のLoginBean・ViewBean等は残り得る
共通成功後の年金店舗名・職員照会Exception	Action用catchが共通エラーを選択	trueの新LoginBeanは残る。M4の除去処理には到達しない
運用可否で拒否	共通エラーJSP	年金LoginAction未実行のため、ログイン開始時の年金属性除去を行わない

共通SELECTは、実行・結果変換だけでなくResultSetやStatementのcloseでSQLExceptionが起きてもActionへ失敗を返し得る。finallyではResultSetを先にcloseするため、そのcloseが例外になれば後続のStatement.closeまで到達する保証はない。共通Action側のConnection.closeのSQLExceptionはログへ出す。所属値のsubstring・Integer.parseIntや課係コードのconvertInt失敗は、raw職員番号用の個別catchでは処理されない。

年金側の店舗名取得失敗は「店舗名の取得に失敗しました。」、職員取得失敗は「職員の取得に失敗しました。」を持つ NenkinDataAccessException となる。これは原因を保持するRuntimeExceptionである。年金サービスの各close helperはExceptionを抑止し、元の取得結果または失敗を優先する。職員0件とDB障害を同じM4に置き換えるcatchはない。

共通エラーの選択は、最終HTTP応答の完了を保証しない。Action後のLoginBean取得、アクセス記録呼出し、forward、JSP描画はAction用catchの外にある。POST側にはこれらを同じエラーJSPへ変換する外側catchがなく、確認した経路に失敗別の setStatus・sendError 指定はない。共通エラーJSPはErrorMsgをエスケープし、NULLなら「処理を完了できませんでした。」と表示する。ErrorMsgやセッション全体を表示後に除去しない。

補足説明

SQL定義と引数

表中の {...} は説明上の文字列埋込位置であり、JDBCのパラメータではない。共通検索は値をSQLへ直接連結して Statement.executeQuery を呼ぶ。Q7の？だけが実際のバインド位置である。認証値の実値は示さない。

SQL ID	SQLと条件の全体	引数・JDBC指定	取得結果の扱い
Q1	SELECT * FROM DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 WHERE アプリケーション名 = '{applName}' AND ユーザーＩＤ = '{sUser}' AND パスワード = '{sPass}'	3引数ともStringを引用符付きで直接連結。型・サイズバインドなし	全行をList化し、NULLまたは空ならM3。通常unifyでは存在判定に使う
Q2	SELECT * FROM DB2.Ｕ職員名簿表 WHERE 職員番号 = {dwhUserId}	raw職員番号StringをLong変換確認後、引用符なしで直接連結	全行取得後、非空なら先頭行を共通Beanへ移送
Q3	SELECT 事業所名 FROM N2_DWH.Ｊ事業所コード表２ WHERE 店舗コード = {code} AND 枝番 = {edaban}	所属元から切り出した2文字ずつのStringを引用符なしで連結	全行取得後の先頭行。0件は「該当なし」
Q4	SELECT 役職 FROM DB2.ＵＪＶ役職コード表 WHERE 役職コード = {yakusyokuCode}	名簿由来の役職コードStringを引用符なしで連結	全行取得後の先頭行。0件は「該当なし」
Q5	SELECT * FROM DB2.Ｕ職員所属課係一覧表 WHERE 職員番号 = {dwhUserId}	raw職員番号Stringを再度Long変換確認後、引用符なしで直接連結	全行取得後の先頭行。未照会・0件はコード0、名称空文字
Q6	SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM 店名テーブル	パラメータなしのPreparedStatement	全行を Map<Integer,String> へ格納。同一キーは後から読んだ値で上書き
Q7	SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, S.役職コード AS ROLE_CODE FROM DB2.Ｕ職員名簿表 S WHERE S.職員番号 = ?	int staffCode を setInt(1,staffCode)。文字列サイズ指定なし	最初の results.next() がtrueなら1行をモデル化、falseならNULL

Q1〜Q7にJOIN、ORDER BY、SQL上の件数上限、ページングはない。query timeoutや取消の指定もない。複数行が存在する場合、共通検索とQ7の「先頭」が同じ行を意味する保証はない。Q6の重複キーについても取得順を確定するORDER BYはない。

共通SELECTは getColumnName でMapキーを作り、全列を getString で読む。SQL NULLは空文字、非NULLはtrimした文字列へ変換する。0件は空ArrayListになるため、検索Baseの getList()!=null だけを返すbooleanは「該当行あり」を意味しない。通常の呼出側はListの空判定を別に行う。

共通SELECTは成功時のdebug条件内およびSQLException時のerror呼出しへSQL文字列全体を渡す。Q1では認証条件を含むSQLが対象となる。これはログへの引渡し処理の説明であり、ログ出力設定や実ログの内容を確定するものではない。

年金追加照会からメニューへの値の移送

取得項目	読取型・変換	StaffLookupItem	StaffContext・画面への用途
STAFF_NO ← 名簿.職員番号	ResultSet.getInt。wasNullの確認なし	int staffCode	int staffNo へ移し、メニューでは左ゼロ埋め8桁のStringとして表示
STAFF_NAME ← 名簿.漢字氏名	getString。コンストラクタでNULL→空文字。共通SELECTのtrim変換とは別	String staffName	String staffName へ移し、メニューでHTMLエスケープ表示
STAFF_KANA_NAME ← 名簿.カナ氏名	getString、NULL→空文字	String staffKanaName	このログインのStaffContextには移さない
BRANCH_NO ← 名簿.所属店番	getInt。wasNullの確認なし	int branchNo	同じintをContextへ移す。共通Beanの3文字所属店番とは別値
ROLE_CODE ← 名簿.役職コード	getString、NULL→空文字	String roleCode	同じStringをContextへ移す。ログイン時に役職によるメニュー非表示は行わない
店舗名Mapの値 ← 店名テーブル.店名	名簿のbranchNoをキーにメモリ参照。不在またはNULLなら空文字	String branchName	追加確認で取得するがStaffContext・ログイン後の職員表示には移さない

Q6の店舗コード読取とQ7の整数項目は、SQL NULLの場合の0と実データの0を保持上区別しない。文字列についてはNULLを空文字へ変えるが、取得した氏名等へ独立した業務長検査を行わない。店舗名の有無を職員存在の合否条件には使わない。

年金側は共通Beanの氏名・所属店番をコピーせず、Q7の再取得値でContextを作る。そのため共通名簿が不在だった場合の代替氏名や所属店番999が、年金メニューの表示値としてそのまま採用されるわけではない。

DB属性と業務上限の区別

次表の外部マスター属性はローカル互換DDLの宣言である。本番外部マスターの物理型、NULL可否、照合規則、一意性を保証しない。氏名・名称の保存・保守側の業務上限は確認できず、VARCHAR等の容量を業務上限へ代用しない。ログインはこれらを更新しない。

対象表・列	確認できる宣言	本処理での用途
TBL-N2-001 認証表：アプリケーション名、ユーザーＩＤ、パスワード	ローカルは順に VARCHAR(20)、VARCHAR(40)、VARCHAR(100)、全てNOT NULL。前2列が複合PK	Q1の3条件。通常unifyでは職員番号をユーザーＩＤ列へ対応させない
TBL-N2-002 職員名簿：職員番号	ローカルは DECIMAL(18,0)、NOT NULL・PK	Q2のraw検索、Q7のint検索、職員番号の表示元
同：所属店番、役職コード	ローカルはいずれも DECIMAL(18,0)、NULL可	共通所属変換・事業所／役職検索と、年金Contextの所属・役職情報
同：漢字氏名、カナ氏名	ローカルはいずれも VARCHAR(40)、NULL可	共通Beanへ移送。年金側では漢字氏名をContextへ移送
同：性別	ローカルは DECIMAL(18,0)、NULL可	Q2の値を共通Beanの性別コードへ移す
TBL-N2-003 所属課係：職員番号、所属課係コード	ローカルは DECIMAL(8,0) と VARCHAR(20)、両方NOT NULL・複合PK	Q5の検索と、コードによる共通所属課係名の決定
TBL-N2-004 役職：役職コード、役職	ローカルは DECIMAL(4,0) NOT NULL・PK、VARCHAR(40) NULL可	Q4の検索と共通役職名。保存元列がNULLなら共通変換で空文字になる
TBL-N2-005 事業所：店舗コード、枝番、事業所名	ローカルはコード・枝番が各 DECIMAL(2,0) NOT NULL・複合PK、名称は VARCHAR(80) NULL可	Q3の2条件と共通所属店名
TBL-NEN-003 店名：店舗ｺｰﾄﾞ、店名	ローカルは INTEGER NOT NULL・PK、VARCHAR(80) NOT NULL。SQL Server用DDLは dbo.店名テーブル に INT NOT NULL・PK、NVARCHAR(80) NOT NULLを宣言	Q6のMapキーと名称。SQL Server用DDLは表が存在しない場合に作成する宣言で、既存表の再定義ではない
TBL-N2-006 アクセス記録：各識別子等	ローカルは機能・画面・コマンド各 VARCHAR(100)、Action VARCHAR(200)、JSP VARCHAR(260) がNULL可。日付 VARCHAR(8)、時刻 VARCHAR(9)、利用者 VARCHAR(20) はNOT NULL	E02後処理で設定する記録値。画面の入力上限やマスターの業務上限とは別

ローカル宣言に上記表間のFKはない。SQL上の検索キー、メモリ突合せのキー、DDLのPKを区別する。文字列容量はDDLの型引数であり、Windows-31Jのバイト数を意味しない。ブラウザーのmaxlengthはHTMLの長さ制約、ゼロ埋めの判定はJavaの String.length() によるUTF-16コード単位、年金側の1〜8桁は半角数字列の正規表現条件である。

受信値と加工後値の経路例

以下はQ1認証が成功し、途中の別処理で例外が起きない場合のコード上の分岐である。認証・職員存在の成功実績を示すものではない。

職員番号の状態	共通側のraw数値確認・加工	年金側の判定
前後空白を含む数字列	rawのLong変換は失敗し共通名簿・所属課係は未取得。後のtrim・左ゼロ埋めは行う	加工後に半角数字1〜8桁ならQ7へ進める。職員が存在すれば成立し得る
空白だけ	NULL・厳密な空文字検査は通過するが、後のtrimで空文字になる	形式不適合となりM4
文字列null（大小文字を問わない）	raw数値確認失敗、null2blankで空文字になる	形式不適合となりM4
8桁を超える数字列	共通処理は切り捨てない。Long変換の成否と文字列長検査は別	加工後も8桁を超えればM4
ゼロの数字列	正規化後も数字。正数であることは要求しない	Q7へ数値0を渡せるが、職員0の存在までは保証しない

保持領域と再ログイン

要求値・検索用List・店舗名Map・StaffLookupItemは処理内の一時情報である。LoginBean のLoginInfoBean、NENKIN_STAFF_CONTEXT のStaffContext、NENKIN_CSRF_TOKEN のString、ViewBean のMenuViewBeanはセッションへ保持する。認証パスワードの保持項目をLoginInfoBeanとStaffContextに追加する処理はない。

LoginInfoBeanの初期値はログイン可否false、String項目NULL、int権限0で、setterによる長さ・NULL検査はない。通常unifyではcredit専用の各権限値を認証表から移さず、所属コード等の未設定Stringは初期値のままとなる。MenuViewBeanの初期表示値は番号「-」、氏名「未確認」だが、今回の成功経路では取得したContextの番号と氏名を設定する。

ログイン後の別要求で正しい型のStaffContextが既にあると、requireStaff は名簿とLoginBeanを再確認せず、CSRFを確保してtrueを返す。通常のMenu/View要求ではその前段でServletの共通ログイン検査を受ける。再ログインは先にContextを除去するため、この再利用枝で追加確認を省略しない。StaffViewAction、StaffVerifyAction、StaffClearAction はいずれもMenuViewActionへの委譲であり、独自の職員番号再入力手順ではない。

ログイン開始時にMESSAGEやErrorMsgを消さないため、以前の属性が残る経路がある。アクセス記録はMESSAGEの非空判定ではなく属性の存在でJSP名を選ぶ。成功時にも従前のMESSAGEがあれば記録名へ影響する。ログインJSPでの表示後除去と、認証開始時の状態初期化を同じ処理として扱わない。

固定hidden値はブラウザーから送られる通常値であり、年金LoginActionはそれらの一致を検証してから委譲する実装ではない。共通ActionにはAPPL_NAME別・連携識別値別の処理があり、ringiの認証表非照会枝やbatの専用Bean枝などを通常unifyの認証保証へ含めない。

関連する設計責務

次は文書計画上の対応先である。パスは本書からの相対パスで示し、生成済み成果物の存在を表すものではない。

文書ID	対応する契約	相対パス
SCR-013	ログインの業務導線と画面基本設計	../基本設計書/基本設計書_SCR-013_年金自動受取予約管理システム - ログイン.md
COM-015	共通認証引数、文字列連結SQL、LoginInfoBeanと他アプリケーション分岐	../共通/共通仕様書_COM-015_ログイン処理.md
COM-012	Servletのcatch境界、アクセス記録、forwardとGET側の別契約	../共通/共通仕様書_COM-012_共通コントロールサーブレット.md
COM-111	StaffContext、CSRF、年金共通入力変換と権限判定	../共通/共通仕様書_COM-111_年金業務共通処理.md
DET-SCR-017	引渡し後のメニュー操作とログアウト	詳細仕様書_SCR-017_年金自動受取予約管理システム.md
DB-PHYSICAL	各表の安定IDと物理定義全体	../共通/DB仕様書/テーブル定義書.md