概要

文書属性	
文書ID	CSHARP_AS
文書種別	基本設計書（
版	1.3
正本path	基本設計書/0
対象読者	業務システム
対象機能	学生の新規登
根拠表記	現行動作は原

業務の目的と管理単位

学生登録画面は、学生1人の基本情報、住所、本人と緊急連絡先、生年月日、入学・終了日、在籍区分、現在または最終所属
更理由は履歴用の入力として扱う。学生の実変更と操作履歴1件は同じトランザクションで確定する。根拠：Core/Contrac

所属は学生のclass_idに最大1件を保存する。在学01・休学02では現在所属が必須で、休学もクラス人数の1席に含める。卒
る。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:151-157、Core/SqlServerStudentService.cs:201-214,357-383。

参考設計では学生検索画面を呼出元・復帰先とし、クラス・コードを本機能の参照専用マスタとする。成績、学籍番号訂正、
は以下のイベント仕様で説明する。根拠：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:16-24,85-100。

モードと操作権限

対象IDなしでは新規、対象IDありでは編集可否に応じ編集または参照を表示する。CanEditはRoleがViewer以外の場合に真
消・再読込・検索復帰はその外側に置く。根拠：Web/Models/StudentEditPageModel.cs:5-14、Views/Students/Edit.c

モード	定義された利用者・対象	入力・保存
新規	Staff・Administrator、対象IDなし	入力・登録可能
編集	Staff、既存対象	入力・更新可能

概要

編集	Administrator、既存対象	入力・更新可能
参照	Viewer、既存対象	業務fieldset全体が非活性

Viewerの作成・更新と管理者以外の削除はサーバーでも拒否する。卒業・退学から別の在籍区分へ訂正する場合は、管理者
Infrastructure/RequestIdentity.cs:13-16、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-19、Core/SqlServerStude

接続入口と情報の受渡し

HTTPフォームはStudentsControllerからWebStudentCoordinatorを経由し、DIでIStudentServiceへ登録されたSqlServe
Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、Web/Controllers/StudentsController.cs:23-38。

操作	HTTP入口	
新規表示	GET /students/new	任意のreturn
既存表示・再読込	GET /students/{id:long}	ルートID、任
新規登録	POST /students/create	Input、Snap
更新・確認続行	POST /students/{id:long}/update	ルートID、In
入力クリア・編集取消	POST /students/reset	SnapshotId、
論理削除	POST /students/{id:long}/delete	対象ID、Sna
検索復帰	GET /students	任意contextI
入力補助・確認取消	画面内イベント	表示済みopti

ルートのlong制約、フレームワークのフォームバインド、IdParserの正数変換、サービスの検査は別の段階である。ブラウ
Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:9-43,57-60、Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-18。

保持領域	入出力と役割	
学生DB	正規化済み業務値を保存し、読込値を画面へ返す	学生ID、保存

概要

マスタDB	候補表示・保存検査の参照元	コード値と名
操作履歴DB	実変更と同じTxで追記する	対象、操作、 認フラグ
EditorSnapshotStore	読込時入力を取消用に保持する	所有者・セッ 製しDetailは参
Web確認辞書	同一人物確認待ちを保持する	所有者・セッ Busy
SearchContextStore	検索復帰先を保持する	所有者・セッ
FlashMessageStore	確定後通知を一度だけ返す	所有者・セッ

Snapshot・検索状態・通知はSingletonのプロセス内メモリ、確認情報は静的メモリ辞書である。Web登録はwebTokens=
ない。根拠：Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、Core/SqlServerStudentService.cs:277-283,308-342、datab

候補と所属条件

登録用LookupAsyncは人数取得ありで、SNAPSHOTトランザクション内にコードとクラスの2結果を取得する。停止・期間
コード・クラスID順である。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:196-216。

候補	取得元・キーと表示	
元号	固定定義の識別値と元号名、新しい元号順	新規は空の「
性別	GENDERのCodeValueとCodeName。seedは0未回答・1男性・2女性・9その他	新規0
都道府県	PREFECTUREの値と名称。seedは01～47	新規は空の「
在籍	ENROLLMENT_STATUSの値と名称。01在学・02休学・03卒業・04退学	新規01
続柄	RELATIONSHIPの値と名称。01父・02母・03祖父・04祖母・05兄弟姉妹・06配偶者・07後見人・99その他	新規は空の「

概要

年度	全クラス年度＋現在入力年度、重複除去・降順	新規当年度、
学年	GRADEの値と名称。00学年なし・01～06の1～6年	空は「すべて
クラス	ClassIdをキーとし、年度・学年コード・クラスコード・名称を表示	空は「未所属

入力・内部値・保存値の対応

根拠：Views/Students/Edit.cshtml:7-13、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:44-54、Core/JapaneseDateService.cs

性別・都道府県は選択不可時に「停止・期間外」を付ける。在籍・続柄は同じdisabled判定を持つが、その注記は付けない。める。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:8-13、Core/SqlServerStudentService.cs:347-355。

参考人数は同じclass_idを持つ非削除の在学・休学人数である。未選択の人数は「－」で、現行の定員表示式は未選択時にも Views/Students/Edit.cshtml:2-2,12-12、Core/SqlServerStudentService.cs:201-214、Core/MasterMaintenanceSe

表示名称の保存側には独立した業務上限がある。クラス名はraw・保存18スカラー、m_class.class_name nvarchar(36) NOT NULL、@name NVarChar(24)である。年度・学年・クラスコードはsmallint・varchar(2)・varchar(9)のNOT NUL契約があるが、このWebからの保守入口は確認できない。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:32-37,73-74,81-8 19。

文字列の業務上限はUnicodeスカラー数である。Textを使用する項目は、加工前上限、制御文字、Trim後の必須性・保存上 はUTF-16コード単位、サービス上限はスカラー、nvarchar容量とSQLパラメータSizeは物理制約として分ける。根拠：Co

氏名はTrim後の原表記を保存し、照合キーはFormKC・大文字化・全空白除去で生成する。カナはFormKC、ひらがなからカ 業務入力ではない。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:66-85,119-158、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-42。

生年月日は和暦4原文字列からDateOnlyへ変換する。元号識別値は完全一致、年・月・日はFormKC後の正整数で、年は「元 04-30、昭和1926-12-25～1989-01-07、大正1912-07-30～1926-12-24、明治は本処理の許容範囲として1900-01-01

入学・終了日はFormKC後のyyyy-MM-ddを厳密解析し、1900-01-01以上・業務日以下を要求する。生年月日≦入学日、終 Core/JapaneseDateService.cs:52-59、Core/StudentNormalizer.cs:135-154、Infrastructure/WebPresentation.cs:5

概要


既存表示は保存日付を和暦4入力またはISO文字列へ戻し、郵便番号は保存7桁のまま戻す。参考設計の郵便3桁－4桁、入学
所2は建物名・部屋番号であり、現行も都道府県と住所1・2を別列へ保存する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs
本設計書/テーブル/01_m_student.md:33-40。

項目一覧のDB型・NULL属性の共通根拠はdatabase/001_schema.sql:8-42,64-71,113-128,137-154、保存パラメータ
DateTimeへ、NULLはDBNullへ移す。DTOのnullableからDBのNULL可否を推定しない。根拠：Core/SqlServerStudentS

画面設計の静的投影

次のHTMLは管理者の既存編集モードを非実行表示する。学生値・管理値は置換記号または空欄である。コードはseedの表
はModelStateエラーがある場合だけ出力する。

共有header・main、個別fieldset・fields・actionsと共有CSSを一体で投影する。実送信先はdata属性へ残し、ボタンをty
Views/_ViewStart.cshtml:1-1、Views/Shared/_Layout.cshtml:1-1、Views/Shared/_MessagePanel.cshtml:1-3、V

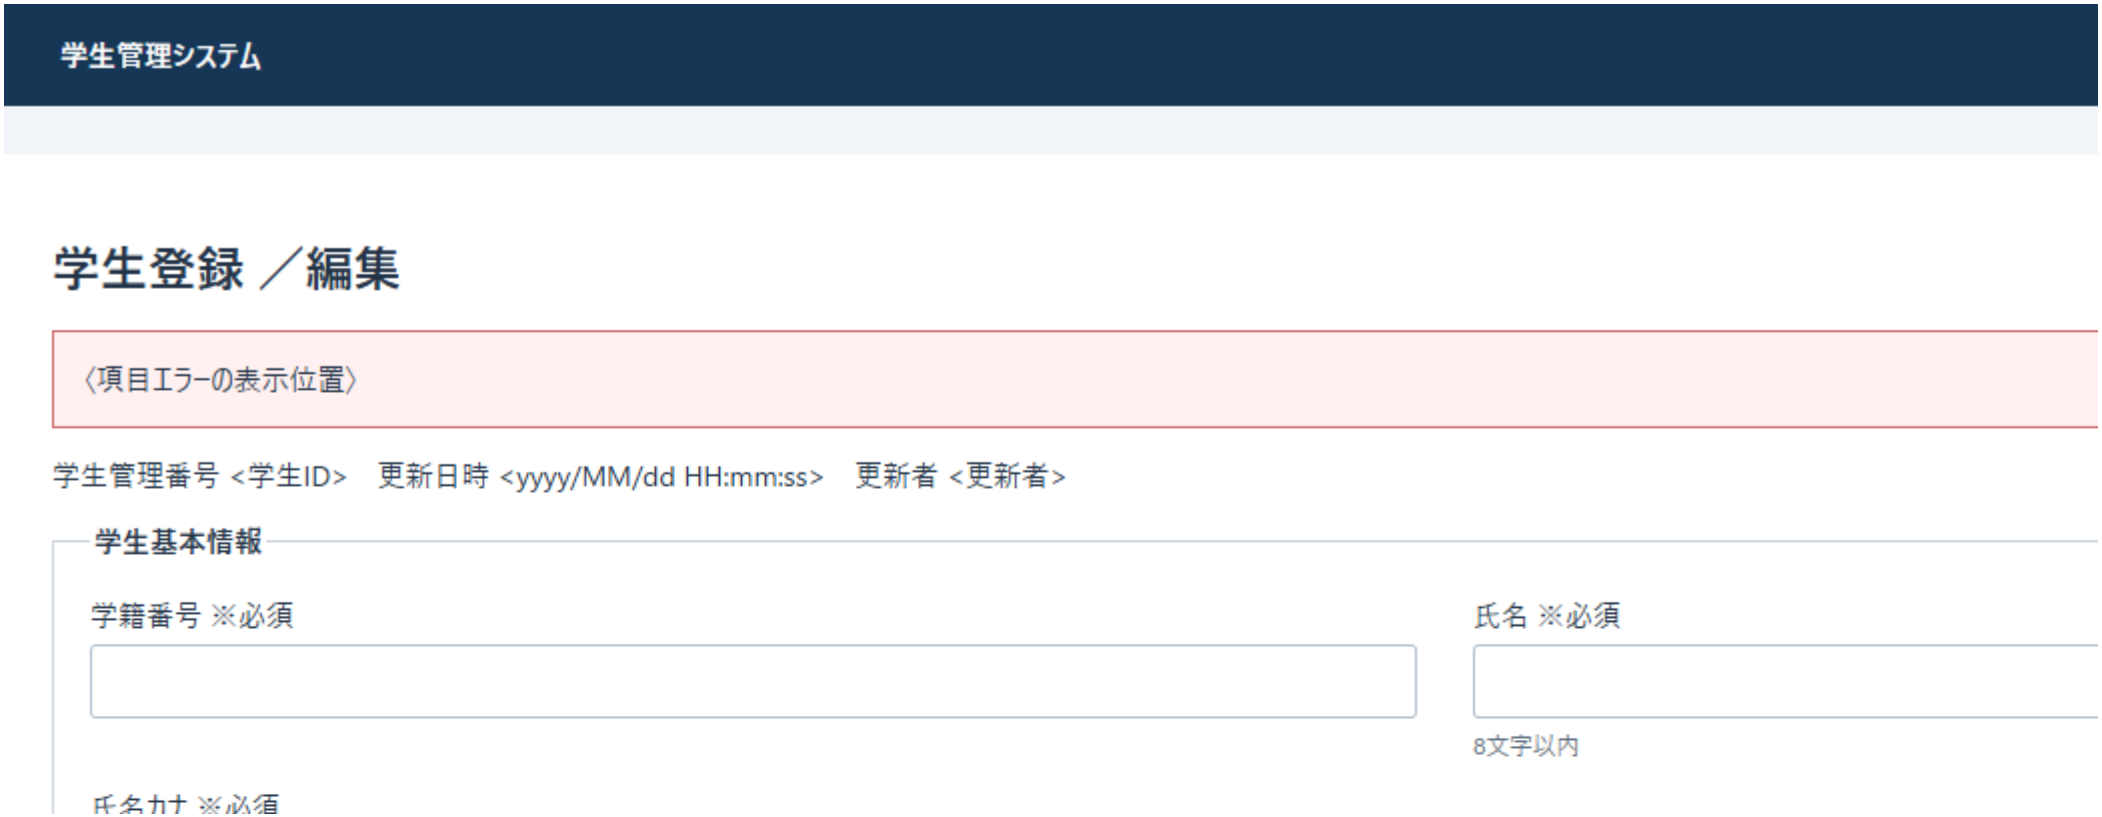

概要

原入力36、正規化後18文字

生年月日 ※必須

元号 年 月

性別 ※必須

未回答

郵便番号 ※必須

都道府県 ※必須

未選択

住所1 ※必須

45文字以内

住所2

本人電話

原入力20、正規化後16文字

本人メール

入学日 ※必須

年 /月/日

在籍区分 ※必須

在学

卒業・退学日

年 /月/日

年度

未指定

学年

すべて

クラス

未所属

緊急連絡先氏名

概要

人数 －／定員 制限なし（参考）

緊急連絡先続柄

未選択

緊急連絡先電話

備考

確認・変更理由

本人電話・メール・緊急電話のいずれか1つ以上。緊急連絡先は3項目すべて入力してください。

更新

編集取消　最新情報を再読込　検索へ戻る

削除理由 ※必須

概要

対象を確認して論理削除

編集中の業務値は保存されません。

状態	
新規	見出し「／新 0・在籍01・
職員編集	削除フォーム
参照	見出し「／参
通常表示	エラーなしで
候補状態	現在入力に対

根拠：Views/Students/Edit.cshtml:3-17、Views/Shared/_MessagePanel.cshtml:2-3、Web/Inputs/StudentSaveIn
占める。

ConfirmationRequired時だけ、注意文の後・通常保存ボタンの前に次のsectionを追加する。tbodyは候補の最大20行を4列
Views/Students/Edit.cshtml:13-15、wwwroot/css/site.css:1-1。

同一人物候補の確認

全 <全候補件数> 件、最大20件表示

学籍番号	氏名	和暦生年月日

別人と確認した場合は、確認理由を入力して続行してください。

確認取消　別人と確認して続行

概要

確認取消 別人と確認して祝う

概要

内容
PNET-BAS-STU-02
basic-design）
2_学生登録画面.md
のIT担当者、経験5年程度の実装者
録・編集・参照、所属入力補助、同一人物候補確認、論理削除、取消・再読込・検索復帰
ソース、設計意図はreference-designsとして区別し、論理相対pathと原文の開始行・終了行を示す。

属クラスを管理する。新規・編集・参照は同じEditビューのモードである。通常保存の業務入力は19項目で、年度・学年は所属選択の補助、確認・変
ts.cs:9-30,66-70、Views/Students/Edit.cshtml:3-17、Core/SqlServerStudentService.cs:294-315。

卒業03・退学04では最終所属を任意とし、人数には含めない。年度・学年・クラス名称を学生へ複写せず、表示と整合検査で参照先クラスを使用す

、削除復元、物理消去、所属履歴一覧、将来異動予約、CSV・帳票・取込は設計上の対象外である。この範囲定義は設計意図であり、現行の接続処理

更となる。既存の学籍番号はreadonlyで、サービスも番号変更を拒否する。Viewerでは業務入力と保存ボタンを含む外側fieldsetをdisabledにする。取
cshtml:3-6,15-17、Core/SqlServerStudentService.cs:254-258。

	学籍番号	その他の操作
	入力可能	入力クリア、検索復帰。再読込・削除は表示しない。
	readonly	編集取消、最新再読込、検索復帰。

	readonly	職員の操作に加え、別フォームの論理削除を表示する。
	readonlyかつ非活性	fieldset外の編集取消、最新再読込、検索復帰を表示する。

と変更理由を追加で要求する。同じ終了区分のまま氏名・住所等を変更する場合には、この追加条件を適用しない。根拠：
ntService.cs:255-258。

erStudentServiceに到達する。作成・更新はInput.*という接頭辞付き入力、削除は接頭辞なしの別DTOを受ける。根拠：Program.cs:3-7、

主な受信値	出力・続き先
ContextId	初期入力・候補・新Snapshotを持つEdit画面
意のreturnContextId	非削除学生の保存値・版・候補・新Snapshot
shotId、CSRF情報	結果別再表示、またはSaved後303
nput、SnapshotId、CSRF情報	結果別再表示、またはSaved後303
任意StudentId、CSRF情報	読込時入力へ戻したEdit画面
pshotId、期待版、理由、Confirmed、復帰先	非成功後Load、またはSaved後303
d・contextRevision	未検索状態、または保持条件による検索再開
on、入力値、画面確認キー	DOMの値・確認領域を変更する。

ザーrequired、DTOの非nullable注釈、初期値を、欠落・NULL・変換失敗を排除する実行保証とは扱わない。根拠：

主な保持値・期限	根拠
値、比較版、作成・更新・削除管理情報	Core/SqlServerStudentService.cs:183-194,294-315,409-414

称、クラス、期間、利用状態、定員	Core/SqlServerStudentService.cs:196-216,344-383
前後版、変更列名、実行者、UTC日時、受付UUID、理由、重複確	Core/SqlServerStudentService.cs:385-390
ション・対象・Original・Detail・復帰版、30分期限。Originalは複参照を保持する。	Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11
ション・対象・期待版・内容と全候補のハッシュ、10分期限、	Core/SqlServerStudentService.cs:19-29,274-290,330-335
ション・タブ・条件・結果・検索版・Gate、30分期限	Infrastructure/SearchContextStore.cs:9-15
ション・Context別通知、10分期限。取得時に除去する。	Infrastructure/FlashMessageStore.cs:6-9

trueを指定する。非Web設定のt_confirmation分岐は別契約で、t_runtime_stateのDDL宣言から画面状態のDB永続化・暗号化・再起動復元を補わase/001_schema.sql:156-184。

外をSQLで除外せず、ビューが選択可否を判断する。コードは分類・表示順・コード値順、クラスは年度降順・学年表示順・クラス表示順・クラス

初期値・空欄	選択・保持
元号」	REIWA・HEISEI・SHOWA・TAISHO・MEIJIを完全一致で使用する。DB分類ではない。
	利用可・業務日期間内、または読込時同値を選択可能にする。
未選択」	性別と同じ条件。保存するのは2桁コード。
	利用可・期間内、または読込時同値を選択可能にする。
未選択」	利用可・期間内、または読込時同値を選択可能にする。

空は「未指定」	選択補助。所属なしの既存学生には当年度を補わない。
」	現行selectには停止・期間によるdisabledがない。
」	全クラスを表示する。読込時所属は保持可能。それ以外は在学・休学で利用可・現在期間内、卒業・退学で入力在籍期間との重なりを要求する。

s:9-16、database/002_seed.sql:8-84。性別0・学年00はコード値で、空文字・NULL・未所属へ置き換えない。

。保存では最新コードの存在を必ず検査し、新規・変更値だけ分類とコード双方の利用状態・期間も検査する。存在する停止・期間外の同値保持は認

ち「制限なし」と表示する。定員NULLは制限なし、0はDDL・保守処理で許容しない。人数は保存列ではなく算出値であり、席予約ではない。根拠：rvice.cs:32-32、database/001_schema.sql:71-71,201-201。

NOT NULL、保守パラメータは@class_name NVarChar(36)である。コード名称はraw・保存12スカラー、m_code.code_name nvarchar(24)LLで、クラスコードの保守上限は9スカラーである。LEFT JOIN結果の名称NULLとマスタ保存列のNOT NULLを区別する。名称保守サービスには保存33,113-115、database/001_schema.sql:64-71,113-128、Core/SqlServerStudentService.cs:77-90、Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-

限を順に検査する。任意文字列の空欄はNULLになる。備考・理由はCRLFとCRをLFへ統一し、制御文字のうちLFだけを許す。ブラウザーmaxlengthre/StudentNormalizer.cs:37-57、Views/Students/Edit.cshtml:6-17、Core/SqlServerStudentService.cs:30-37。

カタカナへの変換、空白集約後の表記を保存し、カナキーは半角空白を除く。続柄分類は続柄の有無から算定する。これらの生成値は画面から受ける

元」も認める。実在日、元号境界、1900年下限、業務日上限、逆変換一致を検査する。固定範囲は令和2019-05-01以降、平成1989-01-08～2019-.～1912-07-29である。根拠：Core/JapaneseDateService.cs:9-50。

終了区分では入学日≦終了日も検査する。業務日付には時点の時差変換を適用せず、更新日時をUTC保存・日本時間表示する。根拠：-7。

：・終了日yyyy/MM/ddという表示見本と、現行の郵便無加工・type=dateのブラウザー表示を区別する。設計上、住所1は市区町村・町域・番地、住
:183-194、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:47-54、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:125-146、reference-designs/基


の型・SizeはCore/SqlServerStudentService.cs:30-37,388-389である。通常保存は列名と同名の@列名を使用する。DateOnlyは午前0時の
ervice.cs:67-72,294-301。


示例を配置し、実際の選択値・利用状態・投入状態を示さない。年度・クラスはDB依存なので空候補のみを示す。エラー領域は表示位置の例で、通常

pe=button、ナビゲーションを文書内fragmentとする。JavaScriptを追加せず、原ビューにないDOMラッパーやCSS改善を加えない。根拠：
iews/Students/Edit.cshtml:3-17、wwwroot/css/site.css:1-1。









基準HTMLからの差分
規」、管理番号「新規」、更新日時・者「－」。学籍番号のreadonlyを省略。保存「登録」、取消「入力クリア」。再読込・削除を出力しない。性別当年度を初期設定する。
を出力しない。業務fieldsetのdisabledを出力しない。
照」。業務fieldsetを<fieldset disabled>とし、学籍番号readonlyを維持する。削除は出力しない。外側の取消・再読込・検索復帰は維持する。
はmessage errorを省略する。情報がある場合だけmessage infoを出力する。
応するoptionだけselected、選択不可optionだけdisabledを付ける。コード・クラスの条件は前述の候補仕様による。

put.cs:44-54。卒業・退学日には区分連動のdisabled条件がない。入力領域は通常2列、760px以下で1列となり、備考・理由は親label.fullが全幅を

リで配置する領域である。role=dialogとclass=warningは別属性であり、.dialogの固定位置・背景遮蔽・表幅解除は適用されない。根拠：

	クラス