新規・変更・削除

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	SCR-018
画面名	新規・変更・削除
会社名	
作成日	

概要

概要説明

新規・変更・削除の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	screen

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.ＵＪ科目、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

画面レイアウト

原本HTML・CSSの静的再構成。実行時の表示条件・値は未実行（仮定 Q-34082CC3A6）。

新規・変更・削除　画面

戻る

基本情報

店番 [参照]

顧客番号 [参照]

担当者コード [参照]

フリガナ

顧客氏名

性別

住所

電話番号 [候補]

生年月日

データ更新日

予約情報

年金種類

裁定請求書徴収

請求予定日

予定年齢

配偶者名

配偶者生年月日

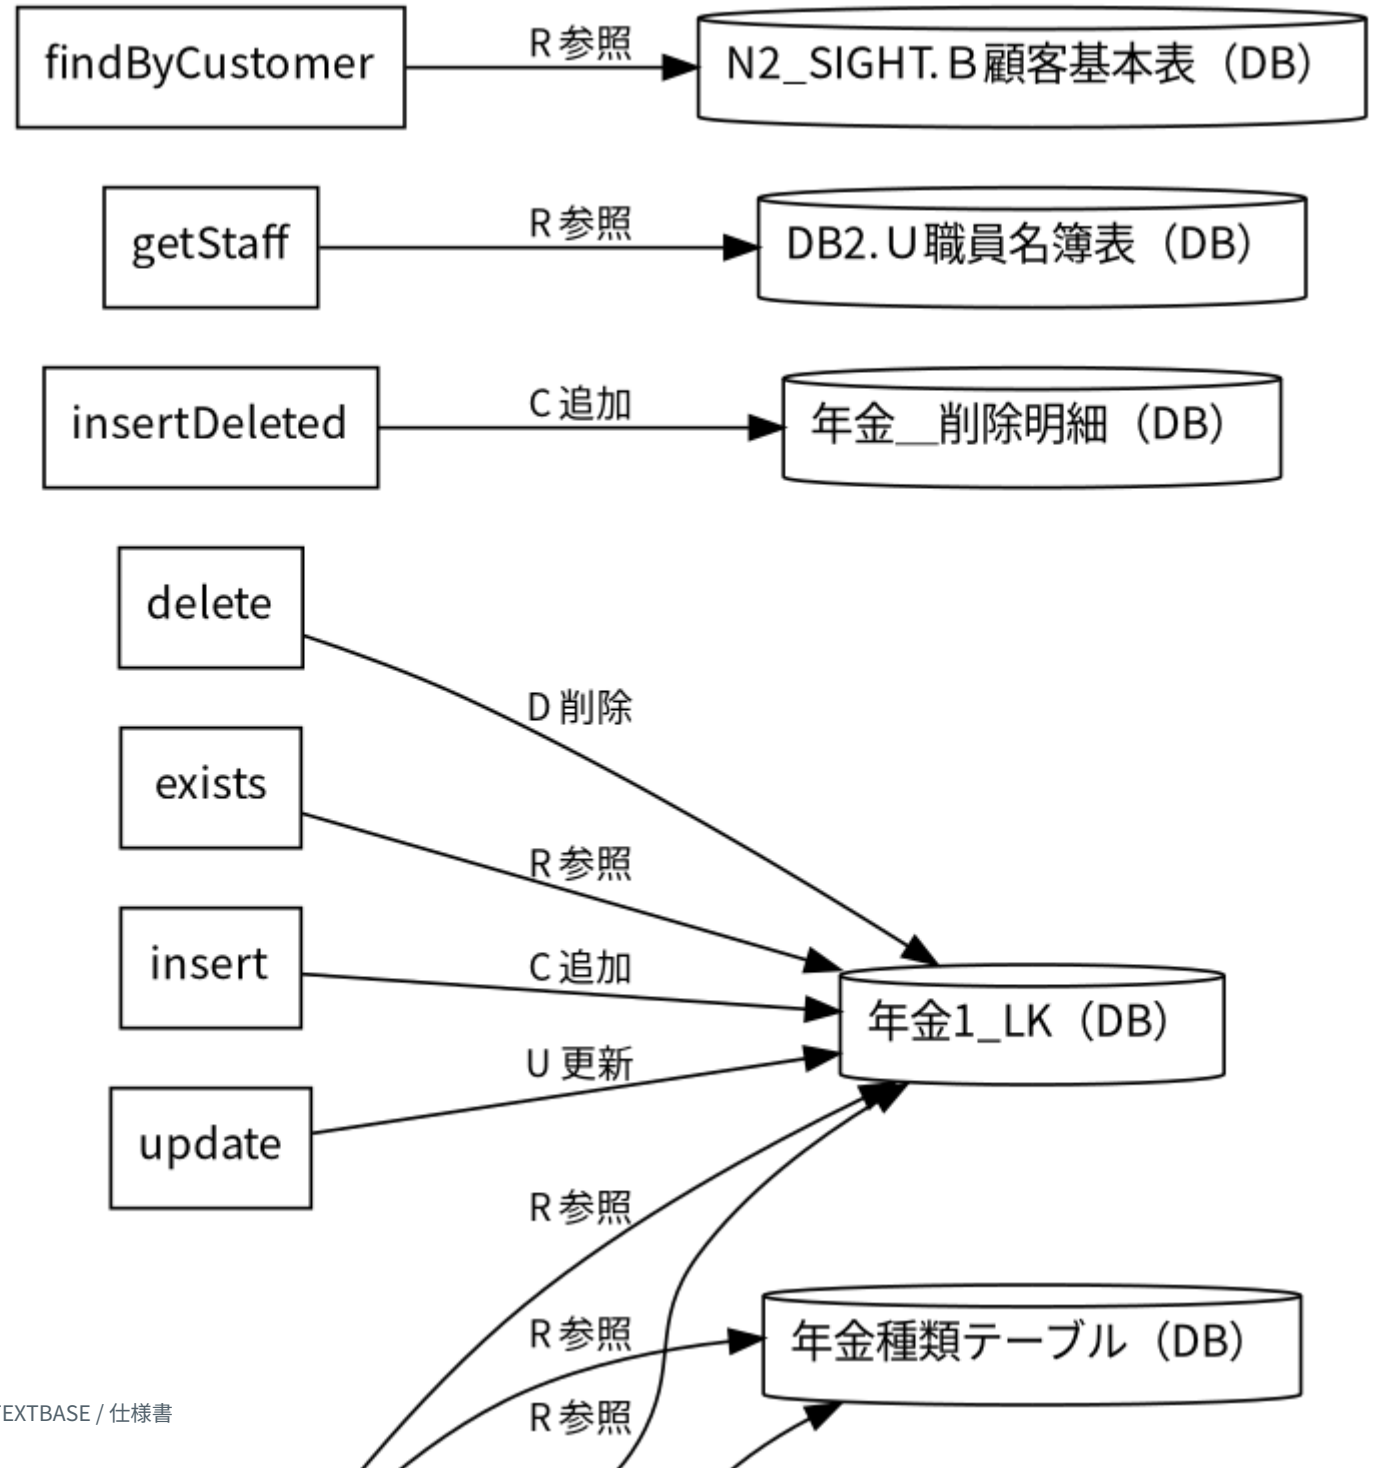
受給有無

予約徴求日

備考


6ヶ月先確認
確認済
登録
削除
クリア

データ操作関連図


findByCustomer
R参照
N2_SIGHT.B顧客基本表（DB）
getStaff
R参照
DB2.U職員名簿表（DB）
insertDeleted
C追加
年金__削除明細（DB）
delete
D削除
exists
R参照
insert
C追加
年金1_LK（DB）
update
U更新
R参照
R参照
年金種類テーブル（DB）
R参照

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	見出し・説明	新規・変更・削除 画面	Label	O	-	-	-	-	新規・変更・削除 画面を表示する。
2	画面操作	戻る	Button	-	-	-	-	-	「戻る」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
3	見出し・説明	基本情報	Label	O	-	-	-	-	基本情報を表示する。
4	入力・選択項目	店番	TextBox	I	表示：B顧客基本表・店舗コード／年金1_LK・店番；保存：年金1_LK・店番	-	任意（仮定 Q-8CB84E1D06）	最大3文字	店番を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
5	画面操作	参照	Button	-	-	-	-	-	「参照」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
6	入力・選択項目	顧客番号	TextBox	I	表示：B顧客基本表・顧客番号／年金1_LK・顧客番号；保存：年金1_LK・顧客番号	-	任意（仮定 Q-397B31A998）	最大7文字	顧客番号を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
7	画面操作	参照	Button	-	-	-	-	-	「参照」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
8	入力・選択項目	担当者コード	TextBox	I	表示：B顧客基本表・担当者コード／年金1_LK・担当者コード；保存：年金1_LK・担当者コード	-	任意（仮定 Q-58DFB658D8）	最大4文字	担当者コードを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
9	画面操作	参照	Button	-	-	-	-	-	「参照」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
10	入力・選択項目	フリガナ	TextBox	I	表示：B顧客基本表・カナ氏名／年金1_LK・ふりがな；保存：年金1_LK・ふりがな	-	任意（仮定 Q-A778A2ADC4）	制限指定なし（仮定 Q-D7E0B28F78）	フリガナを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
11	入力・選択項目	顧客氏名	TextBox	I	表示：B顧客基本表・漢字氏名／年金1_LK・顧客氏名；保存：年金1_LK・顧客氏名	-	任意（仮定 Q-BB2DC700E2）	制限指定なし（仮定 Q-DFC61EEF63）	顧客氏名を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
12	入力・選択項目	性別	ComboBox	I	表示：性別テーブル・性別；保存：年金1_LK・性別	固定候補：／	任意（仮定 Q-A80F4614CA）	制限指定なし（仮定 Q-C5F19F5CB1）	性別を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
13	入力・選択項目	住所	TextArea	I	表示：B顧客基本表・漢字住所／年金1_LK・住所；保存：年金1_LK・住所	-	任意（仮定 Q-3B8CA820D3）	制限指定なし（仮定 Q-F1B62D7558）	住所を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
14	入力・選択項目	電話番号	TextBox	I	表示：B顧客基本表・電話番号／年金1_LK・電話番号；保存：年金1_LK・電話番号	-	任意（仮定 Q-00C2057FF4）	制限指定なし（仮定 Q-EF8735F95A）	電話番号を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
15	画面操作	候補	Button	-	-	-	-	-	「候補」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
16	入力・選択項目	生年月日	TextBox	I	表示：B顧客基本表・生年月日／年金1_LK・生年月日；保存：年金1_LK・生年月日	-	任意（仮定 Q-4EBC7CA624）	最大14文字	生年月日を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
17	画面操作	生年月日のカレンダーを開く	Button	-	-	-	-	-	「生年月日のカレンダーを開く」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
18	表示項目	データ更新日	TextBox	O	表示：年金1_LK・データ更新日；保存：年金1_LK・データ更新日	-	-	制限指定なし（仮定 Q-5E57FE895A）	データ更新日を表示する。 画面からは編集できない。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
19	見出し・説明	予約情報	Label	O	-	-	-	-	予約情報を表示する。
20	入力・選択項目	国民年金	CheckBox	I	表示：年金1_LK・種類：国民年金；保存：年金1_LK・種類：国民年金／年金1_LK・年金種類	-	任意（仮定 Q-7C086AE36D）	選択／未選択	NATIONAL_PENSIONを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
21	入力・選択項目	厚生年金基金	CheckBox	I	表示：年金1_LK・種類：厚生年金基金；保存：年金1_LK・種類：厚生年金基金／年金1_LK・年金種類	-	任意（仮定 Q-CD424A98D6）	選択／未選択	EMPLOYEE_PENSION_FUNDを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
22	入力・選択項目	厚生年金	CheckBox	I	表示：年金1_LK・種類：厚生年金；保存：年金1_LK・種類：厚生年金／年金1_LK・年金種類	-	任意（仮定 Q-8283B0766F）	選択／未選択	EMPLOYEE_PENSIONを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
23	入力・選択項目	国民年金基金	CheckBox	I	表示：年金1_LK・種類：国民年金基金；保存：年金1_LK・種類：国民年金基金／年金1_LK・年金種類	-	任意（仮定Q-C075CF5257）	選択／未選択	NATIONAL_PENSION_FUNDを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
24	入力・選択項目	共済年金	CheckBox	I	表示：年金1_LK・種類：共済年金；保存：年金1_LK・種類：共済年金／年金1_LK・年金種類	-	任意（仮定Q-90F841966D5）	選択／未選択	MUTUAL_AID_PENSIONを入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
25	入力・選択項目	裁定請求書徴収	ComboBox	I	表示：裁定請求テーブル・裁定請求；保存：年金1_LK・裁定請求	固定候補：／	任意（仮定Q-10271563A4）	制限指定なし（仮定Q-7C28640743）	裁定請求書徴収を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
26	入力・選択項目	請求予定日	TextBox	I	表示：年金1_LK・請求予定日；保存：年金1_LK・請求予定日	-	任意（仮定Q-AEEB9839DD）	最大14文字	請求予定日を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
27	画面操作	請求予定日のカレンダーを開く	Button	-	-	-	-	-	「請求予定日のカレンダーを開く」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
28	入力・選択項目	予定年齢	TextBox	I	表示：年金1_LK・予定年齢；保存：年金1_LK・予定年齢	-	任意（仮定Q-32977AE1C4）	最大3文字	予定年齢を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
29	入力・選択項目	配偶者名	TextBox	I	表示：年金1_LK・配偶者名；保存：年金1_LK・配偶者名	-	任意（仮定Q-437CA58B71）	制限指定なし（仮定Q-1BE62D3673）	配偶者名を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
30	入力・選択項目	配偶者生年月日	TextBox	I	表示：年金1_LK・配偶者生年月日；保存：年金1_LK・配偶者生年月日	-	任意（仮定 Q-B0F3D42731）	最大14文字	配偶者生年月日を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
31	画面操作	配偶者生年月日のカレンダーを開く	Button	-	-	-	-	-	「配偶者生年月日のカレンダーを開く」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
32	入力・選択項目	受給有無	ComboBox	I	表示：受給有無テーブル・受給有無；保存：年金1_LK・受給有無	固定候補：／	任意（仮定 Q-2AE1E0EC61）	制限指定なし（仮定 Q-6319D12887）	受給有無を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
33	入力・選択項目	予約徴求日	TextBox	I	表示：年金1_LK・予約徴求日；保存：年金1_LK・予約徴求日	-	任意（仮定 Q-D836E12CD8）	最大14文字	予約徴求日を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
34	画面操作	予約徴求日のカレンダーを開く	Button	-	-	-	-	-	「予約徴求日のカレンダーを開く」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
35	入力・選択項目	備考	TextArea	I	表示：年金1_LK・備考；保存：年金1_LK・備考	-	任意（仮定 Q-FE605AC2AB）	制限指定なし（仮定 Q-C12E10E645）	備考を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
36	入力・選択項目	確認済	CheckBox	I	表示：年金1_LK・６ヶ月先確認；保存：年金1_LK・６ヶ月先確認	-	任意（仮定 Q-6ED8D1C7C4）	選択／未選択	確認済を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
37	画面操作	登録	Button	-	-	-	-	-	「登録」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
38	画面操作	削除	Button	-	-	-	-	-	「削除」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
39	画面操作	クリア	Button	-	-	-	-	-	「クリア」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
40	見出し・説明	入力補助	Label	O	-	-	-	-	入力補助を表示する。
41	画面操作	閉じる	Button	-	-	-	-	-	「閉じる」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
42	見出し・説明	確認	Label	O	-	-	-	-	確認を表示する。
43	画面操作	確認	Button	-	-	-	-	-	「OK」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
44	画面操作	キャンセル	Button	-	-	-	-	-	「キャンセル」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

項目定義数：44項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

年金予約削除

処理概要

新規・変更・削除で「年金予約削除」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。
2. 「送信方法・確認用トークンが一致しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「画面の有効期限が切れました。メニューから操作しなおしてください。」を表示する。

3.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「店番」が未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「店番は必ず入力してください」を表示する。

4.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「フリガナ」が空、または「電話番号」が空」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「削除対象がありません。既存レコードを読み込んでから削除してください。」を表示する。

5.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果1）。
2. 指定した条件でデータを照会する（照会結果2）。
3. 「照会結果1がない、または照合キーが一致しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「削除対象を参照画面またはキー入力から読み込んでください。」を表示する。

8.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. セッションに保持された利用者情報を取得する。
2. 「操作権限が制限される」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

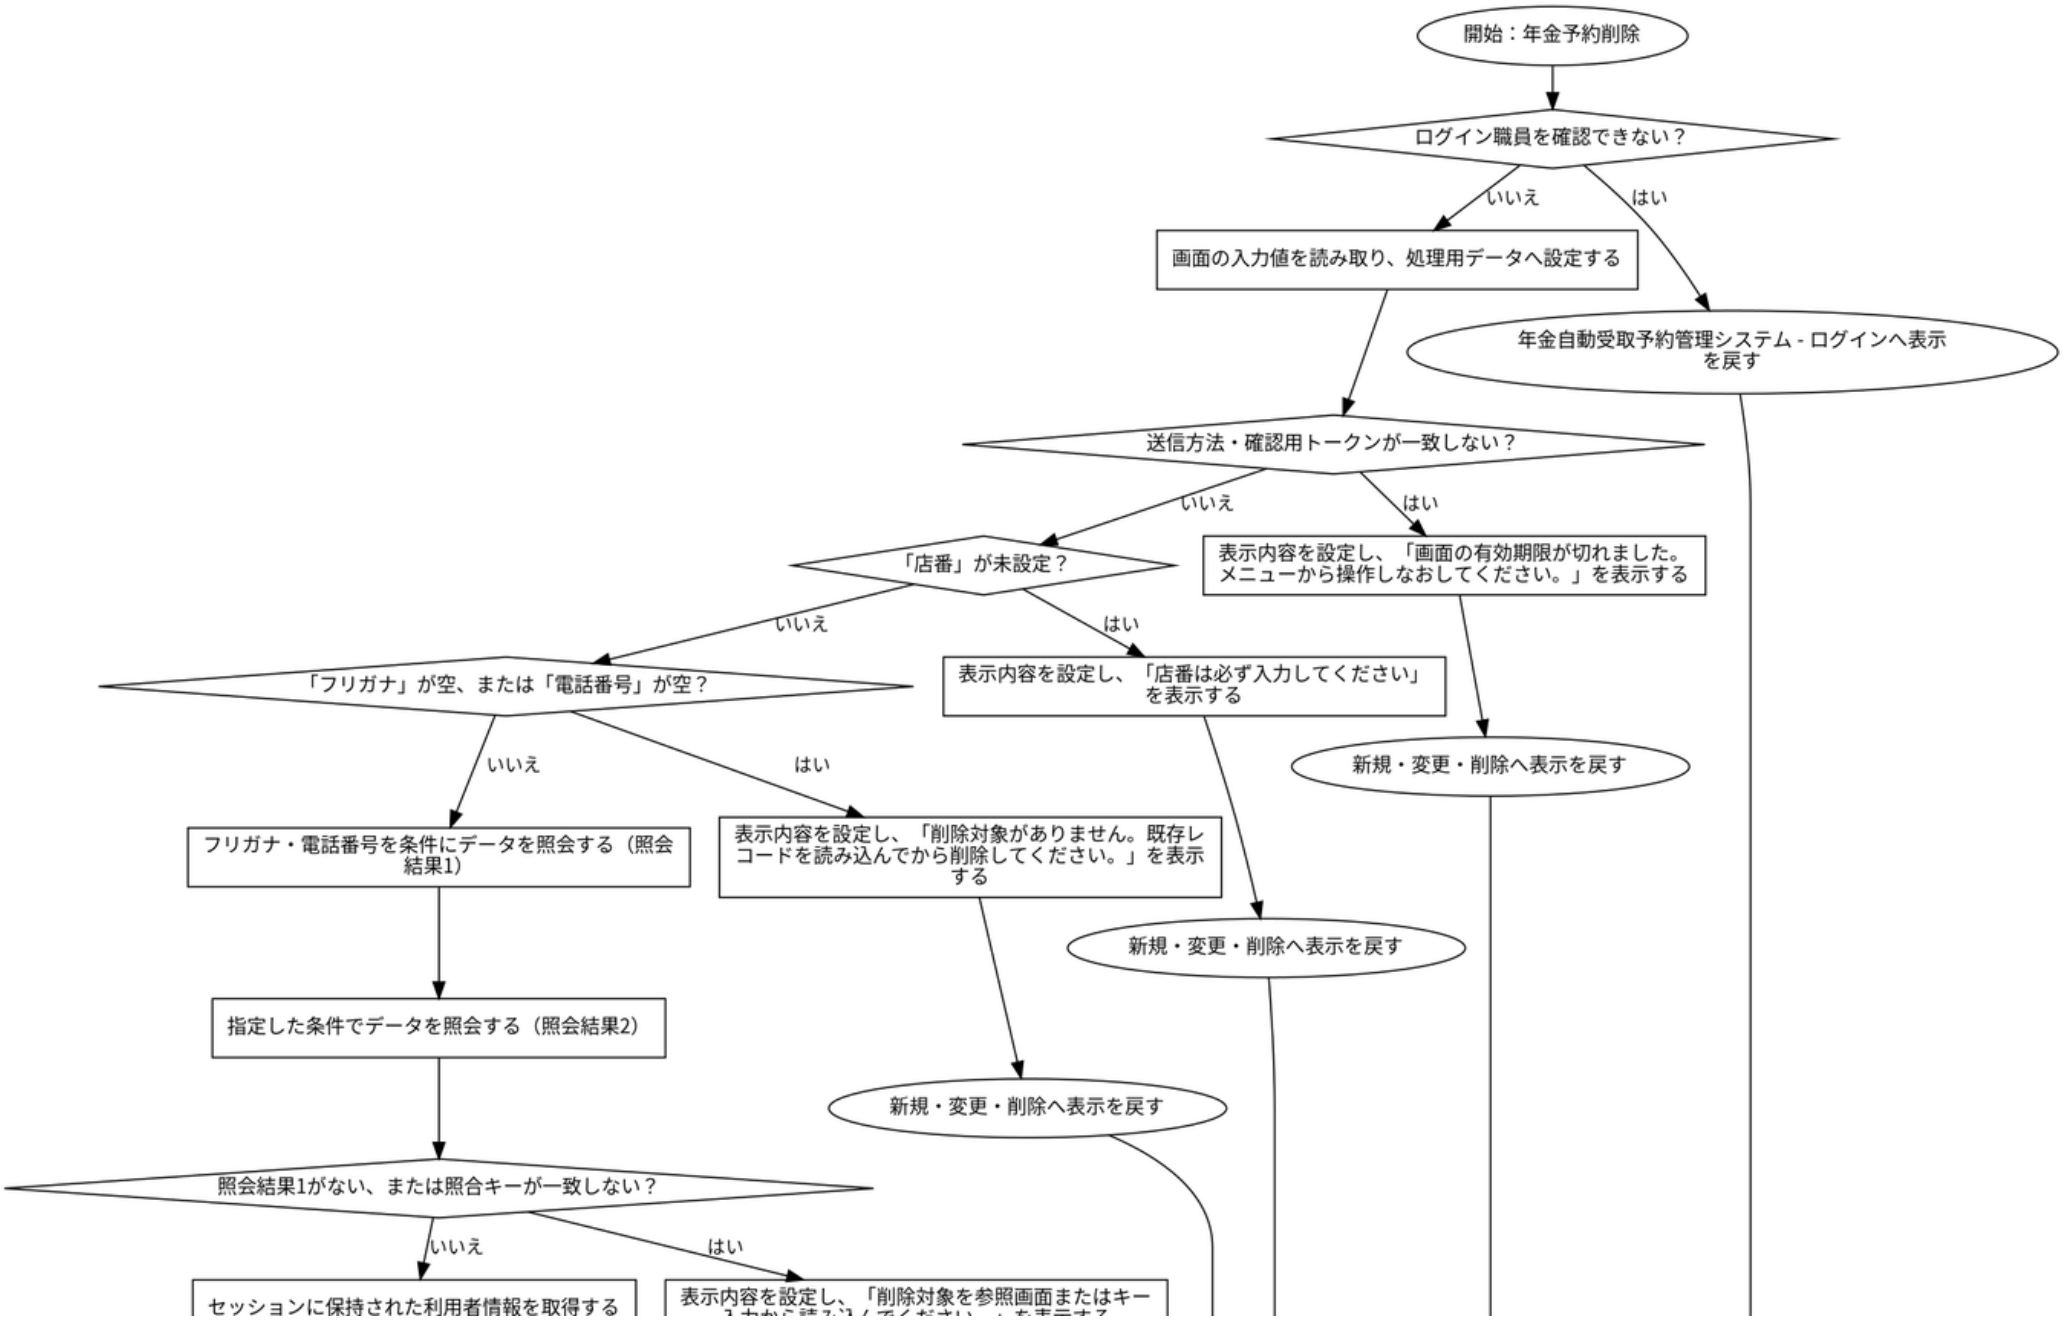
10.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「権限が不足しています。削除を行う場合には／推進役以上の方が削除してください。」を表示する。

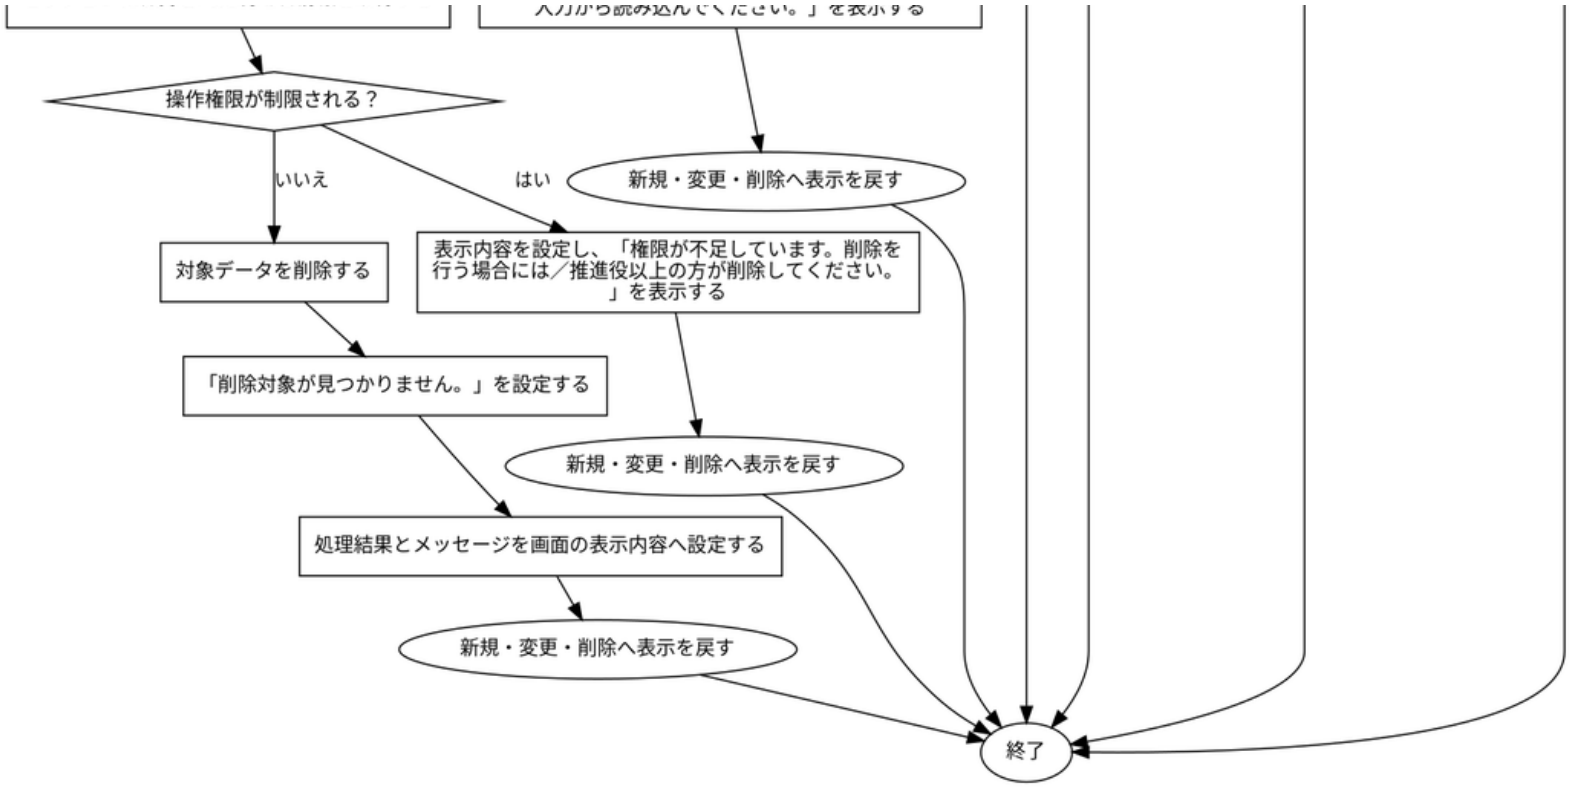
10.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 対象データを削除する。
2. 「削除対象が見つかりません。」を設定する。
3. 処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。
4. 新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

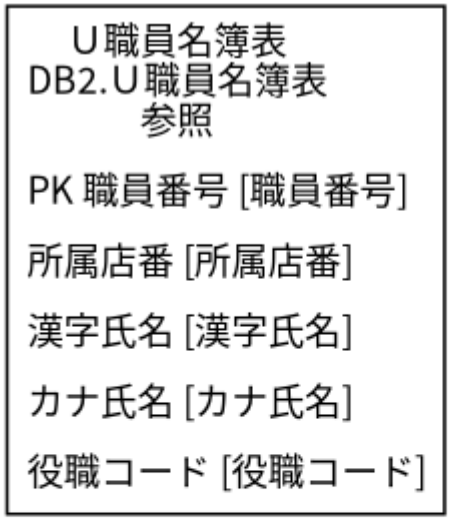
入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。

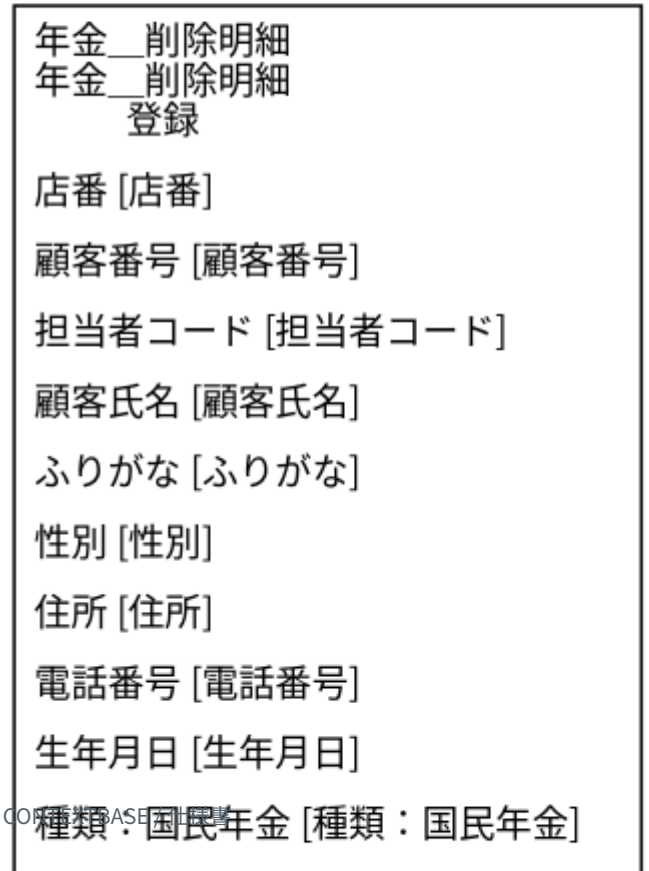

開始：年金予約削除
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
送信方法・確認用トークンが一致しない？
いいえ
はい
「店番」が未設定？
表示内容を設定し、「画面の有効期限が切れました。メニューから操作しなおしてください。」を表示する
いいえ
はい
「フリガナ」が空、または「電話番号」が空？
表示内容を設定し、「店番は必ず入力してください」を表示する
新規・変更・削除へ表示を戻す
いいえ
はい
フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果1）
表示内容を設定し、「削除対象がありません。既存レコードを読み込んでから削除してください。」を表示する
新規・変更・削除へ表示を戻す
指定した条件でデータを照会する（照会結果2）
新規・変更・削除へ表示を戻す
照会結果1がない、または照合キーが一致しない？
いいえ
はい
セッションに保持された利用者情報を取得する
表示内容を設定し、「削除対象を参照画面またはキー




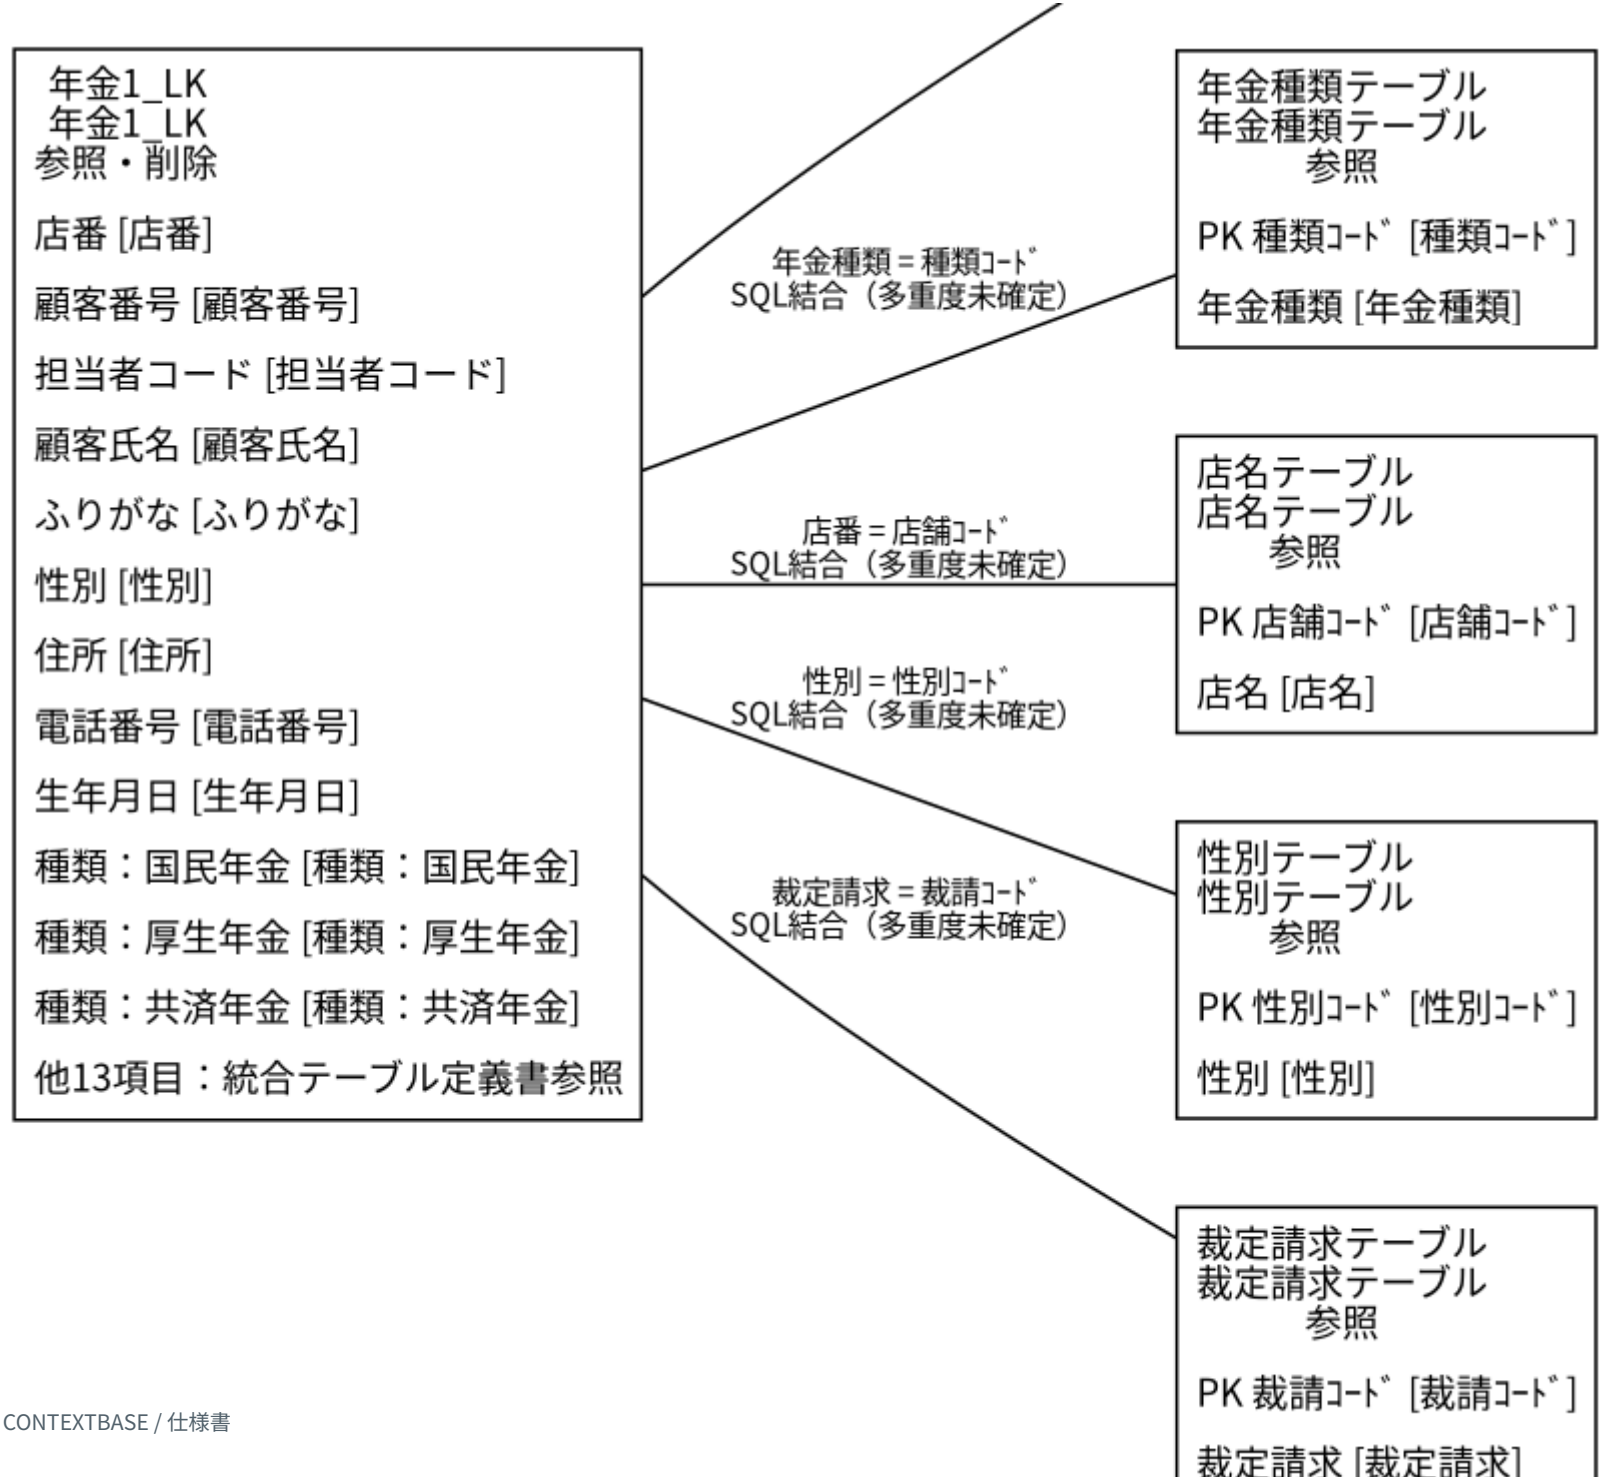
SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。


U職員名簿表
DB2.U職員名簿表
参照
PK 職員番号 [職員番号]
所属店番 [所属店番]
漢字氏名 [漢字氏名]
カナ氏名 [カナ氏名]
役職コード [役職コード]


年金__削除明細
年金__削除明細
登録
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]


受給有無テーブル
受給有無テーブル


年金1_LK
年金1_LK
参照・削除
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]
種類：厚生年金 [種類：厚生年金]
種類：共済年金 [種類：共済年金]
他13項目：統合テーブル定義書参照
年金種類 = 種類ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
年金種類テーブル
年金種類テーブル
参照
PK 種類ｺｰﾄﾞ [種類ｺｰﾄﾞ]
年金種類 [年金種類]
店番 = 店舗ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
店名テーブル
店名テーブル
参照
PK 店舗ｺｰﾄﾞ [店舗ｺｰﾄﾞ]
店名 [店名]
性別 = 性別ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
性別テーブル
性別テーブル
参照
PK 性別ｺｰﾄﾞ [性別ｺｰﾄﾞ]
性別 [性別]
裁定請求 = 裁請ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
裁定請求テーブル
裁定請求テーブル
参照
PK 裁請ｺｰﾄﾞ [裁請ｺｰﾄﾞ]
裁定請求 [裁定請求]

DB操作の詳細

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK

情報	内容
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）

情報	内容
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, null)

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）・送信方法・確認用トークンが一致しない	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「店番」が未設定	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「店番」 が等しい 未設定)・「フリガナ」が空、または「電話番号」が空	新規・変更・削除へ表示を戻す

到達条件	結果
条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「店番」 が等しい 未設定)・NOT (「フリガナ」.length() が等しい 0 || 「電話番号」.length() が等しい 0)・照会結果1がない、または照合キーが一致しない	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「店番」 が等しい 未設定)・NOT (「フリガナ」.length() が等しい 0 || 「電話番号」.length() が等しい 0)・NOT (existing が等しい 未設定 || !sameReservationKey(existing, original))・操作権限が制限される	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「店番」 が等しい 未設定)・NOT (「フリガナ」.length() が等しい 0 || 「電話番号」.length() が等しい 0)・NOT (existing が等しい 未設定 || !sameReservationKey(existing, original))・条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	新規・変更・削除へ表示を戻す

フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む

処理概要

新規・変更・削除で「フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

4. 「kana.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1. 「phone.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 指定した条件でデータを照会する（照会結果1）。
2. 「照会結果1がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

8.3. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する（照会結果2）。

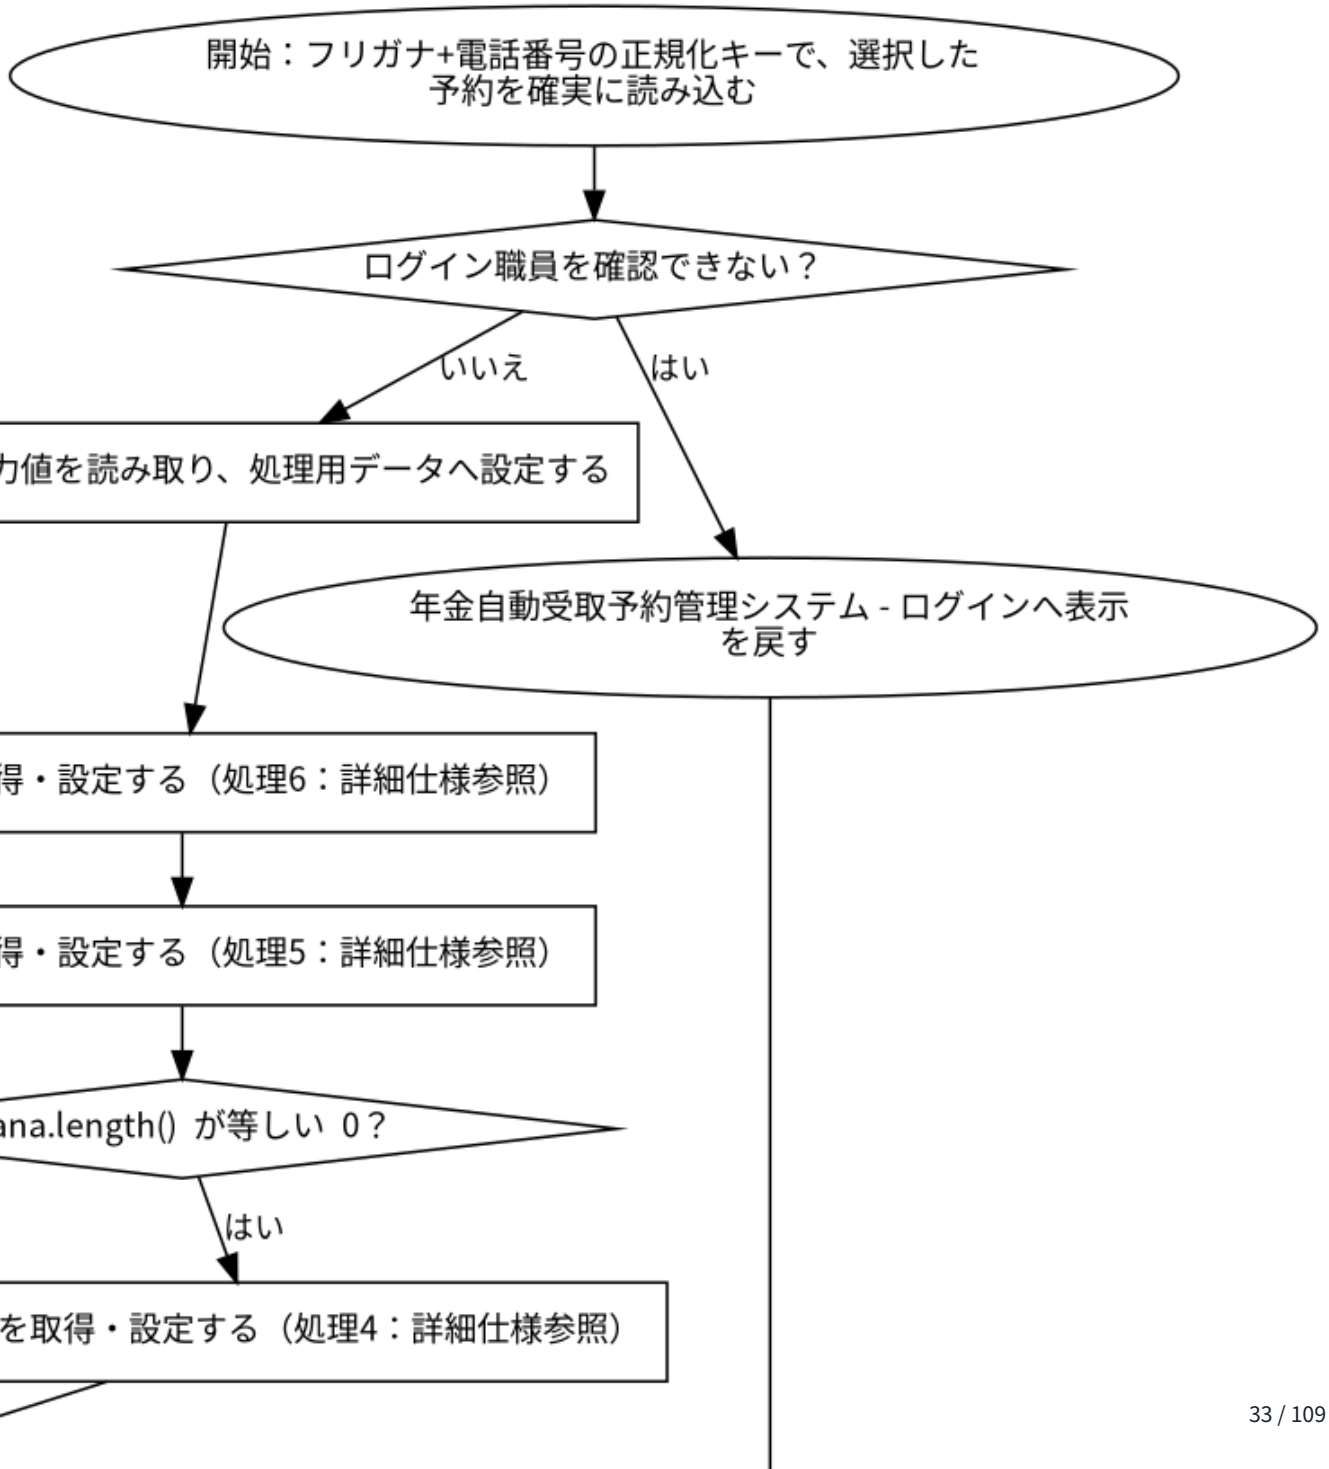
8.4. 条件成立時：表示内容を設定し、「顧客基本表から読み込みました。」を表示する。

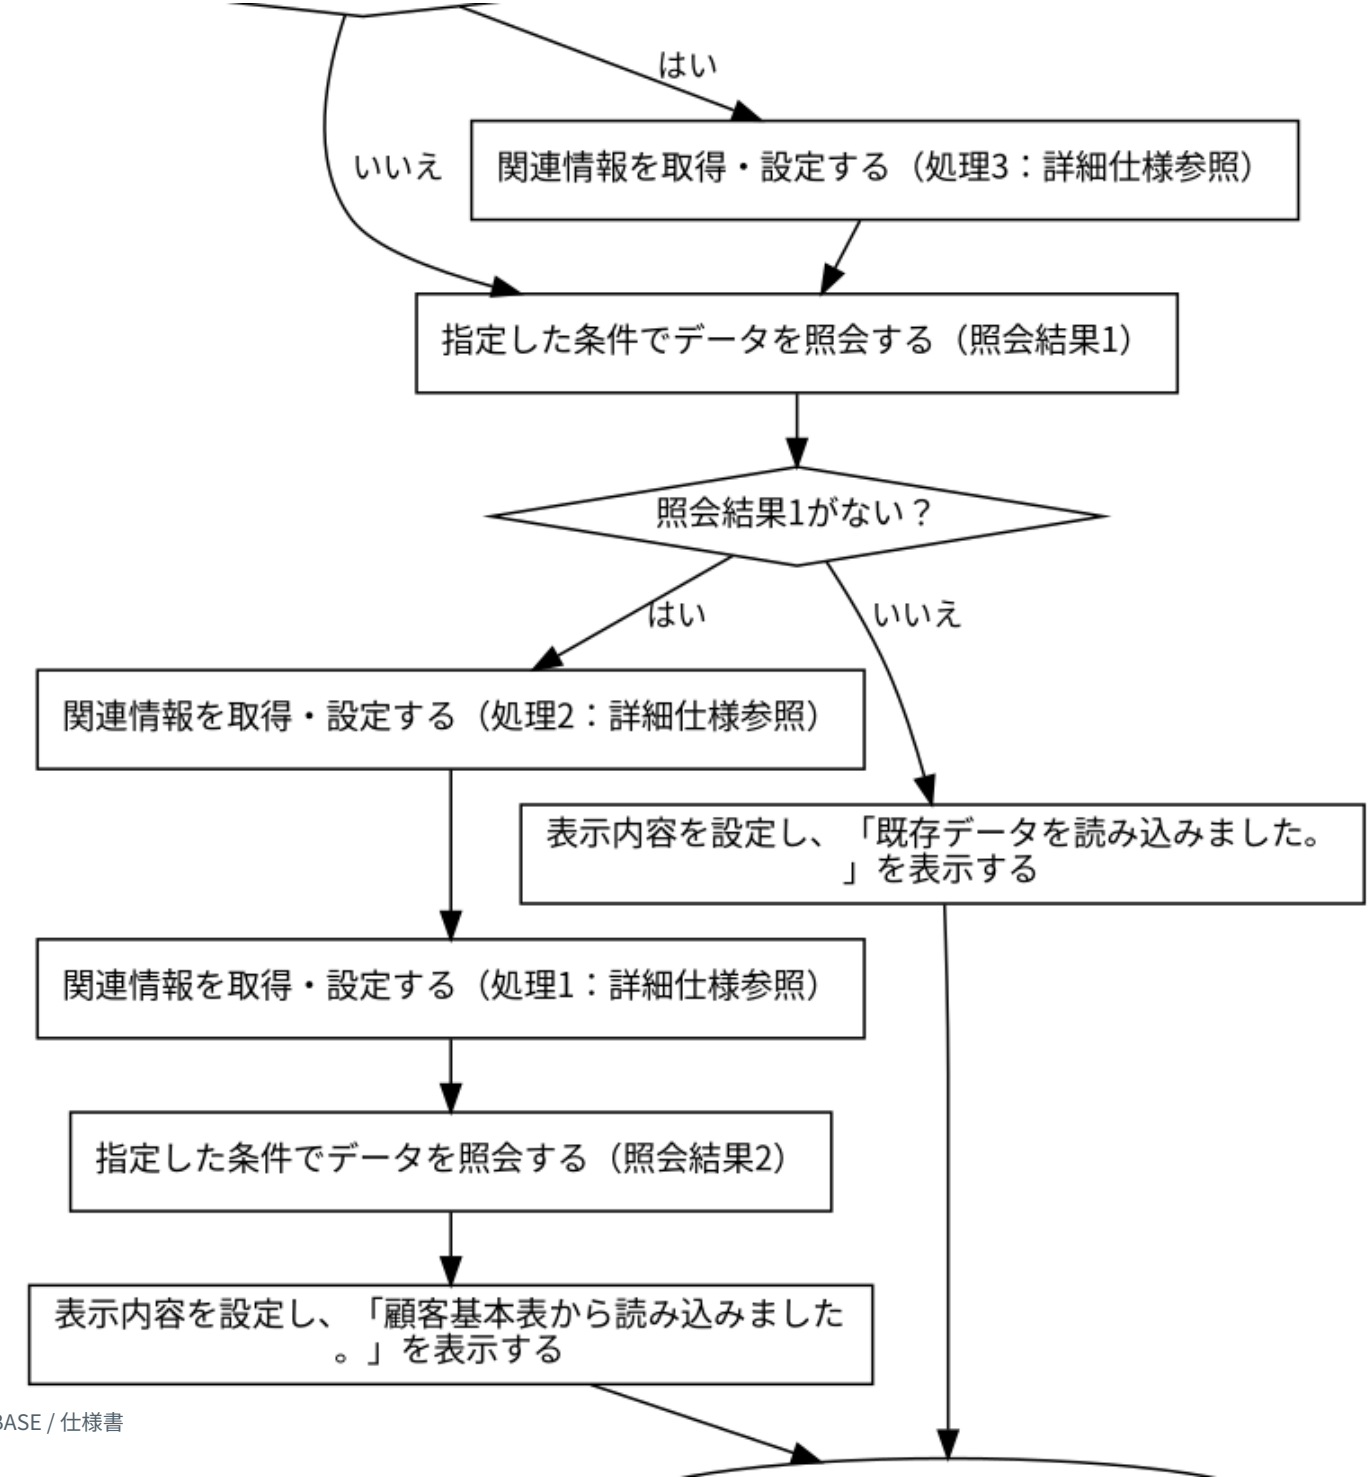
8-別.1. 条件不成立時：表示内容を設定し、「既存データを読み込みました。」を表示する。


1. 新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。

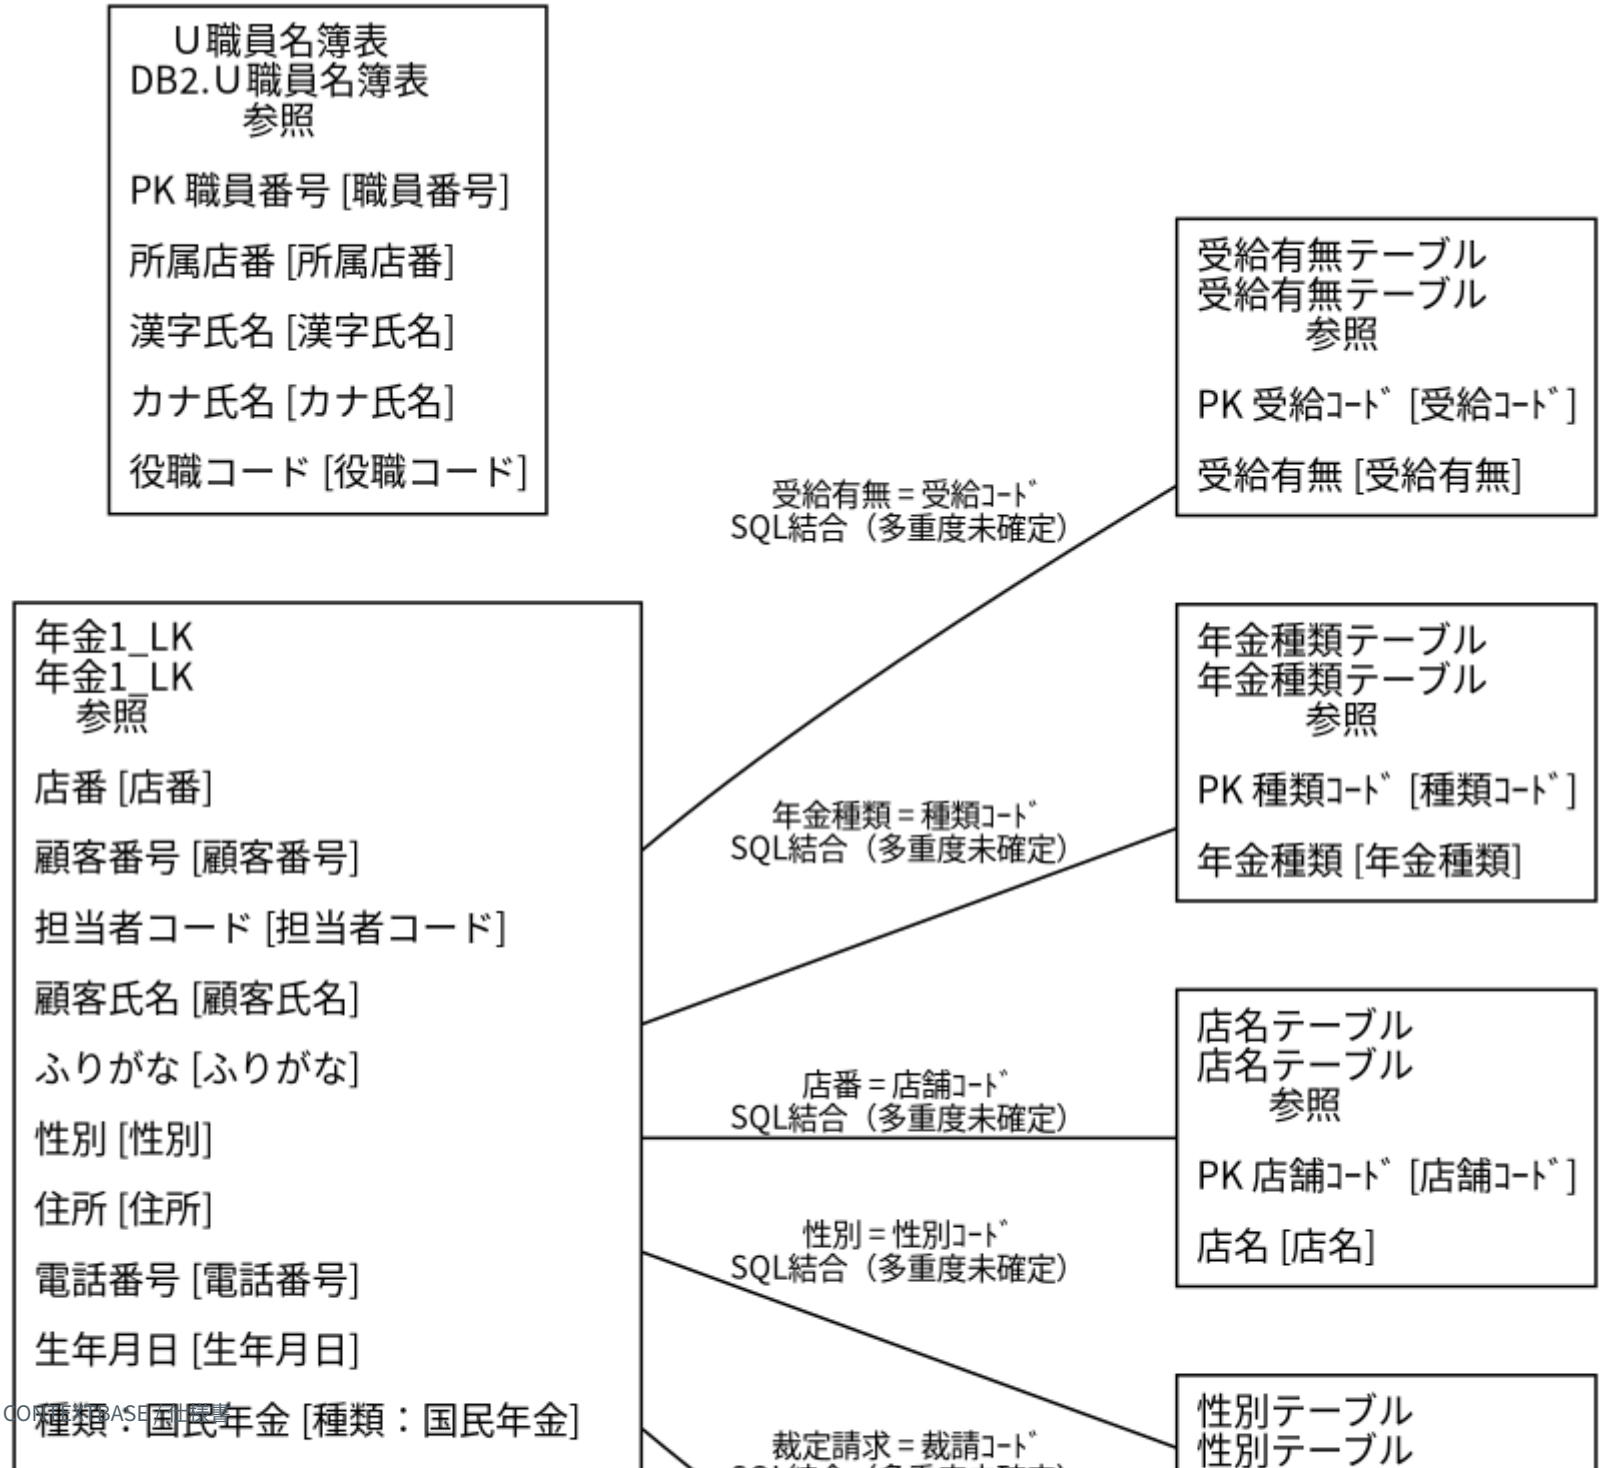

開始：フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）
関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）
kana.length() が等しい 0？
はい
いいえ
関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）

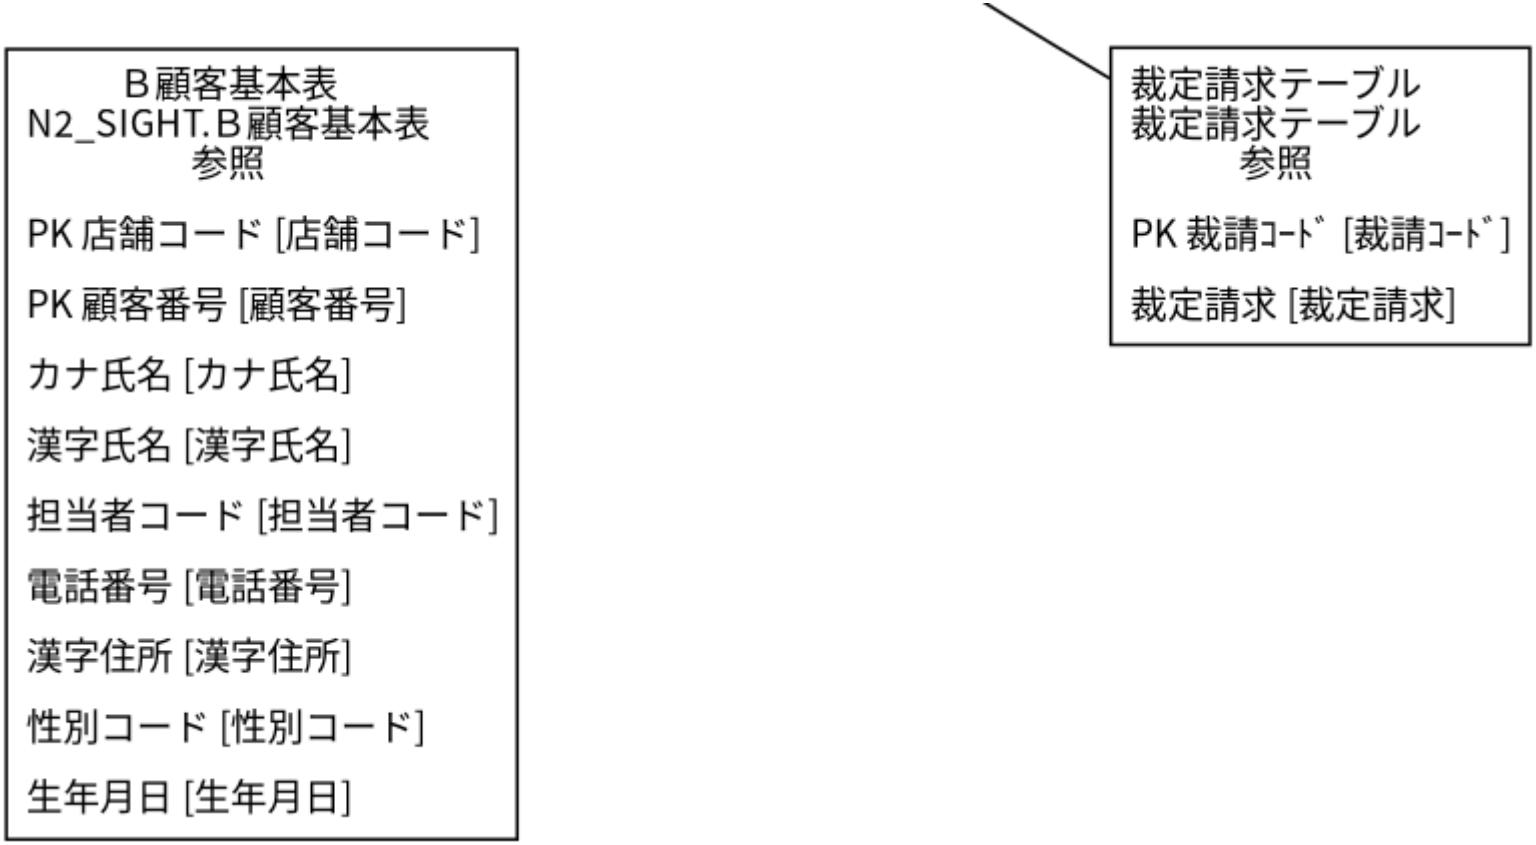

はい
いいえ
関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）
指定した条件でデータを照会する（照会結果1）
照会結果1がない？
はい
いいえ
関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）
表示内容を設定し、「既存データを読み込みました。」を表示する
関連情報を取得・設定する（処理1：詳細仕様参照）
指定した条件でデータを照会する（照会結果2）
表示内容を設定し、「顧客基本表から読み込みました。」を表示する



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。


U職員名簿表
DB2.U職員名簿表
参照
PK 職員番号 [職員番号]
所属店番 [所属店番]
漢字氏名 [漢字氏名]
カナ氏名 [カナ氏名]
役職コード [役職コード]
受給有無テーブル
受給有無テーブル
参照
PK 受給ｺｰﾄﾞ [受給ｺｰﾄﾞ]
受給有無 [受給有無]
受給有無 = 受給ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
年金1_LK
年金1_LK
参照
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]
年金種類テーブル
年金種類テーブル
参照
PK 種類ｺｰﾄﾞ [種類ｺｰﾄﾞ]
年金種類 [年金種類]
年金種類 = 種類ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
店名テーブル
店名テーブル
参照
PK 店舗ｺｰﾄﾞ [店舗ｺｰﾄﾞ]
店名 [店名]
店番 = 店舗ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
性別テーブル
性別テーブル
性別 = 性別ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
裁定請求 = 裁請ｺｰﾄﾞ



DB操作の詳細

DB操作 SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
操作ID	SQL-26B9F21A0A7B
対象テーブル	N2_SIGHT.B顧客基本表

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:88 / findByCustomer@87

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	新規・変更・削除へ表示を戻す

年金予約照会

処理概要

新規・変更・削除で「年金予約照会」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

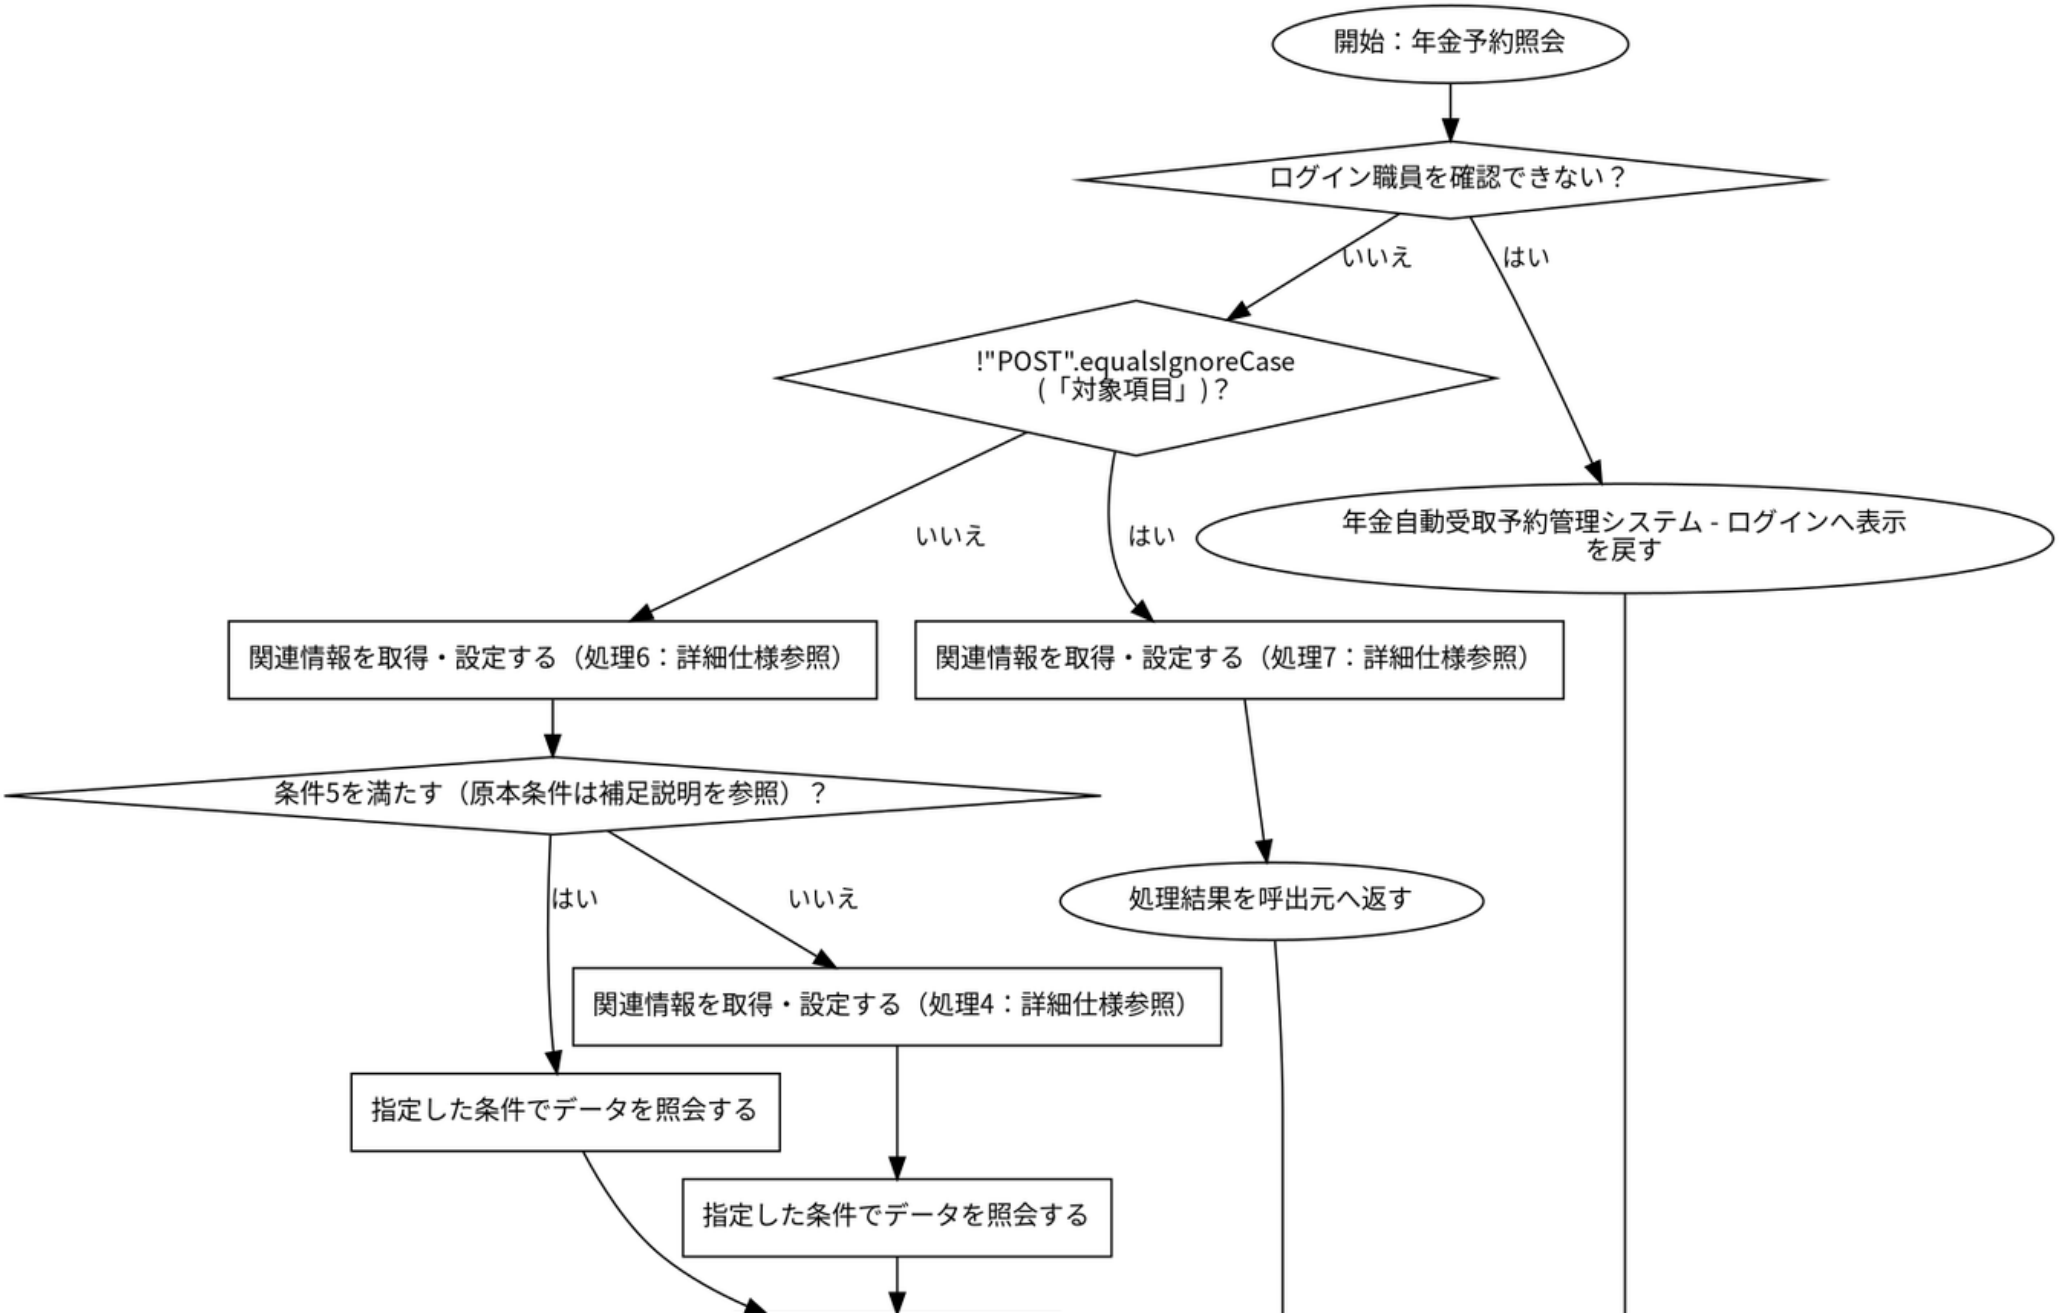
4-別.2. 条件不成立時：指定した条件でデータを照会する。

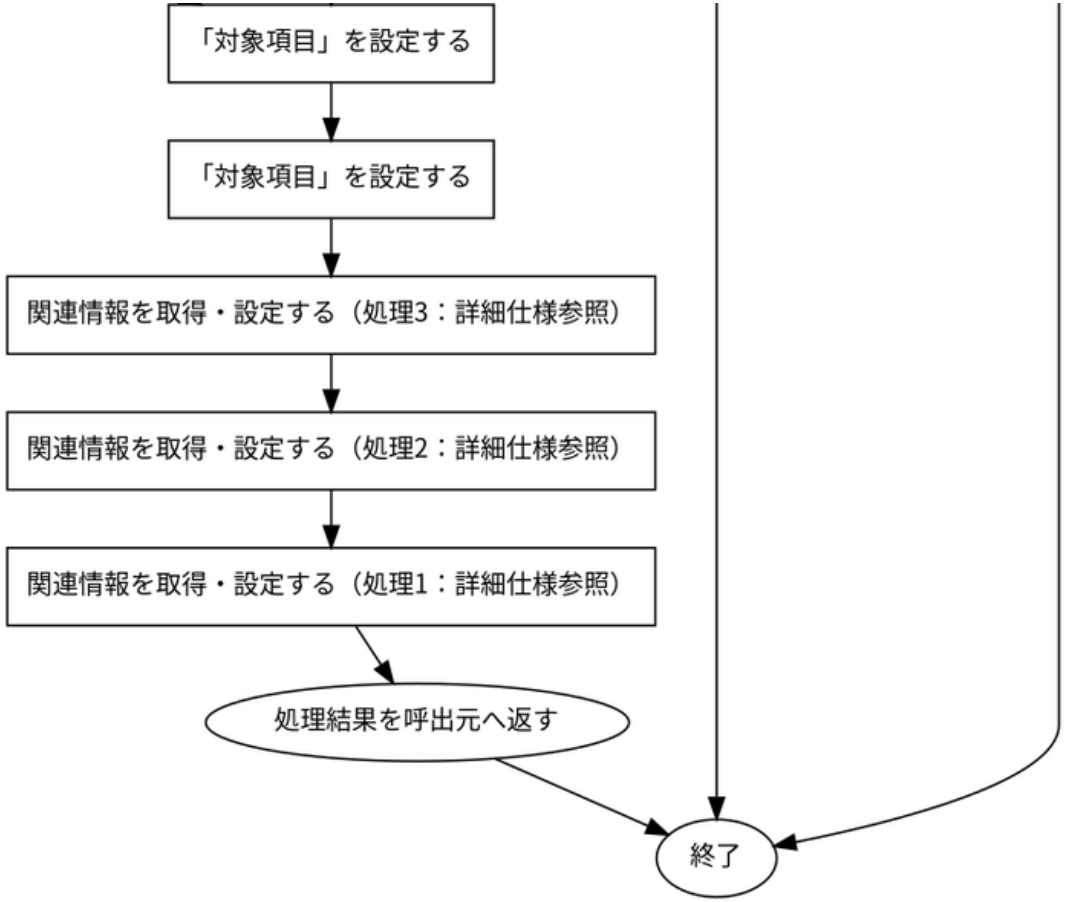
1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

6. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

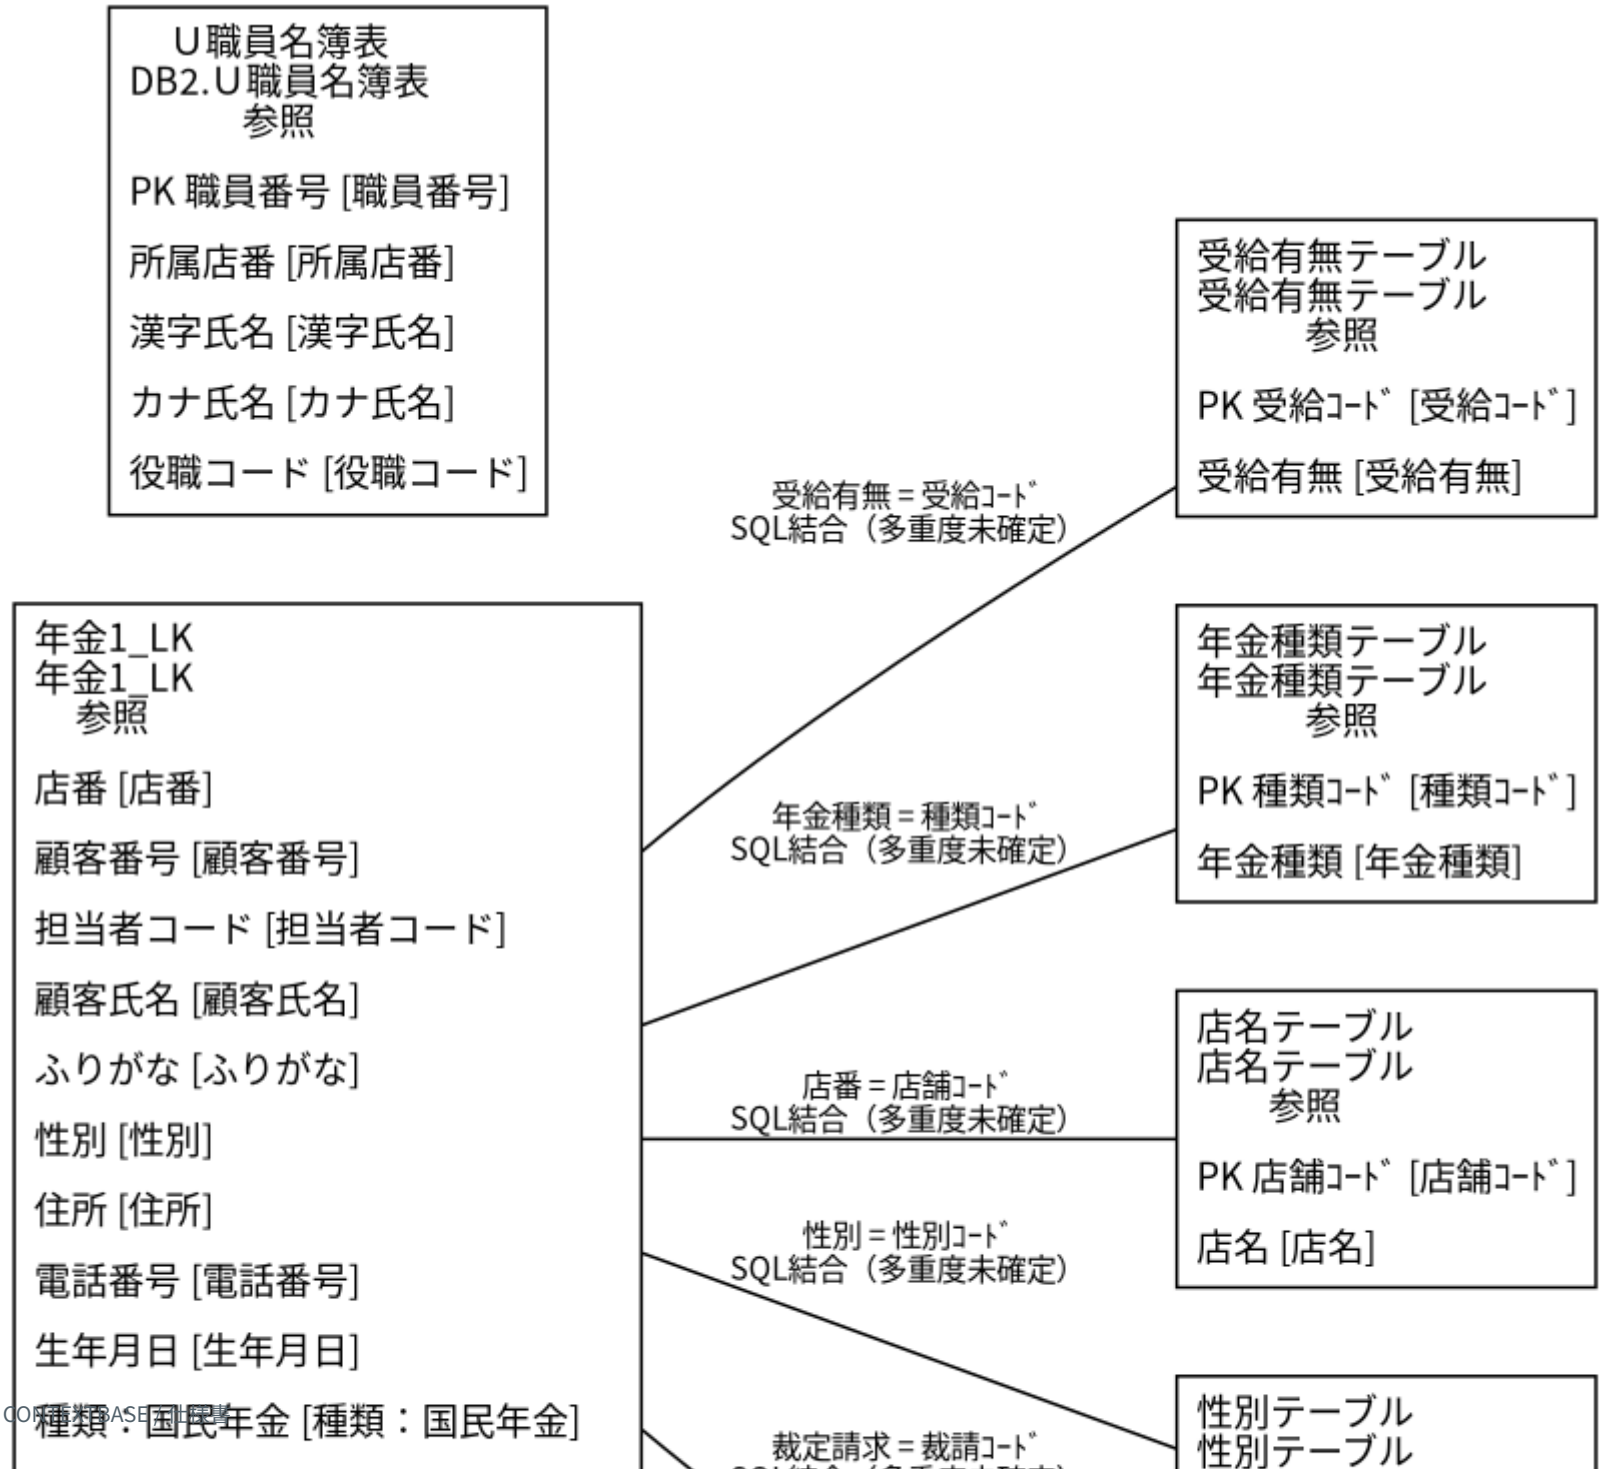
入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。

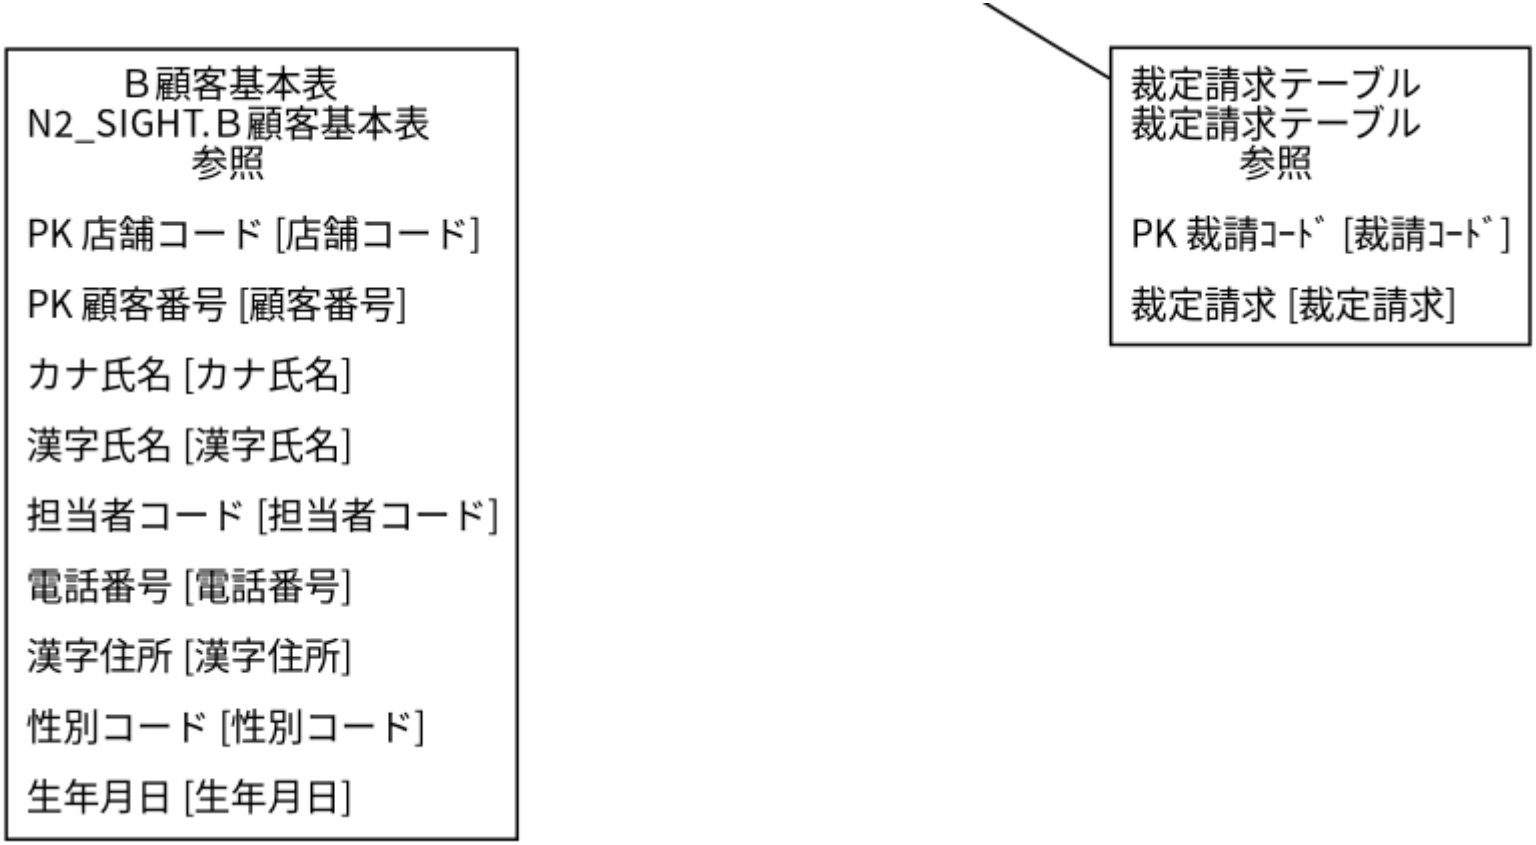

開始：年金予約照会
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
!"POST".equalsIgnoreCase
(「対象項目」)？
いいえ
はい
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示
を戻す
関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）
関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
はい
いいえ
処理結果を呼出元へ返す
関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）
指定した条件でデータを照会する
指定した条件でデータを照会する



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。


U職員名簿表
DB2.U職員名簿表
参照
PK 職員番号 [職員番号]
所属店番 [所属店番]
漢字氏名 [漢字氏名]
カナ氏名 [カナ氏名]
役職コード [役職コード]
受給有無テーブル
受給有無テーブル
参照
PK 受給ｺｰﾄﾞ [受給ｺｰﾄﾞ]
受給有無 [受給有無]
受給有無 = 受給ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
年金1_LK
年金1_LK
参照
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]
年金種類テーブル
年金種類テーブル
参照
PK 種類ｺｰﾄﾞ [種類ｺｰﾄﾞ]
年金種類 [年金種類]
年金種類 = 種類ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
店名テーブル
店名テーブル
参照
PK 店舗ｺｰﾄﾞ [店舗ｺｰﾄﾞ]
店名 [店名]
店番 = 店舗ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
性別テーブル
性別テーブル
性別 = 性別ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
裁定請求 = 裁請ｺｰﾄﾞ



DB操作の詳細

DB操作 SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
操作ID	SQL-26B9F21A0A7B
対象テーブル	N2_SIGHT.B顧客基本表

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:88 / findByCustomer@87

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す
条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」))	処理結果を呼出元へ返す

年金予約登録・変更

処理概要

新規・変更・削除で「年金予約登録・変更」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。
2. 「送信方法・確認用トークンが一致しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「画面の有効期限が切れました。メニューから操作しなおしてください。」を表示する。

3.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「入力エラーがある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果2）。

5.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

5.3. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果2）。
2. 指定した条件でデータを照会する（照会結果3）。
3. 「照会結果2がある、かつ照合キーが一致しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「同じフリガナと電話番号の既存データを読み込みました。内容を確認してから登録してください。」を表示する。

8.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「照会結果2がない、かつ照会結果3がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「キー項目は変更できません。クリア後に新規データとして入力してください。」を表示する。

9.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. セッションに保持された利用者情報を取得する。
2. 「照会結果2がある、かつ操作権限が制限される」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.1. 条件成立時：表示内容を設定し、「権限が不足しています。変更を行う場合には／推進役以上の方が変更してください。」を表示する。

11.2. 条件成立時：新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

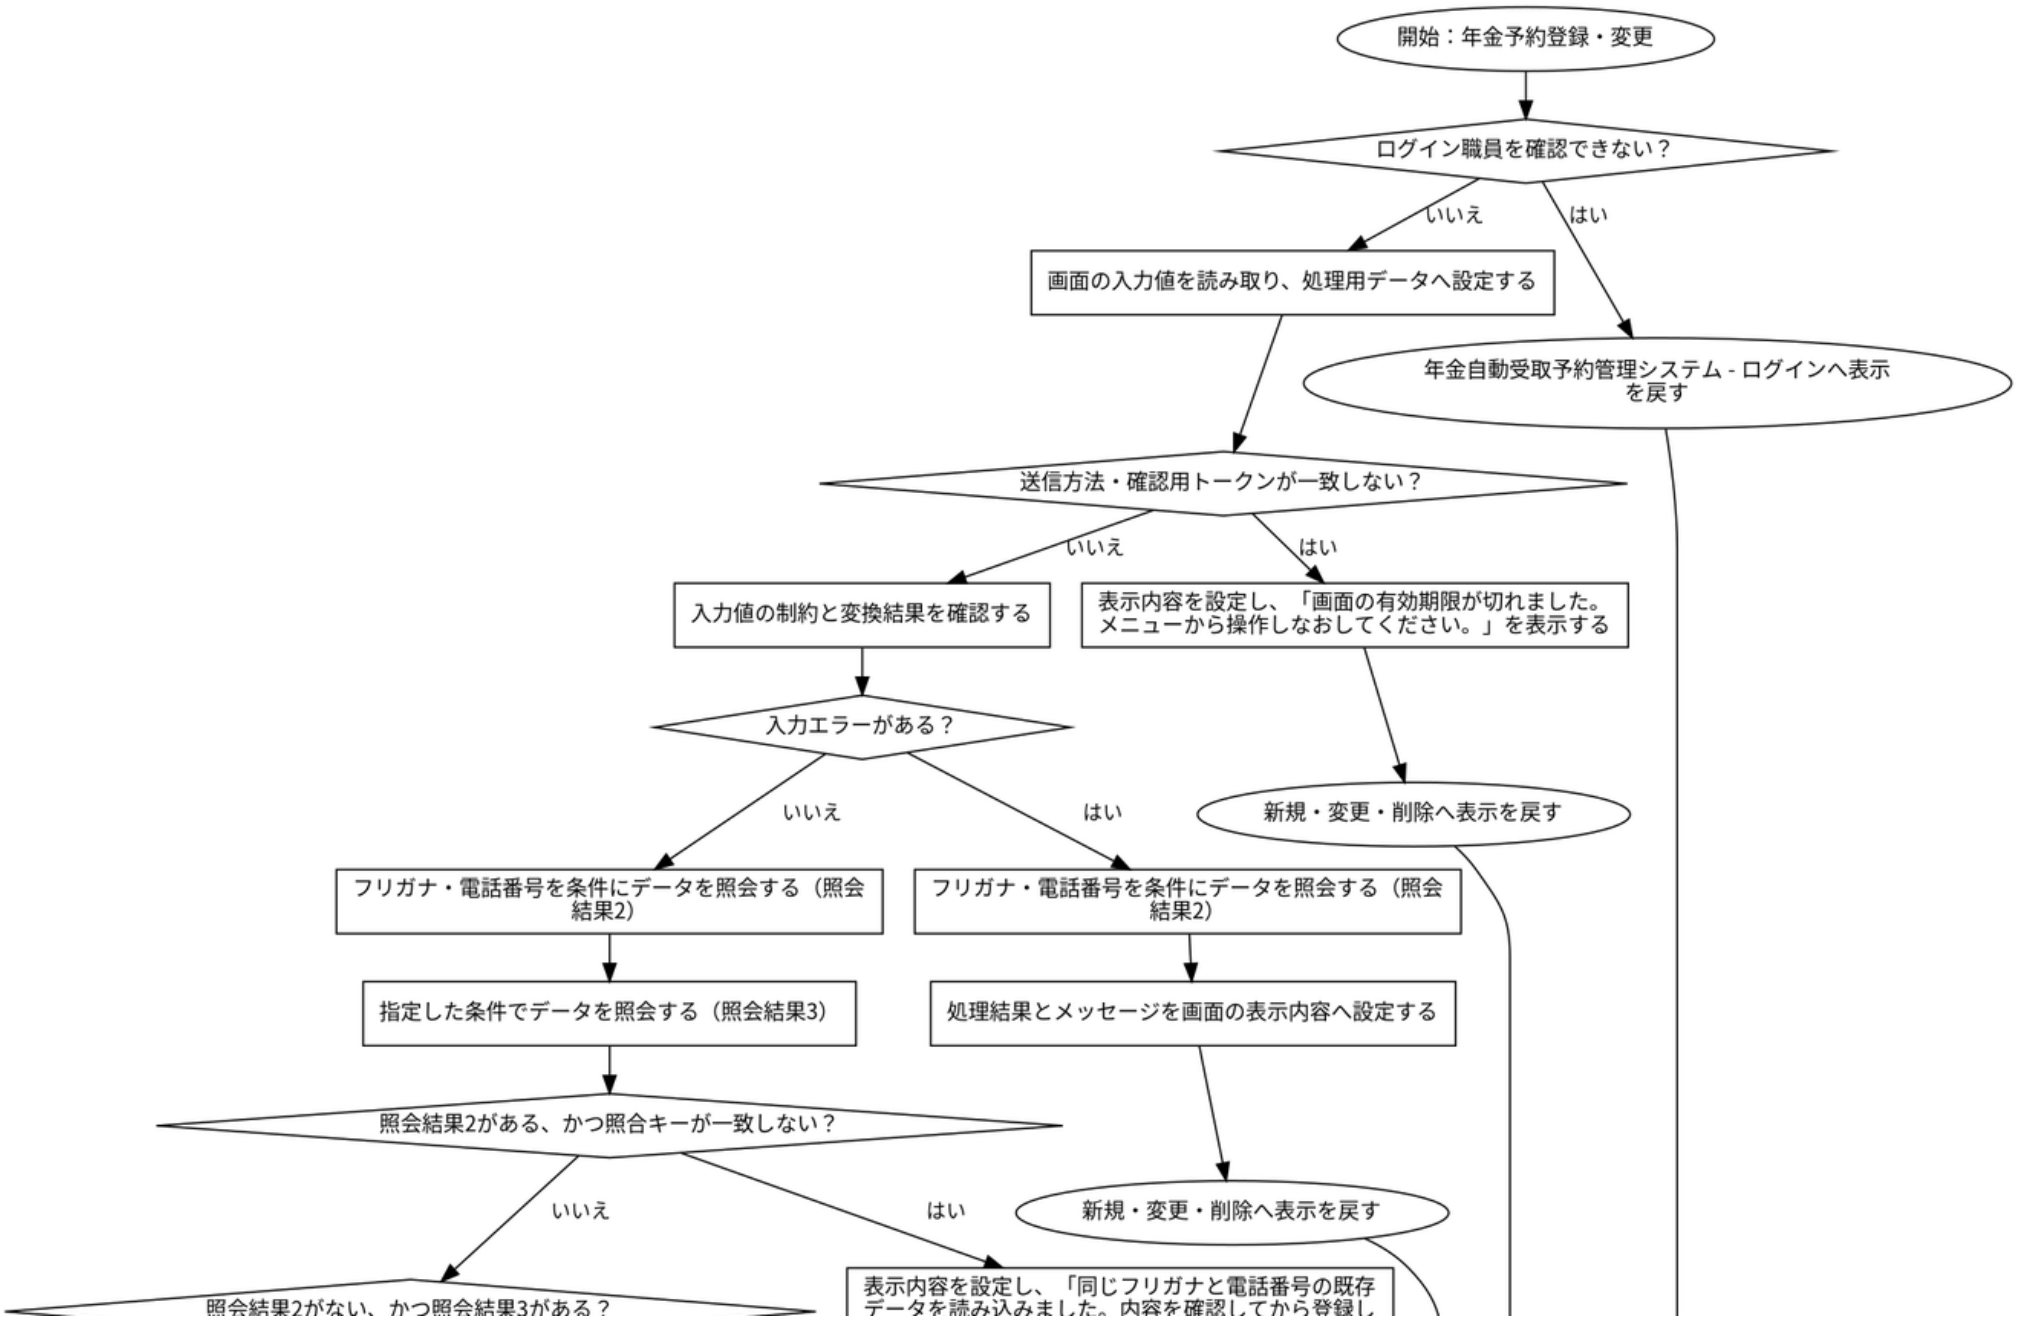
1. 入力内容を保存する（対象・実行条件はDB操作の詳細を参照）。

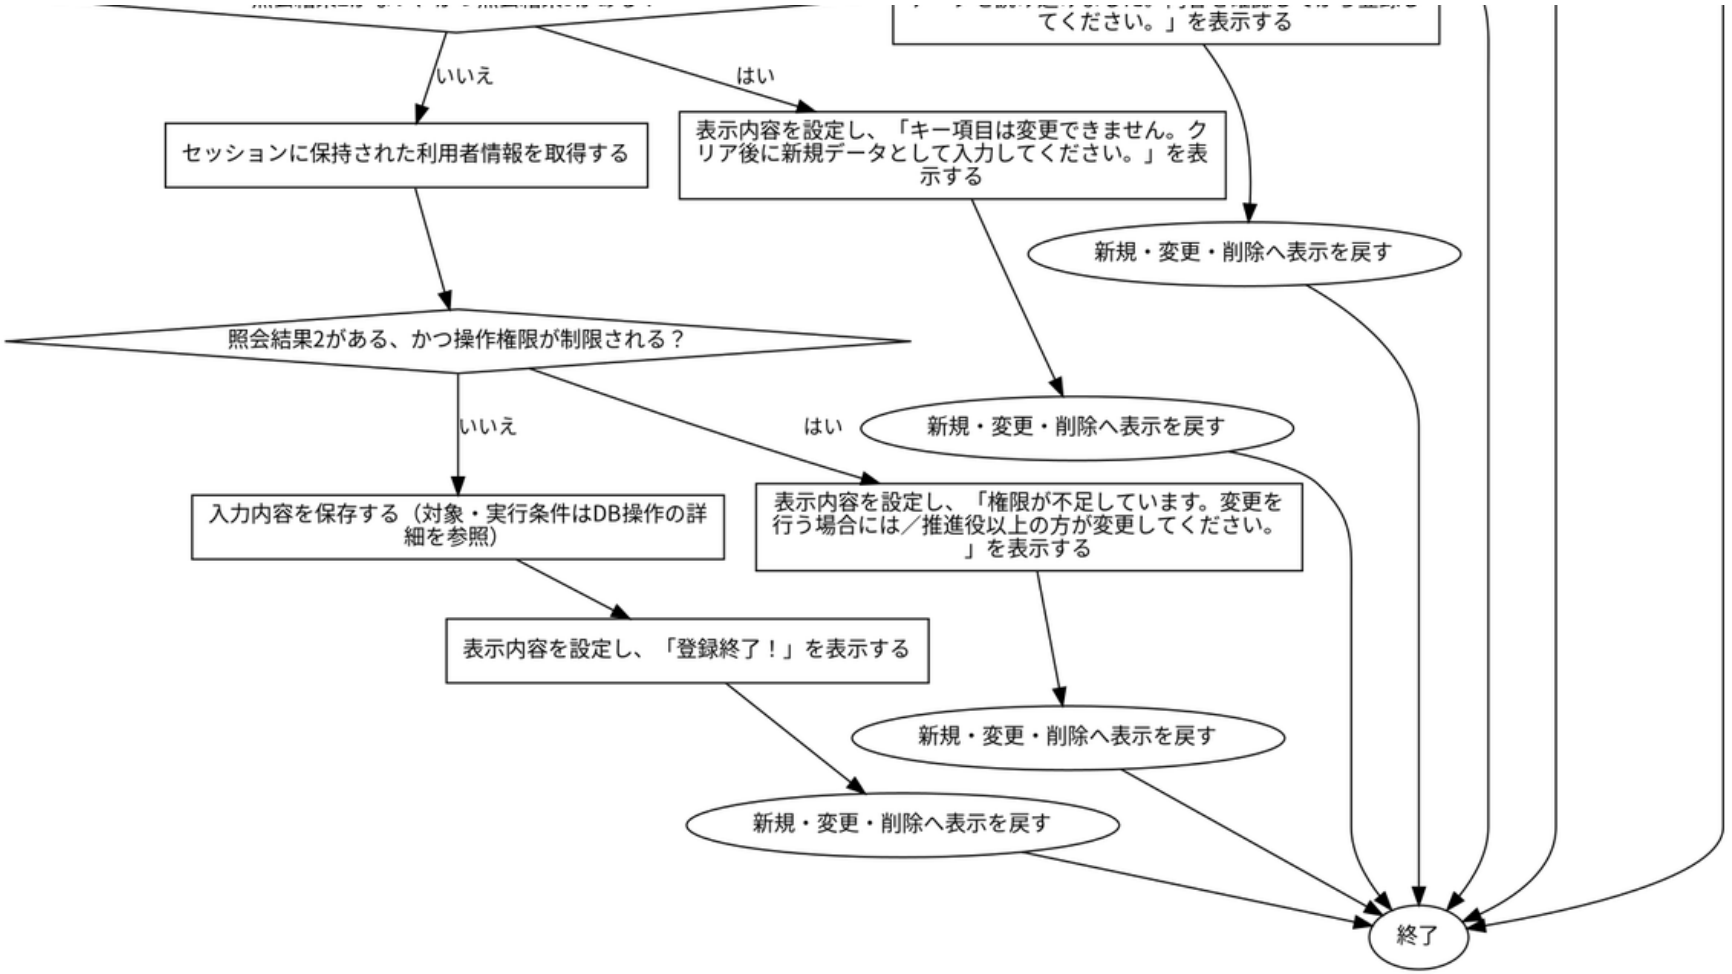
2. 表示内容を設定し、「登録終了！」を表示する。

3. 新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

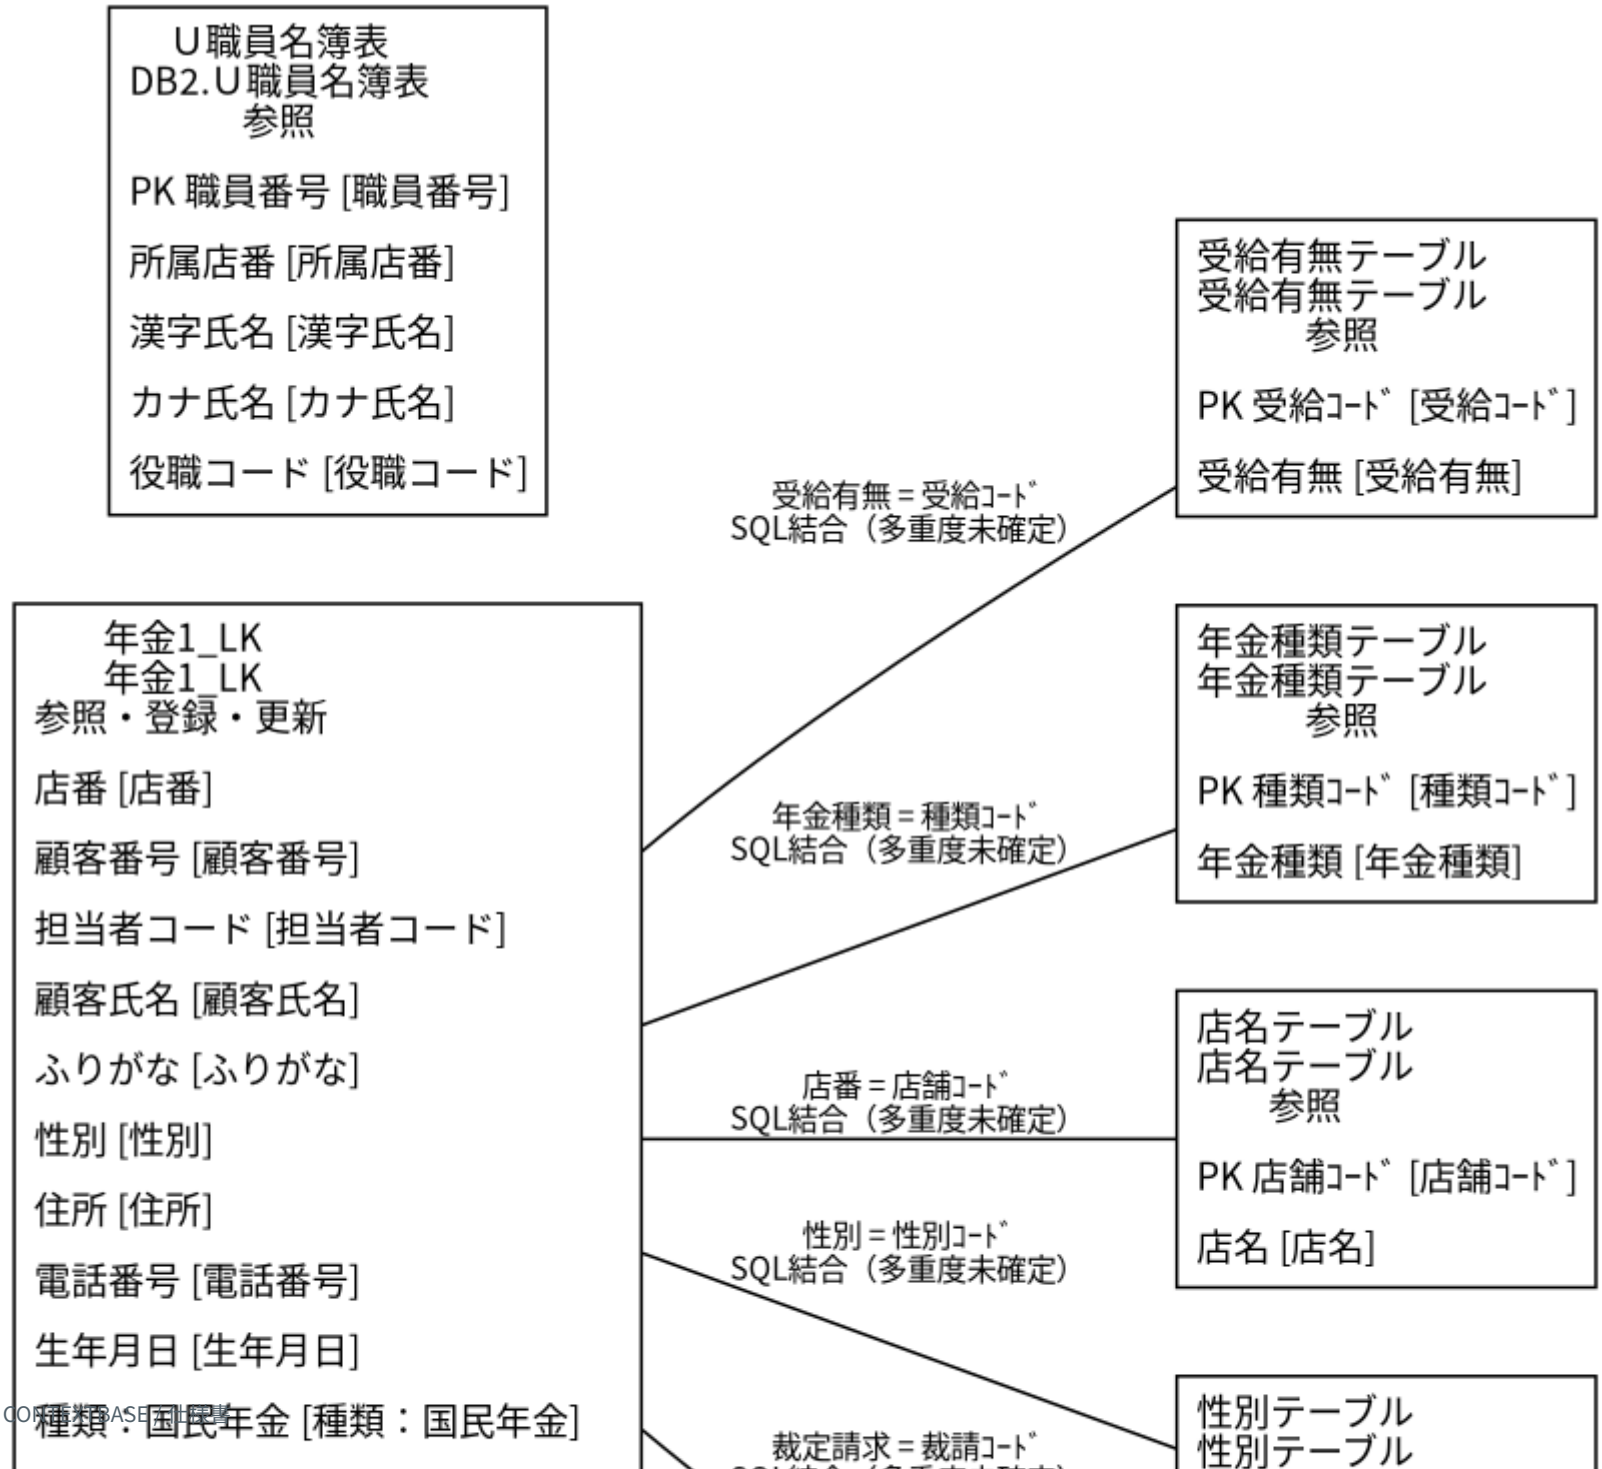
入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。

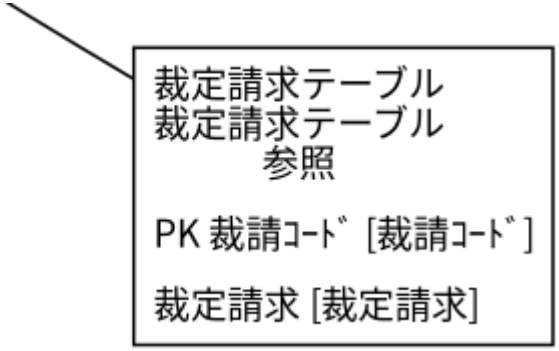

開始：年金予約登録・変更
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
送信方法・確認用トークンが一致しない？
いいえ
はい
入力値の制約と変換結果を確認する
表示内容を設定し、「画面の有効期限が切れました。メニューから操作しなおしてください。」を表示する
入力エラーがある？
いいえ
はい
新規・変更・削除へ表示を戻す
フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果2）
フリガナ・電話番号を条件にデータを照会する（照会結果2）
指定した条件でデータを照会する（照会結果3）
処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する
照会結果2がある、かつ照合キーが一致しない？
いいえ
はい
新規・変更・削除へ表示を戻す
照会結果2がない、かつ照会結果3がある？
表示内容を設定し、「同じフリガナと電話番号の既存データを読み込みました。内容を確認してから登録し



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。


U職員名簿表
DB2.U職員名簿表
参照
PK 職員番号 [職員番号]
所属店番 [所属店番]
漢字氏名 [漢字氏名]
カナ氏名 [カナ氏名]
役職コード [役職コード]
受給有無テーブル
受給有無テーブル
参照
PK 受給ｺｰﾄﾞ [受給ｺｰﾄﾞ]
受給有無 [受給有無]
受給有無 = 受給ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
年金1_LK
年金1_LK
参照・登録・更新
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]
年金種類テーブル
年金種類テーブル
参照
PK 種類ｺｰﾄﾞ [種類ｺｰﾄﾞ]
年金種類 [年金種類]
年金種類 = 種類ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
店名テーブル
店名テーブル
参照
PK 店舗ｺｰﾄﾞ [店舗ｺｰﾄﾞ]
店名 [店名]
店番 = 店舗ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
性別テーブル
性別テーブル
性別 = 性別ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
裁定請求 = 裁請ｺｰﾄﾞ



DB操作の詳細

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

DB操作 SQL-19BE5BBBA554

情報	内容
操作ID	SQL-19BE5BBBA554
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:628 / exists@623

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

DB操作 SQL-CD4068C5AE3B

情報	内容
操作ID	SQL-CD4068C5AE3B
対象テーブル	年金1_LK
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:676 / update@672

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(1))

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.Ｕ職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）・送信方法・確認用トークンが一致しない	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）・入力エラーがある	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (error が異なる 未設定)・照会結果2がある、かつ照合キーが一致しない	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (existing が異なる 未設定 && !sameReservationKey(existing, original))・照会結果2がない、かつ照会結果3がある	新規・変更・削除へ表示を戻す
条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (existing が異なる 未設定 && !sameReservationKey(existing, original))・NOT (existing が等しい 未設定 && original が異なる 未設定)・照会結果2がある、かつ操作権限が制限される	新規・変更・削除へ表示を戻す

到達条件	結果
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (existing が異なる 未設定 && !sameReservationKey(existing, original))・NOT (existing が等しい 未設定 && original が異なる 未設定)・NOT (existing が異なる 未設定 && isRestrictedStaff(staff))	新規・変更・削除へ表示を戻す

年金予約画面表示

処理概要

新規・変更・削除で「年金予約画面表示」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

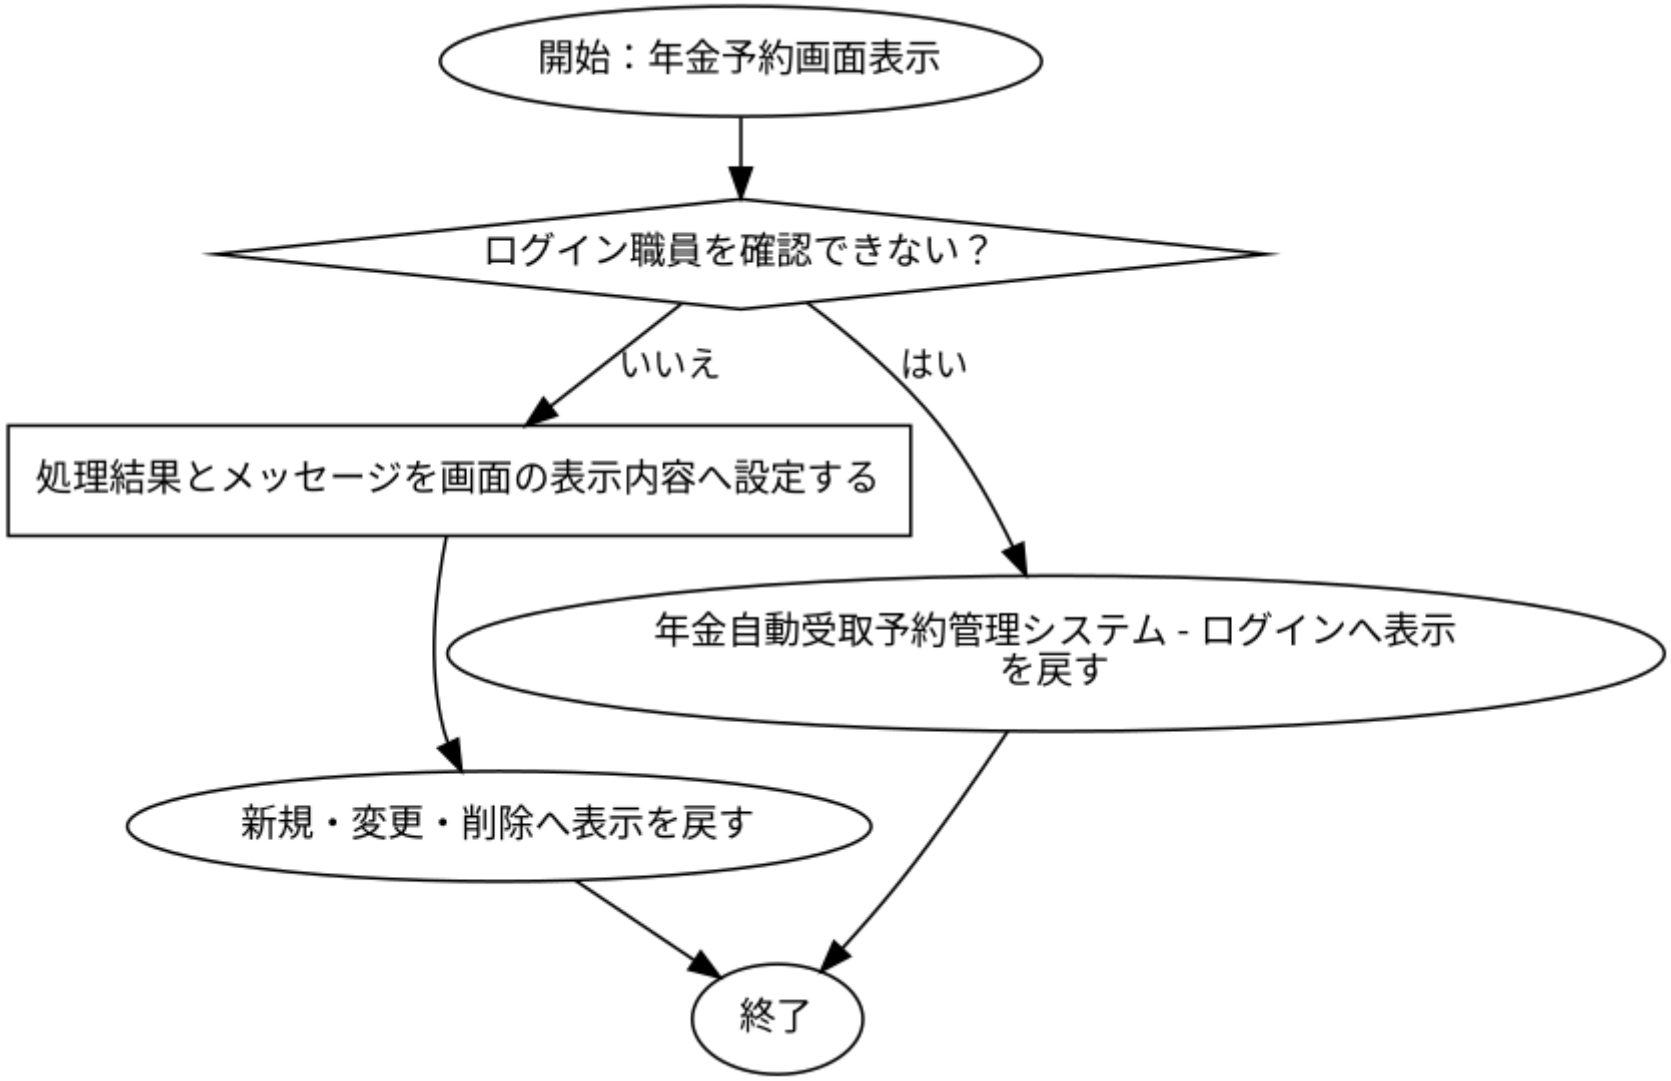
1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。
2. 新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

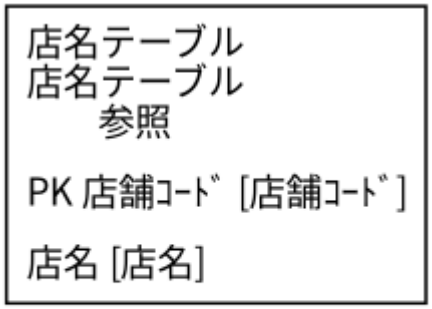
処理フロー

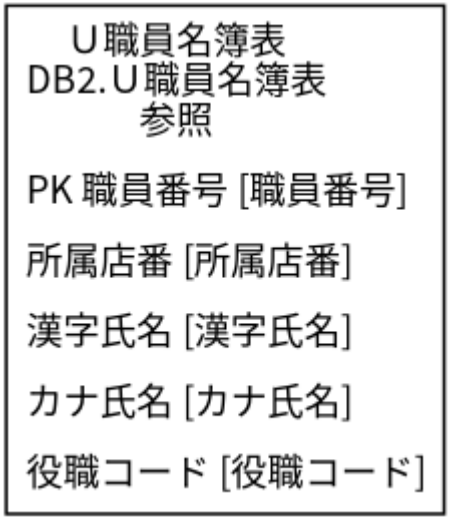
入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。





DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D

情報	内容
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）	新規・変更・削除へ表示を戻す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

項目別DB連携備考

表示元と保存先は別方向の対応。DBから読み出した既存データの履歴保存は、画面入力の直接バインド先と区別する。同じ列の複数経路はイベントの実行条件に従う。

No	項目名	備考
4	店番	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.店舗コード。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "BRANCH_NO")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "BRANCH_NO")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "BRANCH_NO")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。バインド順序：1。加工・変換式：setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。バインド順序：1。加工・変換式：setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。バインド順序：1。加工・変換式：setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
6	顧客番号	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。バインド順序：2。加工・変換式：setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。バインド順序：2。加工・変換式：setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.顧客番号。経由：CUSTOMER_NO → PensionReservation.customerNo。バインド順序：2。加工・変換式：setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
8	担当者コード	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。加工・変換式：nullableInteger(results, "STAFF_CODE")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。加工・変換式：nullableInteger(results, "STAFF_CODE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。加工・変換式：nullableInteger(results, "STAFF_CODE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。バインド順序：3。加工・変換式：setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。バインド順序：3。加工・変換式：setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.担当者コード。経由：STAFF_CODE → PensionReservation.staffCode。バインド順序：3。加工・変換式：setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
10	フリガナ	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.カナ氏名。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。加工・変換式：results.getString("KANA_NAME")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.ふりがな。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。加工・変換式：results.getString("KANA_NAME")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.ふりがな。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。加工・変換式：results.getString("KANA_NAME")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.ふりがな。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。バインド順序：5。加工・変換式：value.getKanaName()。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.ふりがな。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。バインド順序：5。加工・変換式：value.getKanaName()。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.ふりがな。経由：KANA_NAME → PensionReservation.kanaName。バインド順序：5。加工・変換式：value.getKanaName()。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
11	顧客氏名	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.漢字氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。加工・変換式：results.getString("CUSTOMER_NAME")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.顧客氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。加工・変換式：results.getString("CUSTOMER_NAME")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.顧客氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。加工・変換式：results.getString("CUSTOMER_NAME")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.顧客氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。バインド順序：4。加工・変換式：value.getCustomerName()。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.顧客氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。バインド順序：4。加工・変換式：value.getCustomerName()。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.顧客氏名。経由：CUSTOMER_NAME → PensionReservation.customerName。バインド順序：4。加工・変換式：value.getCustomerName()。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
12	性別	表示元：性別テーブル.性別。経由：GENDER → PensionReservation.gender。加工・変換式：results.getString("GENDER")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：性別テーブル.性別。経由：GENDER → PensionReservation.gender。加工・変換式：results.getString("GENDER")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.性別。経由：GENDER → PensionReservation.gender。バインド順序：6。加工・変換式：setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.性別。経由：GENDER → PensionReservation.gender。バインド順序：6。加工・変換式：setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.性別。経由：GENDER → PensionReservation.gender。バインド順序：6。加工・変換式：setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
13	住所	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.漢字住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。加工・変換式：results.getString("ADDRESS")。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。加工・変換式：results.getString("ADDRESS")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。加工・変換式：results.getString("ADDRESS")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。バインド順序：7。加工・変換式：value.getAddress()。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。バインド順序：7。加工・変換式：value.getAddress()。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.住所。経由：ADDRESS → PensionReservation.address。バインド順序：7。加工・変換式：value.getAddress()。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
14	電話番号	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。加工・変換式：ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER"))。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。加工・変換式：ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER"))。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。加工・変換式：ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER"))。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。バインド順序：8。加工・変換式：setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。バインド順序：8。加工・変換式：setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.電話番号。経由：PHONE_NUMBER → PensionReservation.phoneNumber。バインド順序：8。加工・変換式：setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
16	生年月日	表示元：N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。加工・変換式：ReferenceDataService.compactDate(results.getString("BIRTH_DATE"))。処理：findByCustomer@87。 表示元：年金1_LK.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。加工・変換式：results.getString("BIRTH_DATE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。加工・変換式：results.getString("BIRTH_DATE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。バインド順序：9。加工・変換式：setDate(statement, 9, value.getBirthDate())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。バインド順序：9。加工・変換式：setDate(statement, 9, value.getBirthDate())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.生年月日。経由：BIRTH_DATE → PensionReservation.birthDate。バインド順序：9。加工・変換式：setDate(statement, 9, value.getBirthDate())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
18	データ更新日	表示元：年金1_LK.データ更新日。経由：DATA_UPDATE_DATE → PensionReservation.dataUpdateDate。加工・変換式：results.getString("DATA_UPDATE_DATE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.データ更新日。経由：DATA_UPDATE_DATE → PensionReservation.dataUpdateDate。加工・変換式：results.getString("DATA_UPDATE_DATE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.データ更新日。経由：DATA_UPDATE_DATE → PensionReservation.dataUpdateDate。バインド順序：24。加工・変換式：setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.データ更新日。経由：DATA_UPDATE_DATE → PensionReservation.dataUpdateDate。バインド順序：24。加工・変換式：setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.データ更新日。経由：DATA_UPDATE_DATE → PensionReservation.dataUpdateDate。バインド順序：24。加工・変換式：setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())。処理：insertDeleted@690。

20	国民年金	表示元：年金1_LK.種類：国民年金。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。加工・変換式：results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.種類：国民年金。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。加工・変換式：results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.種類：国民年金。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：10。加工・変換式：value.isNationalPension() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.種類：国民年金。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：10。加工・変換式：value.isNationalPension() ? 1 : 0。処理：update@672。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.種類：国民年金。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：10。加工・変換式：value.isNationalPension() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION → PensionReservation.nationalPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15,

No	項目名	備考
		resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insertDeleted@690。

21	厚生年金基金	表示元：年金1_LK.種類：厚生年金基金。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。加工・変換式：results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.種類：厚生年金基金。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。加工・変換式：results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.種類：厚生年金基金。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：13。加工・変換式：value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.種類：厚生年金基金。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：13。加工・変換式：value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0。処理：update@672。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.種類：厚生年金基金。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：13。

No	項目名	備考
		加工・変換式：value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION_FUND → PensionReservation.employeePensionFund。バインド順序：15。 加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insertDeleted@690。

22	厚生年金	表示元：年金1_LK.種類：厚生年金。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。加工・変換式：results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.種類：厚生年金。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。加工・変換式：results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.種類：厚生年金。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：11。加工・変換式：value.isEmployeePension() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.種類：厚生年金。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：11。加工・変換式：value.isEmployeePension() ? 1 : 0。処理：update@672。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.種類：厚生年金。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：11。加工・変換式：value.isEmployeePension() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.年金種類。経由：EMPLOYEE_PENSION → PensionReservation.employeePension。バインド順序：15。加

No	項目名	備考
		工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insertDeleted@690。

23	国民年金基金	表示元：年金1_LK.種類：国民年金基金。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。加工・変換式：results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.種類：国民年金基金。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。加工・変換式：results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.種類：国民年金基金。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：14。加工・変換式：value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.種類：国民年金基金。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：14。加工・変換式：value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0。処理：update@672。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.種類：国民年金基金。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：14。加

No	項目名	備考
		工・変換式：value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.年金種類。経由：NATIONAL_PENSION_FUND → PensionReservation.nationalPensionFund。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insertDeleted@690。

24	共済年金	表示元：年金1_LK.種類：共済年金。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。加工・変換式：results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.種類：共済年金。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。加工・変換式：results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.種類：共済年金。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：12。加工・変換式：value.isMutualAidPension() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.種類：共済年金。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：12。加工・変換式：value.isMutualAidPension() ? 1 : 0。処理：update@672。 保存先：年金1_LK.年金種類。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.種類：共済年金。経由：MUTUAL_AID_PENSION → PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：12。加工・変換式：value.isMutualAidPension() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.年金種類。経由：MUTUAL_AID_PENSION

No	項目名	備考
		→ PensionReservation.mutualAidPension。バインド順序：15。加工・変換式：setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))。処理：insertDeleted@690。
25	裁定請求書徴収	表示元：裁定請求テーブル.裁定請求。経由：CLAIM_STATUS → PensionReservation.claimStatus。加工・変換式：results.getString("CLAIM_STATUS")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：裁定請求テーブル.裁定請求。経由：CLAIM_STATUS → PensionReservation.claimStatus。加工・変換式：results.getString("CLAIM_STATUS")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.裁定請求。経由：CLAIM_STATUS → PensionReservation.claimStatus。バインド順序：16。加工・変換式：setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.裁定請求。経由：CLAIM_STATUS → PensionReservation.claimStatus。バインド順序：16。加工・変換式：setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.裁定請求。経由：CLAIM_STATUS → PensionReservation.claimStatus。バインド順序：16。加工・変換式：setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
26	請求予定日	表示元：年金1_LK.請求予定日。経由：CLAIM_SCHEDULED_DATE → PensionReservation.claimScheduledDate。加工・変換式：results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.請求予定日。経由：CLAIM_SCHEDULED_DATE → PensionReservation.claimScheduledDate。加工・変換式：results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.請求予定日。経由：CLAIM_SCHEDULED_DATE → PensionReservation.claimScheduledDate。バインド順序：17。加工・変換式：setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.請求予定日。経由：CLAIM_SCHEDULED_DATE → PensionReservation.claimScheduledDate。バインド順序：17。加工・変換式：setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.請求予定日。経由：CLAIM_SCHEDULED_DATE → PensionReservation.claimScheduledDate。バインド順序：17。加工・変換式：setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
28	予定年齢	表示元：年金1_LK.予定年齢。経由：PLANNED_AGE → PensionReservation.plannedAge。加工・変換式：nullableInteger(results, "PLANNED_AGE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.予定年齢。経由：PLANNED_AGE → PensionReservation.plannedAge。加工・変換式：nullableInteger(results, "PLANNED_AGE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.予定年齢。経由：PLANNED_AGE → PensionReservation.plannedAge。バインド順序：18。加工・変換式：setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.予定年齢。経由：PLANNED_AGE → PensionReservation.plannedAge。バインド順序：18。加工・変換式：setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.予定年齢。経由：PLANNED_AGE → PensionReservation.plannedAge。バインド順序：18。加工・変換式：setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
29	配偶者名	表示元：年金1_LK.配偶者名。経由：SPOUSE_NAME → PensionReservation.spouseName。加工・変換式：results.getString("SPOUSE_NAME")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.配偶者名。経由：SPOUSE_NAME → PensionReservation.spouseName。加工・変換式：results.getString("SPOUSE_NAME")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.配偶者名。経由：SPOUSE_NAME → PensionReservation.spouseName。バインド順序：19。加工・変換式：value.getSpouseName()。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.配偶者名。経由：SPOUSE_NAME → PensionReservation.spouseName。バインド順序：19。加工・変換式：value.getSpouseName()。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.配偶者名。経由：SPOUSE_NAME → PensionReservation.spouseName。バインド順序：19。加工・変換式：value.getSpouseName()。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
30	配偶者生年月日	表示元：年金1_LK.配偶者生年月日。経由：SPOUSE_BIRTH_DATE → PensionReservation.spouseBirthDate。加工・変換式：results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.配偶者生年月日。経由：SPOUSE_BIRTH_DATE → PensionReservation.spouseBirthDate。加工・変換式：results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.配偶者生年月日。経由：SPOUSE_BIRTH_DATE → PensionReservation.spouseBirthDate。バインド順序：20。加工・変換式：setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.配偶者生年月日。経由：SPOUSE_BIRTH_DATE → PensionReservation.spouseBirthDate。バインド順序：20。加工・変換式：setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.配偶者生年月日。経由：SPOUSE_BIRTH_DATE → PensionReservation.spouseBirthDate。バインド順序：20。加工・変換式：setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
32	受給有無	表示元：受給有無テーブル.受給有無。経由：HAS_BENEFIT → PensionReservation.hasBenefit。加工・変換式：results.getString("HAS_BENEFIT")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：受給有無テーブル.受給有無。経由：HAS_BENEFIT → PensionReservation.hasBenefit。加工・変換式：results.getString("HAS_BENEFIT")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.受給有無。経由：HAS_BENEFIT → PensionReservation.hasBenefit。バインド順序：21。加工・変換式：setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.受給有無。経由：HAS_BENEFIT → PensionReservation.hasBenefit。バインド順序：21。加工・変換式：setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.受給有無。経由：HAS_BENEFIT → PensionReservation.hasBenefit。バインド順序：21。加工・変換式：setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
33	予約徴求日	表示元：年金1_LK.予約徴求日。経由：RESERVATION_REQUEST_DATE → PensionReservation.reservationRequestDate。加工・変換式：results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.予約徴求日。経由：RESERVATION_REQUEST_DATE → PensionReservation.reservationRequestDate。加工・変換式：results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.予約徴求日。経由：RESERVATION_REQUEST_DATE → PensionReservation.reservationRequestDate。バインド順序：22。加工・変換式：setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.予約徴求日。経由：RESERVATION_REQUEST_DATE → PensionReservation.reservationRequestDate。バインド順序：22。加工・変換式：setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.予約徴求日。経由：RESERVATION_REQUEST_DATE → PensionReservation.reservationRequestDate。バインド順序：22。加工・変換式：setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
35	備考	表示元：年金1_LK.備考。経由：NOTES → PensionReservation.notes。加工・変換式：results.getString("NOTES")。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK.備考。経由：NOTES → PensionReservation.notes。加工・変換式：results.getString("NOTES")。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK.備考。経由：NOTES → PensionReservation.notes。バインド順序：23。加工・変換式：value.getNotes()。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK.備考。経由：NOTES → PensionReservation.notes。バインド順序：23。加工・変換式：value.getNotes()。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細.備考。経由：NOTES → PensionReservation.notes。バインド順序：23。加工・変換式：value.getNotes()。処理：insertDeleted@690。

No	項目名	備考
36	確認済	表示元：年金1_LK. 6 ヶ月先確認。経由：SIX_MONTH_CHECK → PensionReservation.sixMonthCheck。加工・変換式：results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0。処理：findByKanaAndPhone@144。 表示元：年金1_LK. 6 ヶ月先確認。経由：SIX_MONTH_CHECK → PensionReservation.sixMonthCheck。加工・変換式：results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0。処理：findByKey@640。 保存先：年金1_LK. 6 ヶ月先確認。経由：SIX_MONTH_CHECK → PensionReservation.sixMonthCheck。バインド順序：27。加工・変換式：value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0。処理：insert@657。 保存先：年金1_LK. 6 ヶ月先確認。経由：SIX_MONTH_CHECK → PensionReservation.sixMonthCheck。バインド順序：27。加工・変換式：value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0。処理：update@672。 関連保存先（DBから取得した既存データ。画面入力の直接保存ではない）：年金__削除明細. 6 ヶ月先確認。経由：SIX_MONTH_CHECK → PensionReservation.sixMonthCheck。バインド順序：27。加工・変換式：value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0。処理：insertDeleted@690。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
年金予約削除	条件1	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件2	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件3	NOT (!isAuthorizedMutation(request))

イベント	参照番号	原本条件・処理
年金予約削除	条件4	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件5	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約削除	条件6	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件7	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約削除	条件8	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件9	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約削除	条件10	NOT (!requireStaff(request))
年金予約削除	条件11	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約削除	条件12	NOT (isRestrictedStaff(staff))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理1	Integer customer = integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理2	Integer branch = integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理3	phone = input.getPhoneNumber()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理4	kana = input.getKanaName()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理5	String phone = trim(request.getParameter("LOOKUP_PHONE"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理6	String kana = trim(request.getParameter("LOOKUP_KANA"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理7	String kana = trim(request.getParameter("LOOKUP_KANA"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理8	String phone = trim(request.getParameter("LOOKUP_PHONE"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理9	kana = input.getKanaName()

イベント	参照番号	原本条件・処理
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理10	phone = input.getPhoneNumber()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理11	Integer branch = integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理12	Integer customer = integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	条件13	NOT (!requireStaff(request))
年金予約照会	処理1	out.flush()
年金予約照会	処理2	out.write(value==null?"{"found":false}":"{"found":true,"reservation":"+toJson(value)+"}")
年金予約照会	処理3	PrintWriter out=response.getWriter()
年金予約照会	処理4	Integer branch=integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")),customer=integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
年金予約照会	条件5	"key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))
年金予約照会	処理6	PensionReservation value
年金予約照会	処理7	response.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED)
年金予約照会	処理8	response.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED)
年金予約照会	処理9	PensionReservation value
年金予約照会	条件10	"key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
年金予約照会	処理11	Integer branch=integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")),customer=integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
年金予約照会	処理12	PrintWriter out=response.getWriter()
年金予約照会	処理13	out.write(value==null?"{"found":false}":"{"found":true,"reservation":"+toJson(value)+"}")
年金予約照会	処理14	out.flush()
年金予約照会	条件15	NOT (!requireStaff(request))
年金予約照会	条件16	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件1	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件2	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件3	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約登録・変更	条件4	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件5	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約登録・変更	条件6	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件7	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約登録・変更	条件8	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件9	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約登録・変更	条件10	NOT (!requireStaff(request))
年金予約登録・変更	条件11	NOT (!isAuthorizedMutation(request))
年金予約画面表示	条件1	NOT (!requireStaff(request))