

## WEB前端

官网项目目录购建说明











#### 科技官网网站

#### 创建四个页面

- ➤ index.html 首页
- ➤ aboutxiaoniao.html 小鸟掌学页
- ➤ list.html 文章列表页
- ➤ article.html 文章详情页






#### index.html - 首页





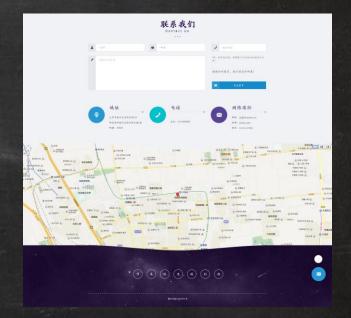





#### aboutxiaoniao.html - 小鸟掌学页










list.html - 文章列表页



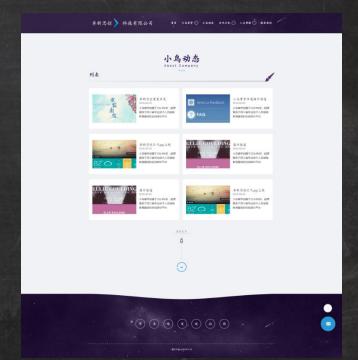





#### article.html - 文章详情页

P	車新思创 ▶ 科技有限公司 ** +459 ⊙	+ANA PARE O APER O MEAN
	小鸟动态 Our Dynamic	
	卓新思创重装出发 2004-01 WHIM	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<ol> <li>概述:         小本学的进步2004年前,在逻辑手手回引着专业技术人员的编数等集场均当与规划。公学专案的各项图像各位与集争企业等中的需要。如了如果某个     </li> </ol>	
	が水心、スペテキの自己のおかかりまりのキャワにないからかった人工 我们的意思: 及力や異数値、最大的中心数点点更好在模型目標差別的同意 報用を力を 物構成 1 解析を連出る信息を対し、表現、会長会争、会長会税、会長会官(大統)	

B "LAFF" LARGAGESTATES, TOTALESTERS, MELATETTS, ME. AL. ECHITER (MOLER CRITERION, ME. AL. ECHITER (MOLER CRITERION, MELATETTS, REPORT—ORDER), "LARGA" (ACTION TO TREAT" (ALL. ACTION, MELATETS), "ACTION TO TREAT" (ALL. ACTION, MELATETS, MELATETS	
•	
$\odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot$	•





>新建一个文件夹:

取名为guanwang

用于存放项目中的页面以及用到的文件





➤ 在guanwang文件下创建以下文件夹:

image - 用于存放页面用到的图片

css - 用于存放各页面的CSS文件

js - 用于存放各页面用到的js文件





➤ 在新建头部html文件文件夹:

用DW软件,新建H5格式的html文件,保存到

guanwang文件夹下,取名为header.html(此项目我们

将头部和尾部写成独立文件,以便各个页面公用)





➤新建头部css文件:

用DW软件,新建两个css文件并保存到css文件夹下

common.css - 公用的css

header.css - 头部的css





- ▶ 存放图片到images文件下:
- > 将用到的js文件存放到js文件夹下:

jquery-1.8.3.min.js

move.js





将以上内容分别引入header.html文件即可。

#### 以上操作如图所示:

k css

images i

📗 js

neader.html

2016/4/11 16:43

2016/4/11 16:42 文件夹

2016/4/11 16:44 文件夹

2016/4/11 16:23

360 Chrome HT...

文件夹

4 KB





#### ➤新建尾部html文件:

用DW软件,新建H5格式的html文件,保存到guanwang文件夹下,取名为footer.html(我们尾部写成独立文件,以便各个页面公用)

footer.html会用到音乐,我们在guanwang文件夹下创建一个music文件夹,将音乐放入即可,需要时引用。





➤新建尾部css文件:

用DW软件,新建一个css文件并保存到css文件夹下

footer.css - 尾部的css

注:以下页面创建之后,头部和尾部与以上创建的头部尾

部相同的可直接引用





➤ 创建index.html文件:

用DW软件,新建H5格式的index.html文件,存放在guanwang文件夹下。

新建一个index.css文件,存放在css文件夹下新建一个index.js文件,存放在js文件夹下分别在index.html文件中引入





➤ 创建index.html文件:

在该页面内我们会用到animate.css,我们将

animate.css 放到css文件夹下, 然后在index.html文件

中引入即可。





➤ 创建aboutxiaoniao.html文件:

用DW软件,新建H5格式的aboutxiaoniao.html文件, 存放在guanwang文件夹下。

新建一个aboutxiaoniao.css文件,存放在css文件夹下新建一个aboutxiaoniao.js文件,存放在js文件夹下分别在aboutxiaoniao.html文件中引入





➤ 创建list.html文件:

用DW软件,新建H5格式的list.html文件,存放在guanwang文件夹下。

新建一个list.css文件,存放在css文件夹下新建一个list.js文件,存放在js文件夹下分别在list.html文件中引入





➤ 创建article.html文件:

用DW软件,新建H5格式的article.html文件,存放在guanwang文件夹下。

新建一个article.css文件,存放在css文件夹下 新建一个article.js文件,存放在js文件夹下 分别在article.html文件中引入





#### 项目目录的构建完成,如图所示

<ul><li>images</li><li>js</li><li>2016/4/18 星期 文件夹</li><li>2016/4/18 星期 文件夹</li><li>music</li><li>2016/4/18 星期 文件夹</li></ul>	
<b>▶ music</b> 2016/4/18 星期 文件夹	
■ aboutxiaoniao.html 2016/4/18 星期 Firefox HTML D 14 KB	
■ article.html 2016/4/16 星期 Firefox HTML D 7 KB	
<b>■ footer.html</b> 2016/4/16 星期 Firefox HTML D 3 KB	
● header.html 2016/4/16 星期 Firefox HTML D 4 KB	
<b>■ index.html</b> 2016/4/16 星期 Firefox HTML D 38 KB	
<b>■ list.html</b> 2016/4/16 星期 Firefox HTML D 7 KB	



# 谢谢