Değişken, RAM'de nasıl yaşar?

Bir değişkenin dört adımı: atama, çağırma, güncelleme ve yeniden çağırma.


Yazma · değer RAM'e kaydedilir
Okuma · değer RAM'den alınır

1 Değer Atama

Giriş yapılan **50** değeri, RAM'de **puan** ismiyle bir adrese kaydedilir.

EKRAN

```
> Puan Giriniz: 50
```

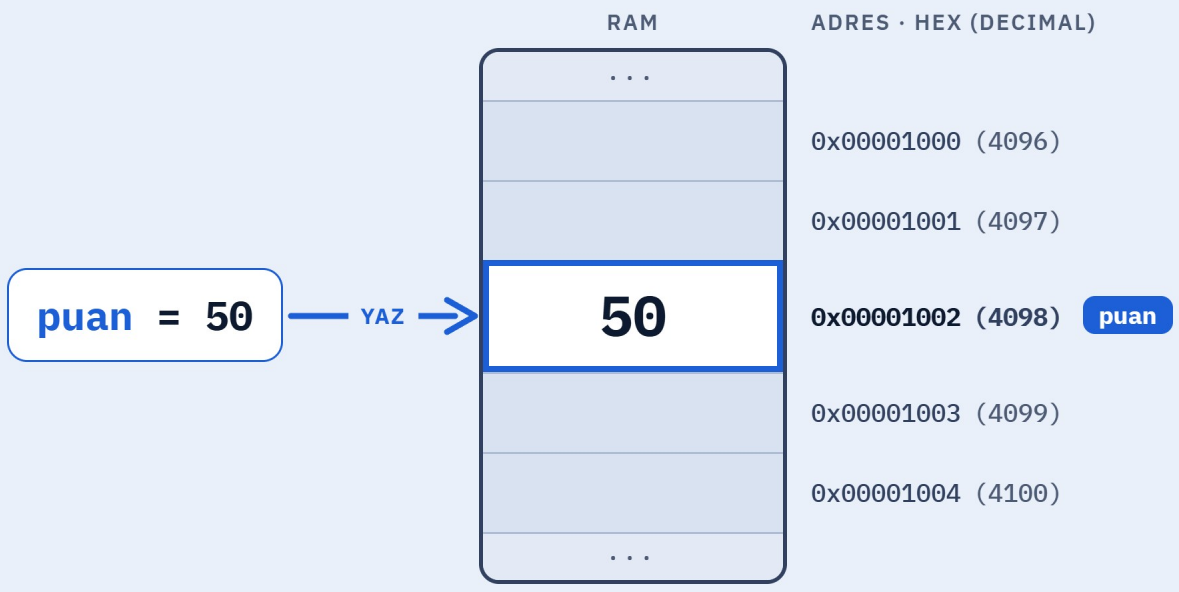


2 Hafızadan Çağırma

puan değişkeni RAM'deki adresinden çağrılarak **50** değeri ekrana yazdırılır.

EKRAN


```
> Puanı: 50
```

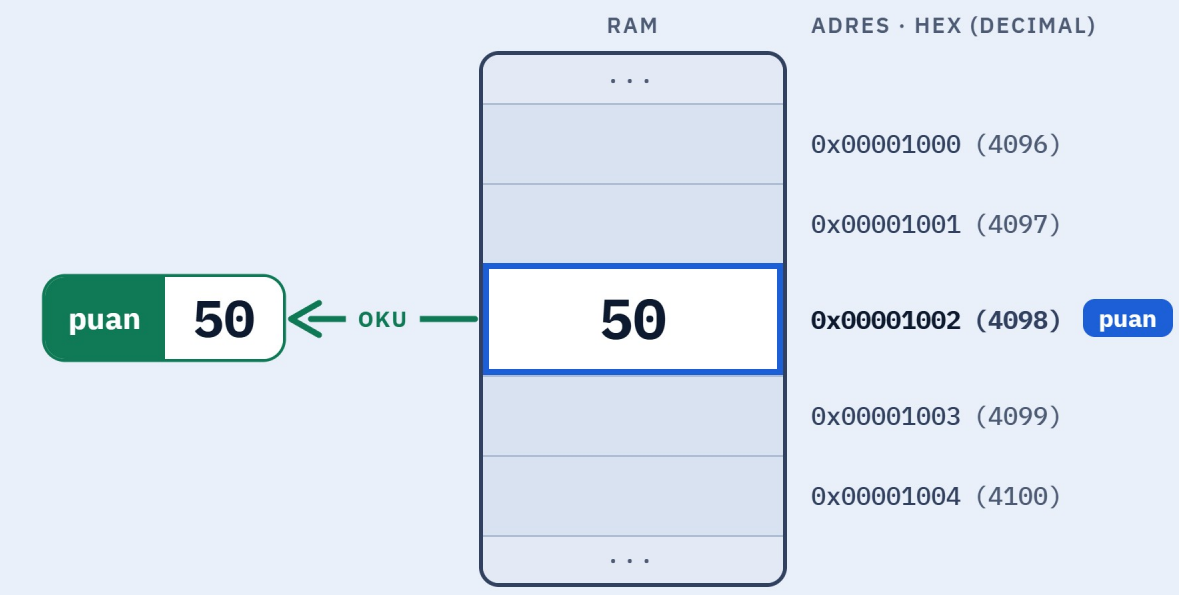

3 Değer Güncelleme

Mevcut **50** değeri hafızadan alınır, **25** eklenir ve elde edilen yeni **75** değeri tekrar **puan** değişkenine atanır.

Oku › Topla › Yaz

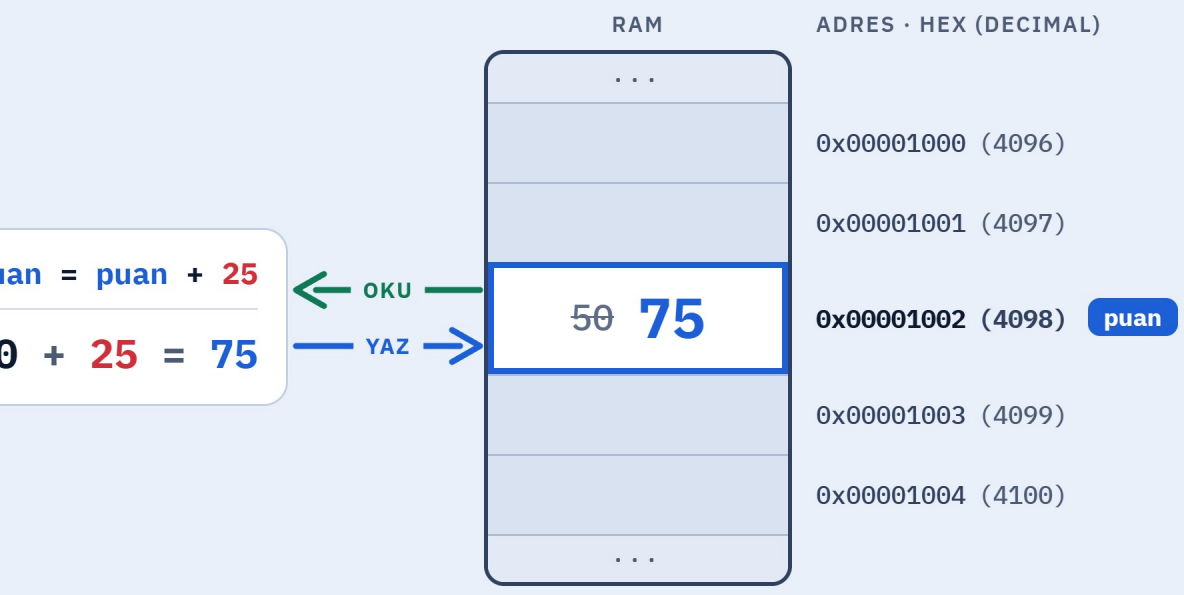


4 Güncel Hali Çağırma

Güncellenen **puan** değişkeni hafızadan çağrılarak ekrana yazdırılır.

EKRAN

```
> Güncellenmiş Puan: 75
```

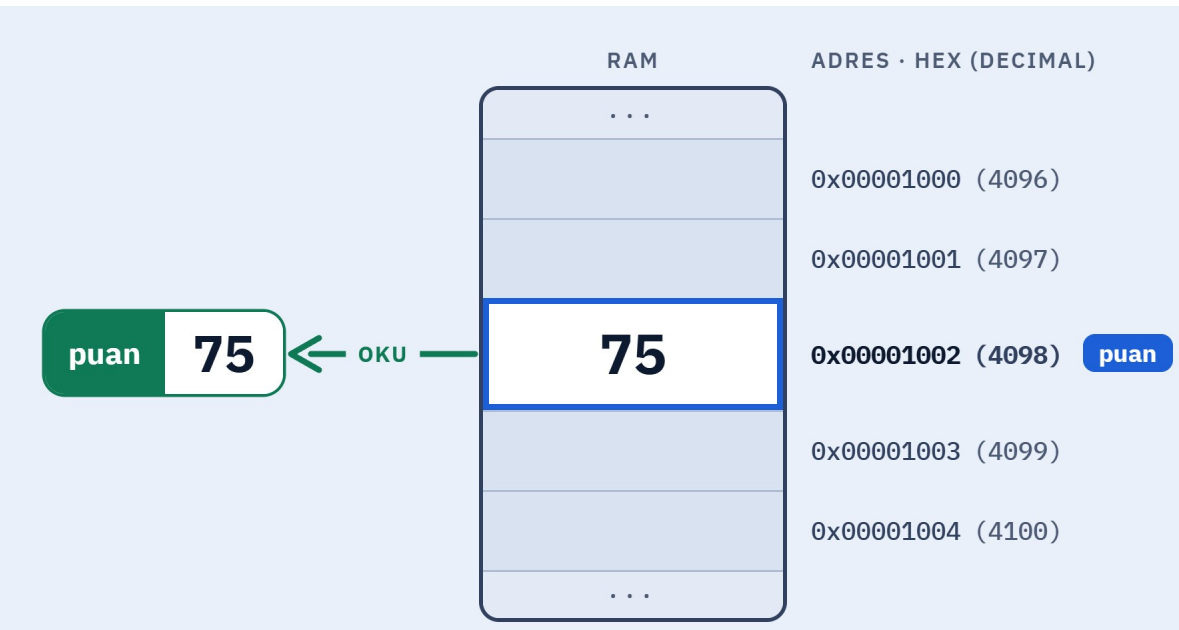

ÖZET

Değişken adı, RAM'deki bir adresin etiketidir. Atama değeri adrese **yazar**, çağırma değeri adresten **okur**; güncelleme ise önce okur, hesaplar ve sonucu aynı adrese geri yazar.