

국토공간정보연구사업

공간 정보 SW 활용을 위한 오픈소스 가공기술 개발

GeoCMS 설치 메뉴얼



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGNIO SII// E	프로젝트명	GeoCMS

1.1. 사업 개요

국제적으로 공간정보의 활용에 대한 중요성이 증가하고 있으나 국내 오픈소스 기반 SW를 비롯한 공간정보 인프라가 취약하고, 관련 기술의 실용화 수준이 아직 낮아 외국소프트웨어에 의존하고 있는 실정임.

이에 따라 웹과 모바일 기반의 사용자 참여형 뉴미디어 공간정보 콘텐츠를 생성/관리 및 서비스 하기 위한 오픈소스 기반 시스템을 개발하여 외산 SW 의 수입대체효과를 얻으며, 기술자립도를 높이고, 각 현장에서 실제로 적용될 수 있도록 실용화하는 것을 목표로 함.

1.2. 사업 배경 및 필요성

최근 모바일 단말기를 통해 수집되는 다양한 뉴미디어 공간정보에 대해 손쉽게 저작/출판하고 외부 시스템과 연계하는 서비스 요구가 증대됨에 따라 Instagram, Vine, 유튜브 등의서비스가 등장하였으나, 이는 단순 미디어 관리/서비스 기술이며 공간정보 서비스와의 결합서비스를 위한 기술은 매우 제한적임.

이를 해결하기 위해 구글글래스 및 파노라마 공간 영상 등 모바일 및 컴퓨팅 기술의 발달에 따라 다양화되는 뉴미디어 공간정보의 효율적인 관리 및 서비스를 위한 서비스가 필요하며, 오픈소스 형태로 시스템을 개발/배포 시, 공공 및 민간에서 사용자 참여형 뉴미디어 공간정보에 대한 관리가 가능함.

1.3. 사업 목표

오픈소스 공간정보 콘텐츠 관리 시스템(GeoCMS)을 구현/제공하여 이를 공공 및 민간 사업자가 활용하고 실용화하는 것을 최종 목표로 함.

- 1) 뉴미디어 공간정보 콘텐츠 저작 및 출판 기술 개발
- 2) 뉴미디어 공간정보 분석 및 서비스 엔진 기술 개발
- 3) 사용자 참여형 웹/모바일 기반 공간정보 컨텐츠 관리 시스템(GeoCMS) 기술 개발
- 4) 공공 및 상업용 공간정보 시스템 연계 및 활용 기술 개발



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
	프로젝트명	GeoCMS

1.4. 기대효과

1.4.1. 기술적 기대효과

- 특정 외산 SW의 종속성을 극복하고, SW 구입 및 유지관리 비용 절감
- 국내기술 주도의 공간정보 오픈소스 SW 개발로 기술자립도를 높이고, R&D 결과의 상품화를 성공적으로 추진
- 높은 수준의 SW를 빠르게 개발 및 검증함으로써 제품을 신속하게 실용화

1.4.2. 경제/산업적 기대효과

- 공공부문의 공간정보 시스템 수요 대체 및 저렴한 도입/활용 비용
- 공간정보 오픈소스 SW 기술에 기반한 국내 SW 산업 생태계 강화
- 공간정보 SW 산업육성 도모, 공간정보 SW 개발 전문인력 양성 및 일자리 창출

2. 개발 내용


2.1. GeoCMS 운영환경

소프트웨어 정보			
운영체제	서버	Apache Tomcat 6.0	
	클라이언트	Chrome 44이상	
특이사항	외부의 맵	엔진(예, GoogleMaps 등) 및 Open API들(예, Google	
(제품구동요구사항) Geocoding 등)은 가용한 상태여야 한다. DB:PostgreSQL 9.6			
하드웨어 정보			
기타 환경	2.4GHz, 4G	RAM, Winows 10	



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOMIO SILVIE	프로젝트명	GeoCMS

2.2. 시스템 구조

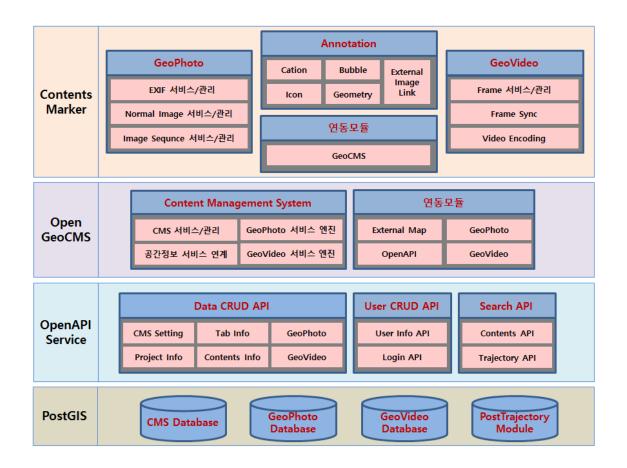


시스템 구조도

GeoCMS 플랫폼은 크게 저작기능, 연동기능, 웹서비스 기능으로 구분된다.

GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOMO SILVIE	프로젝트명	GeoCMS


2.3. 유스케이스 (UseCase)

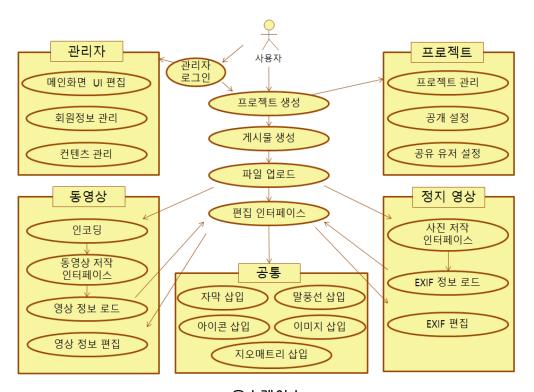

유스케이스

GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
	프로젝트명	GeoCMS

2.4. 데이터베이스 (Database)

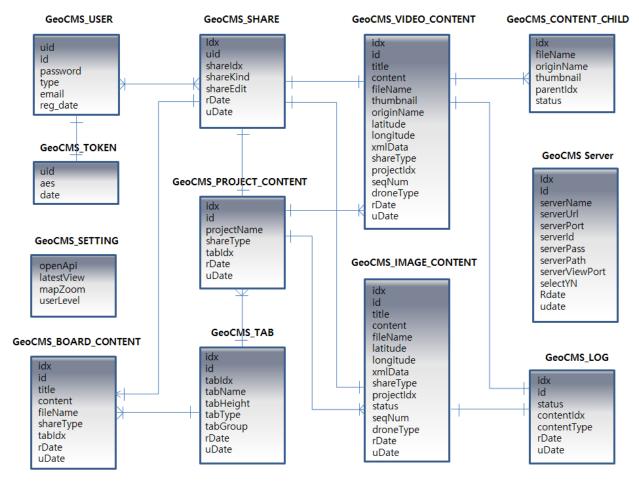

데이터베이스



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
addome of the	프로젝트명	GeoCMS

2.5. XML 스키마

사진 및 동영상 컨텐츠 정보가 XML에 저장되어 공유될 경우 다음과 같은 스키마로 구성됨

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GeoCMS>
 - <obj>
       <id>g</id>
       <top>300</top>
       <left>235</left>
       <xstr>235_391</xstr>
       <ystr>294_420</ystr>
       linecolor>#ff0</linecolor>
       <backgroundcolor>#FF0000</backgroundcolor>
       <type>rect</type>
   </obj>
 - <obj>
       <id>b</id>
       <top>250</top>
       <left>232</left>
       <href>false</href>
       <underline>false</underline>
       <italic>false</italic>
       <bol><bold>true</bold>
       <fontsize>H1</fontsize>
       <fontcolor>#ffffff</fontcolor>
       <backgroundcolor>#0000ff</backgroundcolor>
       <text>방지턱 입니다.</text>
   </obj>
 <obj>
       <id>i</id>
       <top>268</top>
       <left>390</left>
       <width>79px</width>
       <height>68px</height>
       <src>/GeoPhoto/images/geoImg/icon/black/d130.png</src>
   </obj>
</GeoCMS>
```

XML 스키마



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
accomo sin // E	프로젝트명	GeoCMS


Туре	Tag Name	Description
All	GeoCMS	최상위 Tag 명
All	obj	저작된 Annotation 정보 Tag
All	id	Annotation ID Tag
All	top	Top 위치좌표 값
All	left	Left 위치좌표 값
Icon	width	아이콘의 Width 값
Icon	height	아이콘의 Height 값
Icon	src	아이콘의 src(외부 접근 가능 URL) 경로
Caption, Bubble	href	외부 참조 링크 URL 경로
Caption, Bubble	underline	Text의 underline 속성 값
Caption, Bubble	italic	Text 의 italic 속성 값
Caption, Bubble	bold	Text 의 bold 속성 값
Caption, Bubble	fontsize	Text 의 글자 크기 속성 값
Caption, Bubble	fontcolor	Text 의 색상 속성 값
All	backgroundcolor	Annotation 의 배경색 값
Caption, Bubble	text	사용자 문자열 값
Geometry	xstr	Geometry X Point 값
Geometry	ystr	Geometry Y Point 값
Geometry	linecolor	Geometry 의 line 색상 속성 값
Geometry	type	Geometry 의 Type 속성 값 (point, circle, rect)



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
docome sinne	프로젝트명	GeoCMS

2.6. GeoCMS 활용방법

2.6.1. GitHub 에서 소스파일 다운로드

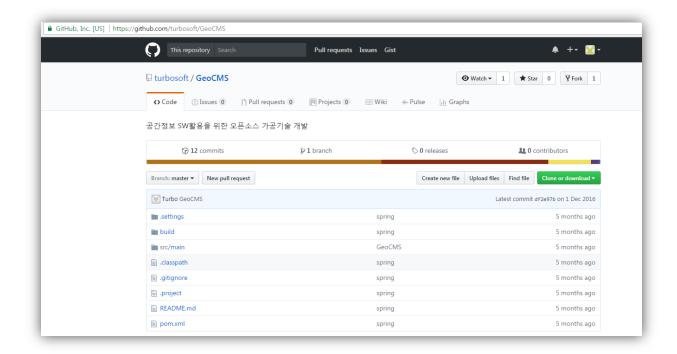

GeoCMS

https://github.com/turbosoft/GeoCMS

GeoCMS_Gateway

https://github.com/turbosoft/GeoCMS_Gateway

GeoPhoto

https://github.com/turbosoft/GeoPhoto


GeoVideo

https://github.com/turbosoft/GeoVideo



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
	프로젝트명	GeoCMS

Tomcat 6.0 의 webapps 폴더에 압축을 해제한 후 각각 폴더명을 GeoCMS,
 GeoPhoto, GeoVideo, GeoCMS_Gateway 로 변경한다.



2.6.2. 이메일 및 서버 설정

- GeoCMS/src/main/webapp/WEB-INF/classes/properties/geocms.properties
- GeoPhoto/src/main/webapp/WEB-INF/classes/properties/geocms.properties
- 파일에 회원가입, 아이디 및 비밀번호를 찾을 시 확인 메일을 보낼 관리자 메일 및 비밀번호를 지정해 준다.

```
1 email.address=your gmail
2 email.pass=your gmail Pass
```

● 관리자 메일은 Gmail 만 사용이 가능하며, 로그인 한 후에 아래의 링크로 접속하여 보안 수준이 낮은 앱 허용을 사용으로 바꿔준다. (Gmail SMTP를 이용하기 위해 필요하다.)

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps





GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGNIO SII /I E	프로젝트명	GeoCMS

2.6.3. 톰캣 설정


- tomcat/conf/web.xml
- welcome-file 에 geoCMSmain.jsp 파일을 설정해준다.

```
<welcome-file-list>
    <welcome-file>index.html</welcome-file>
    <welcome-file>index.htm</welcome-file>
    <welcome-file>geoCMSmain.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>
```

- server.xml
- context 를 해당 경로에 맞게 설정해준다.

2.6.4. GeoVideo 실행 시

• https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ 에서 ffmpeg.exe 파일을 다운로드 받은 후 파일 경로를 변경해 준다.





GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGNIO SII/I E	프로젝트명	GeoCMS

https://sourceforge.net/projects/exiftool 에서 exiftool.exe 파일을 다운로드 받
 은 후 파일 경로를 변경해 준다.

-GeoCMS_Gateway

```
package kr.co.turbosoft.util;

public class FFmpegSetting {
    private String ffmpeg_dir_and_file_name = "C:\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg";
    private String exiftool_file_name = "C:\\ffmpeg\\exiftool";
```

- GeoCMS

```
package kr.co.turbosoft.geocms.util;

public class FFmpegSetting {
    private String ffmpeg_dir_and_file_name = "C:\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg";
```

2.6.5. 테이블 생성

- GeoCMS 폴더의 GeoCMS_DB 스크마.txt 파일을 이용해 테이블을 생성해준다. (postgreSQL 이 설치 되어 있어야 한다.)
- geocms_board_content (게시글 테이블)

Name	Data type		Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint	·			Yes	Yes
⊘ mid	character varying	*	200		No	No
☑ title	character varying	*	200		No	No
☑ acontent	character varying	¥	4,000		No	No
☑ mafilename	character varying	*	200		No	No
☑ to sharetype	integer	*			No	No
♂m tabidx	bigint	v			No	No
☑ mardate	timestamp without time zone	*			No	No
☑ dudate	timestamp without time zone	*			No	No

• geocms_content_child (동영상 하위 테이블)

Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint			Yes	Yes
☑ filename	character varying	200		Yes	No
சீ ற் originname	character varying •	200		Yes	No
♂m thumbnail	character varying •	200		No	No
☑ marentidx	bigint ▼			Yes	No
சே ய் status	character varying •	20		No	No



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGINIO SII// E	프로젝트명	GeoCMS

• geocms_image_content (이미지 테이블)

	Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂i dx		bigint	,		Yes	Yes
⊘ †aid		character varying	200		No	No
♂m title		character varying	200		No	No
♂m content		character varying	200		No	No
∡ mfilename		character varying	200		No	No
♂n latitude		numeric	25	20	No	No
♂† longitude		numeric	25	20	No	No
I i midata		text			No	No
₹fi sharetype		integer	,		Yes	No
≇ mprojectidx		bigint	,		No	No
I mastatus		character varying	20		No	No
♂ maseqnum		bigint	,		No	No
≇ aronetype		character varying	1		No	No
♂m rdate		timestamp without time zone	·		No	No
☑ ti udate		timestamp without time zone			No	No

● geocms_log (로그 기록 테이블)

Name	Data type		Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint	▼			Yes	Yes
♂m id	character varying	*	20		Yes	No
♂m status	character varying	*	20		Yes	No
☑ m contentidx	text	▼			No	No
☑ m contenttype	character varying	▼	10		No	No
I i mrdate	timestamp without time zone	*			No	No
♂m udate	timestamp without time zone	~			No	No

• geocms_project_content (프로젝트 테이블)

Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint ▼			Yes	Yes
⊘ mid	character varying 🔻	200		Yes	No
☑ mprojectname	text ▼			Yes	No
♂m sharetype	integer •			Yes	No
♂m tabidx	bigint ▼			No	No
☑ mardate	timestamp without time zone			Yes	No
☑ m udate	timestamp without time zone			Yes	No



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGING SII/IE	프로젝트명	GeoCMS

• geocms_server(서버 테이블)

Name	Data type		Length	Precision	Not NULL?	Primary key
♂ midx	bigint	▼			Yes	Yes
♂ mid	character varying	~	200		No	No
♂ maservername	character varying	*	200		No	No
☑ serverurl	character varying	*	500		No	No
☑ maserverport	bigint	v			No	No
♂ maserverid	character varying	w	200		No	No
☑ i serverpass	character varying	₩	200		No	No
♂ maserverpath	character varying	w	200		No	No
♂ maserverviewport	bigint	▼			No	No
ம் de selectyn	character varying	₩	1		No	No
♂ mardate	timestamp without time zone	*			No	No
♂m udate	timestamp without time zone	▼			No	No

● geocms_setting (설정 테이블)

Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ mopenapi	integer •			No	No
☑ atestview	integer •			No	No
♂ mmapzoom	bigint ▼			No	No
☑ m userlevel	character varying •	100		No	No
☑ atitude	numeric •	25	20	No	No
☑ alongitude	numeric •	25	20	No	No

● geocms_share (공유 테이블)

Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint			Yes	Yes
♂ muid	bigint ▼			Yes	No
☑ m shareidx	bigint ▼			Yes	No
சேற்sharekind	character varying *	20		Yes	No
♂ mashareedit	character	1		No	No
♂ mardate	timestamp without time zone			Yes	No
☑ a udate	timestamp without time zone			No	No

● geocms_tab (탭 테이블)

Name	Data type		Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint	▼			Yes	Yes
♂ mid	character varying	▼	200		No	No
☑ tabidx	bigint	▼			Yes	No
௴ tabname	character varying	₩	200		No	No
♂ mtabheight	bigint	▼			No	No
☑ tabtype	character varying	▼	10		No	No
☑ tabgroup	character varying	▼	10		No	No
♂ mardate	timestamp without time zone	▼			No	No
☑ m udate	timestamp without time zone	*			No	No



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
	프로젝트명	GeoCMS

● geocms_user(사용자 테이블)

	Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ muid		bigint			Yes	Yes
♂ mid		character varying •	20		Yes	Yes
☑ massword		character varying •	30		No	No
☑ ii type		character varying •	30		No	No
♂ memail		character varying •	50		No	No
♂ mareg_date		timestamp without time zone			No	No

● geocms_video_content (동영상 테이블)

Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
♂ midx	bigint ▼			Yes	Yes
♂m id	character varying *	200		No	No
♂ mtitle	character varying •	200		No	No
♂ macontent	character varying *	200		No	No
♂ filename	character varying •	200		No	No
♂m thumbnail	character varying *	200		No	No
♂ moriginname	character varying •	200		No	No
♂m latitude	numeric •	25	20	No	No
♂ mailongitude	numeric •	25	20	No	No
♂ mata	text *			No	No
♂m sharetype	integer ▼			Yes	No
♂ materian projectid projectid x	bigint ▼			No	No
♂ maseqnum	bigint ▼			No]	No
☑ t dronetype	character varying *	1		No	No
♂m rdate	timestamp without time zone			No	No
♂ mudate	timestamp without time zone			No	No
♂m gpsdata	text *			No	No

• token (토큰 테이블)

	Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
☑ muid		bigint			Yes	Yes
☑ m aes		character varying *	128		No	No
☑ iii date		timestamp without time zone			No	No



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
GOOGNIO SILITIE	프로젝트명	GeoCMS

2.6.6. GeoCMS DB 연결 설정

- GeoCMS_Gateway 의 src/main/webapp/WEB-INF/spring/config/config.properties 파일의 url, username, password 를 사용자의 환경에 맞도록 변경한다.I

```
jdbc.driver=org.postgresql.Driver
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres
jdbc.username=postgres
jdbc.password=postgres
```

2.7. 서비스 사용

2.7.1. 서버 사용 전 테이블 기본값 설정


관리자 계정 생성 시 geocms_user 테이블에 uid, id, pass, type(ADMIN)을 추가한다.
 (type: admin, delete, modify, write 가 있으며 기본은 MODIFY 이다.)

ſ.	uid	id	password	type	email	reg_date
	bigint	character varying (20)	character varying (30)	character varying (30)	character varying (50)	timestamp without time zone
1	1	admin	admin1	ADMIN	[null]	2018-01-16 18:04:38.185799

쿼리: insert into geocms_user (id, password, type, email, reg_date) values ('admin', 'admin1', 'ADMIN', null, now());

• token 테이블에 위의 uid, data 를 추가한다.

로그인 시 aes 키가 자동으로 설정 되어 저장된다. (aes: 토큰 관리용 임의 키)



쿼리: insert into token (uid, date) values (1, now());



GeoCMS 매뉴얼	프로젝트구분	국토공간정보연구사업
	프로젝트명	GeoCMS

2.7.2 메인 로고 및 하단 비 수정



- 메인 로고 수정GeoCMS/src/main/webapp/images/geoImg/main_images폴더에 변경할 로고 이미지의 이름을 logo.jpg로 저장한다. (이미지의 크기는 152 * 57)
- 하단 UI 수정
- GeoCMS/src/main/webapp/imagese/geoImg/main_images폴더에 하단에 넣을 이미지를 저장한 후 GeoCMS/src/main/webapp/WEB-INF/jsp/footer.jsp의 내용을 수정한다.
- 태그의 foot_logt02.git를 첫 번째로 보여줄 이미지 명으로 변경하고, 두 번째 태그의 foot_logo01.git를 두 번째로 보여줄 이미지 명으로 변경한다
 - .- 주소 및 전화 번호 변경 시 <div>태그에 해당 내용을 수정한 후 저장한다.

