UC00604
PROGRAMAR PARA A WEB
NA VERTENTE FRONTEND (CLIENTE-SIDE)

Marcos Alvarães

INTRODUÇÃO AO CSS

CONTEÚDOS

- Introdução ao CSS: inline, interno e externo
- Seletores por elemento, classe e identificador
- Texto, fontes, cores e fundos
- Modelo de caixa: content, padding, border e margin
- Dimensões, espaçamentos e alinhamentos

Tema	Conceitos principais	Resultado prático
Introdução ao CSS	inline, style, ficheiro .css	Aplicar os primeiros estilos
Seletores	elemento, .classe, #id	Selecionar elementos com precisão
Texto e cores	color, font, background	Melhorar a apresentação visual
Box Model	content, padding, border, margin	Compreender o espaço ocupado
Dimensões e alinhamento	width, height, max-width, margin, text-align	Controlar tamanho e posicionamento básico

Introdução ao CSS

Introdução ao CSS. Formas de aplicar estilos: inline, interno e ficheiro externo.

Objetivos

- Compreender a função do CSS.
- Distinguir HTML de CSS.
- Reconhecer a sintaxe básica de uma regra CSS.
- Aplicar CSS inline, interno e externo.
- Perceber por que motivo o ficheiro externo é a opção mais adequada para projetos com várias páginas.

O que é CSS?

CSS significa Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata).

Enquanto o HTML define a estrutura e o significado do conteúdo, o CSS controla a forma como esse conteúdo é apresentado.



CSS inline


O estilo é colocado diretamente no elemento HTML.

É simples para demonstrações, mas torna-se difícil de manter quando existem muitos elementos.



CSS interno

O CSS fica dentro do elemento <style>, normalmente no <head> da página.

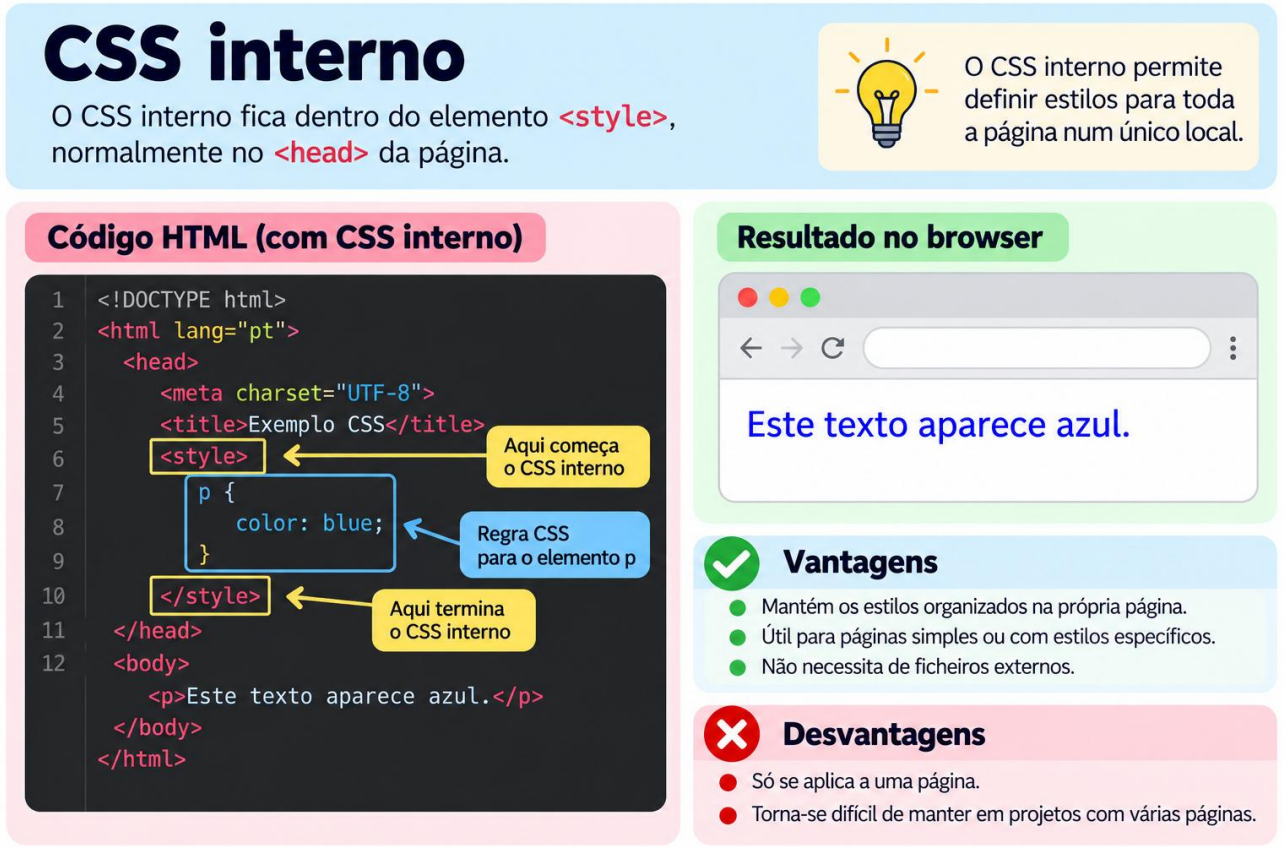

CSS externo

O ficheiro CSS externo permite reutilizar os mesmos estilos em várias páginas e mantém o HTML mais organizado.



Prática

Abrir uma página HTML já criada.

Alterar a cor de um parágrafo com CSS inline.

Retirar o inline e aplicar a mesma regra através de <style>.

Criar a pasta css e o ficheiro style.css.

Mover a regra para style.css e ligar o ficheiro com <link>.

Alterar a cor no ficheiro CSS e atualizar o browser.



Seletores CSS

Objetivos

- Compreender o papel de um seletor CSS.
- Aplicar estilos a todos os elementos de um determinado tipo.
- Criar e reutilizar classes.
- Utilizar um identificador para um elemento específico.
- Distinguir .classe de #id.

Seletores CSS

Seletor por elemento

A regra aplica-se a todos os elementos <p> da página.

Seletor por classe

Uma classe pode ser reutilizada em vários elementos.

No CSS, o nome da classe começa por ponto.

Seletor por identificador

Um id identifica um elemento específico.

No CSS, o identificador começa por #.



Comparação


Comparação dos seletores CSS
Existem diferentes formas de selecionar elementos no CSS. Cada uma tem uma utilização específica.
Tipo | CSS | HTML | Utilização
Elemento | p | ... | Todos os elementos desse tipo na página.
Classe | .destaque | class="destaque" | Pode repetir-se em vários elementos.
ID | #principal | id="principal" | Elemento específico (normalmente apenas uma vez na página).
Prática guiada
Vamos aplicar os três tipos de seletores numa página simples.
1 Ficheiro CSS (style.css)
style.css
/* style.css */
h1 {
color: darkblue;
}
.importante {
color: red;
}
#rodape {
color: gray;
}
2 Ficheiro HTML (index.html)
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Exemplo Seletores</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<h1>Curso Frontend</h1>
Texto normal.

Prazo de entrega: sexta-feira.

UC00604
</body>
</html>
3 Resultado no browser
A página é apresentada com os estilos aplicados.
index.html
Curso Frontend
Texto normal.
Prazo de entrega: sexta-feira.
UC00604

Exercício

AJUDA:


css/style.css

```css
/* Seletor de elemento (todos os <p>) */
p {
    color: #333;
    margin-bottom: 10px;
}

/* Seletor de classe (pode ser usado em vários elementos) */
.destaque {
    color: red;
    font-weight: bold;
}

/* Seletor de identificador (apenas um elemento) */
#rodape {
    color: gray;
    border-top: 1px solid #ccc;
    padding-top: 10px;
}
```

Resultado no browser (exemplo)

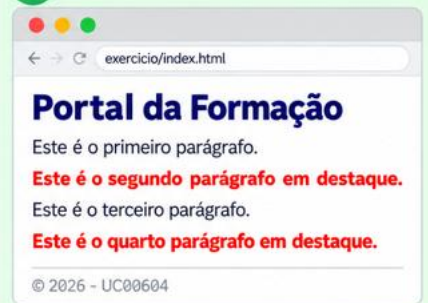

Exercício prático

Trabalhar com seletores de elemento, classe e identificador.

Estrutura HTML inicial

Utilize o seguinte código como ponto de partida. Não tem class, não tem id e não tem CSS. É apenas a estrutura HTML.

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exercício de Seletores CSS</title>
</head>

<body>
    <h1>Portal da Formação</h1>
    <p>Este é o primeiro parágrafo.</p>
    <p>Este é o segundo parágrafo.</p>
    <p>Este é o terceiro parágrafo.</p>
    <p>Este é o quarto parágrafo.</p>


    <footer>
        UC00604
    </footer>
</body>
</html>
```

Estrutura de pastas

Crie esta estrutura no seu projeto.



3 Resultado no browser (estrutura inicial)



O que tem de fazer

A partir desta estrutura, siga os passos:

1 Criar a pasta css

Dentro da pasta do projeto, crie uma pasta chamada css.



2 Criar o ficheiro style.css

Dentro da pasta css, crie um ficheiro chamado style.css.



3 Ligar o CSS ao HTML

Adicione a ligação ao ficheiro CSS no <head> do index.html.

```html
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

4 Criar um seletor de elemento

No style.css, crie uma regra para todos os parágrafos <p>.

```css
p {
    /* os estilos que quiser */
}
```

5 Criar a classe destaque

No style.css, crie a classe .destaque com os estilos que pretender.

```css
.destaque {
    /* os estilos que quiser */
}
```

6 Aplicar a classe em dois parágrafos

No index.html, adicione class="destaque" a dois dos quatro parágrafos.

7 Criar o identificador rodape

No style.css, crie o id #rodape com os estilos que pretender.

```css
#rodape {
    /* os estilos que quiser */
}
```

8 Aplicar o id no footer

No index.html, adicione id="rodape" ao <footer>.

Texto, fontes, cores e fundos

Objetivos

- Alterar a cor do texto e do fundo.
- Modificar família e tamanho da letra.
- Aplicar negrito através de font-weight.
- Alinhar texto.
- Combinar várias propriedades numa regra CSS.

Texto, fontes, cores e fundos



Texto, fontes, cores e fundos

Atividade de experimentação

Alterar color do h1 e observar.

Alterar background-color do body.


Testar font-size: 14px, 20px e 30px.

Alterar text-align entre left, center e right.

Aplicar uma classe a um parágrafo e alterar apenas esse texto.



Exercício autónomo — Cartaz da formação

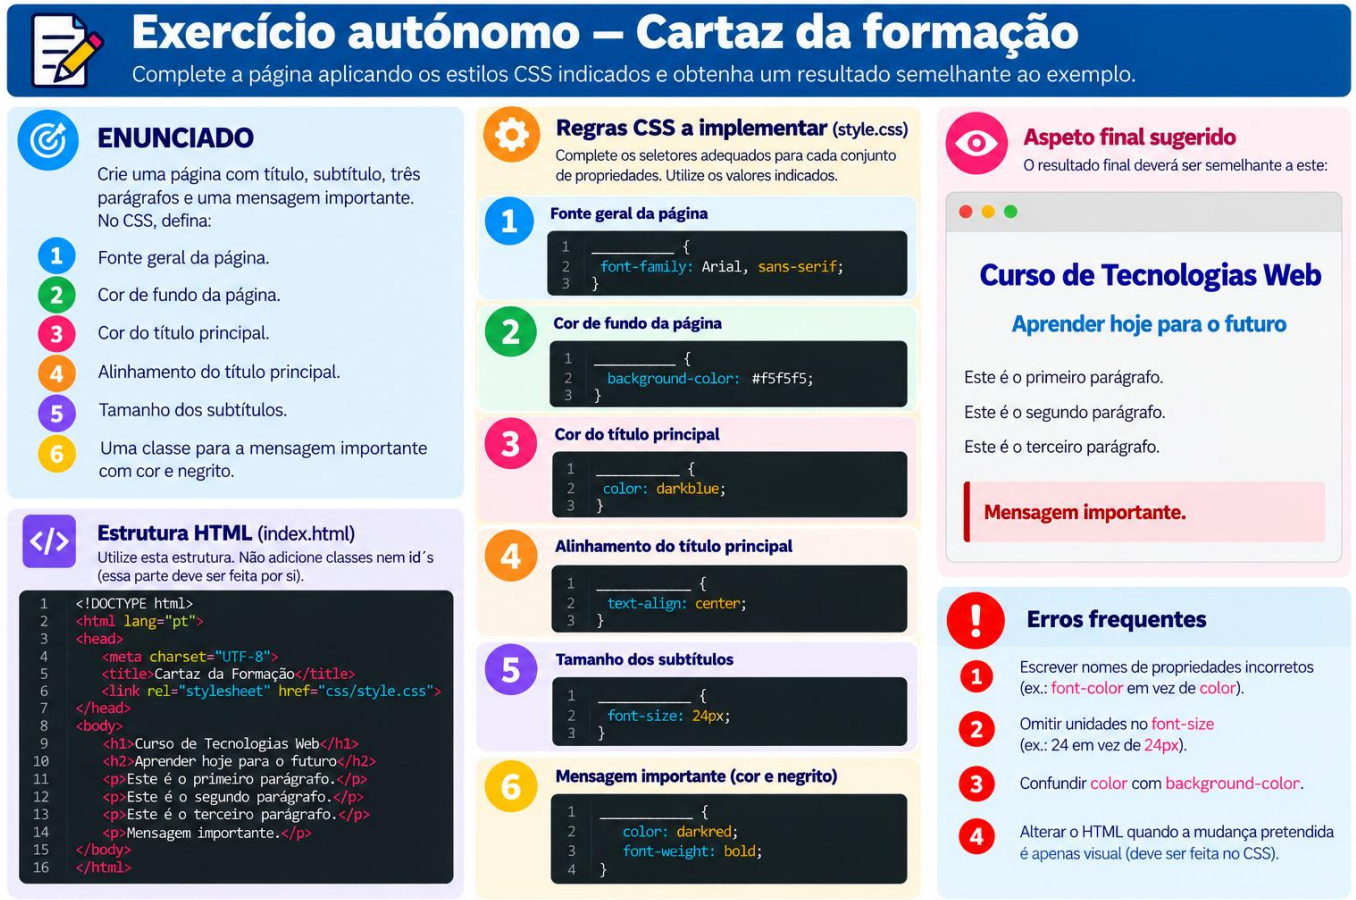


Modelo de caixa CSS

Objetivos


- Compreender que os elementos HTML ocupam uma caixa.
- Distinguir conteúdo, padding, border e margin.
- Aplicar espaçamento interior e exterior.
- Criar uma caixa visual simples.

O Box Model

Para compreender o layout CSS, é útil imaginar cada elemento como uma caixa composta por várias camadas.

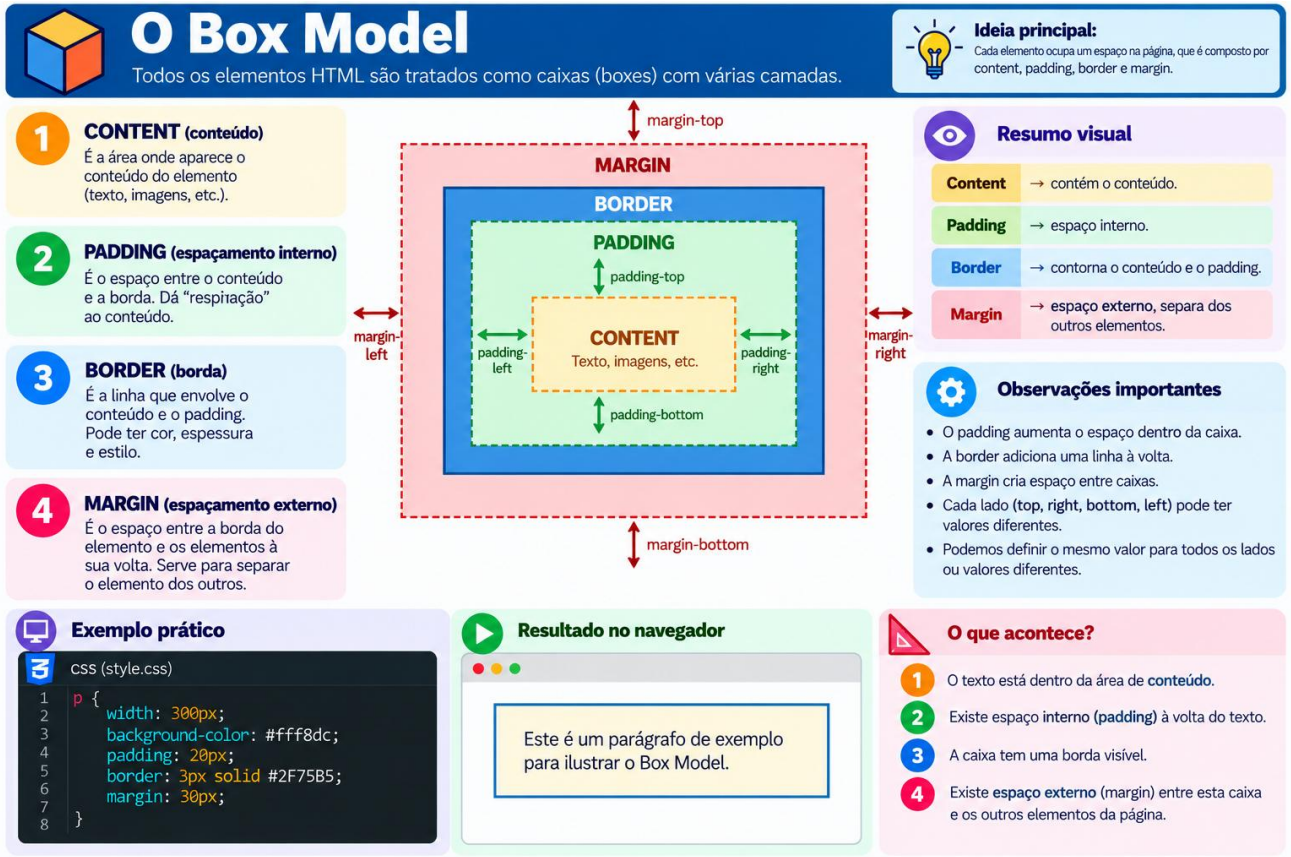


O Box Model

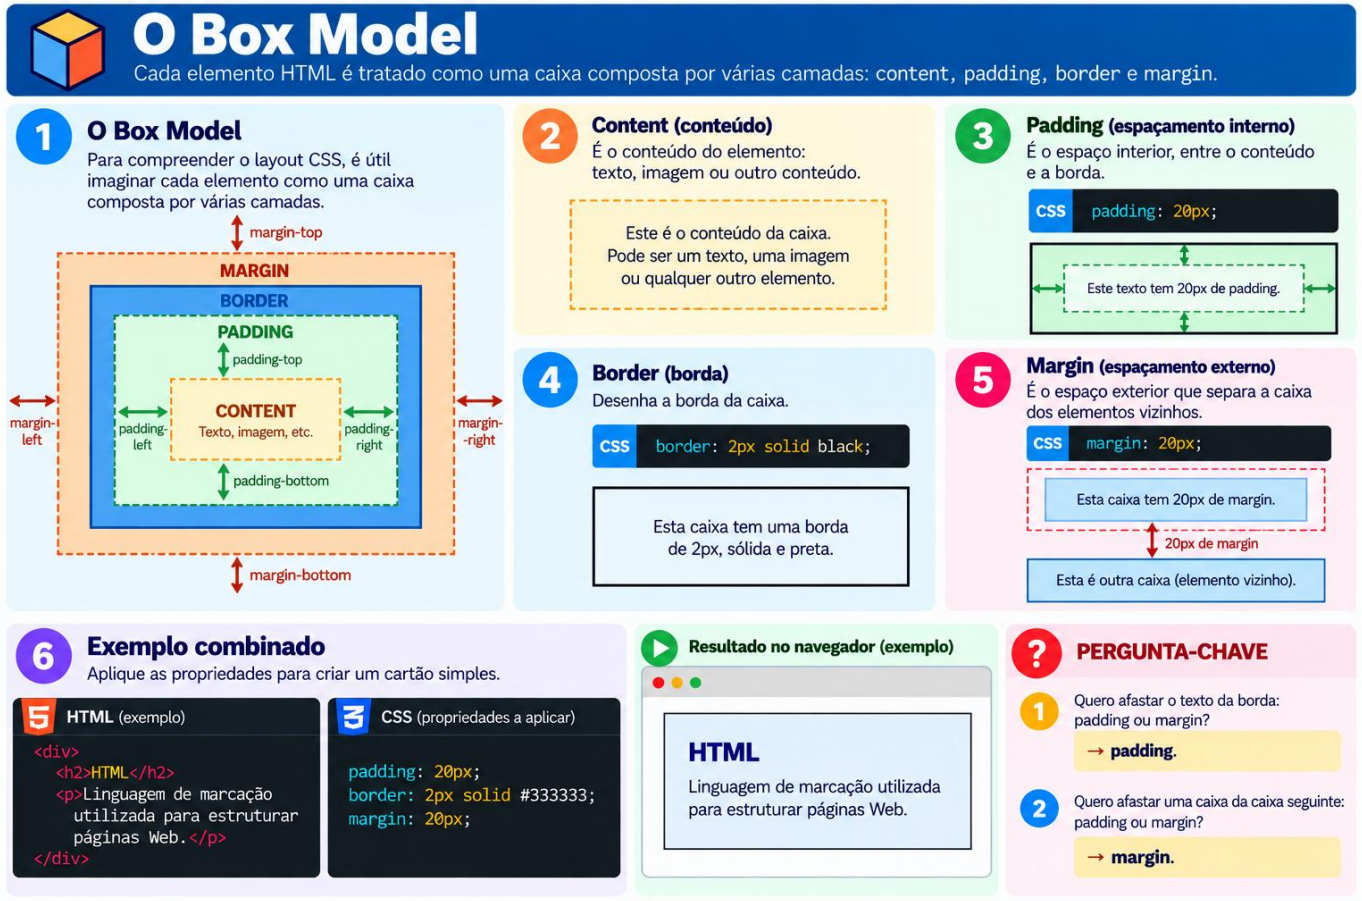
O Box Model
Cada elemento HTML é tratado como uma caixa composta por várias camadas: content, padding, border e margin.
1
O Box Model
Para compreender o layout CSS, é útil imaginar cada elemento como uma caixa composta por várias camadas.
margin-top
MARGIN
BORDER
PADDING
padding-top
CONTENT
Texto, imagem, etc.
padding-left
padding-right
padding-bottom
margin-left
margin-right
margin-bottom
2
Content (conteúdo)
É o conteúdo do elemento: texto, imagem ou outro conteúdo.
Este é o conteúdo da caixa. Pode ser um texto, uma imagem ou qualquer outro elemento.
3
Padding (espaçamento interno)
É o espaço interior, entre o conteúdo e a borda.
CSS padding: 20px;
Este texto tem 20px de padding.
4
Border (borda)
Desenha a borda da caixa.
CSS border: 2px solid black;
Esta caixa tem uma borda de 2px, sólida e preta.
5
Margin (espaçamento externo)
É o espaço exterior que separa a caixa dos elementos vizinhos.
CSS margin: 20px;
Esta caixa tem 20px de margin.
20px de margin
Esta é outra caixa (elemento vizinho).
6
Exemplo combinado
Aplique as propriedades para criar um cartão simples.
HTML (exemplo)

<h2>HTML</h2>
Linguagem de marcação utilizada para estruturar páginas Web.

CSS (propriedades a aplicar)
padding: 20px;
border: 2px solid #333333;
margin: 20px;
Resultado no navegador (exemplo)
HTML
Linguagem de marcação utilizada para estruturar páginas Web.
PERGUNTA-CHAVE
1 Quero afastar o texto da borda: padding ou margin?
→ padding.
2 Quero afastar uma caixa da caixa seguinte: padding ou margin?
→ margin.

Experiência prática

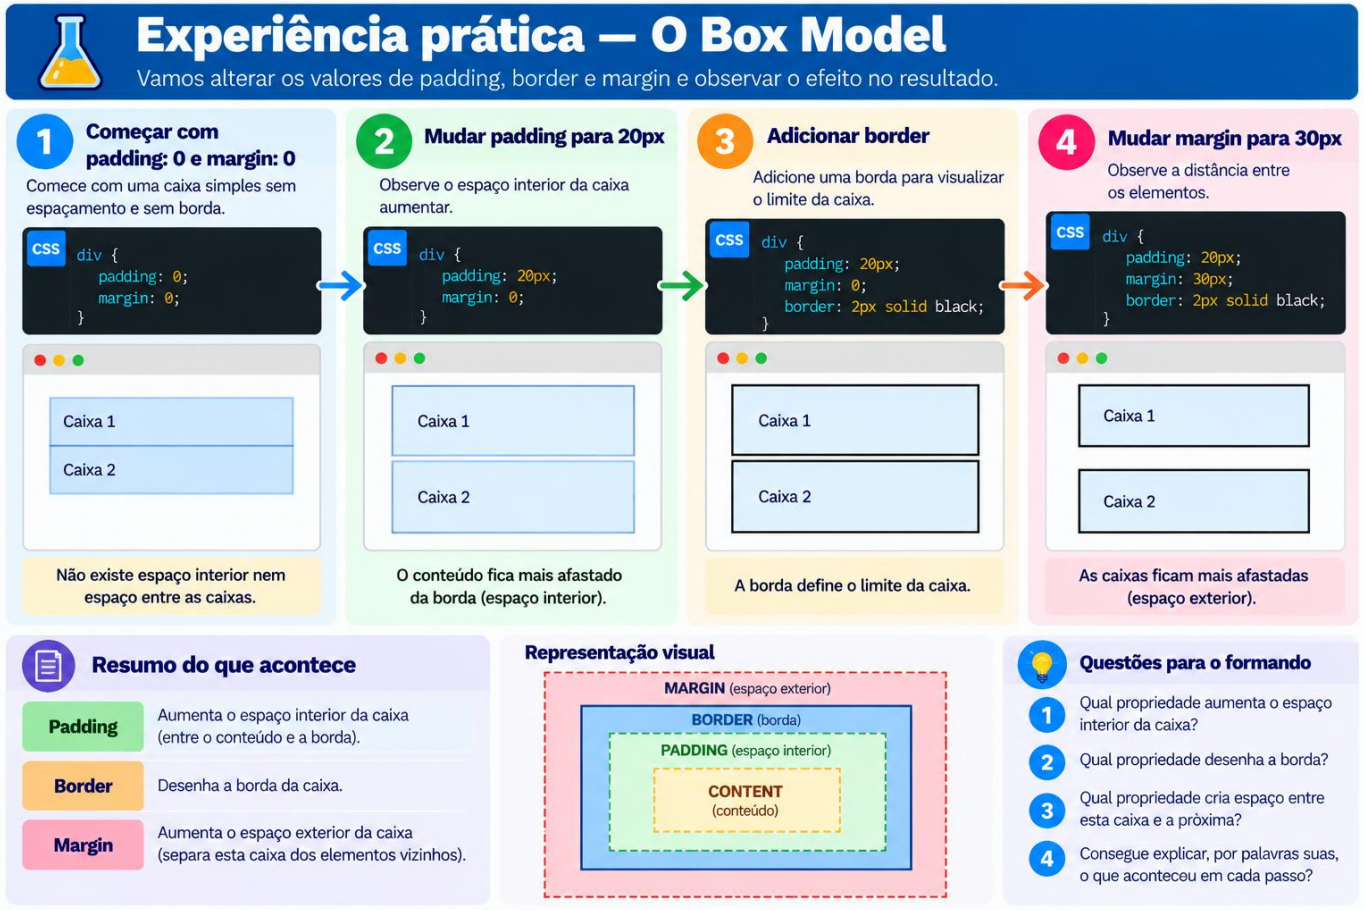


Dimensões, espaçamentos e alinhamentos

Definição de dimensões, espaçamentos e alinhamentos de elementos.


Objetivos

- Definir largura e altura de elementos.
- Compreender a utilidade de max-width.
- Controlar espaçamentos com margin e padding.
- Alinhar texto.
- Centrar horizontalmente uma caixa de largura definida.

Dimensões, espaçamentos e alinhamentos

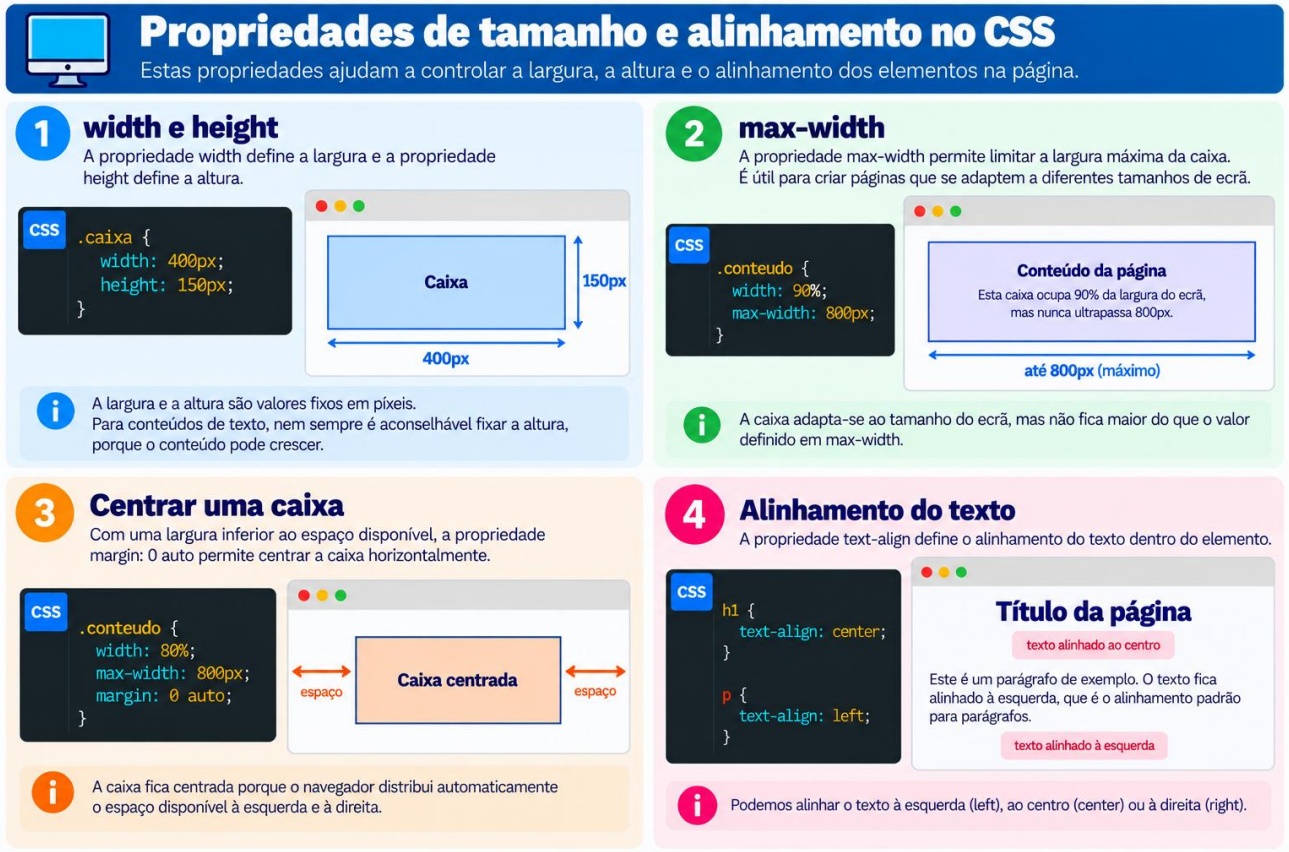

Exemplo completo

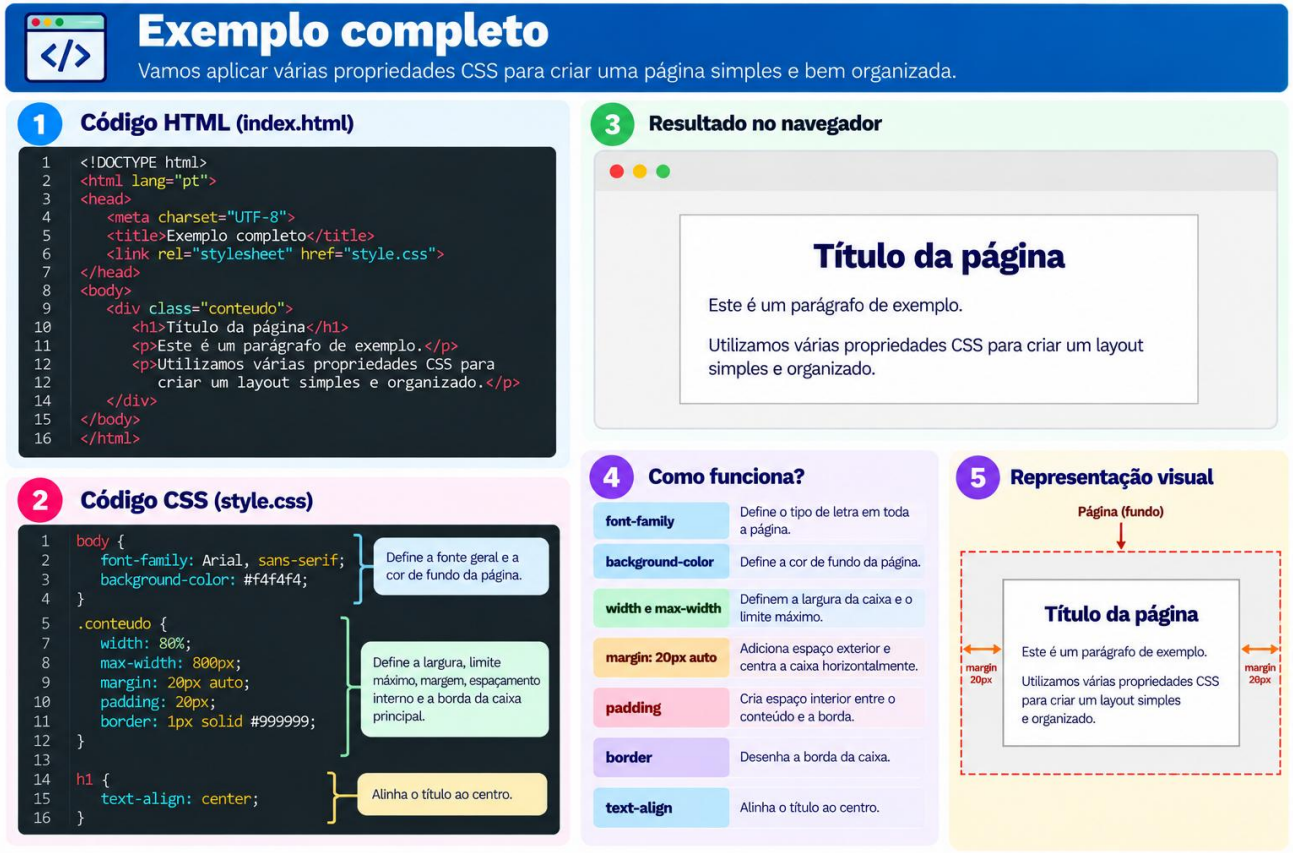

Desafio Integrador



Desafio Integrador 2

