

Consulta Usuario por plan

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, the 'Documents' tab is selected. A query filter is entered in the search bar: `{plan: "premium"}`. Below the search bar, there are buttons for 'ADD DATA', 'UPDATE', 'DELETE', 'EXPORT DATA', and 'EXPORT CODE'. The main area displays the JSON document for the user with the premium plan:

```
{
  "_id": ObjectId('69e3d64a639cd88f5ba13acd'),
  "user_id": 2,
  "nombre": "Santiago",
  "programa": "Ingeniería de sistemas",
  "semestre": 4,
  "plan": "premium"
}
```

Consulta Notas por tipo

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. A query filter is entered in the search bar: `{tipo: "texto"}`. Below the search bar, there are buttons for 'ADD DATA', 'UPDATE', 'DELETE', 'EXPORT DATA', and 'EXPORT CODE'. The main area displays the JSON document for a note of type 'texto':


```
{
  "_id": ObjectId('69e3d5eb639cd88f5ba13ac6'),
  "note_id": 1,
  "comentario": {
    "curso_id": 1,
    "curso": {
      "user_id": 1,
      "user": {
        "tipo": "texto",
        "fecha_creacion": "19-04-2024 11:30 AM",
        "estado_procesamiento": "listo"
      }
    },
    "contenido": {
      "resultado_id": 1,
      "resultado": {
        "curso_id": 2,
        "nombrecurso": "Bases de datos NoSQL",
        "docente": "Óscar Bedoya",
        "user_id": 2,
        "user": {
          "curso_id": 2
        }
      }
    }
  }
}
```

Consulta Curso por ID

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. A query filter is entered in the search bar: `{curso_id: 2}`. Below the search bar, there are buttons for 'ADD DATA', 'UPDATE', 'DELETE', 'EXPORT DATA', and 'EXPORT CODE'. The main area displays the JSON document for the course with ID 2:

```
{
  "_id": {
    "curso_id": 2,
    "nombrecurso": "Bases de datos NoSQL",
    "docente": "Óscar Bedoya",
    "user_id": 2,
    "user": {
      "curso_id": 2
    }
  }
}
```

Consulta Usuario por ID

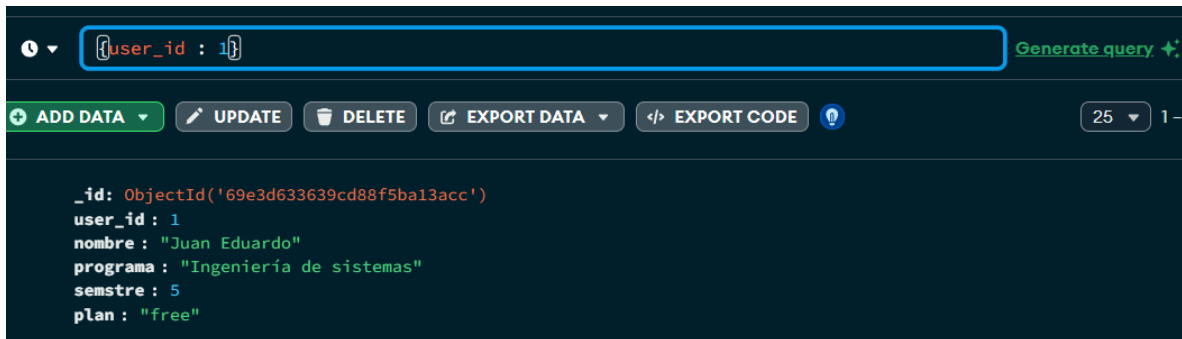

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The query bar at the top contains the filter `{user_id: 1}`. Below the query bar, there are buttons for **ADD DATA**, **UPDATE**, **DELETE**, **EXPORT DATA**, and **EXPORT CODE**. The results pane shows a single document with the following fields:

```
_id: ObjectId('69e3d633639cd88f5ba13acc')
user_id: 1
nombre: "Juan Eduardo"
programa: "Ingeniería de sistemas"
semestre: 5
plan: "free"
```

Consulta búsqueda por palabra clave



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The query bar at the top contains the filter `{lista_de_conceptos_clave: "nosql"}`. Below the query bar, there are buttons for **ADD DATA**, **UPDATE**, **DELETE**, **EXPORT DATA**, and **EXPORT CODE**. The results pane shows a single document with the following fields:

```
_id: ObjectId('69e3d607639cd88f5ba13ac8')
resultado_id: 1
transcripcion: "El diseño Embebido se utiliza para datos que cambian poco y se consult..."
resumen: "Embebido empaqueta, referenciado fuente de verdad"
lista_tareas_o_acciones_detectadas: Array (3)
lista_de_conceptos_clave: Array (5)
  0: "nosql"
  1: "embebido"
  2: "joins"
  3: "objects"
  4: "documentos"
sitios_de_busqueda: Array (3)
preguntas_estudio: Array (2)
listas_de_formulas: Array (2)
```

Consulta Lista tareas por nota

```
> db["resultadosIA"].find({}, { "lista_tareas_o_acciones_detectadas": 1 })
< {
  _id: ObjectId('69e3a75bcce6ece90f8e28bd'),
  lista_tareas_o_acciones_detectadas: [
    'Hacer JSON y enviarlo al correo',
    'Resolver ejercicios'
  ]
}
```

Documentos JSON

- Usuarios.json

Usuarios.json

```
[{
  "_id": {
    "$oid": "69e3a5cbcce6ece90f8e28b8"
  },
  "user_id": 1,
  "nombre": "Juan Eduardo",
  "programa": "Ingeniería de sistemas",
  "semestre": 5,
  "plan": "free"
},
{
  "_id": {
    "$oid": "69e3a686cce6ece90f8e28b9"
  },
  "user_id": 2,
  "nombre": "Santiago",
  "programa": "Ingeniería de sistemas",
  "semestre": 4,
  "plan": "premium"
}]
```

- Cursos.json

Cursos.json

```
[{
  "_id": {
    "$oid": "69e3a6abcce6ece90f8e28ba"
  },
  "curso_id": 1,
  "nombrecurso": "Bases de datos NoSQL",
  "docente": "Óscar Bedoya",
  "user_id": 1,
  "user": {
    "user_id": 1,
    "nombre": "Juan Eduardo",
    "programa": "Ingeniería de sistemas"
  }
},
{
  "_id": {
    "$oid": "69e3a73dcce6ece90f8e28bc"
  },
  "curso_id": 2,
  "nombrecurso": "Bases de datos relacionales",
  "docente": "Andrés Paolo",
  "user_id": 2,
  "user": {
    "user_id": 2,
    "nombre": "Santiago",
    "programa": "Ingeniería de sistemas"
  }
}]
```

- Notas.json

Notas.json

```
[{
  "_id": {
    "$oid": "69e3aaa4cce6ece90f8e28be"
  },
  "note_id": 1,
  "comentario": {
    "texto": "Nota de ejemplo",
    "fecha": "18-04-2024 10:30 AM"
  },
  "curso_id": 1,
  "curso": {
    "curso_id": 1,
    "nombrecurso": "Bases de datos NoSQL",
    "docente": "Óscar Bedoya"
  },
  "user_id": 1,
  "user": {
    "user_id": 1,
    "nombre": "Juan Eduardo",
    "programa": "Ingeniería de sistemas"
  },
  "tipo": "texto",
  "fecha_creacion": "19-04-2024 11:30 AM",
  "estado_procesamiento": "listo",
  "contenido": {
    "texto": "Esta llave no debería ir, ya existe el resumen :("
  },
  "resultado_id": 1,
  "resultado": {
    "resultado_id": 1,
    "resumen": "Embebido empaqueta, referenciado fuente de verdad",
    "lista_tareas": [
      "Hacer JSON y enviarlo al correo",
      "Resolver ejercicios"
    ]
  }
}]
```

- ResultadosIA.json

ResultadosIA.json

```
[{
  "_id": {
    "$oid": "69e3a75bcce6ece90f8e28bd"
  },
  "resultado_id": 1,
  "transcripcion": "El diseño Embebido se utiliza para datos que cambian poco y se consultan poco a diferencia del Referenciado que se usa para datos que cambian mucho y se usa como la fuente de verdad",
  "resumen": "Embebido empaqueta, referenciado fuente de verdad",
  "lista_tareas_o_acciones_detectadas": [
    "Hacer JSON y enviarlo al correo",
    "Resolver ejercicios",
    "ejmplo"
  ],
  "lista_de_conceptos_clave": [
    "nosql",
    "embebido",
    "joins",
    "objects",
    "documentos"
  ],
  "sitios_de_busqueda": [
    "https://www.w3schools.com/mongodb/index.php",
    "https://www.w3schools.com/postgresql/index.php",
    "https://www.youtube.com/channel/UCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ"
  ],
  "preguntas_estudio": [
    "¿Por qué NoSQL es más óptimo que SQL?",
    "¿Cuándo usar híbrido?"
  ],
  "listas_de_formulas": [
    "(a+b)^2",
    "(a^2) - (b^2)"
  ]
}]
```