



Предприятие Архитектор

Серия руководств пользователя

Модельный обмен

Автор: Sparx Systems

Дата: 30.06.2017

Версия: 1.0

СОЗДАНО



Оглавление

Модельный обмен	3
Копирование пакетов между проектами	4
Импорт и экспорт XMI	6
Экспорт в XMI	8
Импорт из XMI	10
Слияние пакета с XMI с помощью слияния файла слияния	12
пакета непосредственно с XMI	14
Импорт файлов EMX / UML2	16
Импорт модели Rhapsody Импорт	18
файла MagicDrawMDZIP Ограничения	20
XMI	22
UML DTD	23
CSV Import and Export CSV	24
Specifications	25
Использование сохранения иерархии	28
CSV экспорт	29
CSV Импорт	31 год
Контролируемые пакеты	33
Меню контролируемых пакетов	34
Настроить пакеты	37
Удалить пакет из управления	39
Сохранить пакет	40
Загрузить пакет	41 год
Пакетный экспорт XMI	42
Пакетный импорт XMI	43
Ручное управление версиями с XMI	44
Отчет об удалении перекрестных ссылок на пакеты Передача	46
данных проекта	48

Модельный обмен

Используя Enterprise Architect, вы можете передавать данные между проектами, используя один из трех различных механизмов:

- Импорт и экспорт XMI - пакеты можно экспортировать и импортировать в ваши модели; это значительно повышает гибкость и надежность моделей, поскольку аналитики и разработчики моделей могут использовать элементы модели в XMI для управления версиями, распределенной разработки, постобработки и передачи пакетов между моделями.
- Импорт и экспорт CSV - вы можете импортировать и экспортировать информацию об элементах Enterprise Architect в формате CSV, а затем сохранять и извлекать информацию из инструментов для работы с электронными таблицами, таких как Microsoft Excel.
- Передача данных - вы можете перемещать полные модели между файлами, а также между файлами и репозиториями, строка за строкой, таблица за таблицей.

Копирование пакетов между проектами

Можно копировать и перемещать отдельные пакеты между проектами, экспортируя и импортируя пакеты как файлы XMI. Вы также можете дублировать более крупные конструкции, такие как полные модели или проекты. Это дает вам высокий уровень гибкости при создании проекта из повторно используемых частей и элементов, произведенных в широко разбросанных географических регионах.

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> Экспорт XMI> Экспорт XMI Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI
Контекстное меню	Браузер проекта Щелкните правой кнопкой мыши Пакет Импорт / Экспорт Экспорт пакета в файл XMI Браузер проекта Щелкните правой кнопкой мыши Пакет Импорт / Экспорт Импортировать пакет из файла XMI
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + E (экспорт в XMI) Ctrl + Alt + I (импорт из XMI)

Скопируйте пакет из одного проекта Enterprise Architect в другой

Шаг	Действие
1	Откройте проект, из которого нужно скопировать.
2	В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши пакет, который нужно скопировать, и выберите параметр «Экспортировать пакет в файл XMI». Откроется диалоговое окно «Экспорт пакета в XMI».
3	Выберите соответствующие параметры и имя файла.
4	Нажмите кнопку «Экспорт», чтобы начать процесс экспорта.
5	Когда экспорт будет завершен, откройте проект, в который нужно скопировать.
6	В Диспетчере проектов перейдите к месту, куда нужно импортировать пакет.
7	Щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметр «Импортировать пакет из файла XMI». Откроется диалоговое окно «Импорт пакета из XMI».
8	Выберите соответствующие параметры и имя файла.
9	Щелкните по кнопке Импорт. Пакет копируется из исходного проекта в целевой проект.

Примечания

- Если пакет, который вы импортируете, уже существует в целевом проекте (то есть, он был импортирован ранее), вы должны либо импортировать его поверх существующего пакета, либо выбрать опцию Strip GUIDs.

В последнем случае система создает копию исходного пакета.

XMI импорт и экспорт

XML Metadata Interchange (XMI), определенный OMG и основанный на XML, представляет собой открытый стандартный формат файла, который позволяет обмениваться информацией о модели между моделями и инструментами.

XMI и Enterprise Architect

Enterprise Architect использует XMI как метод импорта и экспорта спецификаций модели между различными UML-пакетами, проектами Enterprise Architect и другими инструментами, поддерживающими XMI. Система поддерживает XMI 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.4.2 и 2.5.1. XMI 1.1 обеспечивает поддержку UML 1.3, тогда как XMI 2.x используется для UML 2.0–2.5.

Enterprise Architect не полностью поддерживает старую спецификацию 1.0. При импорте или экспорте в XMI 1.0 происходит некоторая потеря данных из-за ограничений XMI 1.0.

С помощью XMI можно обмениваться деталями модели между различными инструментами UML и другими инструментами, которые могут использовать XMI. Ограниченная поддержка экспорта в Rational Rose предоставляется с использованием версии Rose спецификации XMI 1.1, реализованной Unisys для продуктов Rational.

Пакеты можно экспортировать и импортировать в модели Enterprise Architect, что значительно повышает гибкость и надежность моделей, помогая аналитикам и разработчикам моделей во внешнем оформлении элементов модели в XMI для:

- Управление версиями
- Распределенная разработка
- Постобработка и
- Передача пакетов между моделями

При импорте файла XML поверх существующего пакета по умолчанию вся информация в текущем пакете удаляется перед импортом данных из файла XML. Перед импортом из XML убедитесь, что у вас нет важных изменений, которые вы не хотите потерять. В качестве альтернативы можно использовать файл слияния для слияния информации в файле XMI с содержимым пакета.

Задачи XMI

Задачи, которые вы можете выполнять при импорте и экспорте XMI, включают:

- Настройка параметров XML - импорт, экспорт XMI и управление пакетами полагаются на сохранение и загрузку файлов XML; вы можете установить ряд параметров для оптимизации этого процесса
- Экспорт пакета в XMI в XMI 2.1 (и более ранних версиях) Импорт из XMI с поддержкой XMI 2.1 (и более ранних версий) Настройка контролируемых пакетов
- Управление пакетом вручную путем связывания его с файлом XMI Пакетный экспорт контролируемых пакетов
- Пакетный импорт контролируемых пакетов с учетом ограничений XMI
- Применение определения типа данных UML (DTD) Импорт модели из IBM Rational Rhapsody Импорт модели из файла MagicDraw MDZIP

Примечания

- XMI 2.1, экспортированный Enterprise Architect 7.0 (или новее), может быть неправильно импортирован в более ранние версии Enterprise Architect
- При выполнении передачи Enterprise Architect в Enterprise Architect убедитесь, что выбрана XMI версии 1.1 или XMI версии 2.1.

Экспорт в XMI

Вы используете диалоговое окно «Экспорт пакета в XMI» для экспорта пакета из вашей модели в файл в одном из нескольких форматов XMI (на основе XML). Диалоговое окно по умолчанию позволяет экспортировать в XMI 1.1 или XMI 2.1. Экспортированный файл XMI содержит всю информацию, необходимую для полного обхода пакета в Enterprise Architect; то есть выполнение переходов от архитектора предприятия к архитектору предприятия.

Доступ

Выберите пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Публикация> Обмен моделями> Экспорт XMI> Экспорт XMI
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Package> Import / Export> Export Package to XMI file.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + E

Экспорт пакета в файл XMI

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя выбранного пакета. Если это не тот пакет, нажмите на  кнопку и выберите правильный Упаковка.
Имя файла	Введите путь к файлу XMI, который должен быть сгенерирован, или щелкните мышью на  кнопка и указателе местоположения.
Тип экспорта	«XMI 1.1» - выберите этот вариант, чтобы экспортировать выбранный пакет в XMI 1.1. «XMI 2.1» - выберите этот вариант, чтобы экспортировать выбранный пакет в XMI 2.1. «Опубликовать» - нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Опубликовать пакет модели» для экспорта в другие версии XML.
Создать файл слияния с использованием базовой версии	Эта опция активна, когда: «Тип экспорта» установлен на «XMI 1.1» и - Выбранный Пакет имеет базовый уровень Нажать на  кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Базовые линии» и выбрать базовую линию. После завершения экспорта файл слияния будет создан путем сравнения выбранного пакета с выбранной базовой линией. Файл слияния будет создан в том же месте, что и файл XMI, с тем же именем, что и файл XMI, но с суффиксом _Merge.xml. Этот файл используется для объединения содержимого пакета с содержимым файла XMI с помощью диалогового окна «Объединить пакет с XMI».
Посмотреть XMI	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть экспортированный файл XMI.

Экспорт	Нажмите эту кнопку, чтобы начать экспорт XMI.
Закрывать	Щелкните эту кнопку, чтобы закрыть это диалоговое окно.
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть этот раздел справки.
Прогресс	Следите за ходом экспорта XMI.

Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для предприятий, бизнеса и разработки программного обеспечения, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, у вас должно быть разрешение на экспорт XMI для экспорта в XMI.
- Альтернативные изображения, используемые в экспортируемом пакете, не включаются в экспортированный файл XMI, если только не выбран параметр «Экспорт альтернативных изображений» в разделе «Спецификации XML» диалогового окна «Настройки».
- Файл журнала для экспортируемого пакета не создается, если не выбран параметр «Запись журнала» в разделе «Спецификации XML» диалогового окна «Настройки».
- XMI 2.1, экспортированный Enterprise Architect 7.0 (или новее), может быть неправильно импортирован в более ранние версии Enterprise Architect

Импорт из XMI

Вы можете копировать элементы модели Enterprise Architect между моделями для распределенной разработки, ручного управления версиями и других преимуществ. Вы делаете это, импортируя родительский пакет из файла XMI (на основе XML) в любом из следующих форматов:

- UML 1.3 (XMI 1.0) UML
- 1.3 (XMI 1.1) UML 1.4
- (XMI 1.2) UML 2.x (XMI
- 2.1) MOF 1.3 (XMI 1.1)
- MOF 1.4 (XMI 1.2)
-

Вы также можете импортировать файлы *.emx и *.uml2, созданные такими инструментами, как Rational Software Architect (RSA) и Rational Software Modeler (RSM), а также файлы Canonical XMI 2.1, файлы BPMN 2.0 XML, модели Rhapsody и MagicDraw, и файлы XML, экспортированные ArcGIS.

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Package> Import / Export> Import Package From XMI.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I

Импорт пакета из файла XMI

Вариант	Действие
Имя файла	Введите путь к каталогу и имя файла, из которого следует импортировать файл XMI.
Импорт диаграмм	Установите флажок, чтобы импортировать диаграммы.
Убрать GUID	Установите флажок, чтобы удалить информацию об универсальном идентификаторе из файла при импорте. Удалив GUID, вы можете дважды импортировать пакет в одну и ту же модель; второй импорт требует, чтобы флажок был установлен, чтобы применить новые идентификаторы GUID, чтобы избежать столкновений элементов.
Записать файл журнала	Установите флажок, чтобы вести журнал операций импорта (рекомендуется). Файл журнала сохраняется в каталоге, из которого он импортируется, с тем же именем, что и у импортируемого файла, плюс суффикс _ import.log.
Импорт с использованием одиночного сделки	По умолчанию для этого параметра установлен флажок «Импорт с использованием одной транзакции» на странице «Спецификации XML» диалогового окна «Настройки». При желании вы можете изменить значение параметра по умолчанию. Если флажок установлен, файл XMI импортируется за одну транзакцию. Это не

	рекомендуется для большого импорта. Если флажок не установлен, элементы данных импортируются отдельно; вы можете идентифицировать проблемные элементы без блокировки всего импорта. Если при импорте могут возникнуть проблемы с блокировкой или если вы импортируете большой файл XMI, снимите этот флажок.
Слить XMI	Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить два варианта объединения содержимого файла XMI с содержимым выбранного пакета. «Использовать файл слияния» - слить содержимое файла XMI с содержимым пакета с помощью файла слияния. «Прямое слияние» - слияние содержимого файла XMI напрямую с содержимым пакета без файла слияния.
Обработка импортированных типов данных	Если вы импортируете из Rose XMI 1.1, щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите типы данных, которые нужно добавить в модель.
Базовый пакет после импорт	Установите этот флажок, чтобы открыть диалоговое окно «Создать базовый план», с помощью которого можно определить базовый уровень импортированного пакета после завершения импорта. Выбор этого параметра также создает файл слияния при экспорте пакета в XMI. 1.1 с помощью диалогового окна «Экспорт пакета в XMI».
импорт	Нажмите эту кнопку, чтобы начать импорт.
Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно.
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть эту страницу справки.
Ход импорта	Указывает на прогресс импорта.

Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных, бизнес- и программных разработок, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, у вас должно быть разрешение на импорт XMI для импорта пакетов из XMI.
- Если вы подключены к репозиторию SQL Server, вам потребуется разрешение ALTER для таблицы t_image в Enterprise Architect, чтобы иметь возможность импортировать изображения модели.
- Когда вы импортируете XML-файл поверх существующего пакета, ВСЯ информация в текущем пакете сначала удаляется, если вы не используете кнопку «Использовать файл слияния»; перед импортом файла XML убедитесь, что у вас нет важных изменений, которые вы не хотите потерять.
- Если вы импортируете файл XMI 1.1, который ранее был экспортирован с файлом UML_EA.DTD, файл UML_EA.DTD должен присутствовать в каталоге, в который записывается файл XMI; ошибка возникает, если файл UML_EA.DTD отсутствует

Слияние пакета с XMI с помощью файла слияния

Если вы работаете в распределенной среде, каждый разработчик моделей может работать с отдельным файлом, скопированным (как экспорт / импорт XMI) из основной модели. Время от времени вам нужно возвращать работу каждого человека в мастер-модель. Один из способов сделать это - также экспортировать копию каждого разработчика модели в виде файла XMI, а также импортировать и объединить каждый файл по очереди с соответствующим пакетом в главной модели.

Следующим логическим шагом будет снова экспортировать основную модель в виде файла XMI, чтобы каждый разработчик модели мог импортировать его в свою копию для синхронизации своей модели с последней версией работы всей команды. Однако, если кто-либо из команды продолжил работу над своей копией, они также могут объединить «главный» файл XMI со своей копией, чтобы не перезаписать свою последнюю работу.

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем используйте один из описанных здесь методов, чтобы открыть диалоговое окно «Импорт модели из XMI».

В диалоговом окне «Импорт модели из XMI» нажмите кнопку «Объединить XMI», затем выберите параметр «Использовать файл слияния».

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI: слияние XMI> Использование файла слияния
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Package> Import / Export> Import Package From XMI: Merge XMI > Использовать файл
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I: объединить XMI> Использовать файл объединения

Параметры пакета слияния

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя текущего выбранного пакета, содержимое которого будет объединено с импортированным файлом XMI. Если это не тот Пакет, щелкните Пакет.  кнопку и выберите правильный
XMI файл	Введите путь к каталогу и имя файла XMI-файла или нажмите кнопку «Обзор» и найдите файл.
Слить файл	Введите или перейдите к пути к каталогу и имени файла слияния, созданного с помощью диалогового окна «Экспорт пакета в XMI». По умолчанию в этом поле отображается файл слияния в том же месте, что и файл XMI.
Базовый пакет до Объединить	Установите флажок, чтобы отобразить диалоговое окно «Создать базовый план» для определения базового уровня выбранного пакета перед объединением файла XMI. При необходимости вы можете использовать эту базовую линию для отката к содержимому предварительно объединенного пакета.
Сравнить пакет с	Установите флажок, чтобы автоматически сравнивать пакет с базовым показателем один раз.

Базовый уровень после слияния	слияние завершено. Этот флажок установлен, если выбран параметр «Базовый пакет перед объединением».
Объединить	Нажмите эту кнопку, чтобы объединить Пакет и его содержимое с содержимым файла XMI.
Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно «Объединить пакет с XMI».
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть эту страницу справки.

Слияние пакета напрямую с XMI

У вас есть два варианта импорта пакета в модель из XMI, где этот пакет уже существует в модели:

- Прямое слияние пакета, как описано здесь, где Enterprise Architect просто объединяет различия между файлом XMI и существующим пакетом в модели.
- Использование файла слияния, как описано в *Слияние пакета с XMI с помощью файла слияния* тема, в которой Enterprise Architect удаляет существующий пакет из модели и импортирует информацию о новом пакете из XMI

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем используйте один из описанных здесь методов, чтобы открыть диалоговое окно «Импорт модели из XMI».

В диалоговом окне «Импортировать модель из XMI» нажмите кнопку «Объединить XMI», затем выберите параметр «Прямое объединение».

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI: слияние XMI> Прямое слияние
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Package> Import / Export> Import Package From XMI: Merge XMI > Прямое слияние
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I: объединить XMI> Прямое объединение

Параметры пакета слияния

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя текущего выбранного пакета, содержимое которого будет объединено с импортированным файлом XMI. Если это не тот Пакет, щелкните Пакет.  кнопку и выберите правильный
XMI файл	Введите путь к каталогу и имя файла XMI или щелкните значок и найдите  кнопка
Базовый пакет до Объединить	Установите этот флажок, чтобы открыть диалоговое окно «Создать базовый план», чтобы создать базовый план для выбранного пакета перед объединением файла XMI. При необходимости вы можете использовать этот базовый план для отката к содержимому предварительно объединенного пакета.
Сравните базовый уровень с Пакет после слияния	Установите этот флажок, чтобы автоматически сравнивать пакет с базовым планом после завершения слияния. Флажок активен, если установлен флажок «Базовый пакет перед объединением».
Объединить	Нажмите эту кнопку, чтобы начать слияние содержимого пакета с содержимым файла XMI.

Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно «Объединить пакет с XMI».
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть эту страницу справки.

Импорт файлов EMX / UML2

В Rational Software Architect (RSA) вы можете добавить множество моделей UML в один корень. Эти модели могут иметь перекрестные ссылки между собой. Однако RSA не может сохранить весь корень как один файл - он сохраняет каждую модель UML как отдельный файл EMX. Это означает, что файл EMX с перекрестными ссылками не является самодостаточным, поскольку он ссылается на элементы в другом файле EMX.

В версиях, предшествующих версии 7.0, Enterprise Architect рассматривает каждый файл EMX как отдельную модель и, следовательно, не допускает перекрестных ссылок между ними. Начиная с версии 7.0, Enterprise Architect поддерживает эти перекрестные ссылки.

Таким образом, у вас есть варианты:

- Импорт одного файла EMX / UML2 или
- Импорт группы связанных файлов EMX / UML2 вместе с сохранением перекрестных ссылок между различными файлами.

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем используйте один из описанных здесь методов, чтобы открыть диалоговое окно «Импорт модели из XMI».

В диалоговом окне «Импортировать модель из XMI» нажмите кнопку «Другие форматы файлов XML», затем выберите параметр «EMX / UML2».

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI: другие форматы файлов XML> EMX / UML2
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Импорт / экспорт> Импортировать пакет из XMI: другие форматы файлов XML> EMX / UML2
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I: другие форматы файлов XML> EMX / UML2

Импортировать файлы

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя выбранного пакета. Если это не тот пакет, нажмите на  кнопку и выберите правильный Упаковка.
Каталог	Нажать на  кнопка. Отобразится диалоговое окно «Выбрать импорт файлов EMX / UML2», в котором вы можете выбрать несколько файлов. Выберите файл или файлы (используйте Ctrl + щелчок или Shift + щелчок, чтобы выбрать несколько файлов) и нажмите кнопку «Открыть», чтобы вернуться в диалоговое окно «Импорт пакета из EMX / UML2».
Выбранные файлы	Выводит список выбранных файлов *.emx / *.uml2.
Запись файла журнала	Установите этот флажок, чтобы вести журнал операций импорта (рекомендуется).

	Файл журнала сохраняется в каталоге, из которого файлы импортируются, под именем import.log.
импорт	Нажмите эту кнопку, чтобы импортировать файлы * .emx / * uml2.
Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы прервать импорт и закрыть диалоговое окно.
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть этот раздел справки.
Ход импорта	Следите за процессом импорта.

Импортировать модель рапсодии

Если вы разработали модель UML в IBM Rational Rhapsody, вы можете импортировать ее в проект Enterprise Architect.

Каждый проект Rhapsody содержит один файл Project (с расширением файла .rpy), связанный с папкой с тем же именем, заканчивающимся на _rpy. Например, если файл проекта Rhapsody называется CDPlayer.rpy, он связан с папкой CDPlayer_rpy.

Связанная папка содержит все файлы, относящиеся к проекту. Он также может содержать файл с именем filesTable.dat, в котором перечислены все файлы, относящиеся к проекту Rhapsody.

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем используйте один из описанных здесь методов, чтобы открыть диалоговое окно «Импорт модели из XMI».

В диалоговом окне «Импортировать модель из XMI» нажмите кнопку «Другие форматы XML», затем выберите параметр «Rhapsody».

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI: другие форматы файлов XML> Rhapsody
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Импорт / экспорт> Импортировать пакет из XMI: другие форматы файлов XML> Rhapsody
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I: другие форматы файлов XML> Rhapsody

Импорт модели UML из файлов проекта Rhapsody

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя выбранного пакета. Если это не тот пакет, нажмите на  кнопку и выберите правильный Упаковка.
Проект рапсодия	Нажать на  кнопка. Откроется диалоговое окно «Выбор проекта для импорта Rhapsody». Выберите файл проекта Rhapsody, затем нажмите кнопку «Открыть», чтобы вернуться в диалоговое окно «Импорт модели из Rhapsody».
Файлы рапсодии	Показывает имя файла, расположенного в связанной папке проекта.
импорт	Нажмите эту кнопку, чтобы импортировать модель Rhapsody в Enterprise Architect.
Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы прервать импорт и закрыть диалоговое окно.
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть этот раздел справки.
Ход импорта	Указывает на прогресс импорта.

Импорт файла MagicDrawMDZIP

Enterprise Architect поддерживает импорт моделей UML из файлов MDZIP, созданных MagicDraw 17.0.1 и более поздних версий.

Доступ

Выберите целевой пакет в Диспетчере проектов, затем используйте один из описанных здесь методов, чтобы открыть диалоговое окно «Импорт модели из XMI».

В диалоговом окне «Импортировать модель из XMI» нажмите кнопку «Другие форматы XML», затем выберите параметр «Файл MDZIP».

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Импорт модели XMI: другие форматы файлов XML> Файл MDZIP
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Импорт / экспорт> Импортировать пакет из XMI: другие форматы файлов XML> Файл MDZIP
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + I: другие форматы файлов XML> Файл MDZIP

Импорт модели UML из файла (ов) MDZIP

Вариант	Действие
Упаковка	Отображает имя выбранного пакета. Если это не тот пакет, нажмите на  кнопку и выберите правильный упаковка.
Имя файла	Нажать на  кнопка. Отобразится диалоговое окно «Выбор файла (ов) MDZIP», в котором вы можете выбрать несколько файлов. Выберите требуемый файл или файлы MagicDraw MDZIP (используйте Shift + щелчок или Ctrl + щелчок, чтобы выбрать несколько файлов), затем нажмите кнопку «Открыть», чтобы вернуться в диалоговое окно «Импорт из файла (ов) MDZIP».
Выбранный файл (ы)	Список файлов *.MDZIP, которые вы выбрали для импорта.
Запись файла журнала	Установите этот флажок, чтобы вести журнал операций импорта. Файл журнала сохраняется в каталоге, из которого файлы импортируются, под именем import.log.
импорт	Нажмите эту кнопку, чтобы импортировать файл (ы) MDZIP в Enterprise Architect.
Закрывать	Щелкните эту кнопку, чтобы закрыть это диалоговое окно.
Помощь	Щелкните эту кнопку, чтобы открыть эту страницу справки.

Ход импорта	Указывает на прогресс импорта.
-------------	--------------------------------

Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для предприятий, бизнеса и разработки программного обеспечения, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, необходимо иметь разрешение на импорт XMI для импорта пакетов из XMI.

Ограничения XMI

Хотя XMI является ценным средством определения модели UML в общем формате, он относительно ограничен в объеме дополнительной информации, которую он может переносить при использовании стандартного синтаксиса.

Заметки о Enterprise Architect

Большая часть информации из модели Enterprise Architect должна быть преобразована в значения с тегами, которые импортируются в другие системы моделирования в качестве дополнительной информации или полностью игнорируются. Enterprise Architect может генерировать и читать:

- XMI 1.0 и 1.1 с использованием формата UML 1.3
- XMI 1.2 с использованием формата UML 1.4 и
- XMI 2.1 с использованием формата UML 2.x

Круговое переключение элементов модели с использованием XMI в Enterprise Architect возможно с использованием XMI 1.1 или XMI 2.1; XMI 1.1 использует дополнительные значения с тегами для хранения информации UML 2.x - это обеспечивает полноту модели при циклическом переключении элементов модели UML 2.x с помощью XMI 1.1.

Enterprise Architect использует исключительно XMI 1.1 для циклических моделей с использованием контроля версий.

Примечания по экспорту в Rose и другие инструменты

В реализации Unisys / Rose есть несоответствия в отношении орфографических ошибок и немного отличающийся синтаксис от официальной спецификации XMI 1.1, поэтому могут возникнуть проблемы. Способ организации пакетов в различных моделях может повлиять на успешный импорт в другие системы; Единственное решение этой проблемы - экспериментирование.

Некоторые части процесса импорта / экспорта XMI не работают должным образом в таких продуктах, как Rational Rose; например, ссылки на заметки не поддерживаются, а операции состояния импортируются, но не отображаются на диаграммах. Rational Rose поддерживает импорт только всего проекта, а не одного пакета.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется, чтобы элементы модели для экспорта в Rose были простыми и чтобы они максимально соответствовали спецификации UML 1.3.

UML DTD

Когда вы импортируете или экспортируете пакеты из модели Enterprise Architect в XMI, процесс импорта или экспорта может быть подтвержден с помощью определения типа данных (DTD). Существует несколько DTD для XMI / UML; OMG определяет стандартный UML 1.3 DTD для использования в XMI 1.1, а Enterprise Architect использует его расширение с некоторыми дополнительными расширениями элементов для нестандартных типов UML, таких как детали тестирования.

Синтаксический анализатор XML использует DTD для проверки правильности модели и проверки отсутствия синтаксических ошибок. При перемещении пакетов между моделями Enterprise Architect всегда лучше использовать DTD, поскольку это обеспечивает правильность вывода XMI и предотвращает попытки импорта неверного XML.

Всякий раз, когда вы читаете XML-файл, анализатор XML ищет в текущем каталоге DTD - если он указан - с помощью элемента DOCTYPE в XML-файле. Если синтаксический анализатор не может найти DTD, он записывает ошибку и прерывает обработку; файл UML_EA.DTD должен находиться в текущем пути вывода XML (сгенерированном по умолчанию).

CSV импорт и экспорт

В Enterprise Architect вы можете импортировать и экспортировать информацию об элементах в текстовые файлы со значениями, разделенными запятыми (CSV), и из них. Это включает до трех возможных действий.

Действия

Действие	Деталь
Настроить спецификации	Чтобы импортировать и экспортировать данные элементов из Enterprise Architect с помощью файлов CSV, необходимо сначала настроить одну или несколько спецификаций файлов. Это делается потому, что спецификация определяет, какие типы значений из электронной таблицы должны быть импортированы, и как информация преобразуется между электронной таблицей и Enterprise Architect.
Импортировать из CSV	После того как вы определили спецификацию импорта CSV, вы можете прочитать основные характеристики элементов из текстового файла CSV.
Экспорт в CSV	После того, как вы определили спецификацию экспорта CSV, можно записать основные характеристики элемента в текстовый файл CSV.

CSV Технические характеристики

Чтобы импортировать и экспортировать данные об элементах в Enterprise Architect и из них с помощью файлов CSV, необходимо сначала настроить одну или несколько спецификаций файла CSV. Спецификация файла определяет:

- Поля из электронной таблицы в порядке их импорта или экспорта.
- Исходное или целевое имя файла (необязательно) и
- Разделитель между столбцами

После того, как вы определили одну или несколько спецификаций, вы можете выбрать одну из них в диалоговом окне «Импорт / экспорт CSV» в качестве текущей спецификации для применения во время операции импорта или экспорта. Средство только импортирует и экспортирует элементы (внутри пакетов) и их свойства; такие элементы, как атрибуты класса, нельзя импортировать или экспортировать с помощью этого механизма.

Импорт / экспорт XMI обеспечивает решение этого ограничения, как и использование интерфейса автоматизации.

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> CSV> Спецификация обмена CSV
-------	--

Настройте спецификацию CSV

Поле	Действие
Название спецификации	При создании новой спецификации введите уникальное имя спецификации. При редактировании существующей спецификации щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите название спецификации.
Разделитель	Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите разделитель символов для использования между полями записи. Если поле содержит экземпляр разделителя, поле экспортируется заключенным в "(кавычки), а любые экземпляры" в поле удваиваются (то есть "становится" ").
Примечания	Введите краткое описание спецификации.
Имя файла по умолчанию	Введите расположение файла по умолчанию и имя файла, которые будут использоваться при импорте и экспорте. Либо нажмите на  кнопку и найдите нужное место.
Направление по умолчанию	Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите действие по умолчанию - «Импорт» или «Экспорт». Каждую спецификацию можно использовать в любом направлении, но в этом поле указано значение по умолчанию.
Типы по умолчанию	Введите список с разделителями-запятыми, чтобы ограничить типы экспортируемых элементов; например: класс, требование, компонент, узел, объект. • Если вы указываете типы элементов, ТОЛЬКО элементы этих типов экспортируются или импортируются; Итак, для работы опции «Сохранить иерархию» (если она выбрана) вы должны включить Package как тип элемента, иначе в

	который сохранить иерархию Если вы не укажете какие-либо типы элементов по умолчанию, все элементы, включая пакеты, экспортируются или импортируются, и иерархия может быть сохранена.
Сохранить иерархию	Установите этот флажок, чтобы включить поля, созданные Enterprise Architect, для встраивания / восстановления иерархии пакетов.
Доступные поля	Щелкните имя доступного поля и дважды щелкните его, чтобы добавить его в спецификацию (оно отображается в конце списка «Спецификация файла»). Нажмите и удерживайте Ctrl при выборе нескольких полей, но используйте кнопку «Добавить поле», чтобы перенести их все в список «Спецификация файла».
Спецификация файла	Просмотрите уже назначенные поля записи, перечисленные в том порядке, в котором они расположены в электронной таблице. Если вы хотите изменить последовательность полей, щелкните имя поля и щелкните значок  или же  кнопку, чтобы переместить имя поля вверх или вниз по списку.
Добавить поле помеченного значения	Нажмите эту кнопку, чтобы добавить столбец «Значение тега» в спецификацию CSV, чтобы импортировать или экспортировать значение, которое элемент имеет для определенного тега. Появится приглашение выбрать один из двух вариантов: - Значение - для импорта или экспорта содержимого поля «Значение» с тегами; в Спецификацию добавляется заголовок столбца с префиксом TagValue_ - Примечания - для импорта или экспорта содержимого поля «Примечания» с помеченным значением (некоторые помеченные значения используют поле «Примечания» для размещения длинных значений, таких как текст <memo>); в Спецификацию добавляется заголовок столбца с префиксом TagNotes_ В каждом случае отображается диалоговое окно «Добавить поле значения тега». Выберите один из следующих вариантов: - Радиокнопка "Глобальные значения с тегами" или - Радиокнопка «Значения с тегами из выбранного элемента», нажмите кнопку «Другой элемент» и найдите имя элемента, который содержит значение с тегами. Щелкните раскрывающийся список поля «Tagged Value» и выберите необходимое Tagged Value, затем нажмите кнопку ОК.
Добавить поле	Нажмите эту кнопку, чтобы переместить все выбранные поля из списка «Доступные поля» в список «Спецификация файла».
Удалить поле	Нажмите эту кнопку, чтобы переместить все выбранные поля из списка «Спецификация файла» обратно в список «Доступные поля».
Новый	Щелкните эту кнопку, чтобы очистить все поля диалогового окна и создать новую спецификацию.
Сохранять	Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить все изменения в выбранной в данный момент спецификации.
Сохранить как	Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущую спецификацию под новым именем.
Удалить	Нажмите эту кнопку, чтобы удалить текущую спецификацию.
Закрывать	Щелкните эту кнопку, чтобы закрыть это диалоговое окно.

Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных, бизнес- и программных разработок, System Engineering и Ultimate, если включена безопасность, у вас должны быть разрешения «Экспорт XMI», «Импорт XMI» и «Настройка ресурсов» для использования «Спецификации импорта / экспорта CSV». вариант
- В "Доступных полях" и "Спецификации файла" поля записи "Дата создания" и "Дата изменения" не устанавливаются при импорте из CSV.

Использование сохранения иерархии

Параметр «Сохранить иерархию» в диалоговом окне «Спецификация импорта / экспорта CSV» включает поля, созданные Enterprise Architect для внедрения / восстановления иерархии пакетов при импорте или экспорте CSV.

Если этот флажок установлен, параметр «Сохранить иерархию» вставляет в спецификацию CSV два поля:

- автоматически заполняется Enterprise Architect при экспорте и
- используется для восстановления иерархии экспортированного пакета при импорте

Настоятельно рекомендуется не изменять эти поля, если они были автоматически созданы программой экспорта CSV Enterprise Architect.

Вставленные поля

Поле	Действие
CSV_KEY	Уникальный идентификатор текущего элемента. Этот ключ уникален для каждого экспорта; последующий экспорт создает разные ключи для одного и того же набора элементов.
CSV_PARENT_KEY	Соответствующий CSV_KEY родительского элемента текущего элемента. Если поле оставлено пустым или ссылается на несуществующий CSV_KEY, элемент добавляется на верхний уровень пакета.

Внешние данные

Если вы намереваетесь импортировать иерархическую информацию из электронной таблицы, которая не была заполнена путем экспорта данных из Enterprise Architect, вы должны добавить эти два поля в свою электронную таблицу в качестве последних двух столбцов и заполнить столбцы самостоятельно. Например:

NAME	TYPE	NOTES	PRIORITY	STATUS	CSV_KEY	CSV_PARENT_KEY
Requirement Package	Package	Notes Package1			Package1	
REQ1	Requirement	Notes on REQ1	High	Approved	REQ1	Package1
REQ2	Requirement	Notes on REQ2	High	Approved	REQ2	Package1
REQ2.1	Requirement	Notes on REQ2.1	High	Approved	REQ2.1	REQ2
REQ2.2	Requirement	Notes on REQ2.2	Med	Approved	REQ2.2	REQ2
REQ2.3	Requirement	Notes on REQ2.3	High	Approved	REQ2.3	REQ2
REQ3	Requirement	Notes on REQ3	High	Approved	REQ3	Package1
REQ3.1	Requirement	Notes on REQ3.1	High	Approved	REQ3.1	REQ3
REQ3.2	Requirement	Notes on REQ3.2	High	Approved	REQ3.2	REQ3
REQ4	Requirement	Notes on REQ4	High	Approved	REQ4	Package1
REQ4.1	Requirement	Notes on REQ4.1	High	Approved	REQ4.1	REQ4
REQ4.2	Requirement	Notes on REQ4.2	High	Approved	REQ4.2	REQ4
REQ4.3	Requirement	Notes on REQ4.3	High	Approved	REQ4.3	REQ4

CSV экспорт

Можно экспортировать информацию об элементах из вашего проекта в Enterprise Architect в текстовый файл CSV. В этой операции вы используете спецификацию экспорта CSV.

Если в какой-то момент вы намереваетесь повторно импортировать экспортированную информацию в Enterprise Architect, рекомендуется включить поле «GUID» в спецификацию экспорта CSV. Это помогает Enterprise Architect идентифицировать и обновлять существующие элементы, а не создавать дубликаты.

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> CSV> Импорт / экспорт CSV
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Импорт / экспорт CSV импорт / экспорт

Экспорт данных в формате CSV

Поле	Действие
Упаковка	Подтвердите имя текущего выбранного пакета.
Технические характеристики	Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите имя существующей спецификации экспорта для использования.
Изменить / Создать	Нажмите эту кнопку, чтобы изменить спецификацию экспорта или создать новую. Откроется диалоговое окно «Спецификация импорта / экспорта CSV».
Файл	Введите имя и путь к файлу, в который нужно экспортировать, или нажмите на ссылку для  кнопка и поиска файла.
Типы	Введите типы элементов для экспорта: оставьте поле пустым для всех или введите список типов, разделенных запятыми. Если вы указываете типы элементов, экспортируются ТОЛЬКО элементы этих типов; поэтому, чтобы активировать опцию «Сохранить иерархию» в спецификации (если она выбрана), вы должны включить «Пакет» в качестве типа элемента, в противном случае никакие Пакеты не экспортируются, чтобы сохранить иерархию. Если вы не укажете никаких типов элементов, все элементы, включая пакеты, будут экспортированы, и иерархия может быть сохранена.
Кодовая страница	Отображает кодовую страницу, используемую при импорте и экспорте. Это можно изменить на странице «Разработка исходного кода» диалогового окна «Управление параметрами проекта».
Действие	Щелкните переключатель «Экспорт» для экспорта в файл.
Экспорт имен столбцов	Установите этот флажок, чтобы включить имена столбцов полей в файл экспорта.
Включить подпапки	Установите этот флажок, чтобы включить в экспорт вложенные папки и их дочерние элементы.

Результаты печати	Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать список результатов.
Посмотреть файл	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть полученный файл CSV с приложением Windows по умолчанию для файлов CSV.
Пробег	Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить экспорт.
Закрывать	Нажмите эту кнопку, чтобы отменить экспорт и выйти из диалогового окна.


Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных, бизнес- и программных разработок, System Engineering и Ultimate, если включена безопасность, у вас должны быть разрешения «Экспорт XMI» и «Импорт XMI» для использования опции «Импорт / экспорт CSV».

CSV Импорт

В Enterprise Architect можно импортировать информацию об элементах в ваш проект из текстового файла CSV. В этой операции вы используете спецификацию импорта CSV. Вы импортируете файл CSV в выбранный Пакет; если этот Пакет или какой-либо элемент в Пакете заблокирован, вы не можете импортировать в него файл CSV. Параметр «Импорт» в диалоговом окне неактивен.

Формат и содержимое файла исходных данных CSV должны быть такими:

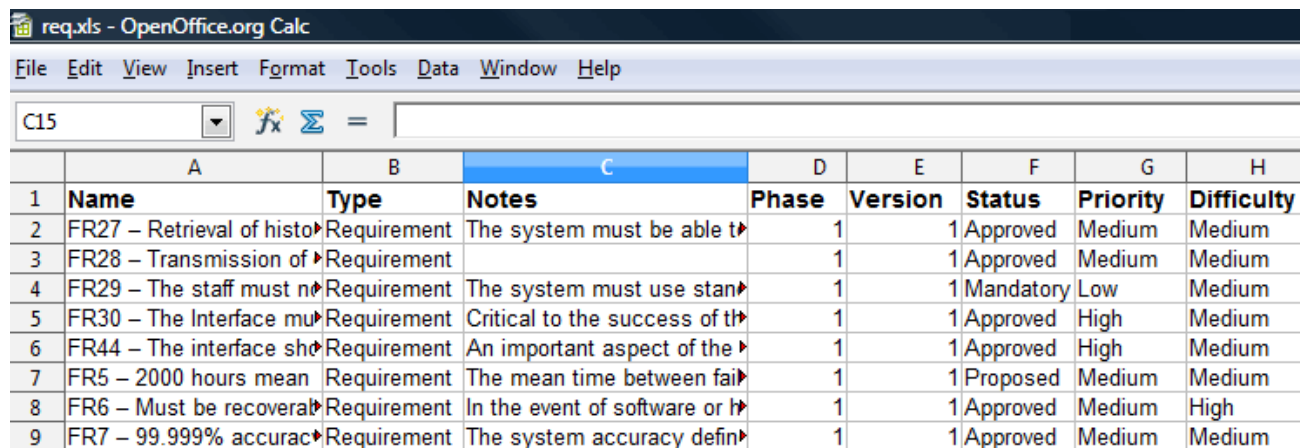

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Type	Notes	Phase	Version	Status	Priority	Difficulty
2	FR27 – Retrieval of histo	Requirement	The system must be able to	1	1	Approved	Medium	Medium
3	FR28 – Transmission of	Requirement		1	1	Approved	Medium	Medium
4	FR29 – The staff must n	Requirement	The system must use stan	1	1	Mandatory	Low	Medium
5	FR30 – The Interface mu	Requirement	Critical to the success of th	1	1	Approved	High	Medium
6	FR44 – The interface sho	Requirement	An important aspect of the	1	1	Approved	High	Medium
7	FR5 – 2000 hours mean	Requirement	The mean time between fail	1	1	Proposed	Medium	Medium
8	FR6 – Must be recoveral	Requirement	In the event of software or h	1	1	Approved	Medium	High
9	FR7 – 99.999% accurac	Requirement	The system accuracy defin	1	1	Approved	Medium	Medium

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> CSV> Импорт / экспорт CSV
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Импорт / экспорт CSV импорт / экспорт

Импорт данных в формате CSV

Поле	Действие
Упаковка	Подтвердите имя текущего выбранного пакета.
Технические характеристики	Укажите имя используемой спецификации импорта.
Изменить / Создать	Отредактируйте спецификацию импорта или создайте новую.
Файл	Укажите имя файла электронной таблицы для импорта.
Типы	Не используется для импорта.
Кодовая страница	Отображает кодовую страницу, используемую при импорте и экспорте. Это можно изменить на странице «Разработка исходного кода» диалогового окна «Управление параметрами проекта».
Действие	Установите переключатель «Импорт» для импорта из файла (выделено серым цветом, если пакет или дочерний элемент в пакете заблокированы).

Результаты печати	Распечатайте список результатов.
Посмотреть файл	Просмотрите исходный файл CSV с помощью приложения Windows по умолчанию для файлов CSV.
Пробег	Выполните импорт.
Закрывать	Щелкните эту кнопку, чтобы закрыть это диалоговое окно.

Примечания

- При импорте Enterprise Architect проверяет спецификацию, чтобы увидеть, включено ли поле «GUID»; если есть, Enterprise Architect пытается найти элемент, идентифицированный GUID, и в случае успеха обновляет текущий элемент, а не создает новый
- Если поле «GUID» не определено или Enterprise Architect не может найти идентифицированный элемент, создается новый элемент и помещается в текущий пакет; во время импорта «Тип» является обязательным полем в исходном файле и должен соответствовать одному или нескольким допустимым типам элементов Enterprise Architect: например: Требование или Класс
- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных, бизнес- и программных разработок, System Engineering и Ultimate, если включена безопасность, у вас должны быть разрешения «Экспорт XMI» и «Импорт XMI» для использования опции «Импорт / экспорт CSV».

Контролируемые пакеты

Контролируемый пакет - это пакет, сконфигурированный для сохранения и загрузки в формате XML в названный файл; вывод XML - это UML

1.3 совместимый XML с расширениями Enterprise Architect для поддержки диаграмм и дополнительных элементов модели. Управляемые пакеты - мощное средство «экстернализации» частей модели Enterprise Architect.

Пакет XML - это стандартный XML-совместимый вывод, который может быть загружен в любую программу просмотра XML или использован любым инструментом на основе XML для выполнения манипуляций и извлечения, например генераторами документов или кода.

Управляемые пакеты отображаются в Диспетчере проектов с небольшим цветным прямоугольником слева от значка пакета, как показано для пакета CIM:



Используя контролируемые пакеты, вы можете поддерживать:

- Широко распространенная разработка благодаря тому, что члены группы отправляют пакеты в форме XML для импорта в центральный репозиторий Enterprise Architect
- Контроль версий путем записи элементов модели в текстовые файлы XML, подходящие для контроля версий с использованием стандартного программного обеспечения для контроля версий.
Используя XML таким образом, вы можете вручную подключиться к стороннему программному обеспечению для контроля версий вне среды Enterprise Architect; Enterprise Architect внутренне поддерживает настройку контроля версий через SCC и CVS.
- Импорт и экспорт элементов модели между разными моделями
Например, библиотеку классов можно повторно использовать во многих моделях и поддерживать в актуальном состоянии в целевых моделях с помощью контролируемых пакетов, перезагружая пакеты по мере необходимости, когда становятся доступными новые версии модели классов.

Примечания

- Если вы импортируете файл XML 1.1, который ранее был экспортирован с файлом UML_EA.DTD (определение типа данных), файл UML_EA.DTD должен присутствовать в каталоге, в который записывается файл XML; ошибка возникает, если файл UML_EA.DTD отсутствует
- Когда вы выбираете применение DTD во время экспорта XML 1.1, файл UML_EA.DTD записывается в выходной каталог, в который записываются файлы XML (если файл UML_EA.DTD уже не присутствует в каталоге); ошибка не генерируется, если файл UML_EA.DTD отсутствует в этом каталоге во время экспорта XML

Меню контролируемых пакетов

Если вы работаете с пакетом, который сам не находится под контролем версий (но может содержать дочерние пакеты, находящиеся под контролем версий), вы выбираете параметры управления пакетом в меню «Контролируемый пакет».

(Для пакета, который находится непосредственно под контролем версий, используйте меню «Контроль версий пакета».)

Доступ

Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Package> Package Control.
------------------	--

Параметры управления пакетами


Вариант	Действие
Блокировка пакета	Выберите этот параметр, чтобы применить блокировку к выбранному пакету. (Этот параметр отображается только в том случае, если безопасность пользователя включена в режиме блокировки пользователей / групп)
Применить / снять блокировку пользователя	Выберите этот параметр, чтобы применить или снять блокировку пользователя для выбранного пакета. (Этот параметр отображается только в том случае, если безопасность пользователя включена в режиме блокировки «Требовать блокировку пользователя для редактирования»)
Настроить (различные настройки для пакета)	Выберите этот параметр, чтобы отобразить диалоговое окно «Параметры управления пакетом», и укажите, контролируется ли этот Пакет (и его дочерние пакеты) и через какой файл он контролируется. Горячие клавиши: Ctrl + Alt + P
Базовые показатели пакета	Выберите этот параметр, чтобы создать базовый план текущего пакета или сравнить текущий пакет с предыдущим базовым планом. Ярлык: Ctrl + Alt + B
Check In Branch	Выберите этот параметр для выбранной ветви модели (то есть для выбранного пакета и всех его дочерних пакетов), чтобы отобразить диалоговое окно «Выбрать пакеты для возврата», в котором перечислены все пакеты с контролируемой версией в этой ветви, которые были извлечены для ты. Затем вы можете выбрать Пакеты в отображаемом списке, чтобы отправить их на регистрацию.
Проверить филиал	Выберите этот параметр для выбранного пакета, чтобы проверить пакет и рекурсивно проверить все содержащиеся в нем вложенные пакеты. Система получает последнюю версию пакетов из центрального репозитория, перезаписывая текущие пакеты. После оформления заказа Пакеты доступны для редактирования.
Сохранить пакет в файл	Выберите этот вариант, чтобы сохранить управляемый пакет в файл XML. Горячие клавиши: Ctrl + Alt + S

Загрузить пакет из файла	Выберите этот параметр, чтобы загрузить ранее сохраненный файл XMI. Горячие клавиши: Ctrl + Alt + L
Просмотреть пакет XMI	Выберите этот параметр, чтобы отобразить XMI пакета после экспорта пакета в XMI. Горячие клавиши: Ctrl + Alt + X
Сравнить пакет с XMI файл	Выберите этот параметр, чтобы сравнить текущий пакет с ранее сохраненным файлом XMI пакета.
Установить уровень видимости	Этот пункт меню доступен только в модели, для которой настроены уровни видимости, и когда он доступен через соединение с сервером Pro Cloud. Он в основном используется системными администраторами для управления доступом пользователей к пакетам в модели. Этот параметр используется для установки уровня видимости пакета, который применяется к пакету и его дочерним структурам. Уровень видимости имеет соответствующий уровень доступа пользователя, установленный в безопасности пользователя. Пользователь с заданным уровнем доступа может просматривать, открывать и обновлять пакеты только с эквивалентным уровнем видимости или ниже. Выберите из списка значения, которые начинаются с 0 (без ограничения доступа) и могут достигать до 5 (для пакетов, требующих высокой безопасности доступа). Вы сможете устанавливать уровни видимости только на уровне доступа, который вам назначен, или ниже. Чтобы удалить уровень видимости из пакета (и всех его дочерних элементов), просто установите уровень видимости обратно на ноль. После этого любой пользователь может просматривать и обновлять Пакет (в пределах ограничений любых средств управления безопасностью пользователей при их доступе к <i>функции</i>).
Добавить ветку в систему контроля версий	Выберите этот параметр, чтобы применить управление версиями ко всем пакетам в выбранной ветви модели за одну операцию.
Экспорт как модельная ветвь	Выберите этот параметр, чтобы экспортировать только что созданную ветвь модели из вашей частной копии модели.
Импортировать ветку модели	Выберите этот параметр, чтобы получить ветвь модели и импортировать ее либо в исходную, либо в другую модель.
Получить пакет (для контроля версий)	Выберите этот параметр, чтобы получить доступ из пакетов в репозитории с контролируемой версией, который в настоящее время доступен в вашей модели.
Получить все последние версии (для контроля версий)	Выберите этот параметр, чтобы получить последнюю версию пакета из репозитория. Параметр доступен только для отмеченных пакетов. Альтернативный вариант «Получить последнюю версию» - если он отображается - не предназначен для совместного использования файлов проекта и должен использоваться только в том случае, если у пользователей есть свои собственные индивидуальные
Сканирование XMI и согласование модели	Выберите этот параметр, чтобы сканировать файлы XMI пакета, связанные с каждым из контролируемых пакетов проекта, и восстанавливать любые объекты схем или перекрестные ссылки, которые обнаружены как отсутствующие в проекте. Эта функция полезна в групповых средах, где каждый пользователь поддерживает свою собственную частную копию базы данных модели (то есть несколько частных файлов проекта), а обновления модели распространяются с использованием контролируемых пакетов. Это не дает никаких преимуществ, когда модель размещается в единой общей базе данных, к которой имеют доступ все члены команды. Каждый контролируемый Пакет сравнивается с соответствующим ему файлом XMI, и, если информация о перекрестных ссылках в модели не соответствует XMI, система обновляет модель информацией из XMI и записывает обновление в

	Окно вывода системы. Вы можете откатить такие обновления, щелкнув правой кнопкой мыши запись в окне вывода системы и выбрав параметр «Откатить обновление» (или «Откатить выбранные обновления», если выбрано несколько записей). Заккрытие модели очищает записи в окне вывода системы; запись в окне также очищается при откате обновления для нее. Эта функция вызывается автоматически как часть операции «Получить все последние данные». При работе в среде, которая использует развертывание частной модели и ваша модель содержит значительное количество перекрестных ссылок на пакеты, рекомендуется время от времени вызывать «Сканировать XMI и согласовать модель» после повторного импорта контролируемых пакетов. - например, после использования «Получить последнюю версию» для обновления ряда пакетов - или после выполнения ряда проверок пакетов. Примечание. Как правило, избегайте запуска «Сканировать XMI и согласовать модель», пока в вашей модели есть незафиксированные изменения. Как правило, вы: 1. Оформить ряд пакетов. 2. Вызовите «Сканировать XMI и согласовать модель». 3. Внесите изменения. 4. Зафиксируйте все незавершенные изменения, прежде чем проверять другие пакеты и запускать «Сканировать XMI и согласовать модель» снова.
Статус повторной синхронизации с провайдером VC	(Пакет с контролем версий.) Выберите этот параметр, чтобы обновить значение состояния контроля версий, записанное для выбранного пакета в проекте Enterprise Architect, чтобы оно соответствовало значению, сообщенному поставщиком контроля версий, без выполнения импорта или экспорта XMI.
Настройки контроля версий	Выберите этот параметр, чтобы отобразить диалоговое окно «Параметры контроля версий».

Настроить пакеты

Чтобы настроить пакет для сохранения и загрузки в формате XML в именованный файл, вы используете диалоговое окно «Параметры управления пакетом», чтобы пометить пакет как контролируемый и установить ряд параметров. Эти параметры включают в себя установку имени файла XML для сохранения / загрузки, типа XML для импорта и экспорта, а также для экспорта и / или импорта XML в пакетном процессе. Когда пакет настроен, это обозначается небольшим цветным прямоугольником слева от значка «Пакет» в Диспетчере проектов, как показано для пакета RQ01: Formal Requirements Package.



Доступ

Выберите пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Настроить> Контроль версий> Настроить пакет
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Управление пакетами> Настроить.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + P

Настроить управляемый пакет

Вариант	Описание
Контрольный пакет	Установите флажок, чтобы указать, что это управляемый пакет.
Для всех пакетов создайте заполнители для внешних Рекомендации	Выберите, чтобы заставить весь импорт XML 1.1 этого пакета исключать входящие отношения и вместо этого создавать внешние ссылки. Это отменяет флажок «Создавать заполнители для отсутствующих внешних ссылок во время импорта XML 1.1 / 2.1» в параметрах спецификации XML для пользователя, если этот флажок не установлен.
Управление версиями	Оставьте для этого поля значение «(Нет)», чтобы управлять пакетом под управлением XML. Диалоговое окно «Параметры управления пакетами» также используется для добавления пакета в систему управления версиями и в этом контексте описывается в разделе <i>Управление версиями</i> раздел.
Имя файла XML	Введите или найдите путь и имя файла XML, в который нужно экспортировать данные пакета и откуда их импортировать. Вы также можете ввести строки подстановки локального пути; например, определение локального пути XML, где: <pre>myLocalPath = "C: \ Documents and Settings \ John \ Desktop \ EA Models" Таким образом,% myLocalPath% \ CIM.xml эквивалентен: C: \ Documents and Settings \ John \ Desktop \ EA Models \ CIM.xml</pre>

Тип UML / XMI	Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите тип создаваемого XMI; варианты включают: - Enterprise Architect XMI / UML 1.3 Rational - Rose / Unisys UML 1.3 и Generic XMI 1.0 / - UML 1.3 - Корпоративный архитектор XMI 2.1 / UML 2.1 Для полного цикла импорта / экспорта пакетов в настоящее время поддерживается только Enterprise Architect XMI / UML 1.3. В этом формате используются дополнительные значения с тегами для хранения информации UML 2.x модели.
ID версии	Введите номер версии, которую вы хотите применить к пакету. Это поле совпадает с полем «Версия» в диалоговом окне «Свойства» пакета; любое изменение в одном из полей обновляет другое.
Владелец	По умолчанию используется имя владельца пакета; при необходимости введите или выберите другое имя.
Использовать DTD	(Необязательно) Установите флажок, чтобы использовать определение типа данных (DTD) для импорта и экспорта. (Этот параметр недоступен для типов Enterprise Architect XMI / UML 1.3 или Rational Rose / Unisys UML 1.3.)
Импорт / экспорт журнала	(Необязательно) Установите флажок, чтобы регистрировать импорт и экспорт активности в файл журнала.
Пакетный импорт	(Необязательно) Установите флажок, чтобы пометить пакет как пакет пакетного импорта.
Пакетный экспорт	(Необязательно) Установите флажок, чтобы пометить пакет как пакет пакетного экспорта.
Включить подпакеты	(Для экспорта Enterprise Architect XMI / UML 1.3) Установите этот флажок, чтобы включить всю иерархию вложенных пакетов этой ветви в экспортируемый XMI (по умолчанию). Снимите флажок, чтобы включить в экспорт XMI только непосредственное содержимое пакета (заглушки XMI).
Ok	Нажмите эту кнопку, чтобы установить параметры управления пакетами и закрыть диалоговое окно.

Примечания

- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных, бизнес- и программных разработок, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, у вас должно быть разрешение на настройку пакетов для настройки контролируемых пакетов и свойств пакета.
- Для пакетного импорта сохраняется дата файла XMI-файла; вы можете обойти пакетный импорт, если нет изменений, то есть дата последнего импорта совпадает с датой текущего файла

Удалить пакет из управления

При необходимости вы можете удалить элемент управления из пакета. Перед удалением элемента управления Package, если он используется для управления версиями, необходимо проверить файл Package.

Доступ

Выберите пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Настроить> Контроль версий> Настроить пакет
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Управление пакетами> Настроить.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + P

Удалить управление из пакета

Шаг	Действие
1	Выберите пакет и щелкните пункт меню «Настроить». Откроется диалоговое окно «Параметры управления пакетом».
2	Снимите флажок «Контрольный пакет». Если Пакет находится под контролем версий, в поле «Контроль версий» устанавливается значение «(Нет)».
3	Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить управление пакетами. Управление пакетами для выбранного пакета удалено.

Примечания

- При отключении пакета от системы контроля версий связь между пакетом и экспортированным XML-файлом удаляется из вашей модели; однако сам XML-файл не удаляется из системы управления версиями и не удаляется из папки локальной рабочей копии системы управления версиями.

Это связано с тем, что другая модель может использовать пакет с контролируемой версией и по-прежнему ссылаться на связанный файл XML с управляемой версией.

Сохранить пакет

После того, как вы правильно настроили пакет, вы можете сохранить управляемый пакет в назначенный файл XMI.

Доступ

Выберите пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Публикация> Обмен моделями> Управление пакетами> Сохранить пакет в файл
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши на Package> Package Control> Save Package to File.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + S

Сохранить управляемый пакет в файл

Шаг	Действие
1	Выберите Пакет и пункт меню Сохранить пакет в файл. Процесс экспорта выполняется автоматически в соответствии с вашими настройками, перезаписывая любой существующий файл.

Примечания

- Если вы используете пакет управления версиями вместе с экспортированными файлами пакета, вы должны сначала проверить файл XMI, чтобы позволить Enterprise Architect перезаписать существующую версию.

Загрузить пакет

Если пакет был отмечен для управления, он отображается в обозревателе проектов с красным прямоугольником слева от значка пакета. Если вы ранее сохранили управляемый Пакет, вы можете перезагрузить его.

Доступ

Выберите пакет в Диспетчере проектов, затем:

Лента	Публикация> Обмен моделями> Управление пакетами> Загрузить пакет из файла
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши Пакет> Управление пакетами> Загрузить пакет из файла.
Горячие клавиши	Ctrl + Alt + L

Загрузить управляемый пакет из файла XMI

Шаг	Действие
1	Выберите пакет и пункт меню «Загрузить пакет из файла». Если вы настроили детали управления пакетом, система предложит вам подтвердить импорт.
2	Нажмите кнопку «Да», чтобы подтвердить импорт. Текущий пакет удаляется, а сохраненный пакет импортируется.

Примечания

- При импорте текущий пакет полностью удаляется из модели, и действие нельзя отменить; вы должны быть осторожны, чтобы не потерять текущие изменения или информацию

Пакетный экспорт XMI

Вы можете экспортировать группу контролируемых пакетов в XMI за один шаг.

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> Экспорт XMI> Пакеты, контролируемые пакетным экспортом
-------	--

Экспорт группы контролируемых пакетов в XMI

Шаг	Действие
1	Откройте диалоговое окно «Экспорт пакета в XMI», используя один из методов доступа.
2	Установите флажок напротив каждого пакета, который нужно включить в этот экспорт. Установите флажок «Выбрать все», чтобы выбрать все пакеты в списке.
3	Установите флажок «Восстановить перекрестные ссылки без запроса», чтобы автоматически восстанавливать любые отсутствующие перекрестные ссылки на пакеты без отображения запроса.
4	Чтобы сохранить эту конфигурацию по умолчанию, нажмите кнопку «Сохранить настройки».
5	Нажмите кнопку «Выполнить экспорт». Enterprise Architect циклически просматривает каждый проверенный пакет и экспортирует его, используя параметры, указанные в диалоговом окне «Параметры управления пакетом». Пока существует допустимое имя файла, Enterprise Architect экспортирует пакет в XMI и переходит к следующему пакету.

Примечания

- Флажок «Восстановить перекрестные ссылки без запроса» включен только в том случае, если параметр «Отчет об удалении перекрестных ссылок (XMI 1.1)» установлен на странице «Спецификации XML» диалогового окна «Настройки».
- Опция применима только к управляемым пакетам XMI 1.1.

Пакетный импорт XMI

Вы можете импортировать группу контролируемых пакетов из XMI в Enterprise Architect за один шаг.

По мере того, как система обрабатывает каждый пакет, она обновляет столбец «Статус» для каждого имени пакета в диалоговом окне «Пакетный импорт XMI».

- Если импорт успешен, Enterprise Architect обновляет статус пакета на «Импортировано».
- Если импорт завершился неудачно, Enterprise Architect изменяет статус пакета на «Не импортирован». К распространенным причинам

неудачного импорта относятся:

- Пакет неправильно настроен
- Дата последнего файла импорта совпадает с датой импорта файла, находящегося в данный момент на диске.

Доступ

Лента	Публикация> Обмен моделями> Импорт XMI> Пакетный импорт управляемых пакетов
-------	---

Импортировать группу контролируемых пакетов из XMI

Шаг	Действие
1	Откройте диалоговое окно «Пакетный импорт XMI», используя один из методов доступа.
2	Установите флажок напротив каждого пакета, который нужно включить в импорт. Установите флажок «Выбрать все», чтобы выбрать все пакеты в списке.
3	Чтобы сохранить эту конфигурацию по умолчанию, нажмите кнопку «Сохранить настройки».
4	Нажмите кнопку «Выполнить импорт». Enterprise Architect циклически перебирает каждый проверенный пакет и импортирует его.

Примечания

- Чтобы избежать повторного импорта одного и того же модуля несколько раз, установите флажок Проверять дату файла перед импортом; После этого Enterprise Architect не импортирует файл, если дата последнего файла импорта совпадает с датой текущего файла на диске.

Ручное управление версиями с XMI

Вы можете использовать XMI для поддержки управления версиями, записывая элементы модели в текстовые файлы XML, подходящие для использования со стандартным программным обеспечением для управления версиями.

Подобное использование XMI позволяет вручную подключаться к стороннему программному обеспечению для контроля версий вне среды Enterprise Architect.

Enterprise Architect внутренне поддерживает настройку управления версиями через конфигурации SCC и CVS.

Подготовьтесь к использованию XMI для контроля версий

Шаг	Действие
1	Выберите подходящие пакеты в Диспетчере проектов, чтобы они были помечены как контролируемые пакеты.
2	Настройте их с именами файлов, которые будут видны системе контроля версий по вашему выбору.
3	Сохраните контролируемые пакеты, чтобы создать основу модели, и проверьте их в системе контроля версий.

Применить контроль версий

Шаг	Действие
1	Продолжайте работать с пакетом, пока не потребуются управление версиями.
2	Проверьте файл XMI пакета в системе контроля версий.
3	Сохраните соответствующий пакет, используя поддержку Controlled Package.
4	Верните пакет обратно в систему контроля версий.

Восстановить более раннюю версию

Шаг	Действие
1	Сначала сохраните текущую версию. Это важно, потому что Пакет полностью удаляется в процессе импорта. При необходимости обновите систему контроля версий вручную.
2	Получите требуемую версию пакета из системы контроля версий.
3	Выберите пакет для перезагрузки.

4	Выберите «Управление пакетами Загрузить пакет из файла », чтобы импортировать предыдущую версию. Enterprise Architect удаляет контролируемый пакет и восстанавливает предыдущую версию.
---	---

Отчет об удалении перекрестных ссылок на пакеты

Ваша модель может содержать по крайней мере один управляемый пакет XMI 1.1, который также используется в других моделях, но не обязательно в том же контексте. Например:

- У вас есть модель выработки энергии и модель энергопотребления. Обе модели содержат пакет под названием Power Storage.
- В модели Generation Package Power Storage Package имеет ссылки на пакет под названием Turbine Control (который не существует в модели потребления).
- В модели потребления пакет Power Storage имеет ссылки на пакет под названием Consumer Demand (который не существует в модели Generation).
- Все пакеты поддерживаются в главном проекте Power Control, где существуют все межпакетные отношения; по сравнению с Power Control, производство электроэнергии и потребление энергии неполные

Проблема

Рассмотрим процесс в конце рабочего сеанса по Power Storage, скажем, в модели Power Generation. При сохранении пакета в XMI Enterprise Architect не имеет информации о взаимосвязях между Power Storage и Consumer Demand Package из модели энергопотребления, поэтому они не представлены в файле XMI. Следовательно, когда файл XMI импортируется в Power Control, Enterprise Architect удаляет связи в главном проекте, поскольку они не соответствуют файлу.

Решение

Вы можете легко проверить и сохранить отношения между пакетами, установив флажок «Сообщить об удалении перекрестных ссылок пакетов (XMI 1.1)» в диалоговом окне «Настройки» («Пуск» Рабочая область» Настройки» Спецификации XML»). Когда вы сохраняете контролируемый пакет, Enterprise Architect сравнивает XMI для этого сохранения с самой последней версией XMI 1.1 пакета. Все элементы, отсутствующие в пакете, перечислены в диалоговом окне «Отсутствующие перекрестные ссылки».

Обратите внимание, что если все пользователи подключаются напрямую к одному и тому же репозиторию, в обнаружении отсутствующих перекрестных ссылок нет необходимости, и вы можете отключить эту функцию, сняв флажок «Сообщать об удалении перекрестных ссылок (XMI 1.1)».

Действия

Действие	Деталь
Решите, какой перекрестные ссылки для слияния	В некоторых случаях Enterprise Architect не может определить, отсутствует ли перекрестная ссылка или намеренно удалена пользователем. Когда отображается диалоговое окно «Отсутствующие перекрестные ссылки», основной процесс анализа должен быть следующим: • Если элемент был удален намеренно, снимите флажок рядом с ним. • Если элемент не был удален намеренно, его наличие в списке предполагает, что это отсутствующая перекрестная ссылка, и вам следует оставить флажок установленным.
Объединить недостающие элементы	Элементы, отсутствующие в экспортированном пакете, перечислены в диалоговом окне «Отсутствующие перекрестные ссылки». Чтобы регенерировать их в сохраняемый файл XMI: • Установите флажок напротив каждого типа элемента • Нажмите кнопку ОК

	Элементы любого типа, которые вы не выбрали, исключаются из сохраненного файла XML.
Прервать или отменить экспорт XML	Если вы не хотите продолжать операцию экспорта (или возврата или размещения последней): · Нажмите на кнопку Отмена
Просмотр сведений о записи	Чтобы отобразить сведения о записи в диалоговом окне «Отсутствующие перекрестные ссылки»: · Дважды щелкните название типа Подробная информация о каждом элементе отображается в диалоговом окне «Отсутствует <тип элемента>». Для любых элементов, информация о которых отсутствует в файле XML, отсутствующие данные отображаются серым цветом. Чтобы найти элемент с отсутствующей перекрестной ссылкой в Диспетчере проектов, выполните одно из следующих действий: · Щелкните правой кнопкой мыши запись в списке и выберите параметр «Найти в браузере проекта» или · Щелкните элемент и нажмите Alt + G
Скопируйте значение из столбца диалога в буфер обмена	Чтобы сохранить копию элемента из диалогового окна в буфере обмена: · Щелкните значение столбца, чтобы выделить его; выбранное значение отображается в нижнем левом углу диалогового окна · Выделите текст в нижнем левом углу и нажмите Ctrl + C, чтобы скопировать это значение в буфер обмена.

Передача данных проекта

При обычном обслуживании системы вполне вероятно, что в какой-то момент вам потребуется переместить данные между системами хранения. В любой редакции Enterprise Architect вам может потребоваться перенести все записи из одного файла проекта в другой (рекомендуется после серьезного сбоя сети или повторного повреждения базы данных). Файлы проекта могут быть файлами .ear (Access) или файлами .feap (Firebird), и вы можете передавать файлы из одного типа в другой.

В редакциях Enterprise Architect для корпоративных клиентов, бизнеса и разработки программного обеспечения, системной инженерии и Ultimate вам может потребоваться:

- Перенести существующий файл проекта в репозиторий СУБД, например SQL Server или MySQL.
- Перенести репозиторий СУБД в существующий файл проекта
- Перенос репозитория из одной СУБД в другую (включая перемещение между серверами с использованием одной и той же СУБД)
- Скопируйте все записи из репозитория JET 3.5 в JET 4 (Access 2000 или XP) - или наоборот.

Доступ

Лента	Настроить> Модель> Передача> Передача проекта
-------	---

Выполните перенос данных проекта

Шаг	Действие
1	Щелкните переключатель для нужного типа передачи: · Файл в файл · СУБД в файл · Файл в СУБД · СУБД в СУБД
2	В полях «Исходный проект» и «Целевой проект» введите или выберите имя или строку подключения для исходного и целевого проектов.
3	Если вы хотите записать передачу в файл журнала, установите флажок «Файл журнала» и найдите соответствующее расположение файла журнала.
4	Щелкните по кнопке Transfer.
5	После этого процесса рекомендуется выполнить сравнение проектов, чтобы убедиться, что все записи записаны.

Примечания

- Сделайте резервную копию целевого проекта, чтобы убедиться, что вы можете восстановить любую важную информацию, которую он уже содержит; при переносе все записи в целевом репозитории перезаписываются
- Вы не можете переместить модель из исходного файла .ear из версии Enterprise Architect ранее, чем 3.5.0

- При выполнении передачи файла .ear в СУБД, если для файла .ear включена репликация, репликацию необходимо удалить перед выполнением передачи
- При переносе модели в СУБД нельзя переносить данные в пустую базу данных - таблицы уже должны существовать; в противном случае запустите соответствующий сценарий, предоставленный Sparx Systems, для создания необходимых таблиц.
- Аналогичным образом, при переносе модели в файл проекта целевой файл проекта должен уже существовать, чтобы предоставить структуры данных для передачи данных в
- В редакциях Enterprise Architect для бизнеса, бизнеса и разработки программного обеспечения, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, у вас должно быть разрешение на передачу данных для передачи данных проекта между репозиториями.

