

索引

A

- AbstractButton类 65
- 抽象类 128, 292, 293
- 抽象工厂模式
 - 关于 153
 - 建造原料工厂 146–148, 167
 - 结合模式 502–505, 548
 - 定义 156–157
 - 练习匹配描述 574, 596
 - 工厂方法模式和 158–161
 - 实现 158
 - 访谈 158–159
- AbstractList 309
- 抽象超类 12
- 适配器模式
 - 关于 243–244
 - 适配到迭代器 枚举 接口 251
 - 结合模式 498–499
 - 处理 remove() 方法 252
 - 装饰者模式 与 254–255
 - 定义 245
 - 设计 适配器 251
 - 练习 256, 275, 375, 379, 481, 574, 596
 - 外观模式 与 262
 - 在模型-视图-控制器中 540
 - 对象和类适配器 246–249
 - 代理模式 与 466
 - 简单的现实世界的适配器 250
 - 编写枚举迭代器适配器 252–253
- 适配器, OO (面向对象)
 - 关于 238–239
 - 创建双向适配器 244
 - 在动作中 240–241
 - 对象, 类 对象和类 246–249
 - 测试驱动 242
- 聚合 327, 338
- 专辑封面, 显示使用代理模式 关于 458
 - 为……编码 489–492
 - 设计虚拟代理 459
 - 评审过程 465
 - 测试查看器 464
 - 编写图像代理 460–463
- Alexander, Christopher
 - 模式语言 588
 - 建造的永恒之道 588
- 算法, 封装
 - 关于 277
 - 抽象prepareRecipe() 284–287
 - 策略模式和 24
 - 模板方法模式和
 - 关于 288–290
 - ……中的applet 309
 - 贴近编码 292–293
 - 定义 291
 - 好莱坞原则和 298–300
 - 钩子 293–295
 - 现实世界中的 301
 - 用……排序 302–307
 - Swing和 308
 - 测试代码 296
- 算法, 家族 of 22
- 反模式 592–593
- 应用能力部分, 模式目录中的 571
- 应用模式 590
- 架构模式 590
- ArrayList, 数组和 320–325, 351
- 数组
 - 迭代 和 325–326, 345
 - 迭代器和hasNext() 方法 328
 - 迭代器和next()方法 328

B

行为模式类目, 设计模式 576, 578–579

行为

- 类 作为 14
- 类 扩展以容纳新的 86
- 声明变量 15
- 添加时委托到被装饰的对象 90
- 设计 11–12
- 封装 11, 22
- 实现 11, 13
- 分离 10
- 动态设置 20–21

化身为JVM 解答 练习, 处理多线程 179–180, 188

桥接模式 598–599

生成器模式 600–601

业务流程模式 591

C

缓存代理, 虚拟代理的形式 466, 482

咖啡厅菜单, 整合进框架(迭代器模式) 347

责任链模式 602–603

- 作为软件开发日常的改变 8
- 识别 54
- 迭代和 340

巧克力工厂例子, 使用单件模式 175–176, 183

类适配器, 对象 与 246–249

类设计, 观察者模式的 51–52

类。参见子类

- 抽象 128, 292, 293
- 适配器 244, 274
- 适配器模式 245
- 改变装饰者 108
- 作为行为 14
- 集合 352
- 创建 10
- 扩展以容纳新行为 86
- 工厂方法 模式 创建者 和 产品 131–132
- 有单一责任 340–341

高层组件 139

识别为代理类 480

之间的关系 22

状态

- 定义 395
- 实现 397, 400–405, 409
- 增加设计中……的数目 408
- 重做 398–399
- 状态迁移 408

使用组合 23

使用实例变量而不是 82–83

使用 而不是单件 静态 184

使用 new 操作符来实例化 具体 110–113

分类 段落, 模式目录中 571

类加载器, 使用单件 184

类 模式, 设计模式 577

客户堆 433–436

客户辅助类(桩), RMI中的 436–437, 440, 442–444, 453–454

代码贴练习

DinerMenu迭代器 354, 378

观察者模式 70, 76

内聚 340

协作段落, 模式目录中的 571

集合类 352

对象集合

用迭代器模式抽象

- 关于 317
- 添加迭代器 328–334
- 使用java.util.Iterator清理代码 335–337
- remove() 方法 334

实现迭代器 327

整合进框架 347

……的意思 327

使用组合模式

- 关于 363
- 实现组件 364–366
- 测试代码 368–370
- 树结构 360–362, 368

使用整体-部分关系 372

集合, 迭代器和 353

结合模式

- 抽象工厂模式 502-505
- 适配器模式 498-499
- 类图 518-519
- 组合模式 507-509
- 装饰者模式 500-501
- 迭代器模式 507
- 观察者模式 510-516

命令对象

- 封装做某事的请求 196
- 映射 201
- 使用 204

命令模式

命令对象

- 建造 203
- 封装做某事的请求 196
- 映射 201
- 使用 204

定义 206-207

哑和聪明命令对象 228

练习 匹配描述 of 574, 596

家居自动化 遥控器

关于 193

建造 203-205, 235

类图 207

创建 要加载的命令 208-209

定义 206

设计 195-196

实现 210-212

宏命令 225, 226-228, 236

映射 201-202, 235

空对象 214

测试 204, 212-213, 227

撤销命令 217-221, 223-224, 228, 236

厂商类 for 194

编写文档 215

记录日志请求 使用 230

映射 201-202, 235

空对象 214

排队请求 使用 229

理解 197-200

compareTo() 方法 303

复杂性 隐藏 代理 483

组件 of 对象 267-271

组合模式

结合模式 507-509

定义 360

甜点 子菜单 使用

关于 357

设计 363, 371

实现 364-367

测试 368-370

练习 匹配描述 375, 379, 574, 596

在模型-视图-控制器中 526-527, 543

访谈 372-373

关于实现问题 372-373

安全性 与 透明性 509

……中的透明性 371

……得树结构 360-362, 368

组合

在运行时添加行为 85

优于继承 23, 85

继承 与 93

对象适配器和 249

复合模式, 使用

关于 493-494

模型-视图-控制器

关于 520-521, 523-525

适配器模式 539

节拍模型 529, 549-552

组合模式 526-527, 543

控制器 每个视图 543

心脏 控制器 541, 561

心脏 模型 539, 558-560

实现 控制器 536-537, 556-557

实现DJ视图 528-535, 553-556

中介者 模式 543

……中的模型 543

观察者模式 526-527, 531-533

歌 520-521

模型的状态 543

策略模式 526-527, 536-537, 539, 558-560

- 测试 538
 - 视图访问模型 状态 方法 543
 - 多个 模式 与 516
 - 具体类
 - 派生自 143
 - 工厂模式和 134
 - 去除 116
 - 实例化对象和 138
 - 使用 new 操作符来实例化 110-113
 - 变量 持有到……的引用 143
 - 具体创建者 135
 - 具体实现对象, 赋值 12
 - 具体方法, 作为钩子 293-295
 - 具体子类 121-122, 297
 - 结果段落, 模式目录中的 571
 - 控制对象访问, 使用代理模式
 - 关于 426-428
 - 缓存代理 466, 482
 - 复杂性 隐藏代理 483
 - 写时拷贝代理 483
 - 防火墙代理 482
 - 保护代理
 - 关于 469
 - 创建动态的代理 474-478
 - 实现匹配服务 471-472
 - 保护主题 473
 - 测试匹配服务 479-480
 - 使用动态代理 469-470
 - 远程代理
 - 关于 429
 - 添加到监控代码 432
 - 为远程服务准备 446-447
 - 注册RMI注册表 448
 - 为……复用 客户 449
 - 评审过程 453-455
 - 的角色 430-431
 - 测试 450-452
 - 包装对象和 468
 - 聪明引用代理 482
 - 同步代理 483
 - 虚拟代理
 - 关于 457
 - 设计虚拟代理 459
 - 评审过程 465
 - 测试 464
 - 编写图像代理 460-463
 - 写时拷贝代理 483
 - 创建方法
 - 替换 new 操作符 116
 - 静态方法 与 115
 - 使用子类 121-122
 - 创建静态类而不是单件 179-180
 - 创建型模式类目, 设计模式 576, 578-579
 - 创建者类, 工厂方法模式中的 131-132, 134-135
 - 填字游戏谜题 33, 74, 163, 187, 234, 273, 311, 374, 484
 - Cunningham, Ward 589
- ## D
- 装饰者模式 关于 88-90, 104
 - 适配器模式 与 254-255
 - 结合模式 500-501
 - 定义 91
 - 的缺点 101
 - 练习 256, 275, 481, 574, 596
 - Java I/O中的 100-101
 - 结构型模式类目中的 577
 - 访谈 104
 - 代理模式 与 466-468
 - 星巴兹咖啡项目
 - 关于 80-81
 - 添加尺寸到代码 99
 - 构造饮料订单 89-90
 - 绘制 饮料订单 过程 94, 107
 - 测试订单代码 98-99
 - 编码 95-97
 - 解耦, 迭代器 允许 333, 337, 339, 351-352
 - 委托, 在运行时添加行为 85
 - 依赖, 观察者模式中的 52

依赖倒置原则 (DIP) 139–143, 300

依赖腐烂 298

依赖于抽象 设计原则 139

设计模式

成为作者 573

行为模式类目 576, 578–579

的类目 576–579

类模式 577

创建型模式类目 576, 578–579

定义 565–567

发现自己的 572

练习匹配描述 596

框架与 29

更好与……生存指南 564

接口上的实现 117

库与 29

对象模式 577

组织 575

过度使用 584

资源 588–589

三个规则 应用到 573

结构型模式类目 576, 578–579

以模式方式思考 580–581

使用 29, 582, 584

你在模式上的心智 583

设计模式-可复用的 面向对象 软件 (Gamma等) 588

设计原则

依赖倒置原则 139–143

依赖于 抽象 139

封装变化 9, 73, 75, 136, 393

组合优于继承 23, 73, 75, 393

好莱坞原则 298–300

一个类, 一个责任 原则 184, 340, 371

一个实例。参见 单件模式 开放-关闭原则 355, 392

最少知识原则 267–271

针对接口编程, 而不是实现 11–12, 73, 75–76, 337

单一责任 原则 (SRP) 340–341

使用观察者模式 73, 75

设计谜题

绘制类图 使用视图和控制器 536, 548

绘制并行类集 133, 165

绘制 状态图 391, 420

类和接口的 25, 34

重新设计类以移除 冗余 281, 278–283

重新设计图像代理 463, 486

甜点 子菜单, 使用 组合模式

关于 357

设计 363, 371

实现 364–367

测试 368–370

餐厅菜单, 合并 (迭代器模式)

关于 318–319

添加迭代器 328–334

使用 java.util.Iterator 清理代码 335–337

封装迭代器 325–326

实现迭代器 327

……的实现 320–325

DIP (依赖倒置原则) 139–143, 300

DJ 视图 528–535, 549–561

领域特定 模式 590

双重检查加锁, 减少……的使用 同步 使用 182

鸭子磁贴练习, 对象和类 对象和类适配器 247–248

鸭子模拟器, 重新建造

关于 495–497

添加抽象工厂模式 502–505, 548

添加适配器模式 498–499

添加组合模式 507–509

添加装饰者模式 500–501

添加 迭代器 模式 507

添加观察者模式 510–516

类图 518–519

哑 命令对象 228

动态代理的动态方面 480

动态代理 469–470, 474–478

E

封装变化 设计原则 9, 73, 75, 136, 393

封装

行为 11

代码 22–23, 114–115, 136

- 迭代 325–326
- 方法调用 191, 206
- 对象 构造 600
- 请求 206
- 封装 算法
 - 关于 277
- 抽象 prepareRecipe() 284–287
- 模板方法模式 和
 - 关于 288–290
 - AbstractList和 309
 - 代码 贴近 292–293
 - 定义 291
 - 好莱坞原则和 298–300
 - 钩子 293–295
 - 现实世界中的 301
 - 排序 302–307
 - Swing和 308
 - 测试代码 296
- 封装 子系统, 外观 262
- 枚举
 - 关于 250
 - 适配到迭代器 251
 - java.util Enumeration 作为老的迭代器实现 250, 342
 - remove() 方法和 252
 - 编写适配迭代器到……的适配器 253, 275
- 练习
 - 化身为JVM 解答, 处理多线程 179–180, 188
 - 代码贴
 - DinerMenu迭代器 354, 378
 - 观察者模式 70, 76
 - 处理 多线程 247–248
 - 设计谜题
 - 绘制 类图 使用视图和控制器 536, 548
 - 绘制类的并行集 133, 165
 - 绘制 状态图 391, 420
 - 类和接口的 25, 34
 - 重新设计类以移除冗余 281–282
 - 重新设计图像代理 463, 486
 - 鸭子磁贴 练习, 对象和类 对象和类适配器 247
 - 实现 迭代器 329
 - 为宏命令实现 撤销 按钮 228, 236
- 削尖你的铅笔
 - 改变 装饰者 类 99, 108
 - 注解 糖果机 状态 405, 423
 - 注解 状态图 396, 422
 - 建造 原料工厂 148, 167
 - 为装饰者模式改变类 512, 546
 - 迭代器模式中改变 代码以符合框架 347, 377
 - 选择 实现状态的描述 392, 421
 - prepareRecipe()实现的类图 286, 314
 - 不使用工厂编码 137, 166
 - 为关闭按钮创建 命令 226, 236
 - 创建高温索引 62
 - 决定 类 违反 最少知识原则 270, 274
 - 绘制 饮料订单 过程 107
 - 修正 巧克力锅炉代码 183, 190
 - 识别影响设计的因素 84
 - 实现 车库门 命令 205, 235
 - 实现 状态 类 402, 421
 - 使得比萨店 124, 164
 - 匹配 模式和类目 575–577
 - 重新充填 糖果机的方法 417, 424
 - on 添加 行为 14
 - 在printmenu()实现上 324, 377
 - 在继承上 5, 35
 - 素描出类 55
 - 驱动变化的事情 8, 35
 - 把类转成单件 176, 189
 - 气象站 SWAG 42, 75
 - 编写 抽象工厂 模式 505, 548
 - 为适配器编写 类 244, 274
 - 编写 动态代理 478, 487
 - 编写 Flock 观察者 代码 514, 547
 - 为类编写 方法 83, 106
- 谁做什么
 - 匹配 对象和方法到命令模式 202, 235
 - 匹配 模式 及其意图 256, 275
 - 匹配 模式及其描述 300, 314, 375, 379, 418, 424, 481, 488, 574, 596
 - 编写适配迭代器到枚举的适配器 253, 275
 - 编写匹配服务的处理器 477, 486
- 外部 迭代器 342

F

外观模式

- 关于 256

- 适配器模式 与 262

- 优点 262

- ……的好处 262

- 建造 家庭影院 系统

- 关于 257–259

- 构造……中的外观 263

- 实现外观 类 260–262

- 实现 接口 264

- 类图 266

- 复杂性 隐藏 代理 与 483

- 定义 266

- 练习 256, 275, 375, 379, 481, 574, 596

- 最少知识原则和 271

工厂方法

- 关于 125, 134

- 作为抽象 135

- 声明 125–127

工厂方法模式

- 关于 131–132

- 关于 工厂 对象 114

- 抽象工厂 模式和 158–161

- 代码 靠近 151

- 具体 类和 134

- 创建者 类 131–132

- 声明 工厂方法 125–127

- 定义 134

- 依赖倒置原则 139–143

- 绘制并行类集 133, 165

- 练习 匹配 描述 of 574, 596

- 访谈 158–159

- 看看对象依赖 138

- 产品 类 131–132

- 简单工厂 和 135

工厂模式

- 抽象工厂

- 关于 153

- 建造 原料工厂 146–148, 167

- 结合模式 502–505, 548

- 定义 156–157

- 练习 匹配 描述 574, 596

- 工厂方法 模式 和 158–160

- 实现 158

- 练习 匹配 描述 of 300, 314

工厂方法

- 关于 131–132

- 优点 135

- 代码 靠近 151

- 创建者 类 131–132

- 声明 工厂方法 125–127

- 定义 134

- 依赖倒置原则 139–143

- 绘制并行类集 133, 165

- 练习 匹配 描述 574, 596

- 看看对象依赖 138

- 产品 类 131–132

- 简单工厂 和 135

简单工厂

- 关于 工厂 对象 114

- 建造 工厂 115

- 定义 117

- 工厂方法 模式和 135

- 模式 荣誉提及 117

- 为 实例化 具体 类使用 new 操作符 110–113

- 组合优于继承 设计原则 23, 73, 75, 393

炉边谈话

- 装饰者模式 与 适配器模式 254–255

- 策略 模式 与 状态 模式 414–415

- 防火墙代理 482

- 蝇量 模式 604–605

- 力 568

- for循环 344

- 框架 与 库 29

G

- Gamma, Erich 587–588

- Gang of Four (GoF) 569, 587–588

全局访问点 177
 全局变量, 单件 与 184
 更好地与设计模式相处指南 564
 糖果机 控制器 实现, 使用 状态 模式
 清理 代码 413
 展示 411–412
 图到代码 384–385
 完成 410
 10中1游戏
 关于 390–391
 注解 状态图 396, 422
 改变 代码 392–393
 绘制 状态图 391, 420
 实现 状态 类 397, 400–405, 409
 新的设计 394–396
 重做 状态 类 398–399
 重新充填 糖果机 416–417
 SoldState和WinnerState 412
 测试代码 388–389
 编码 386–387
 糖果机 监控, 使用 代理模式
 关于 426–428
 远程代理
 关于 429
 添加到监控 代码 432
 为远程服务准备 446–447
 用RMI注册表注册 448
 复用 客户 449
 评审过程 453–454
 ……的角色 430–431
 测试 450–452
 包装 对象 和 468

H

有一个 关系 23, 91
 HashMap 348, 352, 353
 hasNext() 方法 328, 342, 344
 Head First的学习原则 xxviii
 Helm, Richard 587–588
 高层 组件 类 139

好莱坞原则 298–300
 家居自动化 遥控器, 使用 命令模式
 关于 193
 建造 203–205, 235
 类图 207
 要加载的创建 命令 208–209
 定义 206
 设计 195–196
 实现 210–212
 宏命令
 关于 225
 硬编码 与 228
 撤销 按钮 228, 236
 使用 226–227
 映射 201–202, 235
 空对象 214
 测试 204, 212–213, 227
 撤销 命令
 创建 217–219, 228
 为宏命令实现 236
 测试 220, 223–224
 使用 状态来实现 221
 厂商类 194
 编写 文档 215
 家庭影院系统, 建造 关于 257–259
 构造 外观 in 263
 实现 接口 264
 削尖你的铅笔 270
 使用 外观模式 260–262
 钩子, 模板方法模式中的 293–295

I

图像代理, 编写 460–463
 实现 13, 17, 43
 实现段落, 模式目录中的 571
 接口上的实现, 设计模式中 117
 import和package 语句 128
 继承
 组合 与 93
 的缺点 5, 85

- 组合优于 23
- 为了维护 4
- 为了复用 4, 13
- 实现多个 246
- 实例变量 82–83, 97–98
- 实例化 110–113, 138, 170–172
- 整合 咖啡厅菜单, 使用 迭代器 模式 347
- 意图段落, 模式 目录中 571
- 接口 11–12, 110–113
- 接口 类型 15, 18
- 内部迭代器 342
- 解释器模式 606–607
- 访谈
 - 组合模式 372–373
 - 装饰者模式 104
 - 工厂方法 模式和 抽象工厂 模式 158–159
 - 单件模式 174
- 倒置, 依赖倒置原则中的 141
- 调用者 201, 206–207, 209, 233
- 是一个 关系 23
- Iterable 接口 343
- 迭代器模式
 - 关于 327
 - 类图 339
 - 靠近一点编码 使用 HashMap 348
 - 代码 违反 开放-关闭 原则 355–356
 - 集合和 353
 - 结合模式 507
 - 定义 338–339
 - 练习 匹配 描述的 375, 379, 574, 596
 - 整合 咖啡厅菜单 347
 - java.util.Iterator 334
 - 合并 餐厅菜单
 - 关于 318–319
 - 添加 迭代器 328–334
 - 清理 代码 使用 java.util.Iterator 335–337
 - 封装 迭代器 325–326
 - 实现 迭代器 327
 - 的实现 320–325
 - 移除 对象 334
 - 单一责任 原则 (SRP) 340–341

迭代器

- 添加 328–334
- 允许 解耦 333, 337, 339, 351–352
- 清理 代码 使用 java.util.Iterator 335–337
- 集合和 353
- 封装 325–326
- Enumeration 适配到 251, 342
- 外部 342
- HashMap和 353
- 实现 327
- 内部 342
- 的次序 342
- 多态 代码 使用 338, 342
- 使用 ListIterator 342
- 为Enumeration编写 适配器 252–253
- 编写适配到Enumeration的适配器 253, 275

J

- JavaBeans 库 65
- Java 集合 框架 353
- Java 装饰者 (java.io 包) 100–103
- Java 开发 包 (JDK) 65
- Java Iterable 接口 343
- java.lang.reflect包, 代理 支持 in 440, 469, 476
- java.util.Collection 353
- java.util.Enumeration, 作为更老的迭代器实现 250, 342
- java.util.Iterator
 - 清理 代码 使用 335–337
 - 的接口 334
 - 使用 342
- Java 虚拟机 (JVM) 182, 432
- JButton 类 65
- JFrame, Swing 308
- Johnson, Ralph 587–588

K

- 保持简单 (KISS), 设计模式中 580
- 已知使用 段落, 模式 目录中 571

L

lambda表达式 67
 迪米特法则。参见最少知识原则
 延迟实例化 177
 叶子, 在组合模式 树 结构中 360–362, 368
 库 29
 LinkedList 352
 ListIterator 342
 记日志请求, 使用 命令模式 230
 循环通过数组 项 323
 松耦合 原则 54

M

宏命令
 关于 225
 宏命令 228, 236
 使用 226–227
 维护, 继承 4
 匹配 服务, 使用 代理模式
 关于 470
 创建 动态代理 474–478
 实现 471–472
 保护主题 473
 测试 479–480
 中介者 模式 543, 608–609
 备忘录模式 610–611
 合并 餐厅菜单 (迭代器 模式)
 关于 318–319
 添加 迭代器 328–334
 清理 代码 使用 java.util.Iterator 335–337
 封装 迭代器 325–326
 实现 迭代器 327
 的实现 320–325
 对象方法的, 对象的组件 与 267–271
 方法 143, 293–295
 建模 状态 384–385
 模型-视图-控制器 (MVC)
 关于 520–521, 523–525

适配器模式 540
 节拍模型 529, 549–552
 组合模式 526–527, 543
 控制器 每个视图 543
 心脏 控制器 541, 561
 心脏 模型 539
 实现 控制器 536–537, 556–557
 实现 DJ 视图 528–535, 553–556
 中介者 模式 543
 中的模型 543
 观察者模式 526–527, 531–533
 歌 520–521
 模型的状态 543
 策略 模式 526–527, 536–537, 539, 558–560
 测试 538
 视图 访问模型状态方法 543
 动机段落, 模式目录中的 571
 多个 模式, 使用
 关于 493–494
 鸭子模拟器中的
 关于 重新建造 495–497
 添加 抽象工厂 模式 502–505, 548
 添加 适配器模式 498–499
 添加 组合模式 507–509
 添加 装饰者模式 500–501
 添加 迭代器 模式 507
 添加观察者模式 510–516
 类图 518–519
 多线程 181–182, 188

N

命名段落, 模式目录中的 571
 new 操作符
 和单件模式相关 171–172
 用具体 方法替换 116
 next() 方法 328, 342, 344
 NoCommand, 在遥控器 代码中 214
 节点, 在 组合模式 树 结构 360–362, 368
 空对象 214

0

对象 访问, 使用 代理模式 for 控制

关于 426-428

缓存 代理 466, 482

复杂性 隐藏 代理 483

写时拷贝 代理 483

防火墙代理 482

保护 代理

关于 469

创建 动态代理 474-478

实现 匹配 服务 471-472

保护主题 473

测试 匹配 服务 479-480

使用 动态代理 469-470

远程代理

关于 429

添加到监控 代码 432

为远程服务准备 446-447

用RMI注册表注册 448

复用 客户 449

评审过程 453-454

……的角色 430-431

测试 450-452

包装 对象 和 468

聪明 引用 代理 482

同步 代理 483

虚拟 代理

关于 457

设计 虚拟 代理 459

评审过程 465

测试 464

编写图像代理 460-463

对象 适配器 与 类适配器 246-249

对象 构造, 封装 600

对象 创建, 封装 114-115, 136

面向对象 (OO) 设计. 参见 设计原则

适配器

关于 238-239

创建 双向 适配器 244

在动作中 240-241, 242

对象和类 对象和类 246-249

设计模式 与 30-31

可扩展性和修改代码 in 87

避免 违反依赖 倒置 原则的指南 143

松耦合设计和 54

对象 模式, 设计模式 577

对象

的组件 267-271

创建 134

之间的松耦合设计 54

分享 状态 408

单件 171, 174

包装 88, 244, 254, 262, 502

观察者模式

关于 37, 44

类 模式 类目 574

结合模式 510-516

和发布-订阅比较 45

中的依赖 52

的例子 65

练习 匹配 描述 of 375, 379, 596

五分钟短剧中的 48-50

模型-视图-控制器中的 526-527, 531-533

中的松耦合 54

观察者 对象 in 45

一对多 关系 51-52

过程 46-47

中的主题 对象 45

气象站 使用

建造 显示元素 60

设计 57

实现 58

赋能 61

SWAG 42

观察者

在类图中 52

在五分钟短剧中 48-50

在观察者模式中 45

OCP (开放-关闭 原则) 355, 392

一个类，一个责任 原则. 参见单一责任 原则 (SRP)

糖果机中的10中1游戏，使用 状态 模式

关于 390–391

注解 状态图 396, 422

改变 代码 392–393

绘制 状态图 391, 420

实现 状态 类 397, 400–405, 409

new 设计 394–396

重做 状态 类 398–399

OO (面向对象) 设计. 参见面向对象 (OO) 设计

开放-关闭 原则 (OCP) 355, 392

组织 模式 591

过度使用 设计模式 584

P

package和import 语句 128

参与者段落，模式 目录中的 571

部分-整体 层次 360

模式目录 567, 569–572

模式死亡竞赛页 493

一种模式语言 (Alexander) 588

模式，使用 复合 493–494

模式，使用 多个

关于 493

鸭子模拟器中的

关于 重新建造 495–497

添加 抽象工厂 模式 502–505, 548

添加 适配器模式 498–499

添加 组合模式 507–509

添加 装饰者模式 500–501

添加 迭代器 模式 507

添加观察者模式 510–516

类图 518–519

模式 模板，的使用 573

比萨店项目，使用 工厂 模式

抽象工厂 in 153, 156–157

幕后花絮 154–155

建造 工厂 115

中的具体 子类 121–122

绘制并行类集 133, 165

封装 对象 创建 114–115

确保原料中的一致性 144–148, 167

框架 120

加盟店 118–119

识别……中的方面 112–113

实现 142

做比萨店 123–124

订购比萨 128–132

引用本地原料工厂 152

重做 比萨 149–151

多态代码，迭代器上的使用 338, 342

多态 12

prepareRecipe(), 抽象 284–287

最少知识原则 267–271 . 参见 单一责任 原则 (SRP)

print() 方法，在甜点 子菜单中 使用 组合模式 364–367

编程 12

针对接口编程，而不是实现 设计原则 11–12, 73,
75–76, 337

针对接口编程 与 针对超类型编程 12

保护 代理

关于 469

创建 动态代理 474–478

实现 匹配 服务 471–472

保护主题 473

代理模式 和 466

测试 匹配 服务 479–480

使用 动态代理 469–470

原型 模式 612–613

代理 425

代理 类，识别类 480

代理模式

适配器模式 与 466

复杂性 隐藏 代理 483

写时拷贝 代理 483

装饰者模式 与 466–468

定义 455–456

动态代理的动态方面 480

练习 匹配 描述 481, 574, 596

防火墙代理 482

远程代理的实现

关于 429

添加到监控 代码 432

为远程服务准备 446–447

用RMI注册表注册 448

复用 客户 449

评审过程 453–454

……的角色 430–431

测试 450–452

包装 对象 和 468

java.lang.reflect包 440, 469, 476

保护 代理和

关于 469

适配器和 466

创建 动态代理 474–478

实现 匹配 服务 471–472

保护主题 473

测试 匹配 服务 479–480

使用 动态代理 469–470

真实主题

作为替身 466

激发……上的方法 475

使得客户 使用 代理 而不是 466

传入 构造器 476

返回 代理 478

接口传送 类型上的限制 480

聪明 引用 代理 482

同步 代理 483

变体 466, 482–483

虚拟代理

关于 457

缓存 代理作为……的形式 466, 482

设计 459

评审过程 465

测试 464

编写图像代理 460–463

发布-订阅, 作为观察者模式 45

Q

排队 请求, 使用 命令模式 229

R

真实主题

作为……的替身 466

激发……上的方法 475

使客户 使用 代理 而不是 466

传入 构造器 476

返回 代理 for 478

重构 358, 581

相关的模式段落, 模式目录中的 571

类之间的关系 22

远程方法 调用 (RMI)

关于 432–433, 436

靠近编码 442

为服务器端完成 代码 441–444

导入java.rmi 446

导入包 447, 449

制作远程服务 437–441

中的方法调用 434–435

用RMI注册表注册 448

需要注意的事情 444

远程代理

关于 429

添加到监控 代码 432

为远程服务准备 446–447

用RMI注册表注册 448

复用 客户 449

评审过程 453–454

……的角色 430–431

测试 450–452

包装 对象 和 468

remove() 方法

Enumeration和 252

在对象集合中 334

在 java.util.Iterator中 342

请求, 封装 206

资源, 设计模式 588–589

复用 4, 85

三次规则, 应用以发明设计模式 573

运行时错误, 的原因 135

S

样例代码段落, 模式目录中的 571

服务器堆 433-436

服务辅助类(骨架), RMI中的 436-437, 440, 442-444, 453-454

共享词汇 26-27, 28, 585-586

削尖你的铅笔

改变装饰者类 99, 108

注解糖果机状态 405, 423

注解状态图 396, 422

建造原料工厂 148, 167

为装饰者模式改变类 512, 546

在迭代器模式改变代码以适合框架 347, 377

选择状态实现的描述 392, 421

实现prepareRecipe()的类图 286, 314

不使用工厂编码 137, 166

为关闭按钮创建命令 226, 236

创建热指数 62

决定类违反最少知识原则 270, 274

绘制饮料订单过程 107

修正巧克力锅炉代码 183, 190

识别影响设计的因素 84

实现车库门命令 205, 235

实现状态类 402, 421

做比萨店 124, 164

匹配模式和类目 575-577

重新充填糖果机的方法 417, 424

添加行为 14

printmenu()的实现 324, 377

继承 5, 35

素描出类 55

驱动变化的事情 8, 35

把类转成单件 176, 189

气象站 SWAG 42, 75

编写抽象工厂模式 505, 548

为适配器编写类 244, 274

编写动态代理 478, 487

编写群观察者代码 514, 547

为类编写方法 83, 106

简单工厂模式

关于工厂对象 114

建造工厂 115

的定义 117

工厂方法模式和 135

模式荣誉提及 117

为实例化具体类使用new操作符 110-113

单一责任原则(SRP) 184, 340-341, 371

单件对象 171, 174

单件模式

关于 169-172

优点 of 170

巧克力工厂 175-176, 183

类图 177

靠近编码 173

处理多线程 179-182, 188

定义 177

的缺点 184

双重检查加锁 182

练习匹配描述 574

全局变量与 184

实现 173

访谈 174

一个类, 一个责任原则和 184

子类中 184

使用 184

骨架(服务辅助类), RMI中 436-437, 440, 442-444, 453-454

聪明命令对象 228

聪明引用代理 482

软件开发, 改变是常态 8

排序方法, 模板方法模式中 302-307

sort()方法 306-311

spliterator方法 343

SRP(单一责任原则) 184, 340-341, 371

星巴兹咖啡服务员训练手册项目

关于 278-283

抽象prepareRecipe() 284-287

使用模板方法模式

关于 288-290

- 靠近编码 292–293
 - 定义 291
 - 好莱坞原则和 298–300
 - 中的钩子 293–295
 - 测试代码 296
 - 星巴兹咖啡项目, 使用 装饰者模式 关于 80–81
 - 添加尺寸到代码 99
 - 构造 饮料订单 89–90
 - 绘制 饮料订单 过程 94, 107
 - 测试订单代码 98–99
 - 编码 95–97
 - 状态机 384–385
 - 状态 模式
 - 定义 406
 - 练习 匹配 描述 of 418, 424, 574, 596
 - 糖果机 控制器 实现
 - 清理 代码 413
 - 展示 of 411–412
 - 图 to 代码 384–385
 - 完成 410
 - 重新充填 糖果机 416–417
 - SoldState 和 WinnerState 中 412
 - 测试代码 388–389
 - 编码 386–387
 - 增加设计中类的数目 408
 - 建模 状态 384–385
 - 糖果机中的10中1游戏
 - 关于 390–391
 - 注解 状态图 396, 422
 - 改变 代码 392–393
 - 绘制 状态图 391, 420
 - 实现状态类 397, 400–405, 409
 - 新的设计 394–396
 - 重做状态类 398–399
 - 分享 状态对象 408
 - 状态类中的状态迁移 408
 - 策略 模式 与 381, 407, 414–415
 - 状态迁移, 状态类中的 408
 - 状态, 用于实现 撤销 命令 221
 - 静态 类, 使用 而不是单件 184
 - 静态方法 与 创建 方法 115
 - 策略 模式
 - 算法和 24
 - 定义 24
 - 练习 匹配 描述 of 300, 314, 375, 379, 418, 424, 574, 596
 - 在模型-视图-控制器中 526–527, 536–537, 539
 - 状态模式 与 381, 407, 414–415
 - 模板方法模式和 307
 - 尽量达到交互对象之间的 松耦合设计设计原则 54. 参见 松耦合 原则
 - 结构型模式 类目, 设计模式 576, 578–579
 - 结构段落, 模式 目录中 571
 - 桩 (客户辅助类), RMI中 436–437, 440, 442–444, 453–454
 - 子类
 - 具体 命令和 207
 - 具体状态 和 406
 - 类爆炸 81
 - 工厂方法和, 让 子类 决定哪个类来实例化 134
 - 单件中 184
 - 比萨店 具体 121–122
 - 模板方法 288
 - 解决难题 4
 - 主题
 - 类图中的 52
 - 五分钟短剧中的 48–50
 - 观察者模式中的 45–47
 - 子系统, 外观和 262
 - 超类 4, 12
 - 超类型 (针对接口编程), 与 针对接口编程 12
 - Swing库 65, 308, 543
 - 同步, 作为开销 180
 - 同步 代理 483
- # T
- 模板方法模式
 - 关于 288–290
 - 中的抽象类 292, 293, 297
 - 中的applet 309

- 类图 291
- 靠近编码 292–293
- 定义 291
- 练习 匹配 描述 300, 314, 418, 424, 574, 596
- 好莱坞原则 和 298–300
- 中的钩子 293–295, 297
- 现实世界中的 301
- 排序 302–307
- 策略 模式和 307
- Swing和 308
- 测试代码 296

以模式思维思考 580–581

紧耦合 54

The Timeless Way of Building (Alexander) 588

透明性, 组合模式中的 371

树 结构, 组合模式 360–362, 368

双向适配器, 创建 244

类型安全参数 135

U

撤销命令

- 创建 217–219, 228

- 为宏命令实现 228

- 的支持 217

- 测试 220, 223–224

- 使用状态来实现 221

用户界面 设计模式 591

V

变量

- 声明 行为 15

- 持有到具体类的引用 143

- 实例 82–83, 97–98

- Vector 352

虚拟 代理

- 关于 457

- 缓存 代理作为……的形式 466, 482

- 设计 459

- 评审过程 465

- 测试 464

- 编写图像代理 460–463

访问者模式 614–615

Vlissides, John 587–588

volatile 关键字 182

W

气象站

- 建造 显示元素 60

- 设计 57

- 实现 58

- 赋能 61

谁做什么 练习

- 匹配 对象和方法到命令模式 202, 235

- 匹配 模式及其 意图 256, 275

- 匹配 模式及 描述 300, 314, 375, 379, 418, 424, 481, 488, 574, 596

整体-部分 关系, 对象 使用的集合 372

Wickedlysmart网站 xxxiii

包装 对象 88, 244, 254, 262, 468, 502


Y

你的模式心智 设计模式 583

Head First 设计模式

你将从本书学到什么?

你知道你不想重新发明轮子,因此你指望设计模式能帮上忙——那些面对相同软件设计问题的人所学到的教训。有了设计模式,你就可以借助他人的最佳实践和经验,把时间花在一些更有挑战性、更有趣的事情上。本书展示了重要的模式;何时使用、为什么使用这些模式;如何在自己的设计中应用这些模式;模式所基于的面向对象设计原则。无数开发人员通过这本书提升了面向对象设计技能,来加入他们的队伍吧。

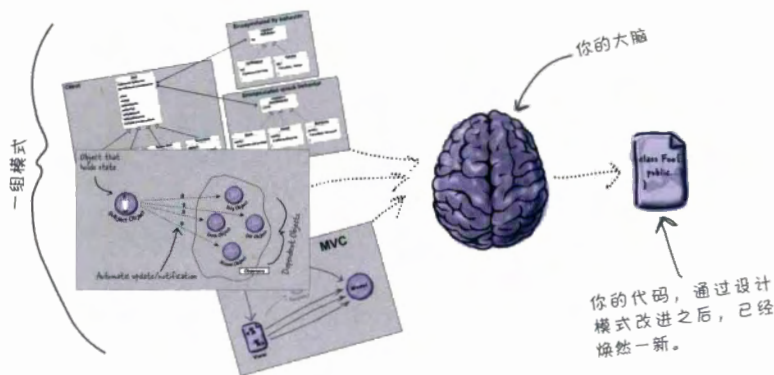

本书的特别之处是什么?

如果你读过一本Head First书籍,就会知道期待什么——为你的大脑而做的可视化、丰富格式的设计。在这本书中,你将以一种不会让你打瞌睡的方式学会设计原则和模式,然后去解决软件设计问题,并用模式语言和团队的其他人说话。

COMPUTER PROGRAMMING

O'REILLY®

O'Reilly Media, Inc. 授权中国电力出版社出版

此简体中文版仅限于在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)销售发行

This Authorized Edition for sale only in the People's Republic of China (excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan)

“我昨天收到了这本书就开始读……然后就停不下来了。这本书又酷又有趣,而且涵盖许多背景知识,让我印象深刻。”

—Erich Gamma

IBM杰出工程师,
《设计模式》作者之一

“我感觉好像脑子里刚清掉了上千磅重的书,有这本就够了,爽!”

—Ward Cunningham

Wiki的发明者,
Hillside Group创始人

“《Head First设计模式》想办法把有趣、搞笑、洞察力、技术深度和极佳的实践建议混合进这本有娱乐性而又发人深省的读物中。”

—Richard Helm

《设计模式》作者之一

ISBN 978-7-5198-5956-5



定价: 128.00元